LEDVANCE

INDUSTRIE &
LOGISTIK

STARKE LÖSUNGEN FÜR EINE STARKE INDUSTRIE

POWER THROUGH LIGHT

Bedarfsorientierte und effiziente Beleuchtung steht im Zentrum zukunftsfähiger Sanierungslösungen und ist ebenso wichtig für neue Gebäude und moderne Anlagen. Mit den leistungsstarken Lösungen von LEDVANCE erzielen Sie einen spürbaren Unterschied für Ihre Kunden.

POWER THROUGH LIGHT

IHR PARTNER FÜR LICHT!

LEDVANCE setzt sich für die Neugestaltung von Lichtlösungen im industriellen Umfeld ein. Wir verstehen, wie wichtig starkes Licht für eine starke Industrie ist und streben danach, in Zusammenarbeit mit Ihnen produktive und effiziente Umgebungen zu erschaffen.

LEDVANCE bietet Ihnen optimale Beleuchtungslösungen aus einer Hand. Unser umfangreiches LED-Sortiment zielt darauf ab, Ihren Erfolg zu fördern und eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen. Im Vordergrund stehen dabei höchste Qualität, attraktive Preise und flexible Lösungen.

LEDVANCE setzt global auf innovative und nachhaltige Beleuchtungslösungen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern und Energiekosten reduzieren. Wir sind bestrebt, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Zukunft positiv zu gestalten.

EFFIZIENT TRIFFT VIELSEITIGKEIT LICHTBANDSYSTEM TRUSYS FLEX

Die TRUSYS FLEX Produktfamilie von LEDVANCE vereint hohe Leistungsfähigkeit mit beeindruckender Lichtqualität und ist ideal für gewerbliche sowie industrielle Räumlichkeiten geeignet. Dank des werkzeuglosen „Click & Place“-Systems ist sie nicht nur einfach zu montieren, sondern hält auch extremen Bedingungen stand. Mit unterschiedlicher Lumenleistung und verschiedenen Linsenoptionen lässt sich TRUSYS FLEX flexibel an jedes Projekt anpassen.

FLEXIBLES LICHT FÜR PROFESSIONELLE ANSPRÜCHE
ENERGIESPAREND UND KOSTENGÜNSTIG

Effizienz-Experte
TRUSYS FLEX besticht durch Spitzenwerte in Sachen Energieeffizienz und ermöglicht Ihren Kunden eine nachhaltige Reduzierung der Beleuchtungskosten.

Modulare Bauweise
Die flexible und modulare Konstruktion ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Beleuchtungsbedürfnisse, die im industriellen Umfeld von höchster Bedeutung sind.

Maßgeschneiderte Lichtgestaltung
Die TRUSYS FLEX Familie bietet vielfältige Lumen- und Linsenoptionen, um maßgeschneiderte Lichtverhältnisse zu schaffen und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu verbessern.

Benutzerfreundlichkeit
Bei dieser Produktfamilie liegt der Fokus auf einfacher Handhabung: Dank des werkzeuglosen „Click & Place“-Systems ist die Installation zeitsparend und unkompliziert.

Langfristige Betriebssicherheit
Gewährleisten Sie Ihren Kunden Zukunftssicherheit mit Produkten von dauerhafter Qualität und den neuesten Beleuchtungstechnologien.

Anwendungsbereiche:
Industriehallen, Hochregallager,
Produktionshallen, Werkstätten

TRUSYS FLEX

TRUSYS FLEX

Das flexible Lichtbandsystem ist optimal für jedes industrielle Umfeld und den Logistikbereich geeignet.

Die Produktfamilie bietet eine breite Palette an Beleuchtungsoptionen, die speziell auf die vielfältigen Anforderungen zugeschnitten sind. Mit Optionen von sehr breiter bis zu sehr enger Lichtverteilung ermöglicht jede Variante optimale Beleuchtungsbedingungen – einschließlich Notbeleuchtung. Dabei überzeugen alle Varianten mit beeindruckenden Effizienzwerten von bis zu 175 Lumen pro Watt.

+ **HOHE** FLEXIBLITÄT

+ **STARKE** LICHTAUSBEUTE

+ **EINFACHE** INSTALLATION

Energiesparmeister
Ihre Kunden sparen mit modernster LED-Technik bis zu 80 % Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen linearen Leuchtstofflampen.

+ Lichtbandsystem mit hoher Effizienz von bis zu 175 lm/W
+ Lichtstrom: individuell, je nach Konfiguration bis zu 12.100 lm
+ Lichtfarben: 4.000 K oder 6.500 K
+ Tragschiene mit fest integriertem 5- oder 8- poligen Kabelstrang
+ Abstrahlwinkel: sehr breit 120°, breit 90°, schmal 60°, sehr schmal 30°, doppelt asymmetrisch 2 x 30°, Wallwasher 40° (asymmetrisch), opale Linse 90°
+ Lebensdauer: 89.000 Stunden (L80/B50 @ 25 °C)
+ Einfache Installation durch einklickbare Lösung mit Druckknöpfen
+ Garantie: 5 Jahre (EIN/AUS & DALI)[1]
+ Garantie: 3 Jahre (Emergency)[1]

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

DALI 2 · IK04 · IP40 · CRI ≥80

TRUSYS FLEX PRODUKTFAMILIE

TRUSYS FLEX VERY WIDE

+ Sehr breite Lichtverteilung für Flächenausleuchtung
+ Ausstrahlungswinkel von 120°
+ Energiesparend und kostengünstig

TRUSYS FLEX VERY WIDE
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 VW
35W / 50W / 70W 865 VW

TRUSYS FLEX WIDE

+ Homogene Lichtverteilung für Flächenausleuchtung
+ Ausstrahlungswinkel von 90°
+ Energiesparend und kostengünstig

TRUSYS FLEX WIDE
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 W
35W / 50W / 70W 865 W

TRUSYS FLEX WIDE OPAL

+ Ausstrahlungswinkel breit: 90° mit opaler Linse
+ LEDs mit opaler Abdeckung für homogene Beleuchtung und minimierte Blendung
+ Lichtausbeute: bis zu 167 lm/W

TRUSYS FLEX WIDE OPAL
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 W OP
35W / 50W / 70W 865 W OP

TRUSYS FLEX NARROW

+ Gerichtete Lichtverteilung für große Höhen
+ Ausstrahlungswinkel eng: 60°
+ Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W

TRUSYS FLEX NARROW
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 N
35W / 50W / 70W 865 N

EINE STARKE FAMILIE FÜR EINE STARKE INDUSTRIE

EFFIZIENTES LICHTBANDSYSTEM FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNGEN

Die TRUSYS FLEX Produktfamilie vereint flexible Anwendungsmöglichkeiten mit einem lichtstarken Auftritt. Ideal für Industriehallen, Werkstätten, Lagerhallen, Hochregallager und Produktionshallen.

TRUESYS FLEX VERY NARROW

+ Stark gerichtete Lichtverteilung für Hochregallager
+ Ausstrahlungswinkel sehr eng: 30°
+ Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W

TRUSYS FLEX VERY NARROW
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 VN
35W / 50W / 70W 865 VN

TRUSYS FLEX DOUBLE ASYMMETRIC

+ Doppelt gerichtetes Licht für die Regalausleuchtung
+ Ausstrahlungswinkel doppelt asymmetrisch: 2x30°
+ Energiesparend und kostengünstig

DOUBLE ASYMMETRIC
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 DS
35W / 50W / 70W 865 DS

TRUSYS FLEX WALLWASHER

+ Wallwasher-Lichtverteilung für gerichtete Wandbeleuchtung
+ Abstrahlwinkel Wallwasher: 1x40°
+ Energiesparend und kostengünstig

TRUSYS FLEX WALLWASHER
(EIN/AUS, DALI & EMERGENCY)
35W / 50W / 70W 840 WW
35W / 50W / 70W 865 WW

TRUSYS FLEX FAMILIE

EMERGENCY VARIANTE

TRUSYS FLEX EMERGENCY lässt sich problemlos in bestehende Beleuchtungskonzepte integrieren und erhöht die Sicherheit durch seine dezentrale Notbeleuchtungsfunktion. Dank vorverdrahteter Treiber und Batterien gestaltet sich die Installation einfach, während eine automatische Testfunktion die ständige Betriebsbereitschaft sicherstellt.

Die Testergebnisse lassen sich leicht an einer Kontroll-LED ablesen. Die integrierte LiFePO4-Batterie gewährleistet mit einer Betriebsdauer von drei Stunden auch im Notfall eine zuverlässige Beleuchtung, was TRUSYS FLEX EMERGENCY zu einer sicheren Wahl für die Sicherheitsbeleuchtung macht.

Zertifiziert gemäß europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)

Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion: Batterieentladedauer 3 Stunden

Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege & Antipanik-Beleuchtung

BEDARFSTABELLE
TRUSYS FLEX

Mit unserer Bedarfstabelle für TRUSYS FLEX Lichtbandsysteme gewinnen Sie an Flexibilität bei der Planung Ihrer Beleuchtungslösungen. Sie haben die Möglichkeit, Leuchteneinsätze flexibel zu positionieren – entweder auf jedem zweiten (50 %) oder jedem dritten Einsatzadapter (33 %) der Energy Rail Tragschienen. Selbstverständlich unterstützen wir individuelle Konfigurationen, wie eine Vollbestückung (100 %), um spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Für eine maßgeschneiderte Lichtplanung, die genau auf Ihr Projekt abgestimmt ist, steht Ihnen Ihr LEDVANCE Vertriebsmitarbeiter gerne zur Verfügung.

50 %

LÄNGE Lichtband	**TRUSYS FLEX** Leuchteneinsatz	**BLINDABDECKUNG**	**SCHIENE** 3 m	**INSTALLATIONSPUNKTE** Minimum[1]
4,5 m	2	1	1	2
7,5 m	3	2	2	3
10,5 m	4	3	3	4
13,5 m	5	4	4	5
16,5 m	6	5	5	6
19,5 m	7	6	6	7
22,5 m	8	7	7	8
25,5 m	9	8	8	9
28,5 m	10	9	9	10
31,5 m	11	10	10	11
34,5 m	12	11	11	12
37,5 m	13	12	12	13
40,5 m	14	13	13	14
43,5 m	15	14	14	15
46,5 m	16	15	15	16
49,5 m	17	16	16	17

BENÖTIGTE BASISELEMENTE

1 x Einspeisung
1 x Endschiene
2 x Endkappe

33 %

LÄNGE Lichtband	**TRUSYS FLEX** Leuchteneinsatz	**BLINDABDECKUNG**	**SCHIENE** 3 m	**SCHIENE** 1,5 m	**INSTALLATIONSPUNKTE** Minimum[1]
6,0 m	2	2	1	1	3
10,5 m	3	4	3	0	4
15,0 m	4	6	4	1	6
19,5 m	5	8	5	0	7
24,0 m	6	10	7	1	9
28,5 m	7	12	9	0	10
33,0 m	8	14	10	1	12
37,5 m	9	16	12	0	13
42,0 m	10	18	13	1	15
46,5 m	11	20	15	0	16
51,0 m	12	22	16	1	18

BENÖTIGTE BASISELEMENTE

1 x Einspeisung
1 x Endschiene
2 x Endkappe

SCHEMATISCHER AUFBAU

AUFBAU 50%

AUFBAU 33%

Alle genannten Zahlen basieren auf einer einzigen Installation; Abweichungen laut EAN möglich. Für eine genaue Lichtplanung für Ihr Projekt wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. [1] Berechnung basierend auf einem Abstand von 0,75 m vom Anfang und Ende der Schiene bis zum ersten und letzten Montagepunkt. Zusätzliche Installationspunkte max. alle 3 m.

Leuchteneinsatz 1.500 mm

Blindabdeckung 1.500 mm

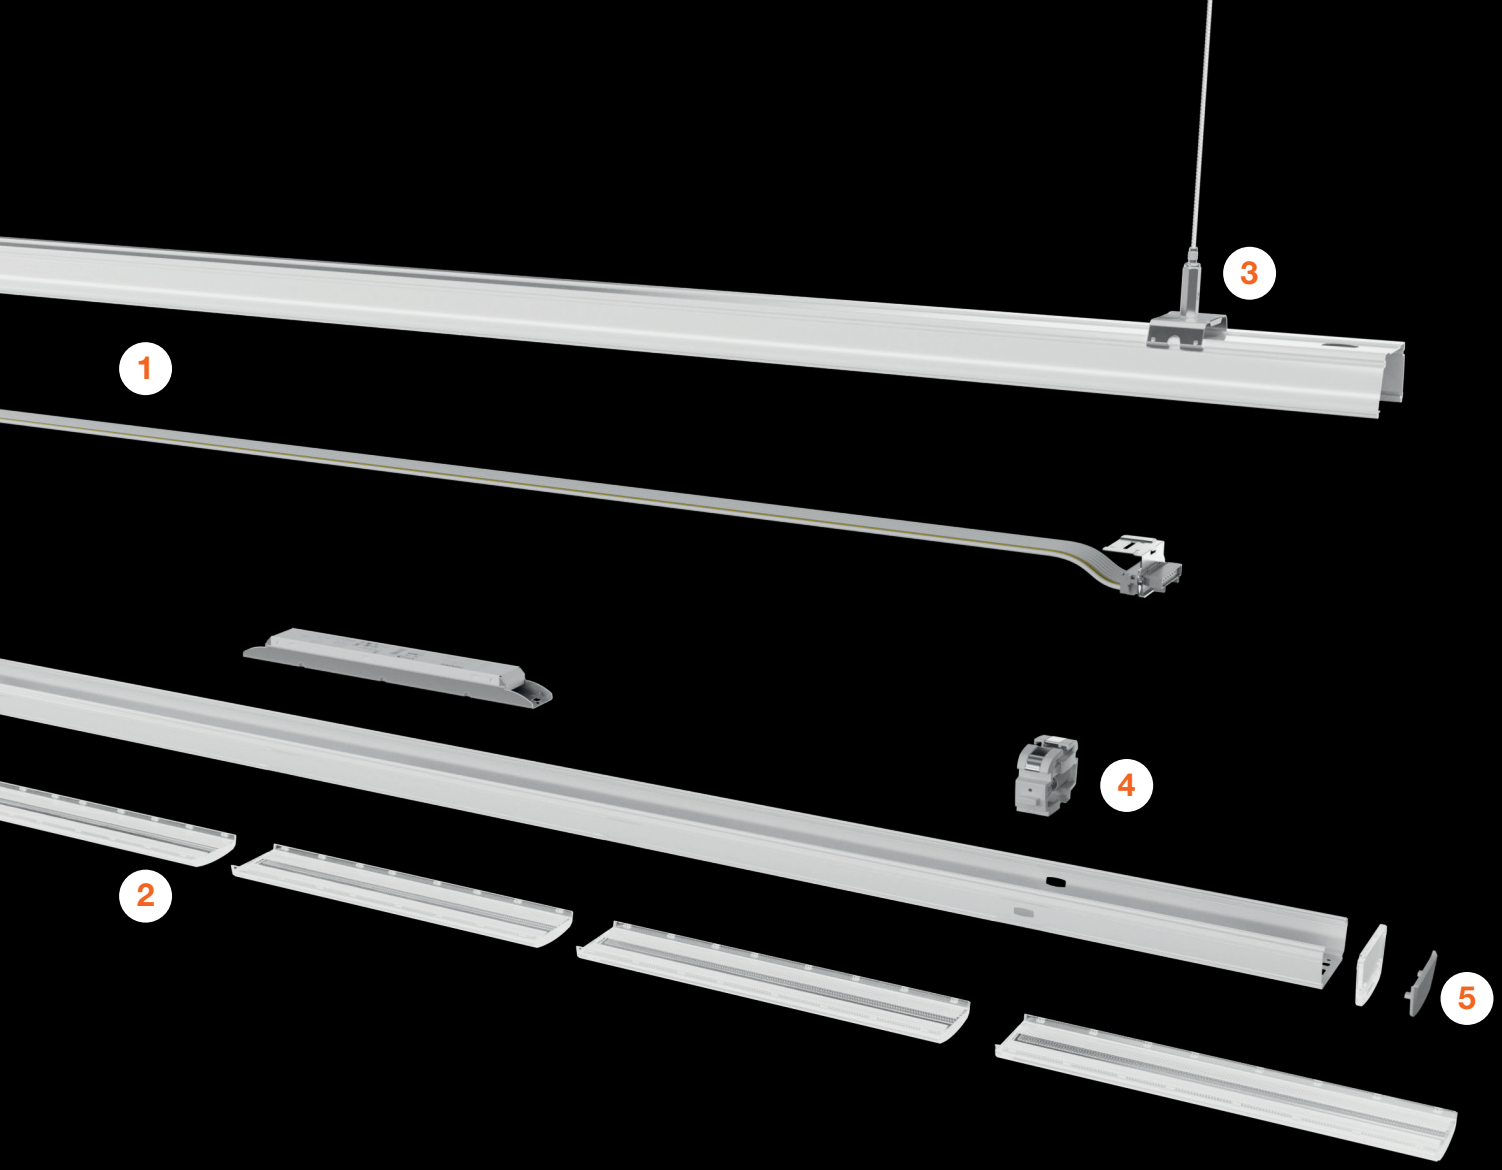

BEISPIELÜBERSICHT
INSTALLATION

1	TRUSYS ENERGY RAIL (5 × 2,5 ODER 8 × 2,5)
2	TRUSYS LED-LEUCHTENEINSATZ
3	ZUBEHÖR JE NACH MONTAGEART (ANBAU ODER PENDEL)
4	„CLICK & PLACE“ DRUCKKNÖPFE
5	TRUSYS END CAP ENERGY RAIL

Weitere Informationen zu Installation und Komponenten finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen TRUSYS-Modells.

H06
H07

TRUSYS CHECKLIST FÜR PROFIS
IHRE INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Um TRUSYS FLEX Lichtsysteme optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abzustimmen, stellen wir Ihnen eine umfassende Übersicht aller erforderlichen Komponenten zur Verfügung. Diese beinhaltet nicht nur Einzelleuchten und Lichtbänder, sondern auch das notwendige Zubehör für die Montage – sei es als Anbau- oder als abgehängte Lösung. Insbesondere bei unseren Standard-Lichtbändern profitieren Sie von der bequemen Installation dank der schon in der Tragschiene integrierten mechanischen und elektrischen Anschlüsse.

☐ **FEED-IN BOX FÜR ERSTVERSORGUNG**
5- oder 8-polig oder optional als Einspeisestecker

☐ **SURFACE CLIPS, GRID CEILING CLIPS CHAIN KIT, SUSPENSION KIT**
Einbauort: alle 2,5 max.



☐ **ENDKAPPEN**
Low-energy Rail

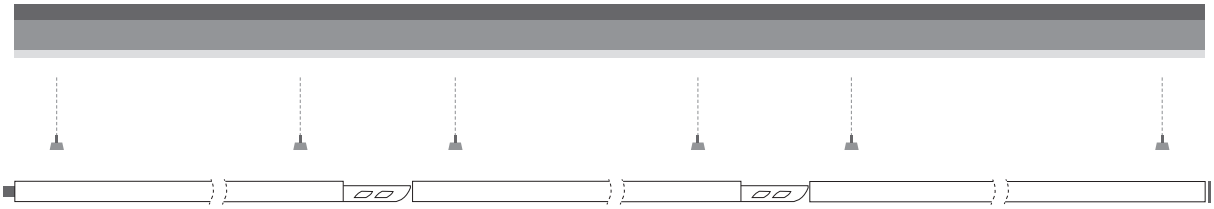

OHNE BLINDABDECKUNG

MIT BLINDABDECKUNG

☐ **ENERGY RAIL & END ENERGY RAIL**
1.500 | 3.000 | 4.500 mm
5- oder 8-polig

☐ **BLINDABDECKUNG**
1.500 mm

☐ **TRUSYS FLEX**
Leuchteneinsatz
1.500 mm

Energy Rail | Blindabdeckung | Leuchteneinsatz

TRACKLIGHT SPOT
STROMSCHIENEN

Erweitern Sie Ihre Beleuchtungsoptionen mit dem SPOT TRACK (1.500 mm) Einsatz für TRUSYS FLEX, der eine integrierte 900 mm 3-Phasen-Stromschiene bietet. Dies ermöglicht die unkomplizierte Anbringung von bis zu drei Trackspots.

Der Einsatz ist kompatibel mit LEDVANCE Tracklight Spot Zoom und Spot, wodurch Sie zusätzliche Flexibilität bei der Gestaltung individueller Beleuchtungskonzepte erhalten.

GEMEINSAM ZUM ERFOLG
NUTZEN SIE IHRE VORTEILE DURCH DIE TRUSYS FLEX PRODUKTFAMILIE

Langlebige Qualität
Mit unseren Produkten erreichen Sie für Ihren Kunden eine beeindruckende Lebensdauer der Leuchten von bis zu 89.000 Stunden.

Einfache Montage
Dank unseres werkzeuglosen „Click & Place“-Systems sparen Sie wertvolle Zeit und Aufwand bei der Installation.

Anpassbare Ausleuchtung
Mit unserer Auswahl an Lichtverteilungsoptionen – von sehr breit bis sehr eng – bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für jede Anforderung.

Energieoptimiert
Senken Sie die Betriebskosten Ihrer Kunden durch TRUSYS FLEX und dessen Effizienz von bis zu 175 lm/W.

Vielseitigkeit
Ein System, perfekt für eine breite Palette an Anwendungen und Anforderungen.

TRUSYS FLEX
PRODUKTFAMILIE

1.500 × 77,7 × 39,4 mm | L70 89.000 h [2]

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	∠	TYP
TRUSYS FLEX VERY WIDE								
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT	4058075**771017**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	120	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT	4058075**771444**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	120	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT	4058075**771840**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	120	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT DALI	4058075**770799**	2 × 49 W FL	35	5700	175	4000	120	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT DALI	4058075**770911**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	120	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT DALI	4058075**771055**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	120	DALI-2
TRUSYS FLEX WIDE								
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT	4058075**771093**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	90	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT	4058075**771482**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	90	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT	4058075**771864**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	90	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840W CL WT DALI	4058075**770812**	2 × 49 W FL	35	5800	175	4000	90	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840W CL WT DALI	4058075**770935**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	90	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840W CL WT DALI	4058075**771079**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	90	DALI-2
TRUSYS FLEX WIDE OPAL								
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT	4058075**771406**	2 × 49 W FL	35	5800	167	4000	90	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT	4058075**771826**	2 × 80 W FL	50	8300	167	4000	90	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT	4058075**772090**	3 × 80 W FL	70	11700	167	4000	90	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT DALI	4058075**770898**	2 × 49 W FL	35	5600	167	4000	90	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT DALI	4058075**771031**	2 × 80 W FL	50	8300	167	4000	90	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840W OP WT DALI	4058075**771901**	3 × 80 W FL	70	11700	167	4000	90	DALI-2
TRUSYS FLEX NARROW								
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT	4058075**771307**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	60	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT	4058075**771574**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	60	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT	4058075**771888**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	60	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840N CL WT DALI	4058075**770836**	2 × 49 W FL	35	5800	175	4000	60	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840N CL WT DALI	4058075**770959**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	60	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840N CL WT DALI	4058075**771116**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	60	DALI-2
TRUSYS FLEX VERY NARROW								
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT	4058075**771345**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	30	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT	4058075**771604**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	30	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT	4058075**771925**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	30	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT DALI	4058075**770850**	2 × 49 W FL	35	5800	175	4000	30	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT DALI	4058075**770973**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	30	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT DALI	4058075**771130**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	30	DALI-2
TRUSYS FLEX DOUBLE ASYMMETRIC								
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT	4058075**771383**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	2 × 30	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT	4058075**771802**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	2 × 30	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT	4058075**771994**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	2 × 30	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT DALI	4058075**770874**	2 × 49 W FL	35	5700	175	4000	2 × 30	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT DALI	4058075**770997**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	2 × 30	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT DALI	4058075**771154**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	2 × 30	DALI-2
TRUSYS FLEX WALLWASHER								
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT	4099854**190612**	2 × 49 W FL	35	6000	175	6500	40	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT	4099854**190636**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	40	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT	4099854**190773**	2 x 80 W FL	50	8600	175	6500	40	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT	4099854**190797**	2 x 80 W FL	50	8600	175	4000	40	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT	4099854**190933**	3 × 80 W FL	70	12100	175	6500	40	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT	4099854**190957**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	40	EIN/AUS
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT DALI	4099854**191152**	2 × 49 W FL	35	5700	175	6500	40	DALI-2
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT DALI	4099854**191176**	2 × 49 W FL	35	5700	175	4000	40	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT DALI	4099854**191411**	2 x 80 W FL	50	8600	175	6500	40	DALI-2
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT DALI	4099854**191435**	2 x 80 W FL	50	8600	175	4000	40	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT DALI	4099854**191572**	3 × 80 W FL	70	12100	175	6500	40	DALI-2
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT DALI	4099854**191596**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	40	DALI-2

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
[2] t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)

DALI VERSIONEN | D | IK04 | CRI ≥80 | IP40 | LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

TRUSYS FLEX
EMERGENCY

1.500 × 77,7 × 39,4 mm | L70 89.000 h [2]

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	Ersatz für	W	lm	lm/W	K	
TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY WIDE							
TRUSYS FLEX P 35W 840 VW CL WT EM	4058075**772878**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	120
TRUSYS FLEX P 50W 840 VW CL WT EM	4058075**773004**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	120
TRUSYS FLEX P 70W 840 VW CL WT EM	4058075**773219**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	120
TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE							
TRUSYS FLEX P 35W 840 W CL WT EM	4058075**772892**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	90
TRUSYS FLEX P 50W 840 W CL WT EM	4058075**773103**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	90
TRUSYS FLEX P 70W 840 W CL WT EM	4058075**773233**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	90
TRUSYS FLEX EMERGENCY WIDE OPAL							
TRUSYS FLEX P 35W 840 W OP WT EM	4058075**772977**	2 × 49 W FL	35	5800	167	4000	90
TRUSYS FLEX P 50W 840 W OP WT EM	4058075**773189**	2 × 80 W FL	50	8300	167	4000	90
TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM	4058075**773318**	3 × 80 W FL	70	11700	167	4000	90
TRUSYS FLEX EMERGENCY NARROW							
TRUSYS FLEX P 35W 840 N CL WT EM	4058075**772915**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	60
TRUSYS FLEX P 50W 840 N CL WT EM	4058075**773127**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	60
TRUSYS FLEX P 70W 840 N CL WT EM	4058075**773257**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	60
TRUSYS FLEX EMERGENCY VERY NARROW							
TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM	4058075**772939**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	30
TRUSYS FLEX P 50W 840 VN CL WT EM	4058075**773141**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	30
TRUSYS FLEX P 70W 840 VN CL WT EM	4058075**773271**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	30
TRUSYS FLEX EMERGENCY DOUBLE SYMMETRISCH							
TRUSYS FLEX P 35W 840 DS CL WT EM	4058075**772953**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	2 × 30
TRUSYS FLEX P 50W 840 DS CL WT EM	4058075**773165**	2 × 80 W FL	50	8600	175	4000	2 × 30
TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT EM	4058075**773295**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	2 × 30
TRUSYS FLEX EMERGENCY WALLWASHER							
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM LEDV	4099854**191732**	2 × 49 W FL	35	6000	175	6500	40
TRUSYS FLEX P 35W 840 WW CL WT EM LEDV	4099854**191756**	2 × 49 W FL	35	6000	175	4000	40
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM LEDV	4099854**191893**	2 x 80 W FL	50	8600	175	6500	40
TRUSYS FLEX P 50W 840 WW CL WT EM LEDV	4099854**191916**	2 x 80 W FL	50	8600	175	4000	40
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM LEDV	4099854**192036**	3 × 80 W FL	70	12100	175	6500	40
TRUSYS FLEX P 70W 840 WW CL WT EM LEDV	4099854**192050**	3 × 80 W FL	70	12100	175	4000	40

h 3 Stunden Akkulaufzeit im Sicherheits-Betriebsmodus

lm Lichtstrom im Notfall Betriebsmodus 740 lm

Batterietyp: Langlebige LiFePO4 Batterie

Die TRUSYS FLEX Emergency Varianten vereinen Funktionalität und Sicherheit in Ihrem Beleuchtungskonzept. Diese Leuchten ermöglichen eine nahtlose Integration der Sicherheitsbeleuchtung in die allgemeine Beleuchtungsplanung, wodurch eine durchgängige Ästhetik gewährleistet wird.

Die Installation gestaltet sich dank des mitgelieferten, vorverdrahteten Treibers und der Batterie für die dezentrale Notbeleuchtungsfunktion besonders einfach. Eine integrierte automatische Testfunktion erleichtert die regelmäßige Überprüfung der Notbeleuchtung, während die Ergebnisse der Tests durch ein Kontroll-LED visualisiert werden. Mit diesen Varianten von TRUSYS FLEX sorgen Sie für eine zuverlässige Sicherheitsbeleuchtung, ohne dabei auf Effizienz verzichten zu müssen.

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie
[2] t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T_a) / t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T_a)

IK04 CRI ≥80 IP40 LEDVANCE 3 JAHRE GARANTIE [1]

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	MATERIAL	FARBE	No.
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 5-POLIG					
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT	4058075**781672**	1650 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P END GEW	4058075**781733**	1500 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 5P WT	4058075**781757**	3150 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 5P WT	4058075**793156**	4650 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL 8-POLIG					
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075**781696**	1650 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END GEW	4058075**781719**	1500 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075**781771**	3150 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075**793170**	4650 × 70,2 × 38,8	Stahl	Weiß	
TRUSYS FLEX ZUBEHÖR					
TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT	4058075**781795**	58 × 35 × 65	Stahl	Silber	1
TRUSYS FLEX CHAIN KIT	4058075**781818**	90 × 28 × 10	Stahl	Silber	2
TRUSYS FLEX BLIND COVER WT	4058118**270828**	1500 × 70 × 21	Polykarbonat (PC)	Weiß	3
TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT	4058075**781856**	78 × 72 × 19	Polykarbonat (PC)	Weiß	4
TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT	4058075**781870**	57 × 72 × 19	Polykarbonat (PC)	Weiß	5
TRUSYS FLEX SURFACE CLIP	4058075**781894**	57 × 35 × 18	Stahl	Silber	6
TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP	4058075**781917**	57 × 35 × 26	Stahl	Silber	7
TRUSYS FLEX FEED IN 5P	4058075**781931**	39 × 27 × 14	Polyamid (PA)	Weiß	8
TRUSYS FLEX FEED-IN 8P	4058075**781955**	54 × 27 × 14	Polyamid (PA)	Weiß	9
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT	4058075**781979**	272 × 92 × 58	Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	10
TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT	4058075**781993**	27 × 92 × 582	Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	10
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT	4058075**782013**	296 × 92 × 58	Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	11
TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT	4058075**782037**	296 × 92 × 58	Stahl/Polycarbonat (PC)	Weiß	11
TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT	4058075**782051**	1500 × 70 × 15,2	Aluminium	Weiß	12
TRUSYS FLEX ENERGY RAIL CONNECTOR					
TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075**782075**	446 x 296 x 59	Stahl	Weiß	1
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075**782099**	446 x 296 x 59	Stahl	Weiß	1
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075**782082**	446 x 296 x 59	Stahl	Weiß	2
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075**782105**	446 x 296 x 59	Stahl	Weiß	2
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075**782112**	650 x 446 x 59	Stahl	Weiß	3
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075**782143**	650 x 446 x 59	Stahl	Weiß	3
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075**782129**	650 x 446 x 59	Stahl	Weiß	4
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075**782150**	650 x 446 x 59	Stahl	Weiß	4
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075**782136**	800 x 296 x 59	Stahl	Weiß	5
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075**782167**	800 x 296 x 59	Stahl	Weiß	5
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075**782174**	800 x 650 x 59	Stahl	Weiß	6
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075**782181**	800 x 650 x 59	Stahl	Weiß	6

NEUE FLEXIBLITÄT DURCH
ENERGY RAIL KONNEKTOREN

L-CONNECTOR

1

2

T-CONNECTOR

3

4

5

X-CONNECTOR

6

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie

LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE [1]

BREITE AUSWAHL
VOLLE FLEXIBILITÄT
TRUSYS FLEX ZUBEHÖR FÜR PROFIS

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

11


12

(1) TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT, (2) TRUSYS FLEX CHAIN KIT, (3) TRUSYS FLEX BLIND COVER WT, (4) TRUSYS FLEX END CAP RAIL WT, (5) TRUSYS FLEX END CAP LOW RAIL WT,(6) TRUSYS FLEX SURFACE CLIP, (7) TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP, (8) TRUSYS FLEX FEED IN 5P, (9) TRUSYS FLEX FEED-IN 8P, (10) TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT, (10) TRUSYS FLEX FEED IN BOX 8P WT, (11) TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 5P WT, (11) TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT, (12) TRUSYS FLEX SPOT TRACK 1500 WT

POWER THROUGH LIGHT

In der Zusammenarbeit mit Handwerkern, Elektroinstallateuren, Lichttechnikern und Architekten setzt LEDVANCE auf das gemeinsame Ziel der Nachhaltigkeit. Wir verstehen, dass wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Verantwortung und soziales Bewusstsein Hand in Hand gehen müssen. Unsere Partnerschaft basiert auf dem Grundsatz, dass gute Geschäfte auch gut für die Umwelt sein können.

Bei LEDVANCE steht ‚Power Through Light' für greifbare, energieeffiziente Beleuchtungslösungen, die den Alltag erleichtern. Unsere Mission ist einfach: praktische und nachhaltige Lichtlösungen für Menschen und Umwelt.

Mit Produkten, die von effizienten Panels bis zu erneuerbaren Energielösungen reichen, unterstützen wir Elektrotechniker und Lichttechniker in ihrer Arbeit, um Energiekosten zu senken und Umweltschutz zu fördern.

VON PROFIS
FÜR PROFIS

Bei LEDVANCE sind wir darauf fokussiert, mit unseren Kunden – den Handwerkern, Elektroinstallateuren und Lichtplaner – Hand in Hand zu arbeiten. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und setzen diese in praktische und effiziente Beleuchtungslösungen um. Unser Ziel ist es, Beleuchtung zu kreieren, die nicht nur Räume erhellt, sondern auch Arbeitsumgebungen verbessert, Produktivität steigert und die Sicherheit erhöht. Mit jeder neuen Lichtlösung, streben wir danach, einen spürbaren Unterschied im Alltag zu hinterlassen.

Wir sind überzeugt, dass optimale Beleuchtungslösungen zu einem angemessenen Preis essentiell für den gemeinsamen Erfolg sind. Jedes Produkt unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um nicht nur den Erwartungen gerecht zu werden, sondern diese sogar zu übertreffen. Unsere Beleuchtungslösungen sind eine zukunftsorientierte Investition: kosteneffizient, nachhaltig und langlebig, was sie zur idealen Wahl für professionelle Anwendungen macht.

GEMEINSAM IN EINE HELLE ZUKUNFT WERDEN SIE TEIL DIESER ERFOLGSGESCHICHTE

Interessieren Sie sich für praktische und effiziente Beleuchtungslösungen? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.

KONTAKTFORMULAR

KONTAKT
DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH

KONTAKT
SCHWEIZ

POWER THROUGH LIGHT

LEDVANCE

ÜBER LEDVANCE

Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an fortschrittlichen LED-Lampen in der Lichtbranche, traditionelle Leuchtmittel, ein LED Strip System und Lichtmanagementsysteme.

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660
Österreich: +43 1 68 068
Schweiz: +41 52 525 25 25

LEDVANCE GmbH
Parkring 29 –33
85748 Garching
Deutschland
LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

LEDVANCE AG, Winterthur
In der Au 6
8406 Winterthur
Schweiz
LEDVANCE.CH

901P052DE 02/24 LEDVANCE EU-W MK TRA | Technische Änderungen und Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.