



Präsenz- und Bewegungsmelder-Katalog



Legende

	Spannung
	Parametrierung
	Stromaufnahme
	Abmessungen
	typ. Leistungsaufnahme
	Erfassungswinkel
	Reichweite
	Montagehöhe min./max./empfohlen
	Schutzart und -klasse
	Umgebungstemperatur
	Gehäuse
	Kabellänge
	DALI-Ausgang
	Nachlaufzeit
	Einschaltswelle / Helligkeitssollwert
	Schaltleistung
	Orientierungslicht
	Anschlussart
	Funkfrequenz
	HF-Frequenz
	1-10 V Dimmzugang
	Slave-Ausgangsspannung
	Slave Impulsabstand
	Impulsfunktion
	Analoge Ausgabe der Temperaturänderung
	KNX-BUS-Anschluss
	LON-BUS-Anschluss
	Einbrennfunktion
	Orientierungslicht
	Nachtlicht
	Einschaltverzögerung
	Ausschaltverzögerung
	Akustikbereich
	HCL
	überwachte Fläche

Einleitung	
Unternehmen / Melderübersicht / Bewegungsmelder-Technik.....	4
Bewegungsmelder für Außenbereiche	
Außen-Bewegungsmelder 1-Kanal.....	11
Decken-Bewegungsmelder	
1- oder 2-Kanal.....	21
Decken-Präsenzmelder zum Schalten	
1-, 2- oder 3-Kanal Master.....	33
Decken-Präsenzmelder zum Dimmen	
Dimmen mit 1- oder 2-Kanal.....	57
DALI-Kompakt	
1-, 2- oder 3-Kanal Broadcast.....	69
Biodynamische Lichtregelung.....	85
Adressierbar.....	86
DALI LINK	
Multisensoren.....	89
DALI-2-BMS	
Multisensoren.....	93
Slave-Melder	
zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Geräten.....	103
Vernetzbare Produkte	
KNX.....	115
LON.....	135
Proprietäre Systeme.....	139
Wandmelder	
Wandbewegungs- und -präsenzmelder.....	143
(HF-)Radarmelder	
(HF-)Bewegungs- und Präsenzmelder.....	157
Dämmerungsschalter	
für Innen- oder Außenanwendung.....	165
Fernbedienungen	177
Planungsbeispiele	181
Artikelkurzliste	214

**1975**

Der Grundstein des umfassenden Sortiments war die Entwicklung und Produktion von Notleuchten. Wenig später folgte die Produktion von Gruppenversorgungen für Notbeleuchtungsanlagen. Auch heute noch führt B.E.G. Notleuchten im Sortiment, natürlich auf dem neuesten Stand der Technik mit energiesparender LED-Technologie.

Energieeffiziente Produkte mit Tradition

Seit über 40 Jahren steht das 1975 gegründete Familienunternehmen B.E.G. mit Hauptsitz im oberbergischen Lindlar für Qualität und Innovation. Im Fokus stehen für die Mitarbeiter seit Beginn die zufriedenen Kunden. Die B.E.G. Produktpalette ist in sechs Produktlinien (LUXOMAT®, LUXOMATIC®, LUXOMAT®net, SAFETYLUX®, CHRONOLUX® und B.E.G. SMARTHOMES®) unterteilt. Den Kunden bietet B.E.G. ein breites Produktsortiment, individuelle Lösungen, hervorragende Qualität und persönlichen Service.

1986

Als eines der ersten Unternehmen in Deutschland begann B.E.G. mit der Fertigung von Bewegungsmeldern und Automatikleuchten. Seitdem hat B.E.G. mehrere Generationen von Bewegungsmeldern hergestellt, die in erster Linie im Außenbereich eines Gebäudes eingesetzt wurden und überwiegend der Sicherheit dienen.

Mit der rasanten Entwicklung der Gebäudeautomation und der damit verbundenen steigenden Nachfrage nach intelligenten Steuerungsprodukten wurde die Sparte der tageslicht- und anwesenheitsabhängigen Präsenzdetection immer weiter ausgebaut. Die Kostenreduktion durch Energieeinsparung und die Schonung der Umwelt sind heute neben dem Komfort starke Argumente für den Einsatz von Präsenzmeldern.



Firmengeschichte



2007

Auf einem ca. 4 ha großen Areal wurde im ersten Teilabschnitt das heutige europäische Vertriebs- und Logistikzentrum mit angeschlossener Fertigung und Entwicklungsabteilung in Betrieb genommen.

Bereits vier Jahre später wurde das Logistikzentrum um mehrere tausend m² erweitert, um der steigenden Nachfrage gerecht werden zu können.

2014

Gleich angrenzend zum Produktions- und Vertriebszentrum wurde das neue Verwaltungs- und Schulungszentrum errichtet. Selbstverständlich wird für das Gebäude ein modernes KNX-Bussystem mit haus-eigenen B.E.G.-Komponenten genutzt, durch die ein Senken der Betriebskosten ermöglicht wird.

2017

Der ehemalige Verwaltungssitz der B.E.G. wird zu einem Forschungs- und Entwicklungszentrum mit eigenem Lichtlabor umgebaut. Vernetzte Produkte (wie z.B. DALI, LON und KNX) stehen schon lange im Fokus der B.E.G. und mit dem neuen Entwicklungszentrum kann auf Marktforderungen zeitnah und effektiv eingegangen werden.

B.E.G. unterhält eine stetig wachsende Anzahl von Niederlassungen und Vertretungen in vielen Ländern der Welt. Jede Niederlassung und Vertretung bietet hervorragend geschultes Personal, um den Kunden bestmöglichen Support in allen Belangen rund um die Gebäudeautomation zu bieten.



Melderübersicht

Seitenübersicht der Präsenz- und Bewegungsmelder nach Bezeichnung

Melder \ Art	1C (12-48V)	2C	M-1C (LED)	M-2C (12-48V)	M-2C- DUO	M-3C- TRIO	M- DIM	M-DIM- HKL	M-DUO- DIM	M-TRIO- DIM	DALI (DAA4G)	DALI- 1C	DUO- DALI	TRIO- DALI	S	HF
RC-plus next N 130	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC-plus next N 230	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC-plus next N 280	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC-plus 280	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC-Click-N 140	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC-Click-N 200	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC-Mini 120	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LC-Mini 180	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD2	-	-	38,39	47, 54,55	-	-	61	-	-	-	73	77,78	-	-	108	-
PD3N	26-28	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD3N-Micro	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD4/PD4N	29	-	42	48	52	53	62	67,68	64	65	74,85, 86,87	79,80	81	82,83, 84	112	-
PD4-K-PS	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD4-DS	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD4-K/PD4N-K	30	-	45	51	-	-	63	67,68	-	-	76	-	-	-	114	-
PD4-GH	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	113	-
PD4-TRIO-K-3P	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD9-DIGI	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD9	25,32	-	40	46	-	-	60	66	-	-	72	-	-	-	109	-
PD9-GH	24	-	35	-	-	-	59	-	-	-	71	-	-	-	105	-
PD9-SDB	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
PD9-SDB-GH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-
PD11	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-
PICO	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-
Indoor 140-L	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indoor 180	-	-	-	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-
Indoor 180-R	147, 151, 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indoor 180-T	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indoor 180-R-2D	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indoor 180-TR	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HF-MD1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
HF-MD2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
HF-H-MD1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
HF-MD3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
HF-MD4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163

Seitenübersicht der vernetzbaren Produkte nach Bezeichnung

Melder \ Art	KNX-BA	KNX-ST	KNX-DX	LON	LTMS
RC-plus next N 230	-	-	124	-	-
PD2N	118	121	127	135	141, 141
PD4N	-	122	130	137	142
PD4N-K	-	-	132	-	-
PD4-GH	-	-	131	-	-
PD9	-	-	128	136	-
PD9-GH	-	-	125	-	-
PD11-FLAT	119	120	126	-	139
PICO	-	-	129	-	-
Indoor 180	117	123	134	138	-
Indoor 140-L	-	-	133	-	-

Seitenübersicht der Dämmerungsschalter nach Bezeichnung

Melder \ Art	1C	DALI	DIM	Hutschiene
CdS-T	167	-	-	-
CdS	168, 170	175	173	-
CdS-LC	172	-	-	-
CdS-R	169	-	-	-
TS-DD	-	-	-	171
MiniClip LR1	174	-	-	-

Entwicklung und Produktion



Professionelle Qualitätssicherung mit EMV-Labor

- In dem hauseigenen EMV-Labor prüft das Technikteam die elektromagnetische Aus- und Einstrahlung der Produkte. So stellt B.E.G. sicher, dass die Produkte keine hohe Strahlung abgeben und andere Geräte, wie zum Beispiel Smartphones, die zuverlässige Leistung der B.E.G. Produkte nicht durch Strahlung beeinflussen.
- Die B.E.G. Qualitätstester setzen die Produkte im Klimaschrank für längere Zeiträume Temperaturen von -50 bis +50 Grad aus. Dabei wird die Temperaturresistenz der Produkte unter Extrembedingungen getestet.
- Ganz zum Schluss muss ein B.E.G. Qualitätsprodukt dann noch die Schlag- und IP-Prüfung durchlaufen, bei der die Stabilität des Gehäuses und die Zuverlässigkeit der Dichtungen auf das Genaueste untersucht werden.
- Durch diese aufwändigen Prüfverfahren stellen die anspruchsvollen Experten von B.E.G. sicher, dass die eigenen Produkte stets die hohen Qualitätsanforderungen des Unternehmens erfüllen. Darauf können Sie sich verlassen!



Flexibilität in der Entwicklung neuer Produkte

- Zur Herstellung von Prototypen verwendet die B.E.G. CAD-Abteilung das 3D-Druck-Fertigungsverfahren, um präzise und prüfbare Bauteile zu entwickeln.
- Schicht für Schicht werden dabei aus nach genauen Vorgaben am Computer erzeugten Objekten dreidimensionale Prüfmodelle gedruckt.
- Danach werden die Werkzeuge für die Serienfertigung erstellt oder vorhandene Werkzeuge werden modifiziert. Der Einsatz von extrem robusten Kunststoffen und qualitativ hochwertigen Elektronikbauteilen ist ein Grundpfeiler für die außerordentliche Langlebigkeit von B.E.G. Produkten.



Bewegungsmelder-Technik


- Leistungsstarke Bewegungsmelder wurden für eine zeitsparende und einfache Montage optimiert. Die Melder sind individuell einstellbar, so kann der Erfassungsbereich optimal ausgerichtet werden, um beispielsweise im Außenbereich das Grundstück, aber nicht die Straße abzudecken.
- Bewegungsmelder sind dafür ausgelegt, sich bewegende Wärmequellen in ihrem Erfassungsbereich zuverlässig zu erkennen. Entsprechend der jeweiligen Umgebungshelligkeit schalten sie das Licht automatisch bei erkannter Bewegung an. Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, schaltet der Melder nach der eingestellten Nachlaufzeit das Licht wieder aus.
- Ermöglicht wird dies durch die Passiv-Infrarot-Technologie (PIR): Dabei wird der Detektionsbereich von dem Bewegungsmelder in viele kleine Unterbereiche aufgeteilt. In diesen misst der Melder die Wärmestrahlung, die z.B. von einem Lebewesen abgegeben wird. Entstehen nun durch Bewegung Temperaturdifferenzen in mehreren Unterbereichen, werden diese durch einen im Bewegungsmelder integrierten PIR-Sensor erkannt. Der Sensor selbst sendet keine Strahlung aus und wird daher als passiv bezeichnet.
- Sollten sich die Anforderungen ändern, können die Einstellungen jederzeit bedarfsgerecht angepasst werden. Noch bequemer als über die Potentiometer können die Einstellungen über die passende B.E.G. Fernbedienung erfolgen.
- B.E.G. zeichnet sich durch jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Bewegungsmeldern und Automatikleuchten, hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Somit ermöglicht die B.E.G. Bewegungsmeldertechnologie die perfekte Kombination von Sicherheit, Komfort und Energieersparnis.

Biodynamische Präsenzmelder-Technik (HCL)

- Der bidirektionale Präsenzmelder PD4-M-HCL mit integriertem DALI-Controller und „Tunable White“-Funktion für „Human Centric Lighting“ regelt anwesenheits- und tageslichtabhängig verschiedene Leuchtengruppen und verfügt zusätzlich über die tageszeitabhängige Steuerung von Helligkeit und Farbtemperatur mittels Echtzeituhr.



Planerunterstützung

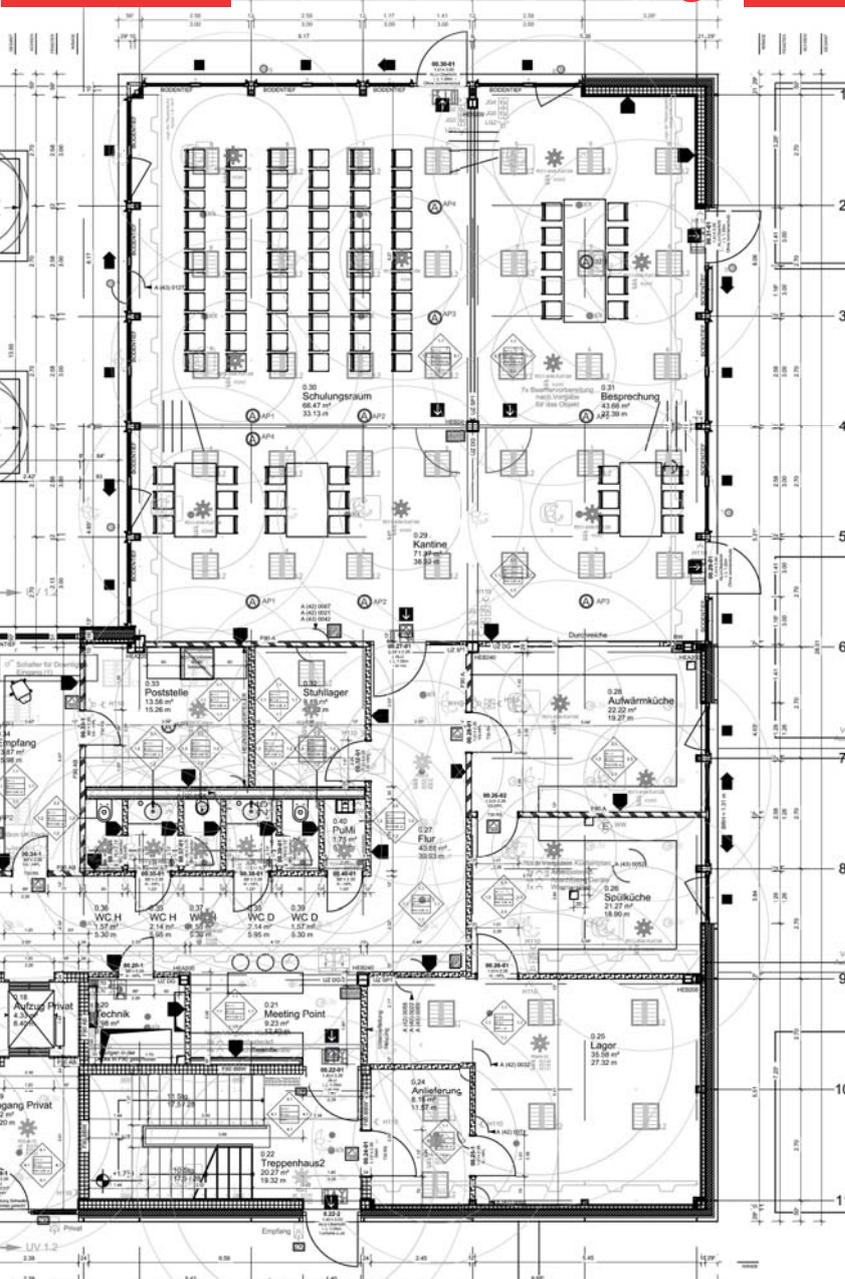


Service und Informationen für den Planer

- Wir unterstützen Sie in jeder Phase. Unsere hausinterne Planungsabteilung erstellt Ihnen eine unverbindliche Planung des passenden Lichtsteuerungssystems mit konkreten Montageorten der Bewegungs- und Präsenzmelder.
- Auf unserer Homepage stehen Ihnen die lichttechnischen Daten aller Leuchten im LDT-Format zum Import in Lichtplanungsprogramme, wie z.B. DIALUX oder RELUX, zur Verfügung.
- Unsere Außendienstmitarbeiter sind alle vom Fach und bilden sich regelmäßig weiter. So haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite, auch gerne bei Ihnen vor Ort und auf der Baustelle.
- Unsere Innendienstmitarbeiter sind bestens geschult und beraten Sie gerne rund um Ihre Bestellung. Auch bei Fragen zu den Produkten steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne Rede und Antwort.
- Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich im Elektrogroßhandel. Dank der langjährigen Zusammenarbeit können Ihnen die Mitarbeiter vor Ort in den meisten Fällen bei Fragen zu B.E.G. Produkten weiterhelfen.
- Wir bieten für viele Anforderungen die passende Lösung. Sollte das passende Produkt mal nicht dabei sein, dann bieten wir Sonderlösungen an, maßgeschneidert für Ihr Projekt. Unsere jahrelange Erfahrung und die herausragende Qualität unserer Produkte machen uns zu Experten für intelligente Gebäudeautomation.

Sie haben spezielle Anforderungen?

Zögern Sie nicht uns anzusprechen!

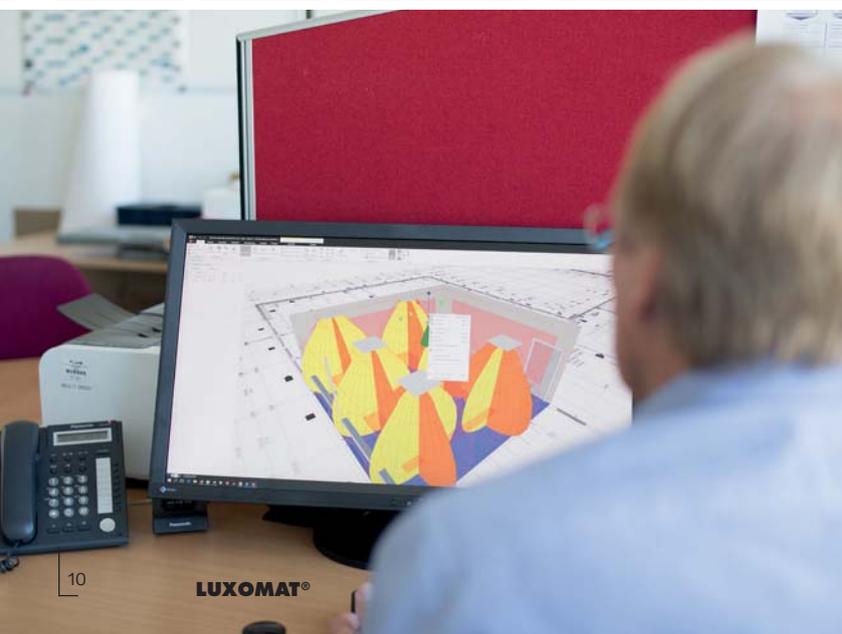

LUXOMAT® Bewegungsmelder für den Außenbereich

Bewegungsmelder mit moderner Sensorik

Ob LUXOMAT® RC-plus next N oder LC-plus 280 – die B.E.G. Bewegungsmelder für den Außenbereich bieten Sicherheit und Komfort in den von ihnen erfassten Bereichen. Sie lassen sich schnell und einfach auf die Anforderungen vor Ort einstellen: Die Einstellelemente für die mechanische Reichweitenregulierung und die Potentiometer für die Dämmerungswert- und Zeiteinstellung befinden sich jeweils an der Unterseite des Sensorkopfes.

Durch Abdecklamellen kann der Erfassungsbereich so begrenzt werden, dass nur Bewegungen im gewünschten Bereich erfasst werden. Auf diese Weise kann zum Beispiel eine vorbeiführende Seitenstraße ausgeblendet werden. Sollten sich die Anforderungen einmal ändern, können die Einstellungen bedarfsgerecht angepasst werden.

Viel bequemer als über die Potentiometer können die Einstellungen und die Aktivierung von Zusatzfunktionen mit den optional erhältlichen Fernbedienungen LUXOMAT® IR-RC bzw. IR-LC-plus geschehen. Änderungen können so ohne lästiges Leitersteigen vorgenommen werden. Anpassungen an veränderte Anforderungen sind mit wenigen Tastendrücken erledigt.



Melderübersicht

Übersicht Bewegungsmelder für den Außenbereich

Bewegungs- melder	Art.-Nr.	Seite	Wand- montage	Decken- montage	Außeneck- montage	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reich- weite	Erfassungs- winkel
RC-plus next N 130	93321 – weiß 93324 – braun 93322 – schwarz	13	■	■	□	■	■	20 m	130°
RC-plus next N 230	93331 – weiß 93334 – braun 93333 – schwarz 93346 – E.-Opt.	14	■	■	□	■	■	20 m	230°
RC-plus next N 280	93341 – weiß 93344 – braun 93343 – schwarz	15	■	■	■	■	■	20 m	280°
LC-plus 280	91008 – weiß 91018 – braun 91028 – schwarz 91048 – E.-Opt.	20	■	–	■	■	■	16 m	280°
LC-Click-N 140	91001 – weiß 91011 – braun 91021 – schwarz	16	■	–	–	■	–	12 m	140°
LC-Click-N 200	91002 – weiß 91012 – braun 91022 – schwarz	17	■	–	–	■	–	12 m	200°
LC-Mini 120	91051 – weiß 91071 – schwarz	18	■	–	–	■	–	10 m	120°
LC-Mini 180	91052 – weiß 91072 – schwarz	19	■	–	–	■	–	10 m	180°

□ Zubehör erforderlich

RC-plus next N – Die Premiumklasse

Montagearten



Besonderheiten

Abdeckclips und
Abdeckung



verdeckte Potentiometer für
Nachlaufzeit, Reichweite und
Einschaltswelle




Kabeleinführung von oben,
unten oder hinten möglich



Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
RC-plus next N 130	weiß	93321
RC-plus next N 130	schwarz	93323
RC-plus next N 130	braun	93324
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Innenecksockel RC-plus next	weiß	97005

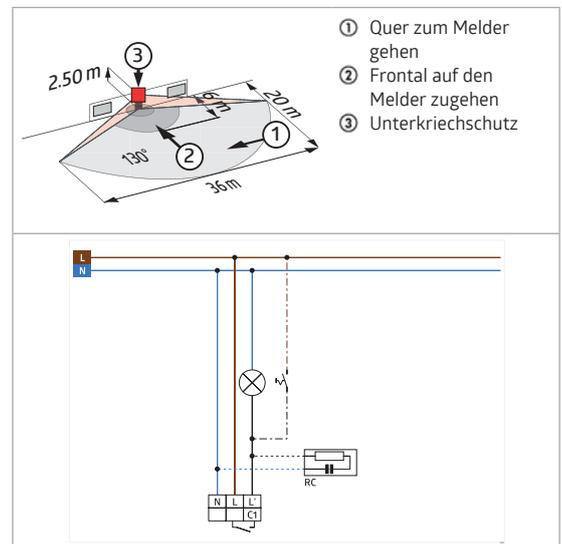

Produktinformation

- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)
- ⏏ 121 × 71 × 85 mm
- ⏏ ca. 0.5 W
- ⏏ horizontal 130°
- ⏏ max. 20 m quer; max. 6 m frontal; max. 4 m Unterkriechschutz
- ⏏ 225 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⏏ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP IP54 / Klasse II
- ⏏ -25 °C bis +50 °C
- ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⏏ 3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⏏ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⏏ 15 s - 16 min, Impuls
- ⏏ 2 – 2000 Lux


Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
RC-plus next N 230	weiß	93331
RC-plus next N 230	schwarz	93333
RC-plus next N 230	braun	93334
RC-plus next N 230	Edelstahl-Optik	93346
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Innenecksockel RC-plus next	weiß	97005



- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Unterkriechschutz

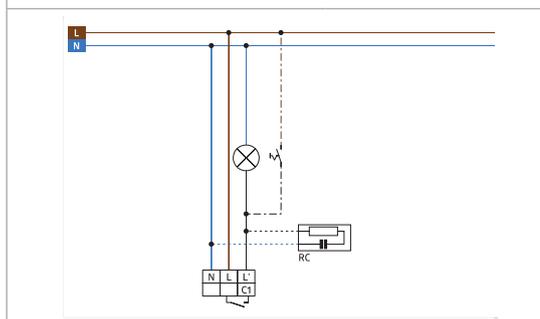

Produktinformation

- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)
- ⏏ 121 × 71 × 85 mm
- ⏻ ca. 0,5 W
- 📐 horizontal 230°
- 📏 max. 20 m quer; max. 6 m frontal; max. 4 m Unterkriechschutz
- 🏠 400 m² / 2,5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2,5 m
- 📦 IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0,5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ⚙️ 2 – 2000 Lux

Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
RC-plus next N 280	weiß	93341
RC-plus next N 280	schwarz	93343
RC-plus next N 280	braun	93344
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Innenecksockel RC-plus next	weiß	97005

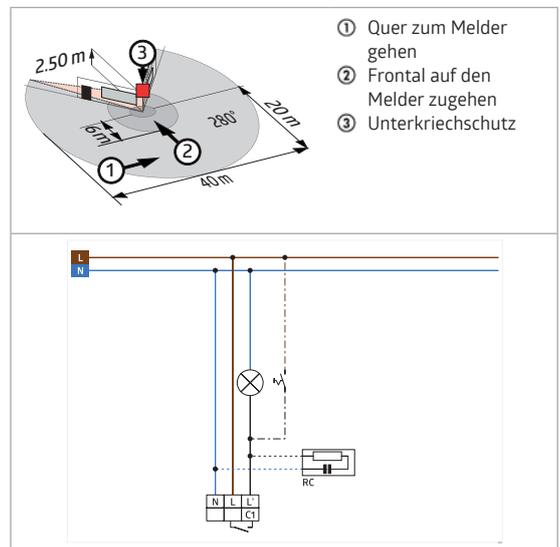

Produktinformation

- Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)
- 📏 121 × 71 × 85 mm
- 🔌 ca. 0.5 W
- 📐 horizontal 280°
- 📏 max. 20 m quer; max. 6 m frontal; max. 4 m Unterkriechschutz
- 📏 489 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 🛡️ IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 🔌 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ⚙️ 2 – 2000 Lux

Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
LC-Click-N 140	weiß	91001
LC-Click-N 140	braun	91011
LC-Click-N 140	schwarz	91021
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

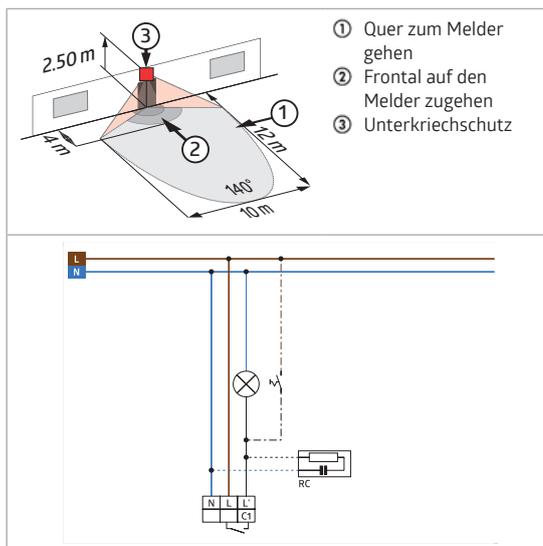

Produktinformation

- Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Schaltung im Nulldurchgang


Technische Daten

- ⊙ 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- ▭ 103 x 78 x 80 mm
- ⏻ ca. 0.4 W
- ◡ horizontal 140°
- ⚠ max. 12 m quer; max. 4 m frontal; max. 2 m Unterkriechschutz
- ⊞ 176 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⬆ 2 m / 3 m / 2.5 m
- Ⓛ IP54 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- ☑ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 1000 W, cos φ = 1; 500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 4 s - 20 min
- ⚙ 2 - 2000 Lux

Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
LC-Click-N 200	weiß	91002
LC-Click-N 200	braun	91012
LC-Click-N 200	schwarz	91022
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

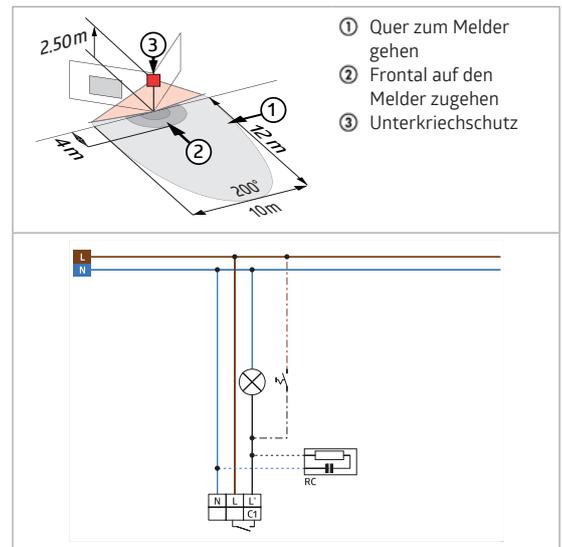

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Unterkriechschutz

Produktinformation

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Schaltung im Nulldurchgang


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 103 × 78 × 80 mm
- 🔌 ca. 0.4 W
- 📐 horizontal 200°
- 📏 max. 12 m quer; max. 4 m frontal; max. 2 m Unterkriechschutz
- 📏 209 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 3 m / 2.5 m
- 🛡️ IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 1000 W, cos φ = 1; 500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- 🔗 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 4 s - 20 min
- ⚙️ 2 – 2000 Lux


Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
LC-Mini 120	weiß	91051
LC-Mini 120	schwarz	91071
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

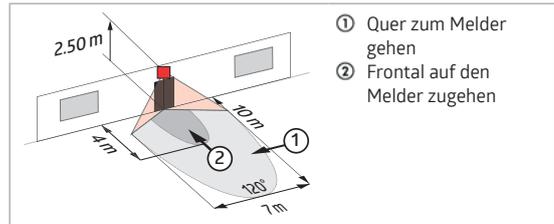

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen

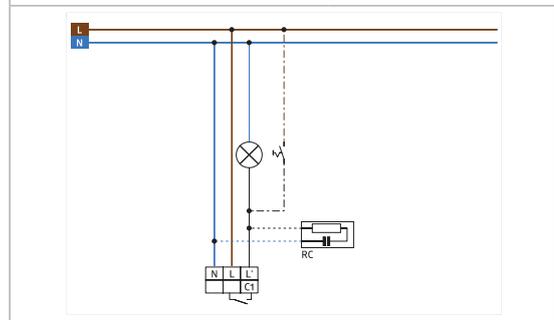

Produktinformation

- Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 120°
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Technische Daten

- ⊖ 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- ⊞ 80 × 55 × 70 mm
- ⊖ ca. 0.8 W
- ⊞ horizontal 120°
- ⊞ max. 10 m quer; max. 4 m frontal
- ⊞ 105 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⊞ 2 m / 3 m / 2.5 m
- ⊞ IP44 / Klasse II
- ⊞ -25 °C bis +50 °C
- ⊞ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⊞ 1000 W, cos φ = 1; 500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- ⊞ μ-Kontakt, 1 × Schließer/NO
- ⊞ 4 s - 10 min
- ⊞ 2 - 2000 Lux

Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
LC-Mini 180	weiß	91052
LC-Mini 180	schwarz	91072
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467



① Quer zum Melder gehen
② Frontal auf den Melder zugehen

Produktinformation

- Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 180°
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden



Technische Daten

- ⌚ 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- 📏 80 x 55 x 70 mm
- ⚡ ca. 0.8 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 4 m frontal
- 📏 157 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 3 m / 2.5 m
- 🛡️ IP44 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 1000 W, cos φ = 1; 500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- 🔌 μ-Kontakt, 1 x Schließer/NO
- 🕒 4 s - 10 min
- ⚙️ 2 - 2000 Lux

Außenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
LC-plus 280	weiß	91008
LC-plus 280	braun	91018
LC-plus 280	schwarz	91028
LC-plus 280	Edelstahl-Optik	91048
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

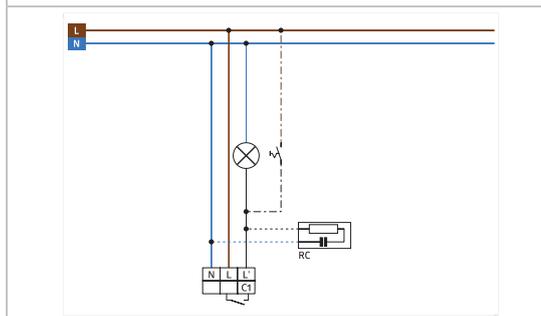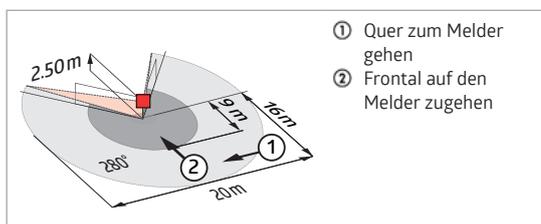

Produktinformation

- Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung
- Beweglicher Kugelkopf
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 110 × 68 × 78 mm
- ⚡ ca. 0.24 W
- 📐 horizontal 280°
- 📏 max. 16 m quer; max. 9 m frontal
- 📏 313 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 3 m / 2.5 m
- 🛡️ IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2000 W, cos φ = 1; 1000 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- 🔗 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ⚙️ 2 – 2500 Lux

LUXOMAT® Decken-Bewegungsmelder für den Innenbereich

Intelligentes Zuhause - Energiesparen leicht gemacht

Bewegungsmelder sind dafür ausgelegt, bewegte Wärmequellen in ihrem Erfassungsbereich zuverlässig zu erkennen. Entsprechend der jeweiligen Umgebungshelligkeit schalten sie das Licht automatisch bei erkannter Bewegung an. Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, schaltet der Melder nach der eingestellten Nachlaufzeit das Licht wieder aus.

Ermöglicht wird dies durch die Passiv-Infrarot-Technologie (PIR): Dabei wird der Detektionsbereich von dem Bewegungsmelder in viele kleine Unterbereiche aufgeteilt. In diesen misst der Melder die Wärmestrahlung, die z.B. von einem Lebewesen abgegeben wird. Entstehen nun durch Bewegung Temperaturdifferenzen in mehreren Unterbereichen, werden diese durch einen im Bewegungsmelder integrierten Sensor erkannt. Der Sensor selbst sendet keine Strahlung aus und wird daher als passiv bezeichnet.

Die sinnvolle Schaltung von Beleuchtung kann einen großen Beitrag zur Reduzierung des Stromverbrauchs leisten. Das Licht wird so nur noch dann geschaltet, wenn es gebraucht wird.



Melderübersicht

Schalten mit 1- oder 2-Kanal-Bewegungsmelder mit einfacher Lichtmessung

Decken-Bewegungsmelder	Seite				Einfache Lichtmessung	Bewegungs-erfassung	fern-bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD3N-1C	26	92190	92196	92186	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
PD3N-1C-NO-PF	28	-	92576	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
PD3N-1C Micro	27	92219	92184	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	mit Akustiksensor
PD3N-2C	31	-	92198	92188	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
PD4N-1C	29	92144	92149	92151	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4N-1C-K	30	92270	92274	-	▪	▪	▪	max. Ø 40 m	Korridormelder
PD9-DIGI	23	-	92917	-	-	▪	-	Ø 3 m	Einbau in Leuchten
PD9-1C	25	-	92902	-	▪	▪	-	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-1C-GH	24	-	92934	-	▪	▪	-	Ø 3,5 m	große Höhen
PD9-1C-12-48 V	32	-	92985	-	▪	▪	-	Ø 10 m	12-48 V

Deckenbewegungsmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-DIGI	-	92917



Produktinformation

- Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig
- Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil
- Sichtbarer Teil des Sensorkopfes: $\varnothing 11 \times 3$ mm

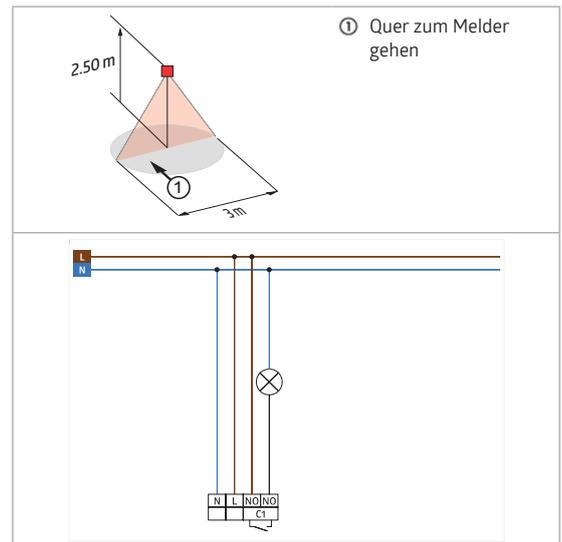

Technische Daten

- ⌚ 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- ↙ Sensorkopf: $\varnothing 18 \times 26$ mm, Leistungsteil: $154 \times 40 \times 30$ mm
- ⌚ ca. 1.6 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. $\varnothing 3$ m quer
- 📐 $7 \text{ m}^2 / 2.5 \text{ m}$ Montagehöhe
- 📐 $2 \text{ m} / 3 \text{ m} / 2.5 \text{ m}$
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡️ $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+50 \text{ }^\circ\text{C}$
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 1000 W, $\cos \varphi = 1$; 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED
- ⚡ 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 30 s - 30 min, Impuls

Deckenbewegungsmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-1C-GH-DE	weiß	92934
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993



Produktinformation

- Mini-Bewegungsmelder speziell für große Höhen
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle

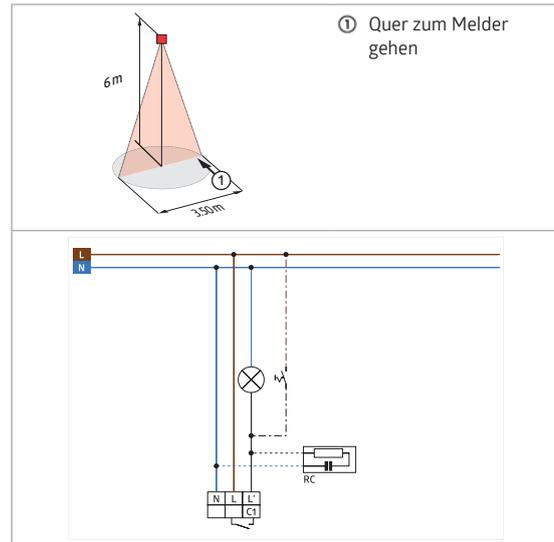


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Sensorkopf: Ø 45 × 49 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⏏ < 0.5 W
- ⏏ vertikal 360°
- ⏏ max. Ø 3.5 m quer
- ⏏ 10 m² / 6 m Montagehöhe
- ⏏ 5 m / 10 m / 6 m
- ⏏ IP20 / Klasse II
- ⏏ -25 °C bis +50 °C
- ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
- ⏏ 45 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⏏ 1000 W, cos φ = 1; 500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
- ⏏ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⏏ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⏏ 30 s - 30 min, Impuls
- ⏏ 10 – 2000 Lux

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-1C-DE	weiß	92902
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

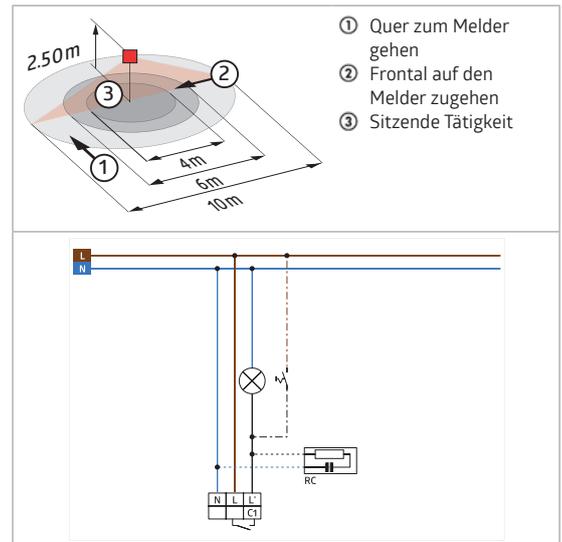

Produktinformation

- Mini-Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
 - ⏏ Sensorkopf: Ø 45 × 37 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
 - ⏏ ca. 0.5 W
 - ⏏ vertikal 360°
 - ⏏ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
 - ⏏ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
 - ⏏ 2 m / 5 m / 2.5 m
 - ⏏ IP20 / Klasse II
 - ⏏ -25 °C bis +50 °C
 - ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
 - ⏏ 45 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⏏ 1000 W, cos φ = 1; 500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
 - ⏏ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
 - ⏏ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
 - ⏏ 30 s - 30 min, Impuls
 - ⏏ 10 – 2000 Lux

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD3N-1C-AP	weiß	92190
PD3N-1C-UP	weiß	92186
PD3N-1C-DE	weiß	92196
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD3N DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92991

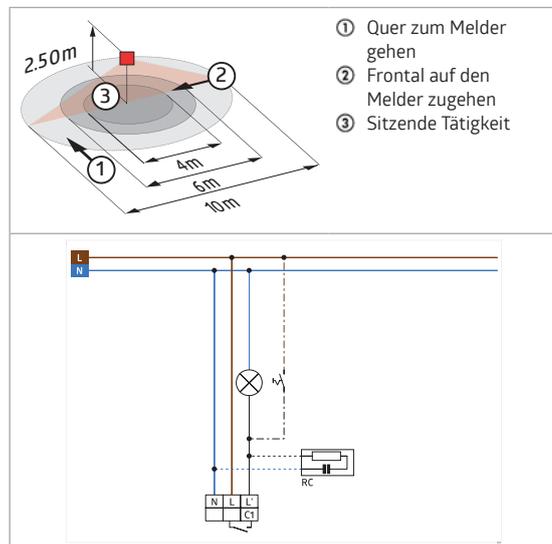

Produktinformation

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 106 × 53 mm
- UP= Ø 106 × 63 mm
- DE= Ø 83 × 81 mm
- ⏻ ca. 0.5 W
- ↻ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⏏ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⚖ 2 m / 5 m / 2.5 m
- AP= IP44 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- DE= IP23 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD3N-1C-DE Micro	weiß	92184
PD3N-1C-AP Micro	weiß	92219
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD3N DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92991

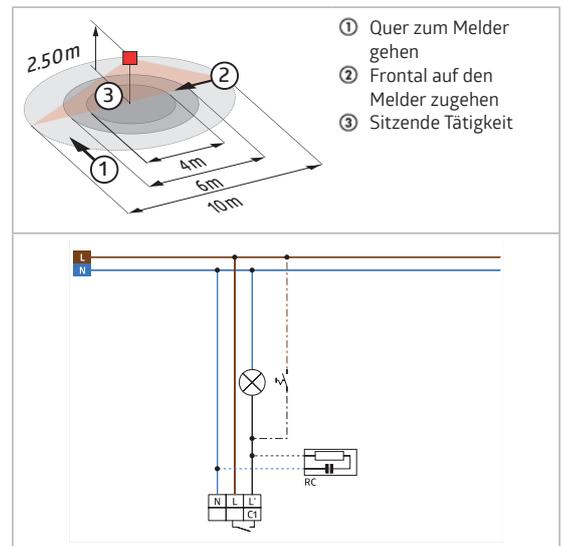

Produktinformation

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensoren
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 DE= Ø 83 × 81 mm
AP= Ø 106 × 53 mm
- ⚡ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP23 / Klasse II
AP= IP44 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 30 s - 30 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD3N-1C-NO-PF-DE	weiß	92576
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD3N DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92991

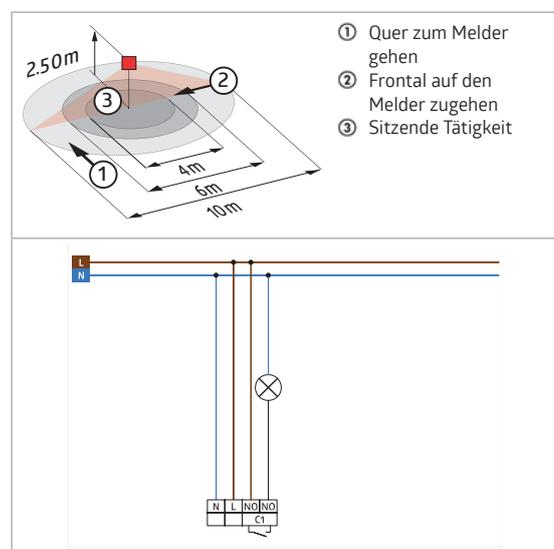

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

Produktinformation

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Ø 83 × 81 mm
- 🔋 ca. 0.4 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📐 IP23 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- 💡 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 🔌 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ☀️ 10 – 2000 Lux


Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-1C-DE	weiß	92149
PD4N-1C-AP	weiß	92144
PD4N-1C-UP	weiß	92151
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

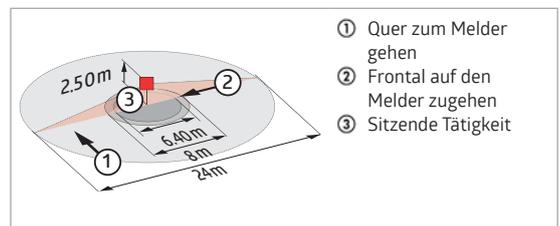

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

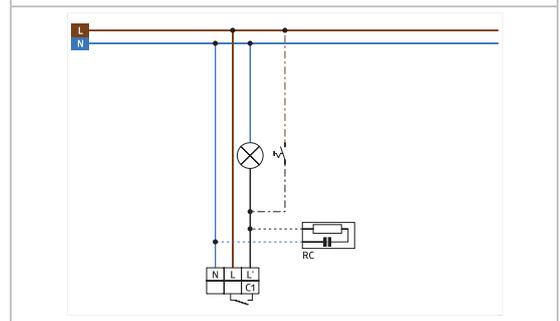

Produktinformation

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit großer Reichweite
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux



Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 109 × 65 mm
- DE= Ø 106 × 90 mm
- UP= Ø 106 × 76 mm
- ⊖ ca. 0.5 W
- ↻ vertikal 360°
- ⚙ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- ⊞ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⊞ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP AP= IP44 / Klasse II
- DE= IP23 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- ⊖ -25 °C bis +50 °C
- ☑ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
- ⚡ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-1C-K-AP	weiß	92270
PD4N-1C-K-DE	weiß	92274
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3N	-	92105
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441

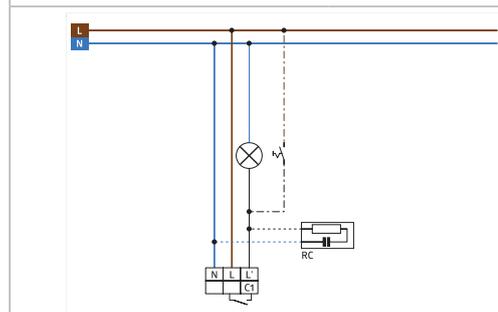

Produktinformation

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 AP= Ø 109 × 65 mm
DE= Ø 106 × 90 mm
- ⚡ ca. 0.4 W
- 🔄 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 AP= IP44 / Klasse II
DE= IP23 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- 🔌 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD3N-2C-UP	weiß	92188
PD3N-2C-DE	weiß	92198
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD3N-2C	-	92115
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD3N DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92991

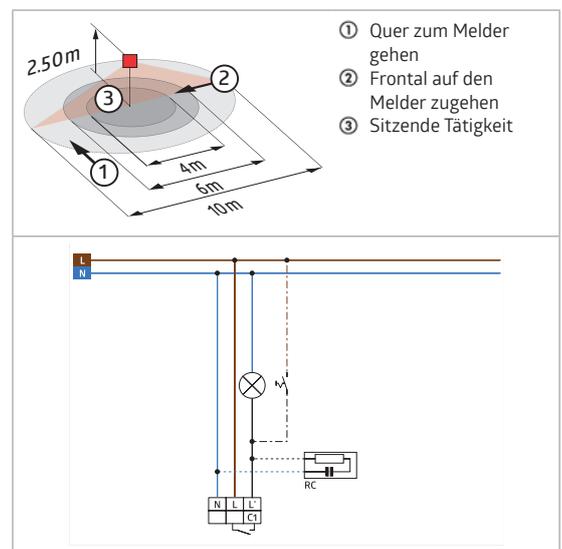

Produktinformation

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⌚ UP= Ø 106 x 63 mm
DE= Ø 83 x 81 mm
- ⌚ ca. 0.5 W
- ⌚ vertikal 360°
- ⌚ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⌚ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⌚ 2 m / 5 m / 2.5 m
- ⌚ UP= IP20 / Klasse II
DE= IP23 / Klasse II
- ⌚ -25 °C bis +50 °C
- ⌚ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 30 s - 30 min, Impuls
- ⌚ 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⌚ 3 A / 230 V, cos φ = 1
1x potentialfreier Schließer/NO
- ⌚ 5 min - 120 min

Deckenbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-1C-12-48V-DE	weiß	92985
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

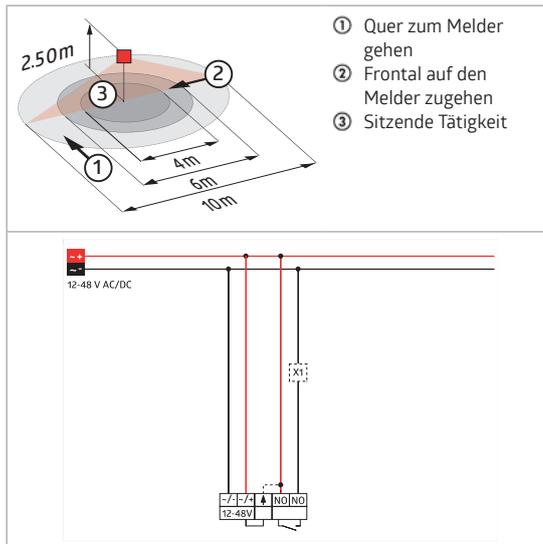

Produktinformation

- Mini-Bewegungsmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Einfache Einstellung am Gerät
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamellen

Technische Daten

- ⊖ 12 – 48 V AC / DC
- ↳ Sensorkopf: Ø 45 × 37 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⏻ < 0.25 W
- 📐 vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📦 IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 1000 W, cos φ = 1; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom (200 μs) = 800 A
- 🔌 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 30 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux

LUXOMAT® Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich

Bewegungsmelder – Präsenzmelder

Früher wurden Bewegungsmelder für die Außenbeleuchtung eines Hauses eingesetzt und dienten primär der Sicherheit. Heute werden Bewegungsmelder auch im Innenbereich von Gebäuden zur Präsenzerfassung genutzt. Sie werden in diesem Einsatzbereich Präsenzmelder genannt und sorgen für Energieersparnis und Komfort.

Bewegungs- und Präsenzmelder arbeiten physikalisch auf demselben Prinzip der Infrarottechnik, indem sie sich bewegende Wärmequellen detektieren. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Ausstattung ihrer technischen Parameter.

Der Bewegungsmelder schaltet in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit und bei erkannter Bewegung das Kunstlicht ein, wohingegen der Präsenzmelder das Kunstlicht bei ausreichenden Lichtverhältnissen auch trotz erkannter Bewegung ausschaltet.

Die B.E.G. LUXOMAT® Melder wurden entwickelt, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der PD2 für Standard-Anwendungen, der PD9 für den unauffälligen Einbau, der PD4 für große Reichweiten und viele mehr. B.E.G. bietet für jede Anforderung den passenden Melder und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl.



Melderübersicht

Schalten mit 1- oder 2-Kanal-Master mit Mischlichtmessung

Präsenzmelder	Seite				Clip	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD2-M-1C	38	92550	92565	92555	-	■	■	■	Ø 10 m	-
PD4-M-1C	42	92580	92585	92575	-	■	■	■	Ø 24 m	-
PD4-M-1C-K	44	92587	92586	-	-	■	■	■	Ø 40 m	-
PD4-M-1C- K-PS	45	92485	92480	-	-	■	■	■	Ø 24 m	zusätzlicher Sicherheits- kontakt
PD4-M-1C-GH	43	92245	-	-	-	■	■	■	Ø 30 m	große Höhen
PD9-M-1C	40	-	92900	-	-	■	■	■	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-M-1C-GH	35	-	92923	-	-	■	■	■	Ø 6 m	große Höhen
PD9-M-1C- SDB-IP65	41	-	92912 – weiß 92913 – E.-Optik	-	-	■	■	■	Ø 10 m	Mini-Melder
PD11-M-1C	36	-	92583	-	-	■	■	■	Ø 9 m	super flach
PICO-N-M-1C	37	-	93159	-	-	■	■	■	Ø 10 m	IP65
PD2N-M-1C- LED	39	-	94055	-	-	■	■	■	Ø 10 m	LED-Leuchtring
PD2-M-2C	47	92150	92165	92155	-	■	■	■	Ø 10 m	-
PD2-M-2C-12- 48V-3A	54	92154	92164	-	-	■	■	■	Ø 10 m	3 A-Relais
PD2-M-2C-12- 48V-RR	55	92305	92306	-	-	■	■	■	Ø 10 m	mit Reed-Relais
PD4-M-2C	48	92140	92148	92255	-	■	■	■	Ø 24 m	-
PD4-M-2C-K	50	92440	92143	92443	-	■	■	■	max. Ø 40 m	Korridor- melder
PD9-M-2C	46	-	92976	-	-	■	■	■	Ø 10 m	mit HKL-Kanal
PD4-M-2C-DUO	52	92158	92251	92252	-	■	■	■	Ø 24 m	-
PD4-M-2C-DS	49	-	92760	-	-	■	■	■	Ø 24 m	-
PD4-M-TRIO- K-3P	51	-	92746	-	-	■	■	■	Ø 40 m	-
PD4-M-3C-TRIO	53	92740	92745	-	-	■	■	■	Ø 24 m	-

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-1C-GH-DE	weiß	92923
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993



Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder speziell für große Höhen
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamelle
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

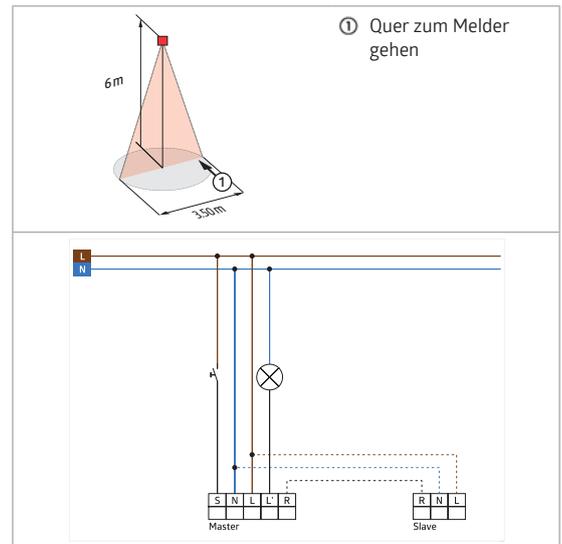

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ↙ Sensorkopf: Ø 45 × 40 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⏻ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 3.5 m quer
- 📏 10 m² / 6 m Montagehöhe
- 📏 5 m / 10 m / 6 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm, geschirmt
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 🔌 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 5 min - 30 min, Impuls
- ⚙️ 20 – 1000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-M-1C-FLAT-DE	weiß	92583
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994



Produktinformation

- Besonders flacher Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil
- Nur 0,85 mm sichtbare Aufbauhöhe
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

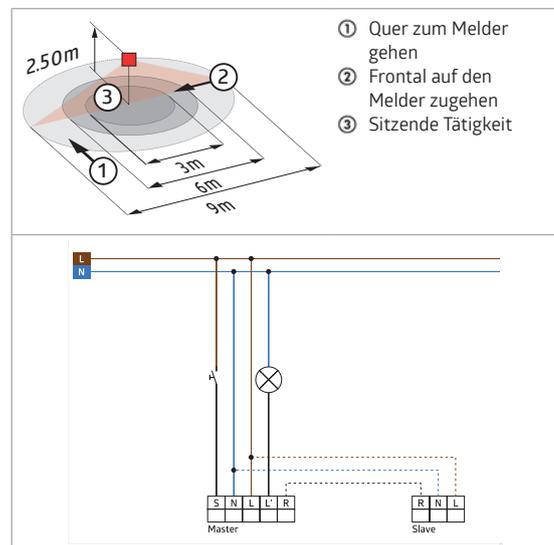

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Ø 52 × 60 mm
- ⚡ ca. 0.3 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- 📐 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- ⚡ 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 5 min - 30 min, Impuls
- ⚙️ 20 – 2000 Lux
- 📊 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PICO-N-M-1C-DE	weiß	93159
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159



Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil, für Feuchträume geeignet
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

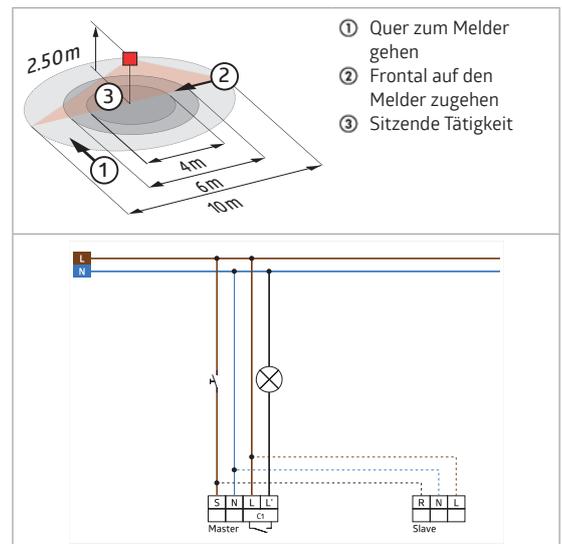


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊘ 33 × 60 mm
- ⏻ ca. 0.35 W
- ⤵ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⊞ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⊞ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP IP65 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 140 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux
- Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-1C-AP	weiß	92550
PD2-M-1C-UP	weiß	92555
PD2-M-1C-DE	weiß	92565
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

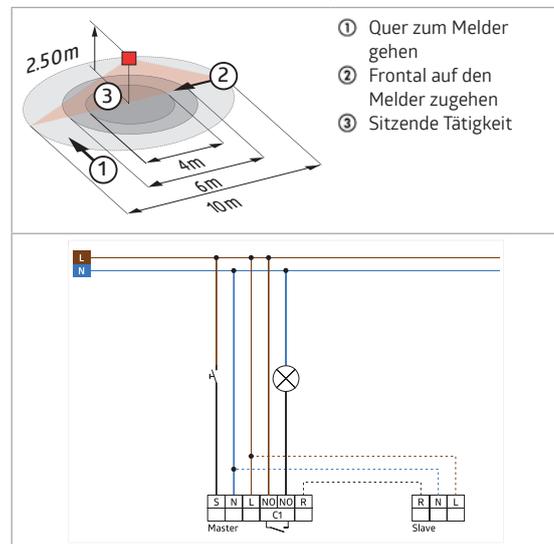

Produktinformation

- Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 98 × 47 mm
- UP= Ø 98 × 65 mm
- DE= Ø 80 × 85 mm
- ⏻ ca. 0.4 W
- ↻ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- AP= IP20 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- 💡 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- 🔌 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux
- Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-M-1C-LED-DE	weiß	94055
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-Mini	-	92159



Produktinformation

- Fernbedienbarer Präsenzmelder für Innen-Anwendungen mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Integrierte LED-Beleuchtung als separat einstellbares Orientierungs- und Nachtlicht
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Zahlreiche Einstell- und Auslesemöglichkeiten über die bidirektionale B.E.G. Smartphone-App
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit bis zu 5 weiteren PD2N-M-1C-LED möglich
- Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden

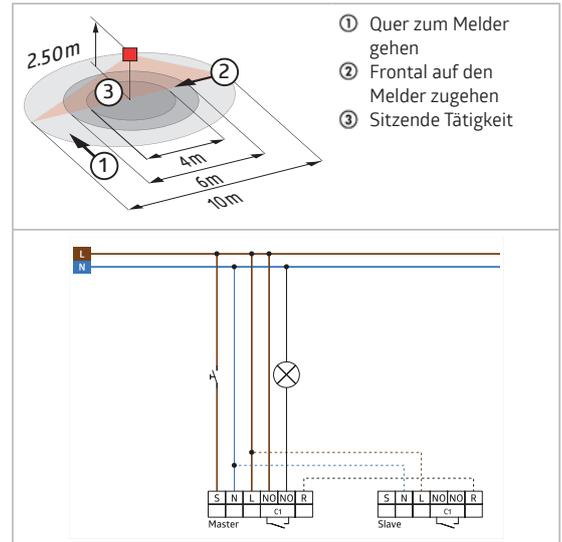


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Ø 84 x 85 mm
- 🔌 ca. 0.3 W / ca. 2 W mit LED Beleuchtung
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -20 °C bis +40 °C
- 📦 PC-Gehäuse mit Sensor, Leistungsteil und LED-Beleuchtung
- 📦 Halbautomatikbetrieb, Slave-Betrieb, Vollautomatikbetrieb, Vollautomatik mit Korridor
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- 📏 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 📏 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 10 s - 18 h
- 🌞 20 – 100 % / OFF / 10 s - 18 h
- ⚙️ 20 – 100 % / OFF / 10 s - 18 h / ∞
- 📏 10 – 2000 Lux

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-1C-DE	weiß	92900
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf	-	92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

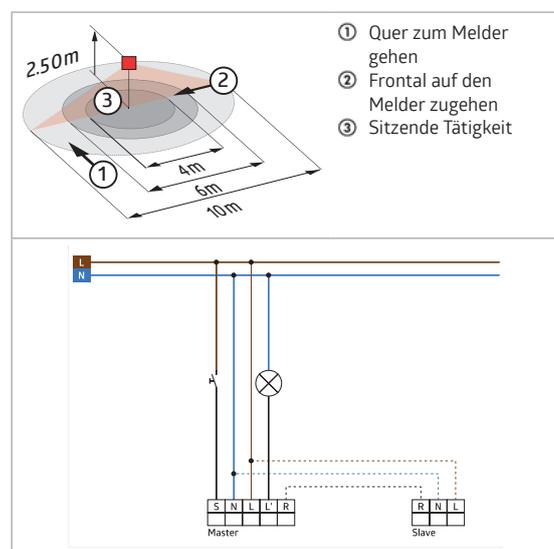

Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamellen
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Sensorkopf: Ø 45 × 28 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⚡ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm, geschirmt
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 5 min - 30 min, Impuls
- ⚙️ 20 – 1000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	weiß	92912
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	Edelstahl-Optik	92913
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD9	-	92201
IR-PD-Mini	-	92159
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915

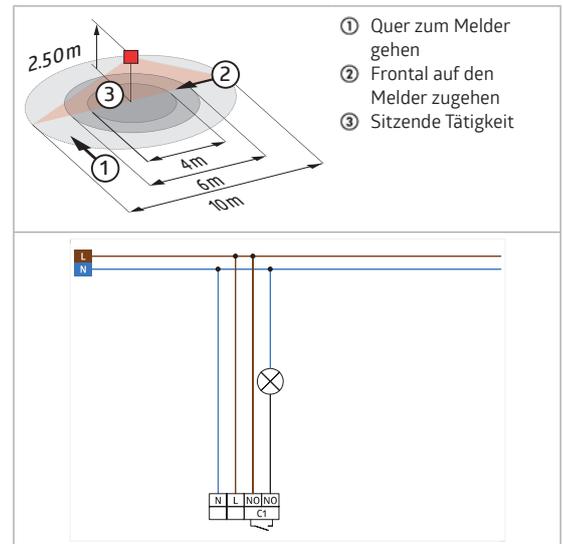

Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdeckklammern


Technische Daten

- ⊖ 230 V AC ±10% 50 Hz
- ↙ Sensorkopf: Ø 36 × 28 mm, Leistungsteil: 154 × 38 × 25 mm
- ⏻ 2.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP65 / Klasse III
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 350 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 80 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙️ 20 - 1500 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-1C-DE	weiß	92585
PD4-M-1C-AP	weiß	92580
PD4-M-1C-UP	weiß	92575
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP20	weiß	92375
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992

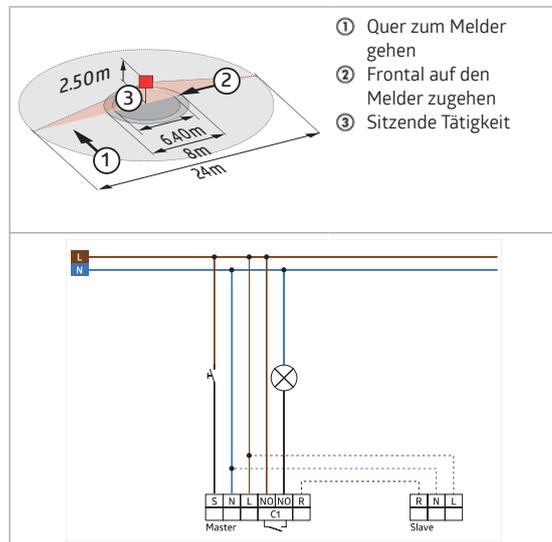

Produktinformation

- Präsenzmelder mit großem Erfassungsbereich
- Ein potentialfreier Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- UP= Ø 104 × 70 mm
- AP= Ø 98 × 63 mm
- DE= Ø 97 × 103 mm
- ⏻ ca. 0.4 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 UP= IP20 / Klasse II
- 📏 AP= IP20 / Klasse II
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- 💡 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-1C-GH-AP	weiß	92245
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-LD	-	92479
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP20	weiß	92375
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161



Produktinformation

- Präsenzmelder speziell für Hochregallager
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montage-technische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.**
- Werkseinstellung 3 min und 1000 Lux

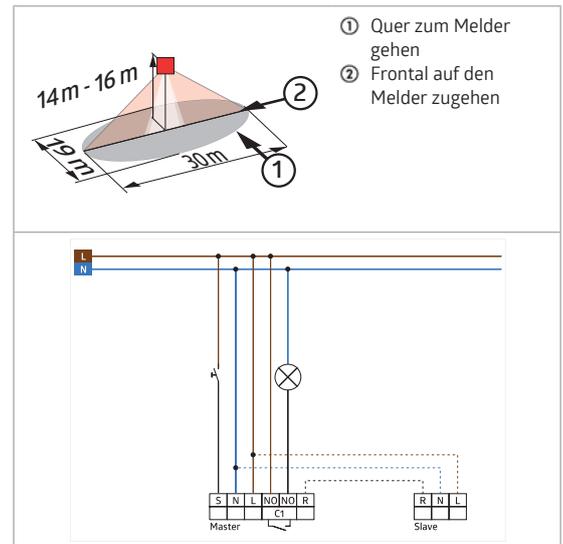



Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊘ Ø 98 × 63 mm
- ⏻ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360° oval
- 📏 30 m × 19 m
- 📏 450 m² / 14 m Montagehöhe
- 📏 5 m / 16 m / 14 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- 💡 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 20 – 2000 Lux
- 📊 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-1C-K-DE	weiß	92586
PD4-M-1C-K-AP	weiß	92587
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992

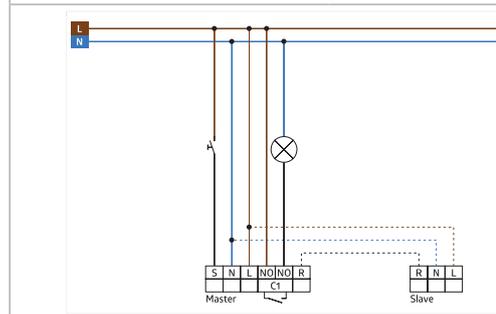

Produktinformation

- Präsenzmelder speziell für Korridore
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Ⓩ DE= Ø 97 × 103 mm
AP= Ø 101 × 76 mm
- Ⓜ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- 💡 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux
Mischlichtmessung


Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-1C-K-PS-DE	weiß	92480
PD4-M-1C-K-PS-AP	weiß	92485
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992

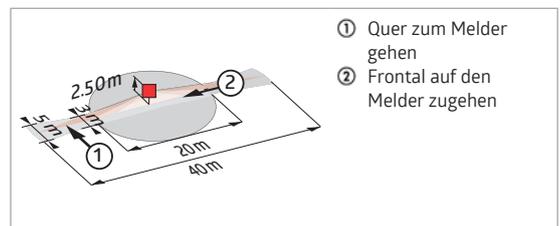

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen

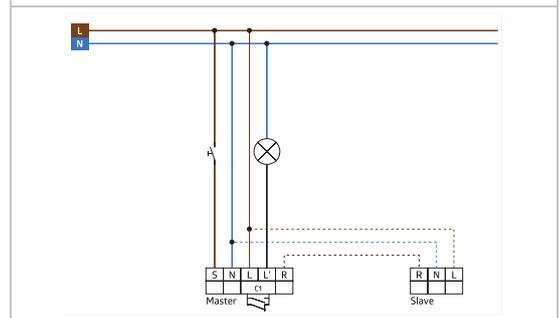

Produktinformation

- Präsenzmelder mit NO-Kontakt und Sicherheitsschaltung durch NC-Kontakt
- Gewährleistet Beleuchtung auch bei Ausfall des Melders
- Speziell für Korridore
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊘ DE= Ø 97 × 103 mm
- ⊘ AP= Ø 101 × 76 mm
- ⚡ ca. 0.7 W
- ⌚ vertikal 360°
- ⏏ max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- ⏏ 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⏏ 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- ⏏ DE= IP20 / Klasse II
- ⏏ AP= IP54 / Klasse II
- ⏏ -25 °C bis +50 °C
- ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 120 A
- ⏏ 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt, zusätzlicher NC-Sicherheitskontakt
- ⌚ 15 s - 30 min, Impuls
- ⏏ 10 – 2000 Lux
- ⏏ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-2C-DE	weiß	92976
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

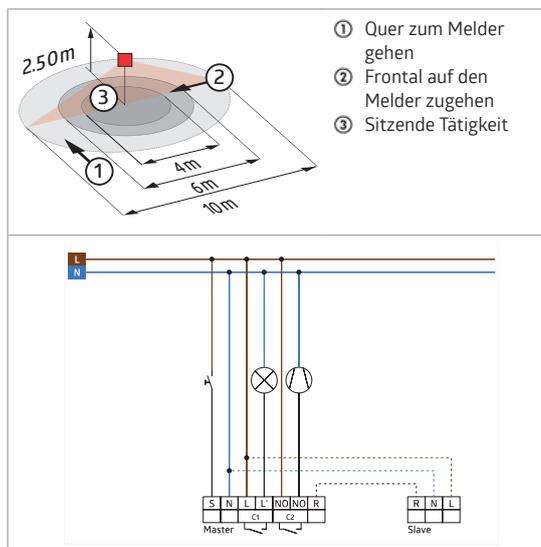

Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder zum Schalten von Licht mit zusätzlichem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Sensorkopf: Ø 45 × 28 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⚡ ca. 0.6 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm, geschirmt
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- 📏 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 5 min - 30 min, Impuls
- 📏 20 – 1000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 3 A / 230 V, $\cos \varphi = 1$
- 📏 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- ⌚ 5 min - 120 min, Impuls
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-2C-AP	weiß	92150
PD2-M-2C-UP	weiß	92155
PD2-M-2C-DE	weiß	92165
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

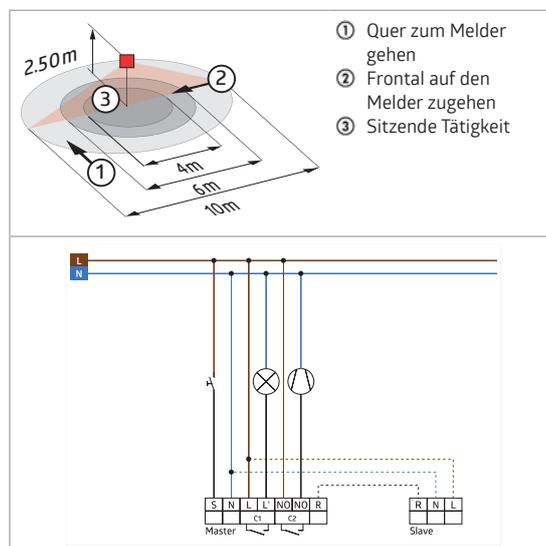

Produktinformation

- Präsenzmelder mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)
- Schaltung im Nulldurchgang


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 98 × 47 mm
- UP= Ø 98 × 65 mm
- DE= Ø 80 × 85 mm
- ⊖ ca. 0.5 W
- ⤵ vertikal 360°
- ⚙ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP AP= IP20 / Klasse II
- IP UP= IP20 / Klasse II
- IP DE= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 3 A / 230 V, cos φ = 1
- ⚡ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- ⚡ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-2C-AP	weiß	92140
PD4-M-2C-DE	weiß	92148
PD4-M-2C-UP	weiß	92255
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992

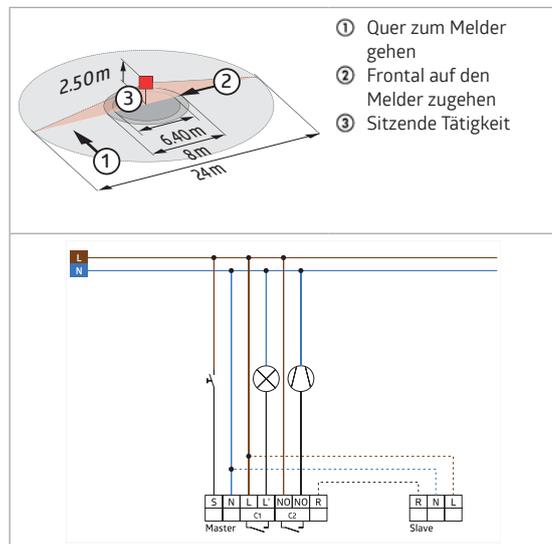

Produktinformation

- Präsenzmelder mit großem Erfassungsbereich
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)
- Schaltung im Nulldurchgang

Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 101 × 76 mm
- DE= Ø 97 × 103 mm
- UP= Ø 104 × 70 mm
- ⏻ ca. 0.5 W
- ↻ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- ⏏ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⏏ 2 m / 10 m / 2.5 m
- AP= IP54 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 3 A / 230 V, cos φ = 1
- 1x potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-2C-DS-DE	weiß	92760
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199



Produktinformation

- Präsenzmelder zum Anschluss an zwei Phasen
- 2 Kanäle zum Schalten von Licht: Das Beleuchtungssystem kann in zwei galvanisch voneinander getrennte Gruppen unterteilt werden.
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch einen weiteren als Slave-Gerät konfigurierten PD4-M-2C-DS-DE
- Manuelles Schalten über einen gemeinsamen Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

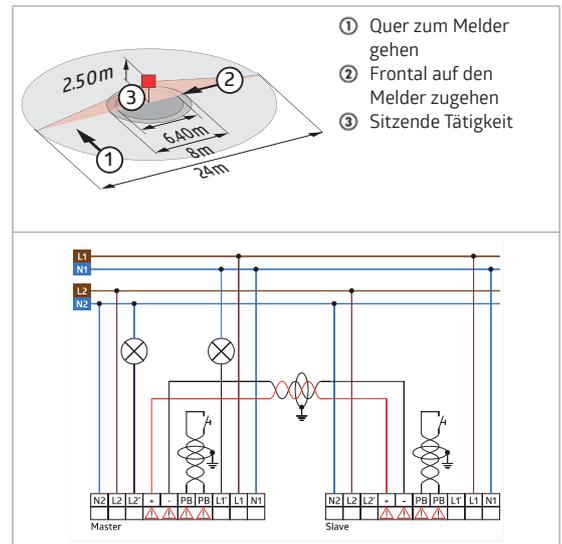


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Ø 117 x 100 mm
- ⚡ < 1.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 2x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 15 s - 60 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-2C-K-DE	weiß	92143
PD4-M-2C-K-AP	weiß	92440
PD4-M-2C-K-UP	weiß	92443
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992

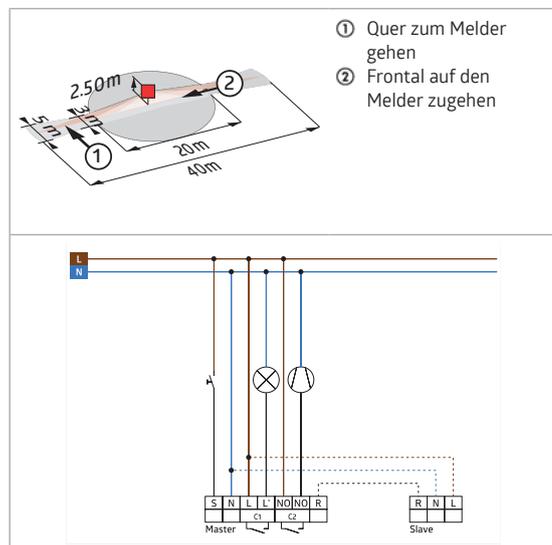

Produktinformation

- Präsenzmelder speziell für Korridore
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)



Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- DE= Ø 97 × 103 mm
- AP= Ø 101 × 76 mm
- UP= Ø 104 × 70 mm
- ⏻ < 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
- 📏 AP= IP54 / Klasse II
- 📏 UP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
- ⚡ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- 🌞 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 3 A / 230 V, cos φ = 1
- ⚡ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- 📏 Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-TRIO-K-3P-DE	weiß	92746
PD4-M-TRIO-K-3P-AP	weiß	92747
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Sockel IP54 PD4-TRIO-AP	weiß	92386

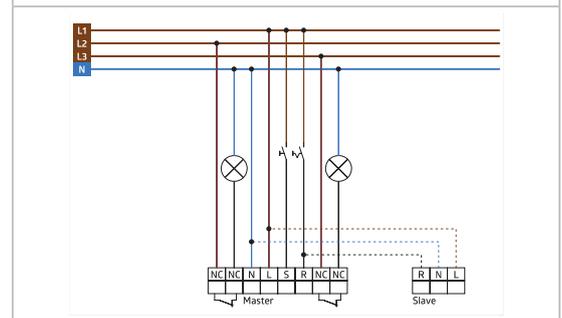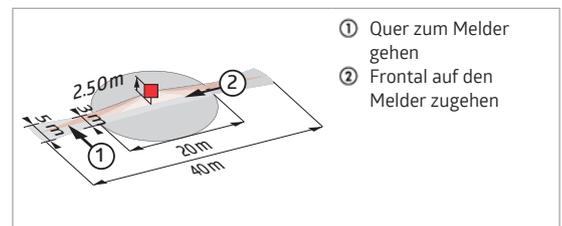

Produktinformation

- 1-Kanal-Präsenzmelder mit zwei simultan arbeitenden Relaisausgängen, die eine Aufteilung auf unterschiedliche Phasen ermöglichen
- Die Schaltkanäle schließen bei Ausfall der Betriebsspannung des Melders, somit bleibt die Beleuchtung an, solange die beiden Phasen der Leuchten mit Strom versorgt sind
- Speziell für Korridore
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊠ DE= Ø 117 × 100 mm
AP= Ø 125 × 85 mm
- ⚡ ca. 0.5 W
- 🌀 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
AP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
2x µ-Kontakt, potentialfreier Öffner/NC mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux
Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-2C-DUO-AP	weiß	92158
PD4-M-2C-DUO-DE	weiß	92251
PD4-M-2C-DUO-UP	weiß	92252
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DUO	-	92092
IR-PD-DUO 3	-	92118
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

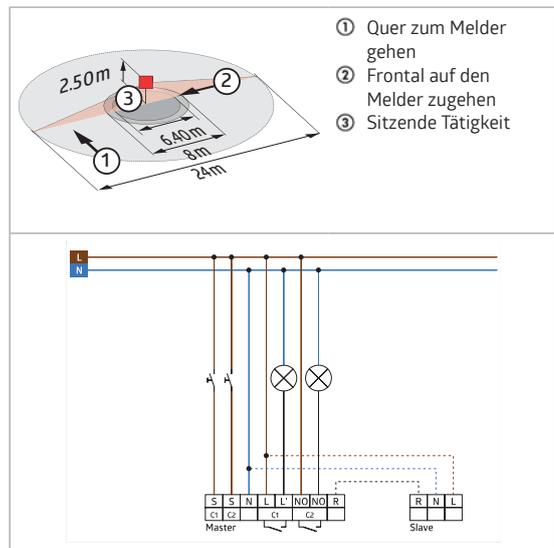

Produktinformation

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten über zwei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 117 × 68 mm
- DE= Ø 97 × 103 mm
- UP= Ø 97 × 84 mm
- ⏻ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- AP= IP54 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 1 min - 30 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- Einschaltsschwelle: 10 – 2000 Lux
- 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- Misch- oder Tageslichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-3C-TRIO-AP	weiß	92740
PD4-M-3C-TRIO-DE	weiß	92745
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD4-TRIO-3C	-	92851
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Sockel IP54 PD4-TRIO-AP	weiß	92386

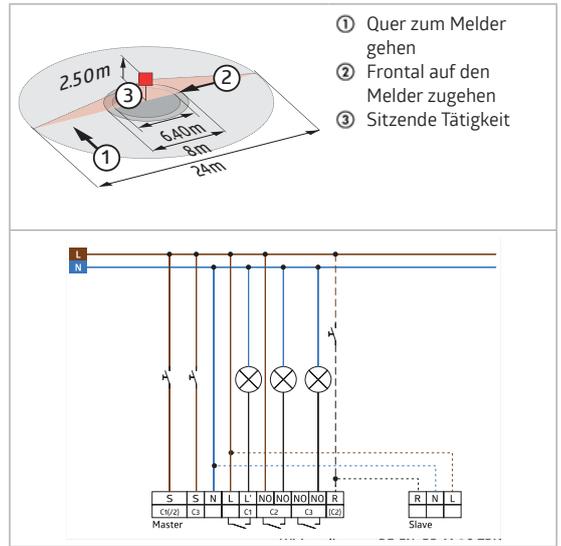

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

Produktinformation

- Präsenzmelder speziell für Klassenzimmer und Schulungsräume
- Ein potentialfreier und ein potentialbehafteter Kontakt für zwei Lichtgruppen, wahlweise getrennt schaltbar
- Ein potentialfreier Kontakt für Tafelbeleuchtung oder HKL
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten wahlweise über zwei bzw. drei Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⌚ AP= Ø 124 x 85 mm
- ⌚ DE= Ø 117 x 100 mm
- ⌚ ca. 0.5 W
- ⌚ vertikal 360°
- ⌚ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- ⌚ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⌚ 2 m / 10 m / 2.5 m
- ⌚ AP= IP20 / Klasse II
- ⌚ DE= IP20 / Klasse II
- ⌚ -25 °C bis +50 °C
- ⌚ Polycarbonat, UV-beständig
- ⌚ **Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⌚ 3000 W, cos φ = 1; 1500 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
- ⌚ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⌚ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 10 – 2000 Lux
- ⌚ **Kanal 2 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⌚ Einschaltsschwelle: 10 – 2000 Lux
- ⌚ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ **Kanal 3 (Geräte- oder Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⌚ Schaltleistung: 3000 W, cos φ = 1
- ⌚ 1500 VA, cos φ = 0,5
- ⌚ 300 W LED
- ⌚ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20ms)
- ⌚ Kontaktart: 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- ⌚ **Kanal 1 bis Kanal 3**
- ⌚ 1 min - 90 min
- ⌚ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	weiß	92154
PD2-M-2C-12-48V-3A-DE	weiß	92164
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

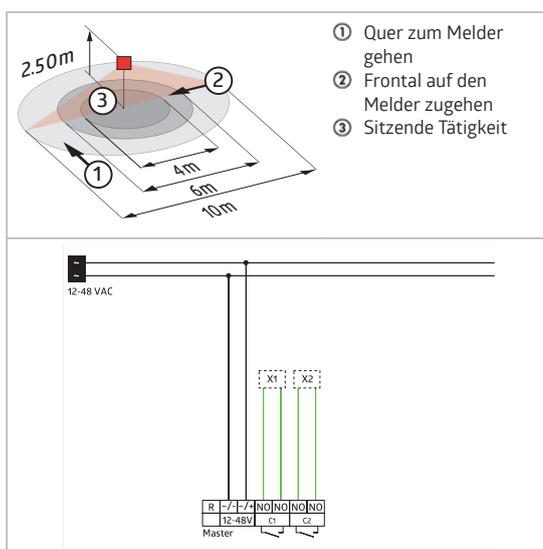

Produktinformation

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V
- Zwei potentialfreie Kanäle
- Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
- Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- **Weitere Schaltbilder siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com**
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)


Technische Daten

- ⊖ 12 - 48 V AC / DC
- ⏏ AP= Ø 98 x 47 mm
DE= Ø 80 x 85 mm
- ⏏ < 1 W
- ⏏ vertikal 360°
- ⏏ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⏏ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⏏ 2 m / 5 m / 2.5 m
- ⏏ AP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
- ⏏ -25 °C bis +50 °C
- ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⏏ 3 A; cos φ = 1
- ⏏ 1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- ⏏ 15 s - 30 min, Impuls
- ⏏ 10 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätsteuerung potentialfrei)**
- ⏏ 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- ⏏ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	weiß	92305
PD2-M-2C-12-48V-RR-DE	weiß	92306
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

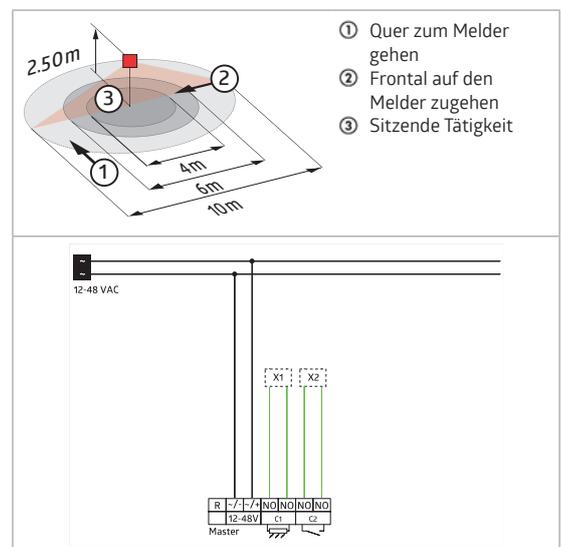

Produktinformation

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V
- Zwei potentialfreie Kanäle
- Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
- Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- **Weitere Schaltbilder siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com**
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)

Technische Daten

- ⊖ 12 – 48 V AC / DC
- ⊠ AP= Ø 98 × 47 mm
DE= Ø 80 × 85 mm
- ⏻ < 1 W
- ⤵ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⏏ 79 m² / 2,5 m Montagehöhe
- ⏏ 2 m / 5 m / 2,5 m
- IP AP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 0,1 A; cos φ = 1 mit Reed-Relais
- ⚡ 1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- ⚙ 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- Mischlichtmessung

DALI-Melder mit zusätzlichem Schaltkanal



PD4-M-DALI/
DSI-1C-AP



PD2-M-DALI/
DSI-1C-AP

PD4-M-DALI/DSI-1C-DE

PD2-M-DALI/DSI-1C-DE

Standby-Verbrauch von DALI-Leuchten? Kein Thema – mit den **DALI-1C**-Präsenzmeldern von B.E.G.

DALI-Beleuchtung ist die Zukunft. Dimmbare DALI-Beleuchtung ermöglicht eine optimale Energieeffizienz bei tageslichtabhängiger Konstantlichtregelung, ein sanftes Ein- und Ausschalten schont die Augen.

Aber „ausgeschaltet“ bedeutet bei DALI nicht „stromlos“, denn DALI-Leuchten benötigen weiter Strom für den Standby-Betrieb. Die B.E.G. DALI-Präsenzmelder mit integriertem Relais schaffen hier eine Lösung: mit der **Cut-Off-Funktion** des Relais wird die Beleuchtung stromlos geschaltet, solange sie nicht gebraucht wird. Das minimiert den Standby-Verbrauch der Leuchten auf 0 Watt, gleichzeitig sorgt ein ausgefeilter Algorithmus dafür, dass Relais und Leuchten geschont werden.





LUXOMAT® Präsenzmelder für die Lichtregelung

Beleuchtung präsenz- und tageslichtorientiert!

Die DIM-Technik ist auch unter der Bezeichnung 1-10V-Technik bekannt und dient dazu, die Leuchtintensität der angeschlossenen Leuchten bzw. EVG zu variieren. Damit dies auch automatisch erfolgen kann, bietet B.E.G. dimmfähige Präsenzmelder an. Diese ermöglichen über einen Steuerausgang eine tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung.

Dabei sind die dimmfähigen B.E.G. Präsenzmelder fernbedienbar, um dem Anwender einen besseren Komfort zu bieten. Der für die Raumbeleuchtung gewünschte Helligkeitssollwert wird am Melder eingestellt oder per Fernbedienung einprogrammiert. Der Melder regelt bei erkannter Bewegung das zusätzlich zum Tageslicht benötigte Kunstlicht hinzu, um diesen Helligkeitssollwert zu erreichen.



Melderübersicht

Dimmen mit 1- oder 2-Kanal-Master mit Mischlichtmessung

Präsenzmelder	Seite				Clip	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD2-M-DIM	61	92153	92167	92157	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
PD4-M-DIM	62	92147	92247	92248	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4-M-DIM-K	63	92218	92217	-	-	▪	▪	▪	max. Ø 40 m	Korridormelder
PD9-M-DIM	60	-	92910	-	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-M-DIM- GH	59	-	92924	-	-	▪	▪	▪	Ø 6 m	große Höhen
PD4-M-DIM- HKL-3A	67	-	92507	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	mit HKL-Kanal
PD4-M-DIM- HKL-16A	68	-	92547	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	mit HKL-Kanal
PD9-M-DIM- HKL	66	-	92973	-	-	▪	▪	▪	max. Ø 10 m	mit HKL-Kanal
PD4-M-DUO- DIM	64	92271	92272	92273	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4-M-TRIO- DIM	65	92730	92735	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-DIM-GH-DE	weiß	92924
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993



Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung, speziell für große Höhen
- 1-10V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Orientierungslichtfunktion
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Lichtregelung bis 5 m Montagehöhe realisierbar!
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamelle

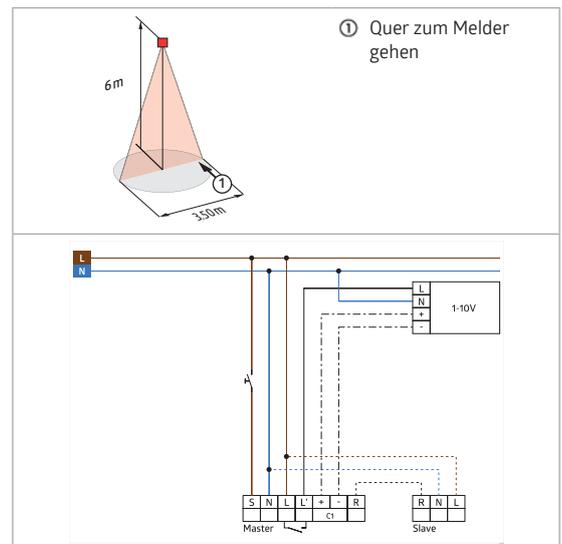


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ↙ Sensorkopf: Ø 45 × 40 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⌚ ca. 0.5 W
- ↻ vertikal 360°
- △ max. Ø 3.5 m quer
- ⊞ 10 m² / 6 m Montagehöhe
- ⊞ 5 m / 10 m / 6 m
- IP IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm, geschirmt
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⚡ 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- ⌚ 1 min - 30 min
- ⚡ 10 – 2000 Lux
- ⚡ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-DIM-DE	weiß	92910
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

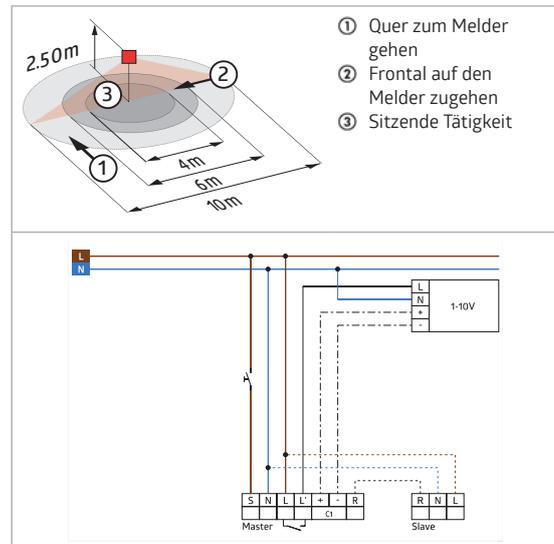

Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⌚ Sensorkopf: Ø 45 × 28 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⌚ ca. 0.5 W
- ⌚ vertikal 360°
- ⌚ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⌚ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⌚ 2 m / 5 m / 2.5 m
- ⌚ IP20 / Klasse II
- ⌚ -25 °C bis +50 °C
- ⌚ Polycarbonat, UV-beständig
- ⌚ 45 cm, geschirmt
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⌚ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⌚ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ DIM 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- ⌚ 1 min - 30 min
- ⌚ 10 – 2000 Lux
- ⌚ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-DIM-AP	weiß	92153
PD2-M-DIM-UP	weiß	92157
PD2-M-DIM-DE	weiß	92167
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

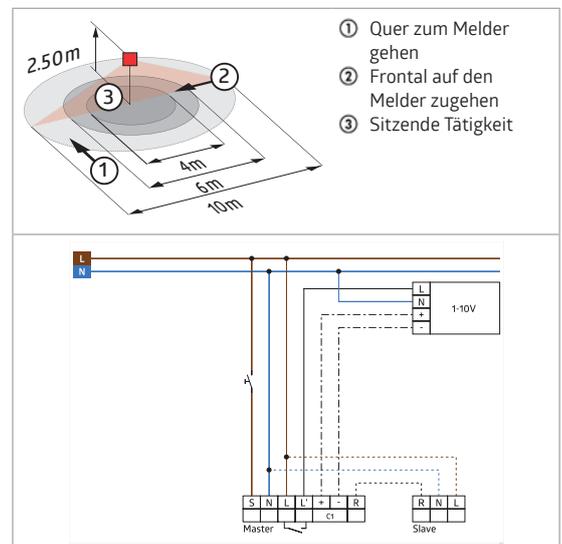

Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Orientierungslichtfunktion
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 98 x 47 mm
- UP= Ø 98 x 65 mm
- DE= Ø 80 x 85 mm
- ⌚ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📐 AP= IP20 / Klasse II
- 📐 UP= IP20 / Klasse II
- 📐 DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μs) = 800 A
- 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- ☀️ 10 – 2000 Lux
- Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DIM-AP	weiß	92147
PD4-M-DIM-DE	weiß	92247
PD4-M-DIM-UP	weiß	92248
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

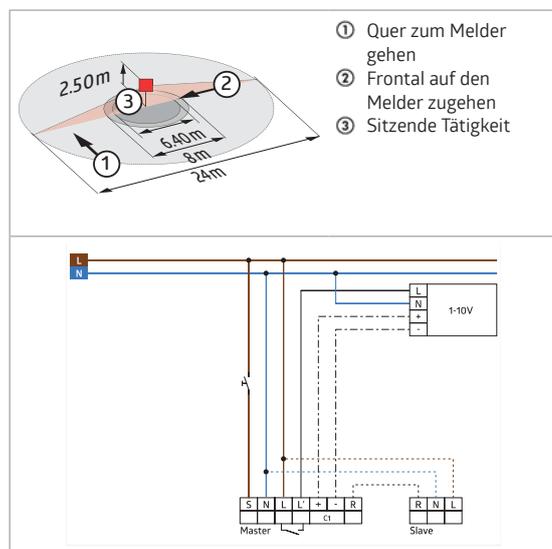

Produktinformation

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Orientierungslichtfunktion
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 101 × 76 mm
- DE= Ø 97 × 103 mm
- UP= Ø 97 × 84 mm
- ⌚ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 10 m / 2.5 m
- AP= IP54 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- DIM 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- ☀️ 10 – 2000 Lux
- Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DIM-K-DE	weiß	92217
PD4-M-DIM-K-AP	weiß	92218
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441

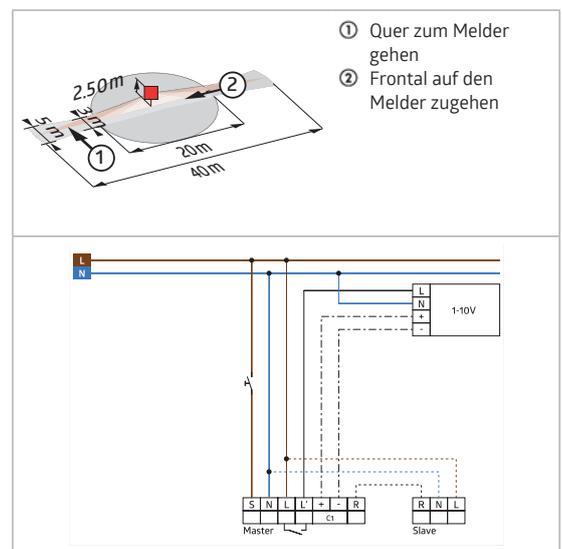

Produktinformation

- Präsenzmelder speziell für Korridore zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Orientierungslichtfunktion
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 DE= Ø 97 × 103 mm
AP= Ø 101 × 76 mm
- ⚡ ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 🛡️ DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⚙️ 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- ☀️ 10 – 2000 Lux
Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DUO-DIM-AP	weiß	92271
PD4-M-DUO-DIM-DE	weiß	92272
PD4-M-DUO-DIM-UP	weiß	92273
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

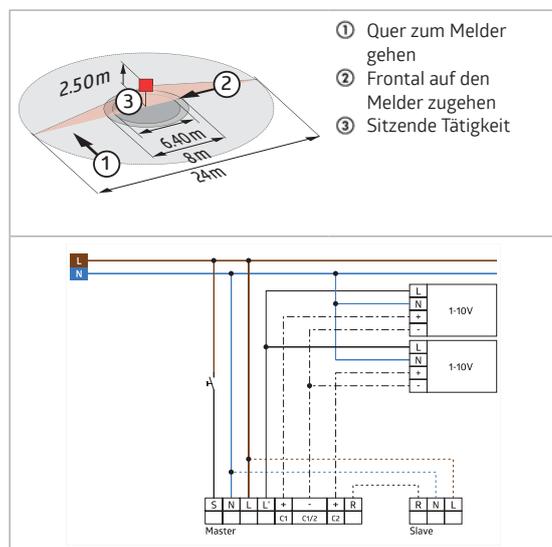

Produktinformation

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Zwei 1-10 V-Schnittstellen zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 106 × 95 mm
- DE= Ø 97 × 103 mm
- UP= Ø 97 × 84 mm
- ca. 0.5 W
- vertikal 360°
- max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 2 m / 10 m / 2.5 m
- AP= IP44 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
- max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 2 Dimmausgänge 1-10 V DC, bis zu 25 EVG je Kanal
- 1 min - 30 min
- 10 – 2000 Lux
- Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-TRIO-DIM-AP	weiß	92730
PD4-M-TRIO-DIM-DE	weiß	92735
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD4-TRIO	-	92097
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Sockel IP54 PD4-TRIO-AP	weiß	92386

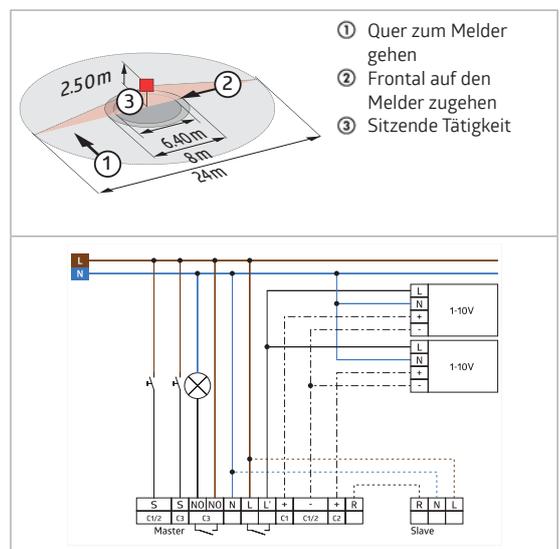

Produktinformation

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Ein potentialfreier Schaltkanal zur Geräte- (HKL) oder Lichtsteuerung
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Zwei 1-10 V-Schnittstellen zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Ⓩ AP= Ø 124 x 85 mm
- Ⓩ DE= Ø 117 x 100 mm
- Ⓩ ca. 0.6 W
- Ⓩ vertikal 360°
- Ⓩ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓩ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓩ 2 m / 10 m / 2.5 m
- Ⓩ AP= IP20 / Klasse II
- Ⓩ DE= IP20 / Klasse II
- Ⓩ -25 °C bis +50 °C
- Ⓩ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
- Ⓩ 3000 W, $\cos \varphi = 1$; 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$; 300 W LED;
- Ⓩ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- Ⓩ 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- Ⓩ 2 Dimmwege 1-10 V DC, bis zu 25 EVG je Kanal
- Ⓩ 20 % / OFF / ∞
- Kanal 3 (Geräte- oder Lichtsteuerung potentialfrei)**
- Ⓩ Schaltleistung: 3000 W, $\cos \varphi = 1$
- Ⓩ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
- Ⓩ 300 W LED
- Ⓩ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
- Ⓩ max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
- Ⓩ Kontaktart: 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- Kanal 1 bis Kanal 3**
- ⌚ 1 min - 60 min
- Ⓩ 10 – 2000 Lux
- Ⓩ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-DIM-HKL-DE	weiß	92973
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DIM-HKL	-	92114
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

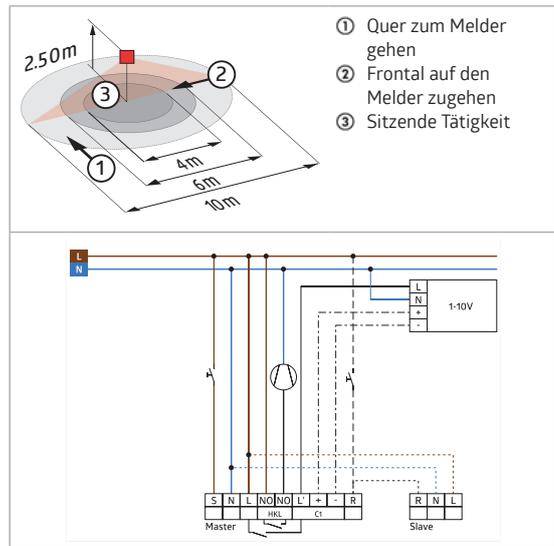

Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder zum Schalten von Licht mit zusätzlichem potentialfreien Kontakt
- 1-10V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Orientierungslichtfunktion
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Werkseinstellung 5 min und 300 Lux (15 min HKL)

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⌚ Sensorkopf: Ø 45 × 28 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⌚ ca. 0.8 W
- ⌚ vertikal 360°
- ⌚ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⌚ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⌚ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP IP20 / Klasse II
- ⌚ -25 °C bis +50 °C
- ⌚ Polycarbonat, UV-beständig
- ⌚ 45 cm, geschirmt
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⌚ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⌚ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- DIM ⌚ 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- ⌚ 1 min - 30 min
- ⌚ 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⌚ 3 A / 230 V, cos φ = 1
- ⌚ μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- ⌚ 5 min - 60 min, Impuls
- ⌚ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DIM-HKL-3A-DE	weiß	92507
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DIM-HKL	-	92114
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992



Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

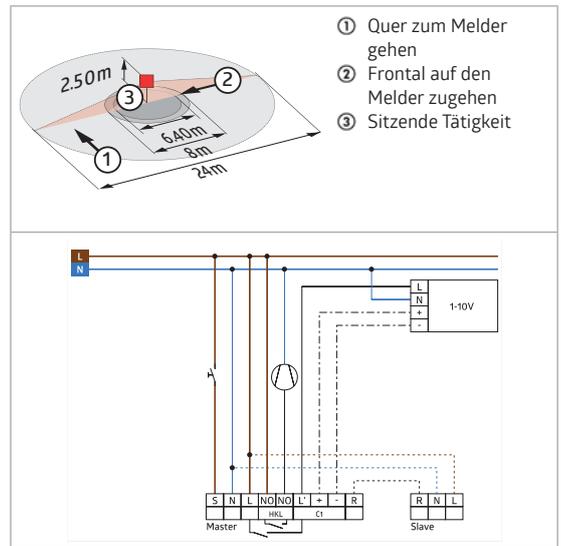

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ DE= Ø 97 x 103 mm
- ⏏ ca. 0.6 W
- ⏏ vertikal 360°
- ⏏ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- ⏏ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⏏ 2 m / 10 m / 2.5 m
- ⏏ DE= IP20 / Klasse II
- ⏏ -25 °C bis +50 °C
- ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⏏ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⏏ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⏏ 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- ⏏ 1 min - 30 min
- ⏏ 10 – 2000 Lux
- ⏏ PD4-M-DIM-HKL-3A-DE: **3 A**, 230 V, cos φ = 1; PD4-M-DIM-HKL-16A-DE: **16 A**, 230 V, cos φ = 1
- ⏏ potentialfreier Schließer/NO
- ⏏ 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- ⏏ Mischlichtmessung

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DIM-HKL-16A-DE	weiß	92547
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DIM-HKL	-	92114
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992



Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

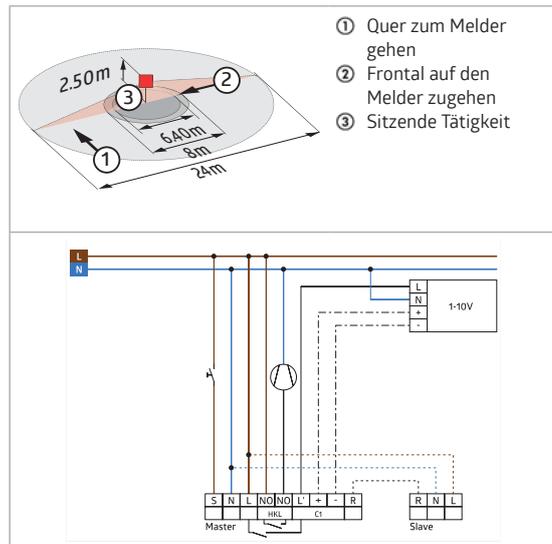

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ DE= Ø 97 × 103 mm
- ⏏ ca. 0.6 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📐 DE= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⏏ 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- ⌚ 1 min - 30 min
- 🌞 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)**
- ⚡ PD4-M-DIM-HKL-3A-DE: **3 A**, 230 V, cos φ = 1; PD4-M-DIM-HKL-16A-DE: **16 A**, 230 V, cos φ = 1
- ⚡ potentialfreier Schließer/NO
- ⌚ 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- 🌞 Mischlichtmessung

Moderne Lichtsteuerung mit DALI-Kompakt-Lösungen

Sicher planen und kalkulieren mit B.E.G. DALI

B.E.G. DALI Kompakt-Produkte sind „Insel-Lösungen“, sie funktionieren nach dem Single-Master-Prinzip. Das bedeutet, dass ausschließlich der Präsenzmelder das Schalt-/Dimmsignal an die Leuchten sendet.

Die DALI-Kompakt-Präsenzmelder von B.E.G. vereinen alle für die energieeffiziente Lichtsteuerung erforderlichen Komponenten in einem Gehäuse: Das DALI-Netzteil, die Taster-Steuerung, das Relais und der Applikations-Controller sind direkt im Melder-Gehäuse untergebracht. Dank des Broadcast-Verfahrens und der schon ab Werk programmierten Voreinstellungen für den Helligkeitssollwert (500Lux) und die Nachlaufzeit (10 Minuten) können die Geräte schnell in Betrieb genommen werden. Im DALI-Portfolio von B.E.G. finden sich Präsenzmelder für nahezu jede Herausforderung: zum Beispiel mit verschiedenen großen Erfassungsbereichen, mit bis zu drei DALI-Schnittstellen, mit zusätzlichem HKL-Kanal, mit Linsen speziell für Korridore oder für große Höhen. Außerdem bietet B.E.G. einen Präsenzmelder an, der über nur eine DALI-Schnittstelle mittels Adressierung der angeschlossenen Leuchten mehrere Gruppen bilden kann.

Die Vergrößerung des zu überwachen- den Bereiches erfolgt kostengünstig über Slave-Geräte.



Melderübersicht

Präsenzmelder für DALI/DSI (DALI-Kompakt)

Präsenzmelder	Seite				Clip	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD2-M-DALI/ DSI	73	92280	92258	-	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
PD4-M-DALI/ DSI	74	92279	92275	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4-M-DALI/ DSI-K	76	92530	92328	-	-	▪	▪	▪	max. Ø 40 m	Korridormelder
PD4-M-DALI/ DSI-GH	75	93015	-	-	-	▪	▪	▪	max. Ø 30 m	große Höhen
PD9-M-DALI/ DSI	72	-	92920	-	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-M-DALI/ DSI-GH	71	-	92938	-	-	▪	▪	▪	Ø 6 m	große Höhen
PD2-M-DALI/ DSI-1C	77	-	92486	-	-	▪	▪	▪	Ø 10m	mit HKL-Kanal
PD2-M-DALI/ DSI-HKL	78	-	92698	-	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	mit HKL-Kanal
PD4-M-DALI/ DSI-1C	79	-	92488	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	mit HKL-Kanal
PD4-M-DALI/ DSI-HKL	80	-	92699	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	mit HKL-Kanal
PD4-M-DUO- DALI/DSI	81	-	92276	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4-M-TRIO- DALI/DSI	82	92750	92755	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4-M-TRIO- 2DALI/DSI-1C	83	92751	92756	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	TRIO-Melder mit zusätzlichem Relaiskontakt
PD4-M-TRIO- 2R-1D	84	-	92790	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	2 Schaltrelais und 1 DALI-Ausgang
PD4-M-HCL	85	93007	93006	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	Biodynamische Lichtregelung
PD4-M-DAA4G	86	92743	92591	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	Adressierbarer DALI-Melder
PD4-S-DAA4G	87	92759	92721	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	DALI-Slave-Melder

DALI Kompakt Präsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-DALI/DSI-GH-DE	weiß	92938
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993



Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung, speziell für große Höhen
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI mittels Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Lichtregelung bis 5 m Montagehöhe realisierbar!
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamelle
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

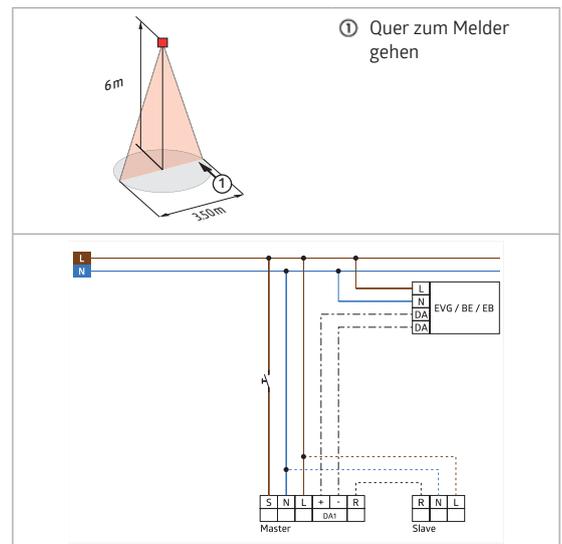


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ↙ Sensorkopf: Ø 45 × 41 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⌚ ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 3.5 m quer
- 📐 10 m² / 6 m Montagehöhe
- 📐 5 m / 10 m / 6 m
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📐 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🌞 10 – 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 🌞 10 – 2000 Lux
- 📊 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-M-DALI/DSI-DE	weiß	92920
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

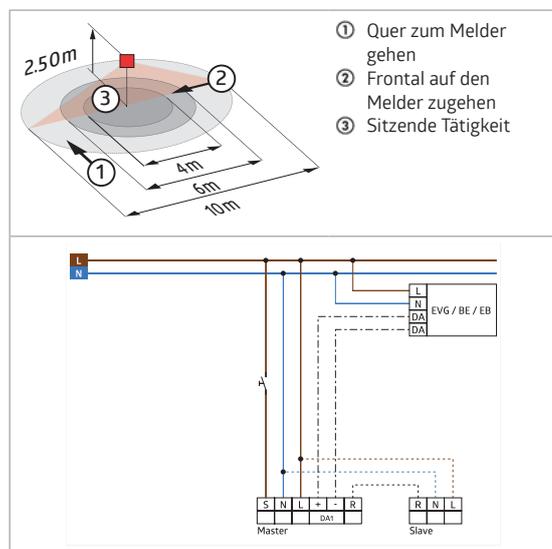

Produktinformation

- Mini-Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI mittels Fernbedienung möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Orientierungslichtfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Sensorkopf: Ø 45 × 28 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⚡ ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 🏠 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📏 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🕒 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 🌞 10 - 2000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung


DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-DALI/DSI-DE	weiß	92258
PD2-M-DALI/DSI-AP	weiß	92280
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

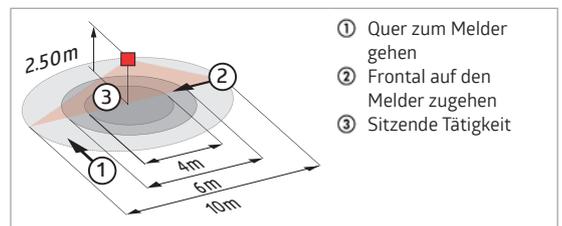

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

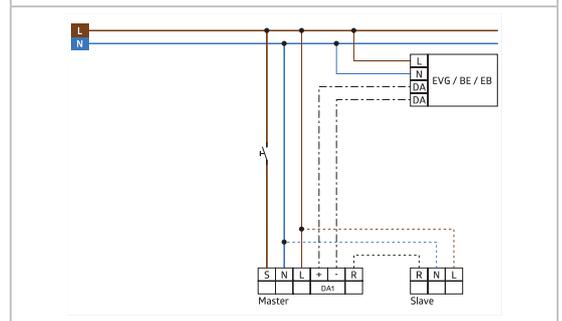

Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Orientierungslichtfunktion
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊘ DE= Ø 80 × 85 mm
- ⊘ AP= Ø 98 × 47 mm
- ⏻ ca. 1 W
- ⤵ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2 m / 5 m / 2.5 m
- Ⓜ DE= IP20 / Klasse II
- Ⓜ AP= IP20 / Klasse II
- Ⓜ -25 °C bis +50 °C
- Ⓜ Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- Ⓜ bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- ⌚ 1 min - 30 min
- ⚙ 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- ⚙ 10 - 2000 Lux
- Ⓜ Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DALI/DSI-DE	weiß	92275
PD4-M-DALI/DSI-AP	weiß	92279
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

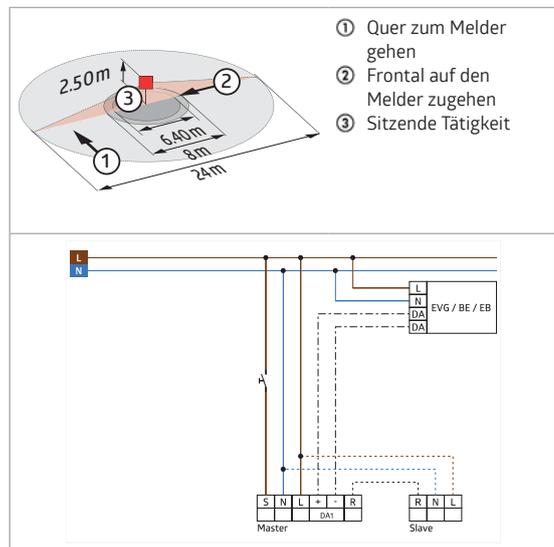

Produktinformation

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Orientierungslichtfunktion
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 DE= Ø 97 × 103 mm
- 📏 AP= Ø 98 × 63 mm
- ⚡ ca. 1 W
- 🔄 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 🏠 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
- 📏 AP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📡 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🔧 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- ⚙️ 10 - 2000 Lux
- 📊 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DALI/DSI-GH-AP		93015
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
PD4-S-GH-AP	weiß	92265

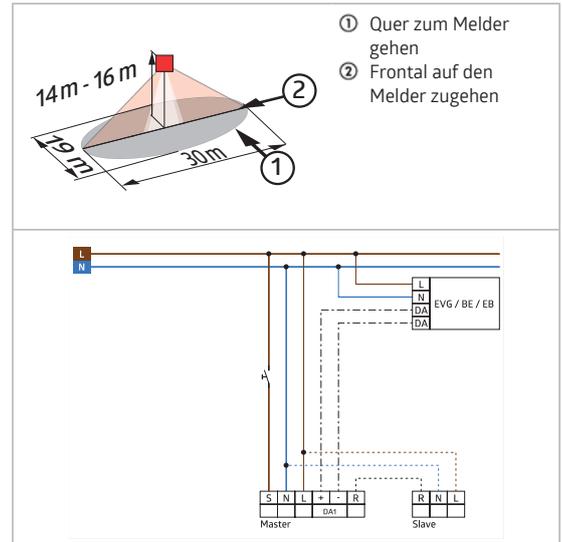

Produktinformation

- DALI-Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen
- Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Logischer Schalt- oder Regelausgang
- Permanentes oder zeitlich begrenztes Orientierungslicht
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montage-technische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.**
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊘ Ø 101 × 76 mm
- ⓐ 4 mA
- Ⓜ 0.9 W
- ⌒ vertikal 360° oval
- ⚙ 30 m × 19 m
- Ⓜ 450 m² / 14 m Montagehöhe
- Ⓜ 5 m / 16 m / 14 m
- IP IP54 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- Ⓜ bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🌞 5 – 100 % / 1 min - 120 min / ∞
- ⚙ 10 – 2500 Lux
- 🌞 Mischlichtmessung


DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DALI/DSI-K-DE	weiß	92328
PD4-M-DALI/DSI-K-AP	weiß	92530
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-LD	-	92652
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441

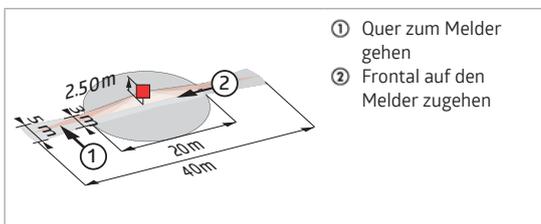

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen

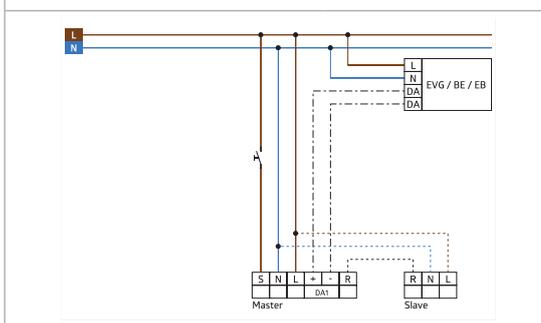

Produktinformation

- Präsenzmelder speziell für Korridore zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Orientierungslichtfunktion
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 DE= Ø 97 × 103 mm
AP= Ø 98 × 63 mm
- ⚡ ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
AP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📏 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🔆 10 – 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 📏 10 – 2000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-DALI/DSI-1C-DE	weiß	92486
PD2-M-DALI/DSI-1C-AP	weiß	93033
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI-1C	-	92116
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

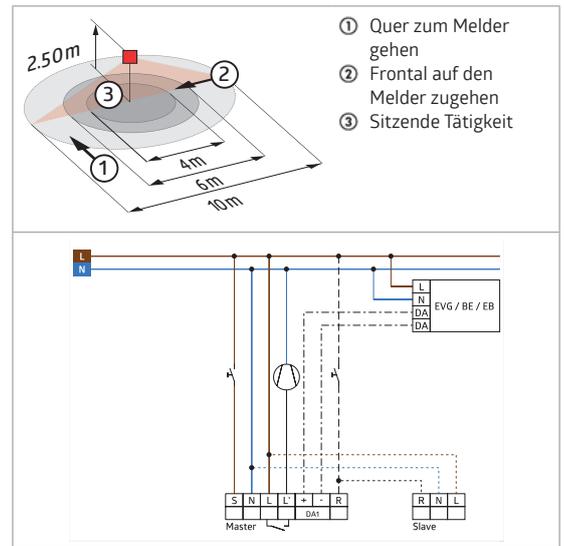

Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Ein zusätzlicher Schaltkanal mit vielen Funktionen: Cut-off-Funktion für die EVG-Abschaltung oder HKL-Funktion für die energieeffiziente Steuerung von Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ↙ DE= Ø 80 x 85 mm
AP= Ø 102 x 58 mm
- ⏻ ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📏 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 📏 10 – 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- ⚙️ 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Geräte- oder Lichtsteuerung)**
- 📏 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
- 📏 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- 📏 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-M-DALI/DSI-HKL-DE	weiß	92698
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI-1C	-	92116
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199



Produktinformation

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Ein zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal mit vielen Funktionen: Cut-off-Funktion für die EVG-Abschaltung oder HKL-Funktion für die energieeffiziente Steuerung von Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen.
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

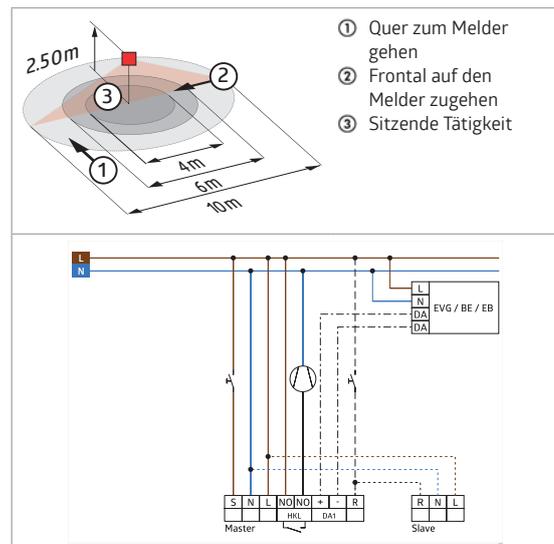


Technische Daten

- ⊙ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⊓ Ø 80 × 85 mm
- ⏻ ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2,5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2,5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📡 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🌞 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 🌞 10 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Geräte- oder Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- 📏 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DALI/DSI-1C-DE	weiß	92488
PD4-M-DALI/DSI-1C-AP	weiß	92489
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI-1C	-	92116
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

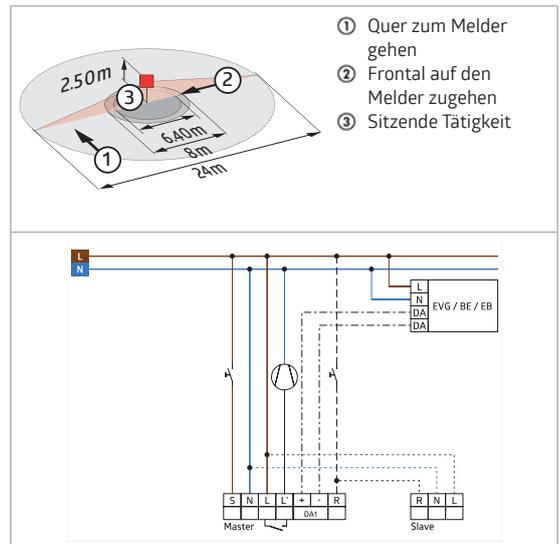

Produktinformation

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Ein zusätzlicher Schaltkanal mit vielen Funktionen: Cut-off-Funktion für die EVG-Abschaltung oder HKL-Funktion für die energieeffiziente Steuerung von Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Ø 101 × 76 mm
- 🔌 ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📡 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🌞 10 – 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 🌞 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Geräte- oder Lichtsteuerung)**
- 📡 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (null ms) = 165 A
- 📡 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- 📡 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DALI/DSI-HKL-DE	weiß	92699
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI-1C	-	92116
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199



Produktinformation

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ein zusätzlicher potentialfreier Schaltkanal mit vielen Funktionen: Cut-off-Funktion für die EVG-Abschaltung oder HKL-Funktion für die energieeffiziente Steuerung von Heizungs-, Klima- oder Lüftungsanlagen.
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux

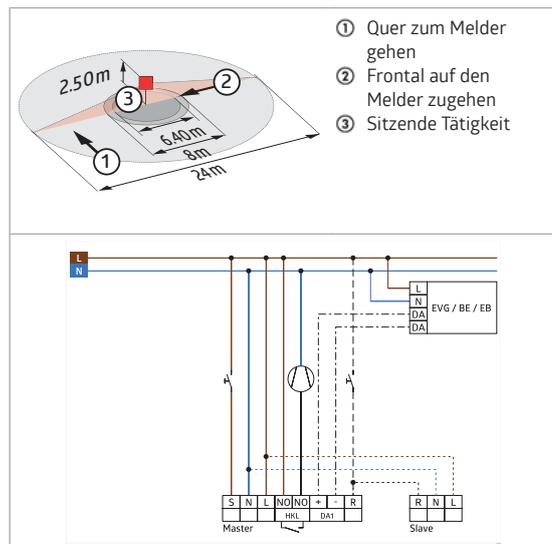

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Ø 97 × 103 mm
- ⏏ ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📡 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 1 min - 30 min
- 🕒 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 🕒 10 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Geräte- oder Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 µs) = 800 A
- 🔌 1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls
- 🕒 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE	weiß	92276
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199



Produktinformation

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- 2 DALI/DSI-Schnittstellen zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Orientierungslichtfunktion

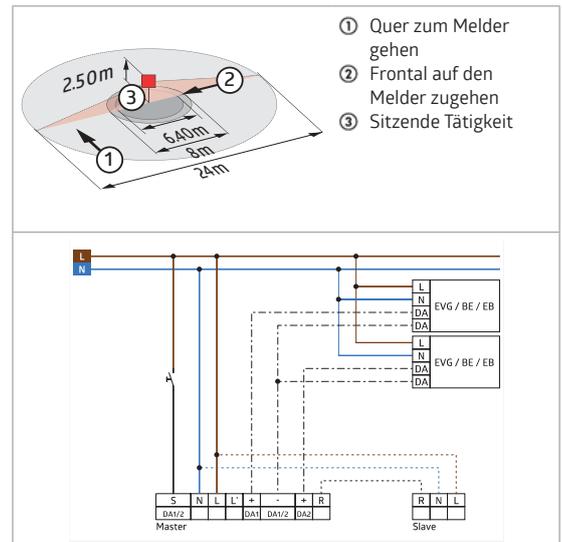


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 Ø 97 × 103 mm
- 🔌 ca. 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
- 📡 bis zu 25 DALI / DSI-EVG je Kanal
- 🕒 1 min - 30 min
- ⌚ 20 / 5 s - 60 min / ∞
- 🌞 10 – 2000 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-AP	weiß	92750
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-DE	weiß	92755
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Sockel IP54 PD4-TRIO-AP	weiß	92386

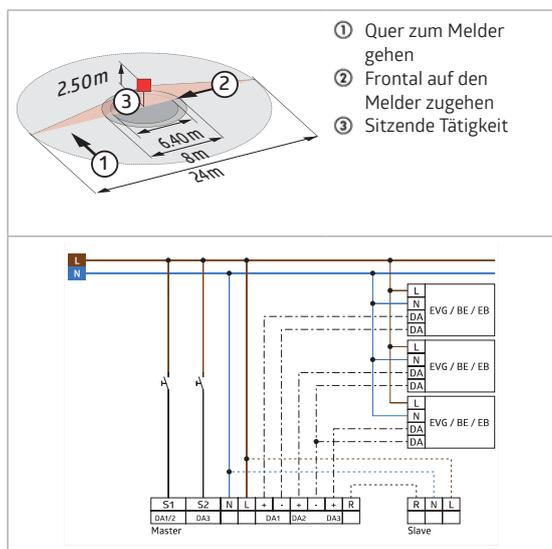

Produktinformation

- Präsenzmelder für zwei Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Ansteuerung von bis zu 25 digitalen Dimm-EVG und Steuermodulen als Gruppe je DALI-Schnittstelle 1 und 2 und bis zu 10 bei DALI-Schnittstelle 3
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- Umschalten zwischen DALI- und DSI mittels Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Orientierungslichtfunktion



Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 AP= Ø 124 x 85 mm
DE= Ø 117 x 100 mm
- ⚡ ca. 2.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 AP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📄 Polycarbonat, UV-beständig
- 📡 **Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
bis zu 25 DALI / DSI-EVG je Kanal
10 – 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
- 📡 **Kanal 3 (Lichtsteuerung)**
Schaltleistung: bis zu 10 DALI / DSI-EVG
- 📡 **Kanal 1 bis Kanal 3**
1 min - 60 min
40 – 1200 Lux
Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP	weiß	92751
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE	weiß	92756
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Sockel IP54 PD4-TRIO-AP	weiß	92386

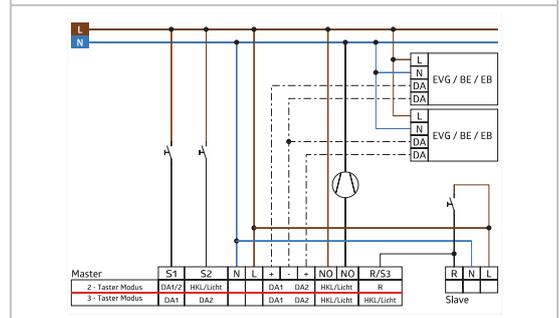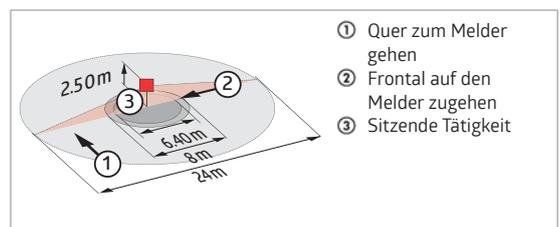

Produktinformation

- Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- Ein potentialfreier Schaltkanal zur Geräte- (HKL) oder Lichtsteuerung
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Ein gemeinsamer Erfassungsbereich
- 2 DALI/DSI-Schnittstellen zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI mittels Fernbedienung möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 AP= Ø 124 x 85 mm
DE= Ø 117 x 100 mm
- ⚡ ca. 2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 AP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📡 **Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
bis zu 25 DALI / DSI-EVG je Kanal
10 – 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
- 📡 **Kanal 3 (Geräte- oder Lichtsteuerung potentialfrei)**
Schaltleistung: 3000 W, cos φ = 1
1500 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 µs) = 800 A
Kontaktart: 1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 📡 **Kanal 1 bis Kanal 3**
⌚ 1 min - 60 min
☀️ 10 – 2000 Lux
Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-TRIO-2R-1D-DE	weiß	92790
IR-PD4-TRIO-2R1D	-	92473
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

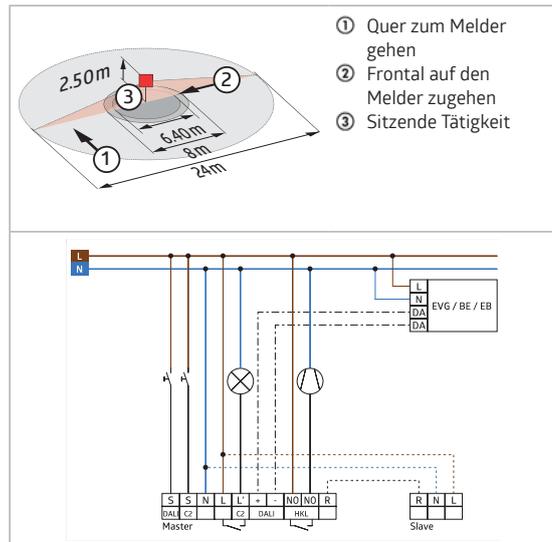

Produktinformation

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Ein potentialfreier Schaltkanal zur Geräte- (HKL) oder Lichtsteuerung
- Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler
- Umschalten zwischen DALI- und DSI mittels Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Orientierungslichtfunktion
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Ø 117 × 100 mm
- ⏏ < 1 W
- 📐 kreisförmig 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📡 bis zu 25 DALI / DSI-EVG
- 🕒 15 s - 30 min
- 🕒 10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
- 🕒 10 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1
- ⚡ 1150 VA, cos φ = 0.5
- ⚡ 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 min - 30 min, halbautomatisch, vollautomatisch (gemeinsam mit Kanal 1)
- Kanal 3 (Geräte- oder Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ Schaltleistung: 700 W, cos φ = 1
- ⚡ 350 VA, cos φ = 0,5
- ⚡ Kontaktart: µ-Kontakt potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⚡ Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-HCL-DE	weiß	93006
PD4-M-HCL-AP	weiß	93007
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
DLS-DALI-AP	weiß	93177

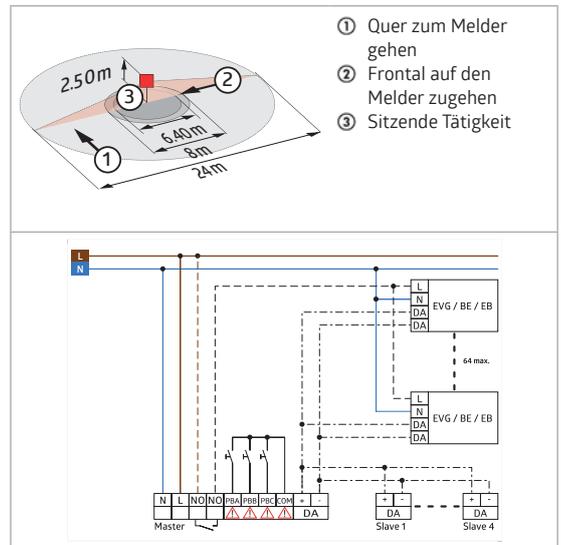

Produktinformation

- Bidirektionaler Präsenzmelder mit integriertem DALI-Controller für eine energieeffiziente und biologisch wirksame Lichtsteuerung (Human Centric Lighting)
- Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 von B.E.G. anerkannte DALI-DT8-Tunable-White-Leuchten zu adressieren und über mehrere Gruppen zu steuern
- Integrierte Echtzeituhr regelt automatisch die Farbtemperatur und den Helligkeitssollwert mit dem Ziel, den menschlichen Biorhythmus zu unterstützen
- 3 Lichtzonen:
 A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter HCL-Steuerung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung,
 B für Pult- oder Akzentbeleuchtung über separate DALI-Gruppe,
 C für Pult- oder Akzentbeleuchtung über integriertes Schaltrelais
- Pure Colour: Zur Messung / Übertragung des aktuellen Tageslichtwertes kann ein als Zubehör erhältlicher Außen-Farbtemperatur-Lichtfühler eingesetzt werden.
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.B. Cutoff-Funktion für DALI-EVG, HKL, Tafelbeleuchtung.
- Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit maximal 4 PD4-S-DAA4G Slave-Geräten möglich
- Voller Funktionsumfang ist nur mit dem B.E.G. IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar.


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 DE= Ø 117 x 100 mm
AP= Ø 124 x 85 mm
- ⌚ ca. 0.3 W
- 📐 kreisförmig 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
AP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- DALI Steuerung**
- 📡 bis zu 64 DALI-EVG gruppierbar in 3 DALI-Gruppen zzgl. Tafelbeleuchtung oder HKL-Ansteuerung
- 🕒 1 min - 150 min (Lichtzonen)
- ⚙️ 10 – 2500 Lux
- Relais (potentialfrei NO)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- 🔌 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 5 s - 120 min (HKL)

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-M-DAA4G-DE	weiß	92591
PD4-M-DAA4G-AP	weiß	92743
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726

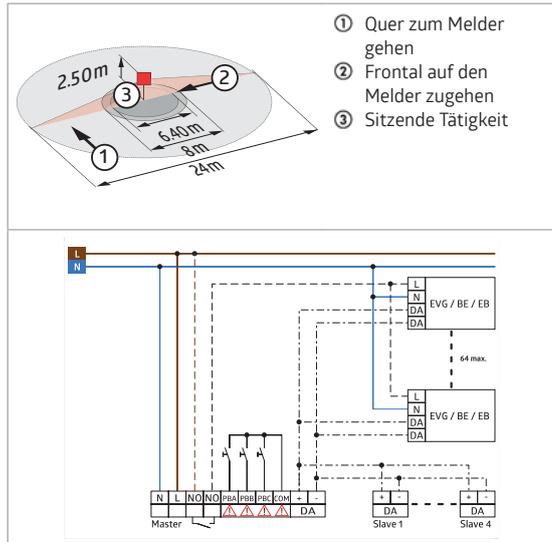

Produktinformation

- Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume
- Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 DALI-EVG automatisch zu adressieren und segmentiert über 4 Gruppen zu steuern
- Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich
- 3 Lichtzonen:
A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung,
B für Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe,
C für Pult- oder Tafelbeleuchtung über integriertes Relais
- Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.B. Cutoff-Funktion für DALI-EVG, HKL, Tafelbeleuchtung.
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit maximal 4 PD4-S-DAA4G Slave-Geräten möglich
- Voller Funktionsumfang ist nur mit dem B.E.G. IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar.


Technische Daten

- 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 124 × 85 mm
- DE= Ø 117 × 100 mm
- ca. 0.4 W
- vertikal 360°
- max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 2 m / 10 m / 2.5 m
- AP= IP20 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- DALI Steuerung**
bis zu 64 DALI / DSI-EVG gruppierbar in 3 DALI-Gruppen zzgl. Tafelbeleuchtung oder HKL-Ansteuerung
- 1 min - 150 min (Lichtzonen)
- 10 – 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
- 10 – 2000 Lux
- Relais (potentialfrei NO)**
2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED
- 5 s - 120 min (HKL)
- Mischlichtmessung

DALI Kompakt Präsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-S-DAA4G-DE	weiß	92721
PD4-S-DAA4G-AP	weiß	92759
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

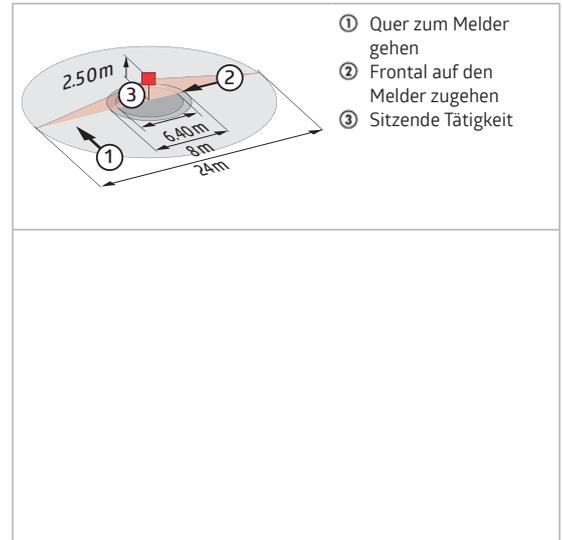

Produktinformation

- DALI-busbetriebenes Slave-Gerät
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät
- Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich
- Einfache Montage
- Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar

Technische Daten

- ⌚ 22 V DC vom DALI-Bus
- ↙ DE= Ø 98 x 96 mm
↘ AP= Ø 103 x 76 mm
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G
- 🕒 Impulsabstand: 30 s (Im Testbetrieb 2 s für eine Dauer von 3 min)

Intelligente Lichtsteuerung

DALISYS – Die Gebäudelösung



- Vernetzbares, modulares Multimaster-Konzept
- Vereint Lichtmanagement, Notleuchten-Verwaltung, Jalousiesteuerung und HKL-Funktionen auf einer Plattform
- Dezentrale Steuerung mit verteilter Intelligenz, um eine hohe Betriebssicherheit bereitzustellen
- B.E.G. Multisensoren besitzen kein Netzteil und sind Master und Slave in einem Gerät
- Vielfältiges Angebot von Multisensoren (auch für Außenanwendungen)
- Planung, Inbetriebnahme und Wartung durch B.E.G.

Weitere Informationen finden Sie in unserem DALI-Katalog



Die wirtschaftliche und flexible Raumlösung – DALI LINK

Einfache und erweiterbare Beleuchtungsregelung

Mit drei Komponenten wird eine benutzerfreundliche Automation im Raum realisiert - von jedem Smartphone aus schnell und problemlos per Bluetooth adressierbar.

Das DALI LINK Starter-Set enthält alle Komponenten, die Sie zur Realisierung einer Beleuchtungsautomation für Ihre DALI-Leuchten benötigen:

Der superflache, leistungsstarke Multisensor PD11 erfasst zuverlässig Helligkeit und Bewegungen im Raum und ermöglicht so die intelligente Lichtregelung.

Die innovative Tasterschnittstelle wird nicht nur zum Übersteuern der automatischen Regelung genutzt, sondern beherbergt auch eine Bluetoothschnittstelle. Über diese ist das Raumsystem per Smartphone oder Tablet steuerbar.

Die Spannungsversorgung ermöglicht den Betrieb des Systems.



Melderübersicht

Präsenzmelder für DALI LINK

Präsenzmelder	Seite				Clip	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD11-DALILINK- FLAT	91	-	93068	-	-	▪	▪	▪	Ø 9 m	-
PD4N-DALI- LINK	92	-	93377	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-

Zubehör für DALI LINK



DALI LINK Bluetooth-Tasterschnittstelle

- Parametrierung per B.E.G. BLE-App
- Spannung: 16 VDC DALI-BUS
- Kabellänge: max. 50 cm
- Zeiteinstellung: 1 min - 150 min, nur im Treppenhaus-Modus
- Kombinierbar mit allen 1- bis 4-teiligen Schalteroberflächen gängiger Hersteller




DALI LINK Power supply

- Spannung: 230 V AC
- Abmessungen: 165 x 24 x 24 mm
- Kurzschlusserkennung und Überhitzungsschutz



Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-DALILINK-FLAT-DE	weiß	93068
PS-DALILINK-DE		92846
PS-DALILINK-USB-REG	weiß	93189
PBM-DALILINK-4W-BLE	transparent	92732
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994

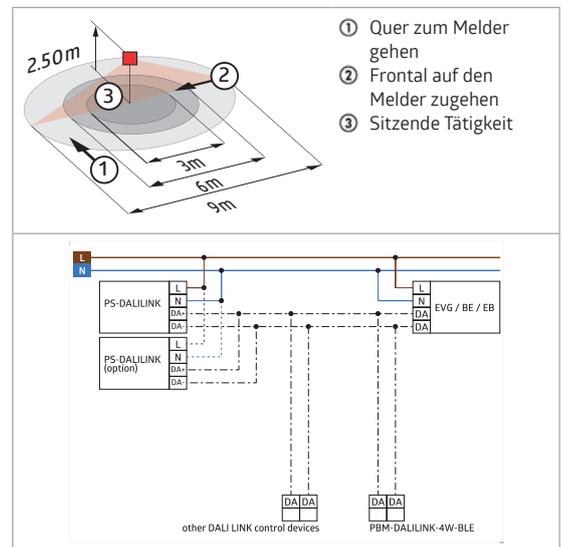

Produktinformation

- Besonders flacher, adressierbarer DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe und mit integriertem DALI-Applikations-Controller.
- Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT[®]net DALI LINK als modulares Multimaster-Konzept
- Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT[®]net DALISYS
- Adressierbar, Gruppenkommunikation
- Funktionen u.a.: Präsenzabhängiges und tageslichtabhängiges Schalten und Regeln, Guided Light, Orientierungslicht PLUS und Soft-Start PLUS
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI LINK Produktsortiment aktivierbar
- Werksprogramm für einfache Installationsprüfung
- Parametrierung der DALI LINK-Lösung erfolgt über Bluetooth mit einem Smartphone und der B.E.G. BLE-App.
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.


Technische Daten

- ⊖ 16 V DC vom DALI-Bus
- ⊘ 52 × 48 mm
- Ⓐ 2 mA
- ⏻ 0.1 W
- ↻ vertikal 360°
- ⚙ max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP 20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📄 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔌 Anschlüsse und Kabel: für eindrätige Leiter 0.5 – 2.5 mm²
- ⌚ 1 s - 120 min
- ☀ 5 – 100 % / 1 min - 120 min / ∞
- ⚙ 10 – 2500 Lux

DALI LINK

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-DALILINK	weiß	93377
PS-DALILINK-DE		92846
PS-DALILINK-USB-REG	weiß	93189
PBM-DALILINK-4W-BLE	transparent	92732
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

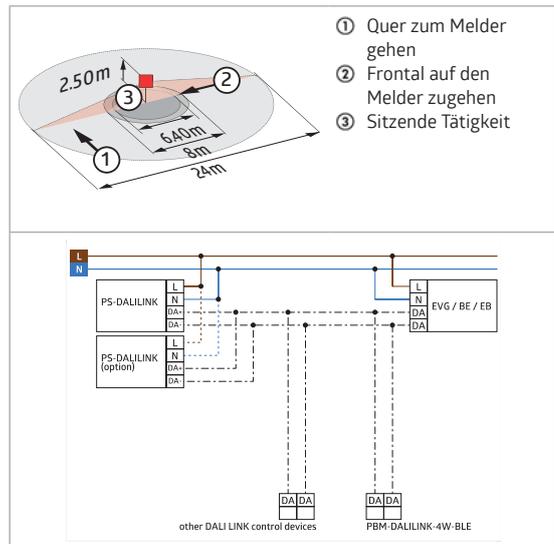

Produktinformation

- Reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT[®]net DALI LINK als modulares Multimaster-Konzept
- Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT[®]net DALISYS
- Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb
- Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang
- Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS
- Werksprogramm für einfache Installationsprüfung
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT[®]net DALI LINK Produktsortiment aktivierbar

Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- 📏 Ø 106 × 68 mm
- ⚙️ Parametrierung: Smartphone mit DALI LINK App (iOS / Android)
- Ⓜ️ 7 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🕒 1 s - 120 min
- ⚙️ 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
- ⚙️ 10 - 2500 Lux
- 📏 Mischlichtmessung

DALI-2-BMS Multisensoren für nahezu alle Anwendungen

Multifunktionale Lichtregelung

Der Vorteil der DALI-2-Multisensoren gegenüber der klassischen Anbindung von 24V-Multisensoren ist, dass die häufig schon für die Beleuchtung vorhandene oder geplante 2-adrige DALI-Leitung für die Anbindung genutzt werden kann.

Dank des neuen DALI-2-Standards werden Sensorinformationen wie Bewegung, Präsenz und Lichtwerte auch ohne zyklische Abfrage im „Multi-Master“-Modus übermittelt.

Diese Sensorinformationen sind standardisiert. Somit können die B.E.G.-DALI-2-BMS-Multisensoren an allen multi-masterfähigen Applikations-Controllern, welche Multisensoren nach IEC 62386 Teile 101, 103, 303 und 304 unterstützen, genutzt werden.

Mit modernsten digitalen Passiv-Infrarot-Detektoren bieten die Melder eine einzigartige Erfassungsqualität für Bewegung und Präsenz. Vom kleinen Mini-Sensor „PICO“ mit nur 11 mm Einbautiefe über den superflachen PD11-Sensor bis hin zum Melder für Hochregallager PD4-DALI-2-BMS-GH gibt es für nahe jede Anwendung den passenden Melder.

Auch die Lichtmessung ist bei B.E.G. durch externe Lichtfühler besonders zuverlässig und ermöglicht bspw. beim PD4-DALI-2-BMS-GH eine Konstantlichtregelung bis 16m Montagehöhe.




Melderübersicht

Präsenzmelder für DALI-2-BMS

Präsenzmelder	Seite				Clip	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD2N-DALI- 2-BMS	97	-	93329	93337	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
PD4-DALI- 2-BMS	98	93325	93312	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4N-DALI- 2-BMS	99	-	93311	-	-	▪	▪	▪	Ø 24 m	-
PD4-DALI- 2-BMS-GH	100	93025	-	-	-	▪	▪	▪	Ø 30 m	große Höhen
PD4-DALI- 2-BMS-K	101	93357	93332	-	-	▪	▪	▪	Ø 40 m	Korridormelder
PD11-DALI- 2-BMS-FLAT	95	-	93330	-	-	▪	▪	▪	Ø 9 m	super flach
PICO-DALI- 2-BMS	96	-	93924	-	-	▪	▪	▪	Ø 10 m	-
Indoor 180- DALI-2-BMS	102	-	-	93397	-	▪	▪	▪	max. 10 m	Wandausführung

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-DALI-2-BMS-FLAT-DE	weiß	93330
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994

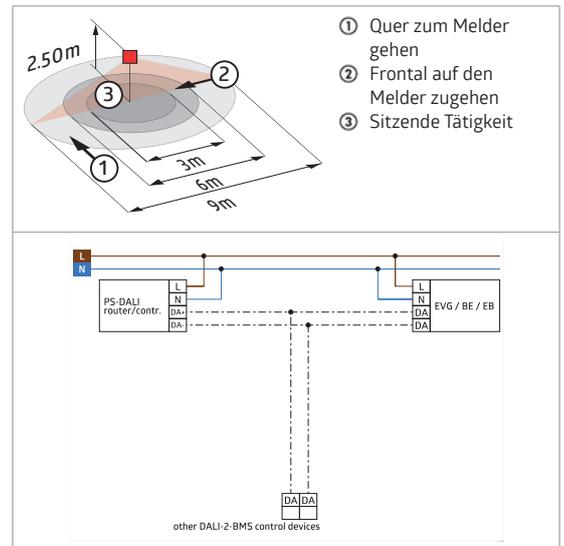

Produktinformation

- Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumebelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.


Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- ⏏ Ø 52 × 48 mm
- ⚙️ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 4 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- 📐 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙️ 5 – 1000 Lux

DALI-2 BMS

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PICO-DALI-2-BMS-DE	weiß	93924

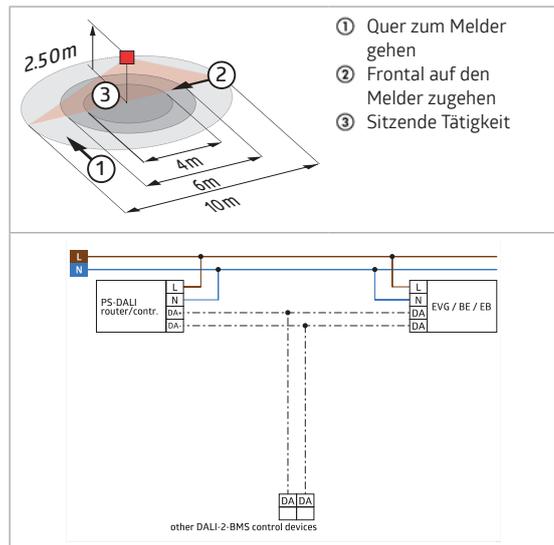

Produktinformation


- Mini DALI-Multisensor mit nur 11 mm Einbautiefe
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raubelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit

Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- ⏏ ⌀ 33 × 27 mm
- ⚙ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 2 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 3 m / 2.5 m
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙ 5 – 1000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-DALI-2-BMS-DE	weiß	93329
PD2N-DALI-2-BMS-UP	weiß	93337
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

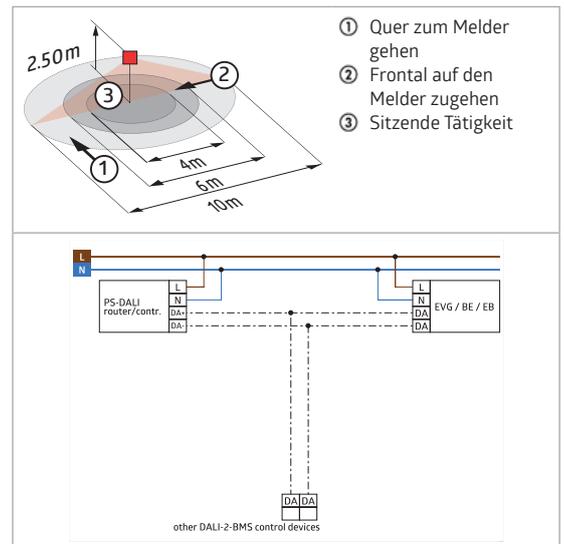

Produktinformation

- Reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelugung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor


Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- ↙ DE= Ø 83 x 55 mm
UP= Ø 106 x 42 mm
- ⚙️ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 6 mA
- 📐 vertikal 360°
- ⚠️ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⚖️ 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📦 DE= IP20 / Klasse II
UP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙️ 5 – 1000 Lux

DALI-2 BMS

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-DALI-2-BMS-DE	weiß	93312
PD4-DALI-2-BMS-AP	weiß	93325
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441

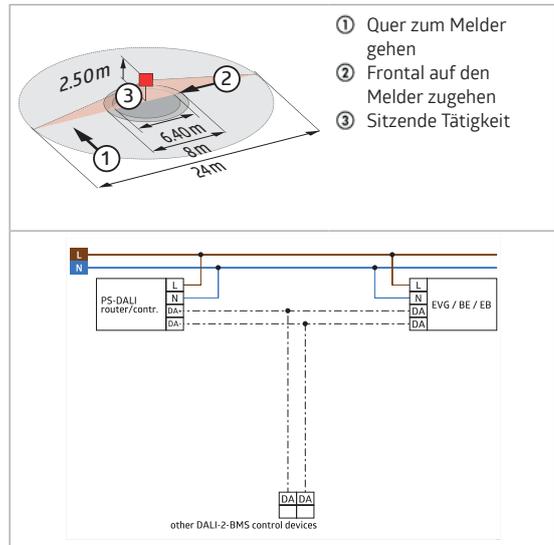

Produktinformation

- Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelagung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.


Technische Daten

- ⊖ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- DE= Ø 103 × 96 mm
- AP= Ø 103 × 76 mm
- ⚙️ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 7 mA
- 📐 vertikal 360°
- ⚠️ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
- 📏 AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- ☀️ 5 – 1000 Lux

DALI-2 BMS

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-DALI-2-BMS	weiß	93311
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

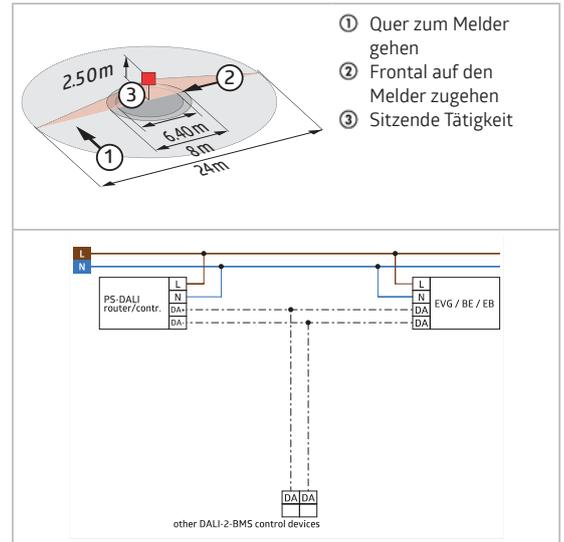

Produktinformation

- Reichweitenstarker DALI-Multisensor
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelugung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor


Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- 📏 Ø 106 x 68 mm
- ⚙️ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- ⓐ 7 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 10 m / 2.5 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙️ 10 – 2500 Lux
- Mischlichtmessung

DALI-2 BMS

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-DALI-2-BMS-GH-AP	weiß	93025

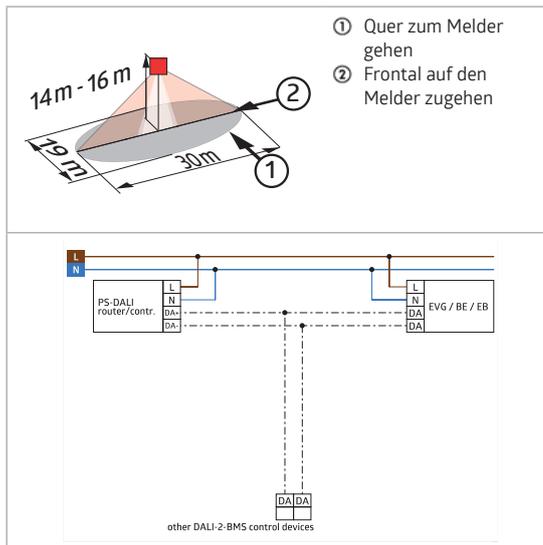

Produktinformation


- DALI-Multisensor zur Aufputzmontage in großen Höhen
- Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung
- Ausführung als Multimaster-Gerät
- Stromversorgung über DALI-Bus
- Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme
- Addressier- und nutzbar gemäß IEC 62386 Teil 103 (Steuergerät)
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelugung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montage-technische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.

Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- ⏏ Ø 101 × 76 mm
- ⚙ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 7 mA
- 📐 vertikal 360° oval
- 📏 30 m × 19 m
- 🏠 450 m² / 14 m Montagehöhe
- 📏 5 m / 16 m / 14 m
- 📦 IP54 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙ 10 – 2500 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-DALI-2-BMS-K-DE	weiß	93332
PD4-DALI-2-BMS-K-AP	weiß	93357
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441

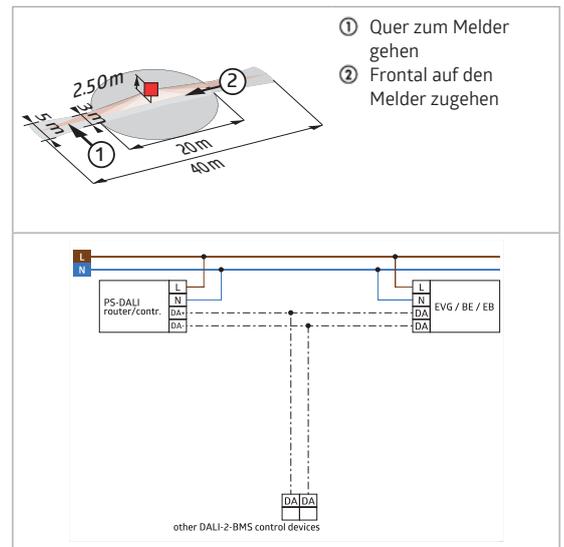

Produktinformation

- Besonders reichweitenstarker DALI-Multisensor mit Speziallinse für Korridor Anwendungen
- Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelagung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden


Technische Daten

- ⌚ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- ↙ DE= Ø 98 x 96 mm
- ↘ AP= Ø 103 x 76 mm
- ⚙️ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 7 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
- 📏 AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙️ 5 – 1000 Lux

DALI-2 BMS

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-DALI-2-BMS ohne Rahmen	weiß matt, ähnlich RAL 9010	93397
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

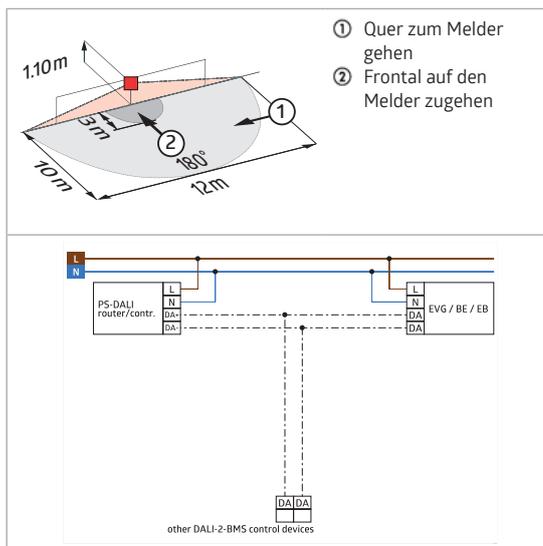


Produktinformation

- DALI Multisensor, speziell für den Einbau in Wänden
- Versorgungsspannung über DALI-Bus
- DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103
- Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelagung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit
- Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit
- Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen.
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben

Technische Daten

- ⊖ 10 – 22 V DC vom DALI-Bus
- ⏏ 70 × 70 × 61 mm
- ⚙ Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
- Ⓐ 3 mA
- ⏻ ca. 0.5 W
- 📐 horizontal 180°
- ⚠ max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ☀ 10 – 2500 Lux
- 🌞 Mischlichtmessung

Kostenreduktion durch den Einsatz von Slave-Meldern



Slave-Melder – große Energieeinsparpotenziale

Mit Slave-Meldern kann der Erfassungsbereich eines Master-Präsenzmelders kostengünstig erweitert werden.

Slave-Melder senden bei erkannter Bewegung einen Schaltimpuls zum Master-Gerät. Sie messen nicht die Helligkeit, dies ist Aufgabe des Master-Gerätes. Deswegen wird bei einer Master-Slave-Kombination das Master-Gerät als Lichtregler immer an der dunkelsten Stelle des Raumes platziert.

Die B.E.G. LUXOMAT® Slave-Melder wurden entwickelt, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden: der PD2 für Standard-Anwendungen, der PD4 für große Reichweiten und viele mehr. B.E.G. bietet für jede Anforderung den passenden Melder und unterstützt Sie gerne bei der Auswahl.



Melderübersicht


Kostengünstige Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Meldern

Präsenzmelder	Seite				Clip	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD2-S	108	92152	92166	92156	-	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD4-S	112	92142	92254	92163	-	-	▪	-	Ø 24 m	-
PD4-S-K	114	92442	92444	92445	-	-	▪	-	max. Ø 40 m	Korridormelder
PD4-S-GH	113	92265	-	-	-	-	▪	-	Ø 30 m	große Höhen
PD4-S-DAA4G	87	92759	92721	-	-	-	▪	-	Ø 24 m	kompatibel mit PD4-M-DAA4G
PD9-S	109	-	92905	-	-	-	▪	-	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-S-SDB	110	-	92915	-	-	-	▪	-	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-S-SDB-GH	106	-	92933	-	-	-	▪	-	Ø 6 m	große Höhen
PD9-S-GH	105	-	92928	-	-	-	▪	-	Ø 6 m	große Höhen
PICO-S	111	-	92700	-	-	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD11-S	107	-	92593	-	-	-	▪	-	Ø 9 m	super flach
Indoor 180-S	155	-	92135	-	-	-	▪	-	max. r = 10 m	Wandausführung

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-S-GH-DE	weiß	92928
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

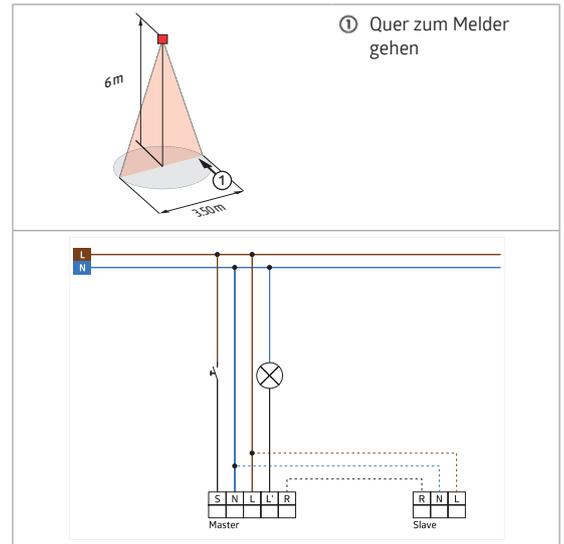

Produktinformation

- Mini-Slave-Gerät, speziell für große Höhen, zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckung und Abdecklamelle

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ↳ Sensorkopf: Ø 45 × 41 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⏻ ca. 0.3 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 3.5 m quer
- 📏 10 m² / 6 m Montagehöhe
- 📏 5 m / 10 m / 6 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- 🕒 Impulsabstand: 9 s

Deckenpräsenzmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-S-SDB-GH-DE	weiß	92933
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993



Produktinformation

- Slave-Sensor speziell für Feuchträume, passend zu Mini-Präsenzmelder für große Höhen PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-DE
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

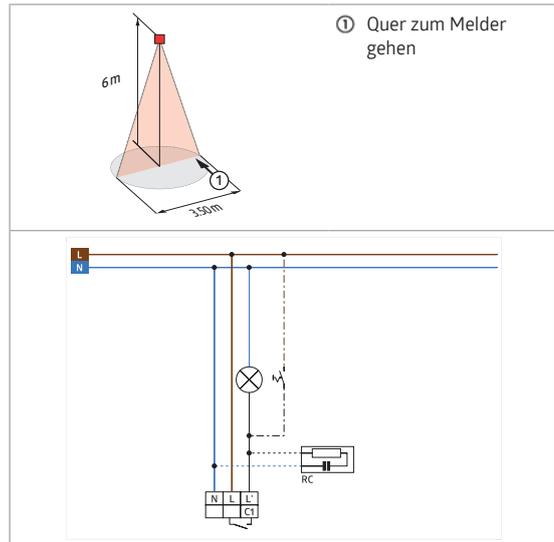


Technische Daten

- ▮ Ø 36 × 40 mm
- ▴ max. Ø 3.5 m quer
- ▮ 10 m² / 6 m Montagehöhe
- ▮ 5 m / 10 m / 6 m
- IP IP65 / Klasse III
- ▮ 350 cm

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-S-FLAT-DE	weiß	92593
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994

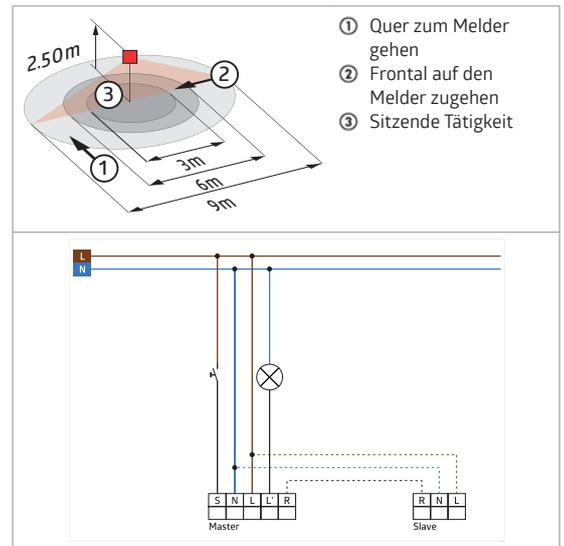

Produktinformation

- Besonders flaches Slave-Gerät zum Anschluss an ein Master-Gerät
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Ø 52 × 60 mm
- ⏏ ca. 0.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- 📐 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⏏ Impulsabstand: 9 s

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2-S-AP	weiß	92152
PD2-S-UP	weiß	92156
PD2-S-DE	weiß	92166
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	weiß	92161

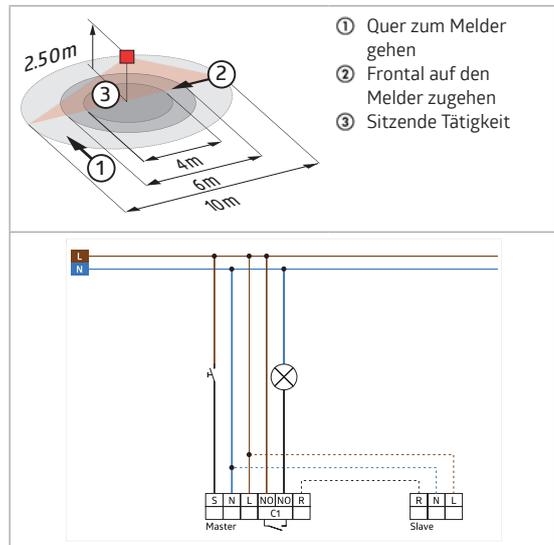

Produktinformation

- Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 98 x 50 mm
- UP= Ø 98 x 65 mm
- DE= Ø 80 x 85 mm
- ⏻ ca. 0.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- AP= IP20 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📐 Impulsabstand: 2 oder 9 s

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-S-DE	weiß	92905
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

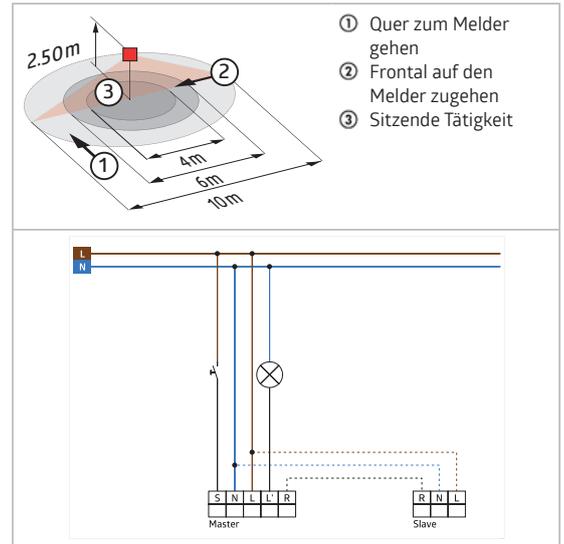

Produktinformation

- Mini-Slave-Gerät zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Sensorkopf: Ø 45 × 28 mm, Leistungsteil: 165 × 24 × 24 mm
- ⏏ ca. 0.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📐 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📐 Polycarbonat, UV-beständig
- 📐 45 cm
- 📐 Impulsabstand: 9 s

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

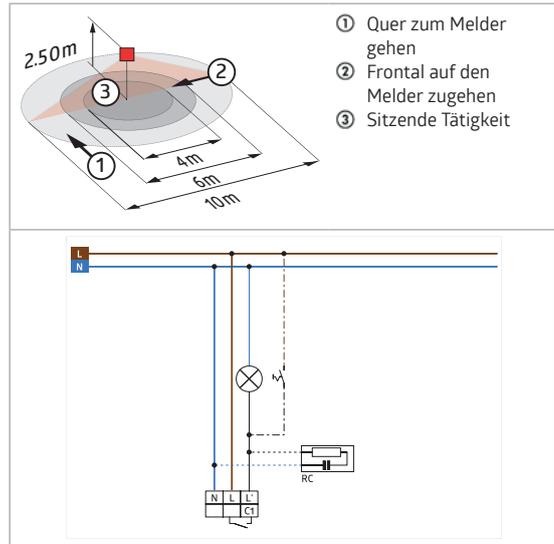

Produktinformation

- Slave-Sensor speziell für Feuchträume, passend zu Mini-Präsenzmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-DE
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes


Technische Daten

- ▮ Ø 36 × 28 mm
- ▴ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ▮ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ▮ 2 m / 5 m / 2.5 m
- ▮ IP65 / Klasse III
- ▮ 350 cm

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PICO-S-DE	weiß	92700

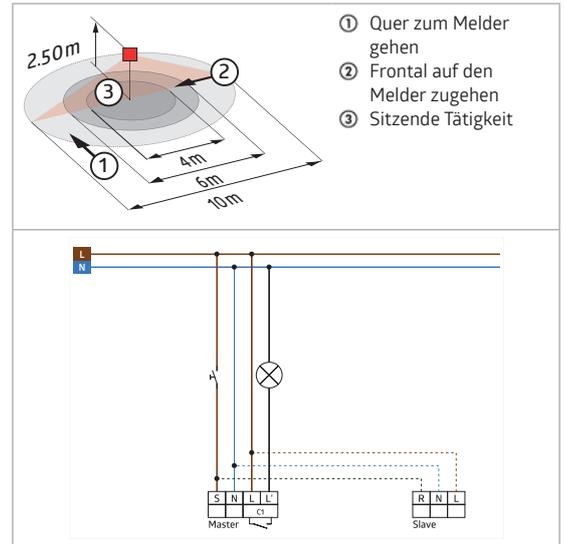

Produktinformation

- Mini-Slave-Gerät ohne zusätzliches Leistungsteil zum Anschluss an ein Master-Gerät
- Für Feuchträume geeignet
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Ø 33 × 60 mm
- ⏏ ca. 0.3 W
- ⏏ vertikal 360°
- ⏏ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- ⏏ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⏏ 2 m / 3 m / 2.5 m
- IP IP65 / Klasse II
- ⏏ -25 °C bis +50 °C
- ⏏ Polycarbonat, UV-beständig
- ⏏ 130 cm
- ⏏ Impulsabstand: 9 s

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-S-AP	weiß	92142
PD4-S-UP	weiß	92163
PD4-S-DE	weiß	92254
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376

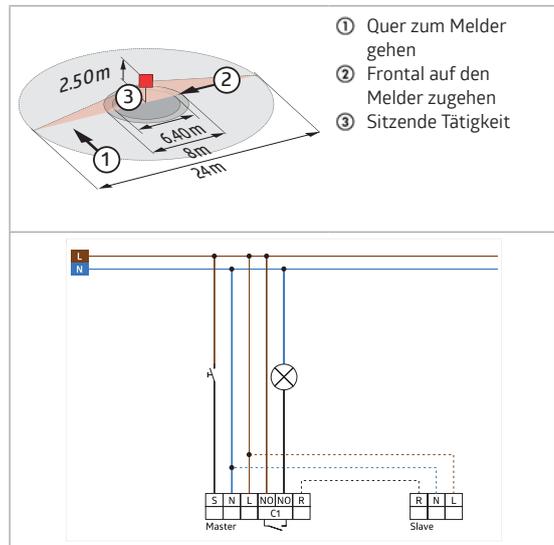

Produktinformation

- Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 101 x 76 mm
- UP= Ø 97 x 84 mm
- DE= Ø 97 x 103 mm
- ⏻ ca. 0.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 10 m / 2.5 m
- AP= IP54 / Klasse II
- UP= IP20 / Klasse II
- DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📐 Impulsabstand: 2 oder 9 s

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-S-GH-AP	weiß	92265
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376

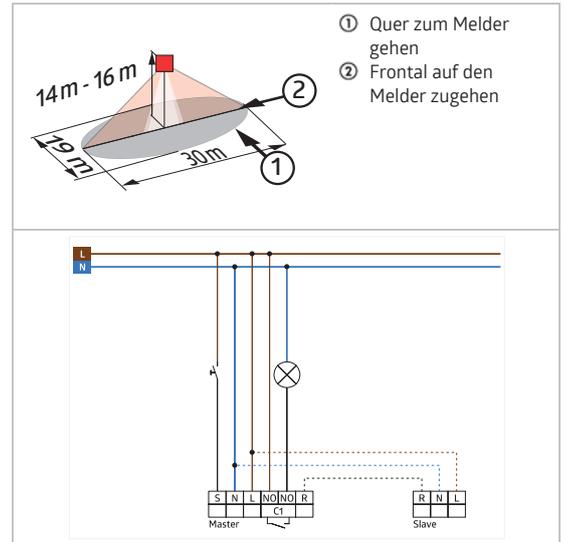

Produktinformation

- Slave-Gerät speziell für große Höhen
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montage-technische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.**


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ Ø 101 × 76 mm
- ⏻ ca. 0,2 W
- 📐 vertikal 360° oval
- 📏 30 m × 19 m
- 📐 450 m² / 14 m Montagehöhe
- 📏 5 m / 16 m / 14 m
- 🛡️ IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⏱️ Impulsabstand: 2 oder 9 s

Deckenpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-S-K-AP	weiß	92442
PD4-S-K-DE	weiß	92444
PD4-S-K-UP	weiß	92445
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Wandhalterung PD4-AP	weiß	92441
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376

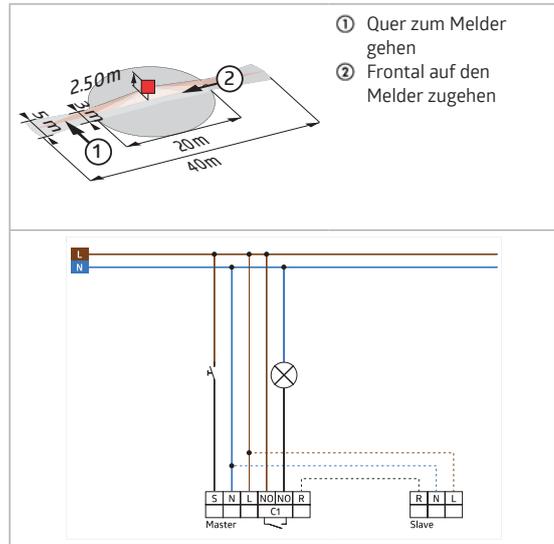

Produktinformation

- Slave-Gerät speziell für Korridore
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- AP= Ø 101 x 76 mm
- DE= Ø 97 x 103 mm
- UP= Ø 97 x 84 mm
- ⚡ ca. 0.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- 📏 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- 📏 AP= IP54 / Klasse II
- 📏 DE= IP20 / Klasse II
- 📏 UP= IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🕒 Impulsabstand: 2 oder 9 s



Erhöhter Komfort in Gebäuden – mit BUS-Lösungen von B.E.G.

Ein intelligentes Gebäude entsteht mit Sensoren von B.E.G.

Gebäudeautomation ermöglicht zum einen die effiziente Energieeinsparung, denn es wird nur noch Energie verbraucht, wenn sie wirklich benötigt wird. Zum anderen bieten Gebäude mit automatisierten Steuerungen eine neue Art von Komfort für ihre Nutzer.

So können beispielsweise die Jalousien automatisch dem Stand der Sonne angepasst werden, im Winter ist das Gebäude bei der Ankunft behaglich warm und die Beleuchtung kann nicht nur geregelt, sondern individuell auf die aktuelle Raumnutzung ausgerichtet werden.

Für die intelligente Steuerung benötigt das System Sensoren, die Umgebungsinformationen einspeisen. B.E.G. bietet Präsenzmelder für verschiedene BUS-Systeme und Anwendungsgebiete an, wie KNX, DALI, LON oder proprietäre Systeme.



Melderübersicht

KNX-Präsenzmelder

Präsenzmelder	Seite				Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
RC-plus next N KNX 230	124	93394 – weiß 93395 – schwarz	-	-	-	▪	-	max. 20 m	Außenmelder
PD2N-KNX-DX	127	-	93360	93361	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD2N-KNX-ST	121	-	93383	93384	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD2N-KNX-BA	118	-	93380	93381	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD4N-KNX-DX	130	-	93386	93387	-	▪	-	Ø 24 m	-
PD4N-KNX-ST	122	-	93384	93385	-	▪	-	Ø 24 m	-
PD4N-KNX- K-DX	132	-	93388	93389	-	▪	-	max. Ø 40 m	Korridor- melder
PD4-KNX-GH- DX	131	93399	-	-	-	▪	-	max. Ø 30 m	große Höhen
PD9-KNX-DX	128	-	93390	-	-	▪	-	Ø 10 m	Mini-Melder
PD9-KNX-GH- DX	125	-	93391	-	-	▪	-	Ø 3,5 m	große Höhen
PD11-KNX- FLAT-DX	126	-	93392	-	-	▪	-	Ø 9 m	super flach
PD11-KNX- FLAT-ST	120	-	93802	-	-	▪	-	Ø 9 m	super flach
PD11-KNX- FLAT-BA	119	-	93803	-	-	▪	-	Ø 9 m	super flach
PICO-KNX-DX	129	-	92719	-	-	▪	-	Ø 10 m	Mini-Melder
Indoor 180-KNX-DX	134	93364	-	-	-	▪	-	max. r = 10 m	Wandausführung
Indoor 180-KNX-ST	123	93363	-	-	-	▪	-	max. r = 10 m	Wandausführung
Indoor 180-KNX-BA	117	93362	-	-	-	▪	-	max. r = 10 m	Wandausführung
Indoor 140-L- KNX-DX	133	93393	-	-	-	▪	-	max. r = 8 m	Wandausführung

LON-Präsenzmelder


Präsenzmelder	Seite				Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD2N-LON	135	92734	92736	-	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD9-LON	136	-	92989	-	-	▪	-	Ø 10 m	Mini-Melder
PD4N-LON	137	92834	92831	-	-	▪	-	Ø 24 m	-
Indoor 180- LON	138	92329	-	-	-	▪	-	max. r = 8 m	Wandausführung

LTMS-Multisensoren

Präsenzmelder	Seite				Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
PD11-LTMS-RR	139	92734	92736	-	-	▪	-	Ø 9 m	super flach
PD2N-LTMS	140	-	92989	-	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD2N-LTMS- RR	141	92834	92831	-	-	▪	-	Ø 10 m	-
PD4N-LTMS- RR	142	92329	-	-	-	▪	-	Ø 24 m	-

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-KNX-BA ohne Rahmen	-	93362
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

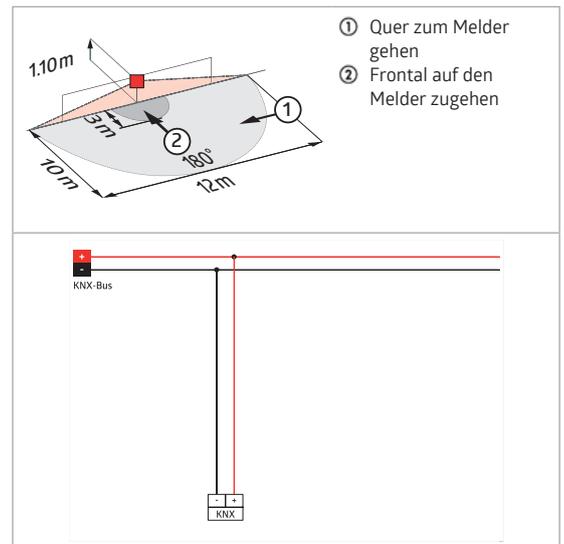

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, speziell für die Installation in Wänden
- Vollautomatikbetrieb
- 1x Licht (zum Schalten), 1x HKL-Block (unabhängig)
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Variable Sicherheitspause nach einem Abschalten der Leuchten
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- ↳ (ohne Rahmen) 70 × 70 × 61 mm
- ⊕ 12 mA
- ↻ horizontal 180°
- △ max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- ⊞ 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- ⊕ 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- IP IP20 / Klasse III
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔍 Anzahl Lichtfühler: 1
- 👁 Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙ 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-KNX-BA-DE	weiß	93380
PD2N-KNX-BA-UP	weiß	93381
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

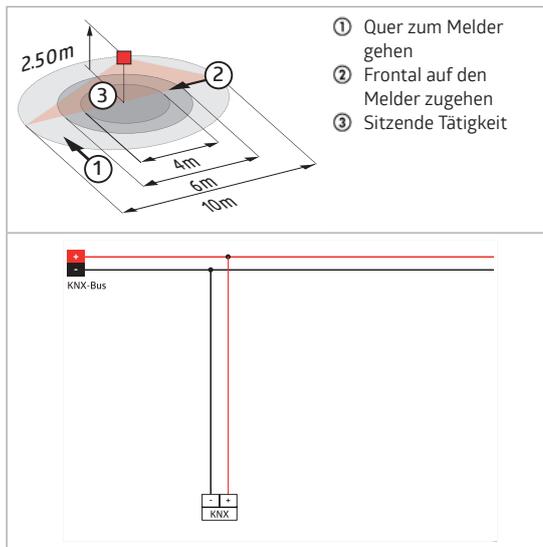

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Geringe Einbautiefe
- Vollautomatikbetrieb
- 1x Licht (zum Schalten), 1x HKL-Block (unabhängig)
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Federklemmen
- Abdecklamellen

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- DE= Ø 83 x 55 mm
- UP= Ø 106 x 42 mm
- Ⓐ 12 mA
- ↻ vertikal 360°
- △ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP DE= IP20 / Klasse III
- IP UP= IP20 / Klasse III
- ⊖ -25 °C bis +55 °C
- ☐ Polycarbonat, UV-beständig
- ⚡ Anzahl Lichtfühler: 1
- 🎯 Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙️ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-KNX-FLAT-BA-DE	weiß	93803
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994

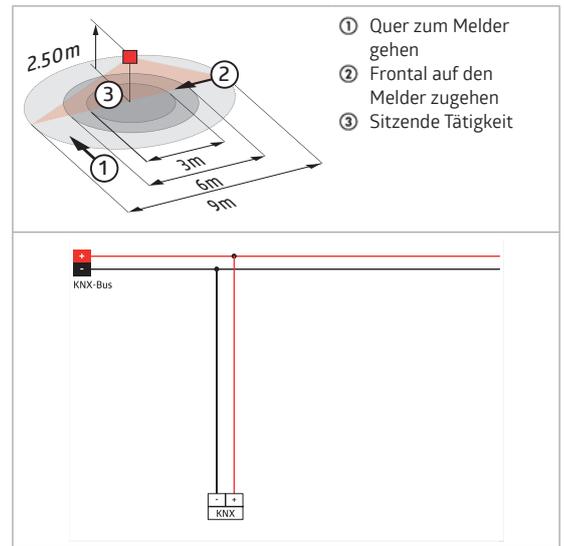

Produktinformation


- Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Vollautomatikbetrieb
- 1x Licht (zum Schalten), 1x HKL-Block (unabhängig)
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- ↳ Ø 52 × 48 mm
- ⓐ 12 mA
- ↻ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ² 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP IP54 / Klasse III
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙ 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-KNX-FLAT-ST-DE	weiß	93802
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537

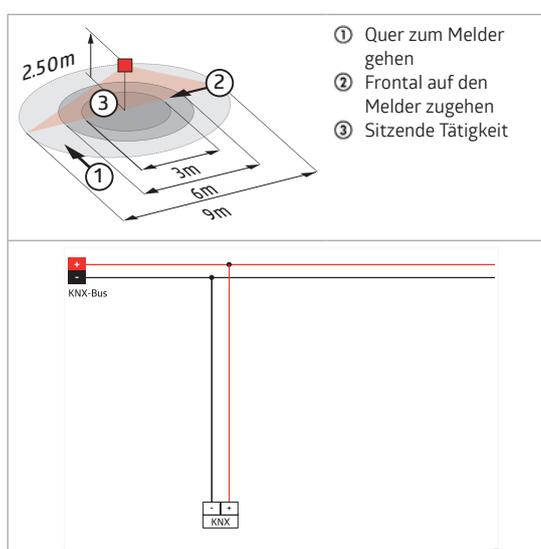

- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

Produktinformation


- Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankopleger
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⌚ vom KNX-BUS
- Ⓛ ⌀ 52 × 48 mm
- Ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- 📏 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📦 IP54 / Klasse III
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🕒 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- 🕒 5 - 100 %
- 🕒 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-KNX-ST-DE	weiß	93382
PD2N-KNX-ST-UP	weiß	93383
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

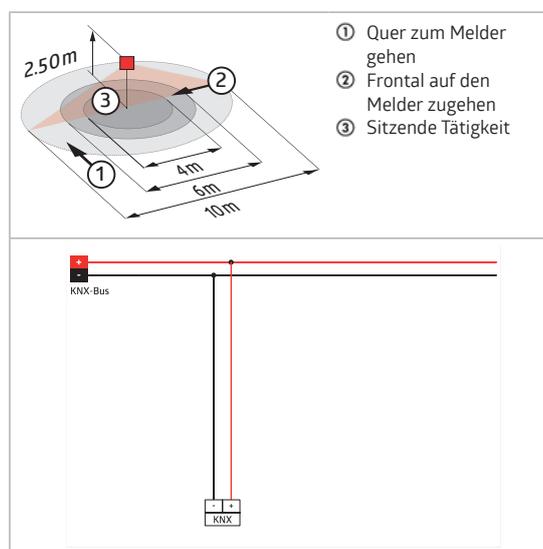

Produktinformation

- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankopleer
- Geringe Einbautiefe
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Federklemmen
- Abdecklamellen
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ☉ vom KNX-BUS
- DE= Ø 83 x 55 mm
- UP= Ø 106 x 42 mm
- Ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2,5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2,5 m
- 📐 DE= IP20 / Klasse III
- 📐 UP= IP20 / Klasse III
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📄 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔦 Anzahl Lichtfühler: 2
- 🎯 Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙️ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙️ 5 - 100 %
- ⚙️ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-KNX-ST-DE	weiß	93384
PD4N-KNX-ST-UP	weiß	93385
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307



① Quer zum Melder gehen
 ② Frontal auf den Melder zugehen
 ③ Sitzende Tätigkeit

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Geringe Einbautiefe
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Richtungserkennung
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Federklemmen
- Abdecklamellen
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⌚ vom KNX-BUS
- ⏏ DE= Ø 106 x 74 mm
UP= Ø 106 x 55 mm
- ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📐 DE= IP20 / Klasse III
UP= IP20 / Klasse III
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📄 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔍 Anzahl Lichtfühler: 2
- 🎯 Anzahl PIR Sensoren: 4
- ⚙️ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙️ 5 - 100 %
- ⚙️ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-KNX-ST ohne Rahmen	-	93363
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

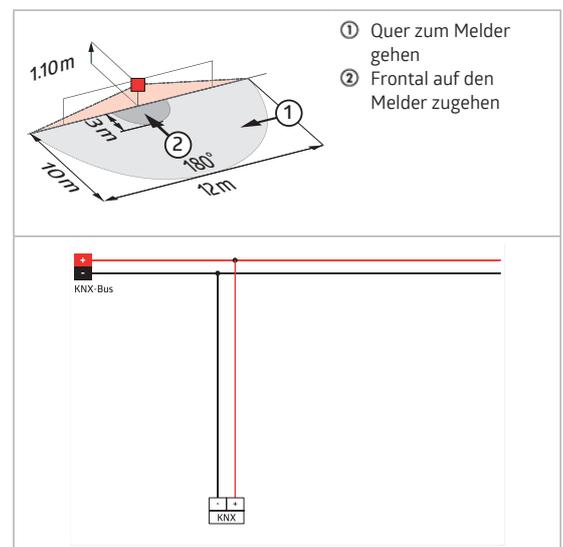

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankopleter, speziell für die Installation in Wänden
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten


- ⊖ vom KNX-BUS
- ↳ (ohne Rahmen) 70 × 70 × 61 mm
- Ⓐ 12 mA
- ∠ horizontal 180°
- △ max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- ⊞ 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- ⊕ 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- IP IP20 / Klasse III
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔦 Anzahl Lichtfühler: 1
- 👁 Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙ 5 – 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙ 5 – 100 %
- ⚙ 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
RC-plus next N 230 KNX-DX	weiß	93394
RC-plus next N 230 KNX-DX	schwarz	93395
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Innenecksocle RC-plus next	weiß	97005



- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Sitzende Tätigkeit

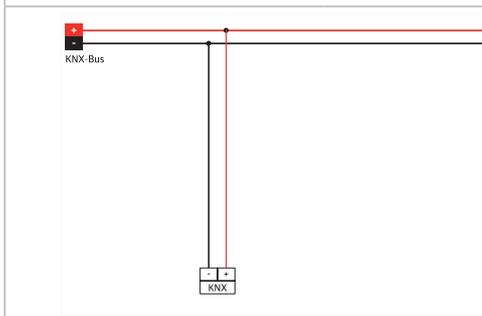

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Richtungserkennung
- Unterkriechschutz
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatursensor
- Abdecklamellen
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- Ⓐ 12 mA
- ☞ horizontal 230°
- ⚠ max. 20 m quer; max. 6 m frontal; max. 4 m sitzende Tätigkeit
- ⌈ 400 m² / 2,5 m Montagehöhe
- ⚖ 2 m / 5 m / 2,5 m
- IP IP54 / Klasse III
- 🌡 Temperaturmeßbereich: -20 °C bis +45 °C
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📄 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔦 Anzahl Lichtfühler: 1
- 🎯 Anzahl PIR Sensoren: 3
- ⚙ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙ 5 - 100 %
- ⚙ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-KNX-GH-DX-DE	weiß	93391
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

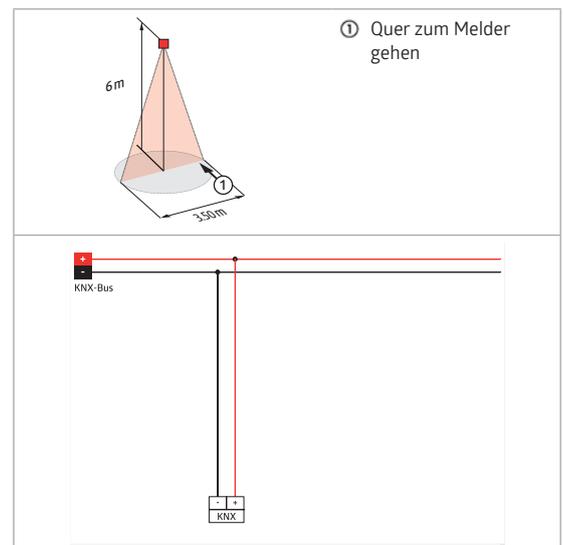

Produktinformation


- KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppeler, speziell für große Höhen
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatursensor
- Lichtregelung bis 5 m Montagehöhe realisierbar!
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamelle und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- ↳ Sensorkopf: $\varnothing 45 \times 40$ mm, Leistungsteil: $129 \times 29 \times 22$ mm
- Ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. $\varnothing 3.5$ m quer
- 📐 10 m² / 6 m Montagehöhe
- 📐 5 m / 10 m / 6 m
- IP IP20 / Klasse III
- 🌡️ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📁 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔌 Anzahl Lichtfühler: 1
- 🎯 Anzahl PIR Sensoren: 1
- 📏 45 cm
- 🌞 5 – 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙️ 5 – 100 %
- 🌞 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-KNX-FLAT-DX-DE	weiß	93392
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833

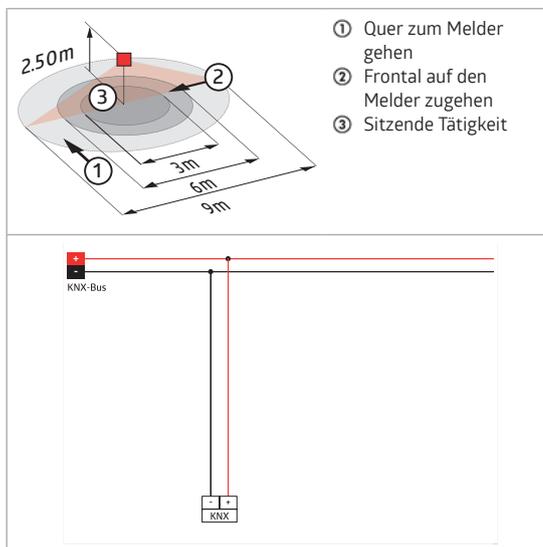

Produktinformation


- Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ☺ vom KNX-BUS
- 📏 Ø 52 x 48 mm
- ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- 📐 64 m² / 2,5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2,5 m
- 📐 IP54 / Klasse III
- 🌡️ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔦 Anzahl Lichtfühler: 1
- 👁️ Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙️ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙️ 5 - 100 %
- ⚙️ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-KNX-DX-DE	weiß	93360
PD2N-KNX-DX-UP	weiß	93361
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

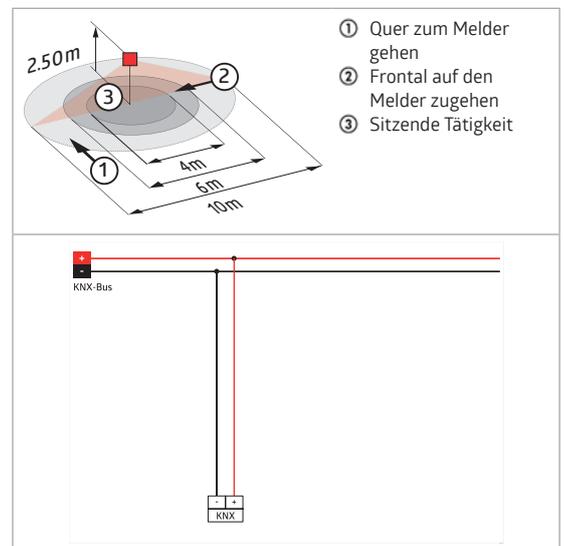

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Geringe Einbautiefe
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Federklemmen
- Abdecklamellen
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- ⏏ DE= Ø 83 x 55 mm
UP= Ø 106 x 42 mm
- Ⓜ 12 mA
- ⤴ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⤴ 2 m / 5 m / 2.5 m
- 🔒 DE= IP20 / Klasse III
UP= IP20 / Klasse III
- 🌡 Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
-25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔍 Anzahl Lichtfühler: 2
- 👁 Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙ 5 – 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙ 5 – 100 %
- ⚙ 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-KNX-DX-DE	weiß	93390
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf		92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

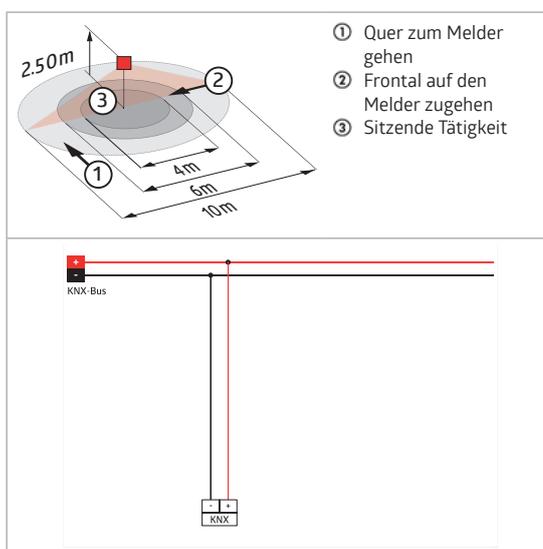

Produktinformation


- KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem BUS-Ankoppler
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatursensor
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- ⏏ Sensorkopf: Ø 45 x 28 mm, Leistungsteil: 129 x 29 x 22 mm
- ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse III
- 🌡 Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔗 Anzahl Lichtfühler: 1
- 📍 Anzahl PIR Sensoren: 1
- 📏 45 cm
- ⚙ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙ 5 - 100 %
- ⚙ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PICO-KNX-DX-DE	weiß	92719
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398

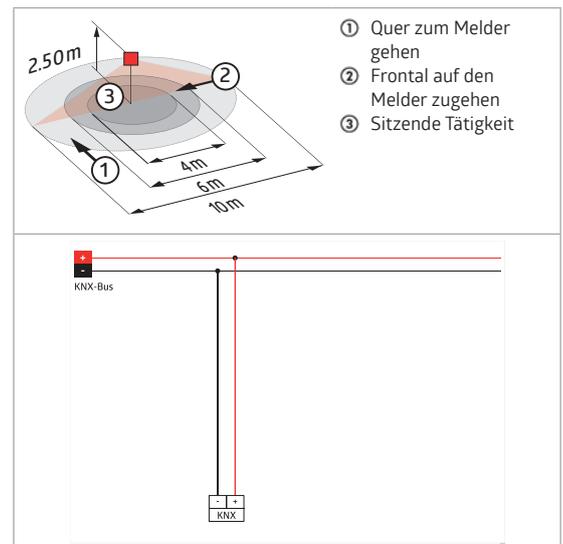

Produktinformation

- KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem BUS-Ankoppler
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatursensor
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⌚ vom KNX-BUS
- ⏏ Ø 33 × 32 mm
- ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 3 m / 2.5 m
- 📦 IP20 / Klasse III
- 🌡️ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔌 Anzahl Lichtfühler: 1
- 🎯 Anzahl PIR Sensoren: 1
- 🕒 5 – 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- 🕒 5 – 100 %
- 🕒 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-KNX-DX-DE	weiß	93386
PD4N-KNX-DX-UP	weiß	93387
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307



- 1) Quer zum Melder gehen
- 2) Frontal auf den Melder zugehen
- 3) Sitzende Tätigkeit

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Geringe Einbautiefe
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Richtungserkennung
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Federklemmen
- Abdecklamellen
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- DE= Ø 106 x 68 mm
- UP= Ø 106 x 55 mm
- Ⓜ 12 mA
- ⤴ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⤴ 2 m / 10 m / 2.5 m
- IP DE= IP20 / Klasse III
- IP UP= IP20 / Klasse III
- 🌡 Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡 -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔍 Anzahl Lichtfühler: 2
- 👁 Anzahl PIR Sensoren: 4
- ⚙ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙ 5 - 100 %
- ⚙ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4-KNX-GH-DX-AP	weiß	93399
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398

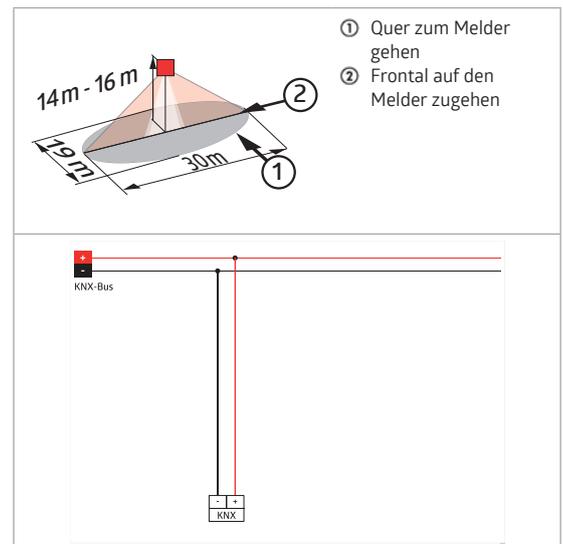

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder speziell für Hochregallager, mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 Metern einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Richtungserkennung
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatursensor
- Abdecklamellen
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montage-technische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.**
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⌚ vom KNX-BUS
- ⏏ Ø 101 × 76 mm
- ⓐ 12 mA
- 📐 vertikal 360° oval
- 📏 30 m × 19 m
- 📏 450 m² / 14 m Montagehöhe
- 📏 5 m / 16 m / 14 m
- 📏 IP54 / Klasse III
- 🌡️ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔦 Anzahl Lichtfühler: 1
- 👁️ Anzahl PIR Sensoren: 3
- ⚙️ 5 – 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙️ 5 – 100 %
- ⚙️ 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-KNX-K-DX-DE	weiß	93388
PD4N-KNX-K-DX-UP	weiß	93389
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	weiß	93307

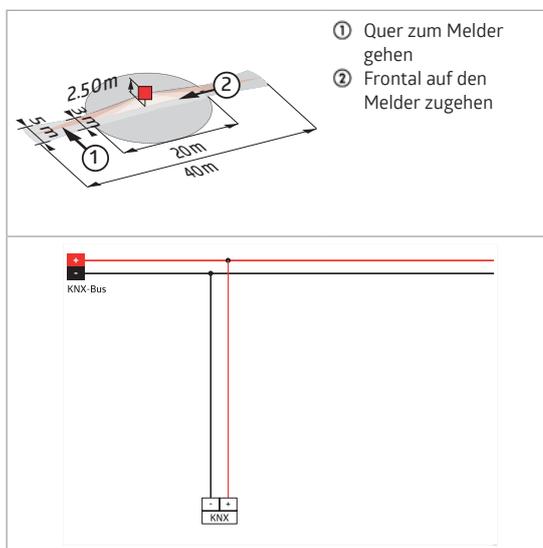

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder speziell für Korridore, mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- Geringe Einbautiefe
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Richtungserkennung
- Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Federklemmen
- Abdecklamellen
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- DE= Ø 106 x 68 mm
- UP= Ø 106 x 55 mm
- Ⓜ 12 mA
- ⤴ vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 40 m quer; max. Ø 20 m frontal
- Ⓜ 250 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
- Ⓜ DE= IP20 / Klasse III
- Ⓜ UP= IP20 / Klasse III
- ⚠ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- ⚠ -25 °C bis +55 °C
- Ⓜ Polycarbonat, UV-beständig
- Ⓜ Anzahl Lichtfühler: 2
- Ⓜ Anzahl PIR Sensoren: 4
- ⚙ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙ 5 - 100 %
- ⚙ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 140-L-KNX-DX ohne Rahmen	-	93393
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Zentralplatte Indoor 140 45x45 reinweiß glänzend	reinweiß	38946

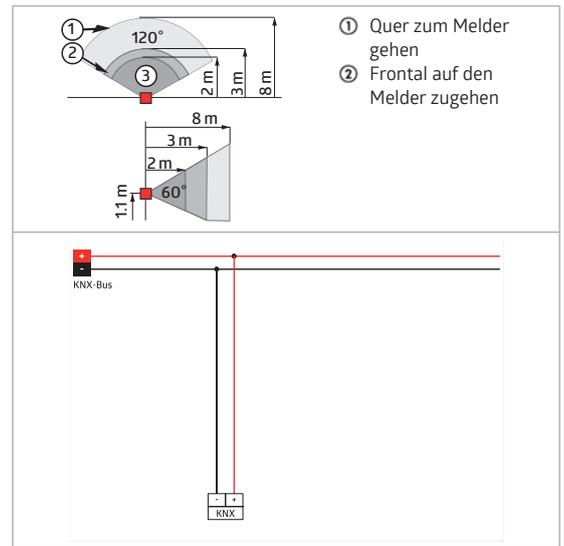

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, speziell für die Installation in Wänden
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Temperatursensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion
- Mit integriertem 2-fach Taster
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ☒ vom KNX-BUS
- 📏 (ohne Rahmen) 70 × 70 × 51 mm
- Ⓐ 24 mA
- 📐 horizontal 120°
- 📏 max. 8 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 67 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 1.2 m / 1.1 m
- 📏 IP20 / Klasse III
- 🌡️ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- 🌡️ -25 °C bis +55 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- 🔦 Anzahl Lichtfühler: 1
- 👁️ Anzahl PIR Sensoren: 1
- ⚙️ 5 – 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- ⚙️ 5 – 100 %
- ⚙️ 5 – 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-KNX-DX ohne Rahmen	-	93364
BLE-IR-Adapter		93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

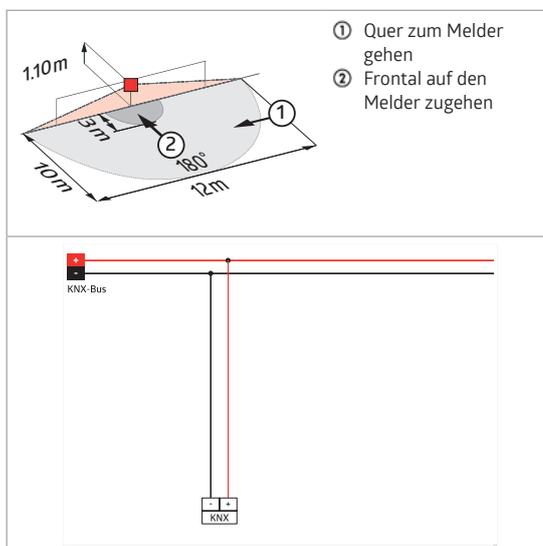

Produktinformation


- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler, speziell für die Installation in Wänden
- 1x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- Zwei Logikmodule
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- Regeln/Schalten von drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Aufruf von Lichtszenen
- Temperatur- und Geräuschsensor
- Abdecklamellen
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben
- Weitere Produktinformationen siehe Produktseite auf www.beg-luxomat.com

Technische Daten

- ⊖ vom KNX-BUS
- Ⓛ (ohne Rahmen) 70 × 70 × 61 mm
- ⓐ 12 mA
- Ⓜ horizontal 180°
- Ⓜ max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- Ⓜ 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- Ⓜ 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- Ⓜ IP20 / Klasse III
- Ⓜ Temperaturmeßbereich: -5 °C bis +45 °C
- Ⓜ -25 °C bis +55 °C
- Ⓜ Polycarbonat, UV-beständig
- Ⓜ Anzahl Lichtfühler: 1
- Ⓜ Anzahl PIR Sensoren: 1
- Ⓜ 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
- Ⓜ 5 - 100 %
- Ⓜ 5 - 2000 Lux

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-LON-AP	weiß	92734
PD2N-LON-DE	weiß	92736
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-LON	-	92835
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

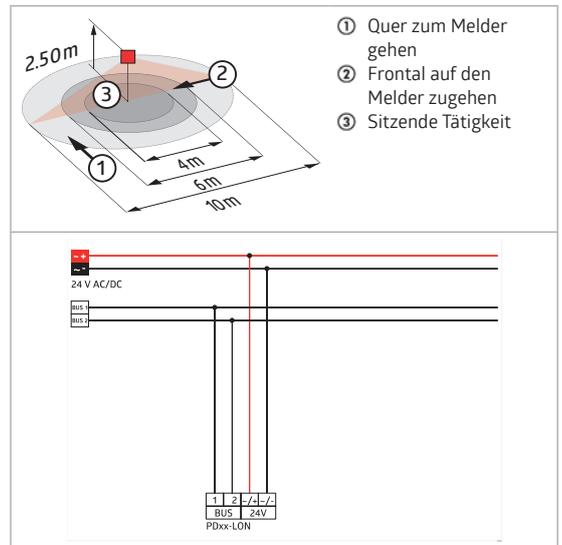

Produktinformation


- LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung
- Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:
 1 x Lichtsensor
 1 x Präsenzsensord
 1 x Präsenz- und Licht-Controller
 1 x Präsenz-Controller
 2 x Jalousieschalter
 1 x SCC Befehlsmodul
 3 x Tasterfunktion
 1 x Szenen-Funktion
- Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus
- Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung
- Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen
- FT5000-LON-Transceiver
- Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar
- Optionale Infrarot-Fernsteuerung
- Einstellungen mit LON-Installations-Tool
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen

Technische Daten

- ⊖ 24 V AC / DC +/- 20%
- ↙ AP= Ø 98 x 50 mm
DE= Ø 80 x 65 mm
- ⓐ 12 mA bei 24 V DC
20 mA bei 24 V AC
- ⏻ < 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📦 AP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
- 🌡️ +5 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙️ 0 - 2000 Lux
Mischlichtmessung

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD9-LON-DE	weiß	92989
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-LON	-	92835
Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf	-	92958
Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92993

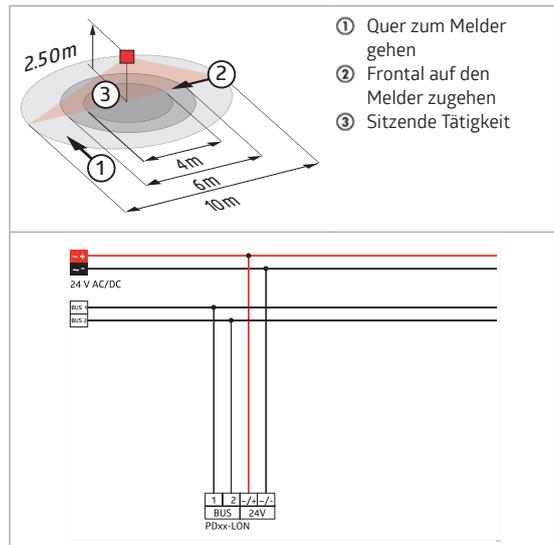

Produktinformation


- LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung
- Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:
 - 1 x Lichtsensor
 - 1 x Präsenzsensoren
 - 1 x Präsenz- und Licht-Controller
 - 1 x Präsenz-Controller
 - 2 x Jalousieschalter
 - 1 x SCC Befehlsmodul
 - 3 x Tasterfunktion
 - 1 x Szenen-Funktion
- Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus
- Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung
- Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen
- FT5000-LON-Transceiver
- Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar
- Optionale Infrarot-Fernsteuerung
- Einstellungen mit LON-Installations-Tool
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Technische Daten

- ⌚ 24 V AC / DC +/- 20%
- ⏏ Sensorkopf: Ø 45 x 28 mm, Leistungsteil: 120 x 29 x 22 mm
- ⓐ 12 mA bei 24 V DC
20 mA bei 24 V AC
- ⏻ < 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡 +5 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- 📏 45 cm
- 🌞 0 - 2000 Lux
Mischlichtmessung

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-LON-DE	weiß	92831
PD4N-LON-AP	weiß	92834
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-LON	-	92835
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92992

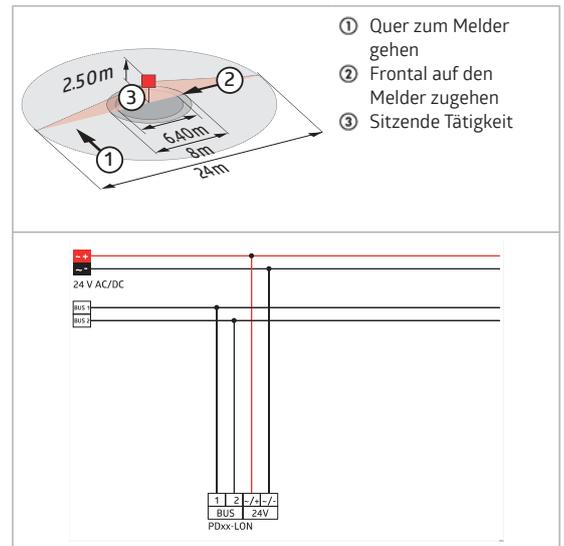

Produktinformation

- LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung
- Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:
 - 1 x Lichtsensor
 - 2 x Präsenzsensoren
 - 2 x Präsenz- und Licht-Controller
 - 2 x Präsenz-Controller
 - 2 x Jalousieschalter
 - 1 x SCC Befehlsmodul
 - 3 x Tasterfunktion
 - 1 x Szenen-Funktion
- Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus
- Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung
- Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen
- FT5000-LON-Transceiver
- Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar
- Optionale Infrarot-Fernsteuerung
- Einstellungen mit LON-Installations-Tool
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen


Technische Daten

- ⊖ 24 V AC / DC +/- 20%
- ↳ DE= Ø 98 x 63 mm
AP= Ø 97 x 84 mm
- ⓐ 12 mA bei 24 V DC
20 mA bei 24 V AC
- Ⓢ < 0.5 W
- ↻ vertikal 360°
- ⚙ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓩ 2 m / 10 m / 2.5 m
- IP DE= IP20 / Klasse II
AP= IP20 / Klasse II
- 🌡 +5 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙ 0 - 2000 Lux
Mischlichtmessung

LON

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-LON ohne Rahmen	-	92329
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

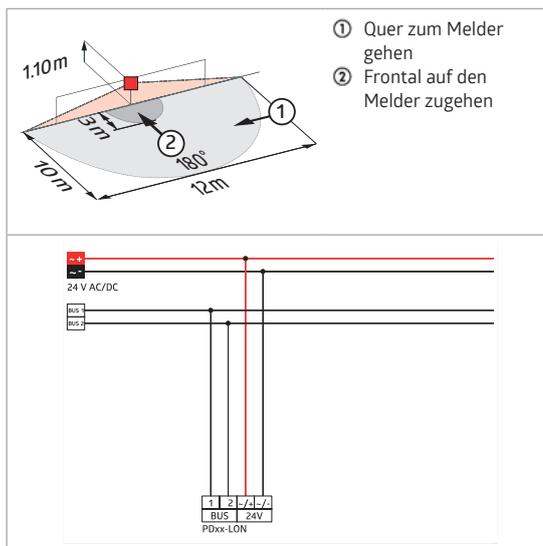

Produktinformation

- LON-Wand-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung
- Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:
 - 1 x Lichtsensor
 - 1 x Präsenzsensoren
 - 1 x Präsenz- und Licht-Controller
 - 1 x Präsenz-Controller
 - 2 x Jalousieschalter
 - 1 x SCC Befehlsmodul
 - 3 x Tasterfunktion
 - 1 x Szenen-Funktion
- Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus
- Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung
- Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen
- FT5000-LON-Transceiver
- Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar
- Optionale Infrarot-Fernsteuerung
- Einstellungen mit LON-Installations-Tool
- Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


Technische Daten

- ⊖ 24 V AC / DC +/- 20%
- ⏏ 70 × 70 × 61 mm
- Ⓐ 12 mA bei 24 V DC
20 mA bei 24 V AC
- ⏻ < 0.5 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ +5 °C bis +50 °C
- ⚙️ 0 – 2000 Lux
Mischlichtmessung

Proprietäre Systeme

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD11-LTMS-RR-DE	weiß	92594
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
UP-Adapter Set 1 / PD11	weiß	92832
UP-Adapter Set 2 / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11 Ø 52 mm	schwarz	92537
Abdeckring PD11 Ø 100 mm	weiß	92692
Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	weiß matt, ähnlich RAL 9010	92994

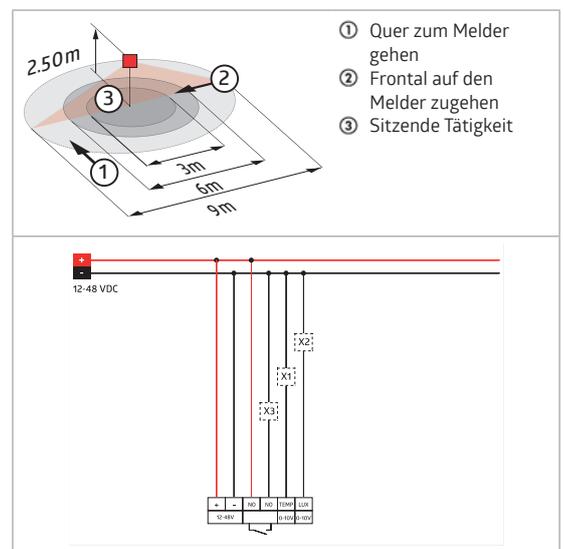

Produktinformation

- Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten
- Zur Integration in ein proprietäres Bussystem
- Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt
- Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken
- Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten
- Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.


Technische Daten

- ⊖ 12 – 48 V DC
- ⊘ Ø 52 × 60 mm
- ⏻ ca. 0.4 W
- ⤴ vertikal 360°
- ⚙ max. Ø 9 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
- Ⓜ 64 m² / 2.5 m Montagehöhe
- Ⓜ 2 m / 5 m / 2.5 m
- IP IP20 / Klasse II
- ⚙ Lichtmessung: 0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
- ⚙ Temperatur Ausgabe: 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
- ⚙ 0 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ 0 – 48 V DC / 0.1 A bei cos φ = 1
- ⚡ μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- ⌚ 5 s - 60 min
- ⌚ Mischlichtmessung

Proprietäre Systeme

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-LTMS-DE	weiß	92113
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

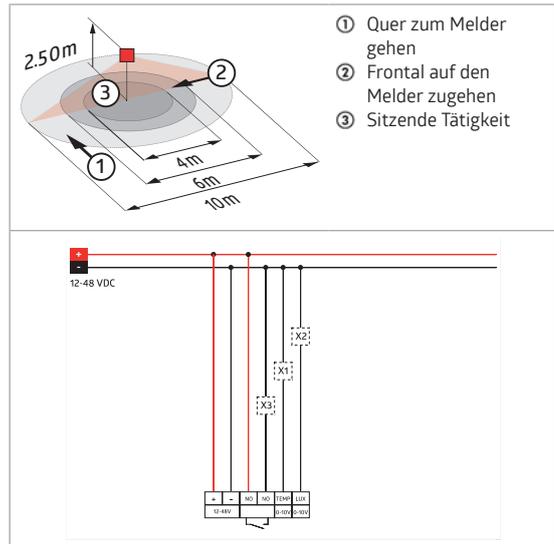

Produktinformation

- Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten
- Zur Integration in ein proprietäres Bussystem
- Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung
- Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt
- Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät


Technische Daten

- ⌚ 16 – 48 V DC
- 📏 Ø 80 × 83 mm
- ⚡ < 1 W
- 📐 vertikal 360°
- 📐 max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📐 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📐 2 m / 5 m / 2.5 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- ⚙️ Lichtmessung: 0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
- ⚙️ Temperatur Ausgabe: 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
- 🌡️ 0 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1**
- ⚡ 16 – 48 V DC / 3 A bei cos φ = 1
- 🔌 µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- 🕒 Mischlichtmessung

Proprietäre Systeme

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD2N-LTMS-RR-DE	weiß	92119
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-LTMS	-	92185
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

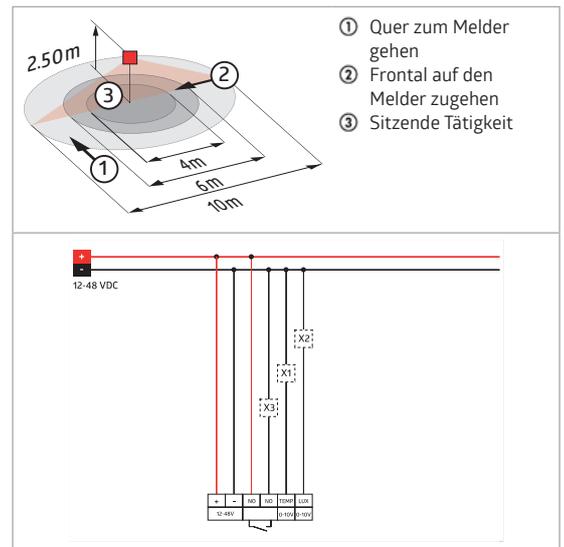

Produktinformation

- Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten
- Zur Integration in ein proprietäres Bussystem
- Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt
- Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung
- Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar


Technische Daten

- ⌚ 12 – 48 V DC
- ⏏ Ø 80 x 83 mm
- ⏻ < 1 W
- 📐 vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 10 m quer; max. Ø 6 m frontal; max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 79 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 2 m / 5 m / 2.5 m
- 🛡 IP20 / Klasse II
- ⚙ Lichtmessung: 0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
- 🌡 Temperatur Ausgabe: 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
- 🌡 0 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1**
- ⚡ 0 – 48 V DC / 0.1 A bei cos φ = 1
- ⚡ µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 1 s - 60 min, Impuls
- 📊 Mischlichtmessung

Proprietäre Systeme

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
PD4N-LTMS-RR-DE	weiß	92709
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-LTMS	-	92185
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

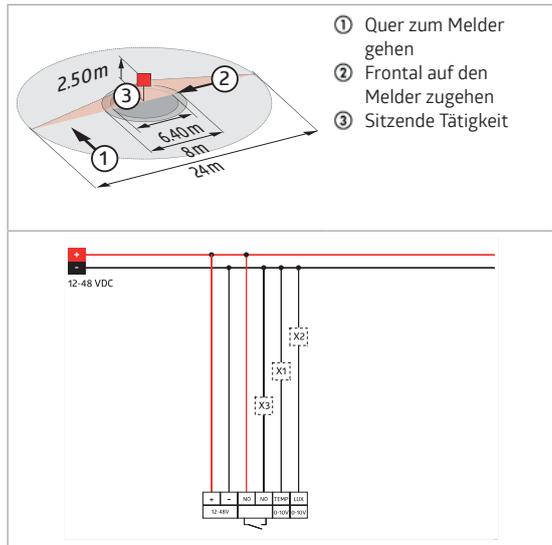

Produktinformation

- Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten
- Zur Integration in ein proprietäres Bussystem
- Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung
- Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt
- Feineinstellung des Ausgangswertes für die Lichtmessung und Temperatur über Potentiometer am Gerät
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Technische Daten

- ⊖ 12 – 48 V DC
- ⊘ 98 × 103 mm
- ⏻ < 1 W
- 📐 vertikal 360°
- ⚠ max. Ø 24 m quer; max. Ø 8 m frontal; max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
- 📏 450 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⬆ 2 m / 10 m / 2.5 m
- 📦 IP20 / Klasse II
- ⚙️ Lichtmessung: 0 – 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe: 0 °C – +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
- 🌡 0 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1**
- ⚡ 0 – 48 V DC / 0.1A bei cos φ = 1
- 🔌 µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 1 s - 60 min, Impuls
- 📊 Mischlichtmessung

LUXOMAT® Wandbewegungs- und -präsenzmelder



Ein Automatik-Lichtschalter, der hören und sehen kann

Das automatische Schalten der Beleuchtung in Durchgangsbereichen trägt deutlich zur Sicherheit bei, in Wohnbereichen erhöht sich merklich der Komfort.

Die Wandmelder-Serie Indoor 180 fügt sich harmonisch und dezent in die jeweilige Raumgestaltung ein. Durch die optimale Größe können die Melder mit verschiedenen Schalterprogrammen kombiniert werden.

Zusätzlich zum Bewegungssensor ist ein Teil der Serie mit Akustiksensoren ausgestattet. Einmal durch Bewegung aktiviert, lässt jede Bewegung sowie jedes Geräusch die individuell einstellbare Nachlaufzeit des Melders neu starten.

Im Wandpräsenzmelder Indoor 140-L integriert sind zudem zwei leistungsstarke LEDs, die Richtung Boden strahlen. Für diese können zwei individuelle Helligkeitswerte einprogrammiert werden: das Nacht- und das Orientierungslicht.

Mit dem im Indoor 140-L integrierten Helligkeitsmesser kann das Nachtlicht bei Dämmerung automatisch aktiviert werden. So ist z.B. ein Hotelflur immer sicher beleuchtet.



Abdeckrahmen

Indoor 140-L – Unterputz, IP20

Der Indoor 140-L ist entweder mit einem Rahmen im B.E.G. Design oder ohne Rahmen bestellbar. Für die Indoor 140-L ohne Rahmen bieten wir Rahmen zur Selbstmontage in 4 verschiedenen Farben und Oberflächen an. Das Innenmaß dieser Abdeckrahmen beträgt 60 x 60 mm.


Sensor ohne Rahmen



Abdeckung IP20



Sensor mit Rahmen



60 mm



reinweiß, glänzend
ähnlich RAL9010
94342



reinweiß, matt
ähnlich RAL9010
94343



anthrazit, matt
ähnlich RAL7021
94341



cremeweiß, matt
ähnlich RAL9001
94344

Sensor ohne Rahmen



Zentralplatten zur Kombinationen mit Schalterherstellern



Sensor ohne Rahmen

Rahmensystem
des Herstellers

B.E.G. Zentralplatte

Indoor 180 – Unterputz, IP20

Die Indoor 180 sind entweder mit einem vormontierten Rahmen im B.E.G. Design oder ohne Rahmen bestellbar. Für die Sensoreinsätze ohne Rahmen bieten wir Rahmen zur Selbstmontage in 5 verschiedenen Farben an. Bitte beachten Sie, dass die vormontierten Rahmen andere Innenmaße als die Rahmen zur Selbstmontage haben. Den Meldern mit vormontiertem Rahmen liegen zusätzlich Rahmen mit dem Innenmaß 50 x 50 mm bei.



Indoor 180 – Unterputz, IP54



Zentralplatten zur Kombinationen mit Schalterherstellern



Melderübersicht


Wandpräsenz- und -bewegungsmelder

Wand-Melder	Seite				einfache Lichtmessung	Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fern- bedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
Indoor 140-L	153	-	-	94325	▪	-	▪	-	max. r = 8 m	Schalterfunktion und Downlight
Indoor 180-R	147	-	-	92623	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	Relais-Version mit Akustiksensor
Indoor 180-T	148	-	-	92622	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	Triac-Version mit Akustiksensor
Indoor 180-R-2D	149	-	-	92616	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	Relais-Version mit Akustiksensor
Indoor 180-TR	150	-	-	92650	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	für Treppenlicht- automaten
Indoor 180-R- 11-48V-3A	151	-	-	92666	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	3 A-Relais
Indoor 180-R- 11-48V-RR	152	-	-	92667	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	mit Reed-Relais
Indoor 180-M-2C	154	-	-	92136	-	▪	▪	▪	max. r = 10 m	mit Akustiksensor
Indoor 180-S	155	-	-	92135	▪	-	▪	-	max. r = 10 m	Slave-Melder

Wandbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-R mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92623
Indoor 180-R ohne Rahmen	-	92665
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

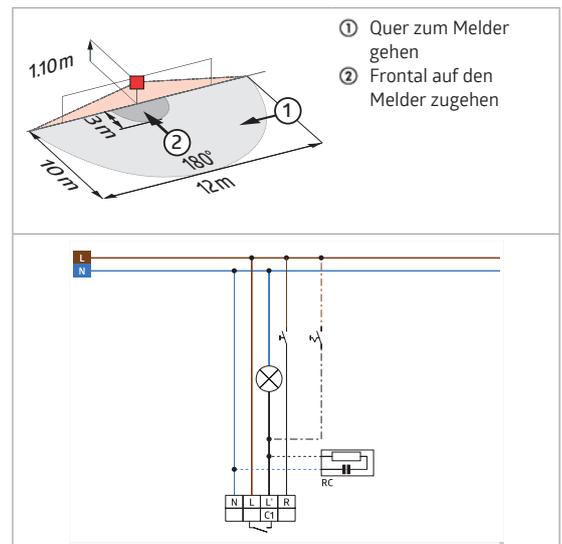

Produktinformation

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren
- Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


Technische Daten

- ⚡ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 mit Rahmen 87 × 87 × 61 mm
ohne Rahmen 70 × 70 × 61 mm
- ⚡ ca. 0.5 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 🔌 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ☀️ 10 – 2000 Lux

Wandbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-T mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92622
Indoor 180-T ohne Rahmen	-	92664
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

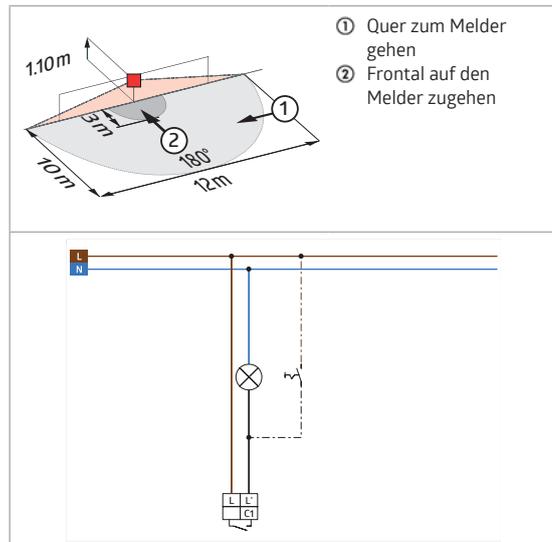

Produktinformation

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren
- Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Nur für ohmsche Lasten
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 mit Rahmen 87 × 87 × 61 mm
ohne Rahmen 70 × 70 × 61 mm
- ⚡ ca. 0.5 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 300 W, cos φ = 1 / min. 40 W
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ⚙️ 10 – 2000 Lux

Wandbewegungsmelder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-R-2D mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92616
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076



Produktinformation

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren
- Relaisausführung in 2-Leiter-Technik dank eingebautem Akku
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Inklusive montiertem Rahmen
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar

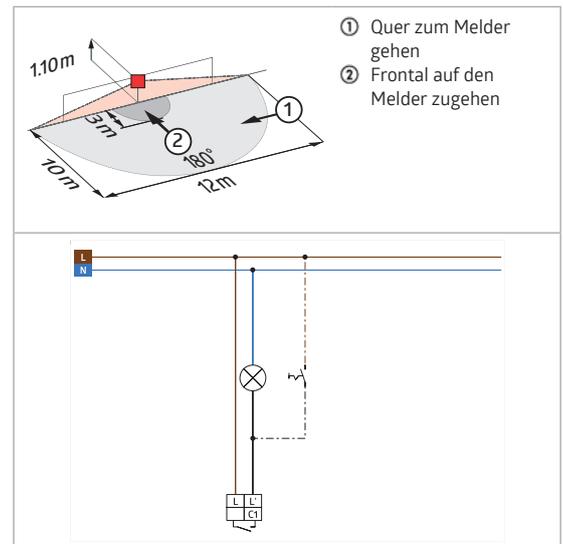



Technische Daten

- 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
 - 5 × NiMH / 30 AAAA
 - 1,2 V / 200 mAh
 - 87 × 87 × 61 mm
 - ca. 0,5 W
 - horizontal 180°
 - max. 10 m quer; max. 3 m frontal
 - 157 m² / 1,1 m Montagehöhe
 - 1 m / 2,2 m / 1,1 m
 - IP20 / Klasse II
 - +5 °C bis +45 °C
 - Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, $\cos \varphi = 1$ (bei <30 W mit beiliegendem Löschglied); 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ (<4 EVG, beiliegendes Löschglied notwendig); 300 W LED; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
 - 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
 - 15 s - 16 min, Impuls
 - 2 - 2000 Lux

Wandbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-TR mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92650
Indoor 180-TR ohne Rahmen	-	92668
SCT1	grau	92655
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

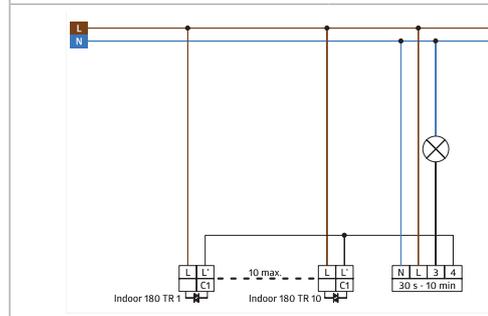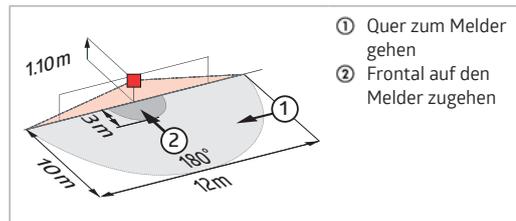

Produktinformation

- Wand-Bewegungsmelder speziell zur Schaltung von Treppenlichtautomaten
- Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter
- Garantiert einwandfreier Betrieb mit dem Treppenlichtautomat SCT1 (max. 10 Melder pro SCT1)
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Betriebsspannung über Treppenlichtautomat
- 📏 mit Rahmen 87 × 87 × 61 mm
ohne Rahmen 70 × 70 × 61 mm
- ⚡ ca. 0.8 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1**
- ⚡ 0.2 A / 230 V
- 🕒 Impulsdauer 0,1 s; Deaktivierung der Lichtauswertung 1 min - 10 min
- 🌞 2 – 2000 Lux

Wandbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92621
Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen	-	92666
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

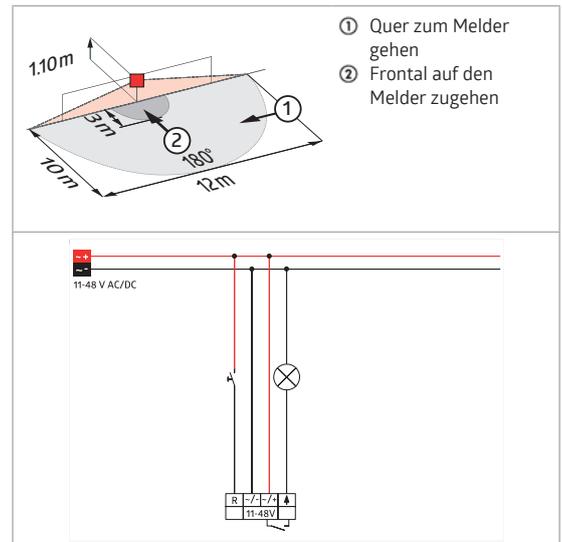

Produktinformation

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V
- Ein potentialfreier Schaltkanal
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


Technische Daten

- ⚡ 11 – 48 V AC / DC
- 📏 mit Rahmen 87 × 87 × 61 mm
ohne Rahmen 70 × 70 × 61 mm
- ⚙️ ca. 1 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ **(3A-Version):** 3 A; cos φ = 1
(RR-Version): 0,1 A; cos φ = 1 mit Reed-Relais
μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ⚙️ 5 – 2000 Lux

Wandbewegungsmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen	-	92667
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

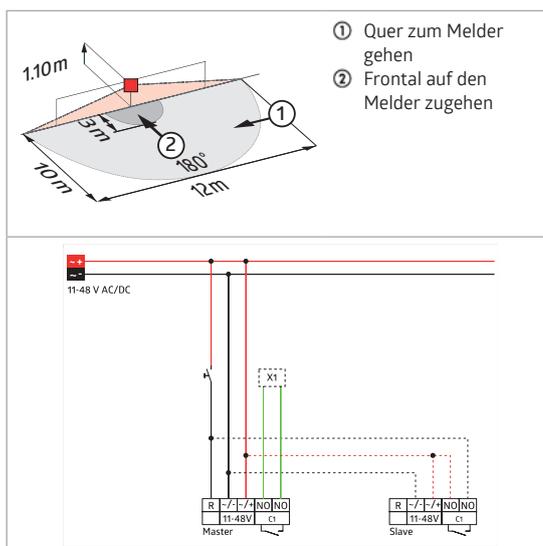

Produktinformation

- Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V
- Ein potentialfreier Schaltkanal
- Akustiksensoren individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


Technische Daten

- ⊙ 11 - 48 V AC / DC
- ⏏ ohne Rahmen 70 × 70 × 61 mm
- ⏏ ca. 1 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**
- ⚡ (3A-Version.): 3 A; cos φ = 1
- ⚡ (RR-Version.): 0,1 A; cos φ = 1 mit Reed-Relais
- ⚡ μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 15 s - 16 min, Impuls
- ☀ 5 - 2000 Lux

Wandpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 140-L ohne Rahmen	-	94325
Indoor 140-L mit Rahmen	reinweiß glänzend, ähnlich RAL 9010	94328
Zentralplatte Indoor 140 45x45 reinweiß glänzend	reinweiß	38946

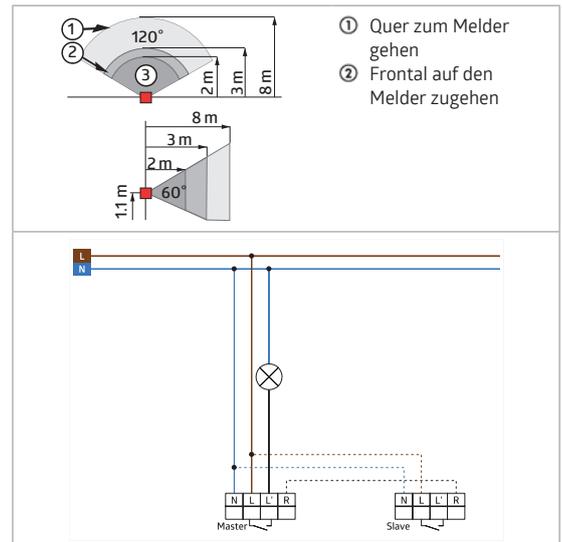

Produktinformation

- Wandpräsenzmelder mit integriertem Taster
- Ein Kanal zum Schalten von Licht (wahlweise Haupt- oder Orientierungslicht)
- Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit bis zu 5 weiteren Indoor 140-L möglich
- Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 4 verschiedenen Farben
- Rahmen für Art.-Nr. 94325 müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 ohne Rahmen 70 × 70 × 52 mm
mit Rahmen 88 × 88 × 52 mm
- ⚡ ca. 0.4 W / ca. 0.8 W mit Nachtlicht
- 📐 horizontal 120°
- 📏 max. 8 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 67 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 1.2 m / 1.1 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 **94325:** (ohne Rahmen)
- 📦 **94328:** Polycarbonat, UV-beständig
- 📌 **Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2000 W, cos φ = 1; 1000 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 μs) = 800 A
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⌚ 15 s - 30 min
- 🌞 0 – 100 % / OFF / 15 s - 30 min
- ⚙️ 10 – 2000 Lux

Wandpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-M-2C mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92136
Indoor 180-M-2C ohne Rahmen	-	92661
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

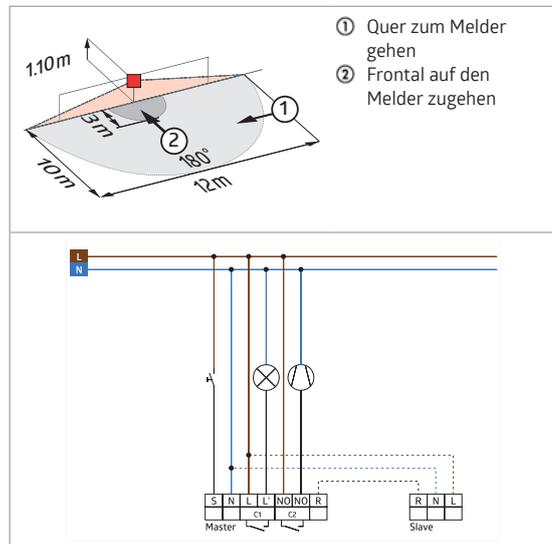

Produktinformation

- Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Akustiksensor individuell einstellbar
- Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)


Technische Daten

- ⊖ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 mit Rahmen= 87 × 87 × 61 mm
ohne Rahmen= 70 × 70 × 61 mm
- ⚡ ca. 0.4 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📏 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 📏 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5; 300 W LED;
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A
- 📏 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 15 s - 30 min, Impuls
- 📏 10 – 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätsteuerung potentialfrei)**
- 📏 3 A / 230 V, cos φ = 1
- 📏 1x μ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
- 🕒 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls

Wandpräsenzmelder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
Indoor 180-S mit Rahmen	reinweiß matt, ähnlich RAL 9010	92135
Indoor 180-S ohne Rahmen	-	92660
Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	reinweiß	92141
Zentralplatte Indoor 180	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL 9016	38947
Zentralplatte Indoor 180	perlweiß matt, ähnlich RAL 1013	39076

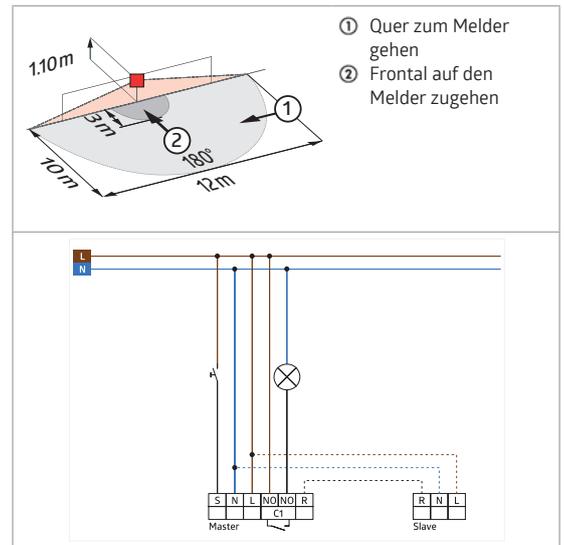

Produktinformation

- Slave-Gerät
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Mit 230V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60x60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50x50 mm) in 5 verschiedenen Farben
- In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller
- B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar

Technische Daten

- ⚡ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 mit Rahmen 87 × 87 × 61 mm
ohne Rahmen 70 × 70 × 61 mm
- ⚡ ca. 0.2 W
- 📐 horizontal 180°
- 📏 max. 10 m quer; max. 3 m frontal
- 📏 157 m² / 1.1 m Montagehöhe
1 m / 2.2 m / 1.1 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⏱️ Impulsabstand: 2 oder 9 s



DT32/6/3SC-LED Art.-Nr. 1207
DT32/6/3DALI-LED Art.-Nr. 1210

2DN14/6/3SC-LED Art.-Nr. 1200
2DN14/6/3DALI-LED Art.-Nr. 1201
2DN32/6/3SC-LED Art.-Nr. 1206
2DN32/6/3DALI-LED Art.-Nr. 1215

Serien Diamant DT32 LED und Classic-2DN LED

Intelligente Notleuchten mit LED-Technik

- LED-Rettungszeichen-Leuchten mit Einzelbatterie, optional mit DALI-Schnittstelle
- Bidirektional fernbedienbar mit B.E.G. Smartphone-App
- Automatischer Selbsttest mit zwei farbigen Status-LEDs
- Optional: Zentrale Überwachung der DALI-Notleuchten mit der Notleuchtenzentrale DATA CONTROL N



DATA CONTROL N Art.-Nr. 93805



(HF-)Radar-Bewegungs- und Präsenzmelder

Aktive Präsenzerkennung – 360° Durchblick intelligent geschaltet

HF-Radarpräsenzmelder erfassen Bewegungen durch Materialien wie Holz, Leichtbauwände oder Glas hindurch, weswegen sie „versteckt“ in Leuchten oder Unterputz installiert werden können.

Um trotzdem eine tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung realisieren zu können, hat B.E.G. die neuen Radarmelder HF-MD3 und HF-MD4 mit Lichtfühlern ausgestattet. Der HF-MD4 hat neben dem externen Lichtfühler auch einen externen HF-Radarsensor, dieser kann beispielsweise unsichtbar in der Schaltdose neben der Tür platziert werden.



Melderübersicht

(HF-)Radarpräsenz- und -bewegungsmelder

HF-Melder	Seite				Mischlicht- messung	Bewegungs- erfassung	fernbedienbar	Reichweite	Weitere Funktionen
HF-MD1	159	-	94401	-	■	■	-	max. Ø 16 m	HF-Melder
HF-MD1 ESL	159	-	94417	-	■	■	-	max. Ø 16 m	HF-Melder
HF-MD2	160	-	94402	-	■	■	-	max. Ø 16 m	HF-Melder
HF-H-MD1 Standard	161	-	94431	-	■	■	-	max. Ø 16 m	HF-Melder
HF-MD3	162	-	94437	-	■	■	■	max. Ø 7 m	HF-Melder
HF-MD4	163	-	94438	-	■	■	■	max. Ø 7 m	HF-Melder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
HF-MD1	weiß	94401
HF-MD1 ESL	weiß	94417



① Frontal oder quer gehend.
Die Reichweite ist abhängig von Größe und Geschwindigkeit des Objektes.

② Frontal auf den Melder zugehen

Produktinformation

- Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten
- Temperaturunabhängige Detektion
- Detektion durch diverse Materialien möglich
- Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Technische Daten

- ⌚ 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- 📏 101 x 42 x 42 mm
- ⚡ ca. 1.2 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 ∅ 0.4 - 16 m; max. ∅ 16 m frontal
- 📏 200 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 4 m / 2.5 m
- 📏 IP20 / Klasse II
- 🌡️ -15 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 1200 W, cos φ = 1; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 120 A
- 🔌 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- HF-MD1:** 5 s - 15 min
- 🕒 **HF-MD1 ESL:** (für den Einsatz mit Leuchtstofflampen) 5 min - 15 min
- ⚙️ 2 - 2000 Lux
- 📡 HF-Frequenz: 5,8 GHz, <10 mW

HF-Melder

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
HF-MD2-AP	weiß	94402
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199



Produktinformation

- Hochfrequenz-Bewegungsmelder, besonders für Aufputzmontage
- Temperaturunabhängige Detektion
- Detektion durch diverse Materialien möglich
- Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

① Frontal oder quer gehend.

Die Reichweite ist abhängig von Größe und Geschwindigkeit des Objektes.

Technische Daten

- 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
- Ø 117 x 45 mm
- ca. 1.2 W
- vertikal 360°
- Ø 0.4 – 16 m
- 200 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 1 m / 4 m / 2.5 m
- IP20 / Klasse II
- 15 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 1200 W, cos φ = 1; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 120 A
- 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- 5 s - 15 min
- 2 - 2000 Lux
- HF-Frequenz: 5,8 GHz, <10 mW

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
HF-H-MD1 Standard	weiß	94431



Produktinformation

- Hochfrequenz-Bewegungsmelder, für Unterputzeinbau und Einbau in Leuchten
- Temperaturunabhängige Detektion
- Detektion durch diverse Materialien möglich
- Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über DIP-Schalter einstellbar

① Frontal oder quer gehend.

Die Reichweite ist abhängig von Größe und Geschwindigkeit des Objektes.

Technische Daten

- 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- 103 x 53 x 26 mm
- ca. 0.8 W
- vertikal 360°
- Ø 0.2 - 16 m
- 200 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 1 m / 11 m / 2.5 m
- IP20 / Klasse II
- 35 °C bis +70 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 1000 W, cos φ = 1
- 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- 5 s - 25 min
- 2 - 30 Lux
- HF-Frequenz: 5,8 GHz, <10 mW

HF-Melder


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
HF-MD3	weiß	94437
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
HF-CO1 Berührungsschutz und Zugenlastung	weiß	94460
HF-EM1 externer Lichtfühler mit IR-Empfänger	weiß	94459



Produktinformation

- Hochfrequenz-Präsenzmelder für den Innenbereich
- Lichtfühler im Gehäuse integriert
- Einstellbar über Potentiometer am Gerät
- Erweiterbar um externen Lichtfühler mit integriertem IR-Empfänger für Fernbedienbarkeit des Melders
- Temperaturunabhängige Detektion
- Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände

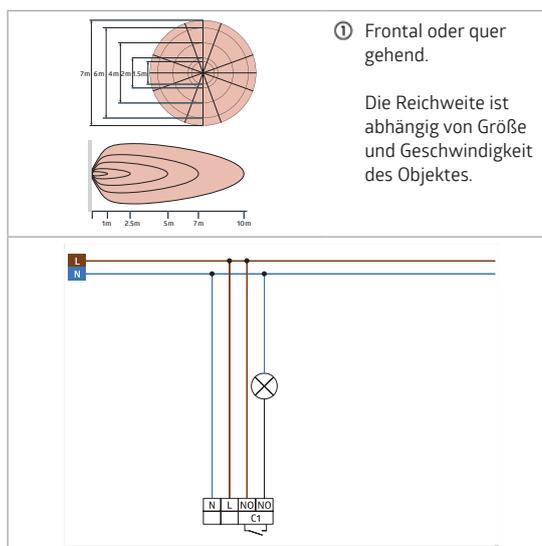

Technische Daten

- ⊙ 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- ▭ 120 × 40 × 26 mm
- ⏻ ca. 0.5 W
- ◡ vertikal 360°
- △ ∅ 0.2 - 7 m
- ▭ 38 m² / 2.5 m Montagehöhe
- ⚡ 2 m / 2.5 m / 2.5 m
- IP IP20 / Klasse II
- 🌡 -15 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 15 s - 30 min
- ⚙ 10 - 1200 Lux
- 📡 HF-Frequenz: 5,8 GHz, <10 mW

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
HF-MD4	weiß	94438
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
HF-CO1 Berührungsschutz und Zugenlastung	weiß	94460



Produktinformation

- Hochfrequenz-Präsenzmelder für den Innenbereich
- Optimale und individuelle Ausrichtung durch externen Lichtfühler und externen HF-Radarsensor
- Bequeme Programmierung mit B.E.G. Smartphone-App
- Temperaturunabhängige Detektion
- Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 120 × 40 × 26 mm
- 🔌 ca. 0.5 W
- 📐 vertikal 360°
- 📏 Ø 0.2 – 7 m
- 📏 38 m² / 2.5 m Montagehöhe
- 📏 1 m / 2.5 m / 2.5 m
- 🛡️ IP20 / Klasse II
- 🌡️ -15 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5
- 🔗 1x µ-Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 15 s - 30 min
- ☀️ 10 – 1200 Lux
- 📡 HF-Frequenz: 5,8 GHz, <10 mW





rot, Art.-Nr. 93121

grau, Art.-Nr. 93120

Safetylux portable LED

Tragbare Notleuchte mit LED-Technologie

- LED-Sicherheits-Handscheinwerfer mit den Funktionen:
Notlicht | Fernlicht | Orientierungslicht |
Warnlicht mit Blinklichtfunktion
- Leuchtenkopf 120° kippbar
- Extrem leistungsstarker LED-Scheinwerfer mit einer
Leuchtweite von bis zu 150 m (>1 lx)
- Umweltfreundlicher NiMH-Akku mit Tiefentladeschutz

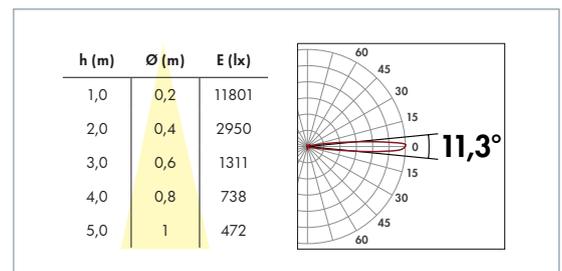

LUXOMAT®

Dämmerungsschalter



Bequem das Licht schalten mit der integrierten Automatikfunktion

Überall, wo die Beleuchtung allein durch den Helligkeitswert zu Tagesanbruch oder zu Tagesende automatisch geschaltet werden soll, sind Dämmerungsschalter die richtige Wahl.

Lichtsensoren messen das Umgebungslicht und schalten die Beleuchtung abhängig vom voreingestellten Dämmerungswert an oder aus. Das Licht kann so dämmerungsabhängig kontrolliert und Energie gespart werden.

Hierfür bietet B.E.G. Dämmerungsschalter für verschiedene Verwendungszwecke an: für die Profilschiene, zum Geräteeinbau, für die Wand- oder Mastmontage sowie fernsteuerbare Produkte.

Neben einer dimmbaren Version gibt es auch einen Dämmerungsschalter mit einer zusätzlichen DALI/DSI-Schnittstelle im Sortiment.



Melderübersicht

Übersicht Dämmerungsschalter & Konstantlichtregler

Dämmerungsschalter	Art.-Nr.	Seite	Aufputz	Decken-einbau	Mast-montage	Geräte-einbau	Profil-schiene	fernbedienbar	Schaltleistung	Zeit-verzögerung
CdS-T-AP	92367	167	▪	-	-	-	-	▪	2300 W	-
CdS-DALI/DSI-DE	92562	175	-	▪	-	-	-	▪	2300 W	▪
CdS-DALI/DSI-AP	92563	175	▪	-	-	-	-	▪	2300 W	▪
CdS-DIM-DE	92589	173	-	▪	-	-	-	▪	2300 W	▪
CdS-AP	92369	168	▪	-	▪	-	-	-	2300 W	▪
CdS-DE	92249	170	-	▪	-	-	-	▪	2000 W	▪
CdS-R	92365	169	-	-	-	▪	-	-	1000 W	▪
CdS-LC	93016	172	▪	-	-	-	-	-	2300 W	▪
TS-DD	92681	171	-	-	-	-	▪	-	1000 W	▪
MiniClip LR1	92320	174	-	-	-	-	-	-	-	-

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-T-AP	weiß	92367
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-CdS-T	-	92368



Produktinformation

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr
- Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr
- Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

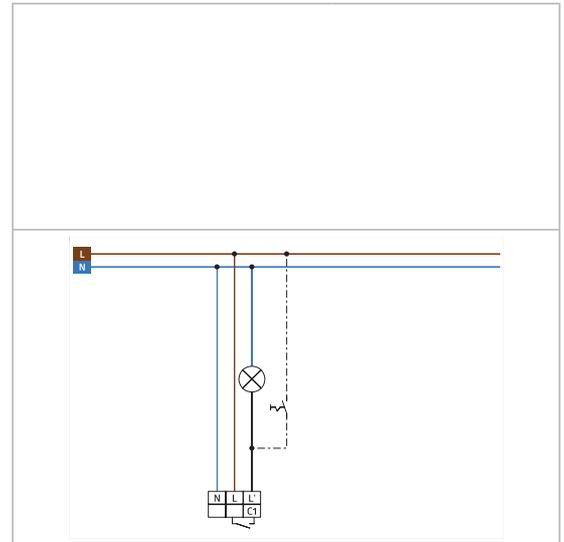

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 69 × 63 × 55 mm
- 🔌 < 0.5 W
- 📦 IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μ s) = 800 A
- 🔌 1x Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- ⚙️ 2 – 300 Lux

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-AP	weiß	92369



Produktinformation

- Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten
- Ein- und Ausschaltverzögerung mit selbstlernendem Ausschaltlichtwert
- Integrierte Automatikfunktion (10 Lux / 40 s bis 120 s Ein- und Ausschaltverzögerung)
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltswelle
- Einstellung von Einschaltswelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen
- Doppelte Leitungseinführung von unten möglich
- Wand- und Mastmontage

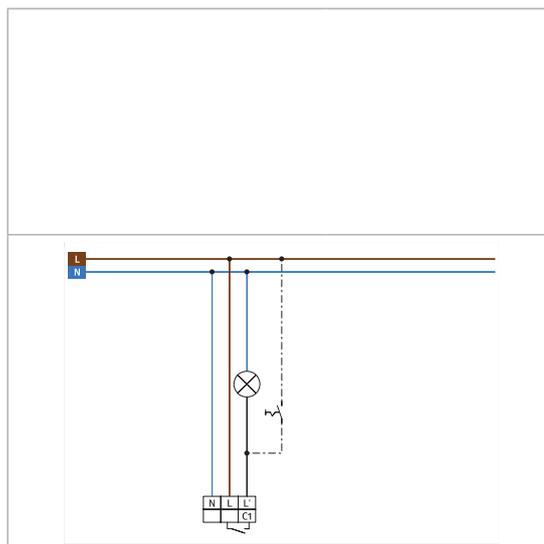

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 42 × 80 × 96 mm
- ⚡ < 0.5 W
- 📦 IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
- 🔌 1x μ -Kontakt, Schließer/NO
- 🕒 1 s - 120 s
- ⚙️ 2 – 1000 Lux

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-R	schwarz	92365



Produktinformation

- Dämmerungsschalter mit Schaltrelais
- Zum nachträglichen Einbau in Außenleuchten und für den Einsatz in Abzweigdosen
- Stufenlos einstellbarer Dämmerungswert
- Länge der Verbindungsleitung zwischen Fotosensor und Elektronik ca. 15 cm, verlängerbar bis max. 1,50 m

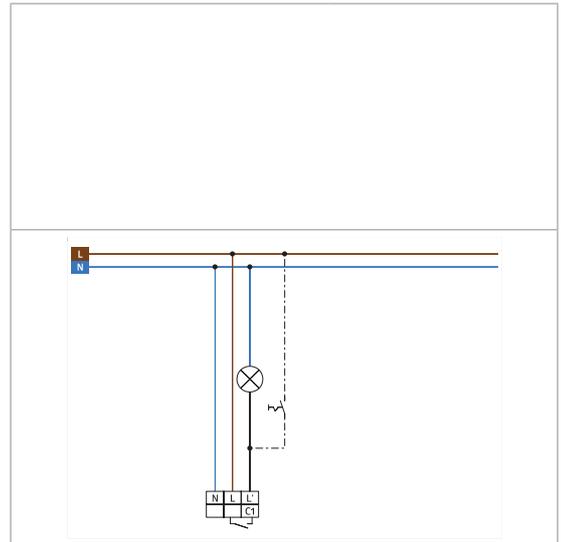

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⚡ Lichtfühler Ø 15 × 24 mm, Leistungsteil: 61 × 23 × 38 mm < 0.5 W
- ⏻ Gehäuse IP20 / Fühler IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ 1000 W, cos φ = 1; 350 VA, cos φ = 0.4
- ⚡ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO
- ⌚ 10 s - 15 s
- ⚙️ 2 – 100 Lux

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-DE	weiß	92249
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-CdS-FP	-	92396



Produktinformation

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter
- Extra flache Form – nur 6 mm hoch
- Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltsschwelle

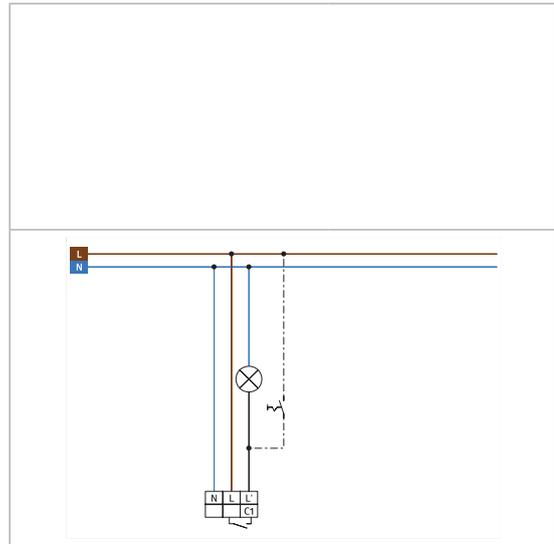

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ⏏ ⌀ 80 × 74 mm
- ⏻ < 1 W
- IP IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2000 W, cos φ = 1; 1000 VA, cos φ = 0.5; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μs) = 800 A
- ⚙ 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- 🕒 automatische Ermittlung
- 🕒 5 s - 30 min
- ☀ 10 – 2000 Lux
- Mischlicht, Tages- und Kunstlichtmessung

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
TS-DD	weiß	92681



Produktinformation

- Dämmerungsschalterset für die Hutschiene
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung des Dämmerungswertes
- Elektronikteil für Verteiler-Einbau zur bequemen Einstellung im Schaltschrank
- Ausschaltung bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert
- Separater Lichtfühler für Aufbau- oder Einbaumontage (im Lieferumfang)

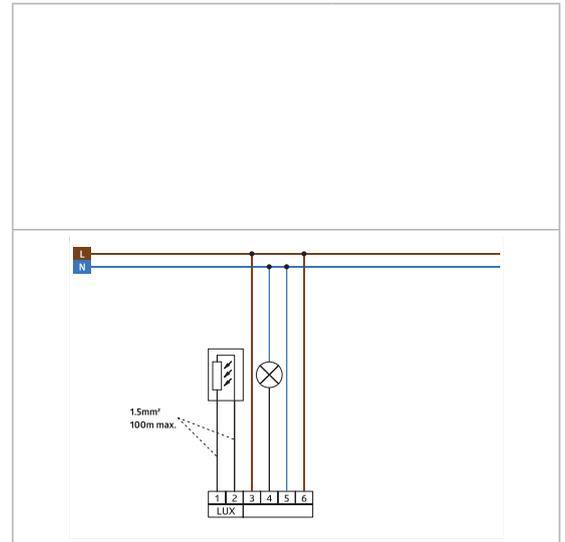

Technische Daten

- ⌚ 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- ↙ Lichtfühler: 63 × 38 × 58 mm, Reiheneinbaugerät
90 × 18 × 45 mm
- Ⓐ 10 mA
- IP IP54 / Klasse II
- 🌡️ Lichtfühler -35 °C bis +50 °C
Elektronikeinheit -10 °C bis +40 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- ⚡ **Ohmsche Last** 1000 W, $\cos \varphi = 1$; **Leuchtstofflampen parallelkompensiert** 600 W; **NV-Halogenlampen** 450 W
1x Schließer/NO
- ⌚ ca. 8 s
- ⌚ ca. 40 s
- ⚙️ 1–100 Lux / 50–1000 Lux

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-LC-AP schwarz	schwarz	93016



Produktinformation

- Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) zur Einstellung der Einschaltswelle
- Einstellung von Einschaltswelle sowie Ein- und Ausschaltverzögerung über Potentiometer von außen

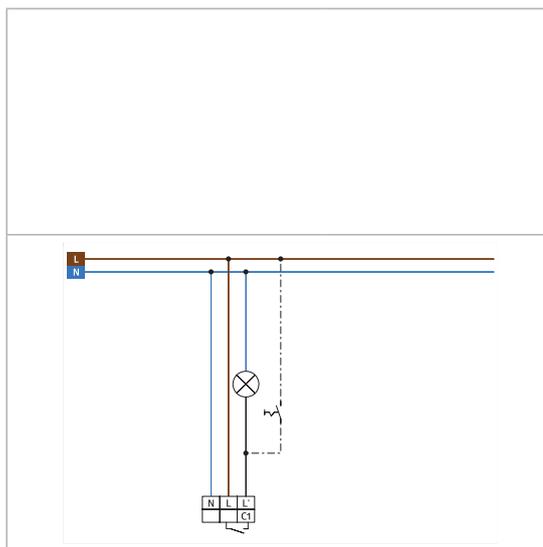

Technische Daten

- ⌚ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- 📏 55 × 63 × 68 mm
- 🔌 ca. 0.5 W
- 📦 IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- ⚙️ Automatikmodus (Einschaltswelle 20 Lux, Einschaltverzögerung 10 s, Ausschaltverzögerung 40 s)
- 🔌 Anschlüsse und Kabel: für eindrähtige Leiter 0,25 – 2,5 mm²
- ⚡ 2300 W, cos φ = 1; 1150 VA, cos φ = 0.5
- ⚡ μ-Kontakt, Schließer/NO
- ⌚ 10 s
- ⌚ 40 s
- ⚙️ 20 – 1000 Lux

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-DIM-DE	weiß	92589
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-CdS	-	92577
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199



Produktinformation

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit einer 1-10 V Schnittstelle
- Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert
- Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung
- Für Gruppenbetrieb von bis zu 50 EVG
- Konstantlichtregelung
- Dynamische Einschaltverzögerung
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

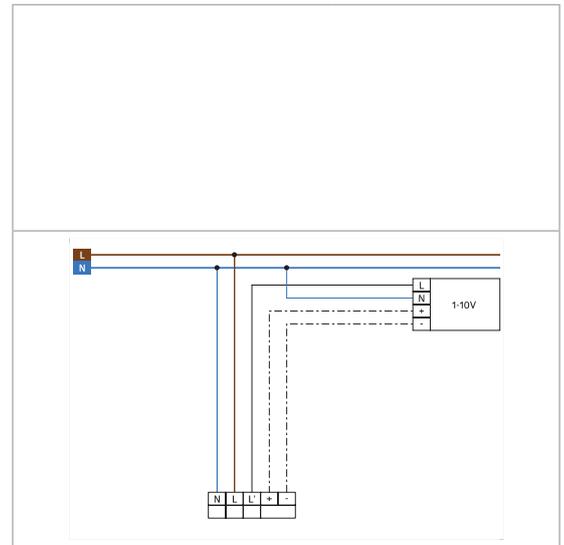

Technische Daten

- ~ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ∅ 80 × 75 mm
- < 1 W
- IP20 / Klasse II
- 25 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μ s) = 800 A
- 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
- DIM 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- ☀️ automatische Ermittlung
- ⌚ 1 min - 30 min
- ⚙️ 10 – 2000 Lux

Dämmerungsschalter


Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
MiniClip LR1	weiß	92320



Produktinformation

- Lichtsensor MiniClip LR1 mit Mischlichtmessung zur Konstantlichtregelung zum Aufclippen auf T5- und T8-Leuchtstofflampen
- 1-10V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Durch stufenloses Dimmen wird eine Konstantlichtregelung der Raumbeleuchtung unter Berücksichtigung des Tageslichtanteils realisiert.
- Einstellung des Lichtwertes, der im Raum konstant gehalten werden soll, durch Drehen der gerändelten Sensorkappe

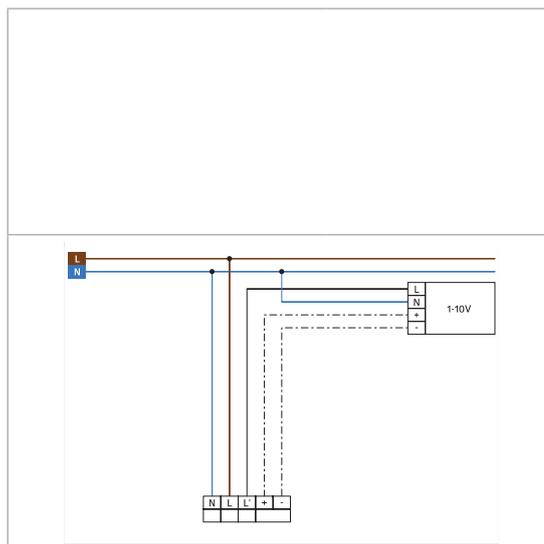


Technische Daten

- Ø 31 × 68 mm
- vertikal 140°
- IP20 / Klasse II
- 0 °C bis +50 °C
- Polycarbonat, UV-beständig
- **Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 1-10 V DC, bis zu 50 EVG
- 400 – 1500 Lux

Dämmerungsschalter

Produkt und Zubehör

Bestellbezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
CdS-DALI/DSI-DE	weiß	92562
CdS-DALI/DSI-AP	weiß	92563
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-CdS	-	92577
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

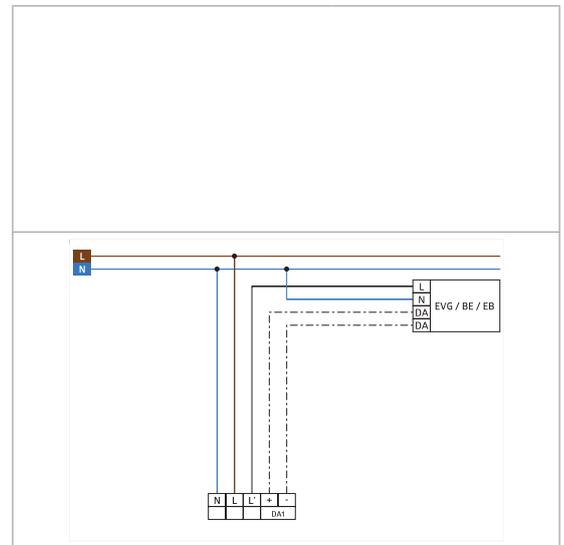

Produktinformation

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Relaiskontakt zur vollständigen EVG-Abschaltung
- Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert
- Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung
- Konstantlichtregelung
- Dynamische Einschaltverzögerung
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten


Technische Daten

- ⚡ 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- ↳ DE= Ø 80 x 75 mm
AP= Ø 102 x 48 mm
- ⏻ < 1 W
- IP DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II
- 🌡️ -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
2300 W, $\cos \varphi = 1$; 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$; max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A; max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μ s) = 800 A
1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolframkontakt
- 📡 bis zu 50 DALI / DSI-EVG
- 🕒 automatische Ermittlung
- 🕒 1 min - 30 min
- ⚙️ 10 – 2000 Lux

DALI LINK Starterset

DALI LINK Einzelraumlösung

- Starterset – alles in einer Box
- Adressierbares Multi-Master Lichtsteuerungssystem
- Unterstützt DALI- und DALI-2-Leuchten
- Ideal zum Nachrüsten
- Superflacher Multisensor
- Einfache, intuitive Bedienung
- Kostenlose Bluetooth-App mit 2 Funktionen:
 - Szenensteuerung für Endkunde
 - Inbetriebnahme-Tool für Installateur

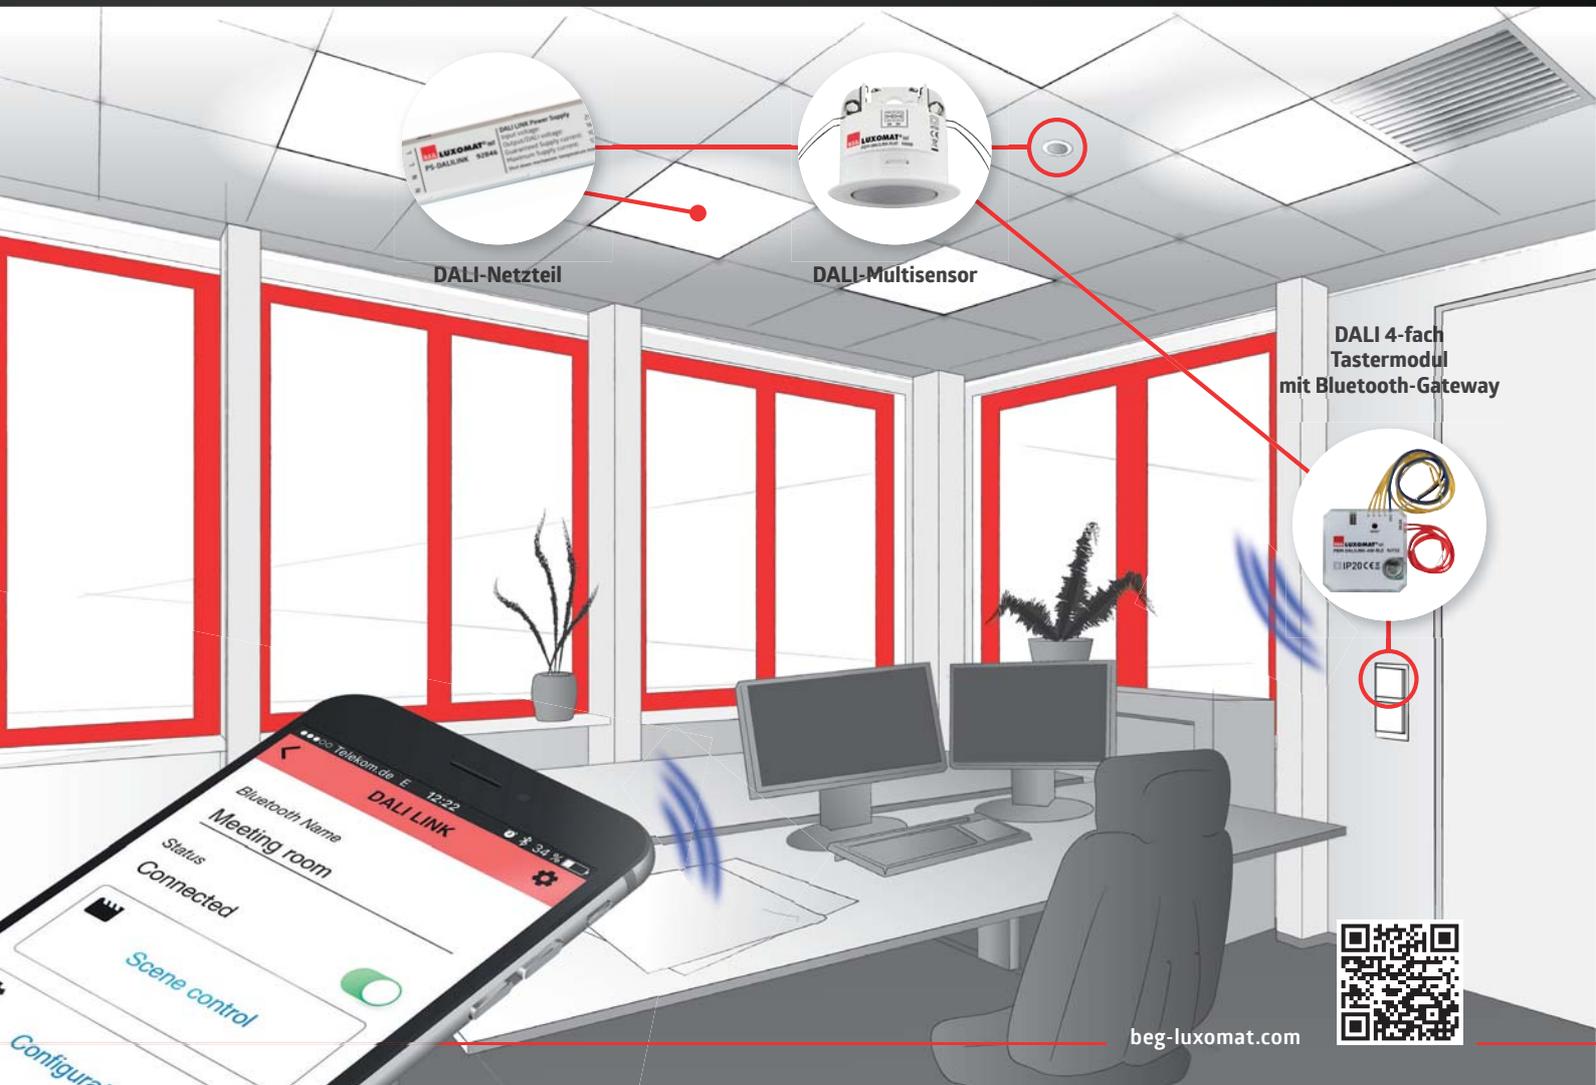

Fernbedienungen

Der B.E.G. BLE-IR-Adapter für Smartphones, die Alternative zu B.E.G. Fernbedienungen

Vor 15 Jahren brachte B.E.G. als erster Hersteller einen fernbedienbaren Bewegungsmelder auf den Markt. Heute sind fast alle Präsenz- und Bewegungsmelder von B.E.G. mit der passenden Fernbedienung programmierbar. Noch einfacher ist es mit der Fernbedienungs-App von B.E.G.

Dafür ist ein kompatibles Smartphone erforderlich, das mit dem Internet verbunden werden kann und das Herunterladen der App B.E.G. LUXOMAT® Remote Control aus dem Google-Play-Store bzw. Apple-Store ermöglicht. Mithilfe des Update-Service ist die App immer auf dem neuesten Stand.

In dieser App sind alle aktuellen B.E.G. Fernbedienungen enthalten. Sie ersetzt damit mehr als 40 Fernbedienungen. Über die nutzerfreundliche Navigation kann entweder nach der gewünschten Fernbedienung oder nach dem zu programmierenden Produkt per Produktnamen oder Artikelnummer gesucht werden. So findet der Installateur (oder Anwender) schnell die benötigte Oberfläche.

Die Übertragung an den jeweiligen Melder funktioniert über den B.E.G. BLE-IR-Adapter für Smartphones. Die Verbindung erfolgt bidirektional über Bluetooth Low Energy. Die im Adapter integrierte Helligkeitsmessung wird zyklisch an die kompatiblen B.E.G. Geräte übertragen.



Übersicht Fernbedienungen

Fernbedienung	Art.-Nr.	RC-plus next N	LC-plus 280	PD2	PD3N
IR-RC	92000	RC-plus next N 130/230/280	-	-	-
IR-RC-LD	92649	RC-plus next N 130/230/280	-	-	-
IR-RC-Mini	92090	RC-plus next N 130/230/280	-	-	-
IR-LC-plus	92095	-	LC-plus 280	-	-
IR-LC-Mini	92093	-	LC-plus 280	-	-
IR-PD3N	92105	-	-	-	PD3N-1C-N0-PF PD3N-1C (Micro)
IR-PD3/4N-1C-E	93110	-	-	-	PD3N-1C
IR-PD3N-2C	92115	-	-	-	PD3N-2C
IR-PD-Mini	92159	-	-	PD2-M-1C PD2-M-2C	-
IR-PD-1C	92520	-	-	PD2-M-1C	-
IR-PD-2C	92475	-	-	PD2-M-2C	-
IR-PD-LD	92479	-	-	-	-
IR-PD4-GH	92215	-	-	-	-
IR-PD9 (Geräte vor 2011)	92201	-	-	-	-
IR-PD9-E	92077	-	-	PD2-M-1C	-
IR-PD (Geräte vor 2011)	92160	-	-	PD2-M-1C PD2-M-2C	-
IR-PD4-TRIO-3C	92851	-	-	-	-
IR-PD-DUO	92092	-	-	-	-
IR-PDim	92200	-	-	PD2-M-DIM	-
IR-PD-DIM-Mini	92098	-	-	PD2-M-DIM	-
IR-PD4-TRIO	92097	-	-	-	-
IR-PD4-TRIO-2R1D	92473	-	-	-	-
IR-PD-DIM-HKL	92114	-	-	-	-
IR-PD-DALI-Mini	92112	-	-	PD2-M-DALI/DSI	-
IR-PD-DALI	92094	-	-	PD2-M-DALI/DSI	-
IR-PD-DALI-LD	92652	-	-	PD2-M-DALI/DSI	-
IR-PD4-TRIO-DALI	92104	-	-	-	-
IR-PD-DALI-1C	92116	-	-	PD2-M-DALI/DSI-1C	-
IR-PD-DALI-E	92122	-	-	PD2-M-DALI/DSI	-
IR-PD-KNX	92123	RC-plus next N 230 KNX-DX	-	PD2N-KNX-ST/-DX	-
IR-PD-KNX-Mini	93398	RC-plus next N 230 KNX-DX	-	PD2N-KNX-DX	-
IR-LTMS	92185	-	-	PD2N-LTMS-RR	-
IR-CdS-T	92368	-	-	-	-
IR-CdS	92577	-	-	-	-
IR-CdS-FP	92396	-	-	-	-
IR-PD-LON	92835	-	-	PD2N-LON	-
IR-Adapter für Smartphones	92726	alle	alle	alle	alle
BLE-IR-Adapter	93067	alle	alle	alle	alle

PD4	PD9	PD11	Indoor 180	CdS
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PD4N-1C	-	-	-	-
PD4N-1C-K	-	-	-	-
PD4N-1C	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PD4-M-1C	PD9-M-1C(-GH)	-	Indoor 180-M-2C	-
PD4-M-1C-GH	PD9-M-1C-SDB-IP65(-GH)	-	-	-
PD4-M-2C	-	-	-	-
PD4-M-1C	PD9-M-1C(-GH)	PD11-M-1C	-	-
PD4-M-2C-DS	-	-	-	-
PD4-M-1C-K(-PS)	-	-	-	-
PD4-M-2C	PD9-M-2C	-	Indoor 180-M-2C	-
PD4-M-2C-K	-	-	-	-
PD4-M-1C-GH	-	-	-	-
PD4-M-1C-GH	-	-	-	-
-	PD9-M-1C(-GH)	-	-	-
-	PD9-M-1C-SDB-IP65(-GH)	-	-	-
PD4-M-1C	PD9-M-1C(-GH)	-	-	-
PD4-M-1C-K	PD9-M-2C	PD11-M-1C	-	-
PD4-M-2C-DS	-	-	-	-
PD4-M-1C-PS	-	-	-	-
PD4-M-TRIO-K-3P	-	-	-	-
PD4-M-1C	-	-	-	-
PD4-M-2C	-	-	-	-
PD4-M-2C-K	-	-	-	-
PD4-M-3C-TRIO	-	-	-	-
PD4-M-2C-DUO	-	-	-	-
PD4-M-DIM	-	-	-	-
PD4-M-DIM-K	PD9-M-DIM(-GH)	-	-	-
PD4-M-DIM-HKL	-	-	-	-
PD4-M-DUO-DIM	-	-	-	-
PD4-M-DIM	-	-	-	-
PD4-M-DIM-K	PD9-M-DIM(-GH)	-	-	-
PD4-M-DIM-HKL	-	-	-	-
PD4-M-DUO-DIM	-	-	-	-
PD4-M-TRIO-DIM	-	-	-	-
PD4-M-TRIO-2R-1D	-	-	-	-
PD4-M-DIM-HKL	PD9-M-DIM-HKL	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI	-	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI-K	PD9-M-DALI/DSI(-GH)	-	-	-
PD4-M-DUO-DALI	-	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI	PD9-M-DALI/DSI	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI-K	-	-	-	-
PD4-M-DUO-DALI	-	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI	PD9-M-DALI/DSI	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI-K	-	-	-	-
PD4-M-DUO-DALI	-	-	-	-
PD4-M-TRIO-DALI	-	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI-1C	-	-	-	-
PD4-M-DUO-DALI	PD9-M-DALI/DSI	-	-	-
PD4-M-DALI/DSI	-	-	-	-
PD4N-KNX-ST	PD9-KNX(-GH)-DX	PD11-KNX-DX	Indoor 180 KNX- DX	-
PD4N-KNX(-GH/-K)-DX	PD9-KNX(-GH)-DX	PD11-KNX-DX	Indoor 180 KNX- DX	-
PD4N-KNX(-GH/-K)-DX	-	-	-	-
PD4N-LTMS-RR	-	-	-	-
-	-	-	-	CdS-T-AP
-	-	-	-	CdS-DALI/DSI-AP
-	-	-	-	CdS-DIM-DE
-	-	-	-	CdS-DE
PD4N-LON	PD9-LON	-	Indoor 180-LON	-
alle	alle	alle	alle	alle
alle	alle	alle	alle	alle



Intelligente Gebäudeautomation mit Sensoren von B.E.G.



Basis – als kostengünstige Lösung
für einfache Anforderungen



Standard – als umfangreiche Lösung
für gängige Anforderungen



Deluxe – als Premiumlösung
für anspruchsvolle Anforderungen



Neue Hardware*

- Innenliegender und außenliegender Lichtfühler
- Geräuschsensor
- Temperatursensor
- Parametrieren und Auslesen der Parameter durch bidirektionale Smartphone-App

Neue Software*

- Einzelne Justierung der Sensoren
- Logikmodul
- Anwesenheitssimulation
- Kurzpräsenz
- Offset-Funktion
- Richtungserkennung

* versionsabhängig



Planungsbeispiele für Elektroinstallateure und Planer

Mit B.E.G. komfortabel und sicher planen

Den richtigen Präsenzmelder oder Multisensor für jeden Bereich des Projektes auszuwählen ist bei der Vielfalt und den Spezialfunktionen der Melder nicht immer einfach. Als Spezialist bietet B.E.G. Melder für nahezu jede Anforderung. Bei der Auswahl und Planung unterstützen wir Sie gerne.

Auf den folgenden Seiten haben wir Tipps zu optimalem Montageort, korrekter Schaltung und richtiger Einstellung unserer Melder sowie Planungsbeispiele für verschiedene Projekte zusammengestellt. Hier wird schnell erkennbar, welche Melder für welche Situationen am besten geeignet sind.

Nutzen Sie darüber hinaus die Erfahrung der Firma B.E.G. für eine erfolgreiche Planung und einen reibungslosen Einsatz der B.E.G. Melder. Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie direkt vor Ort.

Wenn Sie möchten, planen unsere Spezialisten anhand Ihres CAD-Plans die optimale Verteilung unserer Bewegungs- und Präsenzmelder. Schicken Sie uns einfach Ihre Pläne per E-Mail. Den Rest erledigen wir, selbstverständlich kostenlos.

Auf uns können Sie sich verlassen: Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen bis zum Abschluss Ihres Projektes beratend zur Seite.



Auswahlhilfe

DIE WAHL DES GEEIGNETEN MELDERS		ZUM SCHALTEN		ZUM DIMMEN 1-10 VDC		DALI/DSI-AUSGANG		KNX-AUSGANG		SLAVE-GERÄTE		
		Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	
Büro ≤ 13 m²		Deckeneinbau	PD2-M-1C-DE	92565	PD2-M-DIM-DE	92167	PD2-M-DALI/DSI-DE	92258	PD2N-KNX-DX-DE	93360	PD2-S-DE	92166
		Aufputz	PD2-M-1C-AP	92550	PD2-M-DIM-AP	92153	PD2-M-DALI/DSI-AP	92280	PD2N-KNX-DX-UP + AP- Montageset	93361	PD2-S-AP	92152
		Deckeneinbau Leuchteneinbau	PD11-M-1C-FLAT-DE	92583					PD11-KNX-FLAT-DX-DE	93392	PD11-S-FLAT-DE	92593
		Deckeneinbau Leuchteneinbau					PICO-DALISYS	93909	PICO-KNX-DX	92719		
Großraumbüro, Konferenzraum		Deckeneinbau	PD4-M-2C-DE	92148	PD4-M-DIM-DE	92247	PD4-M-DALI/DSI-DE	92275	PD4N-KNX-DX-DE	93386	PD4-S-DE	92254
		Aufputz	PD4-M-2C-AP	92140	PD4-M-DIM-AP	92147	PD4-M-DALI/DSI-AP	92279	PD4N-KNX-DX-UP + AP- Montageset	93387	PD4-S-AP	92142
Flur, Korridor		Deckeneinbau	PD4-M-2C-K-DE	92143	PD4-M-DIM-K-DE	92217	PD4-M-DALI/DSI-K-DE	92328	PD4N-KNX-K-DX-DE	93388	PD4-S-K-DE	92444
		Aufputz	PD4-M-2C-K-AP	92440	PD4-M-DIM-K-AP	92218			PD4N-KNX-K-DX-UP + AP- Montageset	93389	PD4-S-K-AP	92442
		Wandmontage	Indoor 140-L	94325 92328					Indoor 140-L-KNX-DX	93393		
Eingangshalle		Deckeneinbau	PD4-M-2C-DE	92148	PD4-M-DIM-DE	92247	PD4-M-DALI/DSI-DE	92275	PD4N-KNX-DX-DE	93386	PD4-S-DE	92254
		Aufputz	PD4-M-2C-AP	92140	PD4-M-DIM-AP	92147	PD4-M-DALI/DSI-AP	92279	PD4N-KNX-DX-UP + AP- Montageset	93387	PD4-S-AP	92142
Tiefgarage		Aufputz	PD4-M-2C-AP	92140	PD4-M-DIM-AP	92147	PD4-M-DALI/DSI-AP	92279	PD4N-KNX-DX-UP + AP- Montageset	93387	PD4-S-AP	92142
Großraumbüro		Deckeneinbau					PD4-M-DALI/DSI-DE	92275	PD4N-KNX-DX-DE	93386		
		Aufputz					PD4-M-DALI/DSI-AP	92279	PD4N-KNX-DX-UP + AP- Montageset	93387		
Badezimmer		Deckeneinbau	PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	92912					PD9-KNX-DX-DE	93390	PD9-S-SDB-DE	92915
Klassenzimmer		Deckeneinbau für 2 Beleuchtungszonen	PD4-M-2C-DUO-DE	92251	PD4-M-DUO-DIM-DE	92272	PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE	92276			PD4-S-DE	92142
		Deckeneinbau für 3 Beleuchtungszonen	PD4-M-3C-TRIO-DE	92745	PD4-M-TRIO-DIM-DE	92735	PD4-M-TRIO-DALI/DSI-DE	92755			PD4-S-DE	92142
Lagerhalle		Aufputz	PD4-M-1C-GH-AP	92245			PD4-M-DALI/DSI-GH-AP	93015	PD4N-KNX-GH-DX-AP	93399	PD4-S-GH	92265
Treppenhaus		Renovierung Schalter / Treppenlicht-automat	Indoor 180-TR / SCT1	92650 92655								
		Wandmontage	Indoor 180-R	92623					Indoor 180-KNX-DX	93364		
		Wandmontage	LC-plus 280	91008								
Toiletten, Vorräume, techn. Räume		Deckeneinbau	PD3N-1C-DE	92196								
		Aufputz	PD3N-1C-AP	92190								
		Deckeneinbau	PD9-1C-DE	92902					PD9-KNX-DX-DE	93390		
2-Draht mit Relais		Wandmontage	Indoor 180-R-2D	92616								
2 Hauseiten, Hauseingang, Reichweite max. 20 m		Erfassung 130° + 360°	RC-plus next 130 N	93321								
		Erfassung 230° + 360°	RC-plus next 230 N	93331					RC-plus next N 230 KNX-DX	93394 93395		
		Erfassung 280° + 360°	RC-plus next N 280	93341								
Hauseingang, Reichweite max. 16 m		Erfassung 280° + 360°	LC-plus 280	91008								
Hauseingang, Reichweite max. 12 m		Erfassung 140° + 180°	LC-Click-N 140	91001								
		Erfassung 200° + 180°	LC-Click-N 200	91002								

Decken- Bewegungsmelder

Übersicht Reichweiten in Abhängigkeit von der Montagehöhe

PD3N- und PD9-Bewegungsmelder

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C			
Montagehöhe	sitzende Tätigkeit	quer gehend	direktes Gehen auf den Melder zu
2,00 m	Ø=3,20 m	Ø=8,00 m	Ø=5,00 m
2,50 m	Ø=4,00 m	Ø=10,00 m	Ø=6,00 m
3,00 m	Ø=4,80 m	Ø=12,00 m	Ø=7,40 m
3,50 m	-	Ø=14,00 m	Ø=8,60 m
4,00 m	-	Ø=16,00 m	Ø=9,60 m
4,50 m	-	Ø=18,00 m	Ø=10,80 m
5,00 m	-	Ø=20,00 m	Ø=12,00 m

PD4N-Bewegungsmelder

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C			
Montagehöhe	sitzende Tätigkeit	quer gehend	direktes Gehen auf den Melder zu
2,00 m	Ø=5,20 m	Ø=17,00 m	Ø=6,40 m
2,50 m	Ø=6,40 m	Ø=24,00 m	Ø=8,00 m
3,00 m	Ø=7,60 m	Ø=29,00 m	Ø=9,60 m
3,50 m	Ø=9,00 m	Ø=34,00 m	Ø=11,00 m
4,00 m	-	Ø=39,00 m	Ø=13,60 m
4,50 m	-	Ø=44,00 m	Ø=14,40 m
5,00 m	-	Ø=48,00 m	Ø=16,00 m

PD9-GH-Bewegungsmelder

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C	
Montagehöhe	quer gehend
5,00 m	Ø=3,00 m
6,00 m	Ø=3,50 m
7,00 m	Ø=4,20 m
8,00 m	Ø=4,80 m
9,00 m	Ø=6,00 m
10,00 m	Ø=6,00 m


Ø = Durchmesser

Melder-Positionierung



Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum Melder erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. Dieses sollte insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.

Melder-Abstand

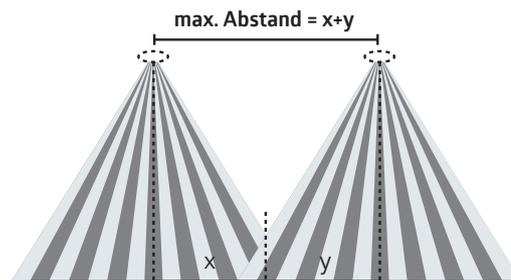

Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich Erfassungsbereiche überlappen.

Präsenzmelder

Übersicht Reichweiten in Abhängigkeit von der Montagehöhe

PD4-Präsenzmelder

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C			
Montagehöhe	sitzende Tätigkeit	quer gehend	direktes Gehen auf den Melder zu
2,00 m	Ø=5,20 m	Ø=17,00 m	Ø=6,40 m
2,50 m	Ø=6,40 m	Ø=24,00 m	Ø=8,00 m
3,00 m	Ø=7,60 m	Ø=29,00 m	Ø=9,60 m
3,50 m	Ø=9,00 m	Ø=34,00 m	Ø=11,00 m
4,00 m	-	Ø=39,00 m	Ø=13,60 m
4,50 m	-	Ø=44,00 m	Ø=14,40 m
5,00 m	-	Ø=48,00 m	Ø=16,00 m
10,00 m	-	Ø=48,00 m	Ø=16,00 m


PD11-Präsenzmelder

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C			
Montagehöhe	sitzende Tätigkeit	quer gehend	direktes Gehen auf den Melder zu
2,00 m	Ø=2,40 m	Ø=7,20 m	Ø=4,80 m
2,50 m	Ø=3,00 m	Ø=9,00 m	Ø=6,00 m
3,00 m	Ø=3,60 m	Ø=10,80 m	Ø=7,20 m
3,50 m	Ø=4,20 m	Ø=12,60 m	Ø=8,40 m
4,00 m	Ø=4,80 m	Ø=14,40 m	Ø=9,60 m
4,50 m	Ø=5,40 m	Ø=16,20 m	Ø=10,80 m
5,00 m	Ø=6,00 m	Ø=18,00 m	Ø=12,00 m

PD2- und PD9-Präsenzmelder

Reichweite (kreisf. Erfassungsbereich) bei T=18°C			
Montagehöhe	sitzende Tätigkeit	quer gehend	direktes Gehen auf den Melder zu
2,00 m	Ø=3,20 m	Ø=8,00 m	Ø=5,00 m
2,50 m	Ø=4,00 m	Ø=10,00 m	Ø=6,00 m
3,00 m	Ø=4,80 m	Ø=12,00 m	Ø=7,40 m
3,50 m	-	Ø=14,00 m	Ø=8,60 m
4,00 m	-	Ø=16,00 m	Ø=9,60 m
4,50 m	-	Ø=18,00 m	Ø=10,80 m
5,00 m	-	Ø=20,00 m	Ø=12,00 m

Melder-Positionierung

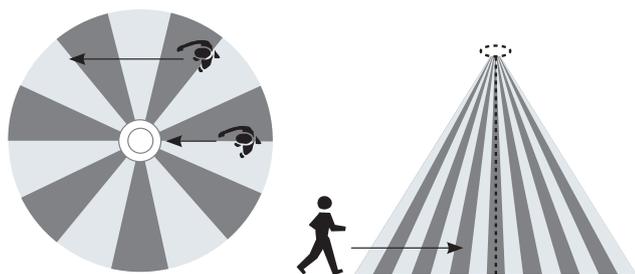

Die maximale Bewegungserkennung wird beim Gehen quer zum Melder erreicht, nicht beim Gehen frontal auf den Melder zu. Dieses sollte insbesondere für Korridore berücksichtigt werden.


PD9-GH-Präsenzmelder

Reichweite (kreisförmiger Erfassungsbereich) bei T=18°C	
Montagehöhe	quer gehend
5,00 m	Ø=3,00 m
6,00 m	Ø=3,50 m
7,00 m	Ø=4,20 m
8,00 m	Ø=4,80 m
9,00 m	Ø=6,00 m
10,00 m	Ø=6,00 m


Ø = Durchmesser

PD4-M-1C-GH-Präsenzmelder

Reichweite (ovaler Erfassungsbereich) T=17°C		
Montagehöhe	in Längsachse (L)	90° zur Längsachse (B)
5,00 m	Ø=26,00 m	Ø=18,00 m
6,00 m	Ø=26,00 m	Ø=18,00 m
7,00 m	Ø=28,00 m	Ø=19,00 m
8,00 m	Ø=28,00 m	Ø=19,00 m
9,00 - 16,00 m	Ø=30,00 m	Ø=19,00 m




Melder-Abstand

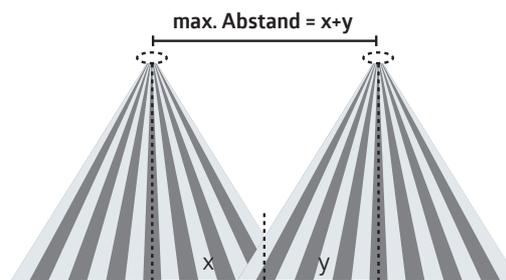


Um mögliche „tote Bereiche“ auszuschließen, können sich Erfassungsbereiche überlappen.

Erfassungsbereiche für B.E.G. Präsenz- und Bewegungsmelder

LC-Mini 120




LC-Mini 180




- ① Quer zum Melder gehen
- ② Frontal auf den Melder zugehen
- ③ Unterkriechschutz / sitzende Tätigkeiten


LC-Click-N 140




LC-Click-N 200




LC-plus 280




RC-plus next N 130




RC-plus next N 230




RC-plus next N 280




PD2/PD3N/PD9/PICO




PD4/PD4-DUO/PD4-TRIO




PD4-GH




PD4-K




PD11



Indoor 180







Indoor 140-L





Übersicht Blinds

- Abdecklamellen, auch Blinds genannt, sorgen für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder an die örtlichen Gegebenheiten. Störquellen oder unerwünschte Bereiche können so von der Bewegungserfassung ausgeschlossen werden. Abdecklamellen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Bei zusätzlichem Bedarf können diese nachbestellt werden.

Abdecklamellen für B.E.G. Decken-Präsenz- und Bewegungsmelder

<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD2-AP+UP Art.-Nr. 92260 				PD2-AP mit Blinds
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD2-DE Art.-Nr. 36635 				PD2-DE mit Blinds
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD3N + PD2N Art.-Nr. 37367 				PD3N-AP mit Blinds
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD4 + PD4N Art.-Nr. 92313 				PD4-UP mit Blinds
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® Mini-Präsenzmelder PD9 Art.-Nr. 32702 				PD9-DE mit Blinds
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD9-GH für große Höhen Art.-Nr. 33207 				PD9-GH-DE mit Blind
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD9-GH, halb Art.-Nr. 92952 		<ul style="list-style-type: none"> Abdeckhülse zur Verhinderung von seitlichem Lichteinfall und 180° Einschränkung der Bewegungserfassung 		PD9-GH-DE mit Blind
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD9-GH, durchgehend Art.-Nr. 92953 		<ul style="list-style-type: none"> Abdeckhülse zur Verhinderung von seitlichem Lichteinfall 		PD9-GH-DE mit Blind
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® PD11-DE Art.-Nr. 38522 				PD11-DE mit Blinds

Abdecklamellen für B.E.G. Außen-Präsenz- und Bewegungsmelder

<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® RC-plus next Art.-Nr. 32697 				<p>RC-plus next mit Blinds</p>		
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® LC-plus 280 Art.-Nr. 32698 				<p>LC-plus 280 mit Blinds</p>		
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® LC-Click-N Art.-Nr. 32699 und LC-Mini Art.-Nr. 33232 				<p>LC-Click-N mit Blinds</p>		<p>LC-Mini mit Blinds</p>


Abdecklamellen für B.E.G. Wand-Präsenz- und Bewegungsmelder

<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® Indoor 180 Art.-Nr. 33233 				<p>PD2-AP mit Blinds</p>
<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® Indoor 180 Art.-Nr. 92294 		<ul style="list-style-type: none"> zur Ausblendung der Erfassung für eine bedarfsgerechte Anpassung des Erfassungsbereiches der Melder an die örtlichen Gegebenheiten 		

Vandalensicherung für Indoor 180

<ul style="list-style-type: none"> für LUXOMAT® Vandalensicherung Art.-Nr. 92018 		<ul style="list-style-type: none"> Sicherung der Potentiometerabdeckung gegen unerwünschtes Entfernen
---	---	--

Planungsbeispiel Korridor mit PD4-M

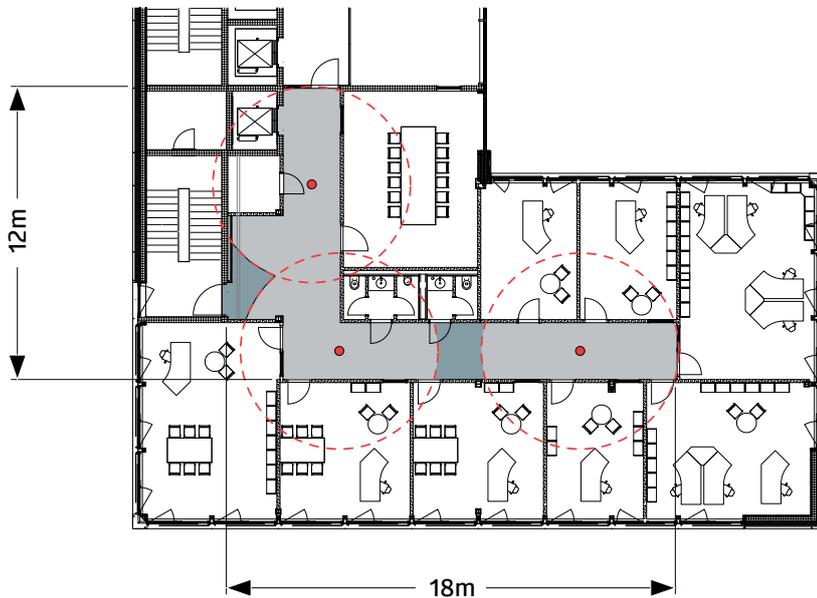

Melder für
● Leuchtengruppe 1

Montagehöhe = 2,50 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Präsenzmeldern realisiert werden.

■ Hinweise:

Die Melder sollten so platziert werden, dass alle Zutrittszonen sicher mit frontalen Erfassungsbereichen abgedeckt werden. „Tote Zonen“ sollten in Korridorabschnitten vermieden werden, ist dies nicht lückenlos möglich, sollte die Nachlaufzeit erhöht werden.

Bitte beachten Sie, dass die Erfassungsbereichen der Melder abhängig von der

Bewegungsrichtung (frontal auf den Melder zu oder quer zum Melder) der zu erfassenden Personen sind.

■ Objektdaten:

Typ: Korridor ohne Tageslicht
Korridorabmessungen:
L 18,00 x B 12,00 m
Raumhöhe: 2,50 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG

■ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-Gerät
2 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-Geräte


■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: > 5 min
Einschaltswelle R1: 50 - 150 Lux
Nachlaufzeit R2: optional
Bei Bedarf: Orientierungslicht

■ Anschlussschaltung:

Master-/Slave-Betrieb im Korridorbereich (siehe Schaltbild PD4-M-1C)
Das Master-Gerät muss immer im dunkelsten Bereich des Korridors montiert werden.

■ Reichweite Typ „PD4“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Korridor mit PD4-M-K

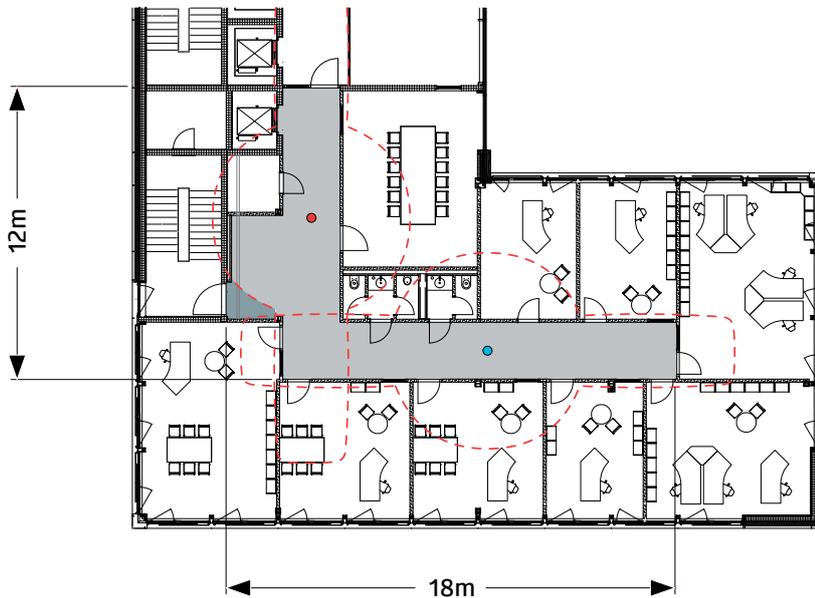

- Melder für
 ● Leuchtengruppe 1
 ● Leuchtengruppe 2

Montagehöhe = 2,50 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine optisch möglichst unauffällige, automatische Beleuchtungssteuerung realisiert werden.

▪ Hinweise:

Die Melder sollten so platziert werden, dass alle Zutrittszonen sicher mit frontalen Erfassungsbereichen abgedeckt werden. „Tote Zonen“ sollten in Korridorabschnitten vermieden werden, ist dies nicht lückenlos möglich, sollte die Nachlaufzeit erhöht werden.

Bitte beachten Sie, dass die Erfassungs-

reichweiten der Melder abhängig von der Bewegungsrichtung (frontal auf den Melder zu oder quer zum Melder) der zu erfassenden Personen sind.

▪ Objektdaten:

Typ: Korridor ohne Tageslicht

Korridorabmessungen:

L 18,00 x B 12,00 m

Raumhöhe: 2,50 m (lichte Höhe)

▪ Beleuchtung:

2 Leuchtengruppen mit EVG

▪ Produktaufistung:

2 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-K-Geräte

▪ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: > 5 min


Einschaltswelle R1: 50 - 150 Lux

Nachlaufzeit R2: optional

▪ Anschlussschaltung:

Beide Melder im Master-Betrieb (siehe Schaltbild PD4-M-2C-K)

▪ Reichweite Typ „PD4-K“




— quer Ø 40 m

- - - frontal Ø 20 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Korridor mit PD11

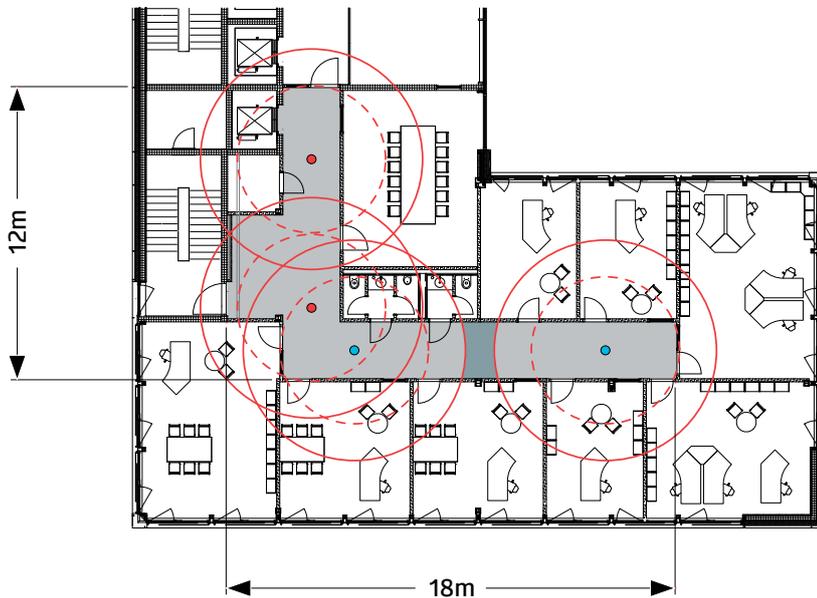

Melder für

- Leuchtengruppe 1
- Leuchtengruppe 2

Montagehöhe = 2,50 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Design-Präsenzmeldern realisiert werden.

■ Hinweise:

Der PD11 Design-Präsenzmelder fügt sich mit nur 0,85mm Aufbauhöhe nahezu unsichtbar in die Decke ein. Die Melder sollten so platziert werden, dass alle Zutrittszonen sicher mit frontalen Erfassungsbereichen abgedeckt werden. „Tote Zonen“ sollten in Korridorabschnitten vermieden werden, ist dies nicht lückenlos möglich, sollte die Nachlaufzeit erhöht werden.

Bitte beachten Sie, dass die Erfassungsbereiche der Melder abhängig von der Bewegungsrichtung (frontal auf den Melder zu oder quer zum Melder) der zu erfassenden Personen sind.

■ Objektdaten:

Typ: Korridor ohne Tageslicht
Korridorabmessungen:
L 18,00 x B 12,00 m
Raumhöhe: 2,50 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

2 Leuchtengruppen mit EVG

■ Produktauflistung:

2 Stk. LUXOMAT® PD11-Master-Geräte
2 Stk. LUXOMAT® PD11-Slave-Geräte

■ Master-Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit R1: > 5 min
Einschaltsschwelle R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung

■ Anschlussschaltung:

Master-/Slave-Betrieb im Korridorbereich (siehe Schaltbild PD11-M-1C-FLAT)

Das Master-Gerät muss immer im dunkelsten Bereich des Korridors montiert werden.

■ Reichweite Typ „PD11“




—	quer	Ø 9 m
- - -	frontal	Ø 6 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 3 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Korridor mit Indoor 180

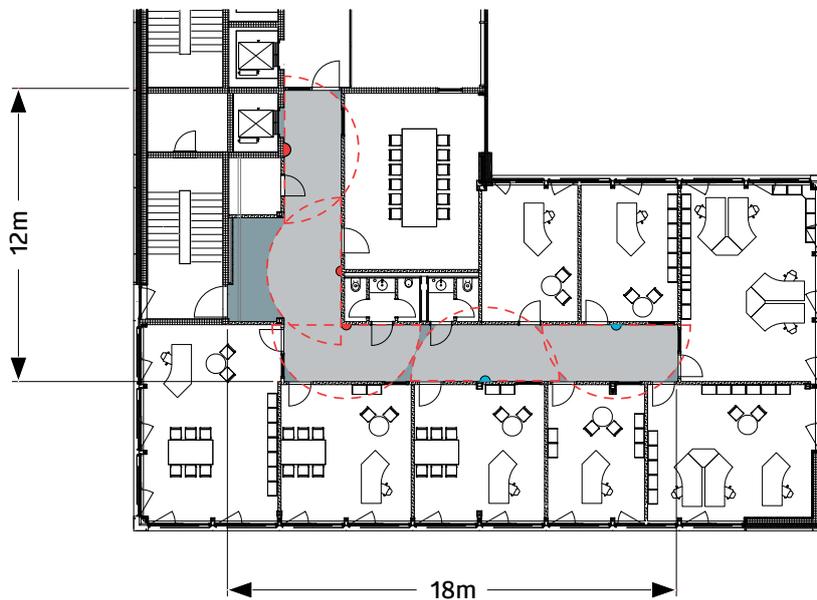

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
- Leuchtengruppe 2

Montagehöhe = 1,10 m

Anwendungsbeschreibung:

In einem Korridor auf einer Büroetage soll eine automatische Beleuchtungssteuerung realisiert werden. Da es sich um einen Altbau handelt, sind Wandpräsenzmelder gewünscht.

Hinweise:

Die Indoor 180 Wandpräsenzmelder sind in Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate.

Die Melder sollten so platziert werden, dass alle Zutrittszonen sicher mit frontalen Erfassungsbereichen abgedeckt werden. „Tote Zonen“ sollten in Korridorabschnitten vermieden werden, ist dies nicht lückenlos möglich,

sollte die Nachlaufzeit erhöht werden.

Bitte beachten Sie, dass die Erfassungsreichweiten der Melder abhängig von der Bewegungsrichtung (frontal auf den Melder zu oder quer zum Melder) der zu erfassenden Personen sind.

Objektdaten:

Typ: Korridor ohne Tageslicht

Korridorabmessungen:

L 18,00 x B 12,00 m

Raumhöhe: 2,50 m (lichte Höhe)

Beleuchtung:

2 Leuchtengruppen mit EVG

Produktaufistung:

2 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Master-Geräte
3 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-Slave-Geräte

Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: > 5 min

Einschaltswelle R1: 300 Lux oder

individuell mit Fernbedienung


Nachlaufzeit R2: optional

Anschlusschaltung:

Master-/Slave-Betrieb im Korridorbereich (siehe Schaltbild Indoor 180-M-2C)

Das Master-Gerät muss immer im dunkelsten Bereich des Korridors montiert werden.

Reichweite Typ „Indoor 180“




— quer Ø 10 m

- - - frontal Ø 3 m

bei Montagehöhe 1,10 m - 2,20 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Großraumbüro mit PD11

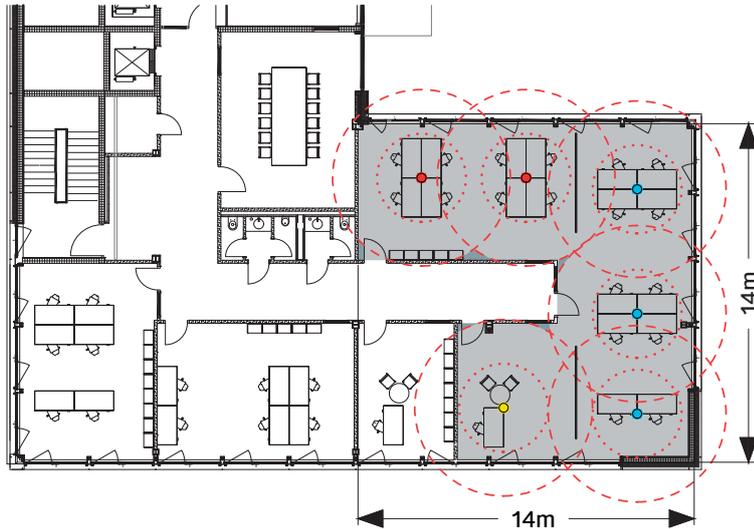

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
 - Leuchtengruppe 2
 - Leuchtengruppe 3

Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Großraumbüro mit durch Stellwände getrennten Bereichen soll eine optisch unauffällige, automatische Beleuchtungssteuerung mit Präsenzmeldern realisiert werden.

■ Hinweise:

Der PD11 Design-Präsenzmelder fügt sich mit nur 0,85 mm Aufbauhöhe nahezu unsichtbar in die Decke ein. Die Melder sollten so platziert werden, dass der Erfassungsbereich für „sitzende Tätigkeit“ die Schreibtischarbeitsplätze erfasst.

■ Objektdaten:

Typ: Großraumbüro mit Tageslicht
 Raumabmessungen:
 L 14,00 x B 14,00 m
 Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

3 Leuchtengruppen mit EVG

■ Produktaufüstung:

3 Stk. LUXOMAT® PD11-Master-Geräte
 3 Stk. LUXOMAT® PD11-Slave-Geräte

■ Master-Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit R1: > 5 min
 Einschaltswelle R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung

■ Anschlussschaltung:

Master-/Slave-Betrieb an Arbeitsplätzen (siehe Schaltbild PD11-M-1C-FLAT)

Das Master-Gerät muss immer an der dunkelsten Stelle des von der Gruppe beleuchteten Bereichs montiert werden.

■ Reichweite Typ „PD11“




—	quer	Ø 9 m
- - -	frontal	Ø 6 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 3 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Großraumbüro mit PD2/PD4-DUO

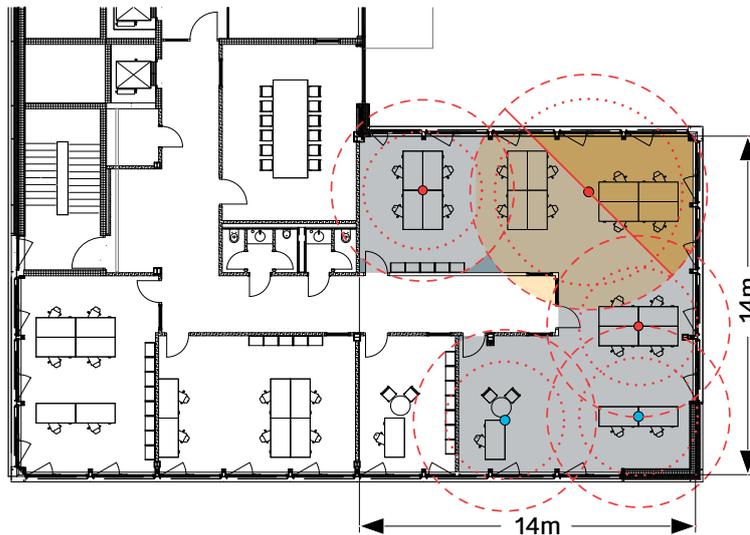

■ Lichtfühler 1
■ Lichtfühler 2

Melder für
● Leuchtengruppe 1
● Leuchtengruppe 2

Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Großraumbüro mit zwei Beleuchtungsgruppen soll eine automatische tageslichtabhängige Beleuchtungsregelung mit Präsenzmeldern realisiert werden.

Die Sonnenseite des Büros mit Fenstern Richtung Süden/Westen und die schattigere Büroseite mit Fenstern Richtung Norden sollen unabhängig voneinander geregelt werden.

■ Hinweise:

Die Arbeitsplätze an den Süd-/Westfenstern werden in eine Leuchtengruppe zusammengefasst, ebenso die Arbeitsplätze an den Nordfenstern.

■ Objektdaten:

Typ: Großraumbüro mit Tageslicht
Raumabmessungen:
L 14,00 x B 14,00 m
Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

2 Leuchtengruppen mit EVG

■ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-DUO-Gerät
1 Stk. LUXOMAT® PD2-Master-Gerät
3 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave-Geräte

■ Master-Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit R1: > 5 min
Einschaltswelle R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung
Nachlaufzeit R2: optional

■ Anschlussschaltung:

Master-/Slave-Betrieb an Arbeitsplätzen (siehe Schaltbilder PD2-M-1C und PD4-M-2C-DUO)

Das Master-Gerät muss immer an der dunkelsten Stelle montiert werden.


■ Reichweite Typ „PD4“



— quer Ø 24 m
- - - frontal Ø 8 m
..... sitzende Tätigkeit Ø 6,4 m
bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Besprechungsraum mit PD11

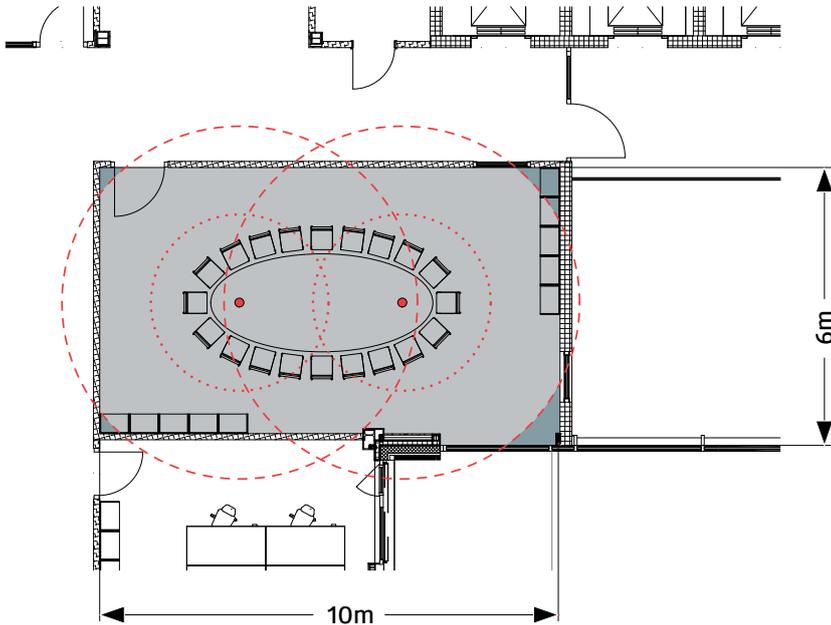

Melder für
● Leuchtengruppe 1

Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Sitzungszimmer soll die Beleuchtung optisch unauffällig präsent- und tageslichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster bzw. eine Fernbedienung zu beeinflussen. Die Präsenzmelder sollen an der Decke montiert werden.

■ Hinweise:

Der PD11 Design-Präsenzmelder fügt sich mit nur 0,85mm Aufbauhöhe nahezu unsichtbar in die Decke ein. Durch die Montage von zwei Präsenzmeldern kann der komplette Konferenztisch mit den Erfas-

sungsbereichen „sitzende Tätigkeit“ abgedeckt werden. So werden auch kleine Bewegungen zuverlässig erkannt.

■ Objektdaten:

Typ: Sitzungszimmer mit Tageslicht

Raumabmessungen:

L 10,00 x B 6,00 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG

■ Produktaufüstung:

1 Stk. LUXOMAT® PD11-Master-Gerät

1 Stk. LUXOMAT® PD11-Slave-Gerät

■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: mind. 5 min


Einschaltswelle R1: 500 Lux

■ Anschlussschaltung:

Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung (siehe Schaltbild PD11-M-1C-FLAT)

Das Master-Gerät muss immer an der dunkelsten Stelle montiert werden.

■ Reichweite Typ „PD11“



— quer Ø 9 m


- - - frontal Ø 6 m

..... sitzende Tätigkeit Ø 3 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Besprechungsraum mit PD4

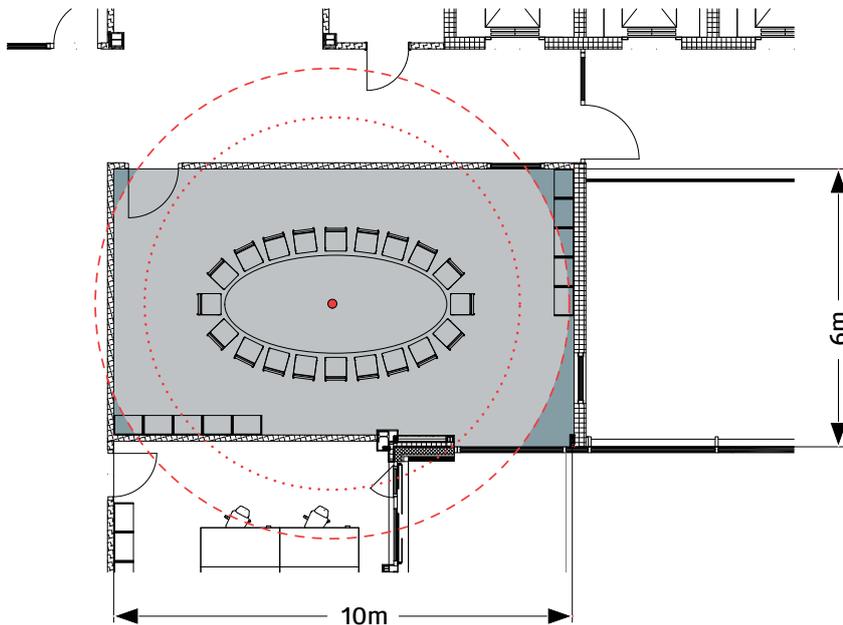

Melder für
● Leuchtengruppe 1

Montagehöhe = 3,00 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

In einem Sitzungszimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster bzw. eine Fernbedienung zu beeinflussen. Die Präsenzmelder sollen an der Decke montiert werden.

▪ Hinweise:

Durch die Montage des PD4 kann der komplette Raum mit nur einem Gerät abgedeckt werden.

▪ Objektdaten:

Typ: Sitzungszimmer mit Tageslicht

Raumabmessungen:

L 10,00 x B 6,00 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

▪ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG

▪ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-Gerät

▪ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: mind. 5 min


Einschaltswelle R1: 500 Lux

Nachlaufzeit R2: optional

▪ Anschlussschaltung:

Master-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung (siehe Schaltbild PD4-M-2C)

▪ Reichweite Typ „PD4“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Toiletten mit PD3N oder PD9 (massive Wände)

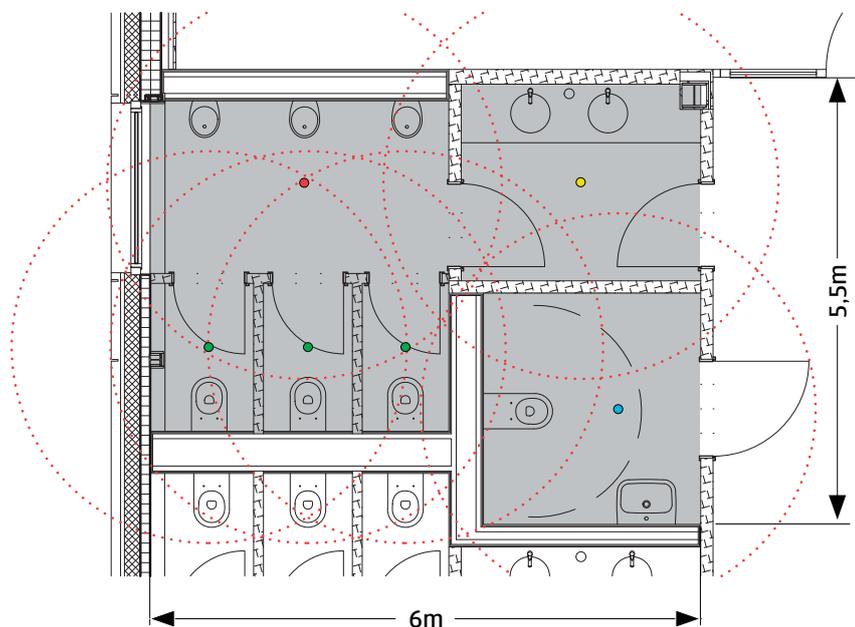

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
 - Leuchtengruppe 2-4
 - Leuchtengruppe 5
 - Leuchtengruppe 6
- Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Toilettenraum mit abschließbaren WC-Kabinen mit massiven Wänden soll das Licht zuverlässig und energieeffizient geschaltet werden.

■ Hinweise:

Um alle Bereiche abzudecken, müssen die Kabinen mit je einem Präsenzmelder ausgestattet werden.

■ Objektdaten:

Typ: Toilette

Raumabmessungen:

L 6,00 x B 5,50 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG pro Raum/Kabine

■ Produktaufüstung:

6 Stk. LUXOMAT® PD3N- oder PD9-Gerät

■ Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit: 10 min

Einschaltschwelle: Tag (Symbol „Sonne“)

■ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (siehe Schaltbilder PD3N-1C und PD9-1C)

■ Reichweite Typ „PD3N“ oder „PD9“




—	quer	Ø 10 m
- - -	frontal	Ø 6 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Toiletten mit Indoor 180 Micro

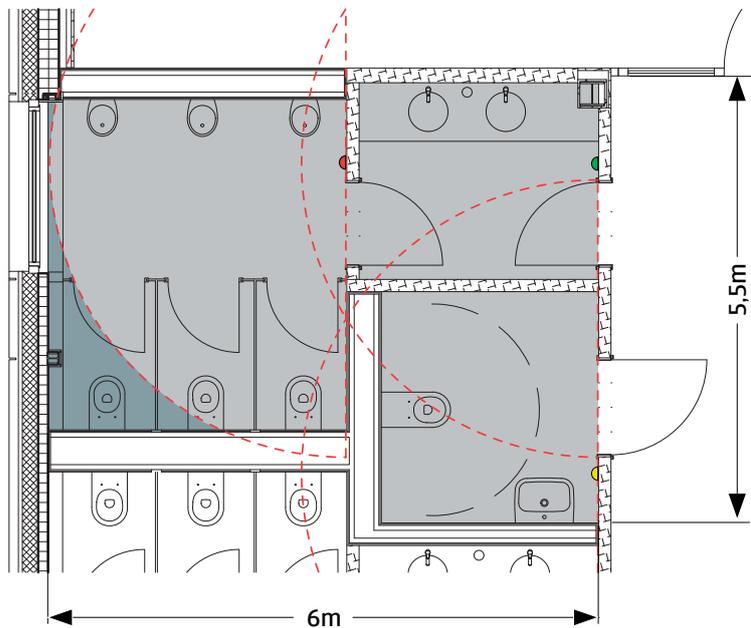

Melder für
 ● Leuchtengruppe 1
 ● Leuchtengruppe 2
 ● Leuchtengruppe 3

Montagehöhe = 1,10 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

In einem Toilettenraum mit abschließbaren, nach oben offenen Kabinen soll die Beleuchtung effizient geschaltet werden.

▪ Hinweise:

Der Indoor 180 Micro verfügt zusätzlich zum Bewegungssensor über einen Geräuschsensor, sodass die Beleuchtung nicht nur bei Bewegung, sondern auch bei Geräuschen eingeschaltet bleibt.

▪ Objektdaten:

Typ: öffentliche Toilette ohne Tageslicht
 Raumabmessungen:
 L 6,00 x B 5,50 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

▪ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG pro Raum

▪ Produktaufistung:

3 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-R-Gerät

▪ Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit: 10 min
 Einschaltswelle: Tag (Symbol „Sonne“)


▪ Geräuschempfindlichkeit:

Die optimale Empfindlichkeit ist im Test zu ermitteln.

▪ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (mit Geräuschempfindlichkeit); (siehe Schaltbild Indoor 180-R)


▪ Reichweite Typ „Indoor 180“



— quer \varnothing 10 m
 - - - frontal \varnothing 3 m
 bei Montagehöhe 1,10 m - 2,20 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Toiletten mit PD3N Micro (halbhohe Wände)

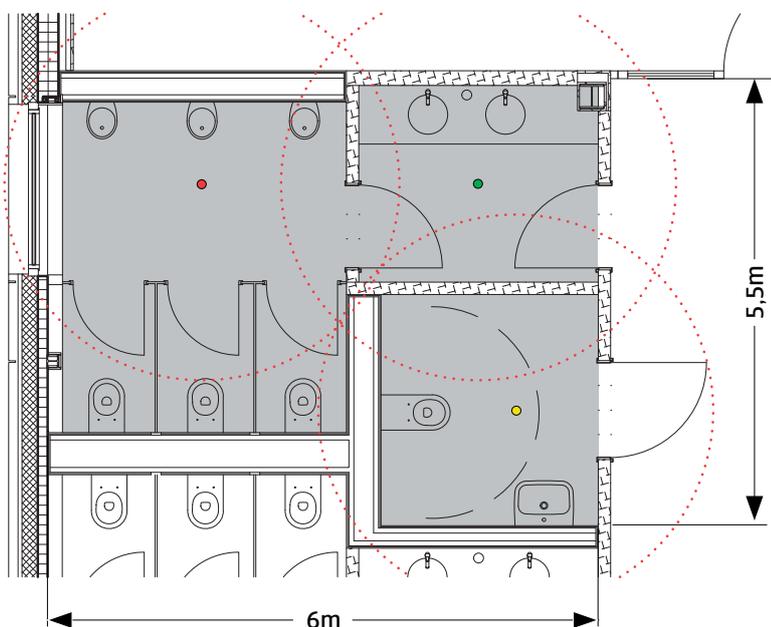

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
 - Leuchtengruppe 2
 - Leuchtengruppe 3

Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Toilettenraum mit abschließbaren, nach oben offenen Kabinen soll die Beleuchtung effizient geschaltet werden. Die Bewegungsmelder sollen an der Decke montiert werden.

■ Hinweise:

Der PD3N Micro verfügt zusätzlich zum Bewegungssensor über einen Geräuschsensor, sodass die Beleuchtung nicht nur bei Bewegung, sondern auch bei Geräuschen eingeschaltet bleibt.

■ Objektdaten:

Typ: öffentliche Toilette ohne Tageslicht

Raumabmessungen:

L 6,00 x B 5,50 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG pro Raum

■ Produktaufistung:

3 Stk. LUXOMAT® PD3N Micro-Geräte

■ Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: > 5 min

Einschaltschwelle R1: 300 Lux oder individuell mit Fernbedienung


■ Geräuschempfindlichkeit:

Die optimale Empfindlichkeit ist im Test zu ermitteln.

■ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (mit Geräuschempfindlichkeit) (siehe Schaltbild PD3N-1C Micro)

■ Reichweite Typ „PD3N“




—	quer	Ø 10 m
- - -	frontal	Ø 6 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Treppenhaus mit PD2

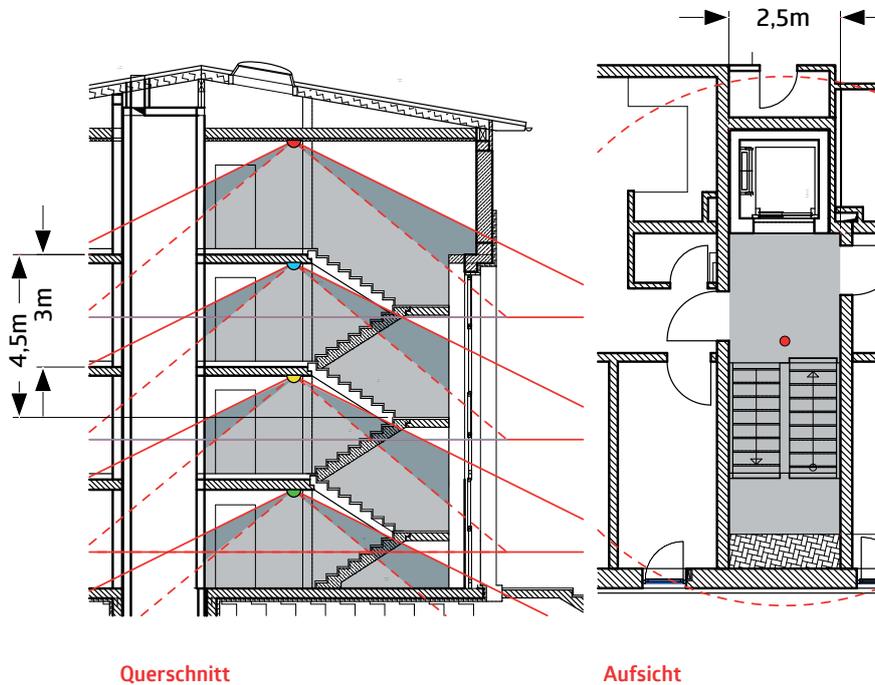

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
 - Leuchtengruppe 2
 - Leuchtengruppe 3
 - Leuchtengruppe 4

Montagehöhe = 3,00 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses sollen vier Beleuchtungsgruppen (Wohnetagen/Kelleretage) mit Präsenzmeldern automatisch gesteuert werden. Die Geräte sollen an der Decke montiert werden.

▪ Objektdaten:

Typ: Treppenhaus mit 3 Wohnetagen mit Tageslicht und einer Kelleretage ohne Tageslicht

Treppenabmessungen: L 6,50 x B 2,50 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

▪ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG pro Etage

▪ Produktaufistung:

4 Stk. LUXOMAT® PD2-Master-Geräte

▪ Master-Geräteeinstellung:

Gruppe 1:

Nachlaufzeit R1: 5 min

Einschaltswelle R1: Tag (Symbol „Sonne“)

Nachlaufzeit R2: optional

Gruppe 2:

Nachlaufzeit R1: 5 min


Einschaltswelle R1: 300 Lux

Nachlaufzeit R2: optional

▪ Anschlussschaltung:

Master-Betrieb mit optionaler Tastersteuerung auf der Kelleretage (siehe Schaltbild PD2-M-2C)

▪ Reichweite Typ „PD2“




—	quer	Ø 10 m
- - -	frontal	Ø 6 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Treppenhaus mit PD3N

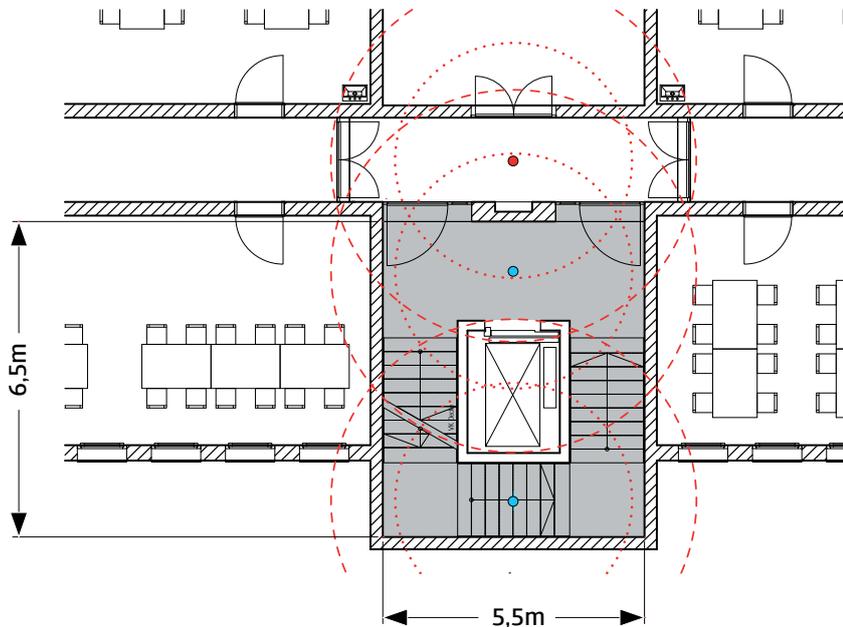

Melder für

- Leuchtengruppe 1
- Leuchtengruppe 2

Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

Die Beleuchtung eines Bürogebäudes soll im Treppenhaus mit mittigem Aufzug und im davorliegenden Flur durch Bewegungsmelder automatisch gesteuert werden.

Die Geräte sollen an der Decke montiert werden.

■ Hinweise:

Damit auf der Rückseite des Aufzugschachts keine tote Zone entsteht, sollte dort ein zweiter Melder montiert werden. Somit steuern je Stockwerk im Treppenhaus zwei Bewegungsmelder die Leuchtengruppe (Master/Slave).

■ Objektdaten:

Typ: Treppenhaus mit 3 Etagen ohne Tageslicht
 Treppenabmessungen: L 6,50 x B 5,50 m
 Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

2 Leuchtengruppen mit EVG je Stockwerk

■ Produktauflistung:

3 Stk. LUXOMAT® PD3N-Geräte je Stockwerk


■ Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit: 5 min
 Einschaltsschwelle:
 Gruppe 1: Einschaltsschwelle 300 Lux (mit L'-Überwachung)
 Gruppe 2: Einschaltsschwelle Tag (Symbol „Sonne“)

■ Anschlussschaltung:

Parallelbetrieb (siehe Schaltbild PD3N-1C)

■ Reichweite Typ „PD3N“




—	quer	Ø 10 m
- - -	frontal	Ø 6 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Treppenhaus mit HF-MD3

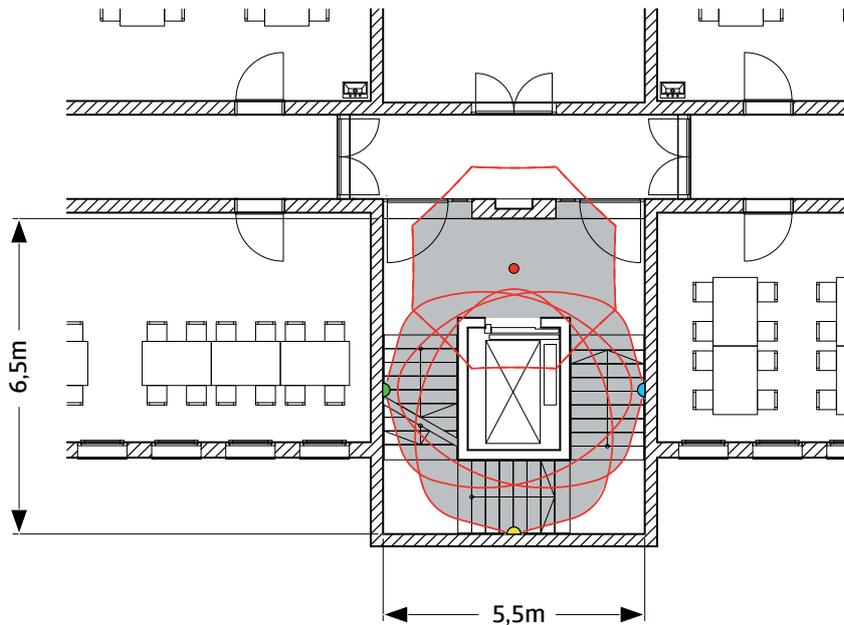

Melder für

- Leuchtengruppe 1
- Leuchtengruppe 2
- Leuchtengruppe 3
- Leuchtengruppe 4

Montagehöhe = 3,00 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

Im Treppenhaus eines Bürogebäudes soll die Beleuchtung je Stockwerk optisch unauffällig gesteuert werden.

▪ Hinweis:

Der HF-MD3 detektiert Bewegung auch durch dünne Materialien (Glas, Leichtbauwände etc.). Er eignet sich so zum unauffälligen Einbau in Leuchten.

▪ Objektdaten:

Typ: Treppenhaus mit 3 Etagen ohne Tageslicht
Treppenabmessungen: L 6,50 x B 5,50 m
Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

▪ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe je Stockwerk


▪ Produktaufistung:

4 Stk. LUXOMAT® HF-MD3-Geräte
(zum Einbau in Leuchten)

▪ Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: 5 min
Einschaltswelle R1: 300 Lux


▪ Reichweite Typ „HF-MD3“



max. Ø 0,2 - 7 m
bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Treppenhaus mit Indoor 180

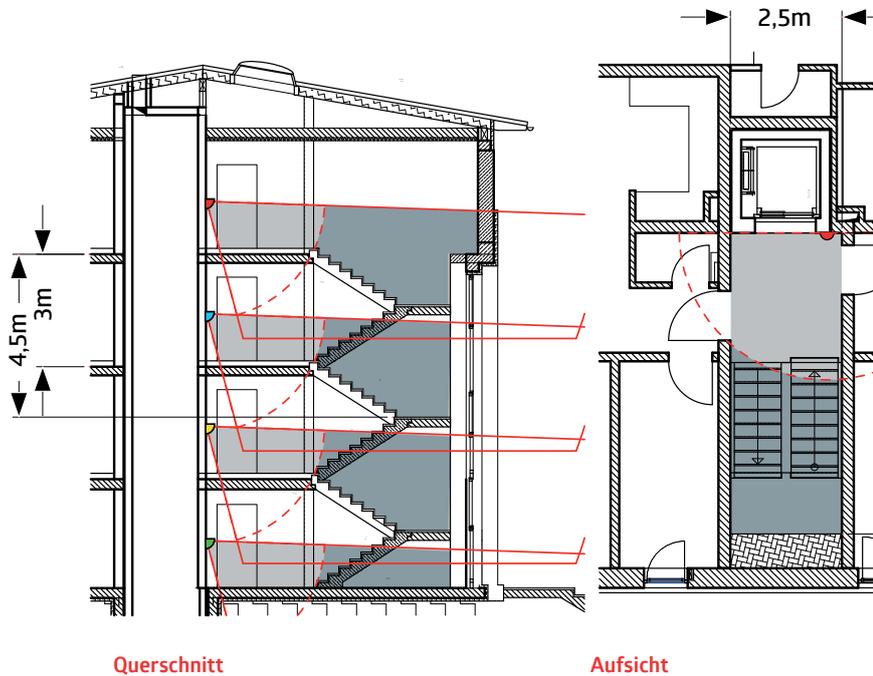

■ Anwendungsbeschreibung:

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses soll die Beleuchtung etagenweise mit Bewegungsmeldern automatisch gesteuert werden. Die Bewegungsmelder sollen als Wandschalter montiert werden.

■ Objektdaten:

Typ: Treppenhaus mit vier Wohnetagen mit Tageslicht

Treppenabmessungen: L 6,50 x B 2,50 m

Raumhöhe: 3,00 m (lichte Höhe)

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG pro Etage

■ Produktaufistung:

4 Stk. LUXOMAT® Indoor 180-R-Geräte

■ Geräteeinstellung:

Gruppe 1:

Nachlaufzeit R1: 5 min

Einschaltswelle R1: Tag (Symbol „Sonne“)

Gruppe 2:


Nachlaufzeit R1: 5 min

Einschaltswelle R1: 300Lux

■ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (etagenweise, optionale Tastersteuerung) (siehe Schaltbild Indoor 180-R)

■ Reichweite Typ „Indoor 180“




— quer \varnothing 10 m

- - - frontal \varnothing 3 m

bei Montagehöhe 1,10 m - 2,20 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Dreifelder-Turnhalle mit PD4

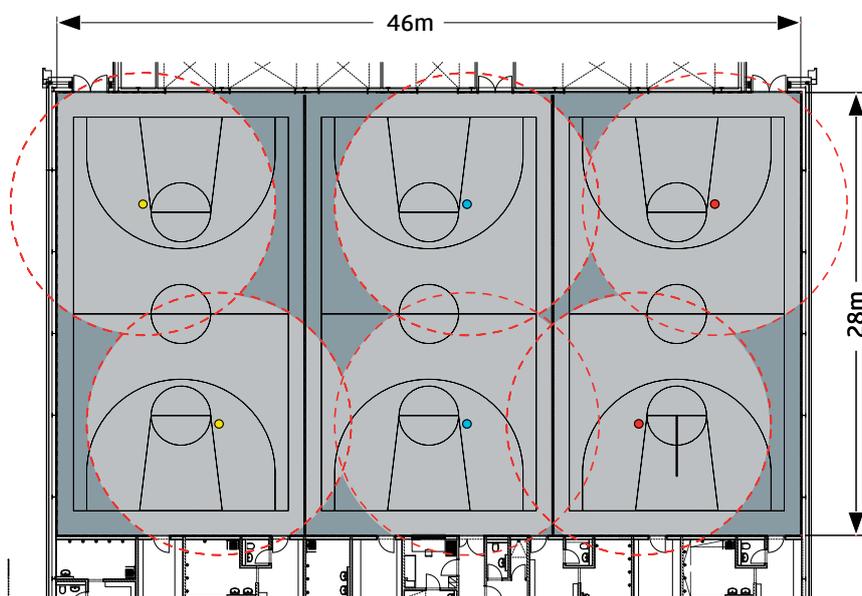

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
 - Leuchtengruppe 2
 - Leuchtengruppe 3

Montagehöhe = 6,00 m - 8,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einer Dreifelder-Turnhalle mit variablen Trennwänden soll eine automatische Beleuchtungssteuerung mit Präsenzmeldern realisiert werden. In den drei Hallenbereichen werden jeweils eine Leuchtengruppe gebildet und einzeln geschaltet.

Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell sowohl über einen Taster als auch mit einer Fernbedienung zu beeinflussen.

■ Hinweise:

In der Lichtregelung können Szenarien hinterlegt werden, sodass die Beleuchtung je nach Nutzung (mit Trennwänden in den kleinen Hal-

len oder ohne Trennwände in der großen Halle) optimal gesteuert wird. Für die Anwendung mit Trennwänden und verschiedenen Lichtszenen werden Sonderschaltungen angeboten.

■ Objektdaten:

Typ: Dreifelder-Turnhalle
Hallenabmessungen:
L 46,00 x B 28,00 m
Raumhöhe: 6,00 - 8,00 m,
reflektierender Boden

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG pro Hallenbereich

■ Produktaufistung:

3 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-Geräte
3 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-Geräte


■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: mind. 5 min
Einschaltswelle R1: 300 - 500 Lux
Nachlaufzeit R2: optional

■ Anschlusschaltung:

Master-Betrieb bei allen drei Leuchtengruppen (siehe Schaltbild PD4-M-2C);
Master-/Slave-Betrieb ist ebenfalls möglich.
Das Master-Gerät muss immer an der dunkelsten Stelle montiert werden.

■ Reichweite Typ „PD4“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Kleinspielfeld Handball/ Tennis mit PD4

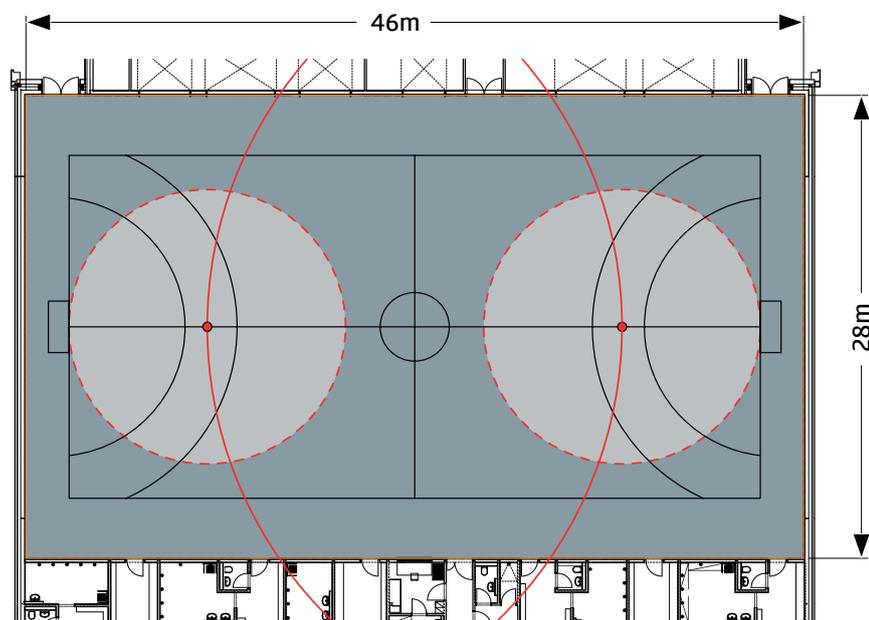

Melder für
● Leuchtengruppe 1

Montagehöhe = 6,00 m - 8,00 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

Eine Turnhalle soll mit einer präsenzabhängigen Lichtsteuerung ausgestattet werden. Die Geräte sollen an der Decke montiert werden.

▪ Objektdaten:

Typ: Turnhalle mit Kleinspielfeld

Hallenabmessungen:

L 46,00 x B 28,00 m

Raumhöhe: 6,00 - 8,00 m,
reflektierender Boden

▪ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG

▪ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-Gerät

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-Geräte

▪ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: mind. 5 min

Einschaltswelle R1: 300 - 500 Lux

Nachlaufzeit R2: optional


▪ Anschlussschaltung:

Master-Betrieb (siehe Schaltbild PD4-M-1C);

Master-/Slave-Betrieb ist ebenfalls möglich.

Das Master-Gerät muss immer an der dunkelsten Stelle montiert werden.

▪ Reichweite Typ „PD4“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Hochregallager mit PD4-GH und PD9-GH

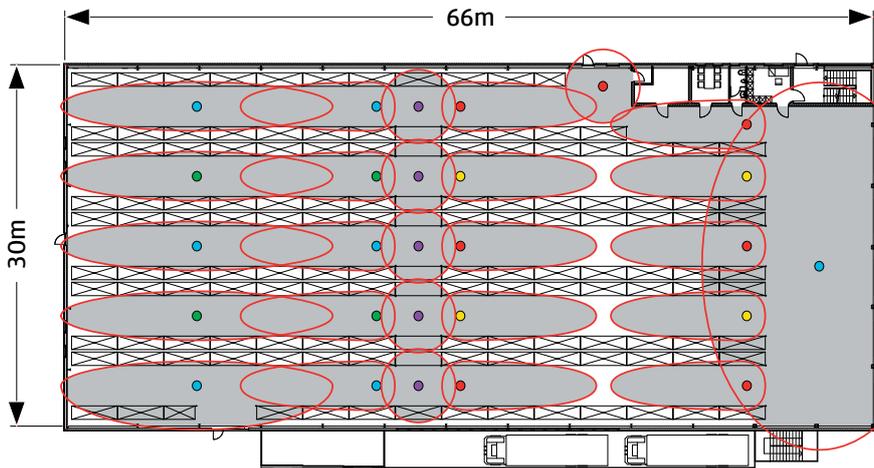

Melder für

- Leuchtengruppe 1-3
- Leuchtengruppe 4-7
- Leuchtengruppe 8-9
- Leuchtengruppe 10-11
- Leuchtengruppe 12

Montagehöhe = 10,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Lagerhaus soll das Licht mit Präsenzmeldern automatisch geschaltet werden. Dabei soll jeder Regalgang einzeln überwacht und geschaltet werden, um nicht unnötig Energie zu verschwenden.

■ Hinweise:

Zur optimalen Erfassung wird in den beidseitig offenen Regalgängen an den Kopfenden des Ganges je ein PD4-GH Melder montiert. In den einseitig offenen Gängen wird ein PD4-GH Melder am offenen Ende und ein zweiter mittig platziert.

Die Linsen an den Kopfenden werden zum Hauptgang hin mit Abdecklamellen abgedeckt,

um Fehlschaltungen zu verhindern.

Die Leuchtengruppe im Durchgangskorridor wird von PD9-Meldern gesteuert.

■ Objektdaten:

Typ: Hochregallager mit Tageslicht
Lagerabmessungen:
L 66,00 x B 30,00m
Raumhöhe: 10,00m

■ Beleuchtung:

12 Leuchtengruppen mit EVG

■ Produktaufistung:

11 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-GH-Geräte
10 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-GH-Geräte

1 Stk. LUXOMAT® PD9-Master-GH-Gerät

5 Stk. LUXOMAT® PD9-Slave-GH-Geräte

■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: > 5min


Einschaltswelle R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung

■ Anschlussschaltung:

Master/Slave-Betrieb bei Leuchtengruppen in den einzelnen Regalgängen und Regaldurchgängen (siehe Schaltbilder PD4-M-1C-GH und PD9-M-1C-GH)

Das Mastergerät muss immer an der dunkelsten Stelle des Bereichs seiner Leuchtengruppe montiert werden.


■ Reichweite Typ „PD9-GH“




quer
bei Montagehöhe 2,50 m

Ø 6 m

■ Reichweite Typ „PD4-GH“




quer / frontal
bei Montagehöhe 14,00 m - 16,00 m



Durch Abdecklamellen kann der Erfassungsbereich optimal angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Hochregallager 2 mit PD4-GH und PD9-GH

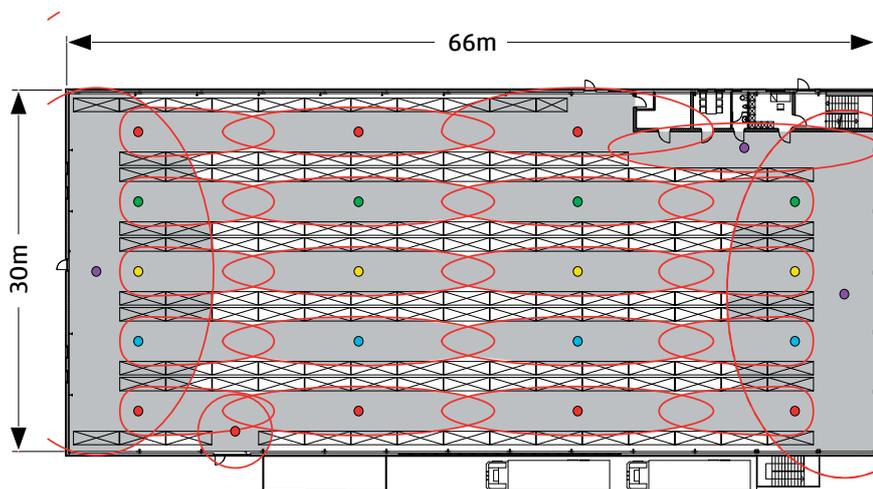

Melder für

- Leuchtengruppe 1-2
- Leuchtengruppe 3
- Leuchtengruppe 4
- Leuchtengruppe 5
- Leuchtengruppe 6-7

Montagehöhe = 10,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Lagerhaus sollen alle Bereiche mit Präsenzmeldern überwacht und das Licht automatisch geschaltet werden. Jeder Regalgang soll abschnittsweise einzeln überwacht und geschaltet werden, die Hauptgänge sollen gesamt geschaltet werden. Die Melder sind an der Decke zu montieren.

■ Hinweise:

Um Fehlschaltungen in den Gängen bei Nutzung des Hauptganges zu vermeiden, sollten die Melder an den Kopfenden der Gänge an dieser Seite mit Abdeckklammeln eingeschränkt werden.

■ Objektdaten:

Typ: Hochregallager mit Tageslicht
Lagerabmessungen:
L 66,00 x B 30,00 m
Raumhöhe: 10,00 m

■ Beleuchtung:

7 Leuchtengruppen mit EVG

■ Produktaufistung:

22 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-GH-Geräte
1 Stk. LUXOMAT® PD9-Master-GH-Geräte


■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: > 5 min
Einschaltswelle R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung

■ Anschlussschaltung:


Master-Betrieb für alle Leuchtengruppen (siehe Schaltbilder PD4-M-1C-GH und PD9-M-1C-GH)

■ Reichweite Typ „PD9-GH“




quer
bei Montagehöhe 2,50 m Ø 6 m

■ Reichweite Typ „PD4-GH“




quer / frontal
bei Montagehöhe 14,00 m - 16,00 m Ø 30 m



Durch Abdeckklammeln kann der Erfassungsbereich optimal angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Tiefgarage mit PD4 und PD2

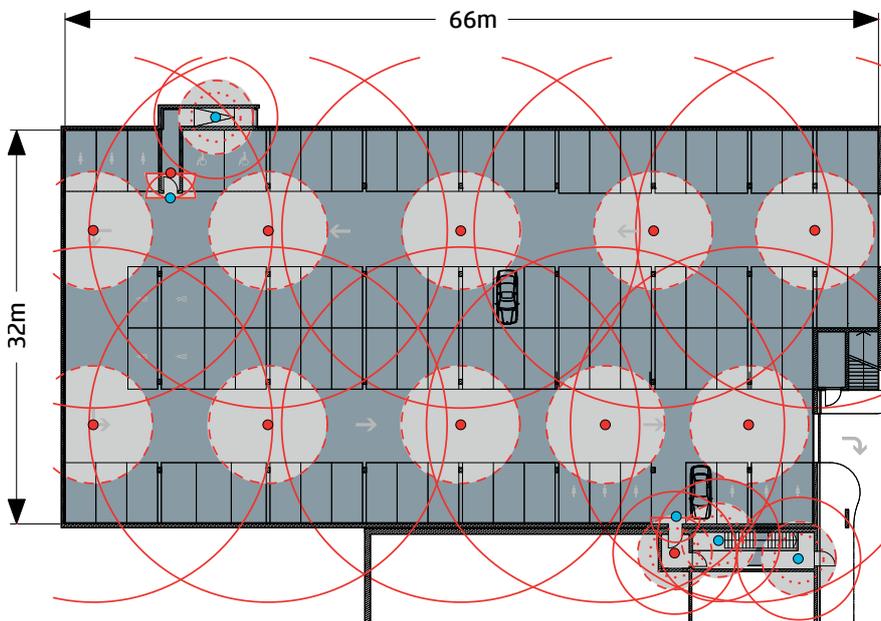

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
- Leuchtengruppe 2-3

Montagehöhe = 3,00 m

Anwendungsbeschreibung:

In einer Tiefgarage soll mit möglichst wenig Bewegungsmeldern eine bestmögliche Überwachung der Eingangsbereiche zur Tiefgarage sowie der Hauptdurchgangsbereiche erzielt werden. „Tote“ Winkel in gewissen Teilbereichen der Garage sollen mit einer angepassten Nachlaufzeit überbrückt werden.

Hinweise:

Die Schleusenbereiche werden mit zwei Meldern ausgestattet, deren Erfassungsbereich mit Abdeckklammern auf die Türen beschränkt wird. Dabei gehören die Melder zur Lichtgruppe auf der jeweils anderen Seite der Tür.

So wird das Licht in Bewegungsrichtung im voraus geschaltet.

Objektdaten:

Typ: Tiefgarage ohne Tageslicht
Garagenabmessungen:
L 66,00 x B 32,00 m
Raumhöhe: 3,00 m

Beleuchtung:

2 getrennte Leuchtengruppen mit EVG

Produktauflistung:

2 Stk. LUXOMAT® PD2-Master-Geräte
5 Stk. LUXOMAT® PD2-Slave-Geräte

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-Gerät
9 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-Geräte


Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: mind. 5 min
Einschaltswelle R1: 300 - 500 Lux
Nachlaufzeit R2: optional

Anschlusschaltung:

Parallelschaltung pro Leuchtengruppe (siehe Schaltbilder PD2-M-2C und PD4-M-2C)

Reichweite Typ „PD4“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Einzelgarage mit PD4N und PD3N

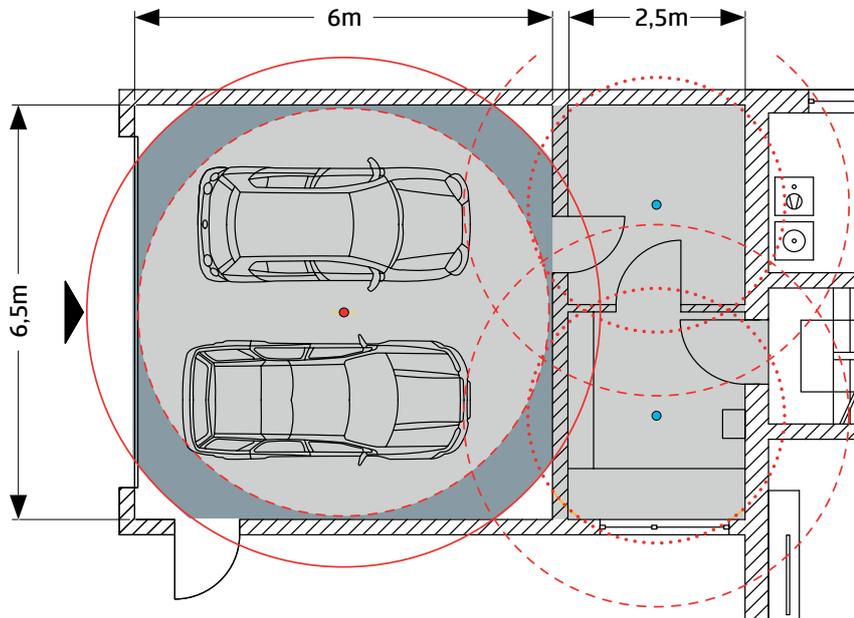

Melder für
● Leuchtengruppe 1
● Leuchtengruppe 2
Montagehöhe = 2,50 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

In einer Privatgarage soll die Beleuchtung mit Bewegungsmeldern automatisch gesteuert werden.

Die Bewegungsmelder sollen an der Decke montiert werden.

▪ Objektdaten:

Typ: Privatgarage ohne Tageslicht

Garagenabmessungen:


L 6,00 x B 6,50 m

Raumhöhe: 2,50 m

▪ Beleuchtung:

2 getrennte Leuchtengruppen mit EVG

▪ Reichweite Typ „PD3N“



— quer Ø 10 m
- - - frontal Ø 6 m
..... sitzende Tätigkeit Ø 4 m
bei Montagehöhe 2,50 m

▪ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4N-Gerät

2 Stk. LUXOMAT® PD3N-Geräte

▪ Master-Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit: 4 min

Einschaltswelle: Tag (Symbol „Sonne“)

▪ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (siehe Schaltbilder PD3N-1C und PD4N-1C)


▪ Reichweite Typ „PD4N“



— quer Ø 24 m
- - - frontal Ø 8 m
..... sitzende Tätigkeit Ø 6,4 m
bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Klassenraum PD4

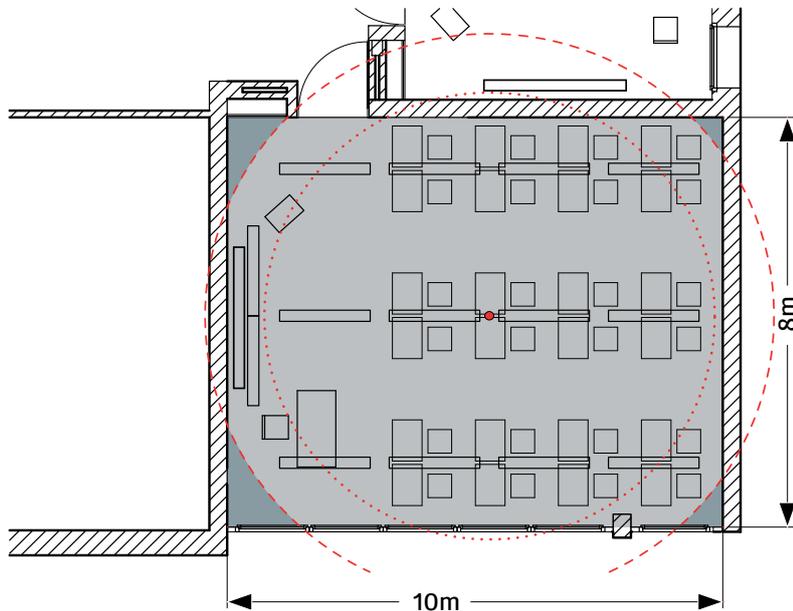

Melder für
● Leuchtengruppe 1
Montagehöhe = 3,00 m

▪ Anwendungsbeschreibung:

In einem Klassenzimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig gesteuert werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster bzw. mit einer Fernbedienung zu beeinflussen. Der Präsenzmelder soll an der Decke montiert werden.

▪ Objektdaten:

Typ: Klassenzimmer mit Tageslicht

Raumabmessungen:

L 10,00 x B 8,00 m

Raumhöhe: 3,00 m

▪ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe mit EVG

▪ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-Gerät

▪ Master-Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit: mind. 5 min

Einschaltswelle: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung

▪ Anschlussschaltung:

Master-Betrieb (siehe Schaltbild PD4-M-1C)

▪ Reichweite Typ „PD4“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Klassenraum mit PD4-DUO

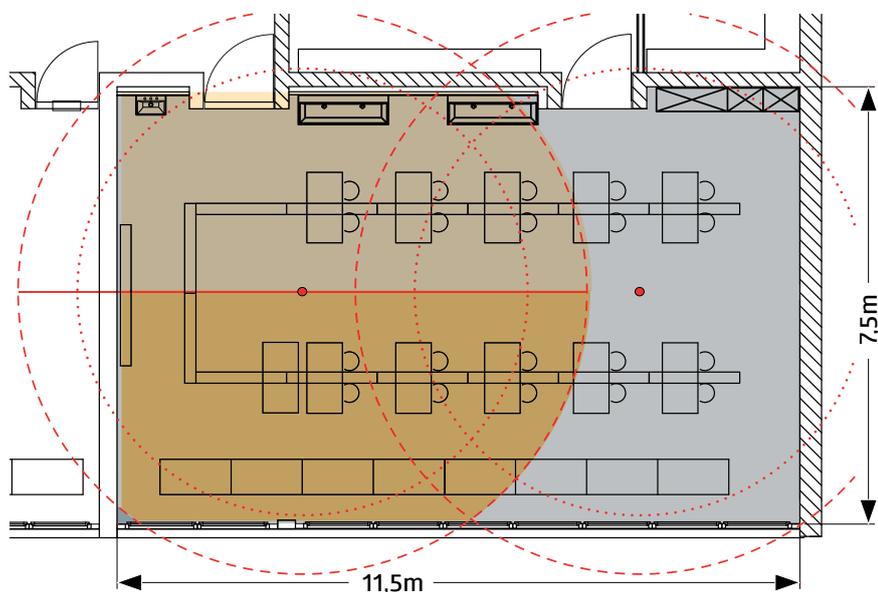

- Lichtfühler 1
- Lichtfühler 2

- Melder für Leuchtengruppe 1

Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Klassenzimmer soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig gesteuert werden. Dabei soll die Helligkeitsdifferenz zwischen der Raumseite zur Wand hin und der Raumseite zum Fenster hin ausgeglichen werden. Trotz der automatischen Steuerung soll es möglich sein, den aktuellen Schaltzustand manuell über einen Taster bzw. mit einer Fernbedienung zu beeinflussen. Der Präsenzmelder soll an der Decke montiert werden.

■ Hinweise:

Jedes Lichtband des Klassenzimmers ist eine Leuchtengruppe. Der PD4-DUO verfügt

über zwei unabhängige Lichtfühler. Er kann dadurch zwei Lichtgruppen mit unterschiedlichen Helligkeitswerten steuern und so die Helligkeitsdifferenzen im Raum ausgleichen.

■ Objektdaten:

Typ: Klassenzimmer mit einer Fensterseite

Raumabmessungen:

L 11,50 x B 7,50 m

Raumhöhe: 3,00 m

■ Beleuchtung:

2 Leuchtengruppen mit EVG

■ Produktaufüstung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-DUO-Gerät

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-Gerät

■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit R1: mind. 5 min

Einschaltswelle R1: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung


Nachlaufzeit R2: mind. 5 min

Einschaltswelle R2: 500 Lux oder individuell mit Fernbedienung

■ Anschlussschaltung:

Master-/Slave-Schaltung mit optionaler Tastersteuerung (siehe Schaltbilder PD4-M-2C-DUO)

■ Reichweite Typ „PD4-DUO“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Klassenraum mit PD4-DAA4G

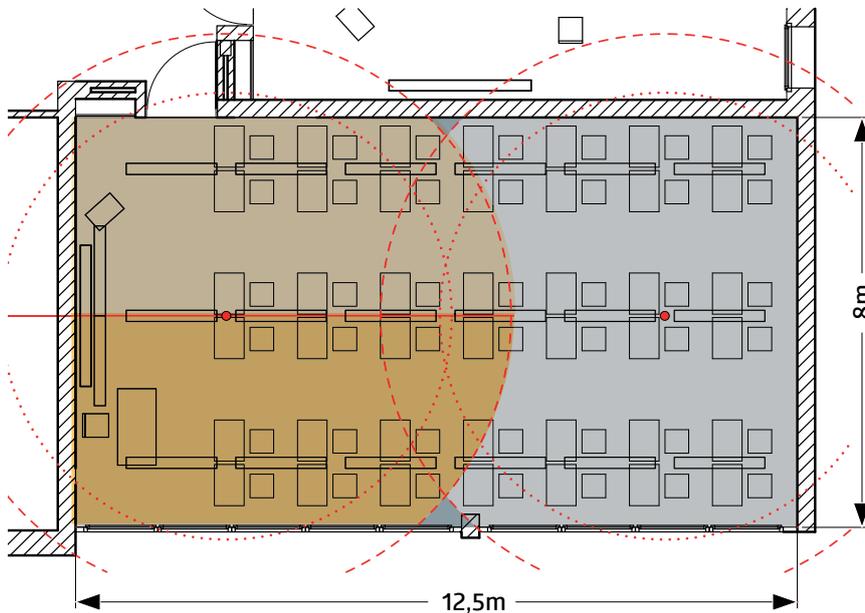

- Lichtfühler 1
- Lichtfühler 2
- Melder für Leuchtengruppe 1
- Montagehöhe = 3,00 m

■ Anwendungsbeschreibung:

In einem Klassenzimmer mit Fensterfront, drei Lichtbändern und separater Tafelbeleuchtung soll die Beleuchtung präsenz- und tageslichtabhängig geregelt werden. Dabei soll die Helligkeitsdifferenz zwischen Wand- und Fensterseite ausgeglichen werden, sodass an jedem Schülerpult die gleiche Helligkeit herrscht. Außerdem soll die Klimaanlage anwesenheitsabhängig aktiviert werden.

■ Hinweise:

Mit dem PD4-DAA4G können die drei Lichtbänder des Raumes als einzelne DALI-Gruppen betrieben werden. Zum Ausgleich der Helligkeit werden Offset-Werte genutzt. Die Tafelbeleuchtung kann als vierte DALI-Gruppe geschaltet werden. Außerdem wird die

Klimaanlage über einen Relaiskanal automatisch gesteuert. Trotz der automatischen Steuerung kann der aktuelle Schaltzustand manuell über Taster bzw. Fernbedienung-App übersteuert werden.

■ Objektdaten:

Typ: Klassenzimmer mit einseitiger Fensterfront

Raumabmessungen:

L 12,50 x B 8,00 m

Raumhöhe: 3,00 m

■ Beleuchtung:

4 DALI-Gruppen mit EVG

1 Relaiskanal für Klimaanlage

■ Produktaufistung:

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Master-DAA4G-Gerät

1 Stk. LUXOMAT® PD4-Slave-DAA4G-Gerät

■ Master-Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit DALI-Gruppe 1-4: > 5 min

Einschaltswelle :DA1 - DA4: 500 Lux

Hauptbeleuchtung: in Vollautomatik (DALI-Gruppe 1-3)


Tafelbeleuchtung: in Halbautomatik (DALI-Gruppe 4)

Nachlaufzeit HKL: 15 min

■ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (siehe Schaltbild PD4-M-DAA4G)

■ Reichweite Typ „PD4-DAA4G“




—	quer	Ø 24 m
- - -	frontal	Ø 8 m
.....	sitzende Tätigkeit	Ø 6,4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Gebäude mit RC-plus next N

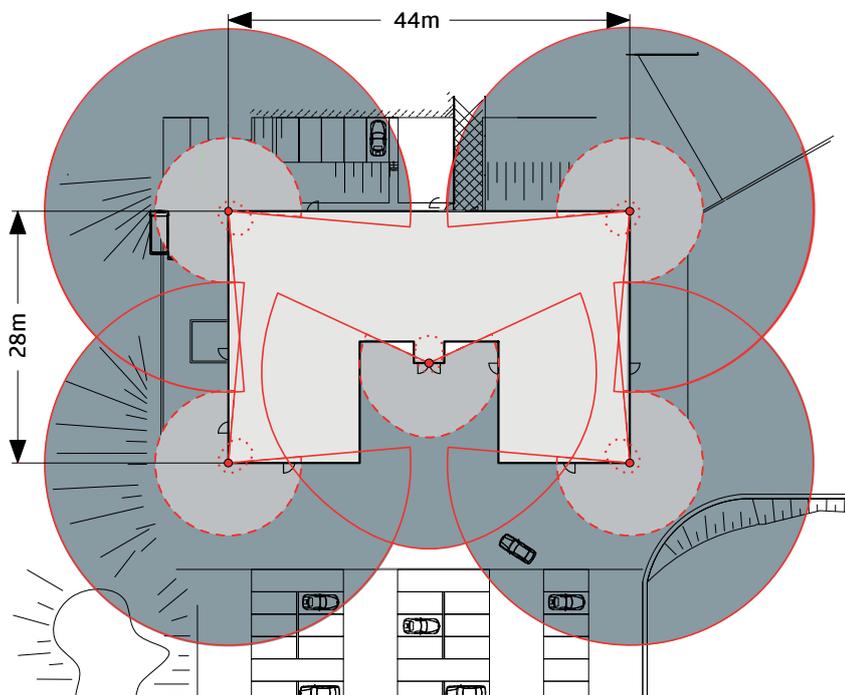

Melder für
● Leuchtengruppe 1

Montagehöhe = 2,50 m

■ Anwendungsbeschreibung:

Im Außenbereich eines Bürogebäudes soll zuverlässig die Beleuchtung durch Bewegungsmelder geschaltet werden. Dabei sollen möglichst wenig Melder benötigt werden, um den gesamten Bereich abzudecken.

■ Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass die Montage der Bewegungsmelder immer seitlich zur Geh- bzw. Fahrtrichtung von Personen oder Fahrzeugen vorgenommen wird. Geht man direkt auf den Melder zu, so wird die Reichweite erheblich reduziert.

Den RC-plus next N gibt es mit 130°, 180° oder 280° Erfassungsbereich.

■ Objektdaten:

Typ: Außenbereich Bürogebäude

Gebäudeabmessungen:

L 44,00 x B 28,00 m

Etagenhöhe: 3,00 m

■ Beleuchtung:

1 Leuchtengruppe

■ Produktaufistung:

4 Stk. LUXOMAT® RC-plus next N 280-Geräte

1 Stk. LUXOMAT® RC-plus next N 230-Gerät

■ Geräteeinstellung:


Nachlaufzeit: 4 min

Einschaltswelle: fortgeschrittene Dämmerung (Symbol „Mond dunkel“)

■ Anschlussschaltung:


Standardbetrieb (siehe Schaltbild RC-plus next N) oder Parallelschaltung mit L-Überwachung

■ Reichweite Typ „RC-plus next N 230“



— quer max. 20 m
- - - frontal max. 6 m
..... Unterkriechschutz max. 4 m
bei Montagehöhe 2,50 m


■ Reichweite Typ „RC-plus next N 280“



— quer max. 20 m
- - - frontal max. 6 m
..... Unterkriechschutz max. 4 m
bei Montagehöhe 2,50 m

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Planungsbeispiel Gebäude mit RC-plus next N und LC-Click-N

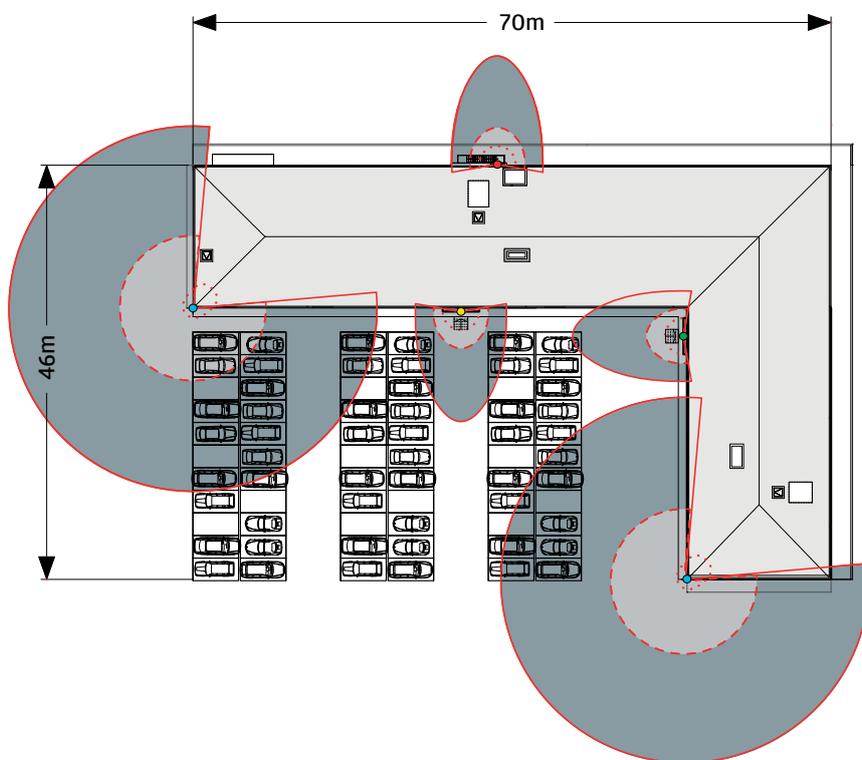

- Melder für
- Leuchtengruppe 1
 - Leuchtengruppe 2-3
 - Leuchtengruppe 4
 - Leuchtengruppe 5

Montagehöhe = 2,50 m

▪ Anwendungsbeschreibung:


Bei einem Rathaus sollen die Einfahrten zum Parkplatz und die Gebäudeeingänge von Bewegungsmeldern erfasst werden, um die Außenbeleuchtung an den Eingängen zu schalten.

▪ Hinweis:

Es ist darauf zu achten, dass die Montage der Bewegungsmelder immer seitlich zur Geh- bzw. Fahrtrichtung von Personen oder Fahrzeugen vorgenommen wird. Geht man direkt auf den Melder zu, so wird die Reichweite erheblich reduziert.

▪ Objektdaten:

▪ Reichweite Typ „RC-plus next N 280“



—	quer	max. 20 m
- - -	frontal	max. 6 m
.....	Unterkiesschutz	max. 4 m

bei Montagehöhe 2,50 m

Typ: Außenanlage Verwaltungsgebäude

Gebäudeabmessungen:

L 70,00 x B 46,00 m

Etagenhöhe: 3,00 m

▪ Beleuchtung:


1 Leuchtengruppe

▪ Produktaufistung:

2 Stk. LUXOMAT® RC-plus next N 280-Geräte

3 Stk. LUXOMAT® LC-Click-N 200-Geräte

▪ Reichweite Typ „LC-Click-N 200“



—	quer	max. 12 m
- - -	frontal	max. 4 m
.....	Unterkiesschutz	max. 2 m

bei Montagehöhe 2,50 m

▪ Geräteeinstellung:

Nachlaufzeit: 4 min

Einschaltswelle: fortgeschrittene Dämmerung (Symbol „Mond dunkel“)

▪ Anschlussschaltung:

Standardbetrieb (siehe Schaltbilder RC-plus next N und LC-Click-N) oder Parallelschaltung mit L'-Überwachung

Bitte beachten Sie, dass sich die Reichweite in Abhängigkeit von der Montagehöhe ändert (S. 173-174)!

Artikelkurzliste

Art.Nr.	Produktname	Prod.gr.	Seite	Art.Nr.	Produktname	Prod.gr.	Seite	Art.Nr.	Produktname	Prod.gr.	Seite
91001	LC-Click-N 140 weiß	1	16	92190	PD3N-1C-AP	13	26	92562	CdS-DALI/DSI-DE	10	175
91002	LC-Click-N 200 weiß	1	17	92196	PD3N-1C-DE	13	26	92563	CdS-DALI/DSI-AP	10	175
91008	LC-plus 280 weiß	1	20	92198	PD3N-2C-DE	13	31	92565	PD2-M-1C-DE	13	38
91011	LC-Click-N 140 braun	1	16	92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	6	26	92575	PD4-M-1C-UP	13	42
91012	LC-Click-N 200 braun	1	17	92200	IR-PDim	9	178	92576	PD3N-1C-NO-PF-DE	13	28
91018	LC-plus 280 braun	1	20	92201	IR-PD9	9	178	92577	IR-CdS	9	178
91021	LC-Click-N 140 schwarz	1	16	92215	IR-PD4-GH	9	178	92580	PD4-M-1C-AP	13	42
91022	LC-Click-N 200 schwarz	1	17	92217	PD4-M-DIM-K-DE	13	63	92583	PD11-M-1C-FLAT-DE	13	36
91028	LC-plus 280 schwarz	1	20	92218	PD4-M-DIM-K-AP	13	63	92585	PD4-M-1C-DE	13	42
91048	LC-plus 280 Edelstahl-Optik	1	20	92219	PD3N-1C-AP Micro	13	27	92586	PD4-M-1C-K-DE	13	44
91051	LC-Mini 120 weiß	1	18	92245	PD4-M-1C-GH-AP	13	43	92587	PD4-M-1C-K-AP	13	44
91052	LC-Mini 180 weiß	1	19	92247	PD4-M-DIM-DE	13	62	92589	CdS-DIM-DE	10	173
91071	LC-Mini 120 schwarz	1	18	92248	PD4-M-DIM-UP	13	62	92591	PD4-M-DAA4G-DE	24	86
91072	LC-Mini 180 schwarz	1	19	92249	CdS-DE	10	170	92593	PD11-S-FLAT-DE	13	107
92000	IR-RC	9	178	92251	PD4-M-2C-DUO-DE	13	52	92594	PD11-LTMS-RR-DE	13	139
92077	IR-PD-1C-E	9	178	92252	PD4-M-2C-DUO-UP	13	52	92616	Indoor 180-R-2D mit Rahmen	13	149
92090	IR-RC-Mini	9	178	92254	PD4-S-DE	13	112	92621	Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen	13	151
92092	IR-PD-DUO	9	178	92255	PD4-M-2C-UP	13	48	92622	Indoor 180-T mit Rahmen	13	148
92093	IR-LC-Mini	9	178	92258	PD2-M-DALI/DSI-DE	24	73	92623	Indoor 180-R mit Rahmen	13	147
92094	IR-PD-DALI	9	178	92265	PD4-S-GH-AP	13	113	92630	Rahmen IP20 Indoor 180	6	145
92095	IR-LC-plus	9	178	92270	PD4N-1C-K-AP	13	30	92631	Rahmen IP20 Indoor 180	6	145
92097	IR-PD4-TRIO	9	178	92271	PD4-M-DUO-DIM-AP	13	64	92632	Rahmen IP20 Indoor 180	6	145
92098	IR-PD-DIM-Mini	9	178	92272	PD4-M-DUO-DIM-DE	13	64	92633	Rahmen IP20 Indoor 180	6	145
92104	IR-PD4-TRIO-DALI	9	178	92273	PD4-M-DUO-DIM-UP	13	64	92634	Rahmen IP20 Indoor 180	6	145
92105	IR-PD3N	9	178	92274	PD4N-1C-K-DE	13	30	92649	IR-RC-LD	9	178
92112	IR-PD-DALI-Mini	9	178	92275	PD4-M-DALI/DSI-DE	24	74	92650	Indoor 180-TR mit Rahmen	13	150
92113	PD2N-LTMS-DE	13	140	92276	PD4-M-DUO-DALI/DSI-DE	24	81	92652	IR-PD-DALI-LD	9	178
92114	IR-PD-DIM-HKL	9	178	92279	PD4-M-DALI/DSI-AP	24	74	92655	SCT1	36	150
92115	IR-PD3N-2C	9	178	92280	PD2-M-DALI/DSI-AP	24	73	92660	Indoor 180-S ohne Rahmen	13	155
92116	IR-PD-DALI-1C	9	178	92305	PD2-M-2C-12-48V-RR-AP	13	55	92661	Indoor 180-M-2C ohne Rahmen	13	154
92119	PD2N-LTMS-RR-DE	13	141	92306	PD2-M-2C-12-48V-RR-DE	13	55	92664	Indoor 180-T ohne Rahmen	13	148
92122	IR-PD-DALI-E	9	178	92320	MiniClip LR1	10	174	92665	Indoor 180-R ohne Rahmen	13	147
92123	IR-PD-KNX	9	178	92328	PD4-M-DALI/DSI-K-DE	24	76	92666	Indoor 180-R-11-48V-3A ohne Rahmen	13	151
92135	Indoor 180-S mit Rahmen	13	155	92329	Indoor 180-LON ohne Rahmen	19	138	92667	Indoor 180-R-11-48V-RR ohne Rahmen	13	152
92136	Indoor 180-M-2C mit Rahmen	13	154	92365	CdS-R	10	169	92668	Indoor 180-TR ohne Rahmen	13	150
92139	Rahmen IP54 Indoor 180	6	145	92367	CdS-T-AP	10	167	92681	TS-DD	10	171
92140	PD4-M-2C-AP	13	48	92368	IR-CdS-T	9	178	92692	Abdeckring PD11 Ø 100 mm	6	36
92141	Aufputzdose Indoor 180 reinweiß	6	147	92369	CdS-AP	10	168	92698	PD2-M-DALI/DSI-HKL-DE	24	78
92142	PD4-S-AP	13	112	92375	Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP20	6	42	92699	PD4-M-DALI/DSI-HKL-DE	24	80
92143	PD4-M-2C-K-DE	13	50	92376	Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	6	48	92700	PICO-S-DE	13	111
92144	PD4N-1C-AP	13	29	92386	Sockel IP54 PD4-TRIO-AP	6	51	92709	PD4N-LTMS-RR-DE	13	142
92147	PD4-M-DIM-AP	13	62	92396	IR-CdS-FP	9	178	92719	PICO-KNX-DX-DE	23	129
92148	PD4-M-2C-DE	13	48	92440	PD4-M-2C-K-AP	13	50	92721	PD4-S-DAA4G-DE	24	87
92149	PD4N-1C-DE	13	29	92441	Wandhalterung PD4-AP	6	30	92726	IR-Adapter für Smartphones	9	178
92150	PD2-M-2C-AP	13	47	92442	PD4-S-K-AP	13	114	92730	PD4-M-TRIO-DIM-AP	13	65
92151	PD4N-1C-UP	13	29	92443	PD4-M-2C-K-UP	13	50	92734	PD2N-LON-AP	19	135
92152	PD2-S-AP	13	108	92444	PD4-S-K-DE	13	114	92735	PD4-M-TRIO-DIM-DE	13	65
92153	PD2-M-DIM-AP	13	61	92445	PD4-S-K-UP	13	114	92736	PD2N-LON-DE	19	135
92154	PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	13	54	92467	Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	6	13	92740	PD4-M-3C-TRIO-AP	13	53
92155	PD2-M-2C-UP	13	47	92473	IR-PD4-TRIO-2R1D	9	178	92743	PD4-M-DAA4G-AP	24	86
92156	PD2-S-UP	13	108	92475	IR-PD-2C	9	178	92745	PD4-M-3C-TRIO-DE	13	53
92157	PD2-M-DIM-UP	13	61	92479	IR-PD-LD	9	178	92746	PD4-M-TRIO-K-3P-DE	13	51
92158	PD4-M-2C-DUO-AP	13	52	92480	PD4-M-1C-K-PS-DE	13	45	92747	PD4-M-TRIO-K-3P-AP	13	51
92159	IR-PD-Mini	9	178	92485	PD4-M-1C-K-PS-AP	13	45	92750	PD4-M-TRIO-DALI/DSI-AP	24	82
92160	IR-PD	9	178	92486	PD2-M-DALI/DSI-1C-DE	24	77	92751	PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP	24	83
92161	Aufputzsockel IP54 PD2/PD4-AP	6	38	92488	PD4-M-DALI/DSI-1C-DE	24	79	92755	PD4-M-TRIO-DALI/DSI-DE	24	82
92163	PD4-S-UP	13	112	92489	PD4-M-DALI/DSI-1C-AP	24	79	92756	PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE	24	83
92164	PD2-M-2C-12-48V-3A-DE	13	54	92507	PD4-M-DIM-HKL-3A-DE	13	67	92759	PD4-S-DAA4G-AP	24	87
92165	PD2-M-2C-DE	13	47	92520	IR-PD-1C	9	178	92760	PD4-M-2C-DS-DE	13	49
92166	PD2-S-DE	13	108	92530	PD4-M-DALI/DSI-K-AP	24	76	92790	PD4-M-TRIO-2R-1D-DE	13	84
92167	PD2-M-DIM-DE	13	61	92537	Abdeckring PD11 Ø 52 mm	6	36	92831	PD4N-LON-DE	19	137
92184	PD3N-1C-DE Micro	13	27	92547	PD4-M-DIM-HKL-16A-DE	13	68	92832	UP-Adapter Set 1 / PD11	6	36
92185	IR-LTMS	9	178	92550	PD2-M-1C-AP	13	38	92833	UP-Adapter Set 2 / PD11 weiß	6	36
92186	PD3N-1C-UP	13	26	92555	PD2-M-1C-UP	13	38				
92188	PD3N-2C-UP	13	31								

Artikelkurzliste

Art.Nr.	Produktname	Prod.gr.	Seite
92834	PD4N-LON-AP	19	137
92835	IR-PD-LON	9	178
92851	IR-PD4-TRIO-3C	9	178
92900	PD9-M-1C-DE	13	40
92902	PD9-1C-DE	13	25
92905	PD9-S-DE	13	109
92910	PD9-M-DIM-DE	13	60
92912	PD9-M-1C-SDB-IP65-DE weiß	13	41
92913	PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Edelstahl-Optik	13	41
92915	PD9-S-SDB-DE (Slave-Sensorteil)	13	110
92917	PD9-DIGI	13	23
92920	PD9-M-DALI/DSI-DE	24	72
92923	PD9-M-1C-GH-DE	13	35
92924	PD9-M-DIM-GH-DE	13	59
92928	PD9-S-GH-DE	13	105
92933	PD9-S-SDB-GH-DE (Slave-Sensorteil)	13	106
92934	PD9-1C-GH-DE	13	24
92938	PD9-M-DALI/DSI-GH-DE	24	71
92958	Abdeckung PD9 IP65 PD9-Sensorkopf	6	25
92973	PD9-M-DIM-HKL-DE	13	66
92976	PD9-M-2C-DE	13	46
92985	PD9-1C-12-48V-DE	13	32
92989	PD9-LON-DE	19	136
92991	Clip-Designrahmen eckig PD3N DE	6	26
92992	Clip-Designrahmen eckig PD4 DE	6	42
92993	Clip-Designrahmen eckig PD9 DE	6	24
92994	Clip-Designrahmen eckig PD11 DE	6	36
93006	PD4-M-HCL-DE	24	85
93007	PD4-M-HCL-AP	24	85
93015	PD4-M-DALI/DSI-GH-AP	38	75
93016	CdS-LC-AP schwarz	10	172
93025	PD4-DALI-2-BMS-GH-AP	38	100
93033	PD2-M-DALI/DSI-1C-AP	24	77
93067	BLE-IR-Adapter	9	178
93068	PD11-DALILINK-FLAT-DE	24	91
93110	IR-PD3/4N-1C-E	9	178
93159	PICO-N-M-1C-DE	13	37
93307	AP Montageset IP54 PD2N/4N-UP	6	92
93311	PD4N-DALI-2-BMS	38	99
93312	PD4-DALI-2-BMS-DE	38	98
93321	RC-plus next N 130 weiß	1	13
93323	RC-plus next N 130 schwarz	1	13
93324	RC-plus next N 130 braun	1	13
93325	PD4-DALI-2-BMS-AP	38	98
93329	PD2N-DALI-2-BMS-DE	38	97
93330	PD11-DALI-2-BMS-FLAT-DE	38	95
93331	RC-plus next N 230 weiß	1	14
93332	PD4-DALI-2-BMS-K-DE	38	101
93333	RC-plus next N 230 schwarz	1	14
93334	RC-plus next N 230 braun	1	14
93337	PD2N-DALI-2-BMS-UP	38	97
93341	RC-plus next N 280 weiß	1	15
93343	RC-plus next N 280 schwarz	1	15
93344	RC-plus next N 280 braun	1	15
93346	RC-plus next N 230 Edelstahl-Optik	1	14
93357	PD4-DALI-2-BMS-K-AP	38	101
93360	PD2N-KNX-DX-DE	18	127
93361	PD2N-KNX-DX-UP	18	127
93362	Indoor 180-KNX-BA ohne Rahmen	42	117
93363	Indoor 180-KNX-ST ohne Rahmen	42	123
93364	Indoor 180-KNX-DX ohne Rahmen	42	134
93377	PD4N-DALILINK	24	92
93380	PD2N-KNX-BA-DE	42	118

Art.Nr.	Produktname	Prod.gr.	Seite
93381	PD2N-KNX-BA-UP	42	118
93382	PD2N-KNX-ST-DE	18	121
93383	PD2N-KNX-ST-UP	18	121
93384	PD4N-KNX-ST-DE	18	122
93385	PD4N-KNX-ST-UP	18	122
93386	PD4N-KNX-DX-DE	18	130
93387	PD4N-KNX-DX-UP	18	130
93388	PD4N-KNX-K-DX-DE	18	132
93389	PD4N-KNX-K-DX-UP	18	132
93390	PD9-KNX-DX-DE	18	128
93391	PD9-KNX-GH-DX-DE	18	125
93392	PD11-KNX-FLAT-DX-DE	18	126
93393	Indoor 140-L-KNX-DX ohne Rahmen	18	133
93394	RC-plus next N 230 KNX-DX	23	124
93395	RC-plus next N 230 KNX-DX	23	124
93397	Indoor 180-DALI-2-BMS	38	102
93398	IR-PD-KNX-Mini	9	178
93399	PD4-KNX-GH-DX-AP	18	131
93802	PD11-KNX-FLAT-ST-DE	18	120
93803	PD11-KNX-FLAT-BA-DE	18	119
93924	PICO-DALI-2-BMS-DE	38	96
94055	PD2N-M-1C-LED-DE	13	39
94325	Indoor 140-L ohne Rahmen	13	153
94328	Indoor 140-L mit Rahmen	13	153
94341	Rahmen IP20 Indoor 140-L	6	144
94342	Rahmen IP20 Indoor 140-L	6	144
94343	Rahmen IP20 Indoor 140-L	6	144
94344	Rahmen IP20 Indoor 140-L	6	144
94401	HF-MD1	27	159
94402	HF-MD2-AP	27	160
94417	HF-MD1 ESL	27	159
94431	HF-H-MD1 Standard	27	161
94437	HF-MD3	27	162
94438	HF-MD4	27	163
94459	HF-EM1 externer Lichtfühler mit IR-Empfänger	6	162
94460	HF-CO1 Berührungsschutz und Zugentlastung	6	162
97005	Innenecksockel RC-plus next	6	13



■ Niederlassungen und Handelsvertretungen

Die Abbildungen in diesem Katalog zur Ausführung, Größe und Farbe der Geräte sind unverbindlich.
Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, wie auch Irrtümer, behalten wir uns vor.