

Jetzt Preisvorteil sichern!

Gültig vom 01. September bis 30. November 2023



Herbstaktion 2023


Elektromaterial für Profis

Elektromaterial für Profis

Schnelle Installation, zuverlässiges Ergebnis

Bei der modernen Gebäudeinstallation spielt der Faktor Zeit eine immer bedeutendere Rolle. Wir bieten Ihnen die Geräte, Komponenten und Systeme für besondere Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit unseren Produkten unterstützen wir Sie kompetent beim Anschließen, Markieren, Schützen und Verteilen.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.de/installateur](https://www.phoenixcontact.de/installateur)

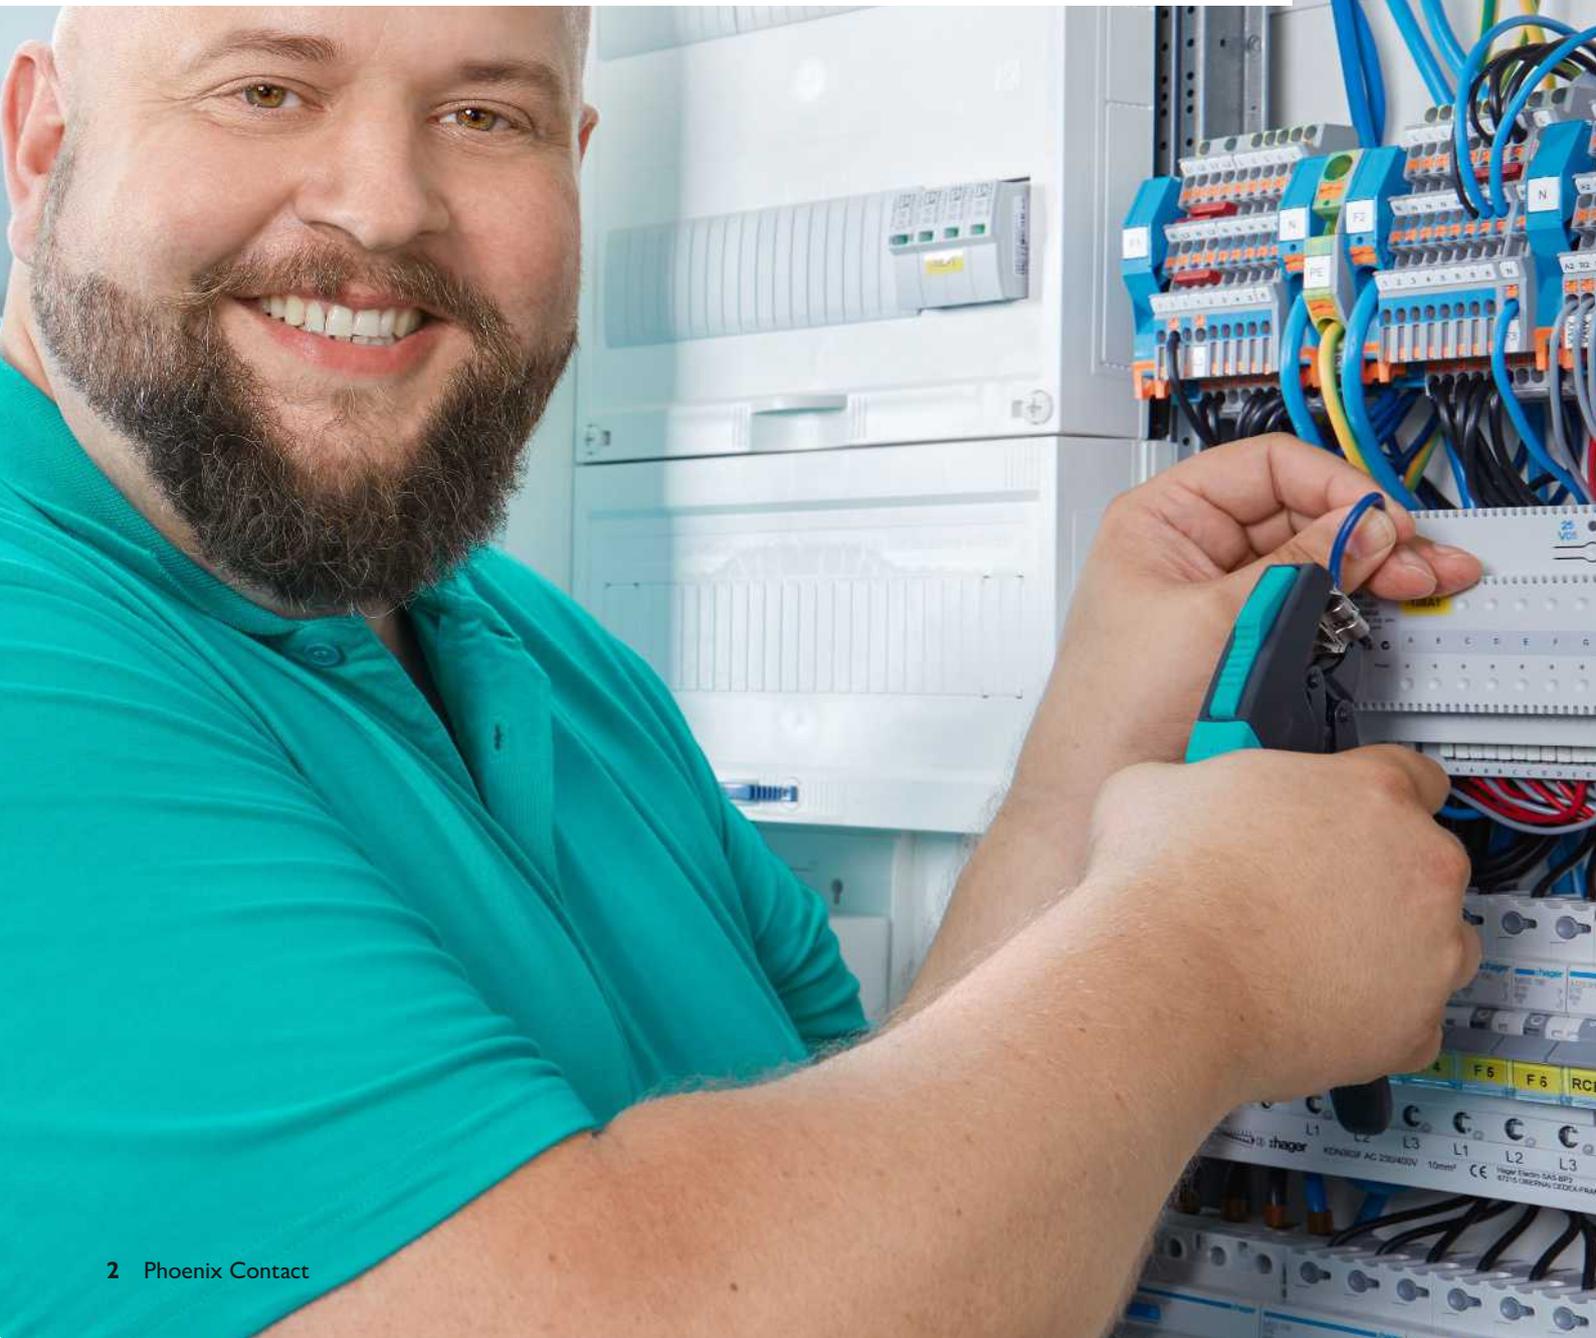

Aktionsangebote

Kombibleiter Typ 1+2+3

Leckstromfreier, nicht steckbarer Blitzstrom-/Überspannungsableiter auf Funkenstreckenbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), für den Einsatz im Vorzählerbereich, für die Blitzschutzklassen III und IV.

FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT

Art.-Nr. [1380661](#)



TOOL-KIT SOLAR-Werkzeug-Set

Werkzeug-Etui, bestückt mit:

- Presszange, Gesenke für MC3, MC4 und SOLARLOK-Verbinder
- Abisolierwerkzeug für marktübliche Solarleitungen
- Abisolierwerkzeug für SUNCLIX
- VDE-Kabelschneider
- VDE-Schraubendreher: PH1, PH2, Schlitz 0,6 x 3,5 und 0,8 x 4,0

TOOL-KIT SOLAR

Art.-Nr. [1212071](#)



Thermotransferdrucker – THERMOMARK PRIME

Mobiler Thermotransferdrucker für Kartenmaterialien, inkl. Netzteil, Euro-/US-Netzkabel und USB-Kabel. Support-CD enthält Handbücher mehrsprachig, Links zu Firmware, Treiber-, Planungs- und Markierungs-Software. Handbuch in Deutsch und Englisch gedruckt. Magazin für UCT-TM...-Matten und Magazin für US-...-Karten. Je eine Verpackungseinheit UCT-TM 6, US-EMLP (85,6 x 54), Farbbandkassette = 70 m

THERMOMARK PRIME

Art.-Nr. [5148888](#)



Musterbox zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren:
SST THERMOMARK PRIME / THERMOMARK CARD [5053573](#) gratis und frei Haus.

Auspacken, anschließen, fertig! FIX-Verteilerblöcke

In modernen Installationen werden immer mehr Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) sowie Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter (FI/LS) verbaut. Mit Hilfe der kompakten FIX-Verteilerblöcke können die Neutralleiterabgänge, aber auch die PE-Abgänge und andere Potenziale dank der Quermontage platzsparend realisiert werden.

Mehr Informationen unter [phoenixcontact.com/installation-terminals](https://www.phoenixcontact.com/installation-terminals)



Aktionsangebote FIX-Verteilerblöcke

KNX-Verteilerblock quer

Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelkodierung, Anordnung: Inline, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Montageart: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

PTFIX 1,5-KNX-NS35
Art.-Nr.: [1187192](#)



KNX-Verteilerblock längs

Verteilerblock, für KNX-Bus in der Gebäudeinstallation, einzelner Block ist intern gebrückt, Farbe nach EIB-Kabelkodierung, Anordnung: Paarweise, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² ... 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD
Art.-Nr.: [1187193](#)



Anschlussblock 3L/N/PE

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² ... 4 mm², Farbe: grau/blau/grün-gelb. Bedruckt mit L1-L3,N,PE

PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE
Art.-Nr.: [1300613](#)



Anschlussblock L/N/PE


Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² ... 4 mm², Farbe: grau/blau/grün-gelb. Bedruckt mit L,N,PE

PTVFIX 2,5-L/N/GNYE
Art.-Nr.: [1300612](#)



PTVFIX-Anschlussblöcke

- Anschlussart: Push-in-Anschluss
- Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm²
- Anzahl Pole: 1, 2, 3, 4 oder 5
- Fünf Grundfarben erhältlich
- Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A
- Montagemöglichkeiten:
 - Horizontale und vertikale Tragschienenmontage
 - mit Adapter für NS 15 und NS 35
 - Direktmontage via Flansch

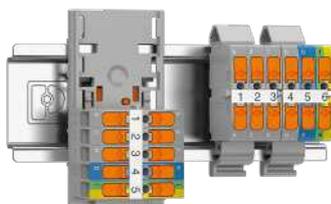

Zubehör

	Typ	Art.-Nr.
Adapter DIN-Schiene quer 	PTFIX-NS35	3274054
Adapter DIN-Schiene längs 	PTFIX-NS35A	3274056
Flansch für Bodenmontage 	PTFIX-F	3274060


NeXt Level für alle Alltagshelden

Erleben Sie die neue Push-X-Technologie

Mit Push-X wird Ihre Leiterverdrahtung noch effizienter. Die neue Technologie ermöglicht Ihnen den direkten und nahezu kraftfreien Leiteranschluss aller Leitertypen. Auch kleine, flexible Leiter ohne Aderendhülse lassen sich mühelos mit nur einer Hand verdrahten.

Jetzt kostenloses Muster bestellen: phoenixcontact.com/push-x



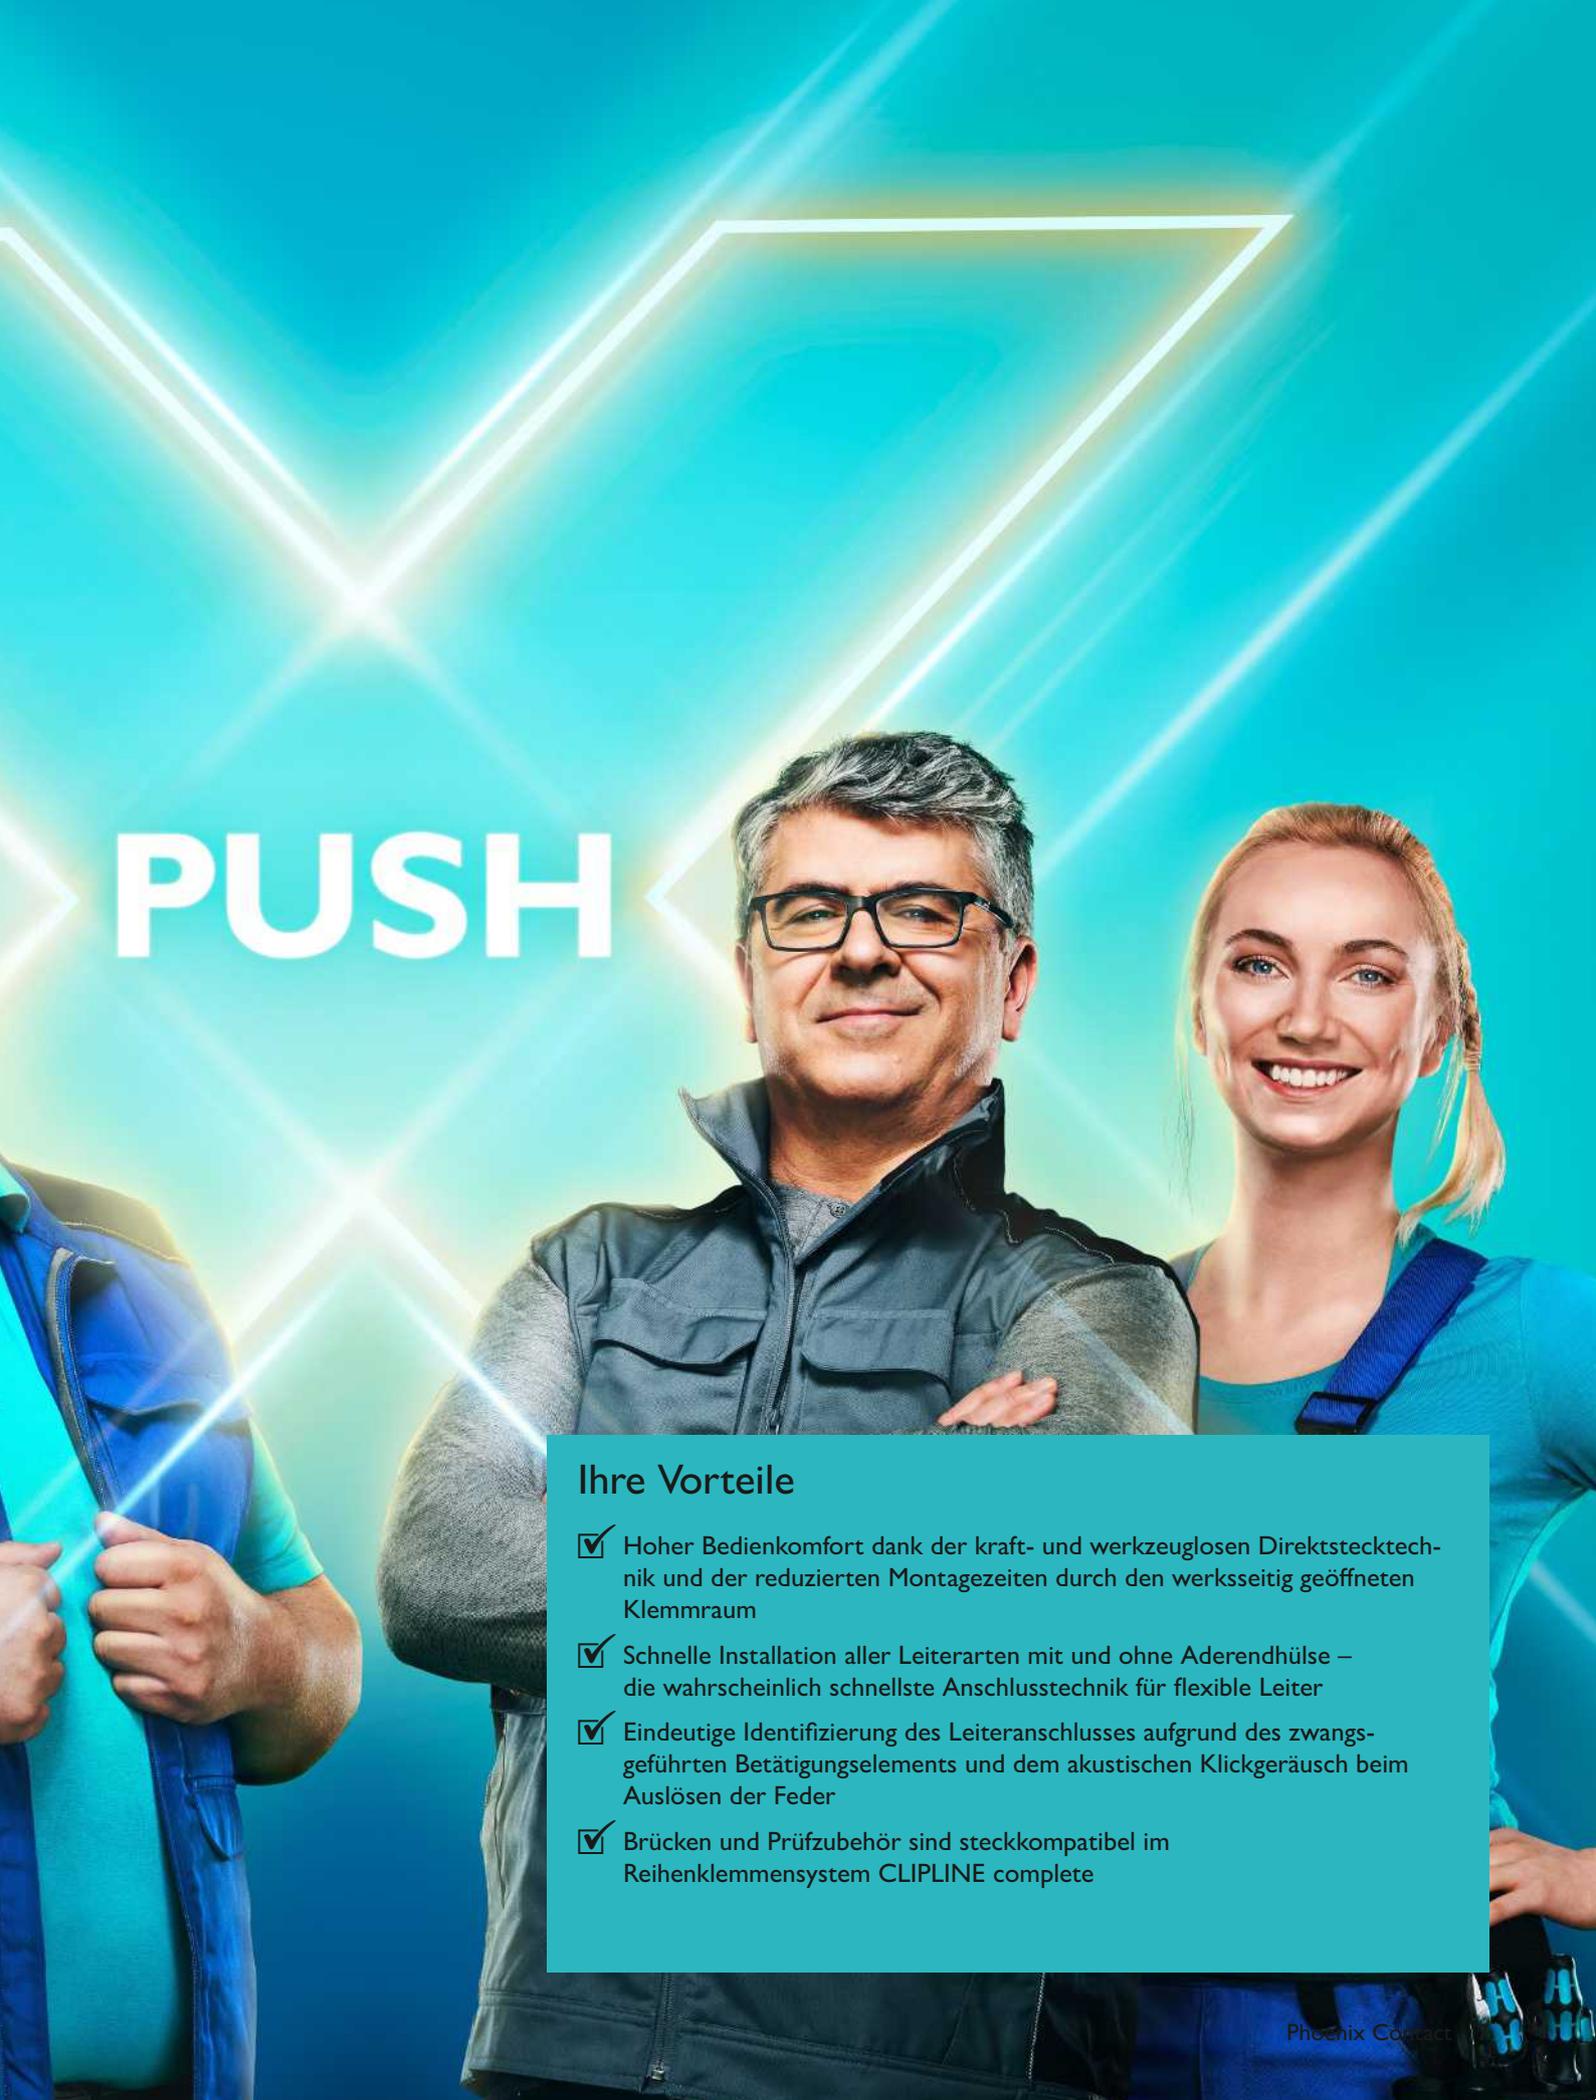

PUSH

Ihre Vorteile

- ✓ Hoher Bedienkomfort dank der kraft- und werkzeuglosen Direktstecktechnik und der reduzierten Montagezeiten durch den werksseitig geöffneten Klemmraum
- ✓ Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse – die wahrscheinlich schnellste Anschluss-technik für flexible Leiter
- ✓ Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses aufgrund des zwangsgeführten Betätigungselements und dem akustischen Klickgeräusch beim Auslösen der Feder
- ✓ Brücken und Prüfzubehör sind steckkompatibel im Reihenklemmensystem CLIPLINE complete

