

# L 845 SC

mit Bewegungsmelder

EAN 4007841 078645

Art.-Nr. 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m

10-50%

10 - 50% basic brightness



soft light start



IP44



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Lichtwürfel der Spitzenklasse. Jetzt auch in der Professional line. Das Leuchtensystem in kubischer Form veredelt jede Wohnanlage. Die Leuchten integrieren sich dabei perfekt in die Architektur moderner Gebäude. Das per App dimmbare Hauptlicht sowie der angenehme Softlichtstart helfen den Bewohnern immer das richtige Licht-Ambiente zu schaffen und Energie zu sparen. Die Möglichkeit der kabellosen Vernetzung via Bluetooth sorgt dafür, dass das Licht vorausdenkt. Mit Hilfe der Nachbargruppen-Funktion erreichen Sie eine gleichmäßige sowie sichere Ausleuchtung von Wegen und entlang von Häusern.

# L 845 SC

mit Bewegungsmelder

EAN 4007841 078645


Art.-Nr. 078645

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Leistung	9 W
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
gemessener Lichtstrom (360°)	655 lm
Gesamtprodukt Effizienz	72,7 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	160 °
segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	mit Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841078645

## Sensorerfassungsbereich

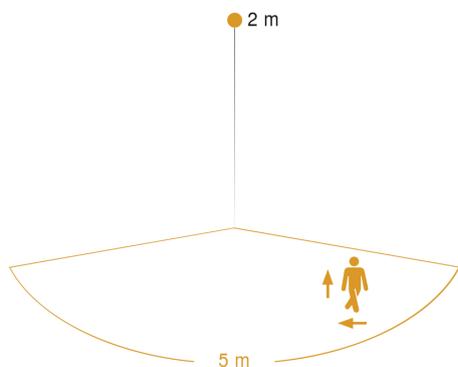

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

