



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

SKEO LED BAUREIHENFAMILIE

HIGHLIGHT –
INDOOR. OUTDOOR. LIGHT.

www.trilux.com/skeo-familie

Variantenreiche Lichtlösungen für Fassaden und Eingangsbereiche

Durch die Verbindung von klassischer Außenarchitektur und moderner Technologie setzen die flexiblen Wand- und Deckenleuchten Skeo R LED, Skeo Q LED, Skeo Z LED, Skeo Pura LED und Skeo Circ LED stilvolle Akzente. Widerstandsfähigkeit bei jeder Witterung und hohe Energieeffizienz sind die Hauptanforderungen an Leuchten im Außenbereich. Die Skeo Leuchtenfamilie implementiert diese Eigenschaften in eine moderne Formensprache mit einer variablen Anpassung der Lichtverteilung und -wirkung. Somit ist eine große Gestaltungsfreiheit bei der Akzentuierung von Eingangsbereichen und Fassaden garantiert.




EXKLUSIVE PRODUKTVORTEILE:

- **Einheitliche Designsprache:** Die Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich im einheitlichen Design zu beleuchten – und zwar für flächige oder akzentuierende Beleuchtungsaufgaben.
- **Skeo Pura LED:** Extrem flaches Design in quadratischer Optik. Auch geeignet für Deckenanbausituationen mit niedrigen Höhen.
- **Skeo Circ LED:** Multilumen und Multicolor – Lichtstrom und Lichtfarbe lassen sich auch nach der Montage mit wenigen Handgriffen per Schalter in den Leuchten regulieren.
- **Skeo Q, R und Z LED:** Zahlreiche Lichtaustritts-Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung und Inszenierung des gebäudenahen Bereichs.



Skeo Pura LED

Skeo Circ LED

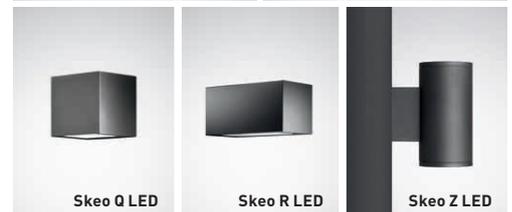

Skeo Q LED

Skeo R LED

Skeo Z LED



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-q-led



Vielfalt an
Abstrahlcharakteristika

Glas satiniert
oder transparent



Skeo Q LED

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
breit
breit-breit
breit-eng
eng
eng-eng

Leuchtenlichtstrom
20 – 2.900 lm



Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 70
Ra > 80 |
warmweiß, 3.000 K
neutralweiß, 4.000 K

Lebensdauer
L80 = 50.000 h

Leuchtenfarbe
anthrazit, ähnlich DB 703

Betriebsart
schalt- und dimmbar (DALI)
schaltbar

IP65





Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-z-led



Viele Möglichkeiten



Skeo Z LED

 **Montageart**
Anbau

 **Montageort**
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Wand ohne Einbauöffnung

 **Ausstrahlungscharakteristik**
breit
breit-breit
breit-eng
eng
eng-eng


 **Leuchtenlichtstrom**
500 – 2.000 lm

 **Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe**
Ra > 80 |
warmweiß, 3.000 K
neutralweiß, 4.000 K

 **Lebensdauer**
L80 = 50.000 h

 **Leuchtenfarbe**
anthrazit, ähnlich DB 703

 **Betriebsart**
schaltbar





Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-r-led



Glas satiniert
oder transparent

Vielfalt an
Abstrahlcharakteristika



Skeo R LED

 **Montageart**
Anbau

 **Montageort**
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Wand ohne Einbauöffnung

 **Ausstrahlungscharakteristik**
breit
breit-breit

 **Leuchtenlichtstrom**
600 – 4.000 lm


 **Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe**
Ra > 70 |
warmweiß, 3.000 K

 **Lebensdauer**
L80 = 50.000 h

 **Leuchtenfarbe**
anthrazit, ähnlich DB 703


 **Betriebsart**
schaltbar

  IP65

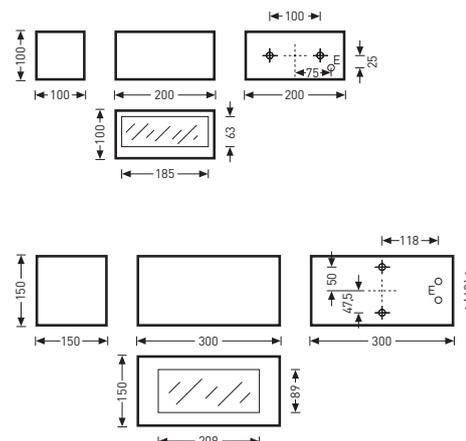



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-pura-led

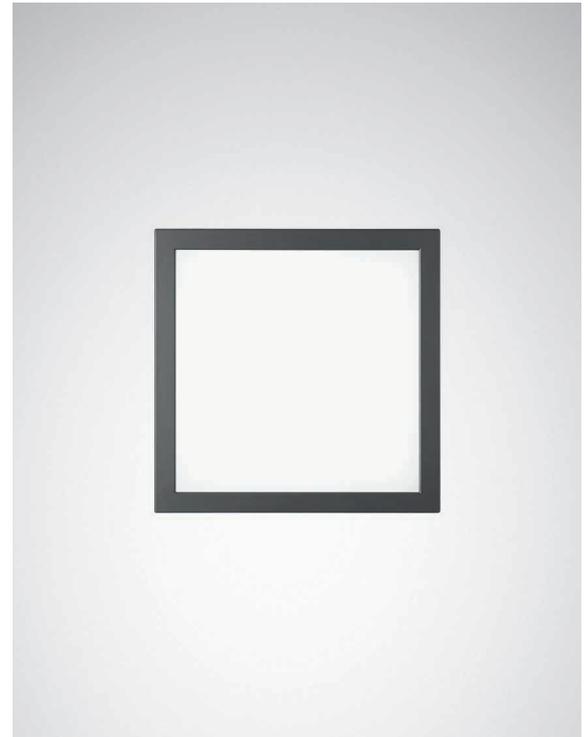

Zwei Bauformen,
geringe Bautiefe

Hochwertige,
robuste Materialien



Skeo Pura LED



Montageart
Anbau



Montageort
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung



Ausstrahlungscharakteristik
rotationssymmetrisch



Leuchtenlichtstrom
500 – 1.650 lm



Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 80 |
warmweiß, 3.000 K
neutralweiß, 4.000 K



Lebensdauer
L80 = 50.000 h



Leuchtenfarbe
anthrazit, ähnlich DB 703





Betriebsart
schaltbar



Zubehör
Zubehörrahmen Hausnummer

CE IP65

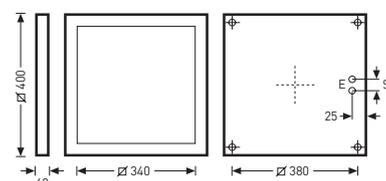



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeo-circ-led



Für Decke/Wand
innen oder außen



Skeo Circ LED

Montageart
Anbau

Montageort
Outdoor Decke ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand ohne Einbauöffnung
Outdoor Wand überdacht
Decke ohne Einbauöffnung
Wand ohne Einbauöffnung

Ausstrahlungscharakteristik
lambertsch

Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe
Ra > 85 |
warmweiß, 3.000 K
neutralweiß, 4.000 K

Lebensdauer
L80 = 100.000 h


Leuchtenfarbe
anthrazit, ähnlich DB 703

Betriebsart
schalt- und dimmbar (DALI)
schaltbar

Zusatzausstattung
Bewegungssensor
Multilumen
Multicolor

Zubehör
Dekor-Abdeckungen

CE IP65

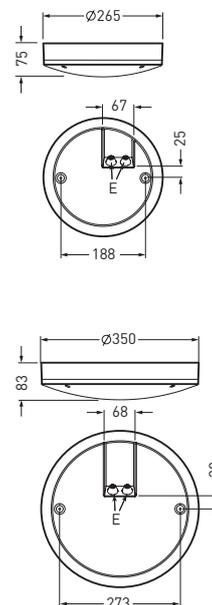



Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeoqs



Skeo Q-S LED

 **Montageart**
Outdoor Richtmontage

 **Montageort**
Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
Boden

 **Ausstrahlungscharakteristik**
breit
eng

 **Leuchtenlichtstrom**
450 lm


 **Farbwiedergabeindex | Lichtfarbe**
Ra > 70 |
warmweiß, 3.000 K
neutralweiß, 4.000 K

 **Lebensdauer**
L80 = 50.000 h

 **Leuchtenfarbe**
anthrazit, ähnlich DB 703

 **Betriebsart**
schaltbar

  IP65





Weitere Produktinformationen
finden Sie unter
www.trilux.com/skeoqb





Drei unterschiedliche
Baugrößen



Skeo Q-B LED

	Montageart Outdoor Standmontage
	Montageort Outdoor Boden ohne Einbauöffnung
	Ausstrahlungscharakteristik breit
	Leuchtenlichtstrom 300 – 1.400 lm
	Farbwiedergabeindex Lichtfarbe Ra > 70 warmweiß, 3.000 K neutralweiß, 4.000 K
	Lebensdauer L80 = 50.000 h
	Leuchtenfarbe anthrazit, ähnlich DB 703
	Betriebsart schaltbar
	Zubehör Erdstücke
  IP65	



Weitere Varianten siehe www.trilux.com/skeoqb