

Offizieller Partner:

DEHA
G R U P P E



LEDVANCE

LEDVANCE.DE



OSRAM LED-Lampen

Das Sortiment auf einen Blick

Stand 09/2017



UNSERE BESTSELLER



Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K		¹ l [mm]		² t [h]		UVP ³ [EUR]	
PARATHOM PAR16 35 36° 827	4989607	2,6	35W	230	565	2.700	—	55	51	15.000	A+	2,95	01
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 827	4989596	3,1	35W	230	565	2.700	✓	55	51	25.000	A+	4,75	01
PARATHOM DIM PAR16 35 36° 830	4989597	3,1	35W	230	565	3.000	✓	55	51	25.000	A+	4,75	01
PARATHOM PAR16 50 36° 827	4989609	4,3	50W	350	850	2.700	—	55	51	15.000	A+	3,35	01
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 827	4989600	4,6	50W	350	850	2.700	✓	55	51	25.000	A+	5,40	01
PARATHOM DIM PAR16 50 36° 830	4989601	4,6	50W	350	850	3.000	✓	55	51	25.000	A+	5,40	01
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 827	4989604	7,2	80W	575	1.439	2.700	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
PARATHOM DIM PAR16 80 36° 830	4989605	7,2	80W	575	1.439	3.000	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
PARATHOM MR16 20 36° 827	4989585	2,9	20W	230	600	2.700	—	46	51	15.000	A+	4,95	02
PARATHOM DIM MR16 20 36° 827	4989574	3	20W	230	600	2.700	✓	46	51	25.000	A+	6,75	02
PARATHOM MR16 35 36° 827	4989586	4,6	35W	350	950	2.700	—	46	51	15.000	A+	4,75	02
PARATHOM DIM MR16 35 36° 827	4989577	5	35W	350	950	2.700	✓	46	51	25.000	A+	8,35	02
PARATHOM DIM MR16 35 36° 830	4989578	5	35W	350	950	3.000	✓	46	51	25.000	A+	8,35	02

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K		¹ l [mm]		² t [h]		UVP ³ [EUR]	
PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 40 827	5279142	4	40W	470	2.700	✓	105	60	20.000	A++	5,20	03
PARATHOM CL A FROSTED 40 827	5279145	5,5	40W	470	2.700	—	110	60	15.000	A+	2,65	05
PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827	4989495	7	60W	806	2.700	—	105	60	15.000	A++	4,35	04
PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 60 827	5279149	7	60W	806	2.700	—	105	60	15.000	A++	4,35	03
PARATHOM CL A FROSTED 60 827	5279151	9	60W	806	2.700	—	110	60	15.000	A+	3,20	05
PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827	5279165	6,5	60W	806	2.700	✓	105	60	15.000	A++	5,95	04
PARATHOM DIM CL A FROSTED 60 827	5279147	9	60W	806	2.700	✓	108	61,5	25.000	A+	4,65	05
PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 60 827	5279166	6,5	60W	806	2.700	✓	105	60	15.000	A++	5,95	03
PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 60 840	5279167	6,5	60W	806	4.000	✓	105	60	15.000	A++	5,95	03
PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 827	4989496	8	75W	1.055	2.700	—	105	60	15.000	A++	7,45	06
PARATHOM CL A FROSTED 75 827	5279154	10,5	75W	1.060	2.700	✓	110	60	15.000	A+	4,35	05
PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827	4989530	4	40W	470	2.700	—	100	35	15.000	A++	3,90	08
PARATHOM CL B RETROFIT glass frosted 40 827	4989529	4	40W	470	2.700	—	100	35	15.000	A++	3,90	07
PARATHOM DIM CL B frosted 40 827	4989510	5,5	40W	470	2.700	✓	102	35	25.000	A+	4,00	09

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.		W	lm	lm/W	K		² t [h]		UVP ³ [EUR]	
ST8V-1.2m-16.2W-840-EM KVG	5210894	1.200	16,2	1.700	105	4.000	>160°	30.000	A+	11,25	10
ST8A-1.2m-14W-840-EM KVG	5210880	1.200	14	2.100	150	4.000	>160°	50.000	A++	17,30	11
ST8AU-1.2m-15W-840-EM UO KVG	5210885	1.200	15	2.400	160	4.000	>160°	60.000	A++	19,10	11
ST8V-1.5m-19.1W-840-EM KVG	5210898	1.500	19,1	2.000	105	4.000	>160°	30.000	A+	13,50	10
ST8A-1.5m-20.6W-840-EM KVG	5210882	1.500	20,6	3.100	150	4.000	>160°	50.000	A++	22,55	11
ST8AU-1.5m-22.5W-840-EM UO KVG	5210888	1.500	22,5	3.600	160	4.000	>160°	60.000	A++	26,35	11
ST8A-1.5m-20.5W-840-HF EVG	5354744	1.500	20,5	3.100	151	4.000	>160°	50.000	A++	30,35	12
ST8AU-1.5m-23W-840-HF UO EVG	5354750	1.500	23	3.600	157	4.000	>160°	60.000	A++	32,15	12

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung

LED-Reflektorlampen



PARATHOM® PAR16

Artikelbezeichnung		DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	Ra		¹ l [mm]		² t [h]		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® PRO PAR16 dimmbar ¹ – GU10, 36°, 220–240 V															
	PARATHOM PRO PAR16 35 36° 927	4989591	4,6	35W	230	565	2.700	90	✓	55	51	40.000	A	7,65	01
	PARATHOM PRO PAR16 35 36° 930	4989592	4,6	35W	230	565	3.000	90	✓	55	51	40.000	A	7,65	01
NEU	PARATHOM PRO PAR16 35 36° 940	5279229	4,6	35W	230	565	4.000	90	✓	55	51	40.000	A	7,65	01
	PARATHOM PRO PAR16 50 36° 927	4989593	6,1	50W	350	850	2.700	90	✓	55	51	40.000	A+	9,10	01
	PARATHOM PRO PAR16 50 36° 930	4989594	6,1	50W	350	850	3.000	90	✓	55	51	40.000	A+	9,10	01
	PARATHOM PRO PAR16 50 36° 940	4989595	6,1	50W	350	850	4.000	90	✓	55	51	40.000	A+	9,10	01
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmbar ¹ – GU10, 36°, 220–240 V															
	PARATHOM DIM PAR16 35 36° 827	4989596	3,1	35W	230	565	2.700	80	✓	55	51	25.000	A+	4,75	01
	PARATHOM DIM PAR16 35 36° 830	4989597	3,1	35W	230	565	3.000	80	✓	55	51	25.000	A+	4,75	01
	PARATHOM DIM PAR16 35 36° 840	4989598	3,1	35W	230	565	4.000	80	✓	55	51	25.000	A+	4,75	01
	PARATHOM DIM PAR16 50 36° 827	4989600	4,6	50W	350	850	2.700	80	✓	55	51	25.000	A+	5,40	01
	PARATHOM DIM PAR16 50 36° 830	4989601	4,6	50W	350	850	3.000	80	✓	55	51	25.000	A+	5,40	01
	PARATHOM DIM PAR16 50 36° 840	4989602	4,6	50W	350	850	4.000	80	✓	55	51	25.000	A+	5,40	01
	PARATHOM DIM PAR16 80 36° 827	4989604	7,2	80W	575	1.439	2.700	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
	PARATHOM DIM PAR16 80 36° 830	4989605	7,2	80W	575	1.439	3.000	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
	PARATHOM DIM PAR16 80 36° 840	4989606	7,2	80W	575	1.439	4.000	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmbar ¹ – GU10, 60°, 220–240 V															
NEU	PARATHOM DIM PAR16 80 60° 827	5279225	7,2	80W	575	790	2.700	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
NEU	PARATHOM DIM PAR16 80 60° 830	5279226	7,2	80W	575	790	3.000	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
NEU	PARATHOM DIM PAR16 80 60° 840	5279227	7,2	80W	575	790	4.000	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	01
OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 dimmbar ¹ – GU10, 120°, 220–240 V															
NEU	PARATHOM DIM PAR16 80 120° 827	5279222	7,2	80W	575	180	2.700	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	02
NEU	PARATHOM DIM PAR16 80 120° 830	5279223	7,2	80W	575	180	3.000	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	02
NEU	PARATHOM DIM PAR16 80 120° 840	5279224	7,2	80W	575	180	4.000	80	✓	55	51	25.000	A+	8,30	02
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 36°, 220–240 V															
	PARATHOM PAR16 35 36° 827	4989607	2,6	35W	230	565	2.700	80	—	55	51	15.000	A+	2,95	01
NEU	PARATHOM PAR16 35 36° 830	5279214	2,6	35W	230	565	3.000	80	—	55	51	15.000	A+	2,95	01
	PARATHOM PAR16 35 36° 840	4989608	2,6	35W	230	565	4.000	80	—	55	51	15.000	A+	2,95	01
	PARATHOM PAR16 50 36° 827	4989609	4,3	50W	350	850	2.700	80	—	55	51	15.000	A+	3,35	01
	PARATHOM PAR16 50 36° 830	5023603	4,3	50W	350	850	3.000	80	—	55	51	15.000	A+	3,35	01
	PARATHOM PAR16 50 36° 840	4989611	4,3	50W	350	850	4.000	80	—	55	51	15.000	A+	3,35	01
	PARATHOM PAR16 80 36° 827	4989613	6,9	80W	575	1.439	2.700	80	—	55	51	15.000	A+	7,00	01
NEU	PARATHOM PAR16 80 36° 830	5279218	6,9	80W	575	1.439	3.000	80	—	55	51	15.000	A+	7,00	01
	PARATHOM PAR16 80 36° 840	4989614	6,9	80W	575	1.439	4.000	80	—	55	51	15.000	A+	7,00	01
OSRAM PARATHOM® PAR16 – GU10, 120°, 220–240 V															
	PARATHOM PAR16 50 120° 827	4989610	4,3	50W	350	130	2.700	80	—	55	51	15.000	A+	3,35	02
NEU	PARATHOM PAR16 50 120° 830	5279215	4,3	50W	350	130	3.000	80	—	55	51	15.000	A+	3,35	02
	PARATHOM PAR16 50 120° 840	4989612	4,3	50W	350	130	4.000	80	—	55	51	15.000	A+	3,35	02
NEU	PARATHOM PAR16 80 120° 827	5279219	6,9	80W	575	180	2.700	80	—	55	51	15.000	A+	7,00	02
NEU	PARATHOM PAR16 80 120° 830	5279220	6,9	80W	575	180	3.000	80	—	55	51	15.000	A+	7,00	02
NEU	PARATHOM PAR16 80 120° 840	5279221	6,9	80W	575	180	4.000	80	—	55	51	15.000	A+	7,00	02

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹ LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung | ⁴ Gilt nicht für 50W-Ersatz | ⁵ Gilt nicht für 80W-Ersatz



PARATHOM® MR16

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.		Austausch für					 ¹	 ¹	 ¹	 ²	 ³	UVP ³ [EUR]	
OSRAM PARATHOM® PRO MR16 dimmbar ¹ – GU5.3, 36°, 12V ⁵														
PARATHOM PRO MR16 20 36° 927	4989567	5	20W	230	600	2.700	90	✓	46	51	40.000	A	11,10	01
PARATHOM PRO MR16 20 36° 930	4989568	5	20W	230	600	3.000	90	✓	46	51	40.000	A	11,10	01
PARATHOM PRO MR16 20 36° 940	5279237	5	20W	230	600	4.000	90	✓	46	51	40.000	A	11,10	01
PARATHOM PRO MR16 35 36° 927	4989569	6,1	35W	350	900	2.700	90	✓	53	51	40.000	A	14,05	02
PARATHOM PRO MR16 35 36° 930	4989570	6,1	35W	350	900	3.000	90	✓	53	51	40.000	A	14,05	02
PARATHOM PRO MR16 35 36° 940	5279238	6,1	35W	350	900	4.000	90	✓	53	51	40.000	A	14,05	02
PARATHOM PRO MR16 43 36° 927	4989571	7,8	43W	500	1.430	2.700	90	✓	53	51	40.000	A	16,80	02
PARATHOM PRO MR16 43 36° 930	4989572	7,8	43W	500	1.430	3.000	90	✓	53	51	40.000	A	16,80	02
PARATHOM PRO MR16 43 36° 940	4989573	7,8	43W	500	1.430	4.000	90	✓	53	51	40.000	A	16,80	02
OSRAM PARATHOM® DIM MR16 dimmbar ¹ – GU5.3, 36°, 12V ⁵														
														
PARATHOM DIM MR16 20 36° 827	4989574	3	20W	230	600	2.700	80	✓	46	51	25.000	A+	6,75	01
PARATHOM DIM MR16 20 36° 830	4989575	3	20W	230	600	3.000	80	✓	46	51	25.000	A+	6,75	01
PARATHOM DIM MR16 20 36° 840	4989576	3	20W	230	600	4.000	80	✓	46	51	25.000	A+	6,75	01
PARATHOM DIM MR16 35 36° 827	4989577	5	35W	350	950	2.700	80	✓	46	51	25.000	A+	8,35	01
PARATHOM DIM MR16 35 36° 830	4989578	5	35W	350	950	3.000	80	✓	46	51	25.000	A+	8,35	01
PARATHOM DIM MR16 35 36° 840	4989579	5	35W	350	950	4.000	80	✓	46	51	25.000	A+	8,35	01
PARATHOM DIM MR16 50 36° 827	4989581	7,8	50W	621	1.430	2.700	80	✓	53	51	25.000	A+	12,30	02
PARATHOM DIM MR16 50 36° 830	4989582	7,8	50W	621	1.430	3.000	80	✓	53	51	25.000	A+	12,30	02
PARATHOM DIM MR16 50 36° 840	4989583	7,8	50W	621	1.430	4.000	80	✓	53	51	25.000	A+	12,30	02
OSRAM PARATHOM® MR16 – GU5.3, 36°, 12V ⁵														
														
PARATHOM MR16 20 36° 827	4989585	2,9	20W	230	600	2.700	80	—	46	51	15.000	A+	4,95	01
PARATHOM MR16 20 36° 830	5279233	2,9	20W	230	600	3.000	80	—	46	51	15.000	A+	4,95	01
PARATHOM MR16 20 36° 840	4989584	2,9	20W	230	600	4.000	80	—	46	51	15.000	A+	4,95	01
PARATHOM MR16 35 36° 827	4989586	4,6	35W	350	950	2.700	80	—	46	51	15.000	A+	4,75	01
PARATHOM MR16 35 36° 830	5279234	4,6	35W	350	950	3.000	80	—	46	51	15.000	A+	4,75	01
PARATHOM MR16 35 36° 840	4989587	4,6	35W	350	950	4.000	80	—	46	51	15.000	A+	4,75	01
PARATHOM MR16 50 36° 827	4989588	7,2	50W	621	1.430	2.700	80	—	53	51	15.000	A+	8,80	02
PARATHOM MR16 50 36° 830	5279236	7,2	50W	621	1.430	3.000	80	—	53	51	15.000	A+	8,80	02
PARATHOM MR16 50 36° 840	4989589	7,2	50W	621	1.430	4.000	80	—	53	51	15.000	A+	8,80	02

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung | ⁴Gilt nicht für 50W-Ersatz | *Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten. Details finden Sie unter www.ledvance.de/niedervolt-led-lampen



02



03



04



05



PARATHOM® PRO AR111

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	R _a	 ¹	 ¹	 ²		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dimmbar¹ – GU53, 24°, 12 V⁴													
PARATHOM PRO AR111 50 24° 927	5279198	9,5	50W	650	2.450	2.700	90	✓	54,3	111	40.000	A	23,00 01
PARATHOM PRO AR111 50 24° 930	5279200	9,5	50W	650	2.450	3.000	90	✓	54,3	111	40.000	A	23,00 01
PARATHOM PRO AR111 75 24° 927	5279204	11,5	75W	800	3.100	2.700	90	✓	54,3	111	40.000	A	26,55 01
PARATHOM PRO AR111 75 24° 930	5279205	11,5	75W	800	3.100	3.000	90	✓	54,3	111	40.000	A	26,55 01
PARATHOM PRO AR111 75 24° 840	5279195	9,5	75W	800	3.100	4.000	80	✓	54,3	111	40.000	A	26,55 01
NEU PARATHOM PRO AR111 100 24° 827	5279196	14,5	100W	1.100	4.300	2.700	80	✓	54,3	111	40.000	A	29,90 01

OSRAM PARATHOM® PRO AR111 dimmbar¹ – GU53, 40°, 12 V⁴													
PARATHOM PRO AR111 50 40° 927	5279202	9,5	50W	650	1.200	2.700	90	✓	54,3	111	40.000	A	23,00 01
PARATHOM PRO AR111 50 40° 930	5279203	9,5	50W	650	1.200	3.000	90	✓	54,3	111	40.000	A	23,00 01
PARATHOM PRO AR111 75 40° 927	5279206	11,5	75W	800	1.500	2.700	90	✓	54,3	111	40.000	A	26,55 01
PARATHOM PRO AR111 75 40° 930	5279207	11,5	75W	800	1.500	3.000	90	✓	54,3	111	40.000	A	26,55 01

PARATHOM® MR11

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	R _a	 ¹	 ¹	 ²		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® DIM MR11 dimmbar¹ – GU4, 36°, 12 V⁴													
PARATHOM DIM MR11 20 36° 827	5279232	3,3	20W	184	400	2.700	80	✓	39	35	25.000	A+	7,25 02
OSRAM PARATHOM® MR11 – GU4, 36°, 12 V⁴													
PARATHOM MR11 20 36° 827	5279231	2,9	20W	184	400	2.700	80	—	39	35	15.000	A+	6,65 02
NEU PARATHOM MR11 35 36° 827	5279230	3,7	35W	345	800	2.700	80	—	39	35	15.000	A++	9,15 02

PARATHOM® PAR 20/30/38

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	R _a	 ¹	 ¹	 ²		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® DIM PAR20 dimmbar¹ – E27, 36°, 220–240 V													
PARATHOM DIM PAR20 50 36° 827	5279177	5	50W	345	850	2.700	80	✓	87	65	25.000	A+	8,90 03
OSRAM PARATHOM® DIM PAR30 dimmbar¹ – E27, 36°, 220–240 V													
PARATHOM DIM PAR30 75 36° 827	5279178	8	75W	633	1.500	2.700	80	✓	91	95	25.000	A+	15,05 04
OSRAM PARATHOM® DIM PAR38 dimmbar¹ – E27, 30°, 220–240 V													
PARATHOM DIM PAR38 100 30° 827	5279181	12,5	100W	1.035	2.400	2.700	80	✓	133	122	25.000	A+	20,75 05
OSRAM PARATHOM® PAR38 – E27, 15°, 220–240 V													
PARATHOM PAR38 100 15° 827	5279179	11	100W	1.035	4.800	2.700	80	—	133	122	25.000	A+	15,85 05
OSRAM PARATHOM® PAR38 – E27, 30°, 220–240 V													
PARATHOM PAR38 100 30° 827	5279180	12	100W	1.035	2.400	2.700	80	—	133	122	25.000	A+	15,85 05

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹ LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung | ⁴ Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten. Details finden Sie unter www.ledvance.de/niedervolt-led-lampen



PARATHOM® CONCENTRA R50/63/80 Vollglas

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a		$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{e}{d}$ [mm]	t [h] ²		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® DIM R50 dimmbar¹ – E14, 50°, 220-240 V													
NEU PARATHOM DIM R50 24 50° 827	5279136	3,5	24 W	195	2.700	80	✓	85	49	15.000	A+	6,75	01
OSRAM PARATHOM® R50 – E14, 60°, 220-240 V													
PARATHOM R50 12 60° 827	4989543	1,6	12 W	110	2.700	80	—	85	50	15.000	A+	4,35	01
NEU PARATHOM R50 19 60° 827	5279135	2,8	19 W	180	2.700	80	—	85	50	15.000	A+	5,25	01
OSRAM PARATHOM® DIM R63 dimmbar¹ – E27, 65°, 220-240 V													
NEU PARATHOM DIM R63 33 65° 827	5279183	4,5	33 W	370	2.700	80	✓	100	63	15.000	A+	8,00	02
OSRAM PARATHOM® R63 – E27, 60°, 220-240 V													
PARATHOM R63 19 60° 827	4989546	2,8	19 W	180	2.700	80	—	104	63	15.000	A+	7,80	02
NEU PARATHOM R63 32 60° 827	5279182	4	32 W	360	2.700	80	—	104	63	15.000	A+	7,80	02
OSRAM PARATHOM® DIM R80 dimmbar¹ – E27, 35°, 220-240 V													
NEU PARATHOM DIM R80 46 35° 827	5279185	7	46 W	580	2.700	80	✓	115	80	15.000	A+	9,10	03
OSRAM PARATHOM® R80 – E27, 60°, 220-240 V													
NEU PARATHOM R80 32 60° 827	5279184	4	32 W	360	2.700	80	—	115	80	15.000	A+	9,45	03
PARATHOM R80 48 60° 827	4989544	7	48 W	620	2.700	80	—	115	80	15.000	A+	9,45	03

PARATHOM® CONCENTRA R50/63/80 Heatsink

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	R _a		$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{e}{d}$ [mm]	t [h] ²		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® DIM R50 (Heatsink) dimmbar¹ – E14, 36°, 220-240 V														
PARATHOM DIM R50 46 36° 827	4989539	3,5	46 W	230	460	2.700	80	✓	85	49	15.000	A+	6,75	04
OSRAM PARATHOM® R50 (Heatsink) – E14, 36°, 220-240 V														
PARATHOM R50 46 36° 827	4989542	3,5	46 W	230	460	2.700	80	—	84	49	15.000	A+	4,75	04
OSRAM PARATHOM® DIM R63 (Heatsink) dimmbar¹ – E27, 36°, 220-240 V														
PARATHOM DIM R63 61 36° 827	4989540	5,5	61 W	400	960	2.700	80	✓	95	64	15.000	A+	7,90	05
PARATHOM DIM R80 64 36° 827	4989541	5,5	64 W	370	960	2.700	80	✓	110	80	15.000	A+	9,40	06
OSRAM PARATHOM® R63 (Heatsink) – E27, 36°, 220-240 V														
PARATHOM R63 64 36° 827	4989547	5	64 W	370	960	2.700	80	—	95	64	15.000	A+	6,60	07
OSRAM PARATHOM® R80 (Heatsink) – E27, 36°, 220-240 V														
PARATHOM R80 71 36° 827	4989548	5	71 W	390	970	2.700	80	—	110	80	15.000	A+	9,45	06

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹ LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung

LED-Lampen mit klassischen Kolbenformen



PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a		¹ l [mm]		² t [h]		UVP ³ [EUR]		No.
--------------------	----------	---	---------------	----	---	----------------	--	---------------------------	--	-----------------------	--	---------------------------	--	-----

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC A dimmbar¹ – E27, 220–240 V

	PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 40 827	5279141	4	40W	470	2.700	80	✓	105	60	20.000	A++	5,20	01
	PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 40 827	5279142	4	40W	470	2.700	80	✓	105	60	20.000	A++	5,20	02
	PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827	5279165	6,5	60W	806	2.700	80	✓	105	60	15.000	A++	5,95	03
	PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 60 827	5279166	6,5	60W	806	2.700	80	✓	105	60	15.000	A++	5,95	02
NEU	PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 60 840	5279167	6,5	60W	806	4.000	80	✓	105	60	15.000	A++	5,95	02
NEU	PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 75 827	5279158	8,5	75W	1.055	2.700	80	✓	105	60	15.000	A++	8,00	04
NEU	PARATHOM DIM CL A RETROFIT glass frosted 75 827	5279159	8,5	75W	1.055	2.700	80	✓	105	60	15.000	A++	8,00	02

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC A – E27, 220–240 V

	PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827	4989494	4	40W	470	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	3,70	01
	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 40 827	5279143	4	40W	470	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	3,70	02
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 840	5290467	4	40W	470	4.000	80	—	105	60	15.000	A++	3,70	01
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 40 840	5279144	4	40W	470	4.000	80	—	105	60	15.000	A++	3,70	02
	PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827	4989495	7	60W	806	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	4,35	03
	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 60 827	5279149	7	60W	806	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	4,35	02
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 840	5279148	6,5	60W	806	4.000	80	—	105	60	15.000	A++	4,35	03
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 60 840	5279150	7	60W	806	4.000	80	—	105	60	15.000	A++	4,35	02
	PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 827	4989496	8	75W	1.055	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	7,45	04
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 75 827	5279160	8	75W	1.055	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	7,45	02
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 840	5279161	8	75W	1.055	4.000	80	—	105	60	15.000	A++	7,45	04
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 75 840	5279162	8	75W	1.055	4.000	80	—	105	60	15.000	A++	7,45	02
	PARATHOM CL A RETROFIT filament 94 827	5279164	11	94W	1.420	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	11,15	05
NEU	PARATHOM CL A RETROFIT glass frosted 94 827	5279163	11	94W	1.420	2.700	80	—	105	60	15.000	A++	11,15	02

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung



PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B

Artikelbezeichnung

DEHA Nr.

W

Austausch
für

lm

K

R_a

 ¹

 [mm]

 [mm]

 ²



UVP ³
[EUR]

 No.

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC B dimmbar¹ – E14, 220–240 V

NEU	PARATHOM DIM CL B RETROFIT glass frosted 25 827	5279122	2,5	25W	250	2.700	80	✓	100	35	15.000	A++	4,60	01
	PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827	5279123	4,5	40W	470	2.700	80	✓	118	35	20.000	A++	4,75	02
	PARATHOM DIM CL B RETROFIT glass frosted 40 827	5279124	4,5	40W	470	2.700	80	✓	118	35	20.000	A++	4,75	03
NEU	PARATHOM DIM CL B RETROFIT glass frosted 50 827	5279126	5	50W	640	2.700	80	✓	118	35	20.000	A++	7,30	01

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC B – E14, 220–240 V

NEU	PARATHOM CL B RETROFIT filament 15 827	5279121	1,6	15W	136	2.700	80	—	97	35	15.000	A++	3,20	04
	PARATHOM CL B RETROFIT filament 25 827	4989528	2,8	25W	250	2.700	80	—	100	35	15.000	A++	3,45	04
	PARATHOM CL B RETROFIT glass frosted 25 827	4636324	2,8	25W	250	2.700	80	—	100	35	15.000	A++	3,45	01
	PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827	4989530	4	40W	470	2.700	80	—	100	35	15.000	A++	3,90	05
	PARATHOM CL B RETROFIT glass frosted 40 827	4989529	4	40W	470	2.700	80	—	100	35	15.000	A++	3,90	01
	PARATHOM CL BA RETROFIT filament 40 827	4989531	4	40W	470	2.700	80	—	121	35	15.000	A++	4,15	06
	PARATHOM CL BW RETROFIT filament 40 827	4989532	4	40W	470	2.700	80	—	100	35	15.000	A++	4,15	07

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung



PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a		$\frac{l}{[mm]}$ ¹	$\frac{d}{[mm]}$	$t [h]$ ²		UVP ³ [EUR]		No.
--------------------	----------	---	---------------	----	---	----------------	--	-------------------------------	------------------	----------------------	--	------------------------	--	-----

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P dimmbar¹ – E27, 220–240 V

NEU	PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 25 827	5279171	2,5	25W	250	2.700	80	✓	77	45	15.000	A++	4,60	01
NEU	PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827	5279172	4,5	40W	470	2.700	80	✓	84	45	20.000	A++	4,75	02
NEU	PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 40 827	5279173	4,5	40W	470	2.700	80	✓	84	45	20.000	A++	4,75	01

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P dimmbar¹ – E14, 220–240 V

NEU	PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 25 827	5279129	2,5	25W	250	2.700	80	✓	77	45	15.000	A++	4,60	03
	PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827	5279132	4,5	40W	470	2.700	80	✓	110	45	20.000	A++	4,75	04
	PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 40 827	5279133	4,5	40W	470	2.700	80	✓	110	45	20.000	A++	4,75	03
NEU	PARATHOM DIM CL P RETROFIT glass frosted 50 827	5279131	5	50W	640	2.700	80	✓	110	45	20.000	A++	7,30	03

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P – E27, 220–240 V

NEU	PARATHOM CL P RETROFIT filament 15 827	5279169	1,6	15W	136	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,20	02
NEU	PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827	4989535	2,8	25W	250	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,45	02
	PARATHOM CL P RETROFIT glass frosted 25 827	5279170	2,8	25W	250	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,45	01
	PARATHOM CL P RETROFIT glass frosted 40 827	4989537	4	40W	470	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,90	01

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC P – E14, 220–240 V

NEU	PARATHOM CL P RETROFIT filament 15 827	5279128	1,6	15W	136	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,20	05
	PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827	4989534	2,8	25W	250	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,45	05
	PARATHOM CL P RETROFIT glass frosted 25 827	4989533	2,8	25W	250	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,45	06
	PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827	4989538	4	40W	470	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,90	07
	PARATHOM CL P RETROFIT glass frosted 40 827	4989536	4	40W	470	2.700	80	—	77	45	15.000	A++	3,90	06

OSRAM PARATHOM® MIRROR CLASSIC P – E14, 320°, 220–240 V

NEU	PARATHOM CL P Mirror filament 34 827	5279130	4	34W	320	2.700	80	—	78	45	15.000	A+	5,95	08
-----	--------------------------------------	---------	---	-----	-----	-------	----	---	----	----	--------	----	------	----

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC GLOBE/EDISON

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a		$\frac{l}{[mm]}$ ¹	$\frac{d}{[mm]}$	$t [h]$ ²		UVP ³ [EUR]		No.
--------------------	----------	---	---------------	----	---	----------------	--	-------------------------------	------------------	----------------------	--	------------------------	--	-----

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC GLOBE – E27, 220–240 V

	PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 25 827	4989500	2,8	25W	250	2.700	80	—	173	125	15.000	A++	8,00	09
	PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 40 827	4989503	4	40W	470	2.700	80	—	173	125	15.000	A++	9,15	10
	PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 60 827	4989502	7	60W	806	2.700	80	—	173	125	15.000	A++	9,45	10
NEU	PARATHOM CL GLOBE RETROFIT glass frosted 60 827	5279176	7	60W	806	2.700	80	—	138	95	15.000	A++	12,75	11
NEU	PARATHOM CL GLOBE RETROFIT glass frosted 100 827	5279175	11	100W	1.521	2.700	80	—	138	95	15.000	A++	13,40	11

OSRAM PARATHOM® RETROFIT CLASSIC EDISON – E27, 220–240 V

	PARATHOM CL EDISON filament 25 827	4989505	2,8	25W	250	2.700	80	—	145	64	15.000	A++	6,65	12
	PARATHOM CL EDISON filament 40 827	4989507	4	40W	470	2.700	80	—	145	64	15.000	A++	8,80	13
	PARATHOM CL EDISON filament 60 827	4989508	7	60W	806	2.700	80	—	145	64	15.000	A++	9,15	13

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung



PARATHOM® CLASSIC A Heatsink

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	Ra		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{d}{[mm]}$	$t[h]^2$		UVP ³ [EUR]	
--------------------	----------	---	---------------	----	---	----	--	------------------	------------------	----------	--	------------------------	--

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A (Heatsink) dimmbar¹ – E27, 220–240 V

PARATHOM DIM CL A frosted 60 827	5279147	9	60 W	806	2.700	80	✓	108	61,5	25.000	A+	4,65	01
PARATHOM DIM CL A frosted 75 827	5279157	10,5	75 W	1.055	2.700	80	✓	108	61,5	25.000	A+	5,75	01
PARATHOM DIM CL A frosted 100 827	4989476	13	100 W	1.521	2.700	80	✓	115	61,5	25.000	A+	8,00	02
PARATHOM DIM CL A frosted 150 827	4989475	21	150 W	2.452	2.700	80	✓	143	67	25.000	A+	14,05	03

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A (Heatsink) – E27, 220–240 V

PARATHOM CL A frosted 40 827	5279145	5,5	40 W	470	2.700	80	—	110	60	15.000	A+	2,65	04
PARATHOM CL A frosted 40 840	5279146	5,5	40 W	470	4.000	80	—	110	60	15.000	A+	2,65	04
PARATHOM CL A frosted 60 827	5279151	9	60 W	806	2.700	80	—	110	60	15.000	A+	3,20	04
PARATHOM CL A frosted 60 840	5279153	9	60 W	806	4.000	80	—	110	60	15.000	A+	3,20	04
PARATHOM CL A frosted 75 827	5279154	10,5	75 W	1.060	2.700	80	—	110	60	15.000	A+	4,35	04
PARATHOM CL A frosted 75 840	5279155	10,5	75 W	1.060	4.000	80	—	110	60	15.000	A+	4,35	04
NEU PARATHOM CL A frosted 100 827	5279139	14	100 W	1.521	2.700	80	—	120	60	15.000	A+	6,40	02
NEU PARATHOM CL A frosted 100 840	5279140	14	100 W	1.521	4.000	80	—	120	60	15.000	A+	6,40	02
PARATHOM CL A frosted 150 827	4989486	20	150 W	2.452	2.700	80	—	143	67	15.000	A+	13,15	03

PARATHOM® CLASSIC B/P Heatsink

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	Ra		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{d}{[mm]}$	$t[h]^2$		UVP ³ [EUR]	
--------------------	----------	---	---------------	----	---	----	--	------------------	------------------	----------	--	------------------------	--

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B (Heatsink) dimmbar¹ – E14, 220–240 V

PARATHOM DIM CL B frosted 40 827	4989510	5,5	40 W	470	2.700	80	✓	102	35	25.000	A+	4,00	05
----------------------------------	---------	-----	------	-----	-------	----	---	-----	----	--------	----	------	----

OSRAM PARATHOM® CLASSIC B (Heatsink) – E14, 220–240 V

PARATHOM CL B frosted 40 827	4989519	5,7	40 W	470	2.700	80	—	106	35	15.000	A+	3,20	06
------------------------------	---------	-----	------	-----	-------	----	---	-----	----	--------	----	------	----

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P (Heatsink) dimmbar¹ – E14, 220–240 V

PARATHOM DIM CL P frosted 40 827	4989515	6	40 W	470	2.700	80	✓	80	45	25.000	A+	4,00	07
----------------------------------	---------	---	------	-----	-------	----	---	----	----	--------	----	------	----

OSRAM PARATHOM® CLASSIC P (Heatsink) – E14, 220–240 V

PARATHOM CL P frosted 40 827	4989523	5,7	40 W	470	2.700	80	—	88	45	15.000	A+	3,20	08
------------------------------	---------	-----	------	-----	-------	----	---	----	----	--------	----	------	----

PARATHOM® CLASSIC GLOBE Heatsink

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	Ra		$\frac{l}{[mm]}$	$\frac{d}{[mm]}$	$t[h]^2$		UVP ³ [EUR]	
--------------------	----------	---	---------------	----	---	----	--	------------------	------------------	----------	--	------------------------	--

OSRAM PARATHOM® CLASSIC GLOBE (Heatsink) dimmbar¹ – E27, 220–240 V

PARATHOM DIM CL GLOBE frosted 75 827	4989469	12	75 W	1.055	2.700	80	✓	128	95	25.000	A+	11,55	09
--------------------------------------	---------	----	------	-------	-------	----	---	-----	----	--------	----	-------	----

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung



OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a						UVP ³ [EUR]	
OSRAM LED VINTAGE 1906 EDISON dimmbar¹ – E27, 220–240 V													
DIM 1906 CL EDISON filament GOLD 51 824	4989506	6,5	51 W	650	2.400	80	✓	145	64	15.000	A+	12,80	01
OSRAM LED VINTAGE 1906 EDISON – E27, 220–240 V													
NEU 1906 CL EDISON filament GOLD 21 824	5279186	2,8	21 W	200	2.400	80	—	145	64	15.000	A+	6,80	01
1906 CL EDISON filament GOLD 34 824	4989504	4	34 W	380	2.400	80	—	145	64	15.000	A+	9,95	01
OSRAM LED VINTAGE 1906 GLOBE dimmbar¹ – E27, 220–240 V													
NEU DIM 1906 CL GLOBE filament GOLD 51 824	5279191	6,5	51 W	650	2.400	80	✓	173	125	15.000	A+	14,40	02
OSRAM LED VINTAGE 1906 GLOBE – E27, 220–240 V													
NEU 1906 CL GLOBE filament GOLD 21 824	5279187	2,8	21 W	200	2.400	80	—	173	125	15.000	A+	10,50	02
1906 CL GLOBE filament GOLD 34 824	4989498	4	34 W	380	2.400	80	—	173	125	15.000	A+	11,05	02
NEU 1906 CL GLOBE filament GOLD 51 824	5279188	7	51 W	650	2.400	80	—	173	125	15.000	A+	13,20	02
OSRAM LED VINTAGE 1906 TUBULAR – E27, 220–240 V													
NEU 1906 CL TUBULAR filament GOLD 20 824	5279189	2,8	20 W	200	2.400	>80	—	138	28,5	15.000	A+	9,60	03
NEU 1906 CL TUBULAR filament GOLD 35 824	5279190	4	35 W	400	2.400	>80	—	204	28,5	15.000	A++	10,70	04

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W				Kabellänge (mm)	UVP ³ [EUR]	
VINTAGE 1906 PenduLum Pro – E27, 220–240 V								
Vintage 1906 PenduLum Pro Black	4989902	max. 60	84 +/- 3	68 +/- 3	E27	3.000	22,00	05
Vintage 1906 PenduLum Pro Gold	4989903	max. 60	84 +/- 3	68 +/- 3	E27	3.000	22,00	06

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹ LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung

LED-Lampen mit Spezialfunktionen



PARATHOM®+ GLOWdim Reflektor



Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	Ra		$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{l}{d}$ [mm]	t [h] ²		UVP ³ [EUR]	No.
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 GLOWdim¹ – G53, 24°, 12 V														
NEU PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 827	5279197	9	50 W	650	2.450	2.700–2.000	80	✓	54,3	111	40.000	A	25,40	01
OSRAM PARATHOM® PRO AR111 GLOWdim¹ – G53, 40°, 12 V														
NEU PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 827	5279201	9	50 W	650	1.200	2.700–2.000	80	✓	54,3	111	40.000	A	25,40	01
OSRAM PARATHOM®+ PAR16 GLOWdim¹ – GU10, 36°, 220–240 V														
PARATHOM PAR16 GLOWdim 50 827	5279228	5,5	50 W	380	700	2.700–1.800	80	✓	54	50	15.000	A+	8,80	02
OSRAM PARATHOM®+ MR16 GLOWdim¹ – GU5.3, 36°, 12 V														
PARATHOM MR16 GLOWdim 35 827	5279235	5	35 W	345	650	2.700–1.800	80	✓	45	50	15.000	A+	7,15	03

PARATHOM®+ GLOWdim klassische Kolbenformen



Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	Ra		$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{l}{d}$ [mm]	t [h] ²		UVP ³ [EUR]	No.
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A GLOWdim¹ – E27, 300°, 220–240 V													
NEU PARATHOM+ CL A GLOWdim 40 827	5279168	4,5	40 W	470	2.700–2.200	80	✓	111	60	15.000	A++	6,85	04
PARATHOM+ CL A GLOWdim 60 827	4997410	7	60 W	806	2.700–2.200	80	✓	111	60	15.000	A++	7,95	05
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC B GLOWdim¹ – E14, 300°, 220–240 V													
NEU PARATHOM+ CL B GLOWdim 40 827	5279125	4,5	40 W	470	2.700–2.200	80	✓	123	37	15.000	A++	7,95	06
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC BA GLOWdim¹ – E14, 300°, 220–240 V													
NEU PARATHOM+ CL BA GLOWdim filament 40 827	5279127	4,5	40 W	470	2.700–2.200	80	✓	145	37	15.000	A++	8,95	07
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC P GLOWdim¹ – E14, 300°, 220–240 V													
NEU PARATHOM+ CL P GLOWdim filament 40 827	5279134	4,5	40 W	470	2.700–2.200	80	✓	113	46	15.000	A++	8,00	08
OSRAM PARATHOM®+ GLOBE GLOWdim¹ – E27, 300°, 220–240 V													
NEU PARATHOM+ CL GLOBE125 GLOWdim filament 60 827	5279138	7	60 W	806	2.700–2.200	80	✓	190	124	15.000	A++	12,25	09

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung



PARATHOM®+ Daylight Sensor CLASSIC A



Artikelbezeichnung	DEHA Nr.		Austausch für				 ¹			 ²		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM®+ Daylight Sensor CLASSIC A – E27, 200°, 220–240 V													
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor frosted 40 827	4989485	5,5	40 W	470	2.700	80	—	110	60	25.000	A+	10,95	01
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor frosted 60 827	4989482	8,5	60 W	806	2.700	80	—	120	60	25.000	A+	11,80	02
PARATHOM+ CL A Daylight Sensor frosted 75 827	5279174	10	75 W	1.060	2.700	80	—	120	60	25.000	A+	12,35	03

PARATHOM®+ Motion Sensor CLASSIC A



Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R_a	¹	 [mm]	 [mm]	²		UVP ³ [EUR]	 No.	
OSRAM PARATHOM®+ Motion Sensor CLASSIC A (Heatsink) – E27, 200°, 220–240 V														
NEU PARATHOM+ CL A Motion Sensor frosted 60 827	5279152	9	60W	806	2.700	80	—	116	60	25.000	A+	11,80	04	
NEU PARATHOM+ CL A Motion Sensor frosted 75 827	5279156	11.5	75W	1.060	2.700	80	—	126	60	25.000	A+	12.35	05	

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹ LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung

LED-Lampen für besondere Anwendungen



OSRAM HQL LED

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a	$\frac{l}{d}$ [mm]	d [mm]	t [h] ¹		UVP ² [EUR]	
OSRAM HQL LED – E27, 280°, 220–240V, IP60, 4 kV												
OSRAM HQL LED 2000 840 E27	4989562	18	—	2.000	4.000	80	166	70	32.000	A+	54,20	01
OSRAM HQL LED – E27, 360°, 220–240V, IP65, 4 kV												
NEU OSRAM HQL LED 3000 840 E27	5255534	23	—	3.000	4.000	80	152	75	50.000	A++	70,60	02
NEU OSRAM HQL LED 4000 840 E27	5255535	30	—	4.000	4.000	80	175	75	50.000	A++	82,40	03
NEU OSRAM HQL LED 6000 840 E27	5255536	46	—	6.000	4.000	80	204	80	50.000	A++	105,95	04
OSRAM HQL LED – E40, 360°, 220–240V, IP65, 4 kV												
NEU OSRAM HQL LED 6000 830 E40	5255537	46	—	6.000	3.000	80	210	80	50.000	A++	105,95	05


OSRAM DULUX® D LED

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a	$\frac{l}{d}$ [mm]	d [mm]	t [h] ¹		UVP ² [EUR]	
OSRAM DULUX® D LED Gen1 – G24d-2 und G24d-3, 120°, 220–240V – für KVG-Leuchten												
NEU OSRAM DULUX D LED 830 EM	5120332	7	18W	640	3.000	>80	148	35	30.000	A+	9,95	06
NEU OSRAM DULUX D LED 840 EM	5120333	7	18W	700	4.000	>80	148	35	30.000	A+	9,95	06
NEU OSRAM DULUX D LED 865 EM	5120334	7	18W	700	6.500	>80	148	35	30.000	A+	9,95	06
NEU OSRAM DULUX D LED 830 EM	5120329	10	26W	920	3.000	>80	171	35	30.000	A+	12,00	07
NEU OSRAM DULUX D LED 840 EM	5120330	10	26W	1.000	4.000	>80	171	35	30.000	A+	12,00	07
NEU OSRAM DULUX D LED 865 EM	5120331	10	26W	1.000	6.500	>80	171	35	30.000	A+	12,00	07

PARATHOM® PIN G9/G4/GY6.35

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	K	R _a	$\frac{l}{d}$ [mm] ³	d [mm]	t [h] ¹		UVP ² [EUR]	
OSRAM PARATHOM® PIN G9 dimmbar³ – G9, 300°, 220–240V												
NEU PARATHOM PIN DIM 32 827 G9 CL	5279212	3,5	32W	350	2.700	80	✓	58	25.000	A++	11,00	08
OSRAM PARATHOM® PIN G9 – G9, 300°, 220–240V												
NEU PARATHOM PIN 20 827 G9 CL	5279208	1,9	20W	200	2.700	80	—	46	15.000	A++	5,15	09
NEU PARATHOM PIN 30 827 G9 CL	5279209	2,6	30W	320	2.700	80	—	52	15.000	A++	7,55	10
NEU PARATHOM PIN 30 840 G9 CL	5279210	2,6	30W	320	4.000	80	—	52	15.000	A++	6,25	10
NEU PARATHOM PIN 40 827 G9 CL	5279211	3,8	40W	470	2.700	80	—	58	15.000	A++	8,65	11
NEU PARATHOM PIN 40 840 G9 CL	5279213	3,8	40W	470	4.000	80	—	58	15.000	A++	8,65	11
OSRAM PARATHOM® PIN G4 – G4, 300°, 12V												
NEU PARATHOM PIN 10 827 G4 CL	5279192	0,9	10W	100	2.700	80	—	33	15.000	A++	4,10	12
NEU PARATHOM PIN 20 827 G4 CL	5279193	1,8	20W	200	2.700	80	—	36	15.000	A++	5,15	13
NEU PARATHOM PIN 30 827 G4 CL	5279194	2,4	28W	300	2.700	80	—	44	15.000	A++	6,25	14
OSRAM PARATHOM® PIN GY6.35 – GY6.35, 300°, 12V												
NEU PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL	5279241	2,4	28W	300	2.700	80	—	57	15.000	A++	7,55	15

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹L70/B50 | ²Unverbindliche Preisempfehlung | ³LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern

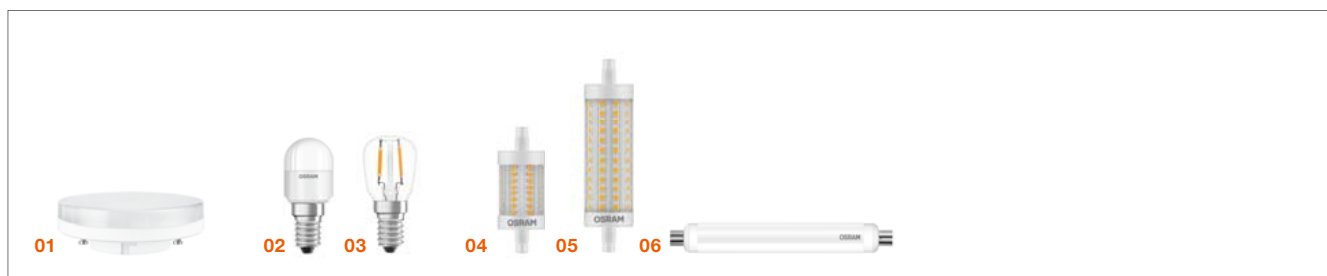

OSRAM LED STAR GX53

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	W	Austausch für	lm	cd	K	Ra		$\frac{l}{d}$ [mm]	$\frac{d}{d}$ [mm]	t [h] ²		UVP ³ [EUR]	
OSRAM LED STAR GX53 – GX53, 100°, 220–240 V														
NEU OSRAM LED STAR GX53 40 827	5279239	4,7	40 W	470	180	2.700	80	—	25	75	15.000	A+	8,00	01
NEU OSRAM LED STAR GX53 40 840	5279240	4,7	40 W	470	180	4.000	80	—	25	75	15.000	A+	8,00	01

PARATHOM® SPECIAL T26

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.		Austausch für				 ¹	 [mm]	 d [mm]	 ² t [h]		UVP ³ [EUR]	 No.
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 160°, 220–240 V													
PARATHOM SPECIAL T26 20 827	4989555	2,3	20 W	200	2.700	80	—	63	25	15.000	A++	4,25	02
PARATHOM SPECIAL T26 20 865	4989556	2,3	20 W	200	6.500	80	—	63	25	15.000	A++	4,25	02
OSRAM PARATHOM® SPECIAL T26 – E14, 320°, 220–240 V													
PARATHOM SPECIAL T26 10 827	5279137	1,3	12 W	110	2.700	80	—	63	26	8.000	A++	4,80	03

PARATHOM® LINE R7s/S19

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	 W	Austausch für	 lm	 K	 Ra	 ° ¹	 l [mm]	 d [mm]	 t [h] ²		UVP ³ [EUR]		
OSRAM PARATHOM® LINE dimmbar ¹ – R7s, 300°, 220–240 V														
PARATHOM LINE 78 DIM R7s 75 827	5279243	8	75 W	1.055	2.700	80	✓	78	29	25.000	A++	13,05	04	
PARATHOM LINE 118 DIM R7s 125 827	5279242	15	125 W	2.000	2.700	80	✓	118	29	25.000	A++	21,60	05	
OSRAM PARATHOM® LINE – R7s, 300°, 220–240 V														
PARATHOM LINE 78 R7s 60 827	5279246	7	60 W	806	2.700	80	—	78	29	15.000	A++	9,25	04	
PARATHOM LINE 78 R7s 75 827	5279247	8	75 W	1.055	2.700	80	—	78	29	15.000	A++	11,35	04	
PARATHOM LINE 118 R7s 100 827	5279244	12,5	100 W	1.521	2.700	80	—	118	29	15.000	A++	13,90	05	
PARATHOM LINE 118 R7s 125 827	5279245	15	125 W	2.000	2.700	80	—	118	29	15.000	A++	17,60	05	
OSRAM PARATHOM® LINE – S19 ⁴ , 140°, 220–240 V														
PARATHOM LINE S19 60 827	4052899 955066	9	60 W	806	2.700	80	—	310	38	15.000	A+	11,85	06	

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹ LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung | ⁴ Artikel auf Anfrage



01



02



03



04



05




OSRAM LEDinestra®

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.		Austausch für				 ¹	 ¹	 ¹	 ²		UVP ³ [EUR]		
OSRAM LEDinestra® Advanced dimmbar¹ – S14s, 200°, 230 V														
OSRAM LEDinestra ADV 25 827	4106151	6	25 W	250	2.700	80	✓	300	29	20.000	A	18,75	01	
OSRAM LEDinestra ADV 38 827	4106156	9	38 W	450	2.700	80	✓	500	29	20.000	A	22,95	02	
OSRAM LEDinestra ADV 75 827	4989561	16,5	75 W	1.055	2.700	80	✓	1.000	29	20.000	A	41,45	03	
OSRAM LEDinestra® Advanced dimmbar¹ – S14d, 200°, 230 V														
OSRAM LEDinestra ADV 25 827	4106150	6	25 W	250	2.700	80	✓	300	29	20.000	A	18,75	04	
OSRAM LEDinestra ADV 38 827	4106149	9	38 W	450	2.700	80	✓	500	29	20.000	A	22,95	05	
OSRAM LEDinestra® – S14s, 200°, 230 V														
OSRAM LEDinestra 25 827	5279250	3,5	25 W	260	2.700	80	—	300	29	15.000	A+	12,00	01	
OSRAM LEDinestra 40 827	5279251	6	40 W	470	2.700	80	—	500	29	15.000	A+	14,95	02	
OSRAM LEDinestra® – S14d, 200°, 230 V														
OSRAM LEDinestra 25 827	5279248	3,5	25 W	260	2.700	80	—	300	29	15.000	A+	12,00	04	
OSRAM LEDinestra 40 827	5279249	6	40 W	470	2.700	80	—	500	29	15.000	A+	14,95	05	

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. | ¹LED-Lampen können an einer Vielzahl marktüblicher Dimmer betrieben werden; Details und Ergebnisse von Kompatibilitätstests finden Sie unter www.ledvance.de/dim sowie unter den dort verknüpften zusätzlichen technischen Produktinformationsblättern | ²L70/B50 | ³Unverbindliche Preisempfehlung

LED-Röhren

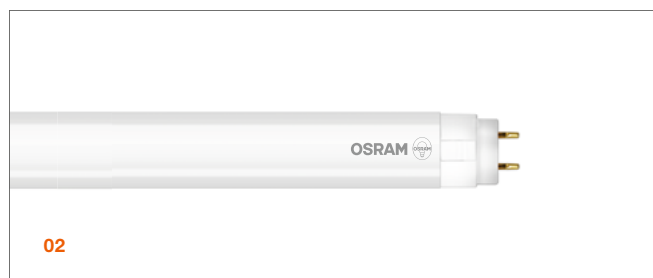

OSRAM SubstiTUBE® T5

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	$\frac{l}{[mm]}$	W	lm	$\frac{lm}{W}$	K	Δ°	Ra	t_{in}^1		UVP ² [EUR]		No.
OSRAM SubstiTUBE® T5 HO Gen 7 – G5 für EVG-Leuchten													
NEU ST5H054-1.2m-27W-830-HF	5354767	1.149	27	3.800	141	3.000	>160°	>80	60.000	A++	45,50		01
NEU ST5H054-1.2m-27W-840-HF	5354768	1.149	27	4.100	152	4.000	>160°	>80	60.000	A++	45,50		01
NEU ST5H054-1.2m-27W-865-HF	5354769	1.149	27	4.100	152	6.500	>160°	>80	60.000	A++	45,50		01
NEU ST5H049-1.5m-26W-830-HF	5354773	1.449	26	3.700	142	3.000	>160°	80	60.000	A++	41,80		01
NEU ST5H049-1.5m-26W-840-HF	5354774	1.449	26	3.950	152	4.000	>160°	80	60.000	A++	41,80		01
NEU ST5H049-1.5m-26W-865-HF	5354775	1.449	26	3.950	152	6.500	>160°	80	60.000	A++	41,80		01
NEU ST5H080-1.5m-37W-830-HF	5354770	1.449	37	5.200	141	3.000	>160°	>80	60.000	A++	50,55		01
NEU ST5H080-1.5m-37W-840-HF	5354771	1.449	37	5.600	151	4.000	>160°	80	60.000	A++	50,55		01
NEU ST5H080-1.5m-37W-865-HF	5354772	1.449	37	5.600	151	6.500	>160°	80	60.000	A++	50,55		01
OSRAM SubstiTUBE® T5 HE Gen 7 – G5 für EVG-Leuchten													
NEU ST5HE28-1.2m-16W-830-HF	5354761	1.149	16	2.200	138	3.000	>160°	80	60.000	A++	35,40		01
NEU ST5HE28-1.2m-16W-840-HF	5354762	1.149	16	2.400	150	4.000	>160°	80	60.000	A++	35,40		01
NEU ST5HE28-1.2m-16W-865-HF	5354763	1.149	16	2.400	150	6.500	>160°	80	60.000	A++	35,40		01
NEU ST5HE35-1.5m-18.5W-830-HF	5354764	1.449	18,5	2.600	141	3.000	>160°	80	60.000	A++	39,05		01
NEU ST5HE35-1.5m-18.5W-840-HF	5354765	1.449	18,5	2.800	151	4.000	>160°	80	60.000	A++	39,05		01
NEU ST5HE35-1.5m-18.5W-865-HF	5354766	1.449	18,5	2.800	151	6.500	>160°	80	60.000	A++	39,05		01

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Universal UO

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	$\frac{l}{[mm]}$	W	lm	$\frac{lm}{W}$	K	Δ°	Ra	t_{in}^1		UVP ² [EUR]		No.
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 Universal UO Gen 7 – G13, 220–240V – für KVG- und EVG-Leuchten													
NEU ST8AU-0.6m-7.5W-830-UN UO	5354752	600	7,5	1.000	133	3.000	>160°	>80	60.000	A++	32,05		02
NEU ST8AU-0.6m-7.5W-840-UN UO	5354753	600	7,5	1.100	147	4.000	>160°	>80	60.000	A++	32,05		02
NEU ST8AU-0.6m-7.5W-865-UN UO	5354754	600	7,5	1.100	147	6.500	>160°	>80	60.000	A++	32,05		02
NEU ST8AU-1.2m-16W-830-UN UO	5354755	1.200	16	2.200	138	3.000	>160°	>80	60.000	A++	40,40		02
ST8AU-1.2m-16W-840-UN UO	5354756	1.200	16	2.400	150	4.000	>160°	>80	60.000	A++	40,40		02
ST8AU-1.2m-16W-865-UN UO	5354757	1.200	16	2.400	150	6.500	>160°	>80	60.000	A++	40,40		02
NEU ST8AU-1.5m-24W-830-UN UO	5354758	1.500	24	3.300	138	3.000	>160°	>80	60.000	A++	46,35		02
ST8AU-1.5m-24W-840-UN UO	5354759	1.500	24	3.600	150	4.000	>160°	>80	60.000	A++	46,35		02
ST8AU-1.5m-24W-865-UN UO	5354760	1.500	24	3.600	150	6.500	>160°	>80	60.000	A++	46,35		02

Kompatibilitätslisten für EVG unter: www.ledvance.com/substitube

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Beim Austausch gegen eine T5-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab. | ¹ L70/B50 | ² Unverbindliche Preisempfehlung



OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM Connected UO¹

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.										UVP ³ [EUR]	
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM Connected UO Gen 6 – G13, 220–240 V – für KVG-Leuchten												
ST8AU-1.2m-16W-840-CON UO	5017848	1.200	16	2.400	150	4.000	>160°	>80	50.000	A++	41,75	01
ST8AU-1.2m-16W-865-CON UO	5017849	1.200	16	2.400	150	6.500	>160°	>80	50.000	A++	41,75	01
ST8AU-1.5m-24W-840-CON UO	5017850	1.500	24	3.600	150	4.000	>160°	>80	50.000	A++	44,30	01
ST8AU-1.5m-24W-865-CON UO	5017851	1.500	24	3.600	150	6.500	>160°	>80	50.000	A++	44,30	01

OSRAM SubstiTUBE® Connected Sensoren⁴

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	Sensortyp	Montage	Empfohlene Montagehöhe	Schutzart	Spannung	Frequenz	Anwendung	UVP ³ [EUR]	
OSRAM SubstiTUBE® Connected Sensoren										
Connected Sensor ST8 CR	5087724	Passiv-Infrarot	Decke, Gang	2,50–4,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Parkgaragen	225,95	02
Connected Sensor ST8 RT	5087725	Passiv-Infrarot	Decke, Gang	2,50–5,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Korridor	225,95	02
Connected Sensor ST8 HB	5087726	Passiv-Infrarot	Decke	4,00–12,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Industrie, Lagerräume	225,95	02

OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.										UVP ³ [EUR]	
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF UO Gen 7 – G13, 220–240V – für EVG-Leuchten												
NEU ST8AU-1.2m-15.5W-840-HF UO	5354748	1.200	15,5	2.400	155	4.000	>160°	>80	60.000	A++	30,25	03
NEU ST8AU-1.2m-15.5W-865-HF UO	5354749	1.200	15,5	2.400	155	6.500	>160°	>80	60.000	A++	30,25	03
NEU ST8AU-1.5m-23W-840-HF UO	5354750	1.500	23	3.600	157	4.000	>160°	>80	60.000	A++	32,15	03
NEU ST8AU-1.5m-23W-865-HF UO	5354751	1.500	23	3.600	157	6.500	>160°	>80	60.000	A++	32,15	03
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 HF Gen 7 – G13, 220–240V – für EVG-Leuchten												
ST8A-0.6m-7.5W-830-HF	5354737	600	7,5	1.000	133	3.000	>160°	80	50.000	A++	22,65	03
ST8A-0.6m-7.5W-840-HF	5354738	600	7,5	1.100	147	4.000	>160°	80	50.000	A++	22,65	03
ST8A-0.6m-7.5W-865-HF	5354739	600	7,5	1.100	147	6.500	>160°	80	50.000	A++	22,65	03
ST8A-1.2m-14W-830-HF	5354740	1.200	14	1.900	136	3.000	>160°	80	50.000	A++	25,10	03
ST8A-1.2m-14W-840-HF	5354741	1.200	14	2.100	150	4.000	>160°	80	50.000	A++	25,10	03
ST8A-1.2m-14W-865-HF	5354742	1.200	14	2.100	150	6.500	>160°	80	50.000	A++	25,10	03
ST8A-1.5m-20.5W-830-HF	5354743	1.500	20,5	2.800	137	3.000	>160°	80	50.000	A++	30,35	03
ST8A-1.5m-20.5W-840-HF	5354744	1.500	20,5	3.100	151	4.000	>160°	80	50.000	A++	30,35	03
ST8A-1.5m-20.5W-865-HF	5354745	1.500	20,5	3.100	151	6.500	>160°	80	50.000	A++	30,35	03

Kompatibilitätslisten für EVG unter: www.ledvance.com/substitube

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab. | ¹ Nur in Verbindung mit einem Connected Sensor zu betreiben | ² L70/B50 | ³ Unverbindliche Preisempfehlung | ⁴ Nur in Verbindung mit OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM Connected



OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	$\frac{l}{[mm]}$	W	lm	$\frac{lm}{W}$	K	Δ	R _a	t _h ¹		UVP ² [EUR]	No.
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM UO Gen 7 – G13, 220–240V – für KVG-Leuchten												
NEU ST8AU-1.2m-15W-830-EM UO	5210884	1.200	15	2.160	144	3.000	>160°	>80	60.000	A++	19,10	01
ST8AU-1.2m-15W-840-EM UO	5210885	1.200	15	2.400	160	4.000	>160°	>80	60.000	A++	19,10	01
ST8AU-1.2m-15W-865-EM UO	5210886	1.200	15	2.400	160	6.500	>160°	>80	60.000	A++	19,10	01
ST8AU-1.5m-22.5W-830-EM UO	5210887	1.500	22,5	3.240	144	3.000	>160°	>80	60.000	A++	26,35	01
NEU ST8AU-1.5m-22.5W-840-EM UO	5210888	1.500	22,5	3.600	160	4.000	>160°	>80	60.000	A++	26,35	01
ST8AU-1.5m-22.5W-865-EM UO	5210889	1.500	22,5	3.600	160	6.500	>160°	>80	60.000	A++	26,35	01
OSRAM SubstiTUBE® SPLIT control T8 EM UO Gen 7 – G13, 220–240V – für KVG-Leuchten												
NEU ST8SPS-1.2m-15W-840-EM UO	5354746	1.200	15	2.400	160	4.000	>160°	>80	60.000	A++	24,15	01
NEU ST8SPS-1.5m-22.5W-840-EM UO	5354747	1.500	22,5	3.600	160	4.000	>160°	>80	60.000	A++	32,15	01
OSRAM SubstiTUBE® Advanced T8 EM Gen 7 – G13, 220–240V – für KVG-Leuchten												
ST8A-0.6m-7.3W-840-EM	5210876	600	7,3	1.100	150	4.000	>160°	>80	50.000	A++	12,35	01
ST8A-0.6m-7.3W-865-EM	5210877	600	7,3	1.100	150	6.500	>160°	>80	50.000	A++	12,35	01
NEU ST8A-0.9m-11.3W-840-EM	5210878	900	11,3	1.700	150	4.000	>160°	>80	50.000	A++	16,35	01
NEU ST8A-0.9m-11.3W-865-EM	5210879	900	11,3	1.700	150	6.500	>160°	>80	50.000	A++	16,35	01
ST8A-1.2m-14W-840-EM	5210880	1.200	14	2.100	150	4.000	>160°	>80	50.000	A++	17,30	01
ST8A-1.2m-14W-865-EM	5210881	1.200	14	2.100	150	6.500	>160°	>80	50.000	A++	17,30	01
ST8A-1.5m-20.6W-840-EM	5210882	1.500	20,6	3.100	150	4.000	>160°	>80	50.000	A++	22,55	01
ST8A-1.5m-20.6W-865-EM	5210883	1.500	20,6	3.100	150	6.500	>160°	>80	50.000	A++	22,55	01

OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM

Artikelbezeichnung	DEHA Nr.	$\frac{l}{[mm]}$	W	lm	$\frac{lm}{W}$	K	Δ	R _a	t _h ¹		UVP ² [EUR]	No.
OSRAM SubstiTUBE® Value T8 EM Gen 7 – G13, 220–240V – für KVG-Leuchten												
ST8V-0.6m-7.6W-830-EM	5210890	600	7,6	720	94	3.000	>160°	>80	30.000	A+	8,20	02
ST8V-0.6m-7.6W-840-EM	5210891	600	7,6	800	105	4.000	>160°	>80	30.000	A+	8,20	02
ST8V-0.6m-7.6W-865-EM	5210892	600	7,6	800	105	6.500	>160°	>80	30.000	A+	8,20	02
ST8V-1.2m-16.2W-830-EM	5210893	1.200	16,2	1.530	94	3.000	>160°	>80	30.000	A+	11,25	02
ST8V-1.2m-16.2W-840-EM	5210894	1.200	16,2	1.700	105	4.000	>160°	>80	30.000	A+	11,25	02
ST8V-1.2m-16.2W-865-EM	5210895	1.200	16,2	1.700	105	6.500	>160°	>80	30.000	A+	11,25	02
ST8V-1.5m-19.1W-830-EM	5210896	1.500	19,1	1.800	94	3.000	>160°	>80	30.000	A+	13,50	02
ST8V-1.5m-19.1W-840-EM	5210898	1.500	19,1	2.000	105	4.000	>160°	>80	30.000	A+	13,50	02
ST8V-1.5m-19.1W-865-EM	5210897	1.500	19,1	2.000	105	6.500	>160°	>80	30.000	A+	13,50	02

Alle genannten Lampen sind ab Oktober 2017 WEEE-pflichtig. Sie sind nicht geeignet für Gleichspannung. Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Beim Austausch gegen eine T8-Leuchtstofflampe hängen Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung von der Bauart der Anlage ab. | ¹ L70/B50 | ² Unverbindliche Preisempfehlung

Mit knapp 9000 Mitarbeitern und in über 120 Ländern aktiv ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endanwender. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst die Produktpalette sowohl fortschrittliche LED-Lampen, standardisierte LED-Leuchten, intelligente und vernetzte Lösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building als auch traditionelle Leuchtmittel.



Partner:



LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Deutschland

LEDVANCE Tools

Mit unseren mobilen Apps und Online-Tools berechnen Sie im Handumdrehen die möglichen Einsparungen für Ihr nächstes LED-Projekt, finden die passende Lampe oder Leuchte und blättern durch die aktuellsten Kataloge.

www.ledvance.de/tools



LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke
OSRAM im Bereich Allgemeinbeleuchtung



LEDVANCE.DE