


AKTIONEN

AUSGABE 1 | 2025

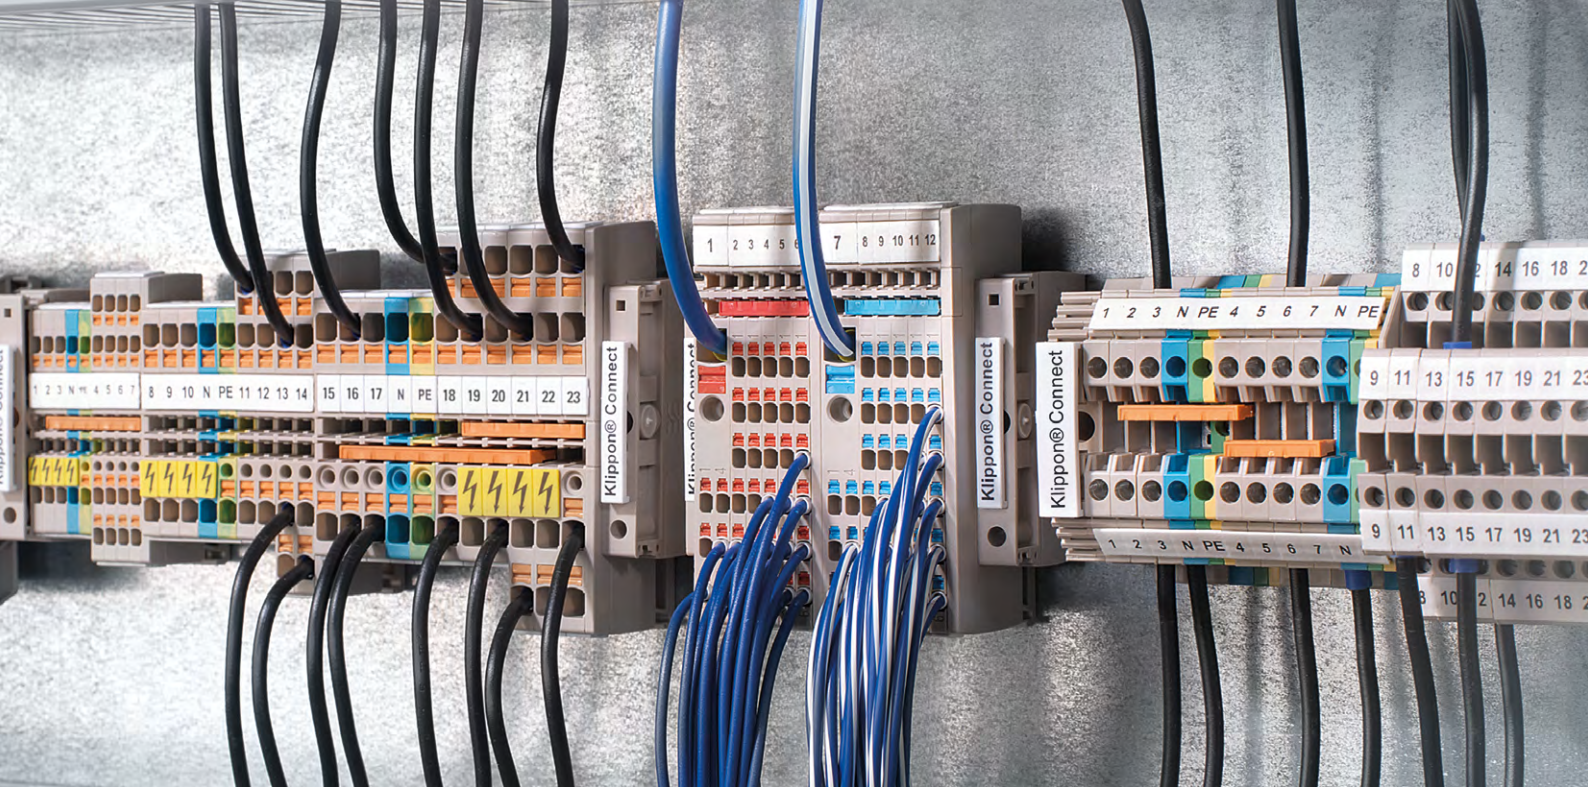

STEUERSTROMVERTEILUNG

Bei der Stromzuführung zu Verbrauchern im Schaltschrank besteht durch die besonders große Anzahl an Leitern ein erhöhtes Risiko von Fehlverdrahtungen. Mit unseren maßgeschneiderten Potenzialverteilerreihenklemmen realisieren Sie den einfachen und kompakten Aufbau kompletter Steuerstromverteilungen. Dieser lässt sich individuell mit und ohne Absicherung der Verbraucher umsetzen. Durch die enorme Platzersparnis und den geringeren Verdrahtungsaufwand stellen Sie einfach und effektiv die Versorgung Ihrer Betriebsmittel im Schaltschrank sicher.

Typ	Bemessungsspannung/ Nennstrom	Klemmbereich min. / max.	Farbe / Pusher Farbe	Art.-Nr.
AAP 11 - Sets				
SET AAP11 6/1.5/12C	500 V / 35 A	je 2 x 0,34...6mm ² / je 12 x 0,14...1,5mm ²	beige / rot & blau	2506090000
SET AAP11 6/1.5/24C	500 V / 41 A	je 2 x 0,34...6mm ² / je 24 x 0,14...1,5mm ²	beige / rot & blau	2506370000
AAP 12 - Sets				
SET AAP12 10/2.5/10C	800 V / 48 A	je 2 x 0,5...10mm ² / je 10 x 0,5...2,5mm ²	beige / rot & blau	2506350000
AAP 13 - Sets				
SET AAP13 6/1.5/12C	250 V / 41 A	je 2 x 0,34...6mm ² / je 12 x 0,14...1,5mm ²	beige / rot & blau	2506340000
SET AAP13 6/1.5/24C	250 V / 41 A	je 2 x 0,34...6mm ² / je 24 x 0,14...1,5mm ²	beige / rot & blau	2506380000
AAP 14 - Sets				
SET AAP14 10/2.5/10C	500 V / 57 A	je 2 x 0,5...10mm ² / je 10 x 0,5...2,5mm ²	beige / rot & blau	2506360000



MEHRWERT IN ALLEN PHASEN DURCH EINZIGARTIGE FEATURES



Mehr Informationen unter
www.weidmueller.de/aap



Die perfekte Kombination

Weidmüller Fast Delivery Service und Klippon® RailSnapper zur direkten Montage von Hutschienen

Unser Weidmüller Configurator (WMC) unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Auswahl und Konfiguration Ihrer Tragschiene oder Ihres Gehäuses. Sie entscheiden, ob Sie die komplette Konfiguration im WMC durchführen oder ob Sie Datensätze aus Ihrem ECAD-System importieren und nach Anpassungen im WMC einfach wieder zurück übertragen.

Hier den Weidmüller Configurator kostenlos herunterladen



Der Fast Delivery Service vereinfacht Ihre Planung, beschleunigt Ihre Produktionsprozesse und garantiert die Lieferung von individuell assemblierten und einbaufertigen Klemmenleisten und Gehäusen. Auf diese Weise reduzieren Sie Kosten, erhöhen Ihre Flexibilität und sind Ihren Wettbewerbern ein Stück voraus.

Jetzt den Fast Delivery Service entdecken



Ihr Schlüssel zur einfachen und sicheren Befestigung Ihrer Hutschiene. Der clevere Klick-Mechanismus bietet Ihnen maximale Sicherheit bei der Hutschienenmontage. Doch das ist noch nicht alles – unsere geringe Aufbauhöhe ermöglicht Ihnen die Montage mit bereits aufgerasteten Komponenten. Dadurch nutzen Sie die gesamte Länge Ihrer Hutschiene ohne Einschränkungen. Mit dem Klippon® RailSnapper optimieren Sie Ihre Prozesse und schaffen wertvollen Raum in Ihrem Schaltschrank.

Zum Klippon® RailSnapper Video



Fordern Sie hier Ihr kostenloses Muster an





WEIDMÜLLER PHOTOVOLTAIK-SELEKTOR

Entdecken Sie jetzt die **Auswahlhilfe** für Ihren Wechselrichter!

www.weidmueller.de/pvselektor



PHOTOVOLTAIK

Die GAK-Produktfamilie **PV Next** bietet Standardvarianten für die DC-seitige Absicherung der Installation zwischen PV-Panel und Wechselrichter. Gleichzeitig können in den PV-Boxen PV-Strings kombiniert werden, um den Verkabelungsaufwand zu reduzieren.



Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz

Typ	Art.-Nr.
4 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	2737600000
6 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	2737620000
10 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000112516
10 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000106274
12 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000115469
12 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000107558
Verschraubung, PUSH-IN-Anschluss	
4 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II	2737610000
6 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: II	2737630000



Feuerwehrscharter mit Überspannungsschutz

Typ	Art.-Nr.
4MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000115470
4MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000110665
6MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000115471
6MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000111274
10MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000130058
10MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000130053
12MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000130057
12MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000130056



Produkt-
neueit

Heute bestellen -
ab März 2025 lieferbar

- Kompakte Bauform 210x60x52mm
- Montage in und auf Kabelkanal
- Sehr schnelle Installation

PV Inline

Typ	Art.-Nr.
1 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4	3108220000
2 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4	3108230000
1 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, offen	3066780000
2 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, offen	3066790000



PV-Sticks, PUSH-IN-Anschluss

Typ	Art.-Nr.
PV-STICK SET	1422030000
PV-STICK+ VPE200	1303470000
PV-STICK- VPE200	1303510000



ZUVERLÄSSIGER BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Weidmüller bietet seit Jahren zuverlässige Blitz- und Überspannungsschutzprodukte an, darunter die bewährte VARITECTOR-Serie für Energiesysteme, MSR-Komponenten und Datenschnittstellen.

AUSWAHLASSISTENT FÜR BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Finden Sie die richtige Komponente für Ihre Applikation: galaxy.weidmueller.com/wi_ovp



VPU ZPA S I 3+1 300/7,5

Best.-Nr. 2830960000

- Platzsparende Bauform mit nur 36 mm Baubreite
- Netzformen TN-S, TT, IT
- Installation im Vorzählerbereich nach Anwendungsregel



VPU AC II 3+1 300/50

Best.-Nr. 2591080000

- Typ II Ableiter, Nachzählerbereich, 300 V AC / 50 kA
- Netzformen TN-S, TT, IT
- Vorsicherung nicht notwendig bis 315 A



Überspannungsschutz für PV-Anlagen VARITECTOR PU PV für mehr Sicherheit

Typ	Art.-Nr.
VPU PV I+II 3 1000 E	2530520000
VPU PV II 5 1000	2856500000
VPU PV II 5 R 1000	2857020000
VPU PV I+II 5 1000	2856440000
VPU PV I+II 5 R 1000	2856490000



JETZT EICHRECHTSKONFORM!

SMARTE LADEINFRASTRUKTUR

Die **AC SMART ADVANCED Eichrecht** ist die passende Wallbox für Unternehmen, Mehrfamilienhäuser, Parkhäuser und Hotels. Sie ist eine zukunfts sichere Ladelösung für den (halb-)öffentlichen und gewerblichen Raum, um Ladevorgänge rechtskonform abzurechnen.



CH-W-S-A22-S-A-ER

Best.-Nr. 2987440000

- Dynamisches Last-/Lademanagement integriert
- Max. Ladeleistung von 11 bis 22 kW
- Netzanschluss: 3-phasig 400 V / 16 A oder 32 A
- Steckdose für Typ 2 Steckgesicht
- Mobile App, RFID, Auto charge



ST-W-S-SINGLE

Best.-Nr. 2904100000

- Robuste Komponenten und langlebige Materialien
- Korrosionsbeständig durch pulverbeschichtete, verzinkte Stahlbleche
- Installationsfertig mit Lochbild
- Einfache Montage



LADEPUNKTE EINFACH EINRICHTEN, ÜBERWACHEN & VERWALTEN

SMARTcharge ermöglicht je nach Anforderung zur Optimierung des Stromverbrauchs den Aufbau eines statischen oder dynamischen Lastmanagements für bis zu 50 Wallboxen der AC SMART Familie von Weidmüller. Unterstützt wird dies durch die komfortable Einbindung einer PV-Anlage.





PROFESSIONELLE WERKZEUGE

Mit den Weidmüller Profi-Werkzeugen werden Arbeiten schneller, besser und präziser als je zuvor erledigt. Selbst anspruchsvolle Aufgaben gehen leicht und ermüdungsfrei von der Hand. Bei der Entwicklung unserer Werkzeuge haben wir stets ein Ziel vor Augen: Wir möchten die Arbeit erleichtern, Arbeitsabläufe optimieren und dabei helfen die Produktivität in Unternehmen nachhaltig zu sichern.

EINFACH SCHNELLER UND EFFIZIENTER ARBEITEN



P BAG XL SET 2

Best.-Nr. 2602120000

- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Zweipoliger Spannungsprüfer VT DIGI PRO
- Crimpwerkzeug PZ 6 ROTO L
- Schneidwerkzeug KT 8
- Abmantelwerkzeug AM 25
- Schraubendreher, Breite 1 mm, Stärke 1
- Schraubendreher, Breite 2 mm, Stärke 2
- Schraubwerkzeug, Breite 3,5 mm, Stärke 0,6
- Schraubwerkzeug, Breite 4 mm, Stärke 0,8



P BAG SET 5

Best.-Nr. 2579440000

- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Testwerkzeug VT LCL
- Schneidwerkzeug KT 8
- Crimpwerkzeug PZ 10 HEX



Entdecken Sie unser gesamtes Werkzeug-Sortiment unter [weidmueller.de/werkzeuge](https://www.weidmueller.de/werkzeuge)



PROFESSIONELLE WERKZEUGE

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/werkzeuge

CRIMPEN

CRIMP-SET PZ 6 ROTO L

Best.-Nr. 9028680000

- Crimpwerkzeug PZ 6 ROTO L
- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Aderendhülse, H0,5/14 OR
- Aderendhülse, H0,75/14 W
- Aderendhülse, H1,0/14 GE
- Aderendhülse, H1,5/14 R
- Aderendhülse, H2,5/15D BL
- Aderendhülse, H6,0/20 SW



CRIMPEN

CRIMP-SET STRIPAX PLUS

Best.-Nr. 9028770000

- Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeug STRIPAX PLUS 2.5
- Aderendhülse, H0,5/14 OR BD
- Aderendhülse, H0,75/14 W BD
- Aderendhülse, H1,0/14 GE BD
- Aderendhülse, H1,5/14 R BD
- Aderendhülse, H2,5/14D BL BD



CRIMPEN

CRIMP-SET PZ 10 HEX

Best.-Nr. 1542250000

- Crimpwerkzeug PZ 10 HEX
- Abisolier- und Schneidwerkzeug STRIPAX
- Aderendhülse, H1,0/14 GE
- Aderendhülse, H0,5/14 OR
- Aderendhülse, H0,75/14 W
- Aderendhülse, H1,5/14 R
- Aderendhülse, H2,5/15D BL
- Aderendhülse, H4,0/20D GR
- Aderendhülse, H6,0/20 SW
- Aderendhülse, H10,0/22 EB





SICHERN SIE SICH JETZT IHREN PAKETPREIS

Der effiziente Tintenstrahlendrucker für höchste Ansprüche. Als innovative Weiterentwicklung unserer PrintJet-Serie erfüllt der PrintJet CONNECT die Anforderungen an eine hohe Druckgeschwindigkeit mit hochqualitativen Druckergebnissen. Der Industriedrucker ist speziell auf die Bedürfnisse in der Industrie und im Schaltschrankbau zugeschnitten.

PrintJet CONNECT
Best.-Nr.: 2715590000



THM MultiMark
Best.-Nr.: 2599430000

- Kompakter und modular konstruierter Thermotransferdrucker
- Ideal für kleine und mittlere Druckvolumina
- Nahezu wartungsfrei dank Thermotransfer-Technologie
- Gute Lesbarkeit (Auflösung: 300 dpi)
- Flexibilität dank modularer Perforations- und Schneideinheit
- Druckwalze kann in 30 Sek. gewechselt werden
- Hoher Output von 250 Dekafix-Markierungen/Min.





SCHWERE STECKVERBINDER ROCKSTAR®

Schwere Steckverbinder werden heutzutage überall dort eingesetzt, wo eine sichere, einfache und zeitsparende Montage von Maschinen und Anlagen gefordert ist. Die Steckverbindergehäuse aus Aluminiumdruckguss bieten einen ausgezeichneten Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Zusätzlich ermöglichen spezielle modulare Steckverbinder die Kombination von Signalen, Stromversorgung und Datenverbindungen in einem einzigen Steckverbinder.



HDC-KIT-HA 03.300 M

Best.-Nr. 1802470000

Baugröße: 1, Pole: 3, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, M 20

- 1x HDC 04A TOLU 1M20G
- 1x VG M20 - MS 68
- 1x HDC 04A ALU
- 1x HDC HA 3 FS
- 1x HDC HA 3 MS



HDC-KIT-HA 04.400 M

Best.-Nr. 1802440000

Baugröße: 1, Pole: 4, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, M 20

- 1x VG M20 - MS 68
- 1x HDC 04A ALU
- 1x HDC HA 4 MS
- 1x HDC HA 4 FS
- 1x HDC 04A TOLU 1M20G



Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter
[weidmueller.de/hdc](https://www.weidmueller.de/hdc)



SCHWERE STECKVERBINDER

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/hdc



HDC KIT HE-P 06.11 M

Best.-Nr. 1061720000

Baugröße: 3, Pole: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Aluminiumdruckguss, M 20

- 1x HDC HE 6 MP
- 1x HDC HE 6 FP
- 1x VG M20 - MS 68
- 1x HDC 06B ALU
- 1x HDC 06B TOLU 1M20G



HDC KIT HE-P 10.111 M

Best.-Nr. 1061740000

Baugröße: 4, Pole: 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 25

- 1x HDC HE 10 FP
- 1x HDC HE 10 MP
- 1x HDC 10B ABU
- 1x VG M25 - MS 68
- 1x HDC 10B TOBU 1M25G



HDC KIT HE-P 16.121 M

Best.-Nr. 1061770000

Baugröße: 6, Pole: 16, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 25

- 1x HDC 16B TOBU 1M25G
- 1x HDC 16B ABU
- 1x VG M25 - MS 68
- 1x HDC HE 16 FP
- 1x HDC HE 16 MP



HDC KIT HE-P 24.131 M

Best.-Nr. 1061700000

Baugröße: 8, Pole: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, M 32

- 1x HDC 24B ABU
- 1x HDC HE 24 MP
- 1x HDC HE 24 FP
- 1x VG M32 - MS 68
- 1x HDC 24B TOBU 1M32G



PRODUKTKONFIGURATOR FÜR INDUSTRIESTECKVERBINDER

Stellen Sie unsere schweren Steckverbinder individuell nach Ihren Wünschen zusammen und statten Sie Ihre Industriesteckverbinder bequem und einfach online mit aufeinander abgestimmten Einsätzen, Kontakten und Gehäusen aus.





SETS FÜR DIE EINFACHE VERDRAHTUNG VON INTELLIGENTEN MESSSYSTEMEN

Intelligente Netze sind zwingende Voraussetzung, für eine bessere Integration der Erneuerbarer Energien & zur Steuerung der dezentralen Verbrauchseinrichtungen im Energienetz. Intelligente Netze sind mit herkömmlichen Ferraris Zählern nicht zu realisieren.

BESTÜCKUNGSPAKET 1

3098450000 – Retrofit APZ-3.Hz - 1100 für die Spannungsversorgung vom RfZ im 1.100 mm Zählerschrank

- Die zwei steckbaren Spannungsabgriffe des Energieverteilers versorgen den RfZ
- Doppelisierte Energieleitung mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3 und FNN 5.5 und VDE 0603-100

1 x 3038720000
V-ZPA FUSE HOLDER E

Zweifach-Energieverteiler - zum Spannungsabgriff von den Sammelschienen (N+L1), mit auswechselbarer 6,3 A Sicherung, zwei steckbare Spannungsabgriffe für Energiekabel

1 x 2924820080
CH-SMR-00.80-OVP90

Variante 11, Kabellänge 1150 mm
Energiekabel, 0,75 mm² Leiterquerschnitt



BESTÜCKUNGSPAKET 2

3103770000 – Retrofit OVP- APZ-3.Hz - 1100APZ für die Spannungsversorgung vom RfZ im 1.100 mm Zählerschrank

- Die Einspeiseklemme versorgt das 40 mm Sammelschienensystem, mit Leitungen von 1,5 bis 25 mm²
- Der kombinierte Blitzstrom- und Überspannungsableiter (Typ I, II und III) ermöglicht den einfachen Spannungsabgriff (N+L1) und realisiert mit der auswechselbaren 6,3A Sicherung den sicheren Leitungsschutz
- Über die zwei steckbaren Spannungsabgriffe erfolgt die Versorgung des RfZ
- Doppelisierte Energieleitung mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3, FNN 5.5 und VDE 0603-100

1 x 2830980000
V-ZPA TERMINAL

Einspeiseklemme - für das 40 mm Sammelschienensysteme, für Leiterquerschnitte 1,5 bis 25 mm², mit Prüfabgriff

1 x 2904470000
VPU ZPA S I 3+1 RA 300 / 7,5

Überspannungsschutz für das 40 mm Sammelschienensystem, 7,5 kA Ableitstrom, mit zwei Spannungsabgriffen

1 x 2924820080
CH-SMR-00.80-OVP90

Variante 11, Kabellänge 800 mm
Energiekabel, 0,75 mm² Leiterquerschnitt



SMART METERING


Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/smartmetering

BESTÜCKUNGSPAKET 3

3098460000 – APZ/RfZ - 1100 für die Spannungsversorgung vom 2 x APZ und 2 x RfZ im 1.100 mm Zählerschrank

- Die zwei steckbaren Spannungsabgriffe des Energieverteilers versorgen den RfZ
- Doppelisolierte Y-Energieleitungen mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3, FNN 5.5 und VDE 0603-100

1 x 3038720000 V-ZPA FUSE HOLDER E	Zweifach-Energieverteiler - zum Spannungsabgriff von den Sammelschienen (N+L1), mit auswechselbarer 6,3 A Sicherung, zwei steckbare Spannungsabgriffe für Energiekabel
1 x 2924910110 CH-SMR-01.10-YOVP90	Variante 8 OVP, Kabellänge 1100 mm Y-Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2924820080 CH-SMR-00.80-OVP90	Variante 11, Kabellänge 800 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt



BESTÜCKUNGSPAKET 4

3098250000 – APZ-1400 für die Spannungsversorgung von RfZ und APZ im 1.400 mm Zählerschrank

- Zwei steckbare Spannungsabgriffe des Energieverteilers versorgen RfZ und APZ
- Doppelisolierte Energieleitungen mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3 und FNN 5.5 und VDE 0603-100

1 x 3038720000 V-ZPA FUSE HOLDER E	Zweifach-Energieverteiler - zum Spannungsabgriff von den Sammelschienen (N+L1), mit auswechselbarer 6,3 A Sicherung, zwei steckbare Spannungsabgriffe für Energiekabel
1 x 2924820115 CH-SMR-01.15-OVP90	Variante 11, Kabellänge 1150 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2924820080 CH-SMR-00.80-OVP90	Variante 11, Kabellänge 800 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt



BESTÜCKUNGSPAKET 5

3103760000 – OVP/APZ/RfZ - 1400 für die Spannungsversorgung von RfZ und APZ im 1.400 mm Zählerschrank

- Die Einspeiseklemme versorgt das 40 mm Sammelschienensystem, mit Leitungen von 1,5 bis 25 mm²
- Der kombinierte Blitzstrom- und Überspannungsableiter (Typ I, II und III) ermöglicht den einfachen Spannungsabgriff (N+L1) und realisiert mit der auswechselbaren 6,3A Sicherung den sicheren Leitungsschutz
- Doppelisolierte Energieleitungen mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3 und FNN 5.5 und VDE 0603-100

1 x 2830980000 V-ZPA TERMINAL	Einspeiseklemme - für das 40 mm Sammelschienensysteme, für Leiterquerschnitte 1,5 bis 25 mm ² , mit Prüfabgriff
1 x 2904470000 VPU ZPA S I 3+1 RA 300 / 7,5	Überspannungsschutz für das 40 mm Sammelschienensystem, 7,5 kA Ableitstrom, mit zwei Spannungsabgriffen
1 x 2924820115 CH-SMR-01.15-OVP90	Variante 11, Kabellänge 1150 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2924820080 CH-SMR-00.80-OVP90	Variante 11, Kabellänge 800 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt



SMART METERING

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/smartmetering

BESTÜCKUNGSPAKET 6

3098260000 – Retrofit 3.Hz/SMGW für den Austausch des Ferraris Zählers durch ein intelligentes Messsystem

Kabelset für den Austausch des Ferraris Zählers durch ein intelligentes Messsystem. Das Energiekabel sorgt für die Versorgung des Smart Meter Gateway. Die Daten-Kommunikation vom Messsystem zum Smart Meter Gateway wird über das RJ12 LMN Kabel realisiert.

1 x 2924780033 CH-SMR-00.33-CG90	Variante 2, Kabellänge 330 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2860910003 IE-C6G06LR0003F40F40-X-K6KV	Patchkabel RJ12, Cat.3, ungeschirmt, rot, Kabellänge 300 mm



BESTÜCKUNGSPAKET 7

3098410000 – Retrofit 3.Hz/SMGW/CLS für den Austausch des Ferraris Zählers durch ein intelligentes Messsystem

Erweitertes Kabelset für den Austausch des Ferraris Zählers durch ein intelligentes Messsystem. Das Energiekabel sorgt für die Versorgung des Smart Meter Gateway und der Steuerbox. Die Daten-Kommunikation vom Messsystem zum Smart Meter Gateway wird über das RJ12 LMN Kabel realisiert. Das Patchkabel RJ45 stellt die Verbindung vom Smart Meter Gateway zur Steuerbox sicher.

1 x 2924960033 CH-SMR-00.33-YCC90	Variante 8, Kabellängen 330 mm & 200 mm Y-Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2860910003 IE-C6G06LR0003F40F40-X-K6KV	Patchkabel RJ12, Cat.3, ungeschirmt, rot, Kabellänge 300 mm
1 x 3009480003 IE-C60P8L0030CN40N40-O-K4KV	Patchkabel RJ45, Cat. 6A, geschirmt, orange, Kabellänge 300 mm



BESTÜCKUNGSPAKET 8

3098420000 – DATA WAN BL - 100/200 für die WANVerbindung vom Gateway zum Administrator

Erweitertes und schrankübergreifendes Datenkabel Anschlusspaket für die Vorbereitung der WAN-Verbindung vom Gateway zum Administrator. Die Patchkabel RJ45 haben eine Bemessungsstoßspannung von 6kV, gerade Stecker und die ausreichenden Längen für die Verlegung im Zählerschrank vom RfZ zum APZ.

4 x 2812440000 IE-TO-RJ45-C-LP	RJ45 Tragschienen-Outlet, Kupplung, geschirmt, lichtgrau, TS35 Montage und auch für Zählerkreuzmontage geeignet
1 x 2813820010 IE-C5ES8VB0010N40N40-B-K6KV	Patchkabel RJ45, geschirmt, blau, Kabellänge 1.000 mm
1 x 2813820020 IE-C5ES8VB0020N40N40-B-K6KV	Patchkabel RJ45, geschirmt, Blau, Kabellänge 2.000 mm



BESTÜCKUNGSPAKET 9

3098470000 – Data WAN BL - 100 für die WAN-Verbindung vom Gateway zum Administrator

Klassisches Datenkabel Anschlusspaket für die Vorbereitung der WAN-Verbindung vom Gateway zum Administrator. Die Patchkabel RJ45 haben eine Bemessungsstoßspannung von 6kV, gerade Stecker und die ausreichenden Längen für die Verlegung im Zählerschrank vom RfZ zum APZ im Einfamilienhaus.

2 x 2812440000 IE-TO-RJ45-C-LP	RJ45 Tragschienen-Outlet, Kupplung, geschirmt, lichtgrau, TS35 Montage und auch für Zählerkreuzmontage geeignet
1 x 2813820010 IE-C5ES8VB0010N40N40-B-K6KV	Patchkabel RJ45, geschirmt, blau, Kabellänge 1.000 mm





UNSERE NEUHEITEN - STROMVERSORGUNGEN UND RELAISSKOPPLER

PRO ECO II Schaltnetzgeräte

- Hohe Kosteneffizienz mit starker Performance
- Platzsparendes Design
- Einfache und schnelle Statusdiagnose



Typ	Art.-Nr.
PRO ECO 72W 24V 3A II	3025560000
PRO ECO 120W 24V 5A II	3025570000
PRO ECO 240W 24V 10A II	3025580000
PRO ECO 480W 24V 20A II	3025590000
PRO ECO 960W 24V 40A II	3025600000
PRO ECO 960W 48V 20A II	3025610000
PRO ECO3 120W 24V 5A II	3025620000
PRO ECO3 240W 24V 10A II	3025630000
PRO ECO3 480W 24V 20A II	3025640000
PRO ECO3 480W 48V 10A II	3025650000
PRO ECO3 960W 24V 40A II	3025660000
PRO ECO3 960W 48V 20A II	3025670000



Weitere Schaltnetzteile finden Sie hier

CUBESERIES - die neuen Relais


- Arretierbare Prüftasten
- Vielfältige Querverbindungen
- Schnelle Verdrahtung mit PUSH IN



Typ	Art.-Nr.
CRI10024 24 V DC, 16 A	3052290000
CRI10730 230 V AC, 16 A	3052340000
CRI10024T 24 V DC, 16 A, Prüftaste	3052360000
CRI10730T 230 V AC, 16 A, Prüftaste	3052410000
CRI20024 24 V DC, 8 A	3052430000
CRI20730 230 V AC, 8 A	3052490000
CRI20024T 24 V DC, 8 A, Prüftaste	3052510000
CRI20730T 230 V AC, 8 A, Prüftaste	3052560000
CSI P 2CQ, Sockel, PUSH IN, max Leiter 1,0 mm ²	3052570000
CSI S 2CQ, Sockel, Schraubanschl., max Leiter 2,5 mm ²	3052590000
CXI CLIP P, Haltebügel	3052710000



Weitere Relais finden Sie hier

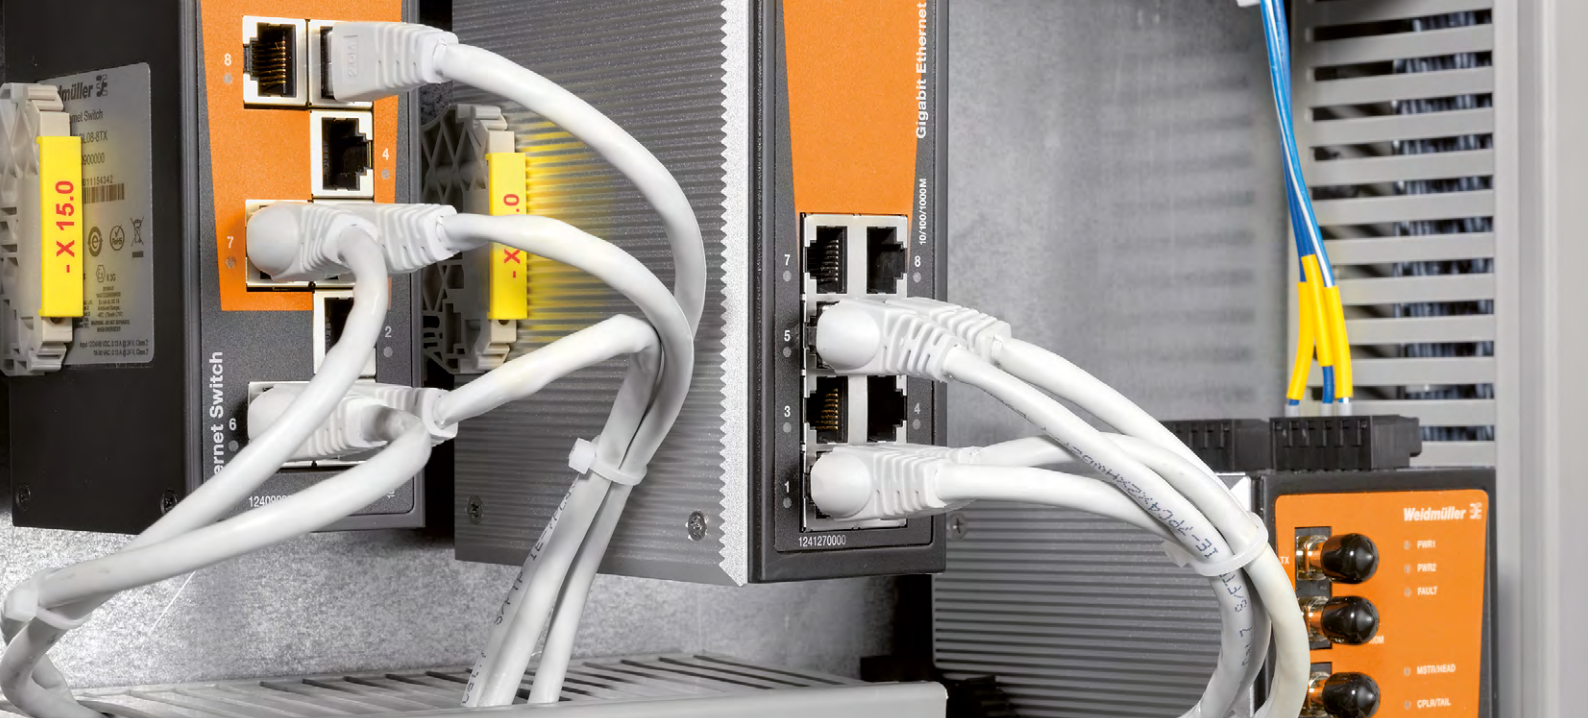

INDUSTRIAL ETHERNET SWITCHES

Der kompakte Industrie-Switch bietet mit RJ45- und SFP-Ports flexible Einsatzmöglichkeiten und verbessert durch Schutz vor Broadcast-Stürmen die Netzwerkverfügbarkeit. Die PROFINET-konforme „Quality of Service“-Funktion ermöglicht Echtzeitkommunikation, während die platzsparende Bauform und die drehbare DIN-Schienenklemme den Einbau auch in engen Schaltschränken erleichtern

BasicLine Series B



Rundum
sorglos

Typ	Art.-Nr.
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C - 75 °C	2908030000
Netzwerk Switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Ports: 5x RJ45, IP30, -40 °C - 75 °C	2908070000
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C - 75 °C	2908040000
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C - 75 °C	2908050000
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Ports: 24x RJ45, IP30, -40 °C - 75 °C	2908060000
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast Ethernet, Ports: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP30, -40 °C - 75 °C	2908160000
Netzwerk Switch, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Ports: 16x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C - 75 °C	2908170000



Serviceschnittstellen

Schneller & sicherer Zugriff auf Steuerungselemente und Funktionselektronik im Schaltschrank mit FrontCom® Vario.

Typ	Art.-Nr.
IE-FC-SET-SPDED001-KN-P	1529580000



* Gültig vom 01.01. bis zum 30.06.2025.

TOUCH PANELS U-VIEW



EcoLine

- Optimiert für Web-Anwendungen
- Langlebige Kunststofffront in Schutzart IP66
- Ausgestattet mit resistivem Touchscreen
- Einfache und intuitive Konfiguration
- Wirtschaftliches Design

Typ	Art.-Nr.
UV66-ECO-4-RES-W	2555660000
UV66-ECO-7-RES-W	2555780000
UV66-ECO-10-RES-W	2555790000



Advanced Line

- Hohe Leistung und Konnektivität dank ARMv8-A
- ARM®-Cortex®-A53-Quad-Core-CPU mit diversen USB- und Ethernet-Schnittstellen
- Webbrowser nach HTML5-Standard
- Robuste Industriequalität mit Schutzklasse IP66
- Hohe Grafikauflösung mit Kapazitiv-Touch- und Gestensteuerung

Typ	Art.-Nr.
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	2932870000
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	2933040000
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	2932860000
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	2987520000



Weitere Touchpanels online entdecken

STEUERUNGSSYSTEME

u-control

Dank der skalierbaren Engineering-Software passt sich unsere u-control 2000 individuell an Ihre Anforderungen an. Darüber hinaus ist die u-control leistungsstark, kompakt und voll kompatibel mit unserem I/O-System u-remote.

- modulare Konstruktion
- maximale Flexibilität für Ihre individuelle Anwendung
- Web- und Codesys-basierte Entwicklungswerkzeuge u-create

Typ	Art.-Nr.
UC20-WL2000-AC-CAN	2928020000
UC20-WL2000-AC	1334950000
UC20-M3000	2839150000
UC20-M4000	2839160000



Weitere Details online entdecken





LED-LEUCHTEN FÜR UNIVERSELLE ANWENDUNGEN

- Verschiedene Serien für individuellen Einsatz, z.B. für Schaltschrank- oder Maschinenbeleuchtung
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Farben: rot, blau, mehrfarbig oder 2700-6500 K
- M8- oder M12-Steckverbinder für den schnellen und einfachen Anschluss an die Spannungsversorgung
- Befestigungslöcher und Montagewinkel ermöglichen eine einfache Direktmontage
- Robust und langlebig



Weidmüller Industriellicht Rot | Gelb | Grün (240mm)

Best.-Nr. 2625240000



Weidmüller Industriellicht Weiß (240mm)

Best.-Nr. 2436210000



Weidmüller Industriellicht RGB (190mm)

Best.-Nr. 2899560000



Weidmüller Industriellicht Weiß (365mm)

Best.-Nr. 2899340000



Weidmüller Industriellicht RGB (280mm)

Best.-Nr. 2899880000



Weidmüller Industriellicht Weiß (280mm)

Best.-Nr. 2899700000



Weidmüller MINI-Arbeitsleuchte

Best.-Nr. 3031110000

- USB-C Anschluss, wiederaufladbar
- Kompakt und Leistungsstark
- 500 lm, 4.5 W

Weidmüller – Ihr Partner der Smart Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Smart Industrial Connectivity.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Weidmüller GmbH & Co. KG.

Weidmüller 

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 1428 -0
www.weidmueller.com

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt

Made in Germany
01/2025