

**PHILIPS**

LED-Beleuchtung

# Verkalkuliert oder erstplatziert?

**Echte Profis** sind mit  
Philips LED-Produkten  
erfolgreicher!

**Jetzt zugreifen** und im  
**Aktionszeitraum** eine  
Feuchtraumleuchte **kostenlos** erhalten!

Vertriebspartner:

**DEHA**  
GRUPPE

**ECHTE  
PROFIS  
ECHTE  
QUALITÄT**

**PHILIPS**

CoreLine

Feuchtraumleuchte IP65

## 4+1 Aktion

**CoreLine  
Feuchtraumleuchte**

die meistverkaufte Type



Philips  
Bestellnummer:  
739 331 00

**Einfach zu installieren  
und sehr effizient**

**Kaufe 5, bezahle 4 - jetzt zugreifen!**

Aktionszeitraum: 01.10.2019 - 30.11.2019

**ECHTE  
PROFIS  
ECHTE  
QUALITÄT**

**PHILIPS**

Ledinaire

Feuchtraumleuchte IP65

## 3+1 Aktion

**LEDINAIRE  
Feuchtraumleuchte**

der Preiseinsteig



Philips  
Bestellnummer:  
647 155 00

**Einfach, günstig und  
bewährt**

**Kaufe 4, bezahle 3 - jetzt zugreifen!**

Aktionszeitraum: 01.10.2019 - 30.11.2019

Vertriebspartner

**DEHA**  
GRUPPE



## Stärken Sie Ihr Unternehmen

Als echter Profi wissen Sie, was Qualität ausmacht: Die richtige Lösung für jede Anwendung Ihrer Kunden. Unabhängig davon, ob Ihr Kunde die Lichtqualität verbessern, den Energieverbrauch senken oder ein

komfortableres oder produktiveres Umfeld schaffen möchte. Gemeinsam mit Philips und DEHA sind Sie einen Schritt voraus. Starten Sie jetzt!



# LED Lampen und LEDtubes

Wartungsprojekte mit Wiederverwendung  
vorhandener Leuchten

## Finden Sie die richtige Lösung



[philips.de/ledlampe](https://philips.de/ledlampe)  
[philips.de/ledtube](https://philips.de/ledtube)


	CorePro	MASTER Value
Die Lösung	Der Preiskracher im LED-Einstiegssegment	Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich
Systemleistung		
Preis	€ € € € € €	€ € € € € €
Nutzlebensdauer	30.000	50.000
Garantie	3 Jahre	5 Jahre

	MASTER	MasterConnect
Die Lösung	Unsere LEDtubes für höchste Lichtleistung im Projekt und maximale Energieersparnisse	Für smarte Beleuchtungsanwendungen mit individueller/automatischer Lichtsteuerung
Systemleistung		
Preis	€ € € € € €	€ € € € € €
Nutzlebensdauer	50.000 - 70.000	50.000 + Informationen über verbleibende Nutzlebensdauer
Garantie	5 Jahre	5 Jahre



# LED- Leuchten

Neuinstallationen und  
Sanierungsprojekte

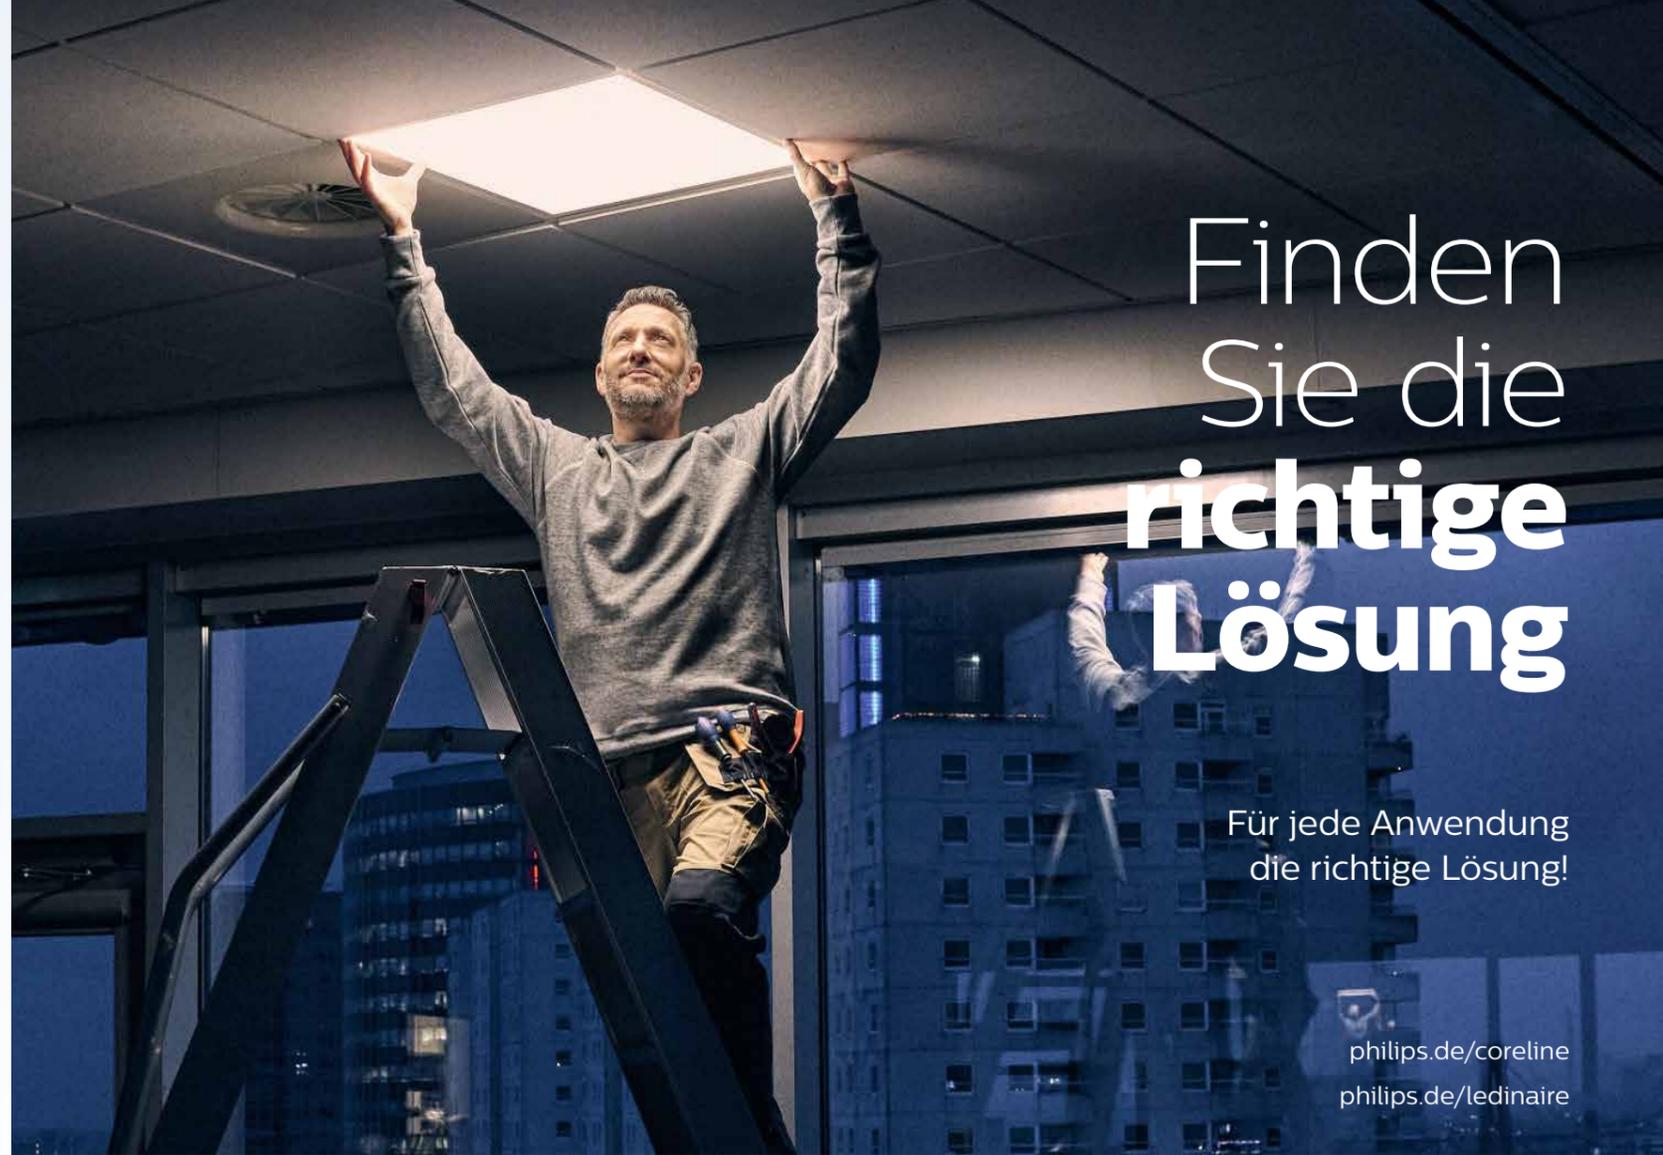


## Finden Sie die **richtige Lösung**

Für jede Anwendung  
die richtige Lösung!

[philips.de/coreline](https://philips.de/coreline)  
[philips.de/ledinaire](https://philips.de/ledinaire)

	Ledinaire	CoreLine	CoreLine Interact Ready <small>interact ready.</small>
Die Lösung	Günstige und zuverlässige LED-Einstiegleuchte	Ideales Standardprodukt für die meisten Anwendungen	Für smarte Beleuchtungsanwendungen mit individueller/automatischer Lichtsteuerung
Systemleistung			
Preis	€ € € € € €	€ € € € € €	€ € € € € €
Nutzlebensdauer	30.000	50.000	50.000 +Informationen über verbleibende Nutzlebensdauer
Garantie	3 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

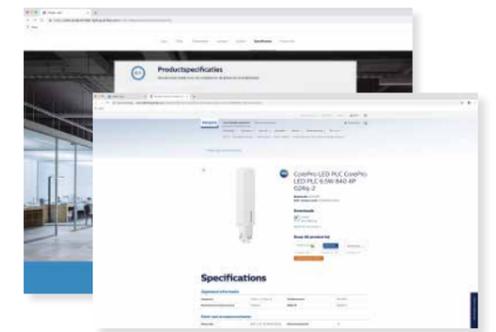

Finden Sie das passende  
Produkt für Ihre Kunden auf:  
**[philips.com/productfinder](https://philips.com/productfinder)**

**PHILIPS**

LED-Beleuchtung

# Alles auf einen Blick

Alle Informationen zum  
Philips Kampagnen-  
Sortiment

Aktionszeitraum:  
01.10.2019 - 30.11.2019

## CoreLine Downlight – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 DN140B LED20S/830 WR IA1	22 W	50.000	2.200 lm	3.000 K	≥ 80	3 2 6 1 2 2 0 0
1 DN140B LED20S/840 WR IA1	22 W	50.000	2.200 lm	4.000 K	≥ 80	3 2 6 1 3 9 0 0

## CoreLine Slim Downlight – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 DN135B LED20S/830 IA1 WH	27 W	50.000	2.200	3.000	≥ 80	3 8 9 2 2 2 9 9
1 DN135B LED20S/840 IA1 WH	27 W	50.000	2.200	4.000	≥ 80	3 8 9 2 4 6 9 9

## CoreLine Panel – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35 W	50.000	3.600	4.000	≥ 80	3 8 5 2 2 4 0 0
1 RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	35 W	50.000	3.600	4.000	≥ 80	3 8 5 1 8 7 0 0
1 RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35 W	50.000	3.600	4.000	≥ 80	3 8 5 2 3 1 0 0
1 RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35 W	50.000	3.600	4.000	≥ 80	3 8 5 1 9 4 0 0
1 RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35 W	50.000	3.600	4.000	≥ 80	3 8 5 2 0 0 0 0
1 RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35 W	50.000	3.600	4.000	≥ 80	3 8 5 1 6 3 0 0
1 RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35 W	50.000	3.400	3.000	≥ 80	3 8 5 2 1 7 0 0
1 RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35 W	50.000	3.400	3.000	≥ 80	3 8 5 1 7 0 0 0

## CoreLine Feuchtraumleuchte – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5 W	50.000	4.100 lm	4.000 K	≥ 80	3 9 7 1 3 5 0 0
1 WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49,5 W	50.000	6.000 lm	4.000 K	≥ 80	3 9 7 1 4 2 0 0

## CoreLine Einlegeleuchte – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	9 9 6 5 5 3 0 0
1 RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	9 9 6 5 2 2 0 0

## CoreLine Anbauleuchte – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	9 9 6 6 3 8 0 0
1 SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	9 9 6 6 2 1 0 0
1 SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5 W	50.000	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	9 9 6 6 6 9 0 0
1 SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35,5 W	50.000	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	9 9 6 6 4 5 0 0
1 SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	9 9 6 6 7 6 0 0
1 SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	9 9 6 6 5 2 0 0
1 SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5 W	50.000	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	9 9 6 6 9 0 0 0
1 SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5 W	50.000	3.700 lm	3.000 K	≥ 80	9 9 6 6 8 3 0 0

## MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output – Interact Ready



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Leistung	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Leuchtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Ra-Wert	Philips Bestellnummer (EOC)
1 MAScon LEDtube IA 1200 mm UO 16,5 W 830 T8	16,5 W	50.000	2.300 lm	3.000 K	≥ 80	77342000
1 MAScon LEDtube IA 1200 mm UO 16,5 W 840 T8	16,5 W	50.000	2.500 lm	4.000 K	≥ 80	77344400
1 MAScon LEDtube IA 1200 mm UO 16,5 W 865 T8	16,5 W	50.000	2.500 lm	6.500 K	≥ 80	77346800
1 MAScon LEDtube IA 1500 mm UO 25,5 W 830 T8	25,5 W	50.000	3.400 lm	3.000 K	≥ 80	77348200
1 MAScon LEDtube IA 1500 mm UO 25,5 W 840 T8	25,5 W	50.000	3.700 lm	4.000 K	≥ 80	77350500
1 MAScon LEDtube IA 1500 mm UO 25,5 W 865 T8	25,5 W	50.000	3.700 lm	6.500 K	≥ 80	77352900

## Schalter und Sensor – Interact Ready



1

2

interact ready.

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Philips Bestellnummer (EOC)
1 Schalter Interact Ready	UID8450/10 ZGP Schalter Dim 2B	44931800
2 Anwesenheitssensor Interact Ready	OCC SENSOR IA CM IP42 WH	77752700
2 Philips Präsenzmelder	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	77754100

## Interact Pro Gateway



1

interact ready.

Produktbezeichnung	Produktbeschreibung	Philips Bestellnummer (EOC)
1 Interact Pro Wireless Gateway	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000

## GentleSpace – Hallenleuchte



1

2

Best	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebensdauer (L80)	Farbtemperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Dimmbar, breitstrahlend									
1	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	>400 W	25.000	162	154	100.000	4.000	5	600 x 490 x 87 40730800
Dimmbar, tief-/breitstrahlend									
1	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	>400 W	25.000	162	154	100.000	4.000	5	600 x 490 x 87 40731500
Dimmbar, verstellbare Optik (NB/MB/WB)									
2	BY480P LED170S/840 PSD NBA GC SI	>400 W	25.000	120	142	100.000	4.000	5	460 x 410 x 80 41464100
2	BY481P LED250S/840 PSD NBA GC SI	>400 W	25.000	162	154	100.000	4.000	5	600 x 490 x 87 41465800

## CoreLine – Hallenleuchte



1

2

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebensdauer (L70)	Farbtemperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Schaltbar									
1	BY120P G4 LED100/840 PSU WB	250 W	10.000	69	145	70.000	4.000	5	385 x 385 x 95 33570400
2	BY121P G4 LED200/840 PSU WB	400 W	20.000	138	145	70.000	4.000	5	450 x 450 x 95 33568100
Dimmbar									
2	BY121P G4 LED200/840 PSD WB	250 W	20.000	147	135	70.000	4.000	5	450 x 450 x 445 33699200

## Ledinaire – Hallenleuchte



1

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebensdauer (L70)	Farbtemperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Schaltbar									
1	BY021P LED200S/840 PSU WB GR	400 W	20.000	190	105	35.000	4.000	3	344 x 344 x 60 33998699

## Pacific LED – Feuchtraumleuchten



1

Best	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-systemleistung (W)	Leuchtenlichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L80)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Schaltbar										
1	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	2 x 36 W	4.200	30	140	100.000	4.000	5	1.342 x 96 x 96	37946200
1	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	1 x 58 W	3.500	24	146	100.000	4.000	5	1.642 x 96 x 96	37934900

## CoreLine – Feuchtraumleuchte



1

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-systemleistung (W)	Leuchtenlichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Schaltbar										
1	WT120C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	2.100	18	119	50.000	4.000	5	661 x 87 x 82	84045900
1	WT120C LED22S/840 PSU L1200	1 x 36 W	2.900	24	123	50.000	4.000	5	1.250 x 87 x 82	84046600
1	WT120C LED34S/840 PSU L1500	1 x 58 W	3.500	30	119	50.000	4.000	5	1.530 x 87 x 82	84047300
1	WT120C LED40S/840 PSU L1200	2 x 36 W	4.100	36	115	50.000	4.000	5	1.250 x 87 x 82	84048000
1	WT120C LED60S/840 PSU L1500	2 x 58 W	6.000	48	125	50.000	4.000	5	1.530 x 87 x 82	84049700

4 + 1 CoreLine Feuchtraumleuchte

Bestell-Nr. 73933100

## Ledinaire – Feuchtraumleuchte



1

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-systemleistung (W)	Leuchtenlichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Schaltbar - Slim Design										
1	WT055C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	1.800	17	110	35.000	4.000	3	636 x 46 x 36	79296199
1	WT055C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	3.600	33	110	35.000	4.000	3	1.196 x 46 x 36	79298599
1	WT055C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58 W	5.600	51	110	35.000	4.000	3	1.476 x 46 x 36	79300599
Schaltbar - Standard Design										
1	WT060C LED18S/840 PSU L600	2 x 18 W	1.800	17	110	35.000	4.000	3	627 x 64 x 44	38910999
1	WT060C LED36S/840 PSU L1200	2 x 36 W	3.600	33	110	35.000	4.000	3	1.186 x 64 x 44	38912399
1	WT060C LED56S/840 PSU L1500	2 x 58 W	5.600	51	110	35.000	4.000	3	1.466 x 64 x 44	38914799

3 + 1 Ledinaire Feuchtraumleuchte

Bestell-Nr. 64715500

## Maxos LED – Lichtbandsysteme



1



2



3

Best	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-systemleistung (W)	Leuchtenlichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L80)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
LED-Lichtträger, dimmbar										
1	4MX850 491 LED40S/840 PSD WB WH	1 x 49 W	4.000	25	160	70.000	4.000	5	1.478 x 83 x 70	66168899
1	4MX850 491 LED66S/840 PSD WB WH	1 x 80 W	6.600	41	161	70.000	4.000	5	1.478 x 83 x 70	66602799
1	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB WH	2 x 49 W	8.000	53	151	70.000	4.000	5	1.478 x 83 x 70	67282099
Tragschienen										
2	4MX656 493 7x2,5 WH	Tragschiene, 3-längig, Länge 49 W, 7 x 2,5 mm <sup>2</sup> , weiß							4.473	58366999
Zubehör										
	9MX056 EA7								Ausspeiser	13546200
3	9MX056 EC7								Einspeiser	13179200

## CoreLine Panel – Einbau- und Einlegeleuchten



1

5 + 1  
CoreLine Panel

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-systemleistung (W)	Leuchtenlichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L75)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR22 (NOC)										
1	RC133V LED36S/840 PSU W62L62 NOC	4 x 14/18W	3.600	33	109	50.000	4.000	5	622 x 622 x 32	38615300
Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR19 (OC)										
1	RC133V LED36S/840 PSU W62L62 OC	4 x 14/18W	3.600	33	109	50.000	4.000	5	622 x 622 x 32	38100400
1	RC133V LED36S/840 PSD W62L62 OC	4 x 14/18W	3.600	35	110	50.000	4.000	5	622 x 622 x 42	38610800

## CoreLine Einlegeleuchte – Einbau- und Einlegeleuchten



1

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-systemleistung (W)	Leuchtenlichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L75)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Quadratische Leuchte, Modul 625, BAP-tauglich (OC), mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD)										
1	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	4 x 18/14 W	3.700	32	117	50.000	4.000	5	622 x 622 x 41	34845800
Quadratische Leuchte, Modul 625, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)										
1	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	4 x 18/14 W	3.700	31	121	50.000	4.000	5	622 x 622 x 41	34847200

## Ledinaire Panel – Einbau- und Einlegeleuchten



1

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L80)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU), UGR19 (OC)									
1 RC066B LED34S/840 PSU W62L62 OC	4 x 14/18 W	3.400	38	90	35.000	4.000	3	622 x 622 x 43	38649800

## CoreLine – Wand- und Deckenleuchte



1

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Rund, Ø = 350 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)									
1 WL130V LED12S/840 PSU WH	2 x 18 W	1.200	12	100	50.000	4.000	5	350 x 70	38779299
1 WL130V LED20S/840 PSU WH	2 x 26 W	2.000	22	91	50.000	4.000	5	350 x 70	38781599

## Ledinaire – Wand- und Deckenleuchte



1

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L80)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Rund, Ø = 345 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)									
1 WL060V LED17S/840 PSU II WH	2 x 26 W	1.700	19	92	35.000	4.000	3	345 x 97	33912299

## CoreLine – Downlight



1

2

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Schaltbar									
1 DN140B LED10S/840 PSU WR PI6	2x18W	1.100	10	116	50.000	4.000	5	162 x 162 x 97	32581100
1 DN140B LED20S/840 PSU WR PI6	2x26W	2.200	19	116	50.000	4.000	5	216 x 216 x 105	32585900

## Ledinaire – Downlights



1

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Schaltbar									
1 DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU		1.350	14	96	35.000	3000/4300/6500	3	175 x 175 x 60	66020800
1 DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	2 x 26 W	2.300	24	96	35.000	3000/4300/6500	3	225 x 225 x 60	66022200

## CoreLine – Slim Downlight



1

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Einbauvariante, dimmbar									
1 DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	50 W Halogen	650	9	72	50.000	3.000	5	84 x 84 x 26	38117299
Einbauvariante, schaltbar									
DN145B LED10S/840 PSU II WH	2 x 18 W	1.100	11	100	50.000	4.000	5	166 x 166 x 28	33948199
DN145B LED20S/840 PSU II WH	2 x 26 W	2.100	21	100	50.000	4.000	5	217 x 217 x 28	33950499

## Ledinaire – Slim Downlight



1

2

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.
Schaltbar									
1 DN065B G2 LED10/840 12W 220V D150 RD EU	2 x 18 W	1.000	11	91	35.000	4.000	3	175 x 175 x 45	67941500
2 DN065B G2 LED20/840 23W 220V D200 RD EU	2 x 26 W	2.000	22	91	35.000	4.000	3	225 x 225 x 45	67945300

## CoreLine – Einbaustrahler



1

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Schwenkbar, weiß										
1	RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	50 W	650	8	82	50.000	2.700	5	95 x 95 x 63	38280399
1	RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	50 W	650	8	82	50.000	3.000	5	95 x 95 x 63	38281099

## Ledinaire ClearAccent – Einbaustrahler



1

2

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Starr, weiß										
1	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	50 W	500	6	83	35.000	3.000	3	75 x 75 x 52	07267799
Schwenkbar, weiß										
2	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	50 W	500	6	83	35.000	3.000	3	80 x 80 x 52	07269199

# 4+1 Aktion

## CoreLine Feuchtraumleuchte

die meistverkaufte Type

Kaufe 5, bezahle 4 - jetzt zugreifen!

Aktionszeitraum: 01.10.2019 - 30.11.2019



Philips  
Bestellnummer:  
739 331 00

## CoreLine Tempo – Scheinwerfer



1

2

Better	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L80)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Asymmetrische Optik (A)										
1	BVP125 LED80-4S/740 A	bis zu 150 W	8.000	63	133	75.000	4.000	5	389 x 265 x 67	45588000
2	BVP125 LED120-4S/740 A	bis zu 250 W	12.000	95	129	75.000	4.000	5	389 x 265 x 67	45587300

## Ledinaire Mini und Maxi – Scheinwerfer



1

2

3

4

5

Good	Ersatz für	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leuchten-system-leistung (W)	Leuchten-lichtaus-beute (lm/W)	Mittlere Nutzlebens-dauer (L70)	Farb-temperatur (K)	Garantie (Jahre)	L x B x H (mm)	Bestell-Nr.	
Ledinaire Mini Scheinwerfer aus Polycarbonat, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel, symmetrisch breitstrahlend										
1	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB CE	bis zu 250 W	2.100	20	105	50.000	4.000	3	109x 31 x 130	32973499
Ledinaire Mini Scheinwerfer aus Polycarbonat, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel, symmetrisch breitstrahlend, mit flexibel einstellbarem Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)										
2	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB MDU CE	bis zu 250 W	2.100	20	105	50.000	4.000	3	123 x 35 x 147	33134899
3	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB MDU CE	bis zu 400 W	5.250	50	105	50.000	4.000	3	202 x 38 x 241	33136299
Ledinaire Maxi Scheinwerfer aus Aluminium, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel, symmetrisch sehr breitstrahlend										
4	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE	bis zu 250 W	15.750	150	105	50.000	4.000	3	290 x 60 x 380	33126399
Ledinaire Maxi Scheinwerfer aus Aluminium, mit schaltbarem, elektronischem Betriebsgerät und Montagebügel, asymmetrische Lichtverteilung										
5	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	bis zu 400 W	20.000	200	100	50.000	4.000	3	336 x 60 x 423	33130099

# 3+1 Aktion

## LEDINAIRE Feuchtraumleuchte

der Preiseinsteig

Kaufe 4, bezahle 3 - jetzt zugreifen!

Aktionszeitraum: 01.10.2019 - 30.11.2019



Philips  
Bestellnummer:  
647 155 00



© 2019 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit

Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

[philips.de/echteprofis](https://philips.de/echteprofis)