ESYLUX

# KATALOG
# 2019 / 2020



AUTOMATION
INNENBEREICHE



BELEUCHTUNG
INNENBEREICHE



AUTOMATION
AUSSENBEREICHE



BELEUCHTUNG
AUSSENBEREICHE

## INNOVATIONEN FÜR INTELLIGENTE AUTOMATIONS- UND LICHTLÖSUNGEN

# INHALT

## 04 - 61

AUTOMATION
INNENBEREICHE


| | |
|---|---|
| PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER | 04 - 37 |
| HELLIGKEITSREGLER | 38 - 39 |
| STEUERUNGEN | 40 - 43 |
| TASTER | 44 - 45 |
| EIN- UND AUSGÄNGE | 46 - 47 |
| AKTOREN | 48 - 51 |
| SCHNITTSTELLEN UND GATEWAYS | 52 - 53 |
| SPANNUNGSVERSORGUNGEN | 54 - 57 |
| RAUCHWARNMELDER | 58 - 61 |


## 62 - 193

BELEUCHTUNG
INNENBEREICHE


| | |
|---|---|
| LICHTSYSTEME | 62 - 83 |
| DECKENEINLEGELEUCHTEN | 84 - 103 |
| WAND- UND DECKENLEUCHTEN | 104 - 115 |
| DOWNLIGHTS | 116 - 137 |
| STEHLEUCHTEN | 138 - 145 |
| PENDELLEUCHTEN | 146 - 153 |
| FEUCHTRAUMLEUCHTEN | 154 - 157 |
| NOTLEUCHTEN | 158 - 193 |


## 194 - 211

AUTOMATION
AUSSENBEREICHE


| | |
|---|---|
| BEWEGUNGSMELDER | 194 - 209 |
| DÄMMERUNGSSCHALTER | 210 - 211 |


## 212 - 254

BELEUCHTUNG
AUSSENBEREICHE


| | |
|---|---|
| WANDLEUCHTEN | 212 - 223 |
| UP-/DOWNLIGHTS | 224 - 227 |
| POLLERLEUCHTEN | 228 - 231 |
| STRAHLER | 232 - 247 |
| SPOTS | 248 - 251 |
| ARBEITSLEUCHTEN | 252 - 254 |















- **Umfassende Multisensorik für intelligente Licht- und HLK-Steuerung**
- **Optische oder akustische Warnung für bedarfsgerechtes Lüften**

Mit seiner einzigartigen Multisensorik sorgt der ATMO KNX-Präsenzmelder nicht nur für optimale Helligkeit, sondern auch für ein gesundes, produktives Wohlfühlklima im Raum. Insgesamt sechs Sensoren in nur einem Gerät ersparen den Einsatz mehrerer Einzellösungen und beweisen, wie einfach sich eine komplexe Anforderungssituation mit intelligenter Technologie meistern lässt.





# ATMO
# MULTISENSORISCH DAS RAUMKLIMA OPTIMIEREN

Umfassende Multisensorik für intelligente Licht- und HLK-Steuerung

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung oder automatische Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)

Erfassung der Umgebungstemperatur als Wärmereflektion der Oberflächen im Raum (Möbel, Boden, Wände); ermöglicht konstantes Temperaturniveau unabhängig von kurzzeitigen Veränderungen (z.B. temporäres Lüften, Tür öffnen, etc.)

Varianten mit zusätzlicher Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit zur Taupunktberechnung (z.B. zur Vermeidung von Schimmelbildung in wenig genutzten Räumen)





Variante mit zusätzlicher Erfassung von VOCs (Volatile Organic Compounds) zur optimalen Regelung der Luftqualität; alternativ zur Regelung kann bei Überschreiten eines Grenzwertes eine optische oder akustische Warnung ausgegeben werden (für bedarfsgerechtes manuelles Lüften)

Integrierter Akustiksensor zur Unterstützung der PIR-Sensorik in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen


Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

## PRODUKTTYPEN




## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# ATMO

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Umfassende Multisensorik für intelligente Licht- und HLK-Steuerung
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung oder automatische Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Erfassung der Umgebungstemperatur als Wärmereflektion der Oberflächen im Raum (Möbel, Boden, Wände); ermöglicht konstantes Temperaturniveau unabhängig von kurzzeitigen Veränderungen (z.B. temporäres Lüften, Tür öffnen, etc.)
- Varianten mit zusätzlicher Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit zur Taupunktberechnung (z.B. zur Vermeidung von Schimmelbildung in wenig genutzten Räumen)
- Variante mit zusätzlicher Erfassung von VOCs (Volatile Organic Compounds) zur optimalen Regelung der Luftqualität; alternativ zur Regelung kann bei Überschreiten eines Grenzwertes eine optische oder akustische Warnung ausgegeben werden (für bedarfsgerechtes manuelles Lüften)
- Integrierter Akustiksensor zur Unterstützung der PIR-Sensorik in unübersichtlichen und verwinkelten Räumen
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / Ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-ATMO 360i/8 A KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427206 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten/ Steuern | • | | | | • | | X 108, Z 38 | |
| PD-ATMO 360i/8 T KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427213 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten/ Steuern | • | | | | • | | X 108, Z 38 | |
| PD-ATMO 360i/8 O KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427220 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten/ Steuern | • | | | | • | | X 108, Z 74 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/User (silber/grün-metallic) | EM10425547 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose-C IP20 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose-C IP54 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425905 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeneinbau-Set-C (weiß) | EP10425929 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 180/90 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425608 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | | | | | | | |

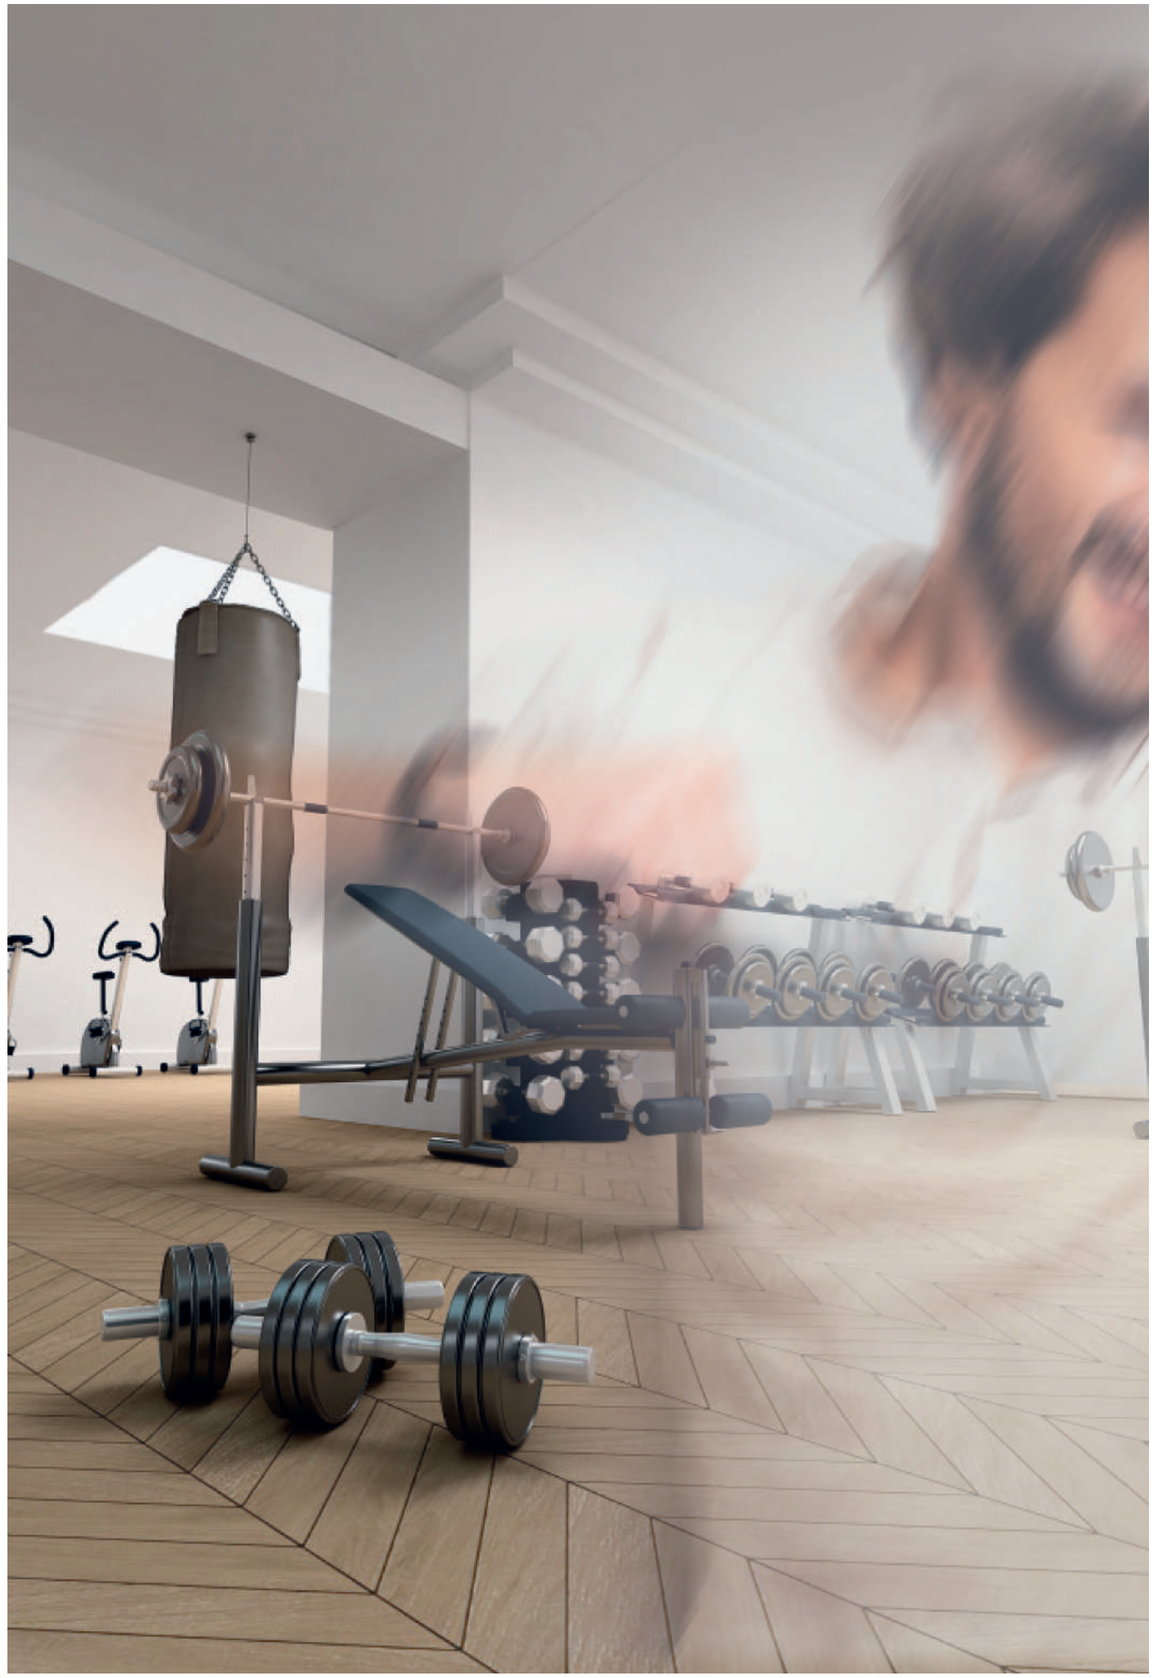





AUTOMATION INNENBEREICHE



- **Bietet zahlreiche Varianten für mehrkanalige Licht- und HLK-Steuerung**
- **Ein Design für sämtliche Applikationen innerhalb eines Gebäudes**
- **Zweiteiliges Gehäuse für einfache Installation**

Die Compact Präsenz- und Bewegungsmelder sind erfolgreiche Klassiker in unserem Sensorik-Programm und echte Universalisten. Neben ihrer soliden Bauweise und Leistungsfähigkeit überzeugen sie durch eine große Vielfalt für unterschiedlichste Anwendungen: Ob Decken- oder Wandmelder, ob 230 V, KNX oder DALI, ob Schalten, Dimmen oder HLK, stets sorgen sie für eine perfekte Mischung aus Komfort und Energieeffizienz – und bieten mit den Touch-Meldern eine innovative Lösung mit berührungsempfindlicher Linsenoberfläche.







# COMPACT
# INNOVATIONSVIELFALT FÜR DIE INDIVIDUELLE STEUERUNG

Zweiteiliges Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation

Varianten für Deckeneinbau, Deckenaufbau und Unterputz

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (1-10 V, 12 - 36 V, DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)



Vielfältige Einstellmöglichkeiten (DIP, Fernbedienung oder Einstellregler), z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen

Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)

Integrierter Umschalter ermöglicht Wahl zwischen Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler (zur Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz)


Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen

Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang


Orientierungslichtfunktion bei Meldern mit 1-10 V, DALI oder KNX

Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

## PRODUKTTYPEN

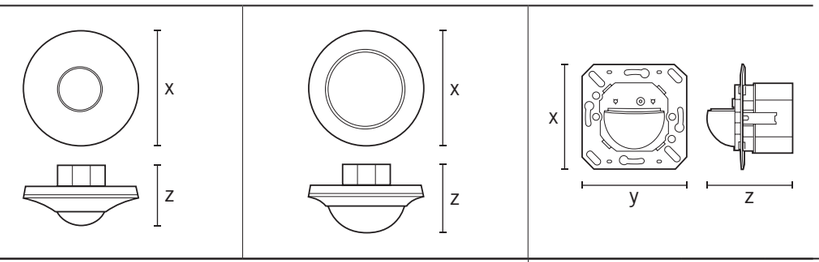


## ERFASSUNGSBEREICH

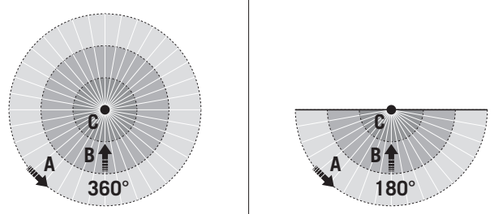


## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m | Decke 24 m | Decke 32 m | Decke 40 m | Wand 16 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m | Ø 24 m | Ø 32 m | 40 m (elliptisch) | Ø 16 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m | Ø 11 m | Ø 11 m | 20 m (elliptisch) | Ø 12 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m | Ø 8 m | Ø 8 m | - | Ø 8 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# COMPACT

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Zweiteiliges Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation
- Varianten für Deckeneinbau, Deckenaufbau und Unterputz
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (1-10 V, 12 - 36 V, DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten (DIP, Fernbedienung oder Einstellregler), z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Integrierter Umschalter ermöglicht Wahl zwischen Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler (zur Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz)
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen
- Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Orientierungslichtfunktion bei Meldern mit 1-10 V, DALI oder KNX
- Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/8 MIC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425875 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 62 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/24 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10055317 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 32 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/32 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427749 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / 40 m (elliptisch)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/40 Corridor (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428128 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | ★ |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360/8 Slave (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10055379 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8plus (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425042 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425059 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 MIC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425882 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 DIM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426711 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | | | • | • | | | | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 UC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427312 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | | | | | | | | | • | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 KNX UP (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427404 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 DUO DALI (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427442 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | • | | | | | X 108, Z 62 | |
| PD-C 360i/8 ELC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427602 | 360 ° | 4 | Schalten/ Dimmen | • | | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | • | | | | | X 108, Z 62 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360/24 Slave (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10055386 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24plus (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425288 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | 1 | Schalten | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DUOplus (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425295 | 360 ° | 2 | Schalten | | 2 | | 1 | Schalten | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DIMplus (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425301 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | 1 | Schalten | • | • | | | | | X 108, Z 70 | |

** Mit zusätzlichem SW DALI (DALI-Switch) als Zubehör*





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-C 360/24 DC24V Slave (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425325 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DRY (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425707 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DIMplus WH (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425783 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | | Schalten | • | • | • | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360/24 Slave WH (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425790 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DIM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426704 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | | | • | • | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DIMplus-FM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426728 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | 1 | Schalten | • | • | • | | | | X 108, Z 87 | |
| PD-C 360i/24 DIMplus-SM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426735 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | 1 | Schalten | • | • | • | | | | X 108, Z 74 | |
| PD-C 360i/24 DUODIMplus-FM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426742 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 40 % | 1 | Schalten | • | • | • | | | | X 108, Z 87 | |
| PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426759 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 40 % | 1 | Schalten | • | • | • | | | | X 108, Z 74 | |
| PD-C 360i/24 DUOplus-FM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426803 | 360 ° | 2 | Schalten | | 2 | | 1 | Schalten | • | • | | | | | X 108, Z 87 | |
| PD-C 360i/24 DUOplus-SM (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426810 | 360 ° | 2 | Schalten | | 2 | | 1 | Schalten | • | • | | | | | X 108, Z 74 | |
| PD-C 360i/24 UC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427329 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | | | | | | | | | | • | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 KNX UP (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427428 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 KNX ECO UP (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427435 | 360 ° | 2 | Schalten | | 1 | | 1 | Schalten | | | | | • | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 DUO DALI (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427459 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 ELC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427619 | 360 ° | 4 | Schalten/ Dimmen | • | | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | | • | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428067 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/24 PS plus DALI (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428111 | 360 ° | 16 | Schalten/ Dimmen | • | 4 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | • | • | | | | X 108, Z 127 | ★ |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 32 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/32 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427756 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/32 plus (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427763 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | 1 | Schalten | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360/32 Slave (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427770 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/32 DUO DALI (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427787 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 2* | | | | • | | | | X 108, Z 70 | |
| PD-C 360i/32 KNX UP (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427794 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | | • | | | | • | | X 108, Z 70 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / 40 m (elliptisch)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/40 Corridor (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428180 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 108, Z 70 | ★ |
| **Präsenzmelder / Wandmontage / ø 16 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 180i KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426445 | 180 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 0 - 50 % | 1 | Schalten | | | | | • | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| PD-C 180i KNX ECO (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10426452 | 180 ° | 2 | Schalten | | 1 | | 1 | | | | | | • | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| PD-C 180i/16 UC (opal-matt) | EP10427305 | 180 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | | | | | | | | | • | X 70, Y 70, Z 55 | |
| PD-C 180i/16 Touch KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10460104 | 180 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 0 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/User (silber/grün-metallic) | EM10425547 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi (silber/blau-metallic) | EM10425509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/plus (silber/grün-metallic) | EM10425530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/Dali (silber) | EP10425899 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SW DALI Full Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427473 | | | | | | 1 | | | • | • | | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| SW DALI Semi Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427480 | | | | | | 1 | | | • | • | | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| CU PS DALI (weiß) | EC10430008 | | | | | | | | | | • | | | | | X 48, Y 45, Z 25 | |

** Mit zusätzlichem SW DALI (DALI-Switch) als Zubehör*

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckung IP 20 RAL 9010 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 9016 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EM10055119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 1013 (cremeweiß, ähnlich RAL 1013) | EM10055126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 7021 (anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EM10055133 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 Edelst.Op (silber) | EM10055140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20-SKK (weiß) | EM10055270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BS1 polar (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427107 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BS1 weiß (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BM2 polar (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BM2 weiß (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427138 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BJSI weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BJSI creme (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-G55 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-G55 creme (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 44 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose-C IP54 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425905 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose-C IP54 silber (silber) | EP10425912 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose IP 20/IP 44 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose-C IP20 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose-C IP20 silber (silber) | EP10425387 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeck-Set-C360/24 (silber) | EP10425431 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeck-Set-C360/8 (silber) | EP10425936 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeneinbau-Set-C (weiß) | EP10425929 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILR-230V Strombegrenzungs-Modul (weiß) | EP10426353 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeneinbauset FM (weiß) | EP10426896 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC-Filter/Löschglied (grau) | EP10426988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 180/90 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425608 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | | | | | | | |







AUTOMATION INNENBEREICHE

- **Besonders kleine Bauform für unauffälligen Betrieb**




Wo es besonders darauf ankommt, die Ästhetik eines Raumes nicht durch technische Elemente zu stören, stellen die Mini Präsenz- und Bewegungsmelder eine ideale Lösung dar. Durch ihre winzigen Gehäuse mit sehr geringer Aufbauhöhe bleiben sie unauffällig im Hintergrund – und behalten dank ihrer Qualitäts-Sensorik doch alles souverän im Blick. Sie stehen für alle gängigen Betriebstechnologien zur Verfügung und überzeugen stets durch ihre einfache Montage.





# COMPACT MINI
# QUALITÄTSSENSORIK IM KLEINSTFORMAT

Sehr kleine Bauform mit Durchmessern von lediglich 25 mm (Ø 6 m Erfassungsreichweite) bis 58 mm (Ø 12 m Erfassungsreichweite)

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) visible de 25 mm) oder automatische Lichtsteuerung (1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)

Bequemes Einstellen per Fernbedienung, z.B. Voll-/ Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen

Zahlreiche Varianten (Reichweite, Präsenz/Bewegung, Beleuchtungs- und HLK-Steuerung) für alle gängigen Schnittstellen (230 V, 1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI, KNX)



Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)

Einfache Programmierung per Fernbedienung und "blue mode" Technologie


Schaltverzögerung zur Vermeidung unerwünschten Schaltens durch nur kurzfristige Helligkeitswechsel

Manuelles Übersteuern und Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang


Orientierungslichtfunktion bei Meldern mit 1 - 10 V, DALI oder KNX

Smarte Werkseinstellungen für sofortige Inbetriebnahme bei fernbedienbaren Varianten

## PRODUKTTYPEN

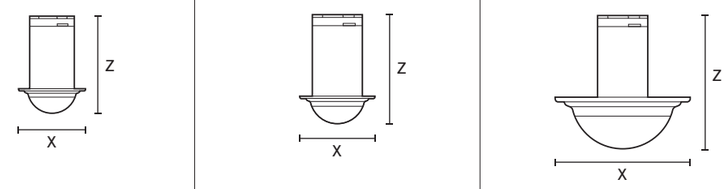


## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 6 m | Decke 8 m | Decke 12 m |
|---|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 6 m | Ø 8 m | Ø 12 m |
| Frontal (B) | Ø 2 m | Ø 5 m | Ø 6 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 2 m | Ø 3 m | Ø 4 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# COMPACT MINI

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Sehr kleine Bauform mit Durchmessern von lediglich 25 mm (Ø 6 m Erfassungsreichweite) bis 58 mm (Ø 12 m Erfassungsreichweite)
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) visible de 25 mm) oder automatische Lichtsteuerung (1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Bequemes Einstellen per Fernbedienung, z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Zahlreiche Varianten (Reichweite, Präsenz/Bewegung, Beleuchtungs- und HLK-Steuerung) für alle gängigen Schnittstellen (230 V, 1 - 10 V, 12 - 36 V, DALI, KNX)
- Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Einfache Programmierung per Fernbedienung und "blue mode" Technologie
- Schaltverzögerung zur Vermeidung unerwünschten Schaltens durch nur kurzfristige Helligkeitswechsel
- Manuelles Übersteuern und Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Orientierungslichtfunktion bei Meldern mit 1 - 10 V, DALI oder KNX
- Smarte Werkseinstellungen für sofortige Inbetriebnahme bei fernbedienbaren Varianten

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / Ø 6 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/6 mini 12V (opal-matt) | EP10425776 | 360 ° | 1 | Schalten | | | | | | | | | | | • | X 25, Z 47 | |
| MD-C 360i/6 mini (opal-matt) | EP10425851 | 360 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 25, Z 47 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / Ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/8 mini (opal-matt) | EP10426001 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 33, Z 60 | |
| MD-C 360i/8 mini-3m (opal-matt) | EP10427008 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 33, Z 60 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / Ø 12 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-C 360i/12 mini (opal-matt) | EP10426018 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 58, Z 70 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / Ø 6 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/6 mini (opal-matt) | EP10425868 | 360 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 25, Z 47 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / Ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/8 mini (opal-matt) | EP10426025 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 33, Z 60 | |
| PD-C 360i/8 mini DIM (opal-matt) | EP10426049 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 % | | | • | • | | | | | X 33, Z 60 | |
| PD-C 360/8 mini Slave (opal-matt) | EP10426063 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 33, Z 60 | |
| PD-C 360i/8 mini KNX (opal-matt) | EP10426155 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | | | | | • | | X 33, Z 60 | |
| PD-C 360i/8 mini-3m (opal-matt) | EP10427015 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 33, Z 60 | |
| PD-C 360i/8 mini UC (opal-matt) | EP10427343 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | | | | | | | | | • | X 33, Z 60 | |
| PD-C 360i/8 mini DALI (opal-matt) | EP10427510 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | | 10 - 40 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 33, Z 60 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / Ø 12 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/12 mini (opal-matt) | EP10426032 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 58, Z 70 | |
| PD-C 360i/12 mini KNX (opal-matt) | EP10426162 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | | | | | • | | X 58, Z 70 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |

** Mit zusätzlichem SW DALI (DALI-Switch) als Zubehör*

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil-PDi/MDi (silber/blau-metallic) | EM10425509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/User (silber/grün-metallic) | EM10425547 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/Dali (silber) | EP10425899 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/plus (silber/grün-metallic) | EM10425530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SW DALI Full Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427473 | | | | | | 1 | | | • | • | | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| SW DALI Semi Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427480 | | | | | | 1 | | | • | • | | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| ILR-230V Strombegrenzungs-Modul (weiß) | EP10426353 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC-Filter/Löschglied (grau) | EP10426988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spot-Adapter 51/20 (opal-matt) | EP10426384 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spot-Adapter 51/25 (opal-matt) | EP10426391 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WMB for MD/PD 8-mini (weiß) | EP10427527 | | | | | | | | | | | | | | | | |

AUTOMATION INNENBEREICHE



- Einteiliges Gehäuse für  einfache Installation in abgehängten Decken
- Zurückhaltendes Erscheinungsbild durch deckenbündigen Einbau
- Varianten mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für WAGO WINSTA® und Wieland GST18® erhältlich

Die Präsenz- und Bewegungsmelder der CE-Serie schalten intelligent die Beleuchtung und überzeugen zugleich durch ihre durchdachte Bauform. Das Konzept ermöglicht einen deckenbündigen Einbau und garantiert ein entsprechend zurückhaltendes Erscheinungsbild, das meist nur die Linse sichtbar werden lässt. Die Montage gelingt einfach und schnell – eben express.





# COMPACT EXPRESS
# SPEZIALDESIGN FÜR SYSTEMDECKEN



Einteiliges Gehäuse für schnellen, deckenbündigen Einbau in abgehängte Decken

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung



Bequemes Einstellen per Fernbedienung (z.B. Voll-/ Halbautomatik, Lichtwerte,  oder Nachlaufzeiten)


Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)

Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen


Manuelles Übersteuern

Varianten mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für WAGO WINSTA® und Wieland GST18® erhältlich

## PRODUKTTYPEN

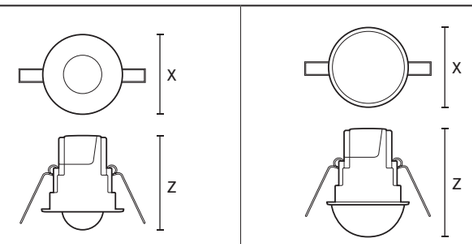


## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m | Decke 24 m |
|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m | Ø 24 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m | Ø 11 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m | Ø 8 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# COMPACT EXPRESS

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Einteiliges Gehäuse für schnellen, deckenbündigen Einbau in abgehängte Decken
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung
- Bequemes Einstellen per Fernbedienung (z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, oder Nachlaufzeiten)
- Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen
- Manuelles Übersteuern
- Varianten mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen für WAGO WINSTA® und Wieland GST18® erhältlich

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-CE 360i/8 (opal-matt) | EP10510007 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| MD-CE 360i/8 GST (opal-matt) | EP10510014 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| MD-CE 360i/8 WINSTA (opal-matt) | EP10510045 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-CE 360i/24 (opal-matt) | EP10510021 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| MD-CE 360i/24 GST (opal-matt) | EP10510038 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| MD-CE 360i/24 WINSTA (opal-matt) | EP10510052 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-CE 360i/8 (opal-matt) | EP10510700 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| PD-CE 360i/8 GST (opal-matt) | EP10510717 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| PD-CE 360/8 Slave (opal-matt) | EP10510748 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| PD-CE 360i/8 WINSTA (opal-matt) | EP10510786 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 24 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-CE 360i/24 UC (opal-matt) | EP10427336 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • 1 | | | | | | | | | | • | X 82, Z 32 | |
| PD-CE 360i/24 (opal-matt) | EP10510724 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| PD-CE 360i/24 GST (opal-matt) | EP10510731 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| PD-CE 360/24 Slave (opal-matt) | EP10510755 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| PD-CE 360i/24 WINSTA (opal-matt) | EP10510793 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 82, Z 32 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi (silber/blau-metallic) | EM10425509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-Filter/Löschglied (grau) | EP10426988 | | | | | | | | | | | | | | | | |





AUTOMATION INNENBEREICHE



- Stilvolles Design mit flachem Aufbau
- Großer Verdrahtungsraum in jeder Unterputzdose durch kleine Anschlussbox

Ob in der exklusiven Lounge oder im repräsentativen Vorstandsbüro – an vielen Orten verlangt die stilvolle Inneneinrichtung eine ebenso ansprechende Optik der Raumtechnik. Genau die richtige Aufgabe für die FLAT Präsenz- und Bewegungsmelder: Mit ihrem flachen Design sorgen sie für ein besonders dezentes Erscheinungsbild, unterschiedliche Varianten bieten eine passende Auswahl für jeden Geschmack.





# FLAT
# QUALITÄTSSENSORIK IN ELEGANTER FORM

Elegantes Design mit flachem Aufbau (6 mm) und geringer Einbautiefe (24 mm)

Abdeckungen mit Glas-Oberfläche erhältlich

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)



Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm (230 V, DALI)

Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs (DALI Broadcast)


Einfaches Konfigurieren per Fernbedienung

Umfangreiche individuelle Parametrierungsmöglichkeiten von 47 Kommunikationsobjekten (KNX)


Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung (230 V)

Großer Verdrahtungsraum in jeder Unterputzdose durch kleine Anschlussbox

## PRODUKTTYPEN

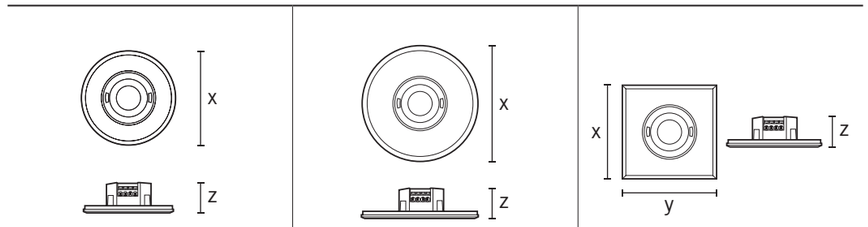


## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# FLAT

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Elegantes Design mit flachem Aufbau (6 mm) und geringer Einbautiefe (24 mm)
- Abdeckungen mit Glas-Oberfläche erhältlich
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung (230 V) oder automatische Lichtsteuerung (DALI oder KNX) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm (230 V, DALI)
- Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs (DALI Broadcast)
- Einfaches Konfigurieren per Fernbedienung
- Umfangreiche individuelle Parametrierungsmöglichkeiten von 47 Kommunikationsobjekten (KNX)
- Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung (230 V)
- Großer Verdrahtungsraum in jeder Unterputzdose durch kleine Anschlussbox

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427862 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 76,5 | |
| MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427886 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 30 | |
| MD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427893 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| MD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10428074 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 30 | |
| MD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10428081 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| MD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428548 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 61 | |
| MD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428609 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 104, Z 30 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427541 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427558 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE GST (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427879 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 76,5 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK DALI (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10427909 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10427916 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427923 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427930 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10427947 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10427954 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT-E 360i/8 ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428555 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 94, Z 61 | |
| PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428623 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 104, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428661 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 104, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428685 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | • | | | X 104, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428708 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10428715 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 2* | Schalten | | | • | | | | X 77, Y 77, Z 30 | |

** Mit zusätzlichem SW DALI (DALI-Switch) als Zubehör*

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10451706 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10451713 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10451768 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 94, Z 30 | |
| PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX (schwarz, ähnlich RAL 9004) | EP10451775 | 360 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 2 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 77, Y 77, Z 30 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/User (silber/grün-metallic) | EM10425547 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi (silber/blau-metallic) | EM10425509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/Dali (silber) | EP10425899 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SW DALI Full Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427473 | | | | | | 1 | | | • | | • | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| SW DALI Semi Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427480 | | | | | | 1 | | | • | | • | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| CU PS DALI (weiß) | EC10430008 | | | | | | | | | | | • | | | | X 48, Y 45, Z 25 | |
| Aufputzdose-C IP20 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10425370 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 180/90 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425608 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeneinbau-Set für FLAT-Serie (weiß) | EP10426889 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover LARGE FLAT series ROUND BLACK (schwarz) | EP10428098 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover LARGE FLAT series ROUND WHITE (weiß) | EP10428579 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series ROUND WHITE cover (weiß) | EP00007231 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series SQUARE WHITE cover (weiß) | EP00007248 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series GLASS ROUND WHITE cover (weiß) | EP00007255 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series GLASS SQUARE WHITE cover (weiß) | EP00007262 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series ROUND BLACK cover (schwarz) | EP00007279 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series SQUARE BLACK cover (schwarz) | EP00007286 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series GLASS ROUND BLACK cover (schwarz) | EP00007293 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series GLASS SQUARE BLACK cover (schwarz) | EP00007309 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series ROUND GREY cover (grau) | EP00007316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cover FLAT series GLASS ROUND GREY cover (grau) | EP00007323 | | | | | | | | | | | | | | | | |





AUTOMATION INNENBEREICHE



- **Kleinste Bauform mit flacher Linse**

Die FLAT Mini-Sensoren verkörpern die wohl unauffälligste Bauform einer intelligenten Sensorik und sind deshalb eine geeignete Alternative für Räume, in denen die Technik so dezent wie möglich im Hintergrund bleiben soll. Mit ihren winzigen Gehäusen bleiben sie unauffällig im Hintergrund und behalten dank ihrer Qualitäts-Sensorik doch alles souverän im Blick. Zugleich überzeugen sie durch ihre besonders leichte Montage: Mit Klemmfeder oder Klemmring und bei Bedarf durch die einfache Integration in Markenschalter.





# FLAT MINI
# ENERGIE SPAREN, OHNE AUFZUFALLEN



Besonders unauffälliges Design mit flacher Linse, nur 3 mm Aufbauhöhe und 33 mm Durchmesser

Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm

Einfache Programmierung per Fernbedienung

Kombinierbar mit weiteren FLAT mini-Meldern zur Erweiterung der Präsenzerkennung (Master/Slave)

Optional erweiterbar mit DALI-Switch von ESYLUX für präsenzabhängige HLK-Steuerung




Automatische DALI-Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)


Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs (DALI Broadcast)

Manuelles Übersteuern mit DALI-Tastern möglich

Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit für ein Orientierungslicht auf Fluren und in Durchgangsbereichen; mit integrierter Ausschaltvorwarnung

## PRODUKTTYPEN




| ERFASSUNGSBEREICH | ERFASSUNGSREICHWEITE | |
|---|---|---|
|   | | Decke 6 m |
| | Quer (A) | Ø 6 m |
| | Frontal (B) | Ø 2 m |
| | Präsenzbereich (C) | Ø 2 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# FLAT MINI

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Besonders unauffälliges Design mit flacher Linse, nur 3 mm Aufbauhöhe und 33 mm Durchmesser
- Automatische DALI-Lichtsteuerung auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (Konstantlichtregelung)
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Automatische Parametrierung der Leuchten-EVGs (DALI Broadcast)
- Einfache Programmierung per Fernbedienung
- Manuelles Übersteuern mit DALI-Tastern möglich
- Kombinierbar mit weiteren FLAT mini-Meldern zur Erweiterung der Präsenzerkennung (Master/Slave)
- Reduzierung der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit für ein Orientierungslicht auf Fluren und in Durchgangsbereichen; mit integrierter Ausschaltvorwarnung
- Optional erweiterbar mit DALI-Switch von ESYLUX für präsenzabhängige HLK-Steuerung

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / Ø 6 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-FLAT 360i/6 mini DALI (opal-matt) | EP10427503 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | 10 - 40 % | 2 | | | | | • | | | | X 32, Z 3 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/Dali (silber) | EP10425899 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/User (silber/grün-metallic) | EM10425547 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SW DALI Full Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427473 | | | | | | 1 | | • | | | • | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| SW DALI Semi Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427480 | | | | | | 1 | | • | | | • | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| CU PS DALI (weiß) | EC10430008 | | | | | | | | | | | • | | | | X 48, Y 45, Z 25 | |







AUTOMATION INNENBEREICHE



- Bewährte Technik mit einfacher Installation
- Geeignet für das Steuern von LED-Leuchten

Die bewährte Technik der Serie Standard eignet sich für viele unterschiedliche Einsatzbereiche im Gebäude. Mehrere Varianten der Präsenz- und Bewegungsmelder sorgen durch unterschiedliche Erfassungsbereiche, Montagearten und weitere Details für einen flexiblen Einsatz.





# STANDARD
# PRAXISERPROBT UND ZUKUNFTSSICHER



Zweiteiliges Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation

Varianten für Deckeneinbau und Unterputz; Deckenaufbau mit Zubehör

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung



Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung ("i"-Versionen) oder Einstellregler, z.B. Voll-/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen

Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)


Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang

Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption


Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox

Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

## PRODUKTTYPEN

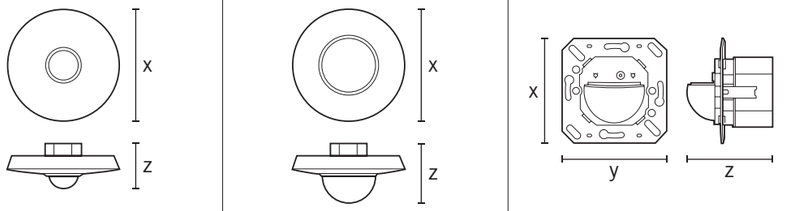


## ERFASSUNGSBEREICH

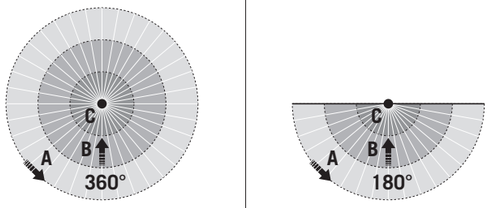


## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m | Decke 24 m | Wand 16 m |
|---|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m | Ø 24 m | Ø 16 m |
| Frontal (B) | Ø 4 m | Ø 8 m | Ø 6 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 3 m | Ø 6 m | Ø 4 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# STANDARD

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER




- Zweiteiliges Gehäuse mit Sensorkopf und Powerbox für eine schnelle und einfache Installation
- Varianten für Deckeneinbau und Unterputz; Deckenaufbau mit Zubehör
- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung
- Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung ("i"-Versionen) oder Einstellregler, z.B. Voll-/ Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt (230 V)
- Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox
- Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 360/8<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055324 | 360 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 140, Z 48 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 360i/24<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055300 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 140, Z 60 | |
| **Bewegungsmelder / Wandmontage / ø 16 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 180i/R<br>(opal-matt) | EM10055010 | 180 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 29 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD 360i/8 DALI ADR<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10210709 | 360 ° | 1 | Schalten/ Dimmen | • | | | | | | • | | | | | X 102, Z 33 | |
| PD 360i/8<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425004 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 140, Z 48 | |
| PD 360/8 Slave<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425028 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 140, Z 48 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD 360i/24<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425103 | 360 ° | 1 | Schalten | | 1 | | | | • | | | | | | X 140, Z 60 | |
| PD 360/24 Slave<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425127 | 360 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 140, Z 60 | |
| **Präsenzmelder / Wandmontage / ø 16 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD 180i/R<br>(opal-matt) | EM10410017 | 180 ° | 1 | Schalten | | 1 | | 1 | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 29 | |
| MD/PD 180 Slave<br>(opal-matt) | EM10410024 | 180 ° | | | | | | | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 29 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen<br>(schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi<br>(silber/blau-metallic) | EM10425509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/DALI ADR<br>(schwarz) | EM10210891 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 9010<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 9016<br>(weiß, ähnlich RAL 9016) | EM10055119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 1013<br>(cremeweiß, ähnlich RAL 1013) | EM10055126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 7021<br>(anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EM10055133 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 Edelst.0p<br>(silber) | EM10055140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20-SKK<br>(weiß) | EM10055270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BS1 polar<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427107 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BS1 weiß<br>(weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BM2 polar<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BM2 weiß<br>(weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427138 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BJSI weiß<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BJSI creme<br>(weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-G55 weiß<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-G55 creme<br>(weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 44<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose IP 20/IP 44<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose IP 54<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose DALI ADR<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10210808 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeneinbau-Set DALI ADR<br>(transparent) | EM10210815 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 180/90<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425608 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC-Filter/Löschglied<br>(grau) | EP10426988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeck-Set 360/8<br>(silber) | EM10425455 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILR-230V Strombegrenzungs-Modul<br>(weiß) | EP10426353 | | | | | | | | | | | | | | | | |





AUTOMATION INNENBEREICHE

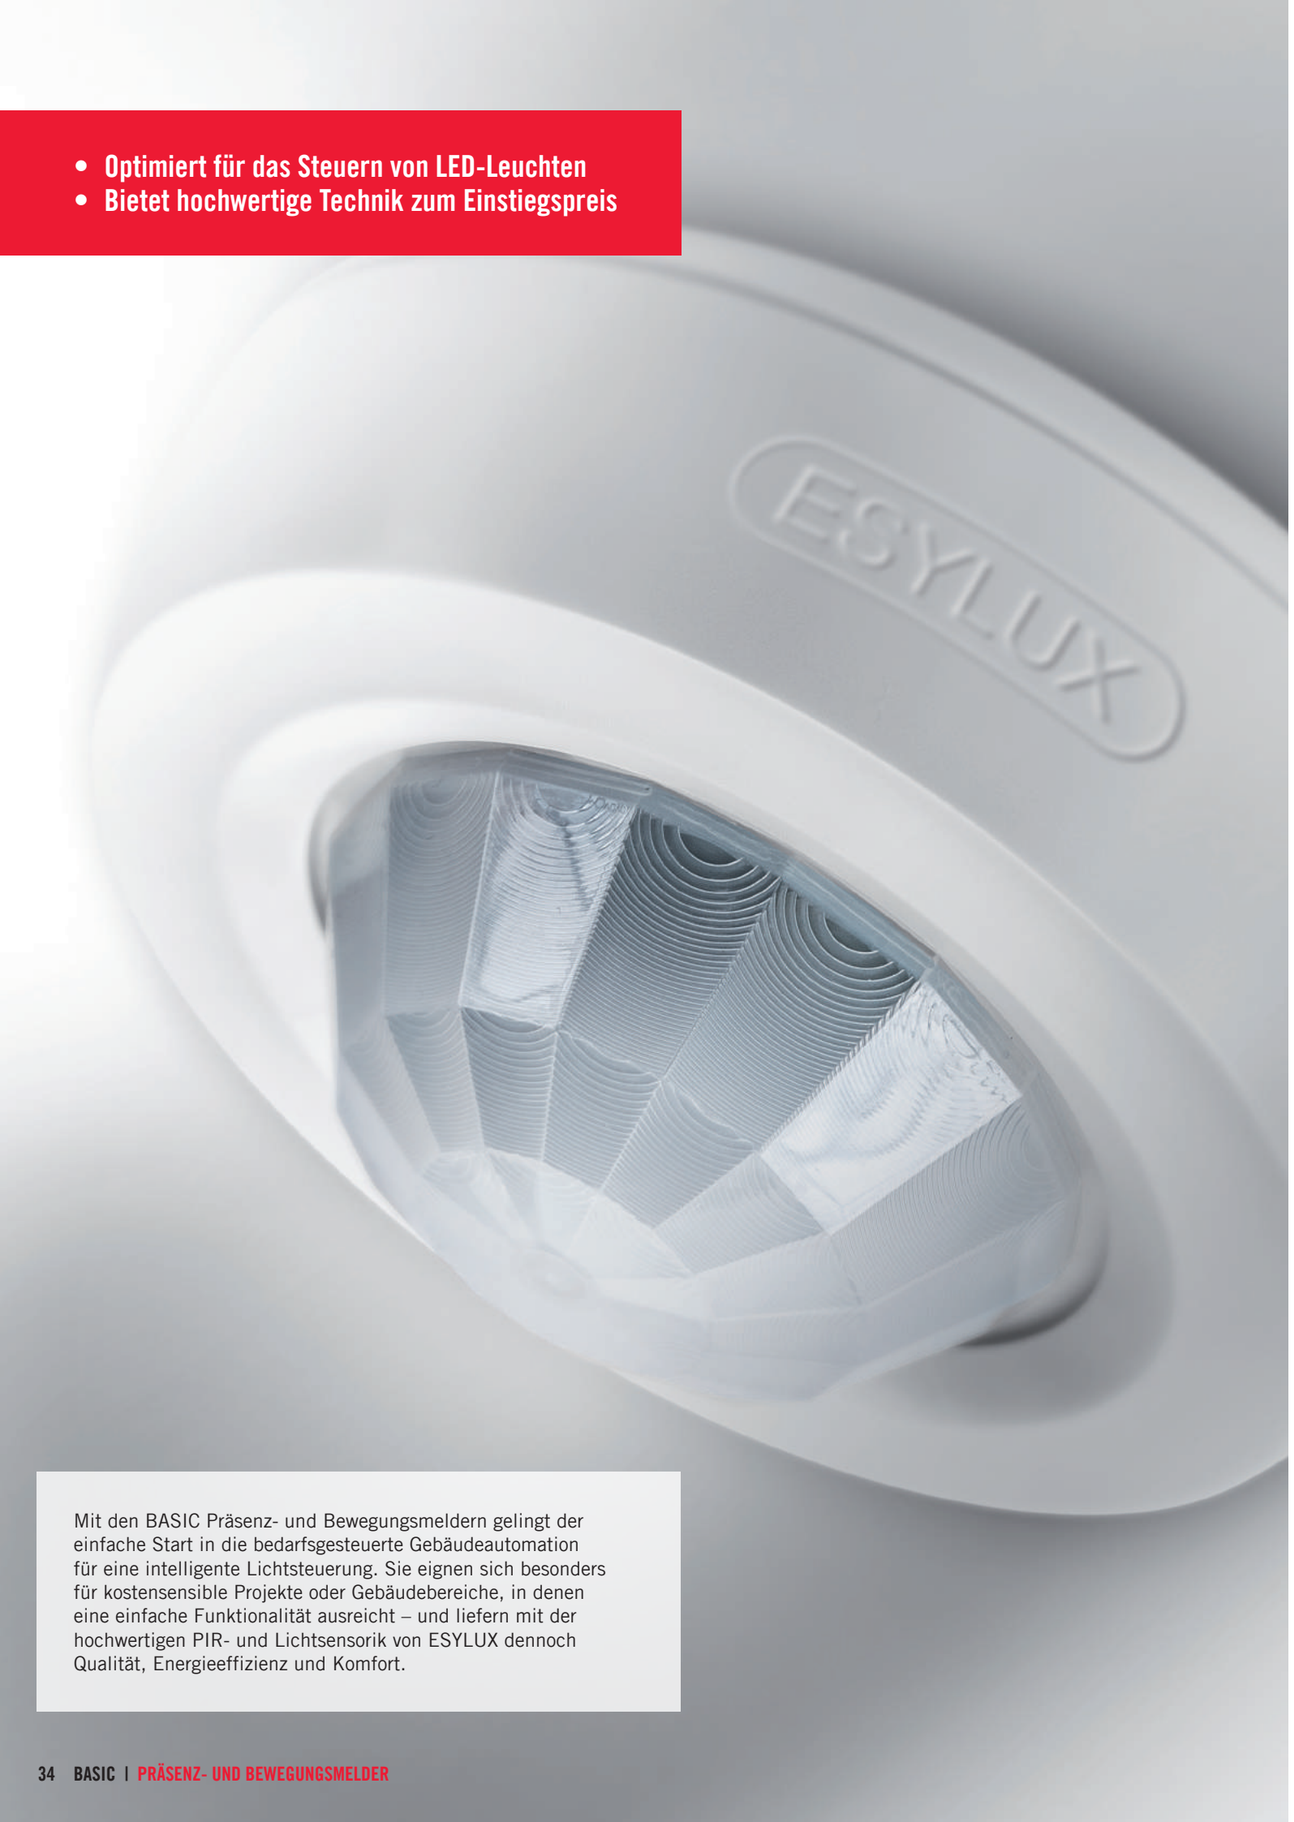

- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten
- Bietet hochwertige Technik zum Einstiegspreis

Mit den BASIC Präsenz- und Bewegungsmeldern gelingt der einfache Start in die bedarfsgesteuerte Gebäudeautomation für eine intelligente Lichtsteuerung. Sie eignen sich besonders für kostensensible Projekte oder Gebäudebereiche, in denen eine einfache Funktionalität ausreicht – und liefern mit der hochwertigen PIR- und Lichtsensorik von ESYLUX dennoch Qualität, Energieeffizienz und Komfort.





# BASIC
# VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung

Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung (Deckenmelder) oder Wolfram-Vorlaufkontakt (Wandmelder)

Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung ("i"-Versionen) oder Einstellregler, z.B. Vollautomatik/Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen





Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen

Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang


Vielfältige Montageoptionen (Decke, SMB, Wandeinbau)

Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

## PRODUKTTYPEN

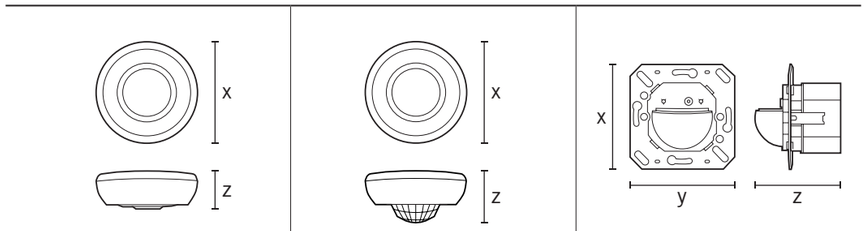


## ERFASSUNGSBEREICH

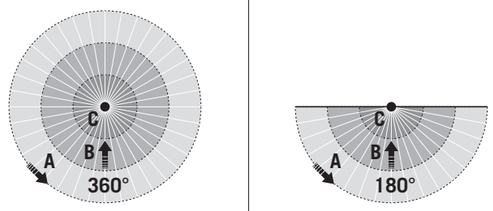


## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m | Decke 24 m |
|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m | Ø 24 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m | Ø 11 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m | Ø 8 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# BASIC

## AUTOMATION INNENBEREICHE I PRÄSENZ- UND BEWEGUNGSMELDER



- Bedarfsgesteuertes Schalten der Beleuchtung
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung (Deckenmelder) oder Wolfram-Vorlaufkontakt (Wandmelder)
- Einstellmöglichkeiten per Fernbedienung ("i"-Versionen) oder Einstellregler, z.B. Vollautomatik/ Halbautomatik, Lichtwerte, Nachlaufzeiten oder Tasterfunktionen
- Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen
- Manuelles Übersteuern mit Treppenlichtfunktion bei Meldern mit Tastereingang
- Vielfältige Montageoptionen (Decke, SMB, Wandeinbau)
- Wandeinbau-Varianten kompatibel mit gängigen Marken-Schalterserien für passende Optik

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 360/8 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430404 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 33 | |
| MD 360i/8 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430428 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 33 | |
| MD 360i/8 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430466 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 50 | |
| MD 360/8 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430497 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 50 | |
| **Bewegungsmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 360/24 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430848 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 53 | |
| MD 360i/24 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430862 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 53 | |
| MD 360/24 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430886 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 73 | |
| MD 360i/24 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430909 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 73 | |
| **Bewegungsmelder / Wandmontage / ø 16 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 180i/16 Basic (opal-matt) | EB10430459 | 180 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| MD 180i/16 Basic Set SKK (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430626 | 180 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| MD 180i/16 Basic Set EXX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430633 | 180 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| MD 180i/16 Basic Set SKJ (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430640 | 180 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 70, Y 70, Z 55 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD 360/8 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430411 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 33 | |
| PD 360i/8 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430435 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 33 | |
| PD 360/8 KNX Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430442 | 360 ° | 1 | Schalten | | | | | | | | | | • | | X 101, Z 33 | |
| PD 360i/8 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430473 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 50 | |
| PD 360/8 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430480 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 50 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / ø 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD 360/24 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430855 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 53 | |
| PD 360i/24 Basic (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430879 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 53 | |
| PD 360/24 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430893 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 73 | |
| PD 360i/24 Basic SMB (weiß, ähnlich RAL 9010) | EB10430916 | 360 ° | 1 | Schalten | 1 | | | | | • | | | | | | X 101, Z 73 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi (silber/blau-metallic) | EM10425509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-G55 creme (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427176 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-G55 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BJSI creme (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427152 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BJSI weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427145 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BM2 weiß (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427138 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BM2 polar (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427121 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BS1 weiß (weiß, ähnlich RAL 1013) | EP10427114 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP20-BS1 polar (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427107 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20-SKK (weiß) | EM10055270 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 Edelst.Op (silber) | EM10055140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 7021 (anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EM10055133 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 1013 (cremeweiß, ähnlich RAL 1013) | EM10055126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 9016 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EM10055119 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 20 RAL 9010 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung IP 44 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055157 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckeneinbau-Set-C (weiß) | EP10425929 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 180/90 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425608 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufputzdose IP 20/IP 44 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055164 | | | | | | | | | | | | | | | | |





AUTOMATION INNENBEREICHE

- **Kleinste Bauform mit flacher Linse**




Der Helligkeitsregler LS-FLAT mini KNX verhilft jeder KNX-Beleuchtungssteuerung zu mehr Individualität, Flexibilität und Energieeffizienz. Verborgen im winzigen Gehäuse schaltet, regelt oder steuert er auf Basis seiner Lichtmessung zwei separate Lichtkanäle. Er kann zwei externe Lichtwerte mit dem eigenen verrechnen, wodurch sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Mehrpunktmessung und Kaskadierung ergeben.





# FLAT MINI
# ENERGIE SPAREN, OHNE AUFZUFALLEN

Schaltet, steuert und regelt bis zu 2 separate Lichtkanäle

Kombinierbar mit Präsenz- und Bewegungsmeldern sowie weiteren Lichtsensoren zur optimalen Steuerung und Regelung von großen oder komplexen Raumsituationen

Umfangreicher Messbereich des internen Lichtsensors von bis zu 10.000 Lux


Flache Linse mit nur 3 mm Aufbauhöhe und 33 mm Durchmesser




Lichtkanäle umfangreich parametrierbar

Mit Orientierungslicht- und Dämmerungsschalterfunktion

## PRODUKTTYPEN




| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS FLAT mini KNX (opal-matt) | ED10429002 | | 2 | Regeln | • | 5 - 50 % | | | | | | | | • | | X 48, Y 33, Z 48 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spot-Adapter 51/25 (opal-matt) | EP10426391 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

- **Steuereinheit für intelligente Lichtautomation mit Plug-and-play-Installation**
- **Varianten mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting**
- **Smarte Werkseinstellungen für sofortige Inbetriebname**

Der SMARTDRIVER ist die Steuereinheit für die ESYLUX Lichtsysteme mit einfacher Plug-and-play-Installation ohne Programmieraufwand. Die Kombination aus Steuereinheit, Deckenleuchten und Sensorik realisiert eine intelligente, präsenz- und tageslichtabhängig gesteuerte Beleuchtung – und erzeugt in der höchsten Ausbaustufe das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technologie!





# SMARTDRIVER
# DAS BESTE ARBEITSLICHT KOMPAKT STEUERN

Integrierte Konstantlichtregelung für hohe Energieeffizienz

Zwei Tastereingänge für konventionelle Taster (230 V)

Manuelles Übersteuern und Abrufen von Szenen in bis zu 4 separaten Lichtkanälen

Mit weiteren ELC-Steuereinheiten einfach per Steckverbindung vernetzbar

Varianten mit integriertem KNX-Modul für eine direkte Integration in die KNX-Gebäudeautomation (ein KNX-DALI-Gateway ist nicht erforderlich!)




Varianten mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting am Arbeitsplatz


Kompatibel mit ausgewählten DALI-Tastern und DALI-E/A-Geräten

Schneller Plug-and-play-Anschluss der Leuchten über RJ45-Steckverbindungen

Erweiterung mit DALI-Leuchten über integrierte DALI-Bus-Ausgänge möglich

Varianten mit integriertem Bluetooth-Modul für einfache Bedienung per Smartphone (iOS oder Android)

## PRODUKTTYPEN

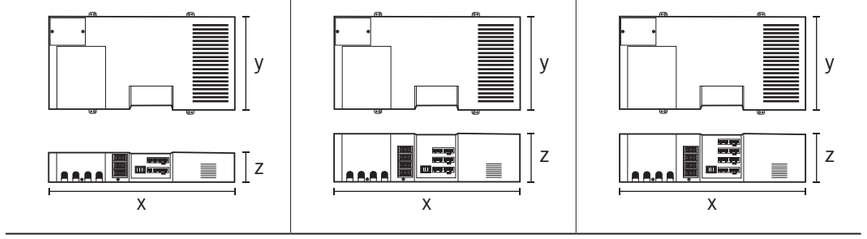


Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# SMARTDRIVER

## AUTOMATION INNENBEREICHE I STEUERUNGEN



- Integrierte Konstantlichtregelung für hohe Energieeffizienz
- Varianten mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting am Arbeitsplatz
- Zwei Tastereingänge für konventionelle Taster (230 V)
- Kompatibel mit ausgewählten DALI-Tastern und DALI-E/A-Geräten
- Manuelles Übersteuern und Abrufen von Szenen in bis zu 4 separaten Lichtkanälen
- Schneller Plug-and-play-Anschluss der Leuchten über RJ45-Steckverbindungen
- Mit weiteren ELC-Steuereinheiten einfach per Steckverbindung vernetzbar
- Erweiterung mit DALI-Leuchten über integrierte DALI-Bus-Ausgänge möglich
- Varianten mit integriertem KNX-Modul für eine direkte Integration in die KNX-Gebäudeautomation (ein KNX-DALI-Gateway ist nicht erforderlich!)
- Varianten mit integriertem Bluetooth-Modul für einfache Bedienung per Smartphone (iOS oder Android)
- Präsenzabhängiges Schalten von HLK per separat erhältlichem DALI-Schaltaktor (DALI-Switch)

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Anzahl Lichtkanäle | Anzahl Ausgänge Leuchten ELC | Anzahl Ausgänge Leuchten DALI | Anzahl Steuereinheiten pro Gruppe | Anzahl HLK-Kanäle | Orientierungslicht | Konstantlicht-regelung | Orientierungslicht nach Dauer oder Zeit | HCL-Lichtregelung | Tastereingang Beleuchtung | Anzahl Szenen | BT (Bluetooth) | KNX | ELC | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 - 6500 K (Tunable White)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMARTDRIVER x4 TW ELC (weiß) | EC10430572 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX (weiß) | EC10430589 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | • | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 TW ELC BT (weiß) | EC10430596 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x6 TW ELC (weiß) | EC10431005 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | | • | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x6 TW ELC BT (weiß) | EC10431012 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX (weiß) | EC10431029 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | • | • | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x8 TW ELC (weiß) | EC10431036 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | | • | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x8 TW ELC BT (weiß) | EC10431043 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX (weiß) | EC10431050 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | • | • | X 474, Y 264, Z 132 | |
| **3000 K / 4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMARTDRIVER x4 ELC (weiß) | EC10430664 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 ELC KNX (weiß) | EC10430671 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | | • | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 ELC BT (weiß) | EC10430688 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x8 ELC (weiß) | EC10430763 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x8 ELC KNX (weiß) | EC10430770 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | | • | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x8 ELC BT (weiß) | EC10430787 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, rot | EQ10019890 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, blau | EQ10019982 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, blau | EQ10019999 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Verbindungskabel RJ45 10 m rot | EQ10020155 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 5m, TW, x4 | EC10431128 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 10m, TW, x4 | EC10431135 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 5m, x4 | EC10431142 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 10m, x4 | EC10431159 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 5m, TW, x6 | EC10431166 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 10m, TW, x6 | EC10431173 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 5m, x6 | EC10431180 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 10m, x6 | EC10431197 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 5m, TW, x8 | EC10431203 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 10m, TW, x8 | EC10431210 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 5m, x8 | EC10431227 | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| Cable Set RJ45, 10m, x8 | EC10431234 | | | | | | | | | | | | | | • | | |





AUTOMATION INNENBEREICHE

AUTOMATION INNENBEREICHE | TASTER

# PUSH BUTTON
# ÜBERSTEUERN LEICHT GEMACHT

- Intuitive Bedienung durch klare Symbolsprache
- Smarte Werkseinstellungen und Szenen vorkonfiguriert




Taster sind das zentrale Bedienelement für die Anpassung der Beleuchtung oder das Schalten von HLK-Geräten nach individuellen Bedürfnissen der Nutzer. Verschiedene Varianten der DALI-Taster bieten passende Tastenbelegungen für unterschiedliche Anwendungen.

Einfach zu installierende DALI-Taster zur Kombination mit der ELC-Technologie


Bedienelemente für AN/AUS, DIM auf/DIM ab, Farbwechsel (optional) und Szenenabruf

Taste für direktes Anwählen des Automatikbetriebs





Kompatibel mit ausgewählten Markenschaltersystemen

## PRODUKTTYPEN

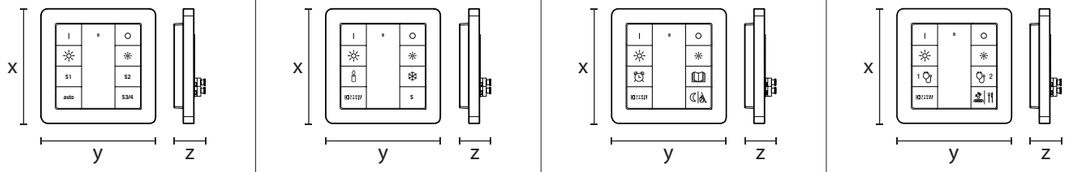


| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSH BUTTON x8 ELC (weiß) | EC10430923 | Einbau | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | |
| PUSH BUTTON x8 TW ELC (weiß) | EC10430930 | Einbau | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | |
| PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC (weiß) | EC10431241 | Einbau | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | ★ |
| PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC (weiß) | EC10431258 | Einbau | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | ★ |
| PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC (weiß) | EC10431265 | Einbau | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | ★ |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

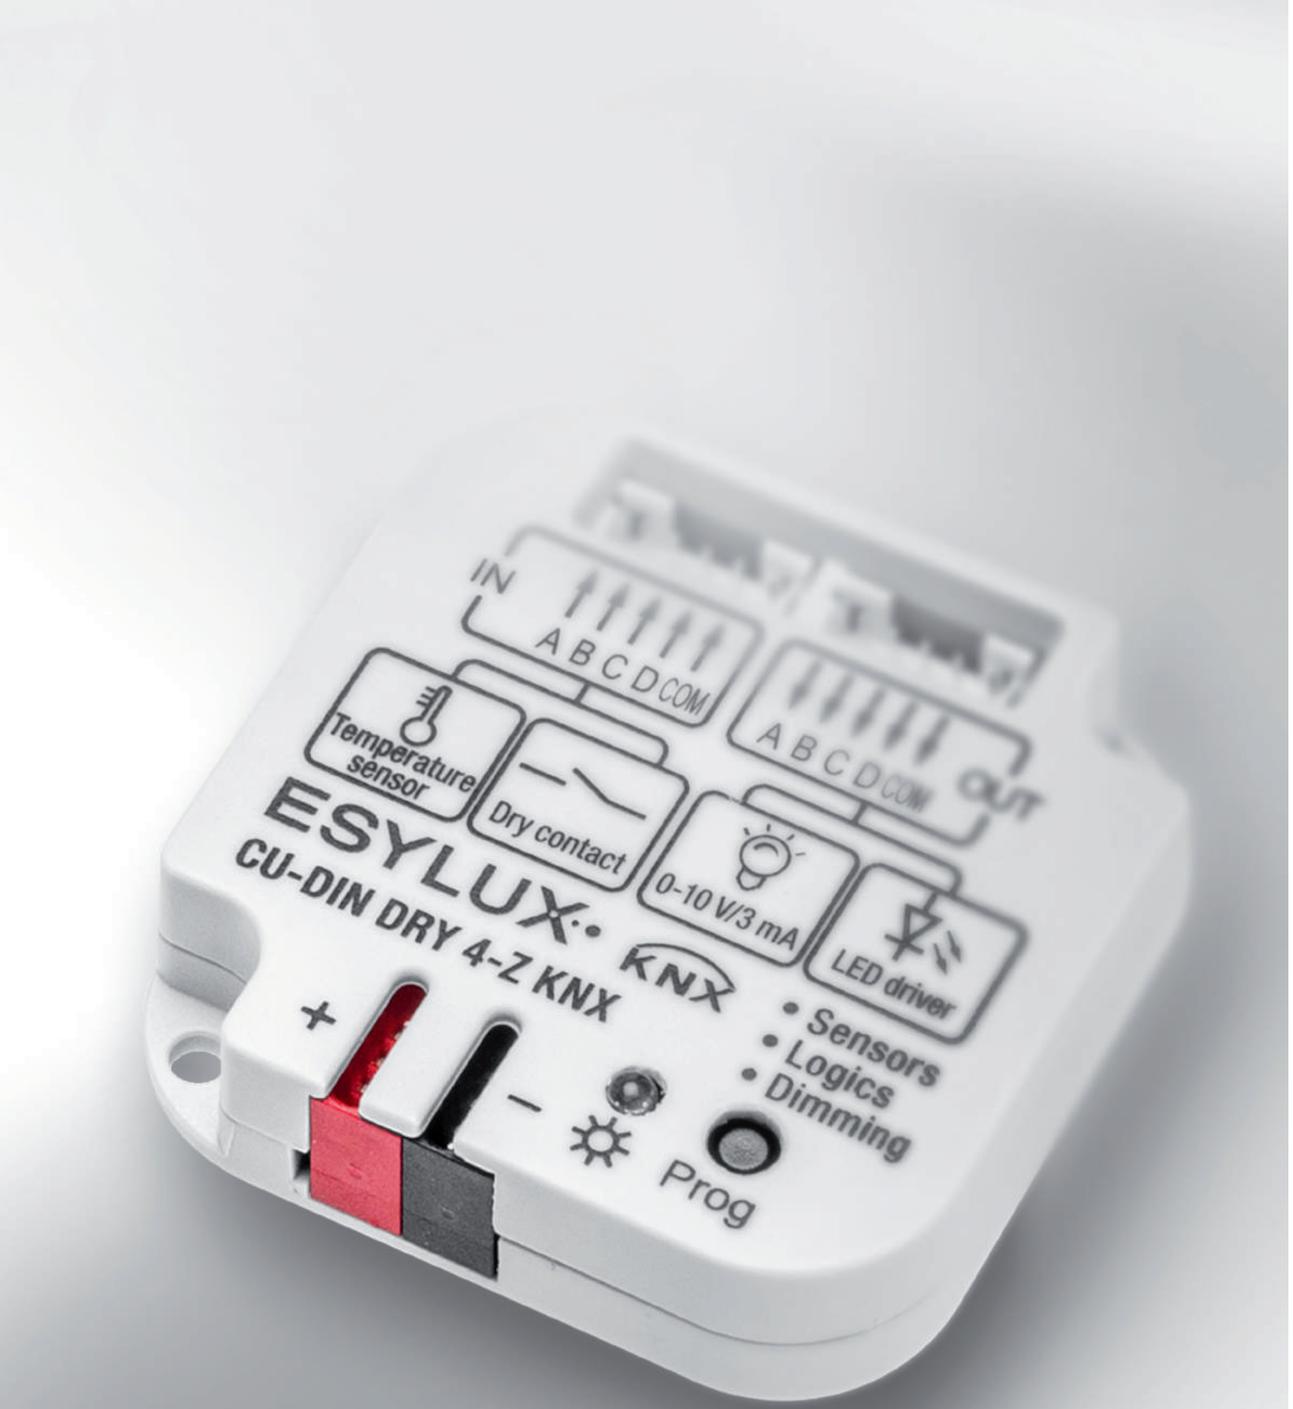


Die Geräte der DIN Rail Serie ermöglichen das Umsetzen von binären oder analogen Signalen in Bus-Befehle oder umgekehrt. Damit lassen sich konventionelle Taster und Geräte in digitale Bus-Systeme integrieren.





# DIN RAIL
# SKALIERBARE MODULARITÄT FÜR KNX



Ermöglichen die Verwendung konventioneller Taster in einem Bus-System


Ermöglichen einfaches Schalten (lastfrei) und analoges Steuern (0-10 V)

Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten




Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

## PRODUKTTYPEN




| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binärer Ein- und Ausgang, 4-fach, KNX (grau) | EC10430381 | Einbau | | | | | | • | | X 50, Y 50, Z 14 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | |
| Temperaturfühler für KNX DRY Kontakt | EC10430398 | | | | | | | | | | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

- Ermöglicht einfache Integration von 230 V-Geräten in ELC- und DALI-Automation



Die Aktoren der COMPACT Serie (DALI-Switch) setzen die digitalen Befehle von ESYLUX DALI-Präsenzmeldern und anderen ESYLUX Lichtsteuerungen wie z. B. den Lichtsystemen in Schaltaktionen um. Damit lassen sich die Gewerke im Raum bequem steuern – wie Beleuchtung, Heizung oder Lüftung.





# COMPACT
# EINFACH INTELLIGENT INTEGRIEREN




Module zum Umsetzen von Bus-Befehlen der ESYLUX DALI-Präsenzmelder und anderen ESYLUX Lichtsteuerungen in Schaltsignale

Präsenzabhängiges Schalten von Beleuchtung und anderen Verbrauchern (z.B. Heizung oder Lüftung)



## PRODUKTTYPEN




| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW DALI Full Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427473 | Einbau | • | | • | | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |
| SW DALI Semi Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427480 | Einbau | • | | • | | | | | X 45, Y 45, Z 24 | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# DIN RAIL
# SKALIERBARE MODULARITÄT FÜR KNX



Module für das Umsetzen von Bus-Befehlen in Schalt- oder Dimmsignale

Schalt-, Dimm-, Jalousie- und HLK-Module zur intelligenten Steuerung der Beleuchtung und anderer Verbraucher (z.B. Jalousie, Heizung oder Lüftung)

Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten

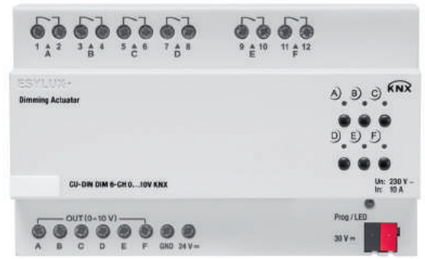



Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)




Die Aktoren der DIN Rail Serie setzen die digitalen Telegramm-Befehle in Bus-Systemen in Schalt- und Stellaktionen um. Damit lassen sich die Gewerke im Gebäude bequem steuern – wie Beleuchtung, Jalousie, Heizung oder Lüftung.

## PRODUKTTYPEN

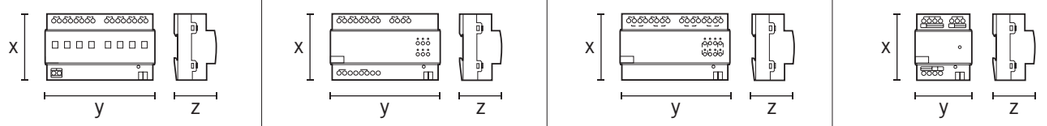


| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU-DIN R 4-CH 16A KNX (grau) | EC10430282 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 72, Z 65 | |
| CU-DIN R 8-CH 16A KNX (grau) | EC10430299 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 144, Z 65 | |
| CU-DIN R 12-CH 16A KNX (grau) | EC10430305 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 216, Z 65 | |
| CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX (grau) | EC10430312 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 216, Z 65 | |
| CU-DIN DIM 6-CH 0…10V KNX (grau) | EC10430329 | DIN-Schiene | • | • | | | | • | | X 90, Y 144, Z 65 | |
| CU-DIN SB 2-CH 10A KNX (grau) | EC10430343 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 72, Z 65 | |
| CU-DIN SB 4-CH 10A KNX (grau) | EC10430350 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 144, Z 65 | |
| CU-DIN SB 6-CH 10A KNX (grau) | EC10430367 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 216, Z 65 | |
| CU-DIN HVAC KNX (grau) | EC10430503 | DIN-Schiene | • | | | | | • | | X 90, Y 72, Z 65 | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# DIN RAIL
# SKALIERBARE MODULARITÄT FÜR KNX

Schnittstellen zum Anschluss von PC/Laptop für das Parametrieren von KNX-Geräten

Schnittstellen zum Anbinden von KNX-Geräten mehrerer Bus-Linien oder übergeordneter Netzwerke/Bus-Systeme


KNX/DALI-Gateway zur Integration einer DALI-Beleuchtungsanlage in die KNX-Gebäudeautomation




Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten

Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software)

## PRODUKTTYPEN

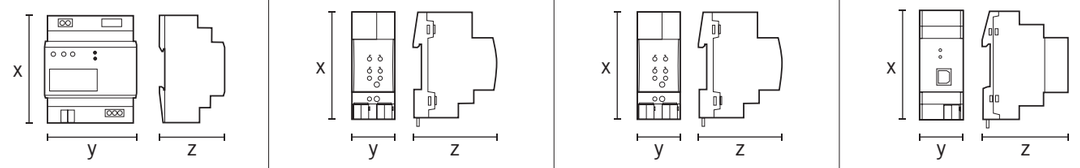


| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNX Gateway zu DALI (grau) | EC10430336 | DIN-Schiene | | | • | | | • | | X 86, Y 70, Z 58 | |
| KNX net/IP Router (grau) | EC10430527 | DIN-Schiene | | | | | | • | | X 90, Y 36, Z 71 | |
| KNX Linienkoppler (grau) | EC10430534 | DIN-Schiene | | | | | | • | | X 90, Y 36, Z 71 | |
| KNX-USB-Schnittstelle (grau) | EC10430541 | DIN-Schiene | | | | | | • | | X 89,7, Y 36, Z 70,8 | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

Die Schnittstellen und Gateways der DIN Rail Serie ermöglichen das wechselseitige Umsetzen von digitalen Befehlen zwischen unterschiedlichen Bus-Systemen, ein Verbinden mehrerer Bus-Geräte über mehrere Bus-Linien/Netzwerke und ein einfaches Parametrieren der Geräte per PC/Laptop.



Die Spannungsversorgungen der COMPACT Serie bilden die zuverlässige Grundlage einer intelligenten DALI-Beleuchtungsautomation.





# COMPACT
# POWER FÜRS DIGITALE STEUERPROTOKOLL


Kompakte Bauweise für die Montage in Abzweig- oder Unterputzdosen

Zum Betrieb von DALI-Geräten ohne eigene Stromversorgung

Integrierte Überwachung der Betriebstemperatur




## PRODUKTTYPEN




| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU PS DALI (weiß) | EC10430008 | Einbau | | | • | | | | | X 48, Y 45, Z 25 | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

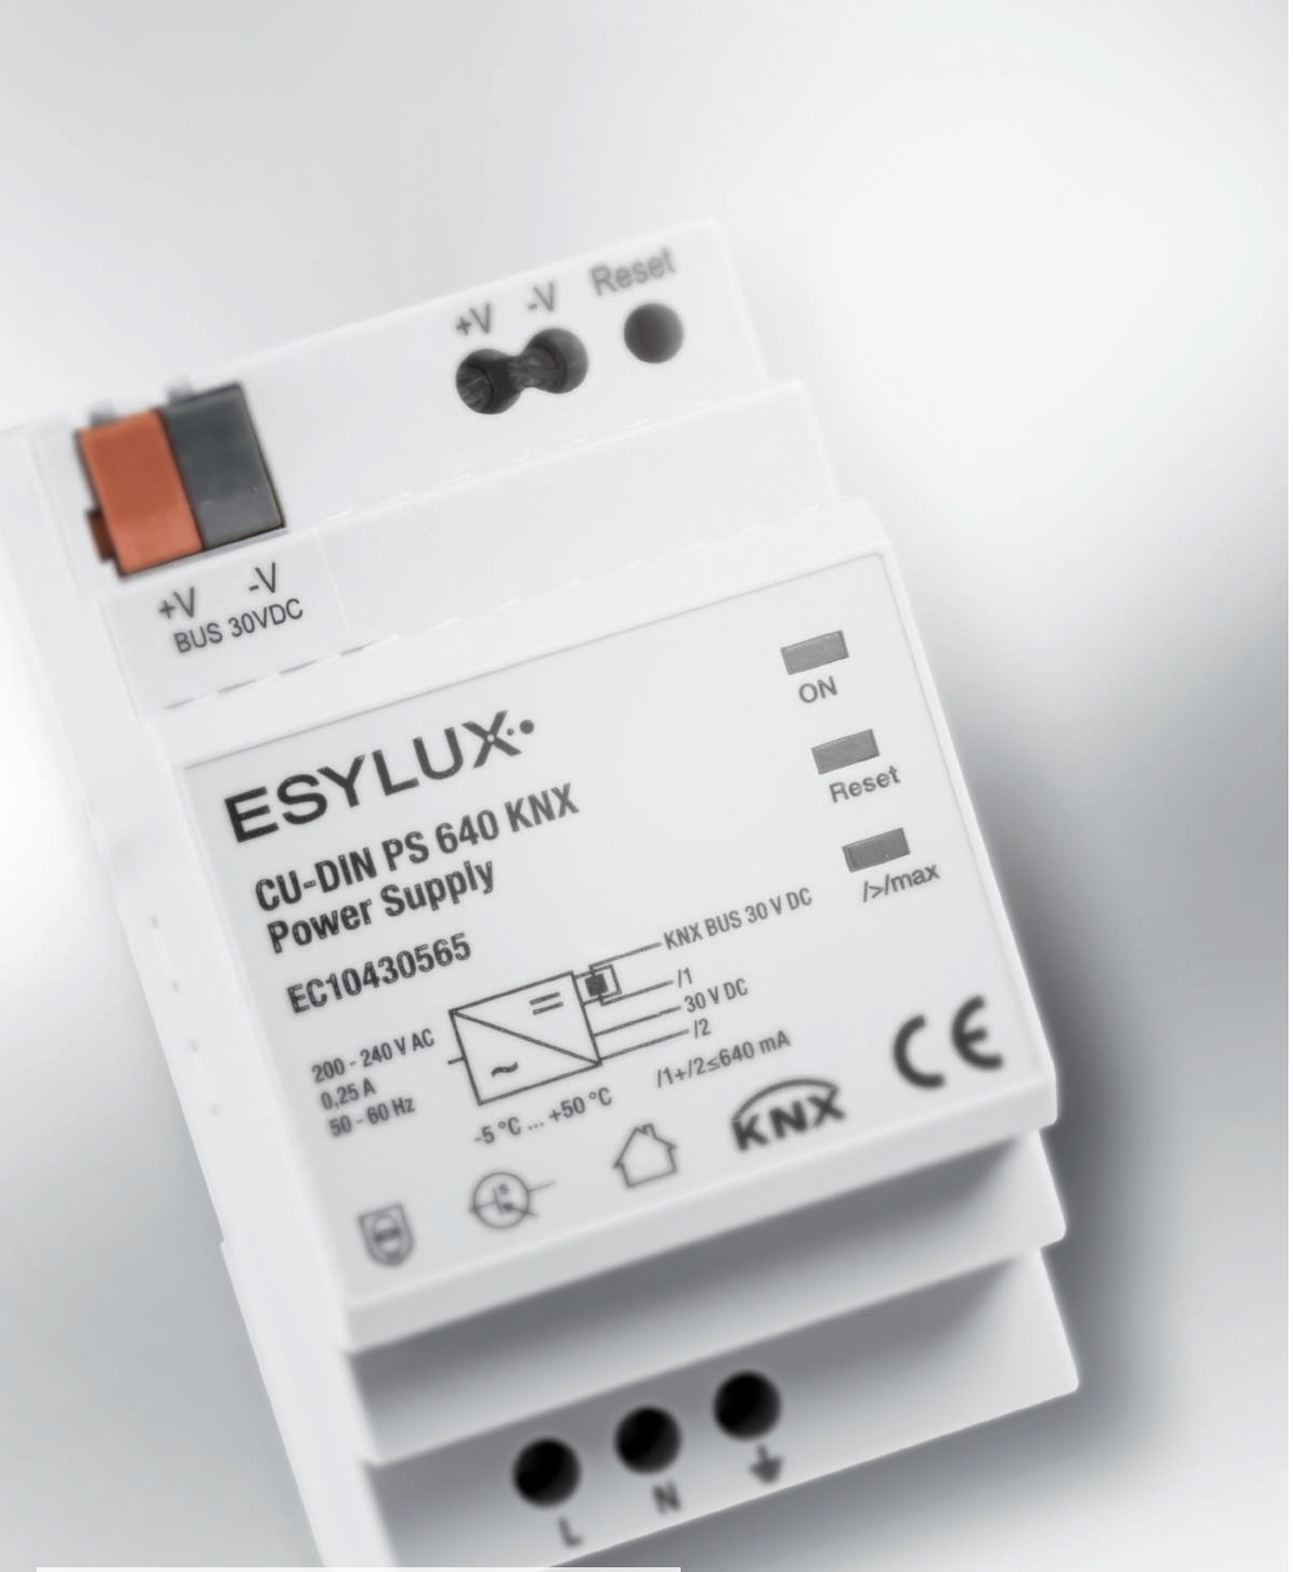


Die Spannungsversorgungen der DIN Rail Serie bilden die zuverlässige Grundlage einer zuverlässigen KNX-Gebäudeautomation.






# DIN RAIL
# SKALIERBARE MODULARITÄT FÜR KNX

Reiheneinbaumodule für die Versorgung von KNX-Endgeräten

Mit Überlast- und Überspannungsschutz und kurzschlussfest




## PRODUKTTYPEN




| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNX Spannungsversorgung 640mA (grau) | EC10430565 | DIN-Schiene | | | | | | • | • | X 90, Y 52,5, Z 58,5 | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# PROTECTOR
# DURCHDACHTE TECHNIK FÜR NACHHALTIGE SICHERHEIT

Warnmelder zum Schutz vor Rauch

Universell einsetzbar durch Einzelmontage oder Vernetzung


Batterieversionen zum flexiblen Nachrüsten





Die Serie Protector bietet umfassenden Schutz vor typischen Gefahren in Gebäuden. Warnmelder in verschiedenen Varianten ermöglichen eine Überwachung einzelner Räume.

## PRODUKTTYPEN




Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# PROTECTOR

## AUTOMATION INNENBEREICHE I RAUCHWARNMELDER

- Warnmelder zum Schutz vor Rauch
- Universell einsetzbar durch Einzelmontage oder Vernetzung
- Batterieversionen zum flexiblen Nachrüsten



| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECTOR K 9 V<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10018909 | Aufbau | | | | | | | | X 106, Z 48 | |
| PROTECTOR K 230 V ~<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10018916 | Aufbau | | | | | | | | X 106, Z 48 | |
| PROTECTOR K 9 V Lithium<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10018930 | Aufbau | | | | | | | | X 106, Z 48 | |
| PROTECTOR K 9 V RF SET<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10019500 | Aufbau | | | | | | | | X 106, Z 56 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | |
| PROTECTOR K Aufputzdose H20mm<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10018992 | Aufbau | | | | | | | | | |
| PROTECTOR K Aufputzdose H27mm<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10018985 | Aufbau | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 180/90<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425608 | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 165/70<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10425615 | | | | | | | | | | |
| PROTECTOR K Schaltrelais<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10018923 | | | | | | | | | | |
| PROTECTOR K 230 V Filter<br>(weiß, ähnlich RAL 9010) | ER10019098 | Aufbau | | | | | | | | | |



AUTOMATION INNENBEREICHE

- Vorkonfigurierte, einbaufertige ELC-Komplettlösung mit Plug-and-play-Installation
- Smarte Werkseinstellungen zur sofortigen Inbetriebnahme
- Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting

Die ELC-Lichtsysteme sind eine optimale Lösung für die Arbeitsplatzbeleuchtung in Bürogebäuden, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen. Die Installation gelingt per Plug-and-play und ohne Programmieraufwand. Die Kombination aus Master- und Slaveleuchten mit direkt integrierter Sensorik und Steuereinheit realisiert eine hochwertige Beleuchtung mit intelligenter, präsenz- und tageslichtabhängiger Steuerung – und erzeugt in der höchsten Ausbaustufe das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technologie!





# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
# INTELLIGENTE LICHTSYSTEME FÜR KLASSENRÄUME

Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand

Einbaufertige Komplettlösungen für Klassenzimmer (ca. 60 m²) inkl. LED Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit und weiterem Zubehör (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)

Leicht installierbar per Plug-and-play

Bis zu 60% reduzierte Installationszeit

Kosteneffizient durch intelligente Systemlösung inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Farbtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten


Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)

Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich

Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet




## PRODUKTTYPEN

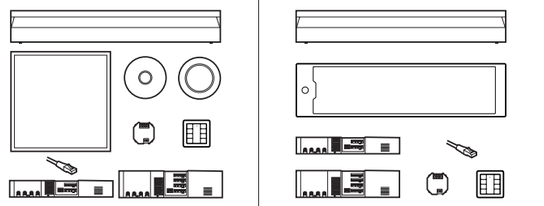

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I VORKONFIGURIERTE LICHTSYSTEME FÜR KLASSENRÄUME



- Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand
- Einbaufertige Komplettlösungen für Klassenzimmer (ca. 60 m²) inkl. LED Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit und weiterem Zubehör (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Leicht installierbar per Plug-and-play
- Bis zu 60% reduzierte Installationszeit
- Kosteneffizient durch intelligente Systemlösung inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Farbtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129971 | 2700 - 6500 K | 49920 lm | 384 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | ★ |
| **CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129964 | 2700 - 6500 K | 49920 lm | 384 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | ★ |
| **CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129988 | 2700 - 6500 K | 48768 lm | 384 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| **CLASSROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250 TW MILKY CLASSROOM SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129995 | 2700 - 6500 K | 48768 lm | 384 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC (weiß) | EC10431241 | | | | | | | | • | | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | ★ |
| PNL 600 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113031 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113048 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600/625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113468 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113765 | | | | | | | | | | | | | | ★ |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
# INTELLIGENTE LICHTSYSTEME FÜR PATIENTENZIMMER

- Vorkonfigurierte, einbaufertige ELC-Komplettlösung mit Plug-and-play-Installation
- Smarte Werkseinstellungen zur sofortigen Inbetriebnahme
- Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting

Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand

Einbaufertige Komplettlösungen für Patientenzimmer (ca. 30 m²) inkl. LED Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit und weiterem Zubehör (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)

Leicht installierbar per Plug-and-play




Bis zu 60% reduzierte Installationszeit



Kosteneffizient durch intelligente Systemlösung inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting
(Farbtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs



Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)




Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich



Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

## PRODUKTTYPEN



Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

Die ELC-Lichtsysteme sind eine optimale Lösung für die Arbeitsplatzbeleuchtung in Bürogebäuden, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen. Die Installation gelingt per Plug-and-play und ohne Programmieraufwand. Die Kombination aus Master- und Slaveleuchten mit direkt integrierter Sensorik und Steuereinheit realisiert eine hochwertige Beleuchtung mit intelligenter, präsenz- und tageslichtabhängiger Steuerung – und erzeugt in der höchsten Ausbaustufe das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technologie!

# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I VORKONFIGURIERTE LICHTSYSTEME FÜR PATIENTENZIMMER



- Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand
- Einbaufertige Komplettlösungen für Patientenzimmer (ca. 30 m²) inkl. LED Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit und weiterem Zubehör (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Leicht installierbar per Plug-and-play
- Bis zu 60% reduzierte Installationszeit
- Kosteneffizient durch intelligente Systemlösung inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Farbtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PATIENT ROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129902 | 2700 - 6500 K | 27680 lm | 256 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 IP54 CRI80 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132049 | 2700 - 6500 K | 27680 lm | 256 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| **PATIENT ROOM SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129919 | 2700 - 6500 K | 27680 lm | 256 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 CRI80 TW MILKY PATIENT ROOM ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132056 | 2700 - 6500 K | 27680 lm | 256 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC (weiß) | EC10431258 | | | | | | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | ★ |
| PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC (weiß) | EC10431265 | | | | | | | | | • | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | ★ |
| PNL 600 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113031 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113048 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600/625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113468 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | | | | | | | | | | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- **Vorkonfigurierte, einbaufertige ELC-Komplettlösung mit Plug-and-play-Installation**
- **Smarte Werkseinstellungen zur sofortigen Inbetriebnahme**
- **Varianten mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting**

Die ELC-Lichtsysteme sind eine optimale Lösung für die Arbeitsplatzbeleuchtung in Bürogebäuden, Bildungsstätten und Gesundheitseinrichtungen. Die Installation gelingt per Plug-and-play und ohne Programmieraufwand. Die Kombination aus Master- und Slaveleuchten mit direkt integrierter Sensorik und Steuereinheit realisiert eine hochwertige Beleuchtung mit intelligenter, präsenz- und tageslichtabhängiger Steuerung – und erzeugt in der höchsten Ausbaustufe das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technologie!





# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
# INTELLIGENTE LICHTSYSTEME FÜR BÜROS



Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand

Einbaufertige Komplettlösung für Büros bis ca. 20m²: 4x LED-Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit, Kabel (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)

Einfach skalierbar für kleinere und größere Büros

Leicht installierbar per Plug-and-Play




Bis zu 60% reduzierte Installationszeit

Kosteneffizient: Quadratmeterpreis ab 50 Euro inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Farbtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Alternativ: feste Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K (Konstantlichtregelung)




Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs



Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)

## PRODUKTTYPEN

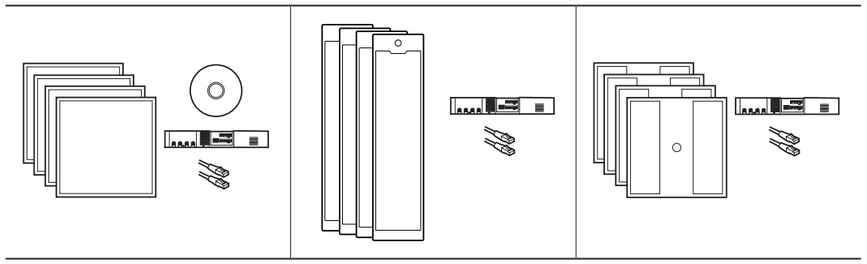

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I VORKONFIGURIERTE LICHTSYSTEME FÜR BÜROS



- Automatisierte Lichtlösung ohne Programmieraufwand
- Einbaufertige Komplettlösung für Büros bis ca. 20m²: 4x LED-Deckeneinlegeleuchten für Systemdecken, Sensorik, Steuereinheit, Kabel (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Einfach skalierbar für kleinere und größere Büros
- Leicht installierbar per Plug-and-Play
- Bis zu 60% reduzierte Installationszeit
- Kosteneffizient: Quadratmeterpreis ab 50 Euro inkl. SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Farbtemperatur: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Alternativ: feste Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K (Konstantlichtregelung)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- Varianten mit direkter KNX-Integration ohne Gateway
- KNX optional: direkte BMS-Integration ohne Gateway
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129537 | 2700 - 6500 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129544 | 2700 - 6500 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129551 | 2700 - 6500 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129506 | 2700 - 6500 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129513 | 2700 - 6500 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129520 | 2700 - 6500 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129599 | 2700 - 6500 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129605 | 2700 - 6500 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129612 | 2700 - 6500 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 TW MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129568 | 2700 - 6500 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129575 | 2700 - 6500 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129582 | 2700 - 6500 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122583 | 2700 - 6500 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122682 | 2700 - 6500 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122781 | 2700 - 6500 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122538 | 2700 - 6500 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122637 | 2700 - 6500 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122736 | 2700 - 6500 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122590 | 2700 - 6500 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122699 | 2700 - 6500 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122798 | 2700 - 6500 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122545 | 2700 - 6500 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122644 | 2700 - 6500 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122743 | 2700 - 6500 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW MILKY 22 QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131677 | 2700 - 6500 K | 14560 lm | 128 W | 113 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW MILKY 22 QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131691 | 2700 - 6500 K | 14560 lm | 128 W | 113 lm/W | ≤ 22 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 TW MILKY 22 QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131714 | 2700 - 6500 K | 14560 lm | 128 W | 113 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 1200 x 300 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127540 | 3000 K | 15360 lm | 128 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127595 | 3000 K | 15360 lm | 128 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127670 | 3000 K | 15360 lm | 128 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127502 | 3000 K | 13184 lm | 128 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127625 | 3000 K | 13184 lm | 128 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127700 | 3000 K | 13184 lm | 128 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 1250 x 312 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127564 | 3000 K | 15360 lm | 128 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127588 | 3000 K | 15360 lm | 128 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127663 | 3000 K | 15360 lm | 128 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 3K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127526 | 3000 K | 13184 lm | 128 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127632 | 3000 K | 13184 lm | 128 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127717 | 3000 K | 13184 lm | 128 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122293 | 3000 K | 15000 lm | 128 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122378 | 3000 K | 15000 lm | 128 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122446 | 3000 K | 15000 lm | 128 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122255 | 3000 K | 13080 lm | 128 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122330 | 3000 K | 13080 lm | 128 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122408 | 3000 K | 13080 lm | 128 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 3000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122309 | 3000 K | 15000 lm | 128 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122385 | 3000 K | 15000 lm | 128 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122453 | 3000 K | 15000 lm | 128 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122262 | 3000 K | 13080 lm | 128 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122347 | 3000 K | 13080 lm | 128 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122415 | 3000 K | 13080 lm | 128 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K MILKY 22 QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131554 | 3000 K | 13760 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K MILKY 22 QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131592 | 3000 K | 13760 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 22 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 3K MILKY 22 QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131639 | 3000 K | 13760 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 1200 x 300 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127557 | 4000 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127618 | 4000 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 1200x300 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127694 | 4000 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127519 | 4000 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127649 | 4000 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127724 | 4000 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 1250 x 312 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127571 | 4000 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127601 | 4000 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127687 | 4000 K | 16256 lm | 128 W | 127 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 4K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127533 | 4000 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127656 | 4000 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127731 | 4000 K | 13696 lm | 128 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122316 | 4000 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122392 | 4000 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122460 | 4000 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122279 | 4000 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122354 | 4000 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| CELINE 600 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122422 | 4000 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 91 | |
| **CELINE QUADRO-SET / 4000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122248 | 4000 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122323 | 4000 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122477 | 4000 K | 16640 lm | 128 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122286 | 4000 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122361 | 4000 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122439 | 4000 K | 13840 lm | 128 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K MILKY 22 QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131578 | 4000 K | 14560 lm | 128 W | 113 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K MILKY 22 QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131615 | 4000 K | 14560 lm | 128 W | 113 lm/W | ≤ 22 | | | | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| CELINE 625 4K MILKY 22 QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10131653 | 4000 K | 14560 lm | 128 W | 113 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 91 | |
| **NOVA QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110320 | 2700 - 6500 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111525 | 2700 - 6500 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111532 | 2700 - 6500 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110344 | 2700 - 6500 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111563 | 2700 - 6500 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111570 | 2700 - 6500 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **NOVA QUADRO-SET / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110566 | 2700 - 6500 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110924 | 2700 - 6500 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 TW CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110931 | 2700 - 6500 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 TW MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110580 | 2700 - 6500 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 TW MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110962 | 2700 - 6500 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA 625 TW MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110979 | 2700 - 6500 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **NOVA QUADRO-SET / 3000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110122 | 3000 K | 14680 lm | 128 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111129 | 3000 K | 14680 lm | 128 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111136 | 3000 K | 14680 lm | 128 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110146 | 3000 K | 12960 lm | 128 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111167 | 3000 K | 12960 lm | 128 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111174 | 3000 K | 12960 lm | 128 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **NOVA QUADRO-SET / 3000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110368 | 3000 K | 14680 lm | 128 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111723 | 3000 K | 14680 lm | 128 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 3K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111730 | 3000 K | 14680 lm | 128 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 3K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110382 | 3000 K | 12960 lm | 128 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 3K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111761 | 3000 K | 12960 lm | 128 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 3K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111778 | 3000 K | 12960 lm | 128 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **NOVA QUADRO-SET / 4000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110160 | 4000 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111327 | 4000 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111334 | 4000 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110184 | 4000 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111365 | 4000 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111372 | 4000 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **NOVA QUADRO-SET / 4000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110528 | 4000 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111921 | 4000 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 4K CRYSTAL QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111938 | 4000 K | 15880 lm | 128 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 4K MILKY QUADRO SET ELC KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10110542 | 4000 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 4K MILKY QUADRO SET ELC (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111969 | 4000 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 4K MILKY QUADRO SET ELC BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10111976 | 4000 K | 13600 lm | 128 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| PUSH BUTTON x8 ELC (weiß) | EC10430923 | | | | | | | | • | | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | |
| PUSH BUTTON x8 TW ELC (weiß) | EC10430930 | | | | | | | | • | | | | | X 71, Y 71, Z 21,5 | |
| PNL 600 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113031 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113048 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600/625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113468 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113765 | | | | | | | | | | | | | | ★ |

- Intelligente Lichtsysteme zur freien Konfiguration
- Smarte Werkseinstellungen zur sofortigen Inbetriebnahme
- Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting



Die Steuerungstechnologie ESYLUX Light Control ELC vereinfacht die intelligente Raumbeleuchtung und -belüftung radikal und bietet zugleich beste Lichtqualität auch für begrenzte Budgets. Stellen Sie sich aus den Einzelkomponenten einfach Ihr eigenes Lichtsystem zusammen: Mit ELC-Deckenleuchten, ELC-Sensorik, ELC-Steuereinheiten (SMARTDRIVER), Kabeln und weiterem Zubehör. Die Installation gelingt per Plug-and-play, das System ist ohne Programmieraufwand sofort einsetzbar und ermöglicht eine schnelle Modernisierung auch im laufenden Betrieb. Mit integrierter SymbiLogic sorgt es für ein energieeffizientes Human Centric Lighting, durch eine bedarfsgesteuerte Lüftung für ein optimales Raumklima.





# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
# INTELLIGENTE LICHTSYSTEME ZUR FREIEN KONFIGURATION

Quadratmeterpreise beinhalten Leuchten, Präsenzmelder, Steuerung und Kabel, exklusive Mehrwertsteuer und Montagekosten

Fehlerfrei vernetzen: einfaches Gruppieren per Plug-and-play

Plug-and-play in neuer Dimension: einfach konfigurieren in 7 Schritten




Lebensqualität inklusive: mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White)

Individuell steuern: komfortable manuelle oder digitale Bedienmöglichkeiten

## EINFACH KONFIGURIEREN IN 7 SCHRITTEN

1. Leuchtendesign auswählen
2. Leuchtentyp auswählen
3. Leuchtenanzahl auswählen
4. Steuerung auswählen
5. Sensor auswählen
6. Kabel auswählen
7. Weiteres Zubehör auswählen

## PRODUKTTYPEN

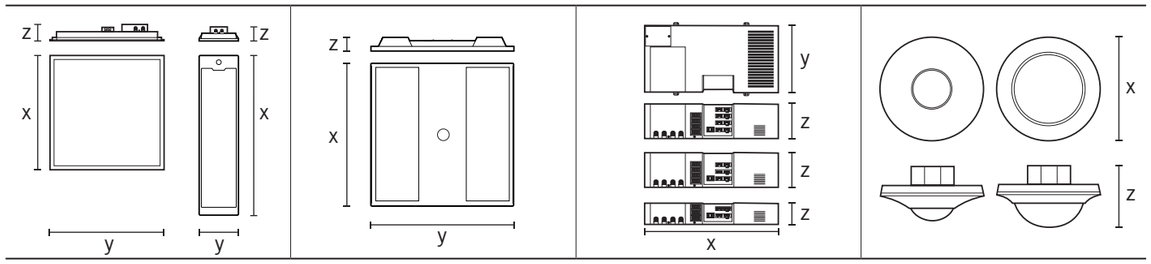


Hinweis: Die Produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.ch/produkte.

# ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I FREI KONFIGURIERBARE LICHTSYSTEME



Die Steuerungstechnologie ESYLUX Light Control ELC vereinfacht die intelligente Raumbeleuchtung und -belüftung radikal und bietet zugleich beste Lichtqualität auch für begrenzte Budgets. Stellen Sie sich aus den Einzelkomponenten einfach Ihr eigenes Lichtsystem zusammen: Mit ELC-Deckenleuchten, ELC-Sensorik, ELC-Steuereinheiten (SMARTDRIVER), Kabeln und weiterem Zubehör. Die Installation gelingt per Plug-and-play, das System ist ohne Programmieraufwand sofort einsetzbar und ermöglicht eine schnelle Modernisierung auch im laufenden Betrieb. Mit integrierter SymbiLogic sorgt es für ein energieeffizientes Human Centric Lighting, durch eine bedarfsgesteuerte Lüftung für ein optimales Raumklima.

- Quadratmeterpreise beinhalten Leuchten, Präsenzmelder, Steuerung und Kabel, exklusive Mehrwertsteuer und Montagekosten
- Lebensqualität inklusive: mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White)
- Fehlerfrei vernetzen: einfaches Gruppieren per Plug-and-play
- Individuell steuern: komfortable manuelle oder digitale Bedienmöglichkeiten
- Plug-and-play in neuer Dimension: einfach konfigurieren in 7 Schritten

### DECKENEINLEGELEUCHTEN CELINE

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1-10V | DALI | ELC | BT | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126703 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126567 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126260 | 2700 - 6500 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126123 | 2700 - 6500 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126710 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | • | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126574 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126277 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126130 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124655 | 2700 - 6500 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124686 | 2700 - 6500 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122101 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129742 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132148 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129940 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129735 | 2700 - 6500 K | 3640 lm | 32 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129834 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129926 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122040 | 2700 - 6500 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| **CELINE / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124716 | 2700 - 6500 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124747 | 2700 - 6500 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122118 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129643 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132131 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129957 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132124 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129933 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122057 | 2700 - 6500 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129636 | 2700 - 6500 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| **CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126666 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126529 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126222 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126086 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127380 | 3000 K | 6440 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127243 | 3000 K | 6440 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127106 | 3000 K | 6400 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126963 | 3000 K | 6400 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 3000 K / 1250 x 312 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126680 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126543 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126246 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126109 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124662 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122064 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129629 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122002 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129803 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| **CELINE / 3000 K / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124723 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W EL 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124754 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122071 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129728 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 3K MILKY 22 ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10130014 | 3000 K | 3440 lm | 32 W | 107 lm/W | ≤ 22 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122019 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129704 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| **CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126673 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126536 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1-10V | DALI | ELC | BT | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126239 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126093 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127397 | 4000 K | 6840 lm | 64 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127250 | 4000 K | 6840 lm | 64 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127113 | 4000 K | 6460 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126970 | 4000 K | 6460 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 4000 K / 1250 x 312 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126697 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126550 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126253 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126116 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | ★ |
| **CELINE / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124679 | 4000 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124709 | 4000 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122088 | 4000 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129780 | 4000 K | 4120 lm | 32 W | 128 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132117 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132087 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124631 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124624 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122026 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129766 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| **CELINE / 4000 K / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124730 | 4000 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124761 | 4000 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122095 | 4000 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129681 | 4000 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132100 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132070 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132094 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132063 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122033 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129667 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |

## DECKENEINLEGELEUCHTEN NOVA

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1-10V | DALI | ELC | BT | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOVA / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112683 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112836 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **NOVA / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120541 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W TW MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120688 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1-10V | DALI | ELC | BT | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOVA / 3000 K / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112140 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112324 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **NOVA / 3000 K / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112980 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120121 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **NOVA / 4000 K / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112386 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112539 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **NOVA / 4000 K / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120268 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120404 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |


## SMARTDRIVER

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Anzahl Lichtkanäle | Anzahl Ausgänge Leuchten ELC | Anzahl Ausgänge Leuchten DALI | Anzahl Steuereinheiten pro Gruppe | Anzahl HLK-Kanäle | Orientierungslicht | Konstantlicht-regelung | Orientierungslicht nach Dauer oder Zeit | HCL-Lichtregelung | Tastereingang Beleuchtung | Anzahl Szenen | BT | KNX | ELC | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 - 6500 K (Tunable White)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMARTDRIVER x4 TW ELC (weiß) | EC10430572 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | • | | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 TW ELC KNX (weiß) | EC10430589 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 TW ELC BT (weiß) | EC10430596 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x6 TW ELC (weiß) | EC10431005 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | • | | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x6 TW ELC BT (weiß) | EC10431012 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x6 TW ELC KNX (weiß) | EC10431029 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x8 TW ELC (weiß) | EC10431036 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | | • | | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x8 TW ELC BT (weiß) | EC10431043 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 132 | |
| SMARTDRIVER x8 TW ELC KNX (weiß) | EC10431050 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 - 50 % | • | • | • | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 132 | |
| **3000 K / 4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SMARTDRIVER x4 ELC (weiß) | EC10430664 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | | • | | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 ELC KNX (weiß) | EC10430671 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x4 ELC BT (weiß) | EC10430688 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x8 ELC (weiß) | EC10430763 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | | • | | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x8 ELC KNX (weiß) | EC10430770 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | • | • | | X 474, Y 264, Z 75 | |
| SMARTDRIVER x8 ELC BT (weiß) | EC10430787 | 4 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 - 50 % | • | • | | 2 | 4 | • | | • | X 474, Y 264, Z 75 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1-10V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SENSOREN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / 8 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/8 ELC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427602 | 360 ° | 4 | Schalten/ Dimmen | • | 10 - 50 % | 2 | Schalten | | | | | • | | | X 108, Z 62 | |
| **Präsenzmelder / Deckenmontage / 24 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD-C 360i/24 ELC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427619 | 360 ° | 4 | Schalten/ Dimmen | • | 10 - 50 % | 2 | Schalten | | | | | • | | | X 108, Z 70 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Neuheit |
|---|---|---|
| **ZUBEHÖR** | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | ★ |
| PNL 600 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113031 | |
| PNL 625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113048 | |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | |
| PNL 600/625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113468 | ★ |
| PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113765 | ★ |
| PNL drop protection | EQ10121616 | ★ |
| Cable Set RJ45, 5m, TW, x4 | EC10431128 | ★ |
| Cable Set RJ45, 10m, TW, x4 | EC10431135 | ★ |
| Cable Set RJ45, 5m, x4 | EC10431142 | ★ |
| Cable Set RJ45, 10m, x4 | EC10431159 | ★ |
| Cable Set RJ45, 5m, TW, x6 | EC10431166 | ★ |
| Cable Set RJ45, 10m, TW, x6 | EC10431173 | ★ |
| Cable Set RJ45, 5m, x6 | EC10431180 | ★ |
| Cable Set RJ45, 10m, x6 | EC10431197 | ★ |
| Cable Set RJ45, 5m, TW, x8 | EC10431203 | ★ |
| Cable Set RJ45, 10m, TW, x8 | EC10431210 | ★ |
| Cable Set RJ45, 5m, x8 | EC10431227 | ★ |
| Cable Set RJ45, 10m, x8 | EC10431234 | ★ |
| PUSH BUTTON x8 TW ELC (weiß) | EC10430930 | |
| PUSH BUTTON x8 ELC (weiß) | EC10430923 | ★ |
| SW DALI Full Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427473 | |
| SW DALI Semi Automation (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10427480 | |



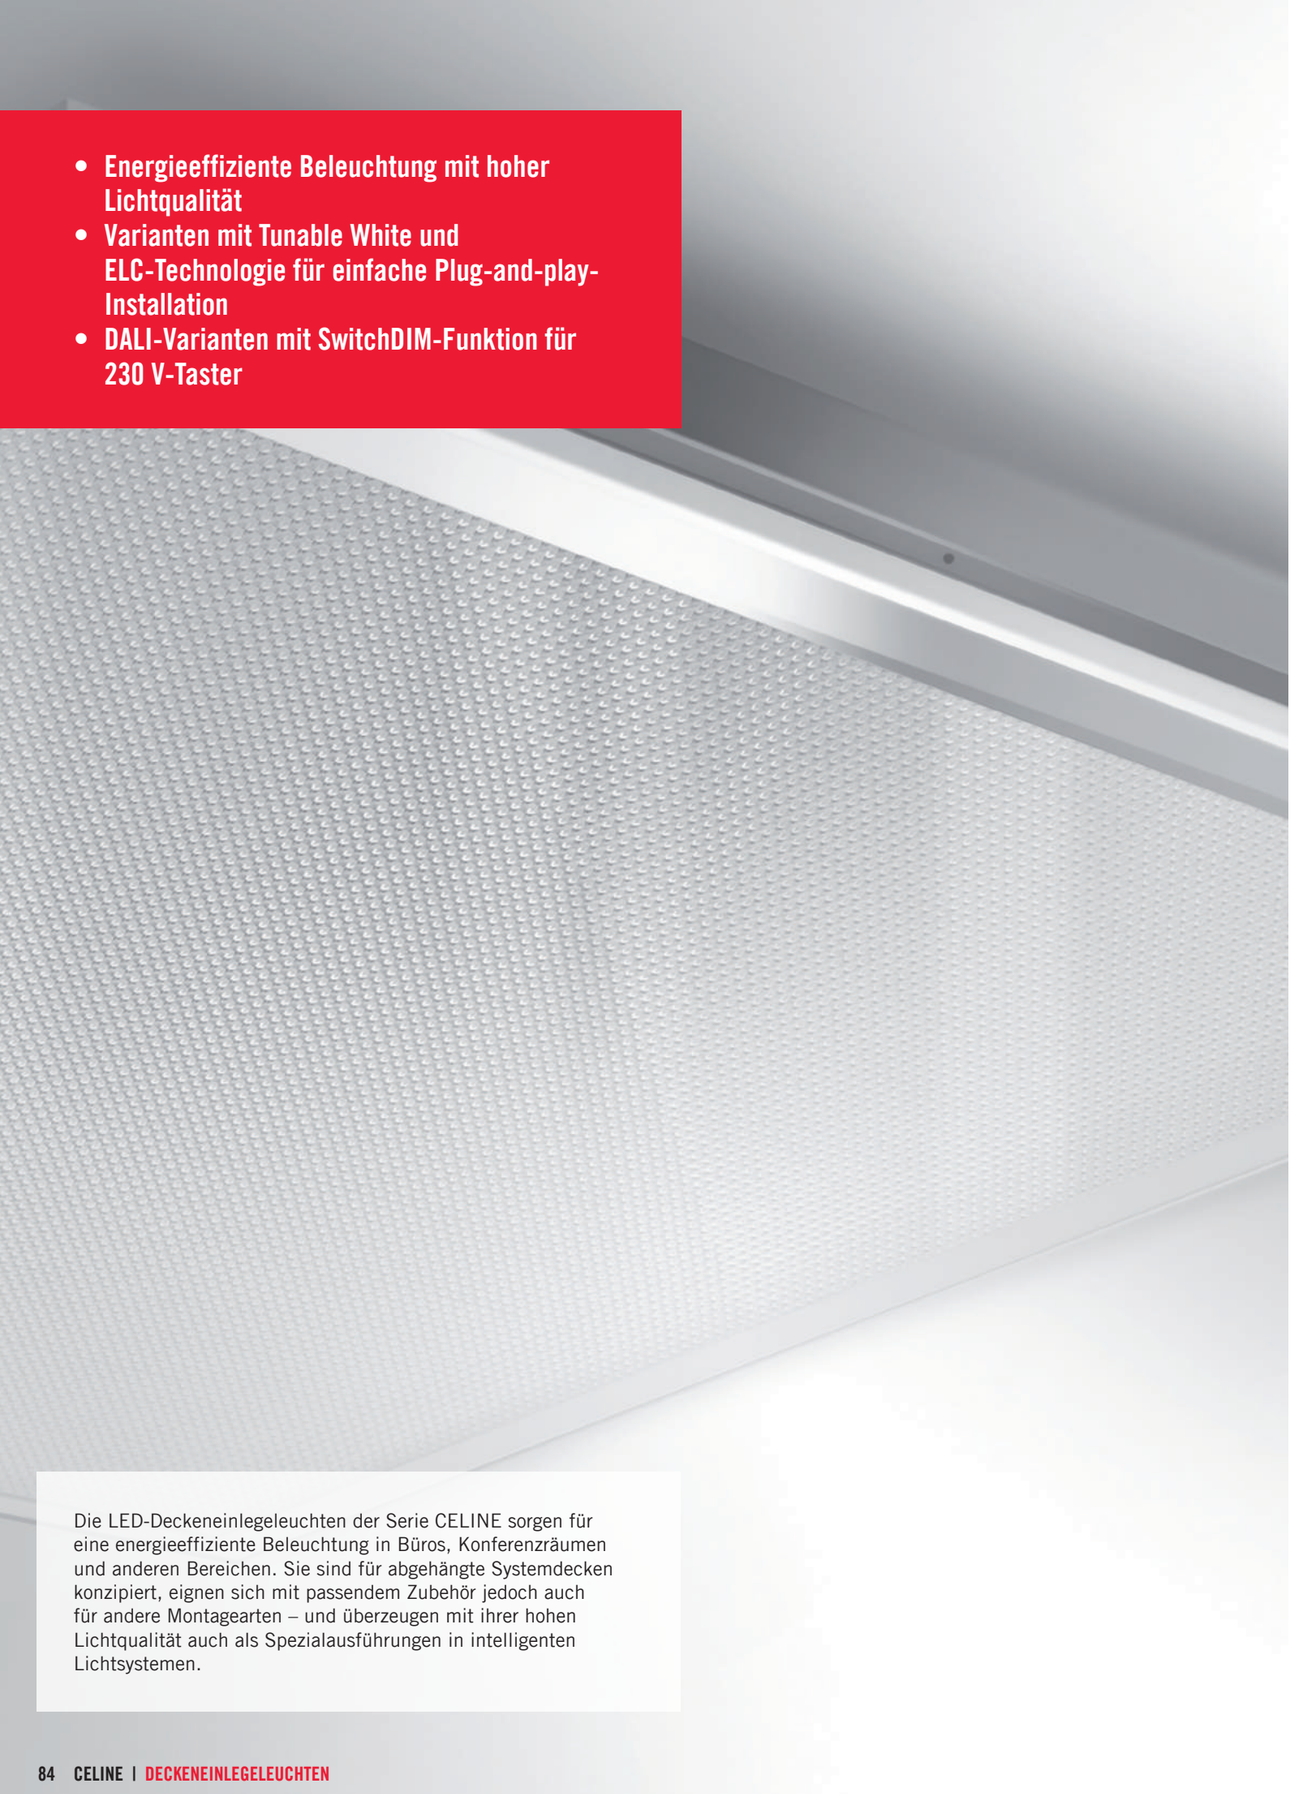

- **Energieeffiziente Beleuchtung mit hoher Lichtqualität**
- **Varianten mit Tunable White und ELC-Technologie für einfache Plug-and-play-Installation**
- **DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster**

Die LED-Deckeneinlegeleuchten der Serie CELINE sorgen für eine energieeffiziente Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen und anderen Bereichen. Sie sind für abgehängte Systemdecken konzipiert, eignen sich mit passendem Zubehör jedoch auch für andere Montagearten – und überzeugen mit ihrer hohen Lichtqualität auch als Spezialausführungen in intelligenten Lichtsystemen.





# CELINE
# VIELFÄLTIGE ALTERNATIVE FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE SEHAUFGABEN

Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)

Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich

Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

Robustes langlebiges Metallgehäuse, Gehäusefront aus einem Stück gefertigt



Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff


Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten


Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR≤19)

Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs


EVG im Lieferumfang enthalten


## PRODUKTTYPEN





## LICHTVERTEILUNG





*C0, C90, C0 / C90*

## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# CELINE

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DECKENEINLEGELEUCHTEN



- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (Bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet
- Robustes langlebiges Metallgehäuse, Gehäusefront aus einem Stück gefertigt
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR≤19)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- EVG im Lieferumfang enthalten

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 1200 x 300 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126123 | 2700 - 6500 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126260 | 2700 - 6500 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126567 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126703 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 1250 x 312 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126574 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W TW CRYSTAL ELC PD SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126710 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126130 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W TW MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126277 | 2700 - 6500 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122040 | 2700 - 6500 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124686 | 2700 - 6500 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129735 | 2700 - 6500 K | 3640 lm | 32 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129834 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129926 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122101 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124655 | 2700 - 6500 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129742 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129940 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132148 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122057 | 2700 - 6500 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W EL TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124747 | 2700 - 6500 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129636 | 2700 - 6500 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129933 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 CRI90 30W TW MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132124 | 2700 - 6500 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122118 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W EL TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124716 | 2700 - 6500 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 IP54 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129643 | 2700 - 6500 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129957 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 CRI90 30W TW CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132131 | 2700 - 6500 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| **3000 K / 1200 x 300 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126444 | 3000 K | 4000 lm | 33,4 W | 119 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126482 | 3000 K | 4000 lm | 33,4 W | 119 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126529 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126581 | 3000 K | 4000 lm | 33,4 W | 119 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126666 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126000 | 3000 K | 3460 lm | 33,4 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126048 | 3000 K | 3460 lm | 33,4 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126086 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126147 | 3000 K | 3460 lm | 33,4 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126222 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **3000 K / 1200 x 300 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126727 | 3000 K | 5170 lm | 45,8 W | 112 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126765 | 3000 K | 5170 lm | 45,8 W | 112 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126802 | 3000 K | 5170 lm | 45,8 W | 112 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 40W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126284 | 3000 K | 4580 lm | 45,8 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126321 | 3000 K | 4580 lm | 45,8 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 3K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126369 | 3000 K | 4580 lm | 45,8 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| **3000 K / 1200 x 300 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127168 | 3000 K | 7330 lm | 70,5 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127205 | 3000 K | 7330 lm | 70,5 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127243 | 3000 K | 6440 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127304 | 3000 K | 7330 lm | 70,5 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127380 | 3000 K | 6440 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126888 | 3000 K | 7050 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126925 | 3000 K | 7050 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126963 | 3000 K | 6400 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127021 | 3000 K | 7050 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 60W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127106 | 3000 K | 6400 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **3000 K / 1250 x 312 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126468 | 3000 K | 4000 lm | 33,4 W | 119 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126505 | 3000 K | 4000 lm | 33,4 W | 119 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126543 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126604 | 3000 K | 4000 lm | 33,4 W | 119 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K CRYSTAL ELC PD SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126680 | 3000 K | 3840 lm | 32 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126024 | 3000 K | 3460 lm | 33,4 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126062 | 3000 K | 3460 lm | 33,4 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126109 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126161 | 3000 K | 3460 lm | 33,4 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 3K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126246 | 3000 K | 3290 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| **3000 K / 1250 x 312 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126741 | 3000 K | 5170 lm | 45,8 W | 112 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126789 | 3000 K | 5170 lm | 45,8 W | 112 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126826 | 3000 K | 5170 lm | 45,8 W | 112 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126307 | 3000 K | 4580 lm | 45,8 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126345 | 3000 K | 4580 lm | 45,8 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 3K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126383 | 3000 K | 4580 lm | 45,8 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| **3000 K / 1250 x 312 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 60W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127182 | 3000 K | 7330 lm | 70,5 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127229 | 3000 K | 7330 lm | 70,5 W | 103 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 3K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127328 | 3000 K | 7330 lm | 70,5 W | 103 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126901 | 3000 K | 7050 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126949 | 3000 K | 7050 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 3K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127045 | 3000 K | 7050 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| **3000 K / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122002 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123030 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123238 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W EL 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124693 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125508 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 3K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125584 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129797 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129803 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122064 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123139 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123337 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124662 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125546 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125621 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129629 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129810 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| **3000 K / 600 x 600 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123535 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123733 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 600 40W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125706 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 3K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125782 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123436 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 3K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123634 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125669 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 3K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125744 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| **3000 K / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122071 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123146 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123344 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W EL 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124723 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125553 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125638 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129711 | 3000 K | 3730 lm | 31 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 3K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129728 | 3000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122019 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123047 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123245 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W EL 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124754 | 3000 K | 4130 lm | 32 W | 129 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125515 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 3K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125591 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129698 | 3000 K | 3240 lm | 31 W | 104 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 3K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129704 | 3000 K | 3270 lm | 32 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| **3000 K / 625 x 625 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 40W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123542 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123740 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125713 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125799 | 3000 K | 5110 lm | 45,2 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123443 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123641 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125676 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 3K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125751 | 3000 K | 4550 lm | 45,2 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| **4000 K / 1200 x 300 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126017 | 4000 K | 3590 lm | 33,4 W | 107 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126055 | 4000 K | 3590 lm | 33,4 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126093 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126154 | 4000 K | 3590 lm | 33,4 W | 107 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126239 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126451 | 4000 K | 4240 lm | 33,4 W | 126 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126499 | 4000 K | 4240 lm | 33,4 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126536 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126598 | 4000 K | 4240 lm | 33,4 W | 126 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126673 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **4000 K / 1200 x 300 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 40W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126291 | 4000 K | 4670 lm | 45,8 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126338 | 4000 K | 4670 lm | 45,8 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 4K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126376 | 4000 K | 4670 lm | 45,8 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126734 | 4000 K | 5540 lm | 45,8 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126772 | 4000 K | 5540 lm | 45,8 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 40W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126819 | 4000 K | 5540 lm | 45,8 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| **4000 K / 1200 x 300 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126895 | 4000 K | 7120 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126932 | 4000 K | 7120 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126970 | 4000 K | 6460 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127038 | 4000 K | 7120 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127113 | 4000 K | 6460 lm | 64 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127175 | 4000 K | 7510 lm | 70,5 W | 106 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127212 | 4000 K | 7510 lm | 70,5 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127250 | 4000 K | 6840 lm | 64 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127311 | 4000 K | 7510 lm | 70,5 W | 106 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1195, Y 296, Z 110 | |
| CELINE 1200x300 60W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127397 | 4000 K | 6840 lm | 64 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1195, Y 296, Z 91 | |
| **4000 K / 1250 x 312 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126475 | 4000 K | 4240 lm | 33,4 W | 126 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126512 | 4000 K | 4240 lm | 33,4 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126550 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126611 | 4000 K | 4240 lm | 33,4 W | 126 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K CRYSTAL ELC PD SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126697 | 4000 K | 4060 lm | 32 W | 126 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126031 | 4000 K | 3590 lm | 33,4 W | 107 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126079 | 4000 K | 3590 lm | 33,4 W | 107 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126116 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126178 | 4000 K | 3590 lm | 33,4 W | 107 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 30W 4K MILKY ELC PD SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126253 | 4000 K | 3420 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | • | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| **4000 K / 1250 x 312 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 40W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126314 | 4000 K | 4670 lm | 45,8 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126352 | 4000 K | 4670 lm | 45,8 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 4K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126390 | 4000 K | 4670 lm | 45,8 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126758 | 4000 K | 5540 lm | 45,8 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126796 | 4000 K | 5540 lm | 45,8 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 40W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126833 | 4000 K | 5540 lm | 45,8 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| **4000 K / 1250 x 312 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 1250x312,5 60W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127199 | 4000 K | 7510 lm | 70,5 W | 106 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127236 | 4000 K | 7510 lm | 70,5 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 1250x312,5 60W 4K CRYSTAL PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127335 | 4000 K | 7510 lm | 70,5 W | 106 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126918 | 4000 K | 7120 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10126956 | 4000 K | 7120 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1245, Y 308, Z 91 | |
| CELINE 1250x312,5 60W 4K MILKY PD ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10127052 | 4000 K | 7120 lm | 70,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 1245, Y 308, Z 110 | |
| **4000 K / 600 x 600 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122026 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122484 | 4000 K | 3570 lm | 31 W | 115 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123085 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123283 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124624 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124631 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124709 | 4000 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125522 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 4K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125607 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129759 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129766 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132063 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W EL 4000K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132162 | 4000 K | 4370 lm | 31 W | 140 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122088 | 4000 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123184 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123382 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124679 | 4000 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 30W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125560 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125645 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129773 | 4000 K | 4160 lm | 31 W | 134 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129780 | 4000 K | 4120 lm | 32 W | 128 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | |
| CELINE 600 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132087 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 600 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132117 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 82,6 | ★ |
| **4000 K / 600 x 600 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 600 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123580 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123788 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125720 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125805 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123481 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123689 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125683 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| CELINE 600 40W 4K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125768 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 100,6 | |
| **4000 K / 625 x 625 mm / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122095 | 4000 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123191 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123399 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE 625 30W EL 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124730 | 4000 K | 4590 lm | 32 W | 143 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125577 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125652 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129674 | 4000 K | 4120 lm | 31 W | 132 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129681 | 4000 K | 4160 lm | 32 W | 130 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 IP54 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE, (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132070 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 CRI90 30W 4K CRYSTAL ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132100 | 4000 K | 3750 lm | 32 W | 117 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10122033 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123092 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123290 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W EL 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10124761 | 4000 K | 4370 lm | 32 W | 136 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| CELINE 625 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125539 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 30W 4K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125614 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129650 | 4000 K | 3410 lm | 31 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 IP54 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10129667 | 4000 K | 3460 lm | 32 W | 108 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | |
| CELINE 625 CRI90 30W 4K MILKY ELC SATELLITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10132094 | 4000 K | 3570 lm | 32 W | 111 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 82,6 | ★ |
| **4000 K / 625 x 625 mm / 40 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELINE 625 40W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123498 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123696 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125690 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125775 | 4000 K | 4780 lm | 45,2 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123597 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10123795 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125737 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| CELINE 625 40W 4K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10125812 | 4000 K | 5430 lm | 45,2 W | 120 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 100,6 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113031 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113048 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600/625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113468 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 1200/1250x300/312 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113765 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, rot | EQ10019890 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, weiß | EC10430695 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, blau | EQ10019982 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, rot | EQ10020155 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, blau | EQ10019999 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, weiß | EC10430749 | | | | | | | | | • | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- **Energieeffiziente Beleuchtung mit hoher Lichtqualität**
- **Varianten mit Tunable White und ELC-Technlogie für einfache Plug-and-play-Installation**
- **DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster**

Die LED-Deckeneinlegeleuchten der Serie NOVA sorgen für eine energieeffiziente Beleuchtung in Büros, Konferenzräumen und anderen Bereichen. Sie sind für abgehängte Systemdecken konzipiert, eignen sich mit passendem Zubehör jedoch auch für andere Montagearten – und überzeugen mit ihrer hohen Lichtqualität auch als Spezialausführungen in intelligenten Lichtsystemen.





# NOVA
# UNIVERSALLÖSUNG MIT CHARAKTERISTISCHEM MITTELSTEG

Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)

Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich

Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet

Robustes langlebiges Metallgehäuse, Gehäusefront aus einem Stück gefertigt



Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten


Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)

Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs


Schnelle Installation durch integriertes EVG

DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster

## PRODUKTTYPEN

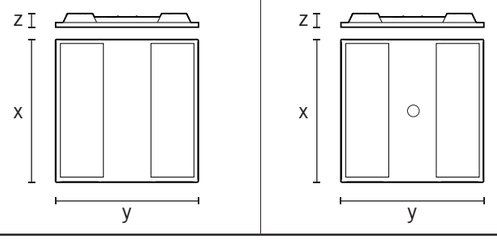



## LICHTVERTEILUNG

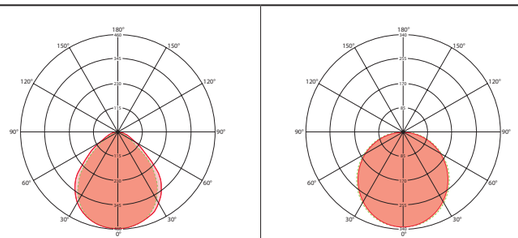

*C0, C90, C0 / C90*

## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m |
| Frontal (B) | Ø 6 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 4 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# NOVA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DECKENEINLEGELEUCHTEN



- Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen (bitte Besonderheiten und evtl. Einschränkungen des Deckensystemherstellers beachten!)
- Für unterschiedliche Systemmaße erhältlich
- Mit Zubehör auch für Deckenein- oder aufbau geeignet
- Robustes langlebiges Metallgehäuse, Gehäusefront aus einem Stück gefertigt
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)
- Lange Lebensdauer durch rückseitige Anordnung der LEDs
- Schnelle Installation durch integriertes EVG
- DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112683 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112836 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W TW CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120541 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W TW MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120688 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **3000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112140 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115240 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115257 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121463 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121470 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112324 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113369 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113376 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115165 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115172 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **3000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112980 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115264 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115271 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121487 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121494 | 3000 K | 3560 lm | 31,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113383 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA 625 30W 3K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113390 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115189 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115196 | 3000 K | 3170 lm | 31,5 W | 100 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120121 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **4000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112386 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115288 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115295 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121449 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121456 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112539 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113406 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113413 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115202 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115219 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **4000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115301 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115318 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120268 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121586 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121593 | 4000 K | 3950 lm | 31,5 W | 125 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113420 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ON/OFF LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113437 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115226 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY DALI LINECT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10115233 | 4000 K | 3330 lm | 31,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120398 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ELC SLAVE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120404 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | | • | | | | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121302 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **MASTER / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112638 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112645 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121043 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112782 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112799 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W TW MILKY ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121142 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **MASTER / 2700 - 6500 K (Tunable White) / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120442 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120534 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121326 | 2700 - 6500 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W TW MILKY ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120589 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W TW MILKY ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120596 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVA 625 30W TW MILKY ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121340 | 2700 - 6500 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **MASTER / 3000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112126 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112133 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120886 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112188 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112195 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120985 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **MASTER / 3000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112935 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112942 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121166 | 3000 K | 3670 lm | 32 W | 114 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120107 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120114 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 3K MILKY ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121180 | 3000 K | 3240 lm | 32 W | 101 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **MASTER / 4000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112362 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112379 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121005 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112485 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10112492 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| NOVA 600 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121029 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 593, Y 593, Z 57,6 | |
| **MASTER / 4000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120244 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI BT (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120251 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | • | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K CRYSTAL ELC MASTER DALI KNX (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10121289 | 4000 K | 3970 lm | 32 W | 124 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | • | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| NOVA 625 30W 4K MILKY ELC MASTER DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10120381 | 4000 K | 3400 lm | 32 W | 106 lm/W | ≤ 19 | | | • | • | | | • | X 618, Y 618, Z 57,6 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| PNL 600 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113031 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113048 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600/625 UMF SM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113468 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | | | | | | | | | | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, rot | EQ10019890 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, blau | EQ10019982 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 5 m, weiß | EC10430695 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, rot | EQ10020155 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, blau | EQ10019999 | | | | | | | | | • | | | | | |
| Verbindungskabel RJ45, 10 m, weiß | EC10430749 | | | | | | | | | • | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- Flaches Design für universellen Einsatz
- DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V - Taster
- Mit homogenem Lichtaustritt

Aufgrund ihres flachen Designs eignen sich die LED-Deckeneinlegeleuchten der Serie STELLA für einen besonders flexiblen Einsatz in Büros, Bildungseinrichtungen oder Gesundheitsstätten. Dabei erfüllen sie alle Anforderungen heutiger Lichtinstallationen an einfache Handhabung, Lichtqualität und Energieeffizienz.





# STELLA
# FLACH UND FLEXIBEL

Einfache Installation bei geringer Einbauhöhe durch besonders flaches Design (Gehäusehöhe 10 mm)

Leichte Handhabung durch geringes Gewicht

Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung



Drei Montagearten: Einlegen, mit Zubehör auch Aufbau oder Pendel


Drei Größen für gängige Systemdecken: 300 x 300 mm, 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten


Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)

DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG

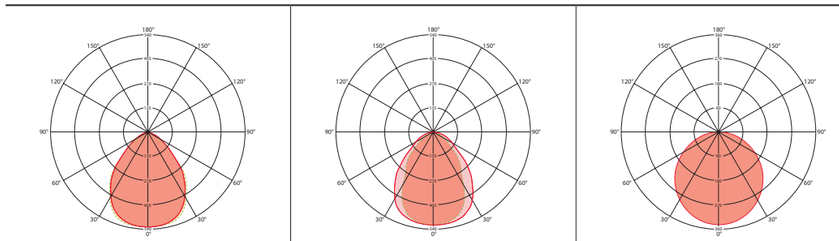

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# STELLA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DECKENEINLEGELEUCHTEN



- Einfache Installation bei geringer Einbauhöhe durch besonders flaches Design (Gehäusehöhe 10 mm)
- Leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Drei Montagearten: Einlegen, mit Zubehör auch Aufbau oder Pendel
- Drei Größen für gängige Systemdecken: 300 x 300 mm, 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR ≤ 19)
- DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K / 300 x 300 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STELLA 300 17W 3K MILKY 22 ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600302 | 3000 K | 1500 lm | 17 W | 88 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| STELLA 300 17W 3K MILKY 22 DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600319 | 3000 K | 1500 lm | 17 W | 88 lm/W | ≤ 22 | | • | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| STELLA 300 17W 3K PRISMATIC ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600005 | 3000 K | 1600 lm | 17 W | 94 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| STELLA 300 17W 3K PRISMATIC DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600036 | 3000 K | 1600 lm | 17 W | 94 lm/W | ≤ 19 | | • | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| **4000 K / 300 x 300 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STELLA 300 17W 4K PRISMATIC ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600067 | 4000 K | 1680 lm | 17 W | 98 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| STELLA 300 17W 4K PRISMATIC DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600098 | 4000 K | 1680 lm | 17 W | 98 lm/W | ≤ 19 | | • | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| STELLA 300 17W 4K MILKY 22 ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600326 | 4000 K | 1550 lm | 17 W | 91 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| STELLA 300 17W 4K MILKY 22 DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600333 | 4000 K | 1550 lm | 17 W | 91 lm/W | ≤ 22 | | • | | | | | | X 296, Y 296, Z 11 | |
| **3000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STELLA 600 33W 3K PRISMATIC ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600203 | 3000 K | 3650 lm | 33 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| STELLA 600 33W 3K PRISMATIC DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600210 | 3000 K | 3650 lm | 33 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | • | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| STELLA 600 33W 3K MILKY 22 ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600012 | 3000 K | 3600 lm | 33 W | 109 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| STELLA 600 33W 3K MILKY 22 DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600043 | 3000 K | 3600 lm | 33 W | 109 lm/W | ≤ 22 | | • | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| **3000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STELLA 625 33W 3K MILKY 22 ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600029 | 3000 K | 3600 lm | 33 W | 109 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| STELLA 625 33W 3K MILKY 22 DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600050 | 3000 K | 3600 lm | 33 W | 109 lm/W | ≤ 22 | | • | | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| STELLA 625 33W 3K PRISMATIC ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600258 | 3000 K | 3650 lm | 33 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| STELLA 625 33W 3K PRISMATIC DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600265 | 3000 K | 3650 lm | 33 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | • | | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| **4000 K / 600 x 600 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STELLA 600 33W 4K PRISMATIC ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600227 | 4000 K | 3800 lm | 33 W | 115 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| STELLA 600 33W 4K PRISMATIC DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600234 | 4000 K | 3800 lm | 33 W | 115 lm/W | ≤ 19 | | • | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| STELLA 600 33W 4K MILKY 22 ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600074 | 4000 K | 3700 lm | 33 W | 112 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| STELLA 600 33W 4K MILKY 22 DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600104 | 4000 K | 3700 lm | 33 W | 112 lm/W | ≤ 22 | | | • | | | | | X 595, Y 595, Z 11 | |
| **4000 K / 625 x 625 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STELLA 625 33W 4K MILKY 22 ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600081 | 4000 K | 3700 lm | 33 W | 112 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| STELLA 625 33W 4K MILKY 22 DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600111 | 4000 K | 3700 lm | 33 W | 112 lm/W | ≤ 22 | | | • | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| STELLA 625 33W 4K PRISMATIC ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600272 | 4000 K | 3800 lm | 33 W | 115 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| STELLA 625 33W 4K PRISMATIC DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600289 | 4000 K | 3800 lm | 33 W | 115 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 620, Y 620, Z 11 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL STELLA 1000mm Pendelsatz (Edelstahl) | EQ10600166 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL STELLA 1200mm Pendelsatz (Edelstahl) | EQ10600159 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL STELLA 300 Montagerahmen SM WH SLIM (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600340 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL STELLA 600 Montagerahmen SM WH SLIM (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600173 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL STELLA 625 Montagerahmen SM WH SLIM (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10600180 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 600 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113086 | | | | | | | | | | | | | | |
| PNL 625 UMF FM WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EQ10113093 | | | | | | | | | | | | | | |



- Liefert blendfreies Direktlicht für vertikale Flächen

Die Tafelleuchte BOARDLIGHT bietet die perfekte Ausleuchtung von Tafeln oder Whiteboards in Klassen- und Schulungsräumen. Ihre schlichte und unauffällige Form fügt sich angenehm in die Raumgestaltung ein. Die spezielle Konstruktion der Leuchte und die gerichtete Anordnung der LED sorgt für eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung vertikaler Flächen. Verschiedene Montagemethoden ermöglichen die Installation in nahezu jeder Raumsituation.





# BOARDLIGHT
# PRÄSENTATIONSFLÄCHEN OPTIMAL BELEUCHTEN

Schlichtes und zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichteten Metallgehäuse

Blendfreies Direktlicht für vertikale Flächen


Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

Deckenaufbauinstallation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten


Verschiedene Montageoptionen als Zubehör erhältlich



## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# BOARDLIGHT

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I WAND- UND DECKENLEUCHTEN



- Schlichtes und zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichteten Metallgehäuse
- Blendfreies Direktlicht für vertikale Flächen
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Deckenaufbauinstallation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Verschiedene Montageoptionen als Zubehör erhältlich

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BOARDLIGHT / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOARDLIGHT 1200 36W 3K ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10849800 | 3000 K | 3970 lm | 36 W | 110 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1190, Y 171, Z 48 | ★ |
| **BOARDLIGHT / 4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOARDLIGHT 1200 36W 4K ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10849817 | 4000 K | 4190 lm | 36 W | 116 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1190, Y 171, Z 48 | ★ |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOARDLIGHT Pendulum Set (Edelstahl) | EO10849824 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOARDLIGHT Wall Arm WH (weiß) | EO10849831 | | | | | | | | | | | | | | |
| BOARDLIGHT 1250 FM Mounting Frame WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10849848 | | | | | | | | | | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- **Besonders widerstandsfähige Ausführung mit IK10 und IP65**
- **Varianten mit integriertem Bewegungsmelder, optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten**

Überall, wo eine ebenso robuste wie formschöne Wand- oder Deckenbeleuchtung gefordert ist, kommen die Leuchten der Serie ALMA zum Einsatz. Schutzart IP65 und Schlagfestigkeitsgrad IK10 sorgen auch bei widriger Umgebung für dauerhafte Funktionalität, Varianten mit integrierter unsichtbarer Bewegungs- und Lichtsensorik für einen bedarfsgesteuerten, energieeffizienten Betrieb.





# ALMA
# FORMSCHÖN, ROBUST, OPTIONAL INTELLIGENT

Schutzart IP65

Schlagfestigkeit IK10

Varianten mit integriertem Bewegungsmelder (HF) für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung

Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen



Einfaches Verändern von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert per DIP-Schalter in der Leuchte


Einfache Installation durch Steckklemmen

Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption


Diffusor aus UV-beständigem Kunststoff

Flimmerfreies Licht


## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG



## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m | Wand 16 m |
|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m | Ø 16 m |
| - | - | - |
| - | - | - |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# ALMA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I WAND- UND DECKENLEUCHTEN



- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK10
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder (HF) für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen
- Einfaches Verändern von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert per DIP-Schalter in der Leuchte
- Einfache Installation durch Steckklemmen
- Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Diffusor aus UV-beständigem Kunststoff
- Flimmerfreies Licht
- Voraussichtlich lieferbar ab August 2019

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 MD (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10850301 | 3000 K | 1450 lm | 16 W | 90 lm/W | 22 | • | | | | | | • | X 300, Z 87 | ★ |
| ALMA WCL 300 OP 1600 830 IP65 (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10850318 | 3000 K | 1450 lm | 14,5 W | 100 lm/W | 22 | • | | | | | | | X 300, Z 87 | ★ |
| **4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10850325 | 4000 K | 1550 lm | 16 W | 96 lm/W | 22 | • | | | | | | • | X 300, Z 87 | ★ |
| ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10850332 | 4000 K | 1550 lm | 14,5 W | 106 lm/W | 22 | • | | | | | | | X 300, Z 87 | ★ |

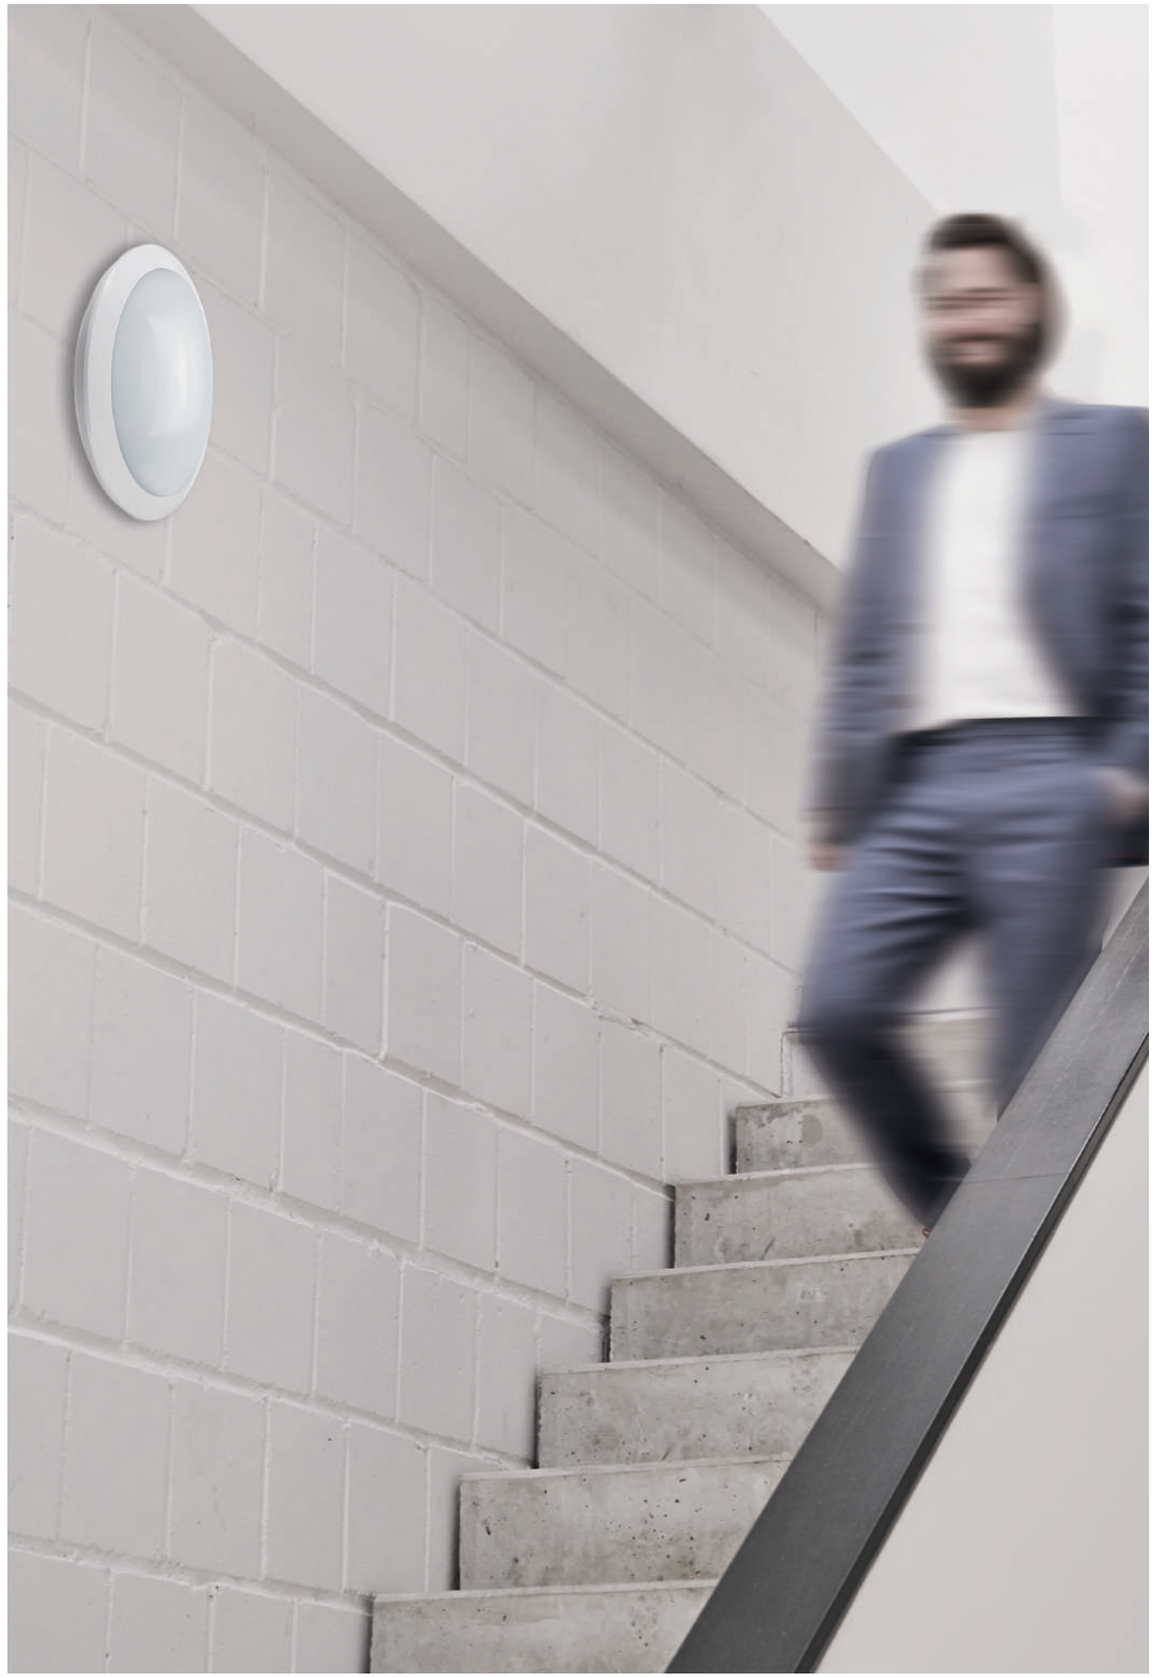

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- **Varianten mit integriertem Bewegungsmelder, optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten**

Die LED-Leuchten der Serie ELLEN eignen sich aufgrund ihres zeitlosen, formschönen Designs ideal für die Decken- oder Wandmontage in Fluren, Treppenhäusern, oder Funktionsräumen. Eine optional integrierte, unsichtbare Bewegungs- und Lichtsensorik sowie eine gute Lichtausbeute gewährleisten einen bedarfsgesteuerten, energieeffizienten Betrieb.





# ELLEN
# SOLIDE WANDBELEUCHTUNG INTELLIGENT VERNETZEN

Einfache Installation durch Steckklemmen

Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption

Varianten mit integriertem Bewegungsmelder (HF) für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung



Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen

Einfaches Verändern von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert per DIP-Schalter in der Leuchte


Diffusor aus UV-beständigem Kunststoff, Stoßfestigkeitsgrad IK07

Flimmerfreies Licht


Mit Schutzart IP 20 oder IP 44 erhältlich




## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m | Wand 20 m |
|---|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 - 10 m | Ø 20 m |
| - | - | - |
| - | - | - |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# ELLEN

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I WAND- UND DECKENLEUCHTEN



- Einfache Installation durch Steckklemmen
- Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder (HF) für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen
- Einfaches Verändern von Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Helligkeitssollwert per DIP-Schalter in der Leuchte
- Diffusor aus UV-beständigem Kunststoff, Stoßfestigkeitsgrad IK07
- Flimmerfreies Licht
- Mit Schutzart IP 20 oder IP 44 erhältlich

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELLEN 300 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF (weiß) | EO10850004 | 3000 K | 1150 lm | 12 W | 95 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | • | X 300, Z 95 | |
| ELLEN 300 12W 3K MILKY ON/OFF (weiß) | EO10850011 | 3000 K | 1150 lm | 12 W | 95 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 300, Z 95 | |
| ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY AUTO ON/OFF (weiß) | EO10850080 | 3000 K | 1150 lm | 12 W | 95 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | • | X 300, Z 95 | |
| ELLEN 300 IP44 12W 3K MILKY ON/OFF (weiß) | EO10850097 | 3000 K | 1150 lm | 12 W | 95 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 300, Z 95 | |
| **4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELLEN 300 12W 4K MILKY AUTO ON/OFF (weiß) | EO10850066 | 4000 K | 1250 lm | 12 W | 104 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | • | X 300, Z 95 | |
| ELLEN 300 12W 4K MILKY ON/OFF (weiß) | EO10850073 | 4000 K | 1250 lm | 12 W | 104 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 300, Z 95 | |
| ELLEN 300 IP44 12W 4K MILKY AUTO ON/OFF (weiß) | EO10850103 | 4000 K | 1250 lm | 12 W | 104 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | • | X 300, Z 95 | |
| ELLEN 300 IP44 12W 4K MILKY ON/OFF (weiß) | EO10850110 | 4000 K | 1250 lm | 12 W | 104 lm/W | ≤ 22 | • | | | | | | | X 300, Z 95 | |

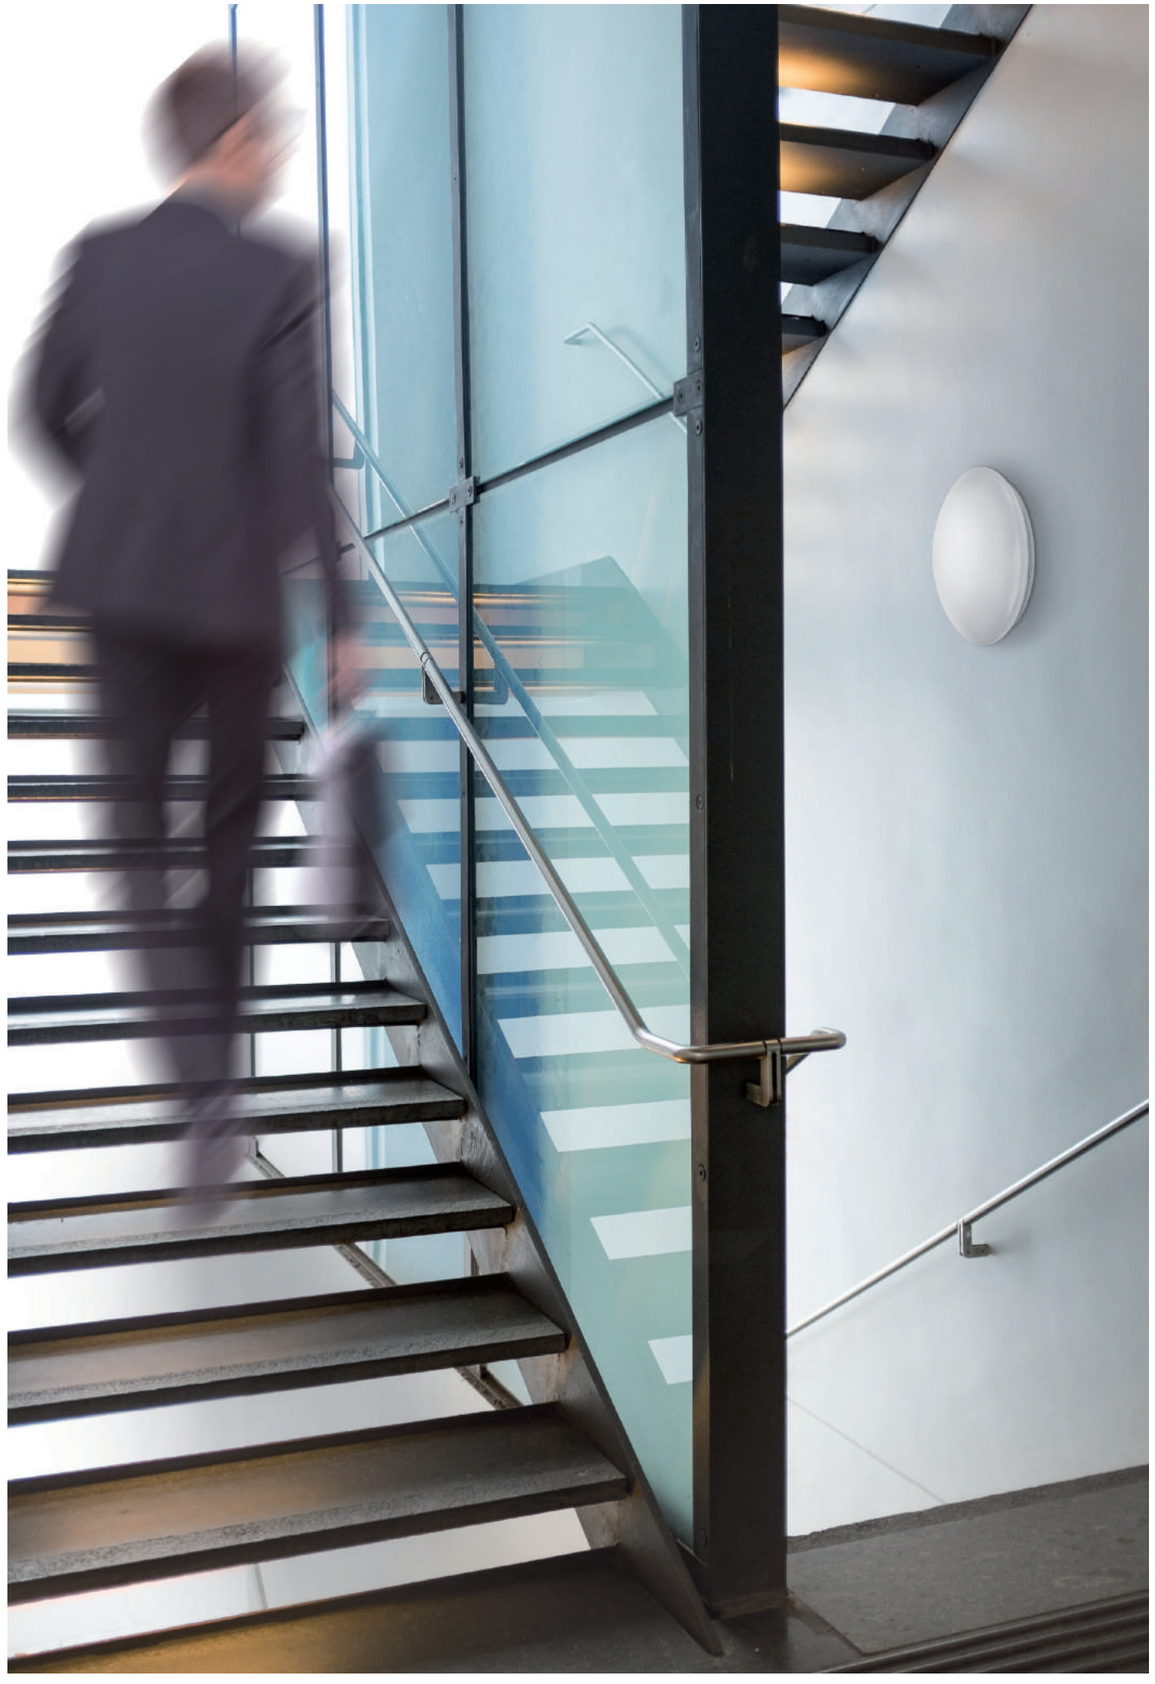





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- Schwenkbarer Leuchtenkopf für gezielte Beleuchtung
- Beste Entblendung im Bereich der Downlights

Der Variantenreichtum der ALICIA Downlights erlaubt eine besonders individuelle Gestaltung der Lichtatmosphäre in Eingangsbereichen, Konferenzräumen, Fluren oder Treppenhäusern. Durch unterschiedliche Ausstrahlungswinkel und einen schwenkbaren Leuchtenkopf eignen sie sich hervorragend für die Spot- und Effektbeleuchtung sowie für das Ausleuchten kleiner Bereiche.





# ALICIA
# VARIABLE LICHTAKZENTE FÜR JEDEN RAUM

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Schwenkbarer Leuchtenkopf (um bis zu 25°)



Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (15°, 24° und 36°)


Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten


EVG im Lieferumfang enthalten

Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG

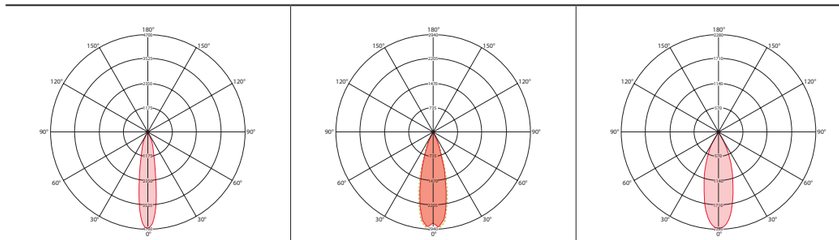

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ALICIA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DOWNLIGHTS



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Schwenkbarer Leuchtenkopf (um bis zu 25°)
- Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (15°, 24° und 36°)
- Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 15°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302008 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302107 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302206 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302305 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302404 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 3K CLEAR 1-10V CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302503 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| **9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 24°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302022 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302121 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302220 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302329 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302428 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 3K CLEAR 1-10V CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302527 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| **9 W / CLEAR / 3000 K / Ø 68 mm / 36°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302046 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302145 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302244 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302343 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302442 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 3K CLEAR 1-10V CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302541 | 3000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| **9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 15°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302015 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302114 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302213 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302312 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302411 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 15° 9W 4K CLEAR 1-10V CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302510 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| **9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 24°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302039 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302138 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302237 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302336 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302435 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 24° 9W 4K CLEAR 1-10V CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302534 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| **9 W / CLEAR / 4000 K / Ø 68 mm / 36°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302053 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302152 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302251 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302350 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302459 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 75, Z 79 | |
| ALICIA 68 / 36° 9W 4K CLEAR 1-10V CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010302558 | 4000 K | 610 lm | 9 W | 67 lm/W | ≤ 16 | | • | | | | | | X 75, Z 79 | |





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- **Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit geringer Einbautiefe**

Mit ihrer reduzierten Formgebung eignen sich die ELSA Downlights ideal zur Ergänzung der Hauptbeleuchtung oder als alleinstehende Lösung in Konferenzräumen, Fluren, Treppenhäusern, Eingangs- oder Sanitärbereichen. Der Einbau erfordert kein weiteres Zubehör, das Licht schafft eine harmonische Optik.





# ELSA
# KLASSISCHES DESIGN MIT EINFACHER HANDHABUNG

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit geringer Einbautiefe

Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung


Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten




Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

Schutzart IP 40, unterhalb der Decke IP 44

## PRODUKTTYPEN

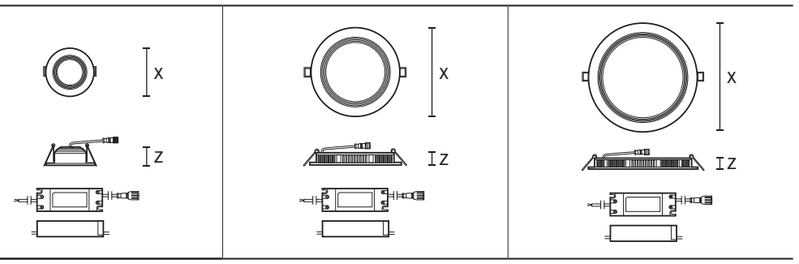


## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ELSA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DOWNLIGHTS



- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit geringer Einbautiefe
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Schutzart IP 40, unterhalb der Decke IP 44
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 W / MILKY / 3000 K / ø 68 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 68 5W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300004 | 3000 K | 380 lm | 5 W | 76 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 97, Z 45 | |
| ELSA 68 5W 3K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300103 | 3000 K | 380 lm | 5 W | 76 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 97, Z 45 | |
| ELSA 68 5W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300202 | 3000 K | 380 lm | 5 W | 76 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 97, Z 45 | |
| **5 W / MILKY / 4000 K / ø 68 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 68 5W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300011 | 4000 K | 410 lm | 5 W | 82 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 97, Z 45 | |
| ELSA 68 5W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300110 | 4000 K | 410 lm | 5 W | 82 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 97, Z 45 | |
| ELSA 68 5W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300219 | 4000 K | 410 lm | 5 W | 82 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 97, Z 45 | |
| **9 W / MILKY / 3000 K / ø 165 mm / 120°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 165 9W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300028 | 3000 K | 800 lm | 9 W | 88 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 180, Z 27 | |
| ELSA 165 9W 3K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300127 | 3000 K | 800 lm | 9 W | 88 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 180, Z 27 | |
| ELSA 165 9W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300226 | 3000 K | 800 lm | 9 W | 88 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 180, Z 27 | |
| **9 W / MILKY / 4000 K / ø 165 mm / 120°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 165 9W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300035 | 4000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 180, Z 27 | |
| ELSA 165 9W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300134 | 4000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 180, Z 27 | |
| ELSA 165 9W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300233 | 4000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 180, Z 27 | |
| **18 W / MILKY / 3000 K / ø 225 mm / 120°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 225 18W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300042 | 3000 K | 1500 lm | 18 W | 83 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 240, Z 27 | |
| ELSA 225 18W 3K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300141 | 3000 K | 1500 lm | 18 W | 83 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 240, Z 27 | |
| ELSA 225 18W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300240 | 3000 K | 1500 lm | 18 W | 83 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 240, Z 27 | |
| **18 W / MILKY / 4000 K / ø 225 mm / 120°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 225 18W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300059 | 4000 K | 1600 lm | 18 W | 88 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 240, Z 27 | |
| ELSA 225 18W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300158 | 4000 K | 1600 lm | 18 W | 88 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 240, Z 27 | |
| ELSA 225 18W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300257 | 4000 K | 1600 lm | 18 W | 88 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 240, Z 27 | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Ring 65 (weiß) | E010300288 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Ring 165 (weiß) | E010300271 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Ring 225 (weiß) | E010300264 | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300882 | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300899 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Cable 1m (weiß) | E010300295 | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal Junction Box 5 Terminal (schwarz) | E010430947 | | | | | | | | | | | | | | |





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit geringer Einbautiefe
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder, optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten
- Sensorlose DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster

Mit ihrer reduzierten Formgebung eignen sich die ELSA-2 Downlights ideal zur Ergänzung der Hauptbeleuchtung oder als alleinstehende Lösung in Konferenzräumen, Fluren, Treppenhäusern, Eingangs- oder Sanitärbereichen. Der Einbau erfordert kein weiteres Zubehör, das Licht schafft eine harmonische Optik.





# ELSA-2
# OPTIONAL: INTELLIGENZ INKLUSIVE

Hochwertiges rundes Aluminium-Gehäuse

Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung




Dimmfunktion mit DALI oder ebenfalls integriertem SwitchDIM (230 V) möglich

Schutzart IP 40, unterhalb der Decke IP 44


Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster


## PRODUKTTYPEN

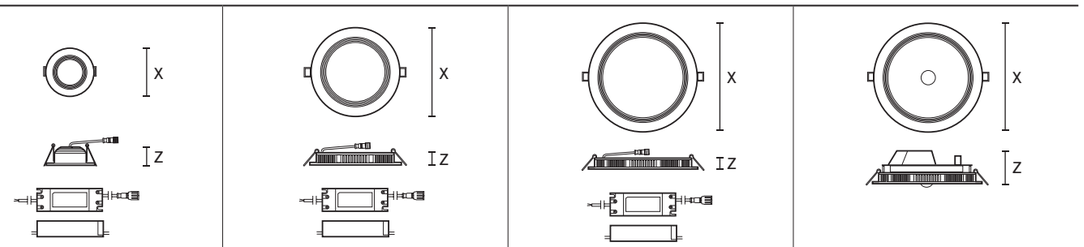


## LICHTVERTEILUNG



## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 8 m |
| Frontal (B) | Ø 5 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 3 m |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ELSA-2

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DOWNLIGHTS



- Hochwertiges rundes Aluminium-Gehäuse
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Dimmfunktion mit DALI oder ebenfalls integriertem SwitchDIM (230 V) möglich
- Schutzart IP 40, unterhalb der Decke IP 44
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- DALI-Varianten mit SwitchDIM-Funktion für 230 V-Taster

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 W / MILKY / 3000 K / ø 68 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298905 | 3000 K | 500 lm | 5 W | 100 lm/W | <30 | | | • | | | | | X 98, Z 45 | ★ |
| ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298967 | 3000 K | 500 lm | 5 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 98, Z 45 | ★ |
| **5 W / MILKY / 4000 K / ø 68 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298912 | 4000 K | 500 lm | 5 W | 100 lm/W | <30 | | | • | | | | | X 98, Z 45 | ★ |
| ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298974 | 4000 K | 500 lm | 5 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 98, Z 45 | ★ |
| **9 W / MILKY / 3000 K / ø 165 mm / 110°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298929 | 3000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | <25 | | | • | | | | | X 180, Z 25 | ★ |
| ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298981 | 3000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | <25 | • | | | | | | | X 180, Z 25 | ★ |
| **9 W / MILKY / 4000 K / ø 165 mm / 110°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298936 | 4000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | <25 | | | • | | | | | X 180, Z 25 | ★ |
| ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298998 | 4000 K | 850 lm | 9 W | 94 lm/W | <25 | • | | | | | | | X 180, Z 25 | ★ |
| **18 W / MILKY / 3000 K / ø 225 mm / 110°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298943 | 3000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | | | • | | | | | X 240, Z 25 | ★ |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010299001 | 3000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | • | | | | | | | X 240, Z 25 | ★ |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD PS DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010299681* | 3000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | | | • | | | | • | X 240, Z 70 | ★ |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH PD DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010299698* | 3000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | | | • | | | | • | X 240, Z 70 | ★ |
| **18 W / MILKY / 4000 K / ø 225 mm / 110°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010298950 | 4000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | | | • | | | | | X 240, Z 25 | ★ |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010299018 | 4000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | • | | | | | | | X 240, Z 25 | ★ |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD PS DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010299667* | 4000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | | | • | | | | • | X 240, Z 70 | ★ |
| ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH PD DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010299674* | 4000 K | 1750 lm | 18 W | 97 lm/W | <25 | | | • | | | | • | X 240, Z 70 | ★ |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Ring 225 (weiß) | E010300264 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Ring 65 (weiß) | E010300288 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Ring 165 (weiß) | E010300271 | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 225 Surface Mounting Frame WHITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300899 | | | | | | | | | | | | | | |
| Indoor Downlight Cable 1m (weiß) | E010300295 | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 165 Surface Mounting Frame WHITE (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010300882 | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal Junction Box 5 Terminal (schwarz) | E010430947 | | | | | | | | | | | | | | |

** Voraussichtlich lieferbar ab Q2 2020*



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in quadratischer Bauform

Mit ihrer reduzierten Formgebung eignen sich die ELSA Downlights ideal zur Ergänzung der Hauptbeleuchtung oder als alleinstehende Lösung in Konferenzräumen, Fluren, Treppenhäusern, Eingangs- oder Sanitärbereichen. Der Einbau erfordert kein weiteres Zubehör, das Licht schafft eine harmonische Optik.





# ELSA SQUARE
# KLARE FORMENSPRACHE FÜR GERADLINIGE ARCHITEKTUR

Hochwertiges rundes oder quadratisches Aluminium-Gehäuse

Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten




Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung

Version mit Connection Box (CB) inkl. Steckklemme für einfachen Anschluss und Durchverdrahtung


Schutzart IP40, unterhalb der Decke IP44

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG

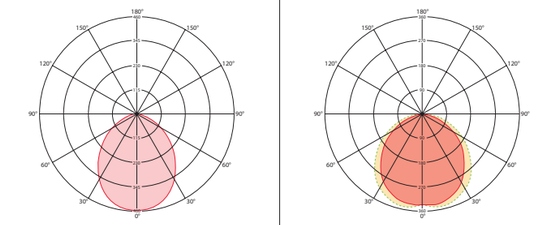

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ELSA SQUARE

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DOWNLIGHTS





- Hochwertiges rundes oder quadratisches Aluminium-Gehäuse
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Version mit Connection Box (CB) inkl. Steckklemme für einfachen Anschluss und Durchverdrahtung
- Schutzart IP40, unterhalb der Decke IP44
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 125 9W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300301 | 3000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 9W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300400 | 3000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 9W 3K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300509 | 3000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| **9 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 125 9W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300318 | 4000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 9W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300417 | 4000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 9W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300516 | 4000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 9 W 4K MILKY ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300615 | 4000 K | 700 lm | 10 W | 70 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| **12 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 125 12W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300325 | 3000 K | 810 lm | 14 W | 57 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 12W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300424 | 3000 K | 810 lm | 14 W | 57 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 12W 3K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300523 | 3000 K | 810 lm | 14 W | 57 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| **12 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 125 12W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300332 | 4000 K | 810 lm | 14 W | 57 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 12W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300431 | 4000 K | 810 lm | 14 W | 57 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 12W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300530 | 4000 K | 810 lm | 14 W | 57 lm/W | ≤ 25 | | • | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| **15 W / MILKY / 3000 K / 125 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 125 15W 3K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300349 | 3000 K | 1220 lm | 16 W | 76 lm/W | ≤ 28 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 15W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300448 | 3000 K | 1220 lm | 15,5 W | 78 lm/W | ≤ 28 | | | • | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| **15 W / MILKY / 4000 K / 125 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 125 15W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300356 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 28 | • | | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 15W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300455 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 28 | | | • | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| ELSA 125 15W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300554 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 28 | | • | | | | | | X 145, Y 145, Z 44,5 | |
| **15 W / MILKY / 3000 K / 165 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 165 15W 3K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300462 | 3000 K | 1220 lm | 15,5 W | 78 lm/W | ≤ 28 | | | • | | | | | X 190, Y 165, Z 57,5 | |
| **15 W / MILKY / 4000 K / 165 mm / 100°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELSA 165 15W 4K MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300370 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 28 | • | | | | | | | X 190, Y 165, Z 57,5 | |
| ELSA 165 15W 4K MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300479 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 28 | | | • | | | | | X 190, Y 165, Z 57,5 | |
| ELSA 165 15W 4K MILKY 1-10V (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10300578 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 28 | | • | | | | | | X 190, Y 165, Z 57,5 | |





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- **Mit bester Entblendung im Bereich der Downlights**

Ob punktuelle Effekt- oder Ambientebeleuchtung – mit den STINA Downlights lässt sich in Eingangsbereichen, Konferenzräumen, Fluren oder Treppenhäusern beides realisieren. Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln bieten entsprechenden Gestaltungsspielraum, LED-Anordnung und Konstruktion des Leuchtenkopfes gewährleisten bestes, blendfreies Licht.





# STINA
# LICHTSTIMMUNGEN EFFEKTVOLL GESTALTEN

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (25°, 38° und 60°)

Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)




Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

EVG im Lieferumfang enthalten


Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung

Varianten mit vorverdrahteter Anschlussbox für schnelle Installation und einfache Durchverdrahtung

## PRODUKTTYPEN

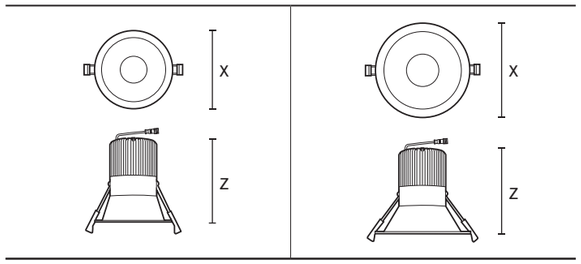


## LICHTVERTEILUNG

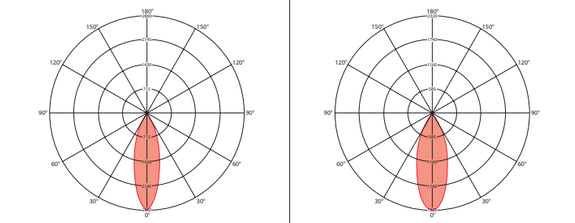


*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# STINA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I DOWNLIGHTS



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (25°, 38° und 60°)
- Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfacher Anschluss des EVGs an die Leuchte per Steckverbindung
- Varianten mit vorverdrahteter Anschlussbox für schnelle Installation und einfache Durchverdrahtung

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15 W / CLEAR / 3000 K / ø 90 mm / 25°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304002 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 10 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304101 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304200 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304309 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304408 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304507 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304606 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304705 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 3000 K / ø 90 mm / 38°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304026 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304125 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304224 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304323 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304422 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304521 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304620 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304729 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 3000 K / ø 90 mm / 60°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304040 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304149 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304248 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304347 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304446 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304545 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304644 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304743 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 4000 K / ø 90 mm / 25°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304019 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304118 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304217 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304316 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304415 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304514 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304613 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 25° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304712 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 4000 K / ø 90 mm / 38°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304033 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304132 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304231 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304330 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304439 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304538 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304637 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304736 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 4000 K / ø 90 mm / 60°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304057 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304156 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304255 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304354 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304453 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304552 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304651 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| STINA 90 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304750 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 109, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 3000 K / ø 112 mm / 38°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304064 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304163 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304262 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304361 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304460 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304569 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304668 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010304767 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 3000 K / ø 112 mm / 60°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | E010304088 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304187 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304286 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304385 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304484 | 3000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304583 | 3000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304682 | 3000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 3K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304781 | 3000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 112 mm / 38°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304071 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304170 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304279 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304378 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304477 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304576 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304675 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 38° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304774 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| **15 W / CLEAR / 4000 K / Ø 112 mm / 60°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304095 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304194 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304293 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304392 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR ON/OFF CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304491 | 4000 K | 1150 lm | 16 W | 71 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR ON/OFF CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304590 | 4000 K | 1300 lm | 16 W | 81 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K BLACK CLEAR DALI CB (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EO10304699 | 4000 K | 1150 lm | 15,5 W | 74 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |
| STINA 112 / 60° 15W 4K WHITE CLEAR DALI CB (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10304798 | 4000 K | 1300 lm | 15,5 W | 83 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 130, Z 118,5 | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- Integrierte Sensorik für präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- Sollwertanpassung durch manuelles Dimmen möglich
- Geschlossener Leuchtenkopf für einfache Reinigung

Die Büro-Stehleuchte ISABELLE ist eine intelligente und besonders flexible Lichtlösung für Einzelarbeitsplätze, die sich durch ihre hohe Mobilität leicht umplatzieren und transportieren lässt. Die schlichte Formgebung des Aluminiumgehäuses prägt das Erscheinungsbild der Leuchte, der in den Leuchtenkopf integrierte Präsenzmelder sorgt für eine bedarfsgerechte Steuerung des Direkt- und Indirektlichts.





# ISABELLE
# FLEXIBLE INTELLIGENZ FÜR BESTE EFFIZIENZ

Schlichtes, zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse

2 LED-Leuchtfelder (Up-/Downlight) für direkte Ausleuchtung und indirektes Deckenlicht

Bequemes Bedienen per Taster im Leuchtenkopf (Schalten, Dimmen/Helligkeitssollwert), Einstellregler (Nachlaufzeit) oder beiliegender Infrarot-Fernbedienung

Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)

ZweiFußvarianten ermöglichen den Einsatz der Stehleuchte an unterschiedlichen Schreibtischtypen



Integrierter Präsenzmelder für anwesenheits- und tageslichtabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes (Konstantlichtregelung)


Transparente Abdeckung für das Indirektlicht schützt vor Verschmutzung

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten


Optimale Standfestigkeit auch auf unebenen Böden durch höhenverstellbare Schraubfüße




## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 4 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 4 m |
| Frontal (B) | Ø 3 m |
| Präsenzbereich (C) | Ø 2 m |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ISABELLE

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I STEHLEUCHTEN



- Schlichtes, zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse
- Integrierter Präsenzmelder für anwesenheits- und tageslichtabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes (Konstantlichtregelung)
- 2 LED-Leuchtfelder (Up-/Downlight) für direkte Ausleuchtung und indirektes Deckenlicht
- Transparente Abdeckung für das Indirektlicht schützt vor Verschmutzung
- Bequemes Bedienen per Taster im Leuchtenkopf (Schalten, Dimmen/Helligkeitssollwert), Einstellregler (Nachlaufzeit) oder beiliegender Infrarot-Fernbedienung
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)
- Optimale Standfestigkeit auch auf unebenen Böden durch höhenverstellbare Schraubfüße
- ZweiFußvarianten ermöglichen den Einsatz der Stehleuchte an unterschiedlichen Schreibtischtypen

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD S-BASE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10306006 | 3000 K | 6000 lm | 47,2 W | 127 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 450, Y 300, Z 1950 | |
| ISABELLE FSL 45W 3K BK CRYSTAL PD S-BASE (anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EO10306020 | 3000 K | 6000 lm | 47,2 W | 127 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 450, Y 300, Z 1950 | |
| ISABELLE FSL 45W 3K WH CRYSTAL PD U-BASE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10306044 | 3000 K | 6000 lm | 47,2 W | 127 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 430, Y 400, Z 1950 | |
| ISABELLE FSL 45W 3K BK CRYSTAL PD U-BASE (anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EO10306068 | 3000 K | 6000 lm | 47,2 W | 127 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 430, Y 400, Z 1950 | |
| **4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISABELLE FSL 45W 4K WH CRYSTAL PD S-BASE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10306013 | 4000 K | 6300 lm | 47,2 W | 133 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 450, Y 300, Z 1950 | |
| ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD S-BASE (anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EO10306037 | 4000 K | 6300 lm | 47,2 W | 133 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 450, Y 300, Z 1950 | |
| ISABELLE FSL 45W 4K WH CRYSTAL PD U-BASE (weiß, ähnlich RAL 9003) | EO10306051 | 4000 K | 6300 lm | 47,2 W | 133 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 430, Y 400, Z 1950 | |
| ISABELLE FSL 45W 4K BK CRYSTAL PD U-BASE (anthrazit, ähnlich RAL 7021) | EO10306075 | 4000 K | 6300 lm | 47,2 W | 133 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | • | X 430, Y 400, Z 1950 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil ISABELLE (silber/grün-metallic) | EO10306082 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting
- Varianten mit patentiertem teilbarem Standfuß für Schreibtische mit durchgehenden Seitenflanken
- Prämiertes, repräsentatives Premium-Design

Die mehrfach für ihr Design prämierte Büro-Stehleuchte der Serie PRANA+ ist eine perfekte Mischung aus Ästhetik, Lichtqualität und intelligenter Steuerung. Durch den integrierten Präsenzmelder, das biologisch wirksame Licht der SymbiLogic Technologie und eine intuitive, individuelle Bedienung schafft sie eine bedarfsgerechte Lichtatmosphäre am Arbeitsplatz zu wirklich jeder Zeit. Und das dank intelligentem Fußkonzept und flexiblem Leuchtenkopf noch dazu an jedem Schreibtisch!





# PRANA+
# INTELLIGENTE VERBINDUNG AUS LICHT UND DESIGN


Premium-Design von „Peter Schmidt, Belliero & Zandée“ mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

Integrierter Präsenzmelder für anwesenheitsabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und adaptive Konstantlichtregelung zur energieeffizienten Tageslichtnutzung

Bequemes Bedienen über integriertes Touch-Panel oder per Smartphone, Tablet und Computer (Wi-Fi)

Mehrere Leuchten miteinander vernetz- und synchronisierbar für eine harmonische Grundausleuchtung bei nicht voll besetzten, größeren Räumen, z.B. mit 10% Orientierungslicht

Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)

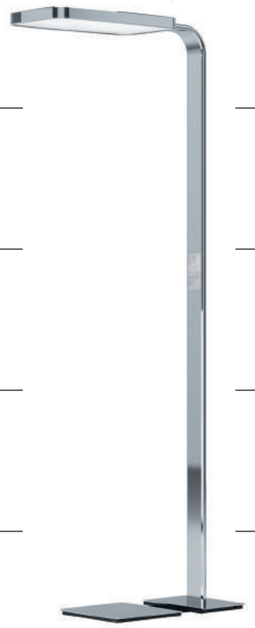

Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 - 6500 K)


2 individuell steuerbare LED-Leuchtfelder (Up-/Downlight) für direkte Ausleuchtung und indirektes Deckenlicht

Einfaches Speichern von bis zu drei individuellen Lichtszenen


Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten

Leuchtenkopf für unterschiedliche Tischlängen individuell verstellbar, zur optimalen Ausrichtung auf die Arbeitsfläche


## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Decke 6 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 6 m |
| - | - |
| Präsenzbereich (C) | Ø 2,5 m |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# PRANA+

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I STEHLEUCHTEN



- Premium-Design von „Peter Schmidt, Belliero & Zandée“ mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Mit SymbiLogic Technologie für energieeffizientes Human Centric Lighting (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Integrierter Präsenzmelder für anwesenheitsabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes und adaptive Konstantlichtregelung zur energieeffizienten Tageslichtnutzung
- 2 individuell steuerbare LED-Leuchtfelder (Up-/Downlight) für direkte Ausleuchtung und indirektes Deckenlicht
- Bequemes Bedienen über integriertes Touch-Panel oder per Smartphone, Tablet und Computer (Wi-Fi)
- Einfaches Speichern von bis zu drei individuellen Lichtszenen
- Mehrere Leuchten miteinander vernetz- und synchronisierbar für eine harmonische Grundausleuchtung bei nicht voll besetzten, größeren Räumen, z.B. mit 10% Orientierungslicht
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 16)
- Leuchtenkopf für unterschiedliche Tischlängen individuell verstellbar, zur optimalen Ausrichtung auf die Arbeitsfläche
- Kabelausführung am Fuß zu vier verschiedenen Seiten möglich
- Varianten mit teilbarem Standfuß für Schreibtische mit durchgehenden Seitenflanken
- Varianten mit teilbarem Standfuß für Schreibtische mit durchgehenden Seitenflanken

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 - 6500 K (Tunable White)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL D-BASE (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10401008 | 2700 - 6500 K | 11475 lm | 110 W | 104 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | • | X 780, Y 310, Z 2000 | |
| PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL D-BASE (schwarz) | EV10401015 | 2700 - 6500 K | 11475 lm | 110 W | 104 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | • | X 780, Y 310, Z 2000 | |
| PRANA+ FSL 110W TW ST CRYSTAL SL D-BASE (Chrom) | EV10401022 | 2700 - 6500 K | 11475 lm | 110 W | 104 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | • | X 780, Y 310, Z 2000 | |
| PRANA+ FSL 110W TW WH CRYSTAL SL S-BASE (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10401039 | 2700 - 6500 K | 11475 lm | 110 W | 104 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | • | X 780, Y 310, Z 2000 | |
| PRANA+ FSL 110W TW BK CRYSTAL SL S-BASE (schwarz) | EV10401046 | 2700 - 6500 K | 11475 lm | 110 W | 104 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | • | X 780, Y 310, Z 2000 | |
| PRANA+ FSL 110W TW ST CRYSTAL SL S-BASE (Chrom) | EV10401053 | 2700 - 6500 K | 11475 lm | 110 W | 104 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | • | X 780, Y 310, Z 2000 | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- Varianten mit integrierter Sensorik für präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- Sollwertanpassung durch manuelles Dimmen möglich
- Geschlossener Leuchtenkopf für einfache Reinigung

Die ISABELLE Pendelleuchte ist eine elegante Lichtlösung für Konferenzräume, Empfangsbereiche und viele andere Orte, an denen es auf eine gelungene Mischung aus Stil und Lichtqualität ankommt. Ihre schlichte, zeitlose Form erlaubt eine leichte Integration in jede Umgebung, der optional in den Leuchtenkopf integrierte Präsenzmelder sorgt für eine bedarfsgerechte Steuerung des blendfreien Direkt- und Indirektlichts.





# ISABELLE
# SCHLICHTE ELEGANZ MIT OPTIONALER SENSORIK

Schlichtes, zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichtetem und verwindungssteifem Metallgehäuse

Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff

Optional mit integriertem Präsenzmelder für anwesenheits- und tageslichtabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes (Konstantlichtregelung) und bequemem Bedienen per Taster oder beiliegender Infrarot-Fernbedienung

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten




Blendfreies Direkt- und Indirektlicht



Transparente Abdeckung für das Indirektlicht schützt vor Verschmutzung

Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)

Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

## PRODUKTTYPEN




| LICHTVERTEILUNG | ERFASSUNGSBEREICH | ERFASSUNGSREICHWEITE | |
|---|---|---|---|
|  |  | | Decke 4 m |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | ■ Präsenzbereich (C) | Ø 4 m |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ISABELLE

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I PENDELLEUCHTEN



- Schlichtes, zeitloses Design mit hochwertigem, pulverbeschichtetem und verwindungssteifem Metallgehäuse
- Blendfreies Direkt- und Indirektlicht
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Transparente Abdeckung für das Indirektlicht schützt vor Verschmutzung
- Optional mit integriertem Präsenzmelder für anwesenheits- und tageslichtabhängige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes (Konstantlichtregelung) und bequemem Bedienen per Taster oder beiliegender Infrarot-Fernbedienung
- Für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1 geeignet (UGR ≤ 19)
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010306105 | 3000 K | 8000 lm | 78,5 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | E010306112 | 3000 K | 8000 lm | 78,5 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010306143 | 3000 K | 8190 lm | 77,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | E010306150 | 3000 K | 8190 lm | 77,5 W | 105 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 3K WH CRYSTAL AUTO DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010306181 | 3000 K | 8190 lm | 80 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL AUTO DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | E010306198 | 3000 K | 8190 lm | 80 W | 102 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| **4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010306129 | 4000 K | 8000 lm | 78,5 W | 101 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | E010306136 | 4000 K | 8630 lm | 78,5 W | 109 lm/W | ≤ 19 | • | | | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010306167 | 4000 K | 8830 lm | 77,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | E010306174 | 4000 K | 8830 lm | 77,5 W | 113 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 4K WH CRYSTAL AUTO DALI (weiß, ähnlich RAL 9003) | E010306204 | 4000 K | 8830 lm | 80 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| ISABELLE PDL 72W 4K BK CRYSTAL AUTO DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | E010306211 | 4000 K | 8830 lm | 80 W | 110 lm/W | ≤ 19 | | | • | | | | • | X 1206, Y 166, Z 30 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil ISABELLE (silber/grün-metallic) | E010306082 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- Repräsentatives Premium-Design und beste Lichtqualität
- Varianten mit Tunable White
- Direktes und indirektes Licht individuell steuerbar

Die Pendelleuchte der Serie PRANA+ bedient höchste Ansprüche an repräsentatives Design und Lichtqualität. Die puristische Formensprache des hochwertigen Aluminiumkorpus trägt ebenso zu einer gelungenen Lichtatmosphäre bei wie die ästhetischen Anschlusskabel, die die Aufhängung elegant ersetzen. Durchdachte Optionen erhöhen den Komfort: Direktes und indirektes Licht mit individuell steuerbarer Helligkeit und ein variables Tunable White.





# PRANA+
# REPRÄSENTATIVES LICHT IN HÖCHSTFORM

Premium-Design von „Peter Schmidt, Belliero & Zandée“ mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

Zuleitung zum LED-Panel dient gleichzeitig als Aufhängung der Leuchte und sorgt so für ein klares Erscheinungsbild

Varianten mit veränderbarer Lichtfarbe (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 - 6500 K)

Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten



Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff


Varianten mit 2 LED-Leuchtfeldern (Up-/Downlight) für direkte und indirekte Ausleuchtung

Varianten für die Ansteuerung über DALI oder per 230 V-Taster


Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)

Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG

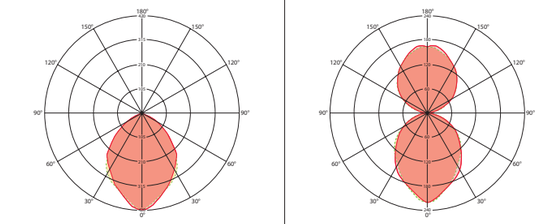

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# PRANA+

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I PENDELLEUCHTEN



- Premium-Design von „Peter Schmidt, Belliero & Zandée“ mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Hochwertiger Diffusor aus PMMA-Kunststoff
- Zuleitung zum LED-Panel dient gleichzeitig als Aufhängung der Leuchte und sorgt so für ein klares Erscheinungsbild
- Varianten mit 2 LED-Leuchtfeldern (Up-/Downlight) für direkte und indirekte Ausleuchtung
- Varianten mit veränderbarer Lichtfarbe (Lichtfarbe: Tunable White, 2700 - 6500 K)
- Varianten für die Ansteuerung über DALI oder per 230 V-Taster
- Flimmerfreies Licht für gesundes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze und Technisches Zeichnen nach DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16)
- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ PDL 30W TW CR CRYSTAL DIM (Chrom) | EV10125034 | 2700 - 6500 K | 3560 lm | 30 W | 118 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W TW BK CRYSTAL DIM (schwarz) | EV10125041 | 2700 - 6500 K | 3560 lm | 30 W | 118 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W TW CR CRYSTAL DALI (Chrom) | EV10125072 | 2700 - 6500 K | 3560 lm | 30 W | 118 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W TW WH CRYSTAL DIM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125089 | 2700 - 6500 K | 3560 lm | 30 W | 118 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W TW BK CRYSTAL DALI (schwarz) | EV10125171 | 2700 - 6500 K | 3560 lm | 30 W | 118 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W TW WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125270 | 2700 - 6500 K | 3560 lm | 30 W | 118 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| **3000 K / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ PDL 30W 3K CR CRYSTAL DALI (Chrom) | EV10125058 | 3000 K | 3300 lm | 30 W | 110 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 3K CR CRYSTAL DIM (Chrom) | EV10125096 | 3000 K | 3300 lm | 30 W | 110 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 3K BK CRYSTAL DIM (schwarz) | EV10125133 | 3000 K | 3300 lm | 30 W | 110 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 3K WH CRYSTAL DIM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125140 | 3000 K | 3300 lm | 30 W | 110 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 3K BK CRYSTAL DALI (schwarz) | EV10125157 | 3000 K | 3300 lm | 30 W | 110 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 3K WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125256 | 3000 K | 3300 lm | 30 W | 110 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| **4000 K / 30 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ PDL 30W 4K CR CRYSTAL DALI (Chrom) | EV10125065 | 4000 K | 3360 lm | 30 W | 112 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 4K BK CRYSTAL DALI (schwarz) | EV10125164 | 4000 K | 3360 lm | 30 W | 112 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 4K CR CRYSTAL DIM (Chrom) | EV10125188 | 4000 K | 3360 lm | 30 W | 112 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 4K BK CRYSTAL DIM (schwarz) | EV10125195 | 4000 K | 3360 lm | 30 W | 112 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 4K WH CRYSTAL DIM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125232 | 4000 K | 3360 lm | 30 W | 112 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 30W 4K WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125263 | 4000 K | 3360 lm | 30 W | 112 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| **2700 - 6500 K (Tunable White) / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ PDL 60W TW CR CRYSTAL DALI (Chrom) | EV10125027 | 2700 - 6500 K | 6760 lm | 60 W | 112 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W TW BK CRYSTAL DALI (schwarz) | EV10125126 | 2700 - 6500 K | 6760 lm | 60 W | 112 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W TW WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125225 | 2700 - 6500 K | 6760 lm | 60 W | 112 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W TW CR CRYSTAL DIM (Chrom) | EV10125249 | 2700 - 6500 K | 6760 lm | 60 W | 112 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W TW BK CRYSTAL DIM (schwarz) | EV10125287 | 2700 - 6500 K | 6760 lm | 60 W | 112 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W TW WH CRYSTAL DIM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125294 | 2700 - 6500 K | 6760 lm | 60 W | 112 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| **3000 K / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ PDL 60W 3K CR CRYSTAL DALI (Chrom) | EV10125003 | 3000 K | 6210 lm | 60 W | 103 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DALI (schwarz) | EV10125102 | 3000 K | 6210 lm | 60 W | 103 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 3K WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125201 | 3000 K | 6210 lm | 60 W | 103 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 3K CR CRYSTAL DIM (Chrom) | EV10125300 | 3000 K | 6210 lm | 60 W | 103 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 3K BK CRYSTAL DIM (schwarz) | EV10125317 | 3000 K | 6210 lm | 60 W | 103 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 3K WH CRYSTAL DIM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125324 | 3000 K | 6210 lm | 60 W | 103 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| **4000 K / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRANA+ PDL 60W 4K CR CRYSTAL DALI (Chrom) | EV10125010 | 4000 K | 6300 lm | 60 W | 105 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 4K BK CRYSTAL DALI (schwarz) | EV10125119 | 4000 K | 6300 lm | 60 W | 105 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 4K WH CRYSTAL DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125218 | 4000 K | 6300 lm | 60 W | 105 lm/W | ≤ 16 | | | • | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 4K CR CRYSTAL DIM (Chrom) | EV10125331 | 4000 K | 6300 lm | 60 W | 105 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 4K BK CRYSTAL DIM (schwarz) | EV10125348 | 4000 K | 6300 lm | 60 W | 105 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |
| PRANA+ PDL 60W 4K WH CRYSTAL DIM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EV10125355 | 4000 K | 6300 lm | 60 W | 105 lm/W | ≤ 16 | • | | | | | | | X 1200, Y 335, Z 28 | |

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- **Einfache Durchverdrahtung durch Steckklemmen auf beiden Gehäuseseiten**

Die OLIVIA Feuchtraumleuchten eignen sich optimal für das Ausleuchten von Gängen, Hallen, Parkgaragen, Carports oder Kellern. Durchdachte Details vereinfachen die Installation, Schutzart IP65 gewährleistet hohen Witterungsschutz – und erleichtert die Reinigung.





# OLIVIA
# GUT GESCHÜTZTES LICHT EINFACH SKALIEREN

Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten

Einfache Durchverdrahtung durch Steckklemmen auf beiden Gehäuseseiten

Einfache Entfernung des Diffusors durch handliche Verschlussclips

Verschlussclips aus Edelstahl als optionales Zubehör




Stoßfestigkeitsgrad IK08, Schutzart IP65

Variante mit 6500 lm als energieeffizienter LED-Ersatz einer 2x 58 W Leuchtstofflampe


Flimmerfreies Licht



## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# OLIVIA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I FEUCHTRAUMLEUCHTEN



- Installation ohne weiteres Zubehör, EVG im Lieferumfang enthalten
- Einfache Durchverdrahtung durch Steckklemmen auf beiden Gehäuseseiten
- Einfache Entfernung des Diffusors durch handliche Verschlussclips
- Verschlussclips aus Edelstahl als optionales Zubehör
- Stoßfestigkeitsgrad IK08, Schutzart IP65
- Variante mit 6500 lm als energieeffizienter LED-Ersatz einer 2x 58 W Leuchtstofflampe
- Flimmerfreies Licht

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4000 K / 1265 mm / 36 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OLIVIA 1265 36W 4K MILKY ON/OFF (hellgrau, ähnlich RAL 7035) | EO10310102 | 4000 K | 3600 lm | 36 W | 100 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 1265, Y 130, Z 88 | |
| OLIVIA 1265 36W 4K MILKY DALI (hellgrau, ähnlich RAL 7035) | EO10310126 | 4000 K | 3600 lm | 36 W | 100 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 1265, Y 130, Z 88 | |
| **4000 K / 1565 mm / 50 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OLIVIA 1565 50W 4K MILKY ON/OFF (hellgrau, ähnlich RAL 7035) | EO10310119 | 4000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | ≤ 25 | • | | | | | | | X 1565, Y 130, Z 88 | |
| OLIVIA 1565 50W 4K MILKY DALI (hellgrau, ähnlich RAL 7035) | EO10310133 | 4000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | ≤ 25 | | | • | | | | | X 1565, Y 130, Z 88 | |
| **4000 K / 1565 mm / 60 W** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OLIVIA 1565 60W 4K MILKY ON/OFF (hellgrau, ähnlich RAL 7035) | EO10310164 | 4000 K | 6500 lm | 60 W | 108 lm/W | ≤ 24 | • | | | | | | | X 1565, Y 130, Z 88 | |

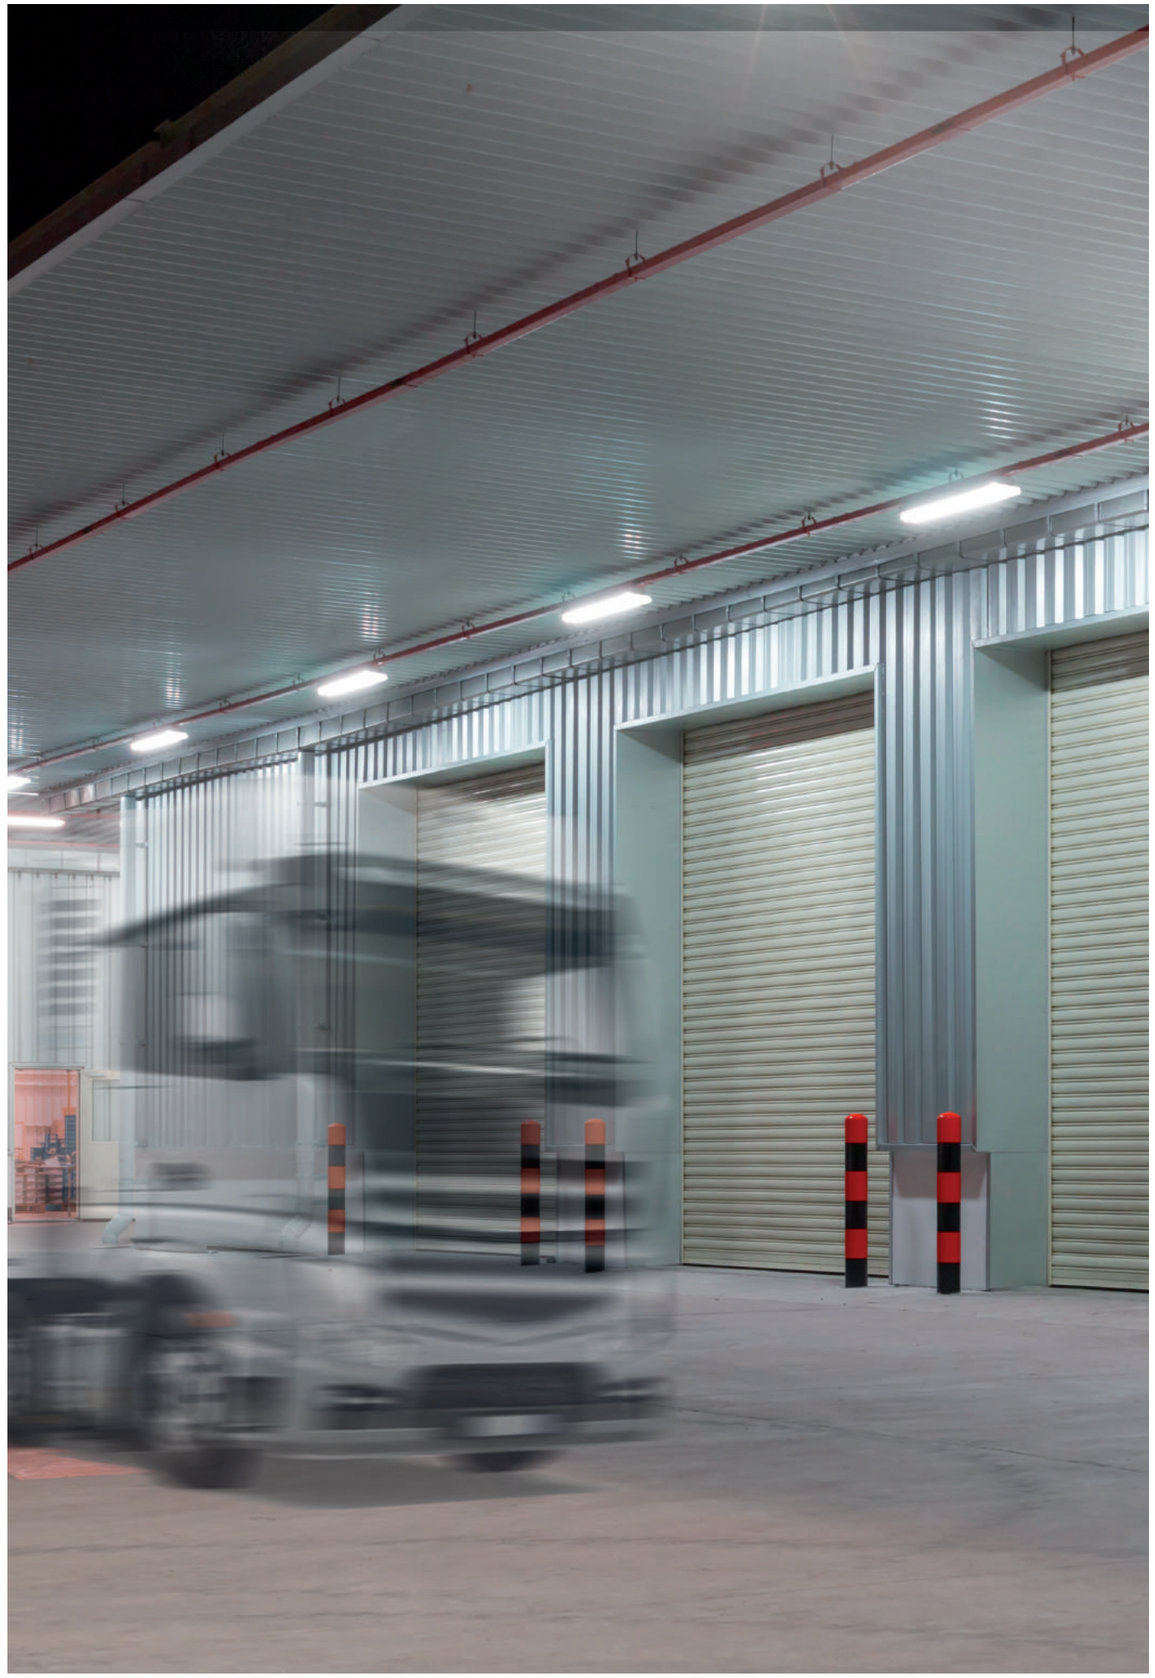

BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- **Speziallinse für überdurchschnittlich weitreichende Ausleuchtung**

Die Serie ELH bietet eine Rettungswegbeleuchtung für den Einzelbatterie-Betrieb, deren Linsenkonstruktion speziell für weitläufige Bereiche konzipiert ist – entweder für eine ellipsenförmigen Ausleuchtung von Fluren oder eine kreisförmige Ausleuchtung großer Räume. Ihre überdurchschnittliche hohe Reichweite reduziert die Anzahl der benötigten Leuchten. Die integrierte DALI-Schnittstelle sorgt für hohe Steuerungsflexibilität im Betrieb und eine komfortable Wartung.





# ELH
# WEITLÄUFIGE FLÄCHEN SICHER BELEUCHTEN

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer

Geeignet für Deckeneinbau oder –anbau

Spezial-Linse für die weit reichende Ausleuchtung von großen Räumen (O) oder langen Korridoren (C)



Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichem Betriebsdauertest

Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED


Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung


Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption


Optionale Fernabschaltung und Status-Auslesefunktion über DALI-Bus


## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ELH

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer
- Geeignet für Deckeneinbau oder –anbau
- Spezial-Linse für die weit reichende Ausleuchtung von großen Räumen (O) oder langen Korridoren (C)
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Optionale Fernabschaltung und Status-Auslesefunktion über DALI-Bus

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELH C LED SC SM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10080005 | 3 h | | 155 lm | 4,3 W | 36 lm/W | • | | • | | | | | X 190, Y 190, Z 44 | |
| ELH O LED SC SM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10080036 | 3 h | | 155 lm | 4,3 W | 36 lm/W | • | | • | | | | | X 190, Y 190, Z 44 | |
| ELH C LED SC FM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10080012 | 3 h | | 155 lm | 4,3 W | 36 lm/W | • | | • | | | | | X 55, Z 45 | |
| ELH O LED SC FM (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10080029 | 3 h | | 155 lm | 4,3 W | 36 lm/W | • | | • | | | | | X 55, Z 45 | |







BELEUCHTUNG INNENBEREICHE



- Großer Verdrahtungsraum mit zahlreichen Leitungszuführungen

Mit dem gleichen Grundgehäuse ergänzen die LED-Notleuchten der Serie ELX die Rettungswegkennzeichen der Serie SLX um eine zuverlässige, energieeffiziente Rettungswegbeleuchtung. Neben ihrem großflächigen Ausleuchtungsbereich überzeugen sie durch vielfältige Montagemöglichkeiten und die einfache Installation. Es stehen Ausführungen für Systeme mit Einzelbatterie- oder mit Zentralbatteriebetrieb zur Verfügung.





# ELX
# MEHR SICHERHEIT EINFACH INSTALLIEREN



Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer

Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige

Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich

Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest

Umfangreiches Zubehör für vielfältige Montagearten erhältlich



Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit großem Verdrahtungsraum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen


Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar

Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion


Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige

Austauschbarer NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ELX

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer
- Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit großem Verdrahtungsraum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen
- Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige
- Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige
- Umfangreiches Zubehör für vielfältige Montagearten erhältlich
- Austauschbarer NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Variante zum Anschluss an eine zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung (24 V - 230 V AC/DC)

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELX 20 LEDi Flat 24-230VA (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077067 | | | 200 lm | 3,2 W | 62 lm/W | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 46 | |
| ELX 20 LEDi Flat 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077227 | 3 h | | 186 lm | 3,3 W | 56 lm/W | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 46 | |
| ELX 20 LEDi Flat 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077340 | 8 h | | 60 lm | 3,3 W | 18 lm/W | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 46 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-SLi (silber/grün-metallic) | EN10017704 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wandmontagewinkel 110 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077289 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendelsatz Rohr (chrom/weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10078316 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendelsatz Seil (chrom/weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10077258 | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal Einbaurahmen 430 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077234 | | | | | | | | | | | | | | |
| ELX - Akku 3,6 V / 1800 mAh | EN10077418 | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 80 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077265 | | | | | | | | | | | | | | |



- Fernabschaltbar bei Nichtnutzung




Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLG sind eine klassische, unauffällige Lösung für die Rettungswegbeleuchtung. Die einfache Funktionskontrolle gelingt per Prüftaster oder Fernbedienung, der Fernschalteranschluss erlaubt das vorübergehende Deaktivieren der Notlichtfunktion.





# SLG
# UNAUFFÄLLIG, SICHER, FERNABSCHALTBAR

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer

Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)

Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi

Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED

Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

Geeignet für Deckeneinbaumontage

Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes




Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichem Betriebsdauertest


Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung

Anschluss per Steckklemmen

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# SLG

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer
- Geeignet für Deckeneinbaumontage
- Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und halbjährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige Status-LED
- Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLG LEDi SC/C (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10061301 | 3 h | | 100 lm | 4 W | 25 lm/W | • | | | | | | | X 90, Z 4 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-SLi (silber/grün-metallic) | EN10017704 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLG Befestigungssatz (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10061318 | | | | | | | | | | | | | | |

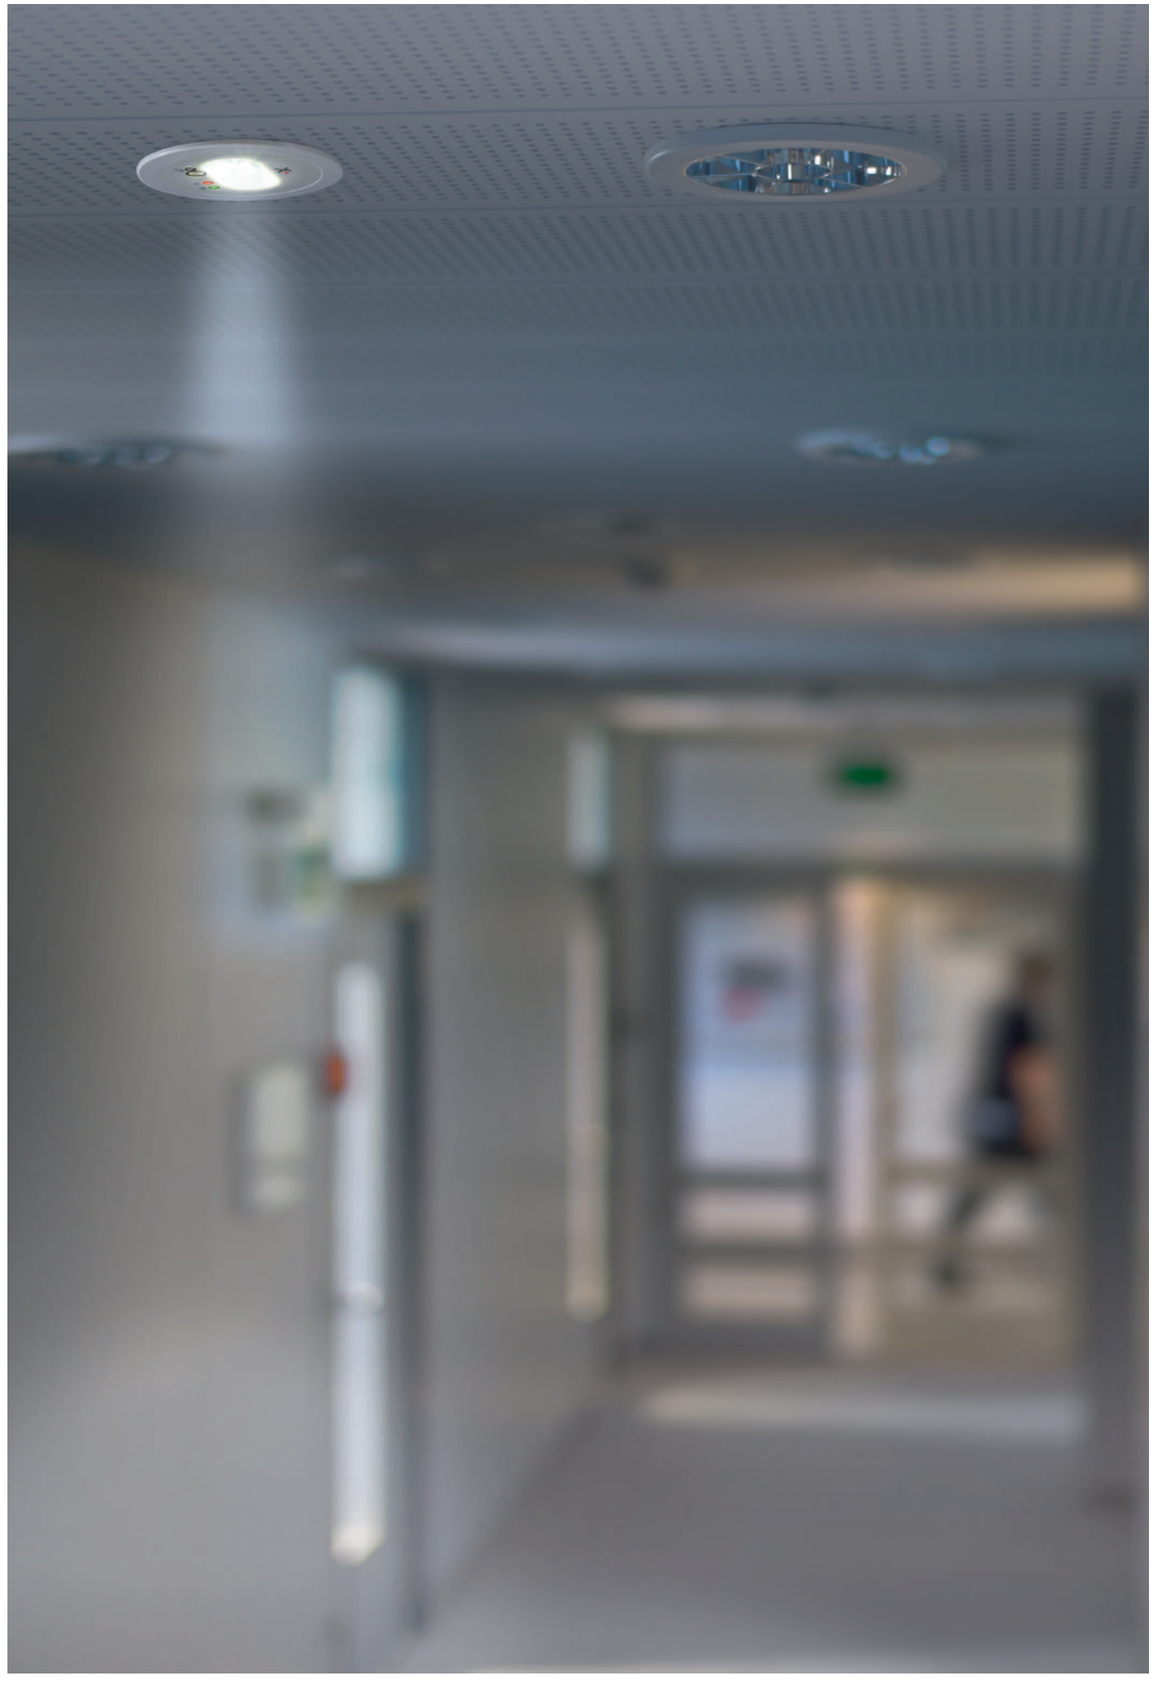





BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- Funktionskontrolle per Fernbedienung möglich
- Flexible Wand- oder Deckenmontage ohne Zubehör
- Varianten mit Selbstüberwachung erhältlich




Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLA sind eine klassische Lösung für die Rettungswegkennzeichnung, wo eine Erkennungsweite von 14 Metern gefordert ist. Die einfache Funktionskontrolle gelingt per Prüftaster oder Fernbedienung, alternativ steht eine Variante mit Selbstüberwachung bereit. Umfangreiches Zubehör ermöglicht den Einsatz und eine einfache Montage in allen gängigen Umgebungen.





# SLA
# FERNBEDIENBARE, KOMPAKTE NOTLEUCHTE FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGSBEREICHE



Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite

Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED oder Leuchtstofflampe)

Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Durch die Höhenverstellbarkeit des Leuchtmittels lässt sich mit der SLA Hohe Haube die Erkennungsweite auf 25 m erhöhen

Anschluss per Steckklemmen



Geeignet für Wand- und Deckenmontage; Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör


Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi, Statusanzeige durch LED

Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall

Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

## PRODUKTTYPEN




Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# SLA

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage; Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED oder Leuchtstofflampe)
- Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi, Statusanzeige durch LED
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall
- Durch die Höhenverstellbarkeit des Leuchtmittels lässt sich mit der SLA Hohe Haube die Erkennungsweite auf 25 m erhöhen
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen
- Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (DN / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA FLPi (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017506 | 3 h | 14 m | | 4,6 W | | • | | | | | | | X 352, Y 90, Z 114 | |
| SLA FLPi SC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017513 | 3 h | 14 m | | 4,6 W | | • | | | | | | | X 352, Y 90, Z 114 | |
| SLA LEDi (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017544 | 3 h | 14 m | | 2,3 W | | • | | | | | | | X 352, Y 90, Z 114 | |
| SLA LEDi SC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017551 | 3 h | 14 m | | 2,3 W | | • | | | | | | | X 352, Y 90, Z 114 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-SLi (silber/grün-metallic) | EN10017704 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA Wandausleger (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017803 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA/SLB Pendelsatz (chrom/weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10027048 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA Hohe Haube (weiß) | EN10017810 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA Piktogramm-Satz 25 m (Ersatz) | EN10017827 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA Piktogramm-Satz 14 m (Ersatz) | EN10017711 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA Schutzkorb 140 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017841 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA/SLF Schutzkorb 220 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017858 | | | | | | | | | | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- **Flexible Wand- oder Deckenmontage ohne Zubehör**




Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLB sind eine klassische Lösung für Orte, an denen eine Erkennungsweite von 21 Metern gefordert ist. Per Prüftaster lässt sich die Funktionsfähigkeit leicht kontrollieren. Umfangreiches Zubehör ermöglicht den Einsatz und eine einfache Montage in allen gängigen Umgebungen.





# SLB
# ROBUSTE NOTLEUCHTE FÜR EINFACHE ANWENDUNGEN

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite

Geeignet für Wand- und Deckenmontage; Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör

Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED, Leuchtstofflampe oder Glühlampe)




Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED

Dauer- und Bereitschaftsschaltung


Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall

Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

Anschluss per Steckklemmen

Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

## PRODUKTTYPEN




Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# SLB

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite
- Geeignet für Wand- und Deckenmontage; Wandausleger- und Pendelmontage mit Zubehör
- Inklusive Leuchtmittel (je nach Variante LED, Leuchtstofflampe oder Glühlampe)
- Einfache Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten für bessere Orientierung im Notfall
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen
- Leitungseinführung hinten oder seitlich mit elastischen Dichtungsmembranen

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB FLP (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10026805 | 3 h | 21 m | | 4,1 W | | • | | | | | | | X 250, Y 150, Z 135 | |
| SLB GL (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10026829 | 3 h | 21 m | | 2,5 W | | • | | | | | | | X 250, Y 150, Z 135 | |
| SLB LED (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10026836 | 3 h | 21 m | | 2,5 W | | • | | | | | | | X 250, Y 150, Z 135 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA/SLB Pendelsatz (chrom/weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10027048 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLB Wandausleger (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10027031 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLB Piktogramm-Satz 21 m (Ersatz) | EN10027000 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLB Schutzkorb (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10027062 | | | | | | | | | | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE




- **Funktionales, wertiges und dezentes Design für unterschiedlichste Montagearten**
- **Funktionskontrolle per Fernbedienung und Self-Control möglich**
- **Fernabschaltbar bei Nichtnutzung**

Wo die anspruchsvolle Inneneinrichtung eine dezente Gestaltung der Rettungswegkennzeichen verlangt, lassen sich mit den SLC/SLD Einzelbatterie-Notleuchten Design und Funktionalität bestmöglich in Einklang bringen. Zahlreiche Varianten erlauben einen flexiblen Einsatz – und sind bereits für unterschiedlichste Montagearten vorkonfiguriert.





# SLC/SLD
# HÖCHSTE SICHERHEIT IM WERTIGEN DESIGN

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (SLC) oder 32 m (SLD) Erkennungsweite

Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)

Inklusive Leuchtmittel (LED)

Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest

Dauer- und Bereitschaftsschaltung




Varianten für Wand-, Wandausleger-, Pendel-, Deckenanbau- und Deckeneinbaumontage


Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes

Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi

Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)

Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss

## PRODUKTTYPEN

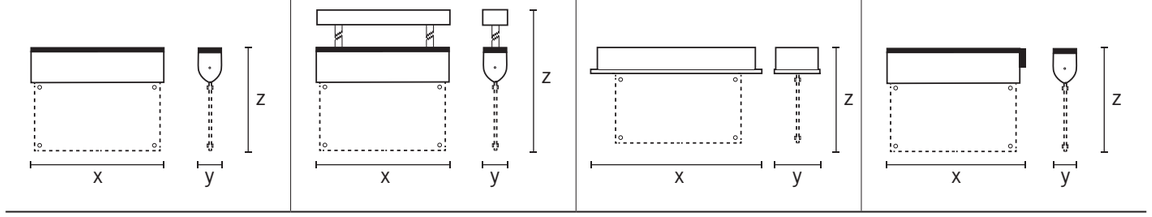


Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# SLC/SLD

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN




- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 25 m (SLC) oder 32 m (SLD) Erkennungsweite
- Varianten für Wand-, Wandausleger-, Pendel-, Deckenanbau- und Deckeneinbaumontage
- Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Inklusive Leuchtmittel (LED)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC LEDi SC/C Deckenaufbaumontage (aluminiumfarben) | EN10030321 | 3 h | 25 m | | 3 W | | • | | | | | | | X 300, Y 55, Z 235 | |
| SLC LEDi SC/C Deckeneinbaumontage (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10030352 | 3 h | 25 m | | 3 W | | • | | | | | | | X 355, Y 115, Z 210 | |
| SLC LEDi SC/C Pendelmontage (aluminiumfarben) | EN10030345 | 3 h | 25 m | | 3 W | | • | | | | | | | X 300, Y 55, Z 575 | |
| SLC LEDi SC/C Wandauslegermontage (aluminiumfarben) | EN10030338 | 3 h | 25 m | | 3 W | | • | | | | | | | X 315, Y 55, Z 235 | |
| SLC LEDi SC/C Wandmontage (aluminiumfarben) | EN10030314 | 3 h | 25 m | | 3 W | | • | | | | | | | X 300, Y 70, Z 235 | |
| **SLD** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD LEDi SC/C Deckenaufbaumontage (aluminiumfarben) | EN10031021 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 360, Y 55, Z 265 | |
| SLD LEDi SC/C Deckeneinbaumontage (weiß) | EN10031052 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 425, Y 115, Z 210 | |
| SLD LEDi SC/C Pendelmontage (aluminiumfarben) | EN10031045 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 360, Y 55, Z 575 | |
| SLD LEDi SC/C Wandauslegermontage (aluminiumfarben) | EN10031038 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 375, Y 55, Z 235 | |
| SLD LEDi SC/C Wandmontage (aluminiumfarben) | EN10031014 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 360, Y 70, Z 235 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-SLi (silber/grün-metallic) | EN10017704 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe einseitig rechts | EN10030406 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe einseitig links | EN10030413 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe einseitig oben | EN10032639 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe einseitig unten | EN10030420 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben/oben | EN10032622 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten | EN10030437 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links | EN10030444 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben rechts/ oben links | EN10032615 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe einseitig rechts | EN10031106 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe einseitig links | EN10031113 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe einseitig unten | EN10031120 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe einseitig oben | EN10033230 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLC Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten rechts/ unten links | EN10032608 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten | EN10031137 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links | EN10031144 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten rechts/ unten links | EN10033209 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben rechts/ oben links | EN10033216 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLD Piktogramm-Scheibe zweiseitig oben/oben | EN10033223 | | | | | | | | | | | | | | |

- **Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung**
- **Funktionskontrolle per Fernbedienung möglich**
- **Fernabschaltbar bei Nichtnutzung**




Die Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLE/SLF sind eine klassische Lösung für die Rettungswegkennzeichnung, wo neben der passenden Erkennungsweite optional auch eine Notlichtdauer von acht Stunden gefordert ist. Die einfache Funktionskontrolle gelingt per Prüftaster oder Fernbedienung, umfangreiches Zubehör ermöglicht den Einsatz und eine einfache Montage in allen gängigen Umgebungen.





# SLE/SLF
# FLEXIBLES NOTLICHT MIT DOPPELFUNKTION

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m (SLE) oder 30 m (SLF) Erkennungsweite

3 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung und Downlight Funktion / 8 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung im Notbetrieb

Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)

Inklusive Leuchtmittel (LED)

Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest




Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung


Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage

Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes


Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi

Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)

## PRODUKTTYPEN

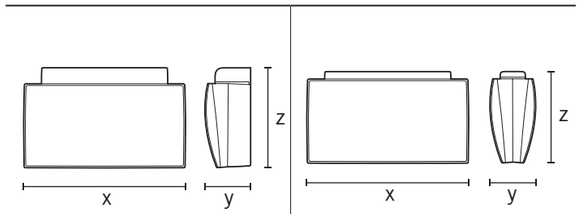


## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# SLE/SLF

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m (SLE) oder 30 m (SLF) Erkennungsweite
- Doppelfunktion als Rettungswegkennzeichnung und -beleuchtung
- 3 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung und Downlight Funktion / 8 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung im Notbetrieb
- Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
- Selbstüberwachung (SC = Self Control) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler)
- Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes
- Inklusive Leuchtmittel (LED)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLE LEDi SC/C Deckenaufbaumontage (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10061813 | 3 h | 24 m | 65 lm | 4 W | 16 lm/W | • | | | | | | | X 245, Y 67, Z 138 | |
| SLE LEDi SC/C Wandmontage (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10061806 | 3 h | 24 m | 65 lm | 4 W | 16 lm/W | • | | | | | | | X 245, Y 70, Z 147 | |
| **SLF** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLF LEDi SC/C Deckenaufbaumontage (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10061837 | 3 h | 30 m | 65 lm | 4 W | 16 lm/W | • | | | | | | | X 306, Y 72, Z 170 | |
| SLF LEDi SC/C Wandmontage (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10061820 | 3 h | 30 m | 65 lm | 4 W | 16 lm/W | • | | | | | | | X 306, Y 75, Z 184 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-SLi (silber/grün-metallic) | EN10017704 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLE/SLF/C Pendelsatz (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10060359 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLF/C Wandausleger (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10060342 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLF Piktogramm-Satz 1 (Ersatz) | EN10061066 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLF Piktogramm-Satz 2 (Ersatz) | EN10061073 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLE Schutzkorb 180 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017988 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLA/SLF Schutzkorb 220 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10017858 | | | | | | | | | | | | | | |







BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- **Funktionale Konstruktion für unterschiedlichste Montagearten**
- **Fernabschaltbar bei Nichtnutzung**
- **Funktionskontrolle per Fernbedienung möglich**




Die Notleuchten der Serie SLX bieten variable LED-Lösungen für das Kennzeichnen von Rettungswegen. Ob klassische, robuste Ausführung, modernes, unauffälliges Design oder ein flacher Korpus speziell für die Wandmontage: Für das gemeinsame Grundgehäuse findet sich dank des modularen Aufbaukonzepts für nahezu jede Anforderung der passende Aufsatz. Neben den Einzelbatterievarianten stehen auch Ausführungen für Systeme mit Zentralbatteriebetrieb bereit.





# SLX
# MODULARES KONZEPT MIT EINFACHER INSTALLATION

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m, 24 m oder 32 m Erkennungsweite

Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage

Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit großem Verdrahtungsraum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen

Drei Aufsatzvarianten: flache Abdeckung, Displayscheibe oder High Cover




Selbstüberwachung (SC = Self Control)

Inklusive Leuchtmittel (LED)


Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi

Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest

Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)

Dauer- und Bereitschaftsschaltung

## PRODUKTTYPEN

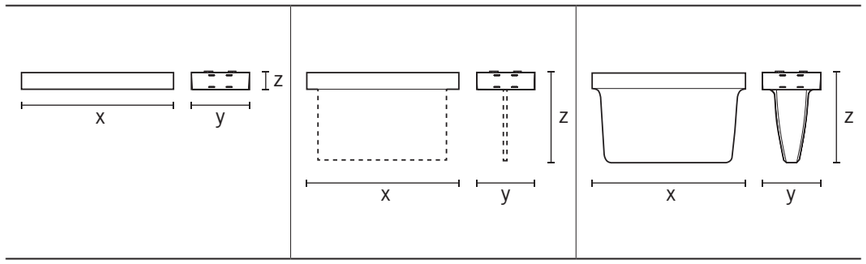


Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# SLX

## BELEUCHTUNG INNENBEREICHE I NOTLEUCHTEN



- Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h oder 8 h Notlichtdauer und 14 m, 24 m oder 32 m Erkennungsweite
- Varianten für Wand- und Deckenanbaumontage
- Grundgehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff mit großem Verdrahtungsraum und Leitungszuführungen aus mehreren Richtungen
- Drei Aufsatzvarianten: flache Abdeckung, Displayscheibe oder High Cover
- Selbstüberwachung (SC = Self Control)
- Inklusive Leuchtmittel (LED)
- Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Magnet oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi
- Ständige Ladungsüberwachung mit automatischem wöchentlichen Funktionstest und jährlichem Betriebsdauertest
- Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot)
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss
- Anschluss per Steckklemmen mit Durchverdrahtungsoption
- Varianten zum Anschluss an eine zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung (24 V - 230 V AC/DC)

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLX 14 M / Flat** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14 LEDi Flat 24-230VA AC/DC (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077005 | | 14 m | | 3,2 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 46 | |
| SLX 14 LEDi Flat 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077609 | 3 h | 14 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 46 | |
| SLX 14 LEDi Flat 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077616 | 8 h | 14 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 46 | |
| **SLX 24 M / Display** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 LEDi Display 24-230VA AC/DC (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077029 | | 24 m | | 3,2 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 195 | |
| SLX 24 LEDi Display 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077371 | 3 h | 24 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 195 | |
| SLX 24 LEDi Display 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077388 | 8 h | 24 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 195 | |
| **SLX 24 M / Flat** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 LEDi Flat 24-230VA AC/DC (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077036 | | 24 m | | 3,2 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 46 | |
| SLX 24 LEDi Flat 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077241 | 3 h | 24 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 46 | |
| SLX 24 LEDi Flat 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077302 | 8 h | 24 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 46 | |
| **SLX 24 M / High Cover** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 LEDi High Cover 24-230VA AC/DC (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077012 | | 24 m | | 3,2 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 206 | |
| SLX 24 LEDi High Cover 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077357 | 3 h | 24 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 206 | |
| SLX 24 LEDi High Cover 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077364 | 8 h | 24 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 328, Y 108, Z 206 | |
| **SLX 32 M / Display** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 32 LEDi Display 24-230VA AC/DC (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077050 | | 32 m | | 3,2 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 223 | |
| SLX 32 LEDi Display 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077210 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 223 | |
| SLX 32 LEDi Display 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077319 | 8 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 223 | |
| **SLX 32 M / High Cover** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 32 LEDi High Cover 24-230VA AC/DC (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077043 | | 32 m | | 3,2 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 231 | |
| SLX 32 LEDi High Cover 3 h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077203 | 3 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 231 | |
| SLX 32 LEDi High Cover 8h (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077326 | 8 h | 32 m | | 3,3 W | | • | | | | | | | X 388, Y 148, Z 231 | |





| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/MDi-universal (weiß, ähnlich RAL 9010) | EP10433993 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-SLi (silber/grün-metallic) | EN10017704 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX - Akku 3,6 V / 800 mAh | EN10077401 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendelsatz Seil (chrom/weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10077258 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendelsatz Rohr (chrom/weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10078316 | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal Einbaurahmen 370 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077104 | | | | | | | | | | | | | | |
| Universal Einbaurahmen 430 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077234 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wandmontagewinkel 110 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077289 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wandausleger 270 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10077111 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wandausleger 370 (weiß, ähnlich RAL 9010) | EN10078309 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 High Cover Piktogramm-Satz 1 (Ersatz) (grün/weiß) | EN10077142 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 High Cover Piktogramm-Satz 2 (grün/weiß) | EN10077159 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto u./li. (grün/weiß) | EN10077593 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto u./re. (grün/weiß) | EN10077586 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto o./li. (grün/weiß) | EN10077579 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto o./re. (grün/weiß) | EN10077562 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto Pfeil o . (grün/weiß) | EN10077197 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto Pfeil u. (grün/weiß) | EN10077180 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto Pfeil l. (grün/weiß) | EN10077555 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m HC Pikto Pfeil r. (grün/weiß) | EN10077548 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 32 High Cover Piktogramm-Satz 1 (Ersatz) (grün/weiß) | EN10077524 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 32 High Cover Piktogramm-Satz 2 (grün/weiß) | EN10077531 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 einseitig rechts | EN10079054 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 einseitig links | EN10079061 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 einseitig unten | EN10079078 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 einseitig oben | EN10032547 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig unten/unten | EN10079085 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig rechts/links | EN10079092 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig oben/oben | EN10032554 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig oben rechts/oben links | EN10032561 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 24 zweiseitig unten rechts/ unten links | EN10032578 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 einseitig rechts | EN10079009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 einseitig links | EN10079016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 einseitig unten | EN10079023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig unten/unten | EN10079030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig rechts/links | EN10079047 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 einseitig oben | EN10032509 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig oben/oben | EN10032516 | | | | | | | | | | | | | | |
| Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig oben rechts/oben links | EN10032523 | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piktogramm-Scheibe 32 zweiseitig unten rechts/ unten links | EN10032530 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto rechts (grün/weiß) | EN10077425 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto links (grün/weiß) | EN10077432 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto unten (grün/weiß) | EN10077449 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto oben (grün/weiß) | EN10077456 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto o./re. (grün/weiß) | EN10077463 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto o./li. (grün/weiß) | EN10077470 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto u./re. (grün/weiß) | EN10077487 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14m Flat Pikto u./li. (grün/weiß) | EN10077494 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14 Flat Piktogramm-Satz 1 (Ersatz) (grün/weiß) | EN10077128 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 14 Flat Piktogramm-Satz 2 (grün/weiß) | EN10077135 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto links (grün/weiß) | EN10077708 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto rechts (grün/weiß) | EN10077715 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto oben (grün/weiß) | EN10077722 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto unten (grün/weiß) | EN10077739 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto u./li. (grün/weiß) | EN10077746 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto u./re. (grün/weiß) | EN10077753 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto o./li. (grün/weiß) | EN10077760 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24m Flat Pikto o./re. (grün/weiß) | EN10077777 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 Flat Piktogramm-Satz 1 (Ersatz) (grün/weiß) | EN10077500 | | | | | | | | | | | | | | |
| SLX 24 Flat Piktogramm-Satz 2 (grün/weiß) | EN10077517 | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 80 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077265 | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzkorb 260 (weiß, ähnlich RAL 9016) | EN10077296 | | | | | | | | | | | | | | |



BELEUCHTUNG INNENBEREICHE

- Vielfältige Einstellungen wie Dauer- oder Blinklicht
- Als portable Notleuchte einsetzbar
- Wartungsfreier Akku mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige




Die transportable Notleuchte SL P überzeugt durch hohe Leuchtkraft und Robustheit. Ob Dauer- oder Blinklicht, ob Halogen oder LED – durchdachte Details sorgen für einen flexiblen Einsatz in Gebäuden oder als ständiger Begleiter auf Einsatzfahrzeugen. Auch für die Nutzung als Handscheinwerfer ist die SL P bestens geeignet.





# SLP
# MOBILES LICHT FÜR ALLE FÄLLE

Dauer- oder Blinklicht als Halogenstrahler oder LED-Beleuchtung, per frontseitigem Schalter wählbar

Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte bei Stromausfall

Wartungsfreier Akku mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige

Separater Wand-/Bodenhalter mit Ladeteil und Anschluss für 230 V oder 12 - 48 V DC (z. B. aus einem Fahrzeug)



Kugelkopf horizontal und vertikal schwenkbar

Rückseitiger Magnet zur Befestigung an Eisen- oder Stahlflächen


Inklusive gelber Vorsatzscheibe

Halter für 4 Vorsatzscheiben auf der Rückseite

Splint und Kette zur Arretierung des Handscheinwerfers in Wand-/Bodenhalter



## PRODUKTTYPEN




| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Leuchtdauer | Erkennungsweite (DIN EN) | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL P Notleuchte mobil (rot/schwarz) | EN10050008 | 4 h | 30 m | 88 lm | 8,2 W | 10 lm/W | • | | | | | | | X 320, Y 112, Z 152 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL P Vorsatzscheiben (rot, grün, klar) | EN10050145 | | | | | | | | | | | | | | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.



- Besonders flexibler Einsatz durch Drehgelenk
- Mit Unterkriechschutz ausgestattet
- KNX-Version mit zwei dimmbaren Lichtkanälen für Orientierungslicht

Die RC Außenbewegungsmelder eignen sich durch ihre vielfältigen Einstell- und Montagemöglichkeiten für alle gängigen Einsatzarten an Gebäudefassaden oder -vorsprüngen. Ein Spezialsockel ermöglicht eine problemlose Wand- oder Deckenmontage auch an Innen- oder Außenecken. Ein Unterkriechschutz von 360° sorgt für eine lückenlose Erfassung – und so für maximale Sicherheit.





# RC
# SICHERE ERFASSUNG FLEXIBEL EINSETZEN

Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung

Einfache Wand- oder Deckenmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum und Drehgelenk

Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich



Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm

Hohe Sicherheit durch 360° Unterkriechschutz

Bequemes Ändern von Einstellungen und Funktionen durch IR-Fernbedienung (z.B. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes)


Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran

Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter


Besonders umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Erfassungsreichweite an die jeweiligen Grundstücksgegebenheiten


Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt


## PRODUKTTYPEN




## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 20 m | Wand 40 m |
|---|---|---|
| Quer (A) | 20 m | Ø 40 m |
| Frontal (B) | 8 m | Ø 16 m |
| Unterkriechschutz (C) | 3 m | Ø 6 m |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# RC

## AUTOMATION AUSSENBEREICHE I BEWEGUNGSMELDER



- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Wand- oder Deckenmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum und Drehgelenk
- Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Hohe Sicherheit durch 360° Unterkriechschutz
- Bequemes Ändern von Einstellungen und Funktionen durch IR-Fernbedienung (z.B. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes)
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter
- Besonders umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Erfassungsreichweite an die jeweiligen Grundstücksgegebenheiten
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / ø 20 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC 130i weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10015014 | 130 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 130i braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10015113 | 130 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 130i schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10015212 | 130 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| **Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / ø 40 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC 230i weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10015311 | 230 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 230i braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10015410 | 230 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 230 KNX (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10015472 | 230 ° | 2 | Schalten/ Dimmen | • | 1 | 10 - 50 % | 1 | Schalten | • | | | | • | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 230i schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10015519 | 230 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 230i Edelstahl-Optik (silbergrau, ähnlich RAL 9006) | EM10015618 | 230 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 230i UC (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10015649 | 230 ° | 1 | Schalten | | | | | | | | | | | • | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 280i weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10015717 | 280 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 280i braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10015816 | 280 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| RC 280i schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10015915 | 280 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 135, Y 78, Z 105 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | | | * |
| Mobil-RCi (silber) | EM10016004 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-RCi-M (silber) | EM10016011 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC-Filter/Löschglied (grau) | EP10426988 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC Ecksockel weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10016110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC Ecksockel braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10016127 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC Ecksockel schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10016134 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC Ecksockel Edelst.Opt (silbergrau, ähnlich RAL 9006) | EM10016141 | | | | | | | | | | | | | | | | |



- Harmonisches Design
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten im Außenbereich
- Individuelle Erfassungsreichweite für zwei Zonen

Die MD-W Serie fügt sich mit ihrem Design harmonisch in die Gestaltung der Außenfassade ein – ganz im Stil gängiger Treppen- oder Wandleuchten. Durch verschiedenfarbige, als Zubehör erhältliche Abdeckkappen lassen sich die Gehäuse an das jeweilige Gebäude anpassen.





# MD-W
# FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN

Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung

Harmonisches Design mit unterschiedlichen Abdeckkappen

Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum




Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm

Bequemes Ändern von Einstellungen und Funktionen durch IR-Fernbedienung (z.B. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes)


Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran


Einfaches Anpassen der Erfassungsreichweite durch mechanisch einstellbare Blenden und zuschneidbare Linsenabdeckung

Verdeckte Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter

Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt

## PRODUKTTYPEN




| ERFASSUNGSBEREICH | ERFASSUNGSREICHWEITE | |
|---|---|---|
|   | | Wand 20 m |
| | Quer (A) | Ø 20 m |
| | Frontal (B) | Ø 5 m |
| | - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# MD-W

## AUTOMATION AUSSENBEREICHE I BEWEGUNGSMELDER



- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Harmonisches Design mit unterschiedlichen Abdeckkappen
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Bequemes Ändern von Einstellungen und Funktionen durch IR-Fernbedienung (z.B. dauerhaftes Ein-/Ausschalten der Beleuchtung oder automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes)
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Einfaches Anpassen der Erfassungsreichweite durch mechanisch einstellbare Blenden und zuschneidbare Linsenabdeckung
- Verdeckte Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter
- Optimiert für das Steuern von LED-Leuchten durch Hochleistungsrelais mit Wolfram-Vorlaufkontakt

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / ø 20 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-W 200i weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10041006 | 200 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 110, Z 55 | |
| MD-W 200i schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10041020 | 200 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 110, Z 55 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-W Abdeckkappe braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10041105 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-W Abdeckkappe weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10041099 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-W Abdeckkappe schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10041112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD-W Abdeckkappe Edelst (silbergrau, ähnlich RAL 9006) | EM10041129 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-RCi-M (silber) | EM10016011 | | | | | | | | | | | | | | | | |



- Optimiert für das unauffällige Steuern von LED-Leuchten im Außenbereich
- Mit Einhandstecksockel für einfache Installation




Montiert an Hauswänden, Garagen oder anderen Fassaden, ermöglichen die MD Außenbewegungsmelder eine unauffällige und bedarfsgerechte Steuerung der Außenbeleuchtung. Unterschiedliche Gehäusefarben erlauben eine perfekte optische Abstimmung auf das jeweilige Gebäude.





# MD
# MODERNE SENSORIK EINFACH INSTALLIERT

Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung

Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum

Spezialsockel für die Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich



Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran


Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm

Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopftechnik und zuschneidbare Linsenabdeckung


Einfaches Verändern von Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit über Bedienelemente am Melder


Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung

## PRODUKTTYPEN




## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 12 m | Wand 20 m |
|---|---|---|
| Quer (A) | 12 m | Ø 20 m |
| Frontal (B) | 5 m | Ø 5 m |
| - | - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# MD

## AUTOMATION AUSSENBEREICHE I BEWEGUNGSMELDER



- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Spezialsockel für die Innen- und Außeneckmontage als Zubehör erhältlich
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopftechnik und zuschneidbare Linsenabdeckung
- Einfaches Verändern von Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit über Bedienelemente am Melder
- Optimiert für das relaisschonende Steuern von LED-Leuchten durch Nulldurchgangsschaltung


| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / ø 20 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 120 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10025211 | 120 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 74, Z 81 | |
| MD 120 braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10025228 | 120 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 74, Z 81 | |
| MD 120 schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10025235 | 120 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 74, Z 81 | |
| MD 200 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10025310 | 200 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 74, Z 81 | |
| MD 200 braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10025327 | 200 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 74, Z 81 | |
| MD 200 schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10025334 | 200 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 74, Z 81 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD Ecksockel weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10025518 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD Ecksockel braun (braun, ähnlich RAL 8017) | EM10025525 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD Ecksockel schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EM10025532 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RC-Filter/Löschglied (grau) | EP10426988 | | | | | | | | | | | | | | | | |





AUTOMATION AUSSENBEREICHE

- Mit Einhandstecksockel für einfache Installation
- Bietet hochwertige Technik zum Einstiegspreis

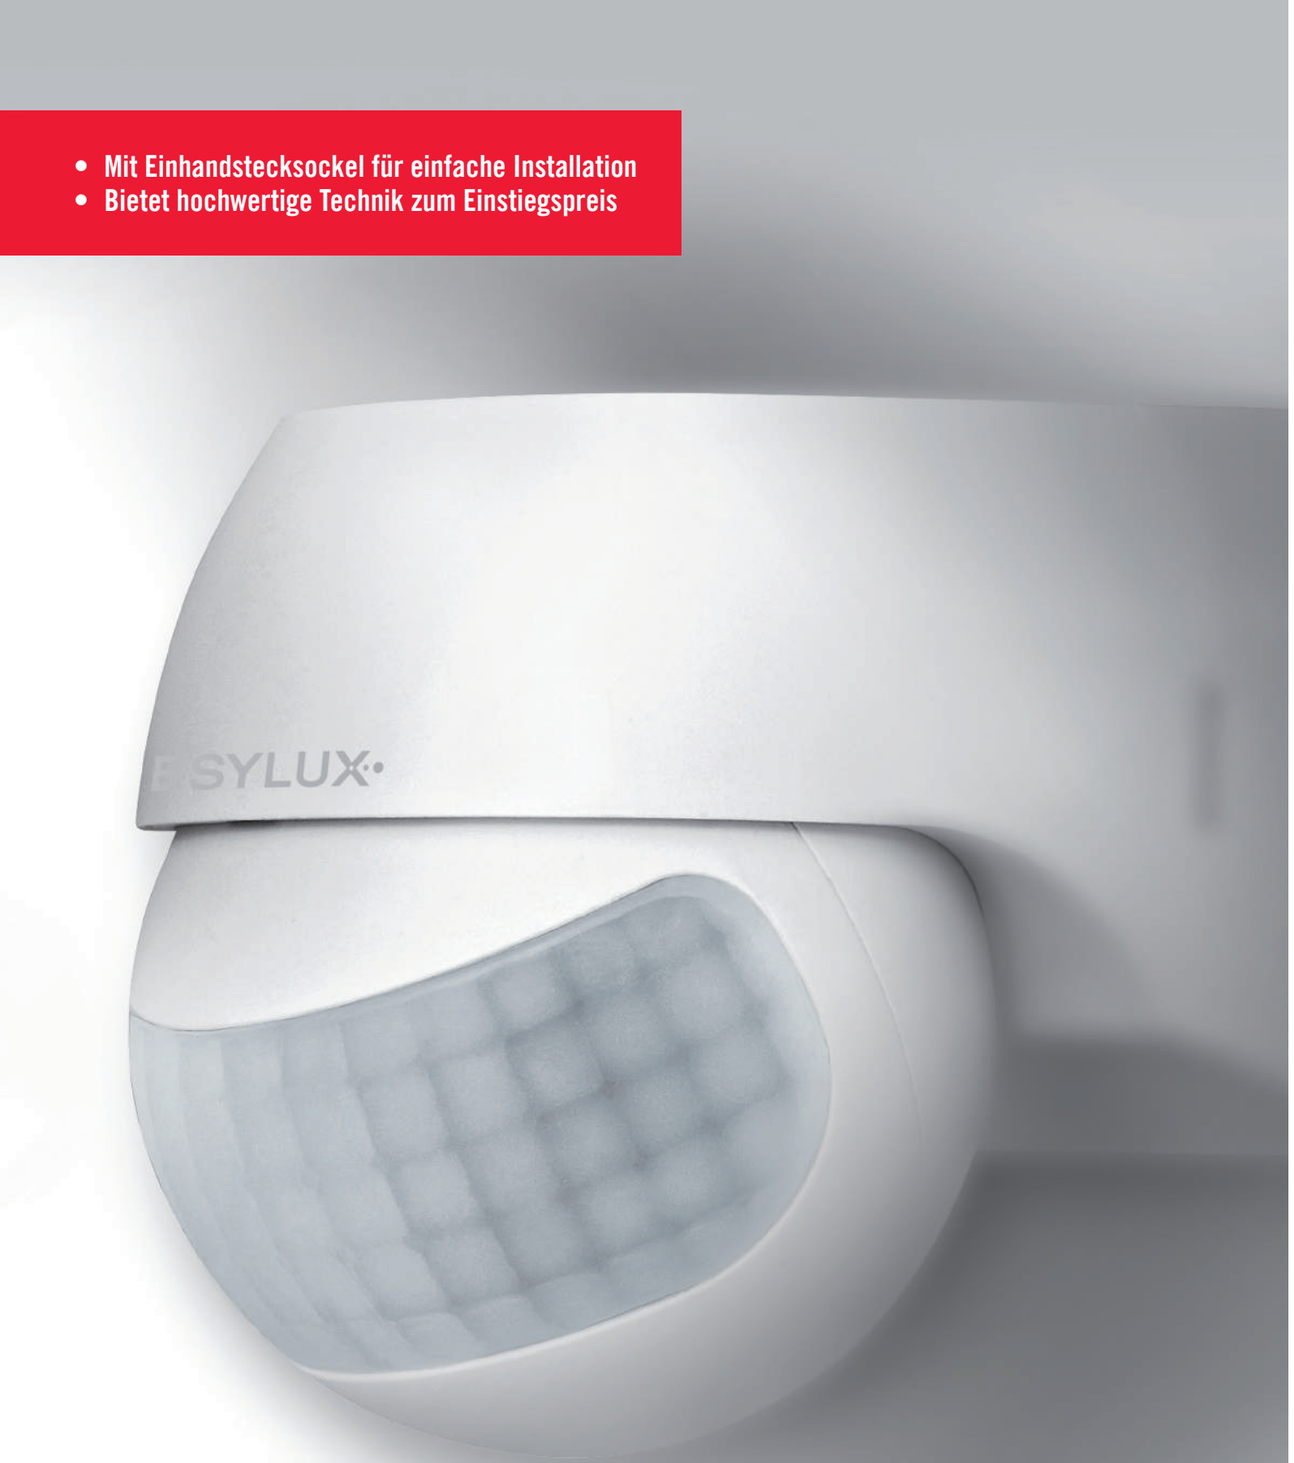


Mit den Sensoren der Serie BASIC gelingt der einfache Start in die bedarfsgesteuerte Gebäudeautomation. Montiert an Hauswänden, Garagen oder anderen Fassaden, ermöglichen die Wandbewegungsmelder der Serie eine komfortable, energieeffiziente Steuerung der Außenbeleuchtung.





# BASIC
# VOLLE ENERGIEEFFIZIENZ FÜR KLEINES BUDGET

Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung

Einfache Wandmontage durch Anschluss-Sockel

Doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran





Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm

Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopftechnik


Einfaches Verändern von Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit über Bedienelemente im Melder

Large-Variante mit mehr Verdrahtungsraum für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm²

## PRODUKTTYPEN

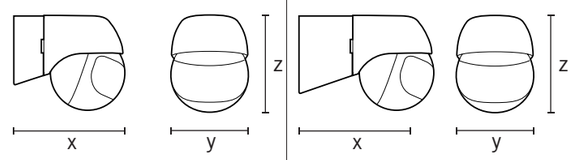


## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 20 m |
|---|---|
| Quer (A) | Ø 20 m |
| Frontal (B) | Ø 5 m |
| - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# BASIC

## AUTOMATION AUSSENBEREICHE I BEWEGUNGSMELDER




- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung
- Einfache Wandmontage durch Anschluss-Sockel
- Doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Sofort betriebsbereit durch vorinstalliertes Werksprogramm
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopftechnik
- Einfaches Verändern von Helligkeitssollwert und Nachlaufzeit über Bedienelemente im Melder
- Large-Variante mit mehr Verdrahtungsraum für Kabelquerschnitte bis 2,5 mm²

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Erfassungswinkel | Anzahl Lichtkanäle | Funktion | Konstantlicht-regelung Tastereingang Beleuchtung | Orientierungslicht | Anzahl HLK-Kanäle | Funktion | Tastereingang HLK | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aussenbewegungsmelder / Wandmontage / ø 20 m** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MD 180 Basic, weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055089 | 180 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 80, Y 55, Z 66 | |
| MD 180 Basic, schwarz (schwarz) | EM10055096 | 180 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 80, Y 55, Z 66 | |
| MD 180 Basic L weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EM10055508 | 180 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 55, Z 66 | |
| MD 180 Basic L schwarz (schwarz) | EM10055515 | 180 ° | 1 | Schalten | | | | | | • | | | | | | X 102, Y 55, Z 66 | |





- Mit großem Anschlussraum für einfache Installation

Die Dämmerungsschalter der Serie CDS schalten automatisch und zuverlässig die Außenbeleuchtung abhängig vom aktuellen Umgebungslicht. Das schafft Sicherheit, erhöht den Komfort – und verringert den Energieverbrauch.





# CDS
# UNAUFFÄLLIG, ZUVERLÄSSIG, EINFACH INSTALLIERT

Tageslichtabhängiges Schalten der Außenbeleuchtung


Einfache Installation durch großen Anschlussraum und Steckklemmen bis 2,5mm²

Lichtwert per Bedienelement außen am Gehäuse einstellbar (Schaltpunkt)



Schaltverzögerung zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch nur kurzzeitige, z.B. wetterbedingte Helligkeitsveränderungen

## PRODUKTTYPEN

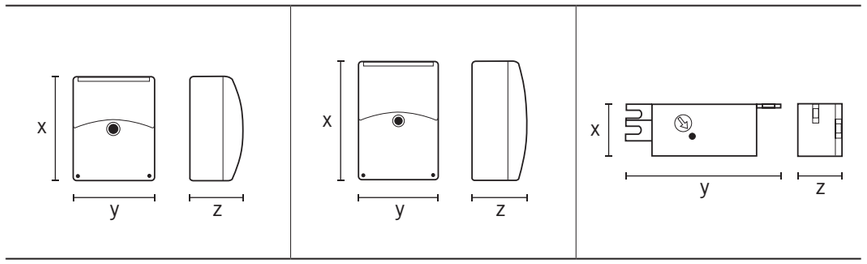


| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Montageart | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | UC / 12 - 36 V | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDS-E (weiß, ähnlich RAL 9010) | ED10016509 | Einbau | • | | | | | | | X 60, Y 70, Z 26 | |
| CDS-A/N (weiß, ähnlich RAL 9010) | ED10016530 | Aufbau | • | | | | | | | X 96, Y 76, Z 52 | |
| CDS-A/T (weiß, ähnlich RAL 9010) | RK39500010040 | Aufbau | • | | | | | | | X 114, Y 80, Z 51 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-RCi-M (silber) | EM10016011 | | | | | | | | | | |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

- **Klassisches Design mit integriertem Bewegungsmelder**
- **Steuerung weiterer Leuchten möglich**



Mit der Serie AL lässt sich das Licht in Eingangsbereichen, Durchgängen oder auf Terrassen bedarfsgerecht steuern.





# AL
# RUND, KLASSISCH, INTELLIGENT

Leuchten-Unterteil mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungswinkel (2 Sensoren) und 360° Unterkriechschutz (1 Sensor) für eine lückenlose Erfassung

Zur Kombination mit verschiedenen Systemgläsern






Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

Schaltausgang für den Anschluss weiterer Leuchten

Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum

## PRODUKTTYPEN




| LICHTVERTEILUNG | ERFASSUNGSBEREICH | ERFASSUNGSREICHWEITE | |
|---|---|---|---|
|  |  | | Wand 12 m |
| | | Quer (A) | 12 m |
| | | Frontal (B) | 4 m |
| | | - | - |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# AL

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I WANDLEUCHTEN



- Leuchten-Unterteil mit integriertem Bewegungsmelder und 130° Erfassungswinkel (2 Sensoren) und 360° Unterkriechschutz (1 Sensor) für eine lückenlose Erfassung
- Zur Kombination mit verschiedenen Systemgläsern
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung
- Schaltausgang für den Anschluss weiterer Leuchten
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL S 230i weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10026034 | | | | | | • | | | | | | | X 211, Y 140, Z 130 | |
| AL S 230i schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10026041 | | | | | | • | | | | | | | X 211, Y 140, Z 130 | |
| AL P Monza 130 827 WHC LED (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10026331 | 3000 K | 490 lm | 6,6 W | 74 lm/W | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Monza 130 827 BKC LED (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10026348 | 3000 K | 490 lm | 6,6 W | 74 lm/W | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Garda 130 827 WHO LED (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10026362 | 3000 K | 400 lm | 6,6 W | 60 lm/W | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Garda 130 827 BKO LED (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10026379 | 3000 K | 400 lm | 6,6 W | 60 lm/W | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Monza 130 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10026102 | | | | | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Garda 130 weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10026133 | | | | | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Monza 130 schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10026119 | | | | | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| AL P Garda 130 schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10026126 | | | | | | • | | | | | | • | X 215, Y 215, Z 292 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| AL S Ecksockel weiß (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10026072 | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemglas Wien (opal-matt) | EL10026713 | | | | | | | | | | | | | | |
| AL S Ecksockel schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10026089 | | | | | | | | | | | | | | |
| AL S Ecksockel Edelst.Opt (Edelstahl) | EL10026096 | | | | | | | | | | | | | | |





- **Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum**
- **Varianten mit integriertem Bewegungsmelder, optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten**

Ihre elegante Optik macht die LED-Wandleuchten der Serie OL/AOL zu einem zeitlosen Klassiker, der sich stilvoll in jede Umgebung einfügt und Fassaden oder Eingangsbereiche verschönert. Das langlebige Gehäuse aus Aluminiumdruckguss steht für hohe Verlässlichkeit, der optional integrierte Bewegungsmelder für einen energieeffizienten, komfortablen Betrieb. Durchdachte Details vereinfachen die Installation.





# OL/AOL
# ZEITLOSES DESIGN FÜR JEDE FASSADE

Elegantes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum




Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran

Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters


Varianten mit integriertem Bewegungsmelder zum bedarfsgesteuerten Schalten der Beleuchtung

Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

## PRODUKTTYPEN

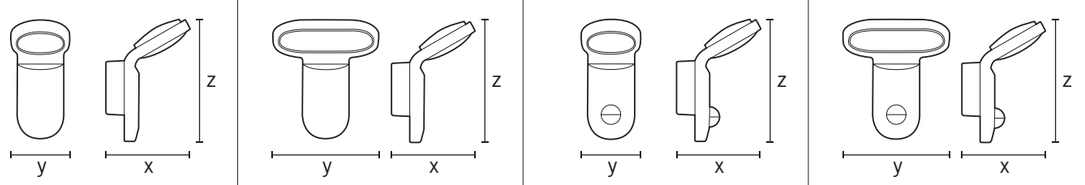



## LICHTVERTEILUNG



C0, C90, C0 / C90

## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 10 m |
|---|---|
| Quer (A) | 10 m |
| Frontal (B) | 2 m |
| - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# OL/AOL

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I WANDLEUCHTEN



- Elegantes Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder zum bedarfsgesteuerten Schalten der Beleuchtung
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14 W / MILKY / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL 100 LED 3K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10710704 | 3000 K | 750 lm | 14 W | 53 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 104, Z 205 | |
| OL 100 LED 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10710711 | 3000 K | 750 lm | 14 W | 53 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 104, Z 205 | |
| AOL 100 LED 3K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10750700 | 3000 K | 750 lm | 14 W | 53 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 104, Z 205 | |
| AOL 100 LED 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10750717 | 3000 K | 750 lm | 14 W | 53 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 104, Z 205 | |
| **14 W / MILKY / 5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL 100 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10710001 | 5000 K | 770 lm | 14 W | 55 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 104, Z 205 | |
| OL 100 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10710018 | 5000 K | 770 lm | 14 W | 55 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 104, Z 205 | |
| AOL 100 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10750007 | 5000 K | 770 lm | 14 W | 55 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 104, Z 205 | |
| AOL 100 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10750014 | 5000 K | 770 lm | 14 W | 55 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 104, Z 205 | |
| **25 W / MILKY / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL 200 LED 3K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10710803 | 3000 K | 1430 lm | 25 W | 57 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 184, Z 205 | |
| OL 200 LED 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10710810 | 3000 K | 1430 lm | 25 W | 57 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 184, Z 205 | |
| AOL 200 LED 3K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10750809 | 3000 K | 1430 lm | 25 W | 57 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 184, Z 205 | |
| AOL 200 LED 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10750816 | 3000 K | 1430 lm | 25 W | 57 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 184, Z 205 | |
| **25 W / MILKY / 5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL 200 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10710100 | 5000 K | 1510 lm | 25 W | 60 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 184, Z 205 | |
| OL 200 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10710117 | 5000 K | 1510 lm | 25 W | 60 lm/W | | • | | | | | | | X 143, Y 184, Z 205 | |
| AOL 200 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10750106 | 5000 K | 1510 lm | 25 W | 60 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 184, Z 205 | |
| AOL 200 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10750113 | 5000 K | 1510 lm | 25 W | 60 lm/W | | • | | | | | | • | X 143, Y 184, Z 205 | |



- Seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder mit Orientierungslicht- und Dämmerungsschalterfunktion

Die robusten ALVA Wand- und Deckenleuchten lassen sich an Fassaden und Eingängen flexibel einsetzen und verfügen optional über einen intelligenten Bewegungsmelder, der einen ebenso energieeffizienten wie komfortablen Betrieb garantiert. Alternativ eignen sie sich auch als Hausnummernleuchten.





# ALVA
# WIDERSTANDSFÄHIG UND INTELLIGENT

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend

Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Anti-Graffiti-Wirkung)

Varianten mit integriertem Bewegungsmelder für bedarfsgerechte Steuerung von Vollbeleuchtung/ Orientierungslicht; inkl. Dämmerungsschalterfunktion




Bewegungsmelder bequem einstellbar per Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)

Taster-Eingang zum Umschalten zwischen "AUS", "aktiviertem Bewegungsmelder – 100%", "4 h AUS", "4 h EIN"


Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP 65, IK 09)

Mit optional erhältlichem Ziffernsatz auch als Hausnummernleuchte einsetzbar


## PRODUKTTYPEN

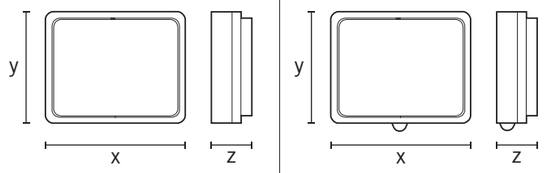


## LICHTVERTEILUNG



## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | 4 m |
| - | - |
| - | - |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ALVA

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I WANDLEUCHTEN




- Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Anti-Graffiti-Wirkung)
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder für bedarfsgerechte Steuerung von Vollbeleuchtung/ Orientierungslicht; inkl. Dämmerungsschalterfunktion
- Bewegungsmelder bequem einstellbar per Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)
- Taster-Eingang zum Umschalten zwischen "AUS", "aktiviertem Bewegungsmelder – 100%", "4 h AUS", "4 h EIN"
- Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP 65, IK 09)
- Mit optional erhältlichem Ziffernsatz auch als Hausnummernleuchte einsetzbar

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10840005 | 3000 K | 745 lm | 15 W | 49 lm/W | | • | | | | | | | X 250, Y 200, Z 75 | |
| House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10840012 | 3000 K | 745 lm | 15 W | 49 lm/W | | • | | | | | | | X 250, Y 200, Z 75 | |
| House number ALVA WL 15W 3000K AN MILKY AUTO (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10840203 | 3000 K | 745 lm | 15 W | 49 lm/W | | • | | | | | | • | X 250, Y 200, Z 75 | |
| House number ALVA WL 15W 3000K WH MILKY AUTO (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10840210 | 3000 K | 745 lm | 15 W | 49 lm/W | | • | | | | | | • | X 250, Y 200, Z 75 | |
| **4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10840029 | 4000 K | 1005 lm | 15 W | 67 lm/W | | • | | | | | | | X 250, Y 200, Z 75 | |
| House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10840036 | 4000 K | 1005 lm | 15 W | 67 lm/W | | • | | | | | | | X 250, Y 200, Z 75 | |
| House number ALVA WL 15W 4000K AN MILKY AUTO (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10840227 | 4000 K | 1005 lm | 15 W | 67 lm/W | | • | | | | | | • | X 250, Y 200, Z 75 | |
| House number ALVA WL 15W 4000K WH MILKY AUTO (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10840234 | 4000 K | 1005 lm | 15 W | 67 lm/W | | • | | | | | | • | X 250, Y 200, Z 75 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziffernsatz 1-999, a-f | EL10017230 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobil-PDi/plus (silber/grün-metallic) | EM10425530 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |



- Seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Einfache Installation durch Einhandstecksockel und großen Verdrahtungsraum

Die hochwertigen ALVA Up-/Downlights eignen sich hervorragend für die atmosphärische Beleuchtung von Gebäudefassaden oder Durchgängen. Ihr nach oben und unten gefächertes Kegellicht und zwei eingearbeitete Lichtkränze erzeugen einen faszinierenden Lichteffekt. Hohe Gestaltungsflexibilität entsteht durch mehrere Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln.





# ALVA
# ATMOSPHÄRISCHES LICHT FÜR DIE FASSADE

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend

Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Anti-Graffiti-Wirkung)




Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (13°, 28° und 50°)


Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP65, IK09)

Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel und großen Verdrahtungsraum

## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG

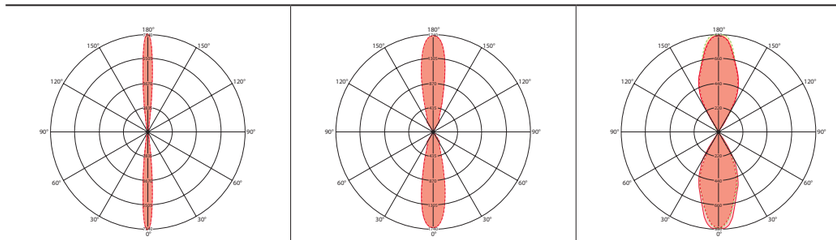

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.


# ALVA

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I UP-/DOWNLIGHTS



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Anti-Graffiti-Wirkung)
- Varianten mit unterschiedlichen Ausstrahlungswinkeln (13°, 28° und 50°)
- Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP65, IK09)
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel und großen Verdrahtungsraum

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K / 13°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA UDL 2x13° 10W 3K AN ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10830006 | 3000 K | 910 lm | 10 W | 91 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| ALVA UDL 2x13° 10W 3K WH ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10830013 | 3000 K | 910 lm | 10 W | 91 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| **3000 K / 28°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA UDL 2x28° 10W 3K AN ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10830044 | 3000 K | 910 lm | 10 W | 91 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| ALVA UDL 2x28° 10W 3K WH ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10830051 | 3000 K | 910 lm | 10 W | 91 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| **3000 K / 50°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA UDL 2x50° 10W 3K WH ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10830082 | 3000 K | 910 lm | 10 W | 91 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| ALVA UDL 2x50° 10W 3K AN ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10830099 | 3000 K | 910 lm | 10 W | 91 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| **4000 K / 13°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA UDL 2x13° 10W 4K AN ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10830020 | 4000 K | 1050 lm | 10 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| ALVA UDL 2x13° 10W 4K WH ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10830037 | 4000 K | 1050 lm | 10 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| **4000 K / 28°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA UDL 2x28° 10W 4K AN ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10830068 | 4000 K | 1050 lm | 10 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| ALVA UDL 2x28° 10W 4K WH ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10830075 | 4000 K | 1050 lm | 10 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| **4000 K / 50°** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA UDL 2x50° 10W 4K AN ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10830105 | 4000 K | 1050 lm | 10 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |
| ALVA UDL 2x50° 10W 4K WH ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10830112 | 4000 K | 1050 lm | 10 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 100, Z 160 | |

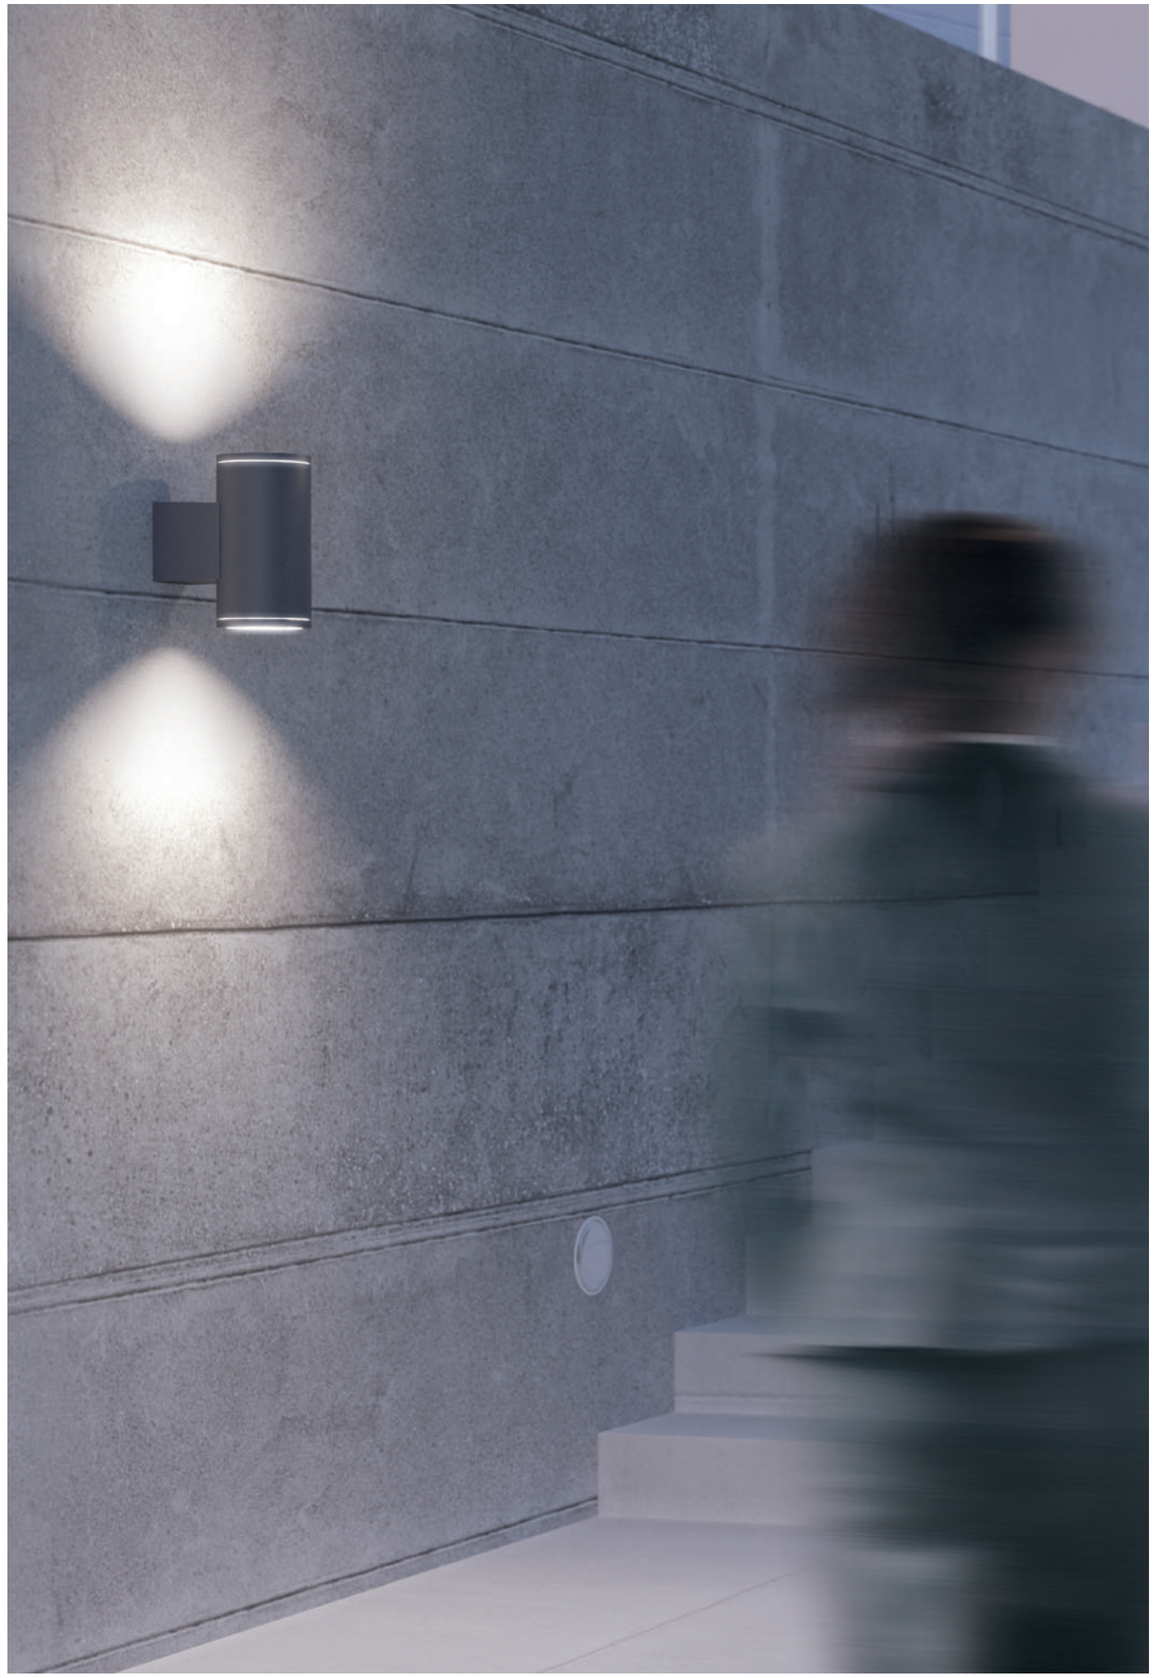

- Seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder mit Orientierungslicht- und Dämmerungsschalterfunktion
- Bewegungsmelder ermöglicht energieeffizientes Steuern weiterer Leuchten und Schaltaktoren

Die hochwertigen Design-Pollerleuchten der Serie ALVA eignen sich hervorragend für die intelligente Beleuchtung von Wegen, Vorplätzen und Einfahrten oder Grünflächen. Mit ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss erfüllen sie Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen. Der optional integrierte Bewegungsmelder realisiert einen energieeffizienten, komfortablen Betrieb.





# ALVA
# ROBUSTE WEGBELEUCHTUNG INTELLIGENT VERNETZEN

Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend

Varianten mit Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung und der Möglichkeit zur DALI-Vernetzung; Integration von 230 V - Endgeräten per DALI-Switch

Varianten mit unterschiedlichem Lichtaustritt (180° oder 360°), verschiedenen Leuchtenhöhen sowie –durchmessern

Grundausleuchtung für mehr Sicherheit im Außenbereich möglich (Orientierungslicht)




Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Anti-Graffiti-Wirkung)

DALI-Busspannungsversorgung in Leuchten mit Bewegungsmelder eingebaut


Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP65, IK09).

Verdeckte LED-Anordnung, kein blendendes Direktlicht

## PRODUKTTYPEN

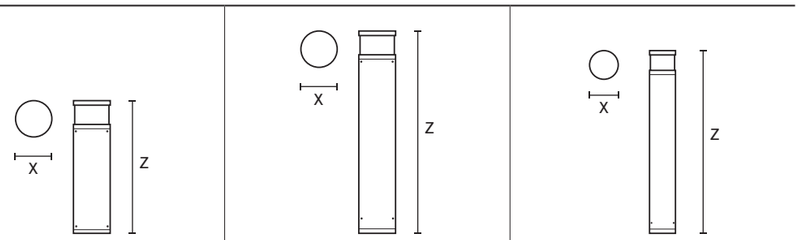



## LICHTVERTEILUNG

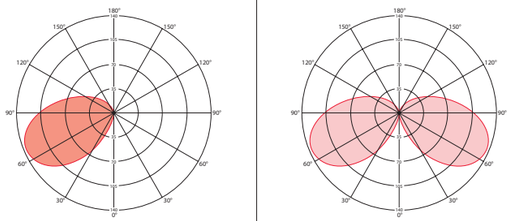

C0, C90, C0 / C90

## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 6 m |
|---|---|
| Quer (A) | 6 m |
| - | - |
| - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# ALVA

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I POLLERLEUCHTEN



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse, seeluftgeschützt und schmutzabweisend
- Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (Anti-Graffiti-Wirkung)
- Varianten mit Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung und der Möglichkeit zur DALI-Vernetzung; Integration von 230 V - Endgeräten per DALI-Switch
- DALI-Busspannungsversorgung in Leuchten mit Bewegungsmelder eingebaut
- Varianten mit unterschiedlichem Lichtaustritt (180° oder 360°), verschiedenen Leuchtenhöhen sowie –durchmessern
- Erfüllen Anforderungen an die Installation in öffentlich zugänglichen Bereichen (IP65, IK09).
- Grundausleuchtung für mehr Sicherheit im Außenbereich möglich (Orientierungslicht)
- Verdeckte LED-Anordnung, kein blendendes Direktlicht

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820687 | 3000 K | 640 lm | 16 W | 40 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820694 | 3000 K | 640 lm | 16 W | 40 lm/W | | | • | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820700 | 3000 K | 510 lm | 16 W | 31 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820717 | 3000 K | 510 lm | 16 W | 31 lm/W | | | • | | | | | | X 170, Z 540 | |
| **3000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820601 | 3000 K | 640 lm | 16 W | 40 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820762 | 3000 K | 640 lm | 16 W | 40 lm/W | | | • | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820922 | 3000 K | 640 lm | 16 W | 40 lm/W | | | • | | | | | • | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820649 | 3000 K | 510 lm | 16 W | 31 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820809 | 3000 K | 510 lm | 16 W | 31 lm/W | | | • | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820960 | 3000 K | 510 lm | 16 W | 31 lm/W | | | • | | | | | • | X 170, Z 940 | |
| **3000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820106 | 3000 K | 1030 lm | 16 W | 64 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820113 | 3000 K | 1030 lm | 16 W | 64 lm/W | | | • | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820120 | 3000 K | 845 lm | 16 W | 52 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820137 | 3000 K | 845 lm | 16 W | 52 lm/W | | | • | | | | | | X 170, Z 540 | |
| **3000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10821127 | 3000 K | 530 lm | 7 W | 75 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10821134 | 3000 K | 530 lm | 7 W | 75 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K WHITE MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10821042 | 3000 K | 400 lm | 7 W | 57 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10821059 | 3000 K | 400 lm | 7 W | 57 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| **3000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820007 | 3000 K | 1030 lm | 16 W | 64 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820205 | 3000 K | 1030 lm | 16 W | 64 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. CLEAR AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820403 | 3000 K | 1030 lm | 16 W | 64 lm/W | | | | • | | | | • | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820045 | 3000 K | 845 lm | 16 W | 52 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820243 | 3000 K | 845 lm | 16 W | 52 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K WHITE MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10820250 | 3000 K | 845 lm | 16 W | 52 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 3K ANTH. MILKY AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820441 | 3000 K | 845 lm | 16 W | 52 lm/W | | | | • | | | | • | X 170, Z 940 | |
| **4000 K / 180° / 540 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820861 | 4000 K | 720 lm | 16 W | 45 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820878 | 4000 K | 720 lm | 16 W | 45 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820847 | 4000 K | 590 lm | 16 W | 36 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 180° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820854 | 4000 K | 590 lm | 16 W | 36 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 540 | |
| **4000 K / 180° / 940 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820625 | 4000 K | 720 lm | 16 W | 45 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820786 | 4000 K | 720 lm | 16 W | 45 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820946 | 4000 K | 720 lm | 16 W | 45 lm/W | | | | • | | | | • | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820663 | 4000 K | 590 lm | 16 W | 36 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820823 | 4000 K | 590 lm | 16 W | 36 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 180° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820984 | 4000 K | 590 lm | 16 W | 36 lm/W | | | | • | | | | • | X 170, Z 940 | |
| **4000 K / 360° / 540 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820328 | 4000 K | 1160 lm | 16 W | 72 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820335 | 4000 K | 1160 lm | 16 W | 72 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820304 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 540 | |
| ALVA BL 360° 540 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820311 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 540 | |
| **4000 K / 360° / 700 mm / Ø 100 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE CLEAR ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10821141 | 4000 K | 560 lm | 7 W | 80 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10821158 | 4000 K | 560 lm | 7 W | 80 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K WHITE MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10821066 | 4000 K | 460 lm | 7 W | 65 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| ALVA BL 360° 700 / 100 7W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10821073 | 4000 K | 460 lm | 7 W | 65 lm/W | | • | | | | | | | X 100, Z 700 | |
| **4000 K / 360° / 940 mm / Ø 170 mm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820021 | 4000 K | 1160 lm | 16 W | 72 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820229 | 4000 K | 1160 lm | 16 W | 72 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. CLEAR AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820427 | 4000 K | 1160 lm | 16 W | 72 lm/W | | | | • | | | | • | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY ON/OFF (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820069 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K WHITE MILKY ON/OFF (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10820076 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | • | | | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820267 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K WHITE MILKY DALI (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10820274 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | | | • | | | | | X 170, Z 940 | |
| ALVA BL 360° 940 / 170 16W 4K ANTH. MILKY AUT DALI (anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016) | EL10820465 | 4000 K | 980 lm | 16 W | 61 lm/W | | | | • | | | | • | X 170, Z 940 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| BL-ALV Bodenanker (verzinkt) | EL10820083 | | | | | | | | | | | | | | |
| ESY-Pen (schwarz) | EP10425356 | | | | | | | | | | | | | | ★ |
| Mobil-PDi/Dali (silber) | EP10425899 | | | | | | | | | | | | | | |

- Bietet hochwertige Technik zum Einstiegspreis
- Mit kompaktem, unauffälligem Aluminiumgehäuse
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder

Die kompakten Strahler der Einstiegsserie AFL/OFL BASIC eignen sich für die platzsparende Ausleuchtung von Verkehrswegen, Garagen und Plätzen oder die Beleuchtung von Fassaden und Schildern. Der optional integrierte Bewegungsmelder ermöglicht einen automatischen und energieeffizienten Betrieb.





# OFL/AFL BASIC
# ENERGIEEFFIZIENZ ZUM EINSTIEGSPREIS

Kompaktes Aluminiumgehäuse für unauffällige Montage

Außenliegende Schrauben aus Edelstahl





ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage


Varianten mit Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung

Schutzart IP65

## PRODUKTTYPEN

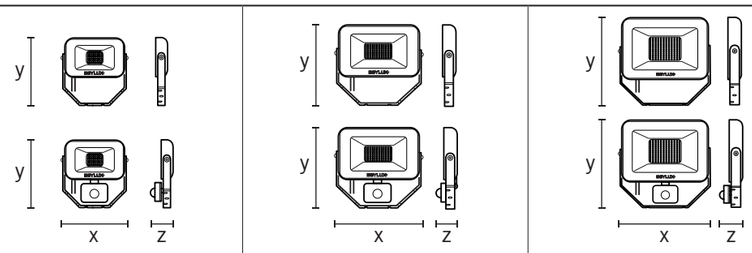



## LICHTVERTEILUNG




C0, C90, C0 / C90

## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 8 m |
|---|---|
| Quer (A) | 8 m |
| - | - |
| - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# OFL/AFL BASIC


## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER




- Kompaktes Aluminiumgehäuse für unauffällige Montage
- Außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage
- Varianten mit Bewegungsmelder für bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten der Beleuchtung
- Schutzart IP65

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFL BASIC / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFL BASIC LED 10W 3000K WH | EL10810800 | 3000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 160, Y 142, Z 58 | |
| AFL BASIC LED 10W 3000K BK | EL10810817 | 3000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 160, Y 142, Z 58 | |
| AFL BASIC LED 30W 3000K WH | EL10810848 | 3000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 215, Y 205, Z 60 | |
| AFL BASIC LED 30W 3000K BK | EL10810855 | 3000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 215, Y 205, Z 60 | |
| AFL BASIC LED 50W 3000K WH | EL10810886 | 3000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 252, Y 240, Z 60 | |
| AFL BASIC LED 50W 3000K BK | EL10810893 | 3000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 252, Y 240, Z 60 | |
| **AFL BASIC / 4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFL BASIC LED 10W 4000K WH | EL10810923 | 4000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 160, Y 142, Z 58 | |
| AFL BASIC LED 10W 4000K BK | EL10810930 | 4000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 160, Y 142, Z 58 | |
| AFL BASIC LED 30W 4000K WH | EL10810725 | 4000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 215, Y 205, Z 60 | |
| AFL BASIC LED 30W 4000K BK | EL10810732 | 4000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 215, Y 205, Z 60 | |
| AFL BASIC LED 50W 4000K WH | EL10810763 | 4000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 252, Y 240, Z 60 | |
| AFL BASIC LED 50W 4000K BK | EL10810770 | 4000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | • | X 252, Y 240, Z 60 | |
| **OFL BASIC / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFL BASIC LED 10W 3000K WH | EL10810787 | 3000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 160, Y 142, Z 28 | |
| OFL BASIC LED 10W 3000K BK | EL10810794 | 3000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 160, Y 142, Z 28 | |
| OFL BASIC LED 30W 3000K WH | EL10810824 | 3000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 215, Y 205, Z 32 | |
| OFL BASIC LED 30W 3000K BK | EL10810831 | 3000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 215, Y 205, Z 32 | |
| OFL BASIC LED 50W 3000K WH | EL10810862 | 3000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 252, Y 240, Z 32 | |
| OFL BASIC LED 50W 3000K BK | EL10810879 | 3000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 252, Y 240, Z 32 | |
| **OFL BASIC / 4000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFL BASIC LED 10W 4000K WH | EL10810909 | 4000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 160, Y 142, Z 28 | |
| OFL BASIC LED 10W 4000K BK | EL10810916 | 4000 K | 1000 lm | 10 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 160, Y 142, Z 28 | |
| OFL BASIC LED 30W 4000K BK | EL10810701 | 4000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 215, Y 205, Z 32 | |
| OFL BASIC LED 30W 4000K WH | EL10810718 | 4000 K | 3000 lm | 30 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 215, Y 205, Z 32 | |
| OFL BASIC LED 50W 4000K WH | EL10810749 | 4000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 252, Y 240, Z 32 | |
| OFL BASIC LED 50W 4000K BK | EL10810756 | 4000 K | 5000 lm | 50 W | 100 lm/W | <30 | • | | | | | | | X 252, Y 240, Z 32 | |

- **Einfache Installation durch separate Anschlussbox**
- **Varianten mit integriertem Bewegungsmelder, optimiert für das Steuern weiterer LED-Leuchten**

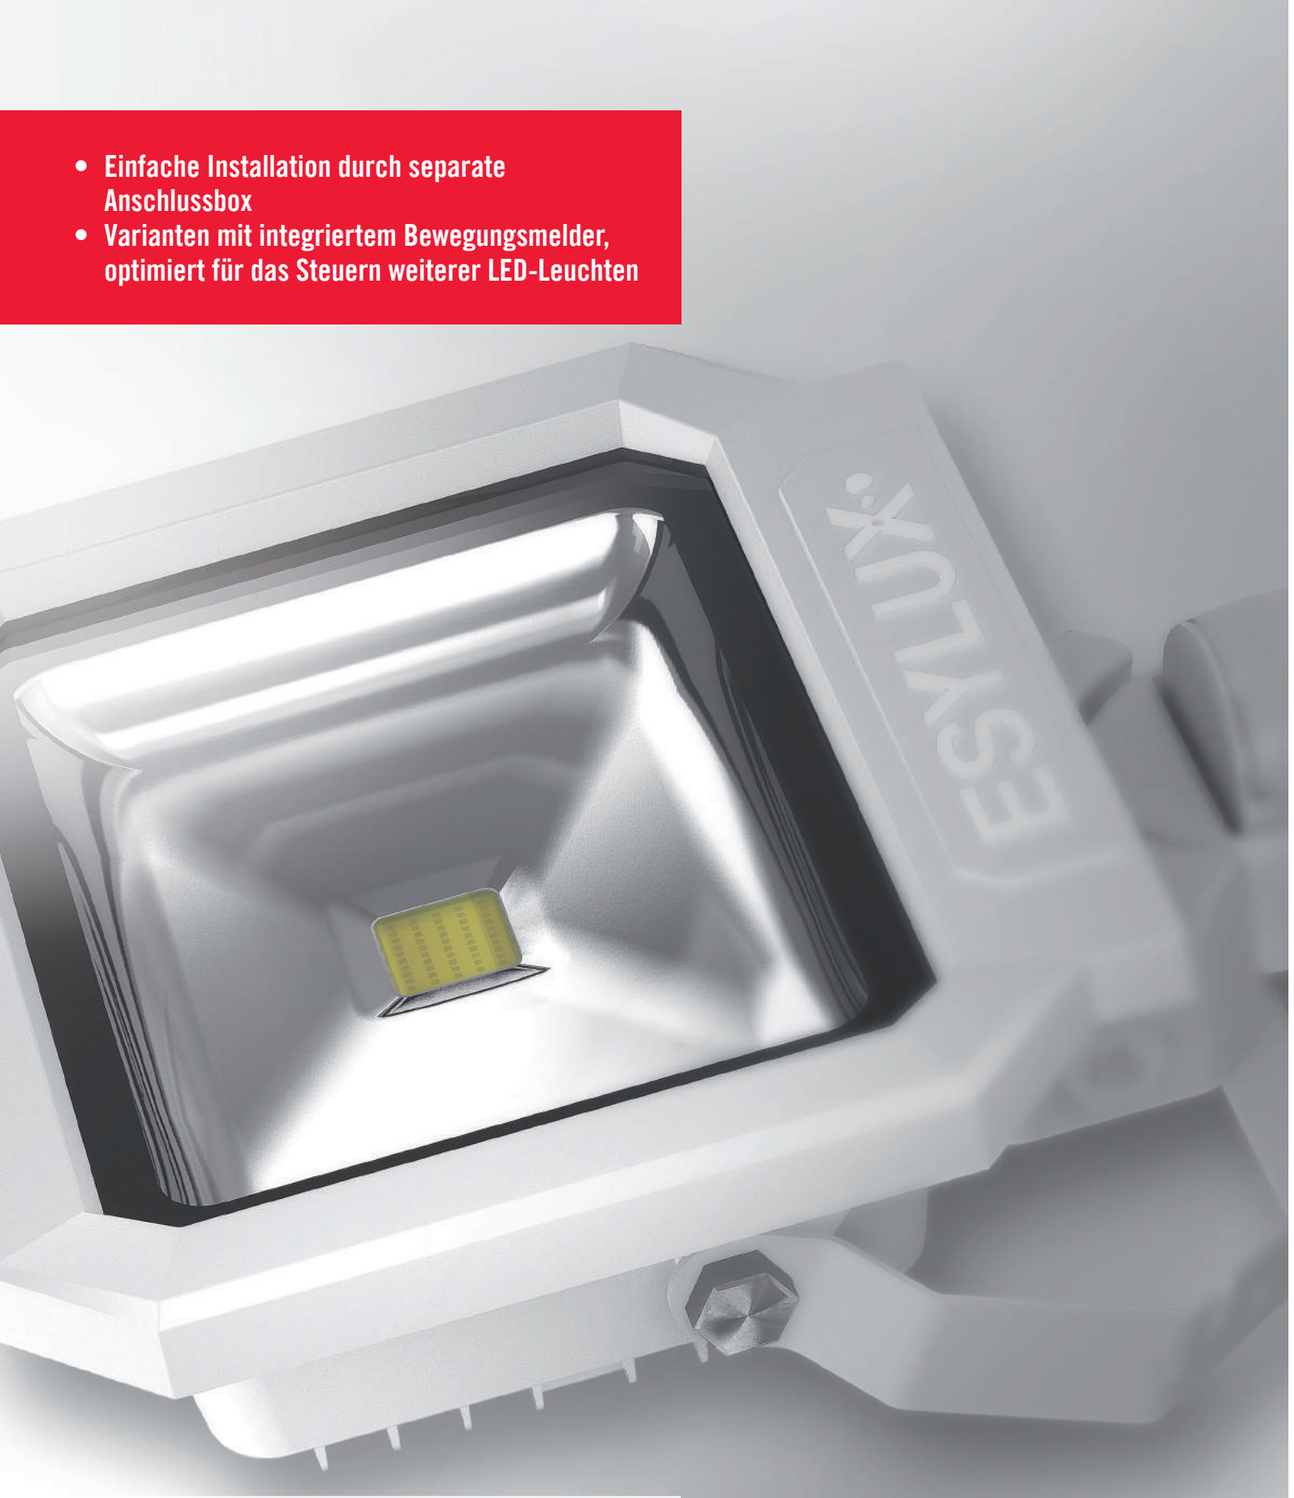


Die robust ausgeführten LED-Strahler der Serie OFL/AFL SUN eignen sich für das helle Ausleuchten von Verkehrswegen, Plätzen und Garagen - oder für die Beleuchtung von Fassaden, Schildern und Werbetafeln. Der optionale Bewegungsmelder realisiert einen automatischen und entsprechend energieeffizienten, komfortablen Betrieb, durchdachte Details vereinfachen die Installation.





# OFL/AFL SUN
# ROBUST, LANGLEBIG - UND ALS GRUPPE NOCH EFFIZIENTER

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, außenliegende Schrauben aus Edelstahl

Einfache Installation durch separate Anschlussbox (Leuchtengehäuse muss nicht geöffnet werden)

ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage




Varianten integrierter Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung

Bewegungsmelder mit relaisschonender Nulldurchgangsschaltung


Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite per dreh- und neigbarer Melderachse

Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen


Schutzart IP65

Überspannungskategorie II (bis 2,5 KV)

## PRODUKTTYPEN

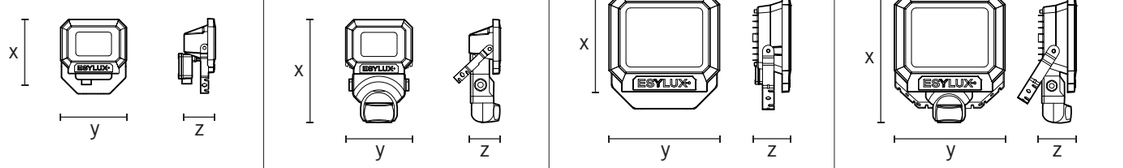



## LICHTVERTEILUNG

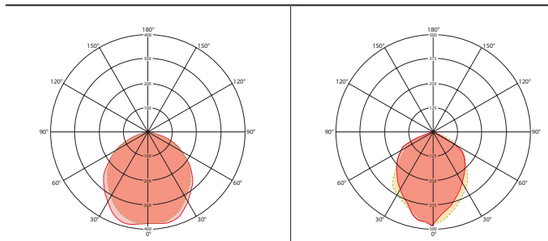

*C0, C90, C0 / C90*

## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 12 m |
|---|---|
| Quer (A) | 12 m |
| Frontal (B) | 5 m |
| - | - |

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# OFL/AFL SUN

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER



- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- Einfache Installation durch separate Anschlussbox (Leuchtengehäuse muss nicht geöffnet werden)
- ADF-Spezialbügel aus Edelstahl für einfache Wand-, Inneneck- oder Außeneckmontage
- Varianten integrierter Bewegungsmelder zum bewegungs- und tageslichtabhängigen Schalten der Beleuchtung
- Bewegungsmelder mit relaisschonender Nulldurchgangsschaltung
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite per dreh- und neigbarer Melderachse
- Bewegungsmelder mit Schaltausgang für Master/Master- oder Master/Slave-Vernetzungen
- Schutzart IP65
- Überspannungskategorie II (bis 2,5 KV)

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFL SUN / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFL SUN LED 10W 3K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810022 | 3000 K | 950 lm | 9 W | 105 lm/W | | • | | | | | | • | X 210, Y 133, Z 75 | |
| AFL SUN LED 10W 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810039 | 3000 K | 950 lm | 9 W | 105 lm/W | | • | | | | | | • | X 210, Y 133, Z 75 | |
| AFL SUN LED 30W 3K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810121 | 3000 K | 3370 lm | 28 W | 120 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| AFL SUN LED 30W 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810138 | 3000 K | 3370 lm | 28 W | 120 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| AFL SUN LED 50W 3K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810220 | 3000 K | 5400 lm | 45 W | 120 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| AFL SUN LED 50W 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810237 | 3000 K | 5400 lm | 45 W | 120 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| **AFL SUN / 5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFL SUN LED 10W 5K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810077 | 5000 K | 1020 lm | 9 W | 113 lm/W | | • | | | | | | • | X 210, Y 133, Z 75 | |
| AFL SUN LED 10W 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810084 | 5000 K | 1020 lm | 9 W | 113 lm/W | | • | | | | | | • | X 210, Y 133, Z 75 | |
| AFL SUN LED 30W 5K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810176 | 5000 K | 3650 lm | 28 W | 130 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| AFL SUN LED 30W 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810183 | 5000 K | 3650 lm | 28 W | 130 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| AFL SUN LED 50W 5K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810275 | 5000 K | 5630 lm | 45 W | 125 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| AFL SUN LED 50W 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810282 | 5000 K | 5630 lm | 45 W | 125 lm/W | | • | | | | | | • | X 290, Y 227, Z 86 | |
| **OFL SUN / 3000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFL SUN LED 10W 3K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810008 | 3000 K | 950 lm | 9 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 150, Y 133, Z 75 | |
| OFL SUN LED 10W 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810015 | 3000 K | 950 lm | 9 W | 105 lm/W | | • | | | | | | | X 150, Y 133, Z 75 | |
| OFL SUN LED 30W 3K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810107 | 3000 K | 3370 lm | 28 W | 120 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| OFL SUN LED 30W 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810114 | 3000 K | 3370 lm | 28 W | 120 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| OFL SUN LED 50W 3K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810206 | 3000 K | 5400 lm | 45 W | 120 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| OFL SUN LED 50W 3K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810213 | 3000 K | 5400 lm | 45 W | 120 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| **OFL SUN / 5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFL SUN LED 10W 5K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810053 | 5000 K | 1020 lm | 9 W | 113 lm/W | | • | | | | | | | X 150, Y 133, Z 75 | |
| OFL SUN LED 10W 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810060 | 5000 K | 1020 lm | 9 W | 113 lm/W | | • | | | | | | | X 150, Y 133, Z 75 | |
| OFL SUN LED 30W 5K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810152 | 5000 K | 3650 lm | 28 W | 130 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| OFL SUN LED 30W 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810169 | 5000 K | 3650 lm | 28 W | 130 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| OFL SUN LED 50W 5K weiß (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10810251 | 5000 K | 5630 lm | 45 W | 125 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| OFL SUN LED 50W 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810268 | 5000 K | 5630 lm | 45 W | 125 lm/W | | • | | | | | | | X 252, Y 227, Z 86 | |
| **Zubehör** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wall Arm 700 WH (weiß) | EL10810527 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wall Arm 700 BK (schwarz) | EL10810534 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ground Spike WH (weiß) | EL10810541 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ground Spike BK (schwarz) | EL10810558 | | | | | | | | | | | | | | |

- Mit blendfreiem, gleichmäßigem Lichtaustritt
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder

Durch ihre Rückprojektionstechnologie erzeugen die OFR/AFR LED-Strahler ein kraftvolles Licht, das dennoch blendfrei bleibt und Wege, Plätze oder Fassaden homogen ausleuchtet. Darüber hinaus sind sie durch ihre robusten Aluminiumgehäuse bestens geschützt und durch den horizontal oder vertikal verstellbaren Leuchtenkopf besonders flexibel. Für automatische Energieeffizienz sorgt der optional integrierte Bewegungsmelder.





# OFR/AFR
# LEUCHTKRAFT, DIE NICHT BLENDET

Gehäuse aus Aluminium und UV-stabilisiertem Kunststoff

Rear Projection Technology für blendfreien und gleichmäßigen Lichtaustritt

Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum




Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran

Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters


Varianten mit integriertem Bewegungsmelder


Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

## PRODUKTTYPEN

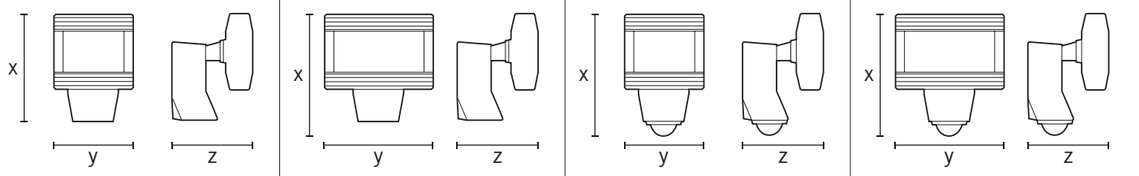



## LICHTVERTEILUNG





## ERFASSUNGSBEREICH




## ERFASSUNGSREICHWEITE

| | Wand 12 m |
|---|---|
| Quer (A) | 12 m |
| Frontal (B) | 3 m |
| - | - |

*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# OFR/AFR

## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER



- Gehäuse aus Aluminium und UV-stabilisiertem Kunststoff
- Rear Projection Technology für blendfreien und gleichmäßigen Lichtaustritt
- Einfache Wandmontage durch universellen Einhand-Stecksockel mit großem Verdrahtungsraum
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters
- Varianten mit integriertem Bewegungsmelder
- Einfaches Anpassen von Erfassungsbereich und Reichweite durch zuschneidbare Linsenabdeckung

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFR 250 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10710209 | 5000 K | 1050 lm | 18 W | 58 lm/W | | • | | | | | | | X 137, Y 132, Z 198 | |
| OFR 250 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10710216 | 5000 K | 1050 lm | 18 W | 58 lm/W | | • | | | | | | | X 137, Y 132, Z 198 | |
| AFR 250 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10750205 | 5000 K | 1050 lm | 18 W | 58 lm/W | | • | | | | | | • | X 137, Y 132, Z 216 | |
| AFR 250 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10750212 | 5000 K | 1050 lm | 18 W | 58 lm/W | | • | | | | | | • | X 137, Y 132, Z 216 | |
| OFR 350 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10710308 | 5000 K | 1670 lm | 26 W | 64 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 137, Z 198 | |
| OFR 350 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10710315 | 5000 K | 1670 lm | 26 W | 64 lm/W | | • | | | | | | | X 176, Y 137, Z 198 | |
| AFR 350 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9016) | EL10750304 | 5000 K | 1670 lm | 26 W | 64 lm/W | | • | | | | | | • | X 176, Y 137, Z 216 | |
| AFR 350 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10750311 | 5000 K | 1670 lm | 26 W | 64 lm/W | | • | | | | | | • | X 176, Y 137, Z 216 | |



- Geschützt gegen salzhaltige Seeluft
- Ermöglicht großflächiges Ausleuchten
- Hohe Flexibilität durch frei drehbaren Zweiachsen-Leuchtenkopf

Das Ausleuchten mittlerer und großer Flächen von Wänden oder Plätzen ist eine echte Spezialität der OF LED-Strahler. Der breite, frei drehbare Zweiachsen-Leuchtenkopf trägt hierzu ebenso bei wie die hohe Leuchtkraft – Varianten mit Wandausleger erhöhen den Abstand zur Fassade.





# OF
# DIE FLÄCHE IM FOKUS

Hochwertiges, seeluftgeschütztes, UV- und witterungsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse

Einhand-Stecksockel für schnelle und einfache Montage


Einstellhilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte




Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl

Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran

## PRODUKTTYPEN

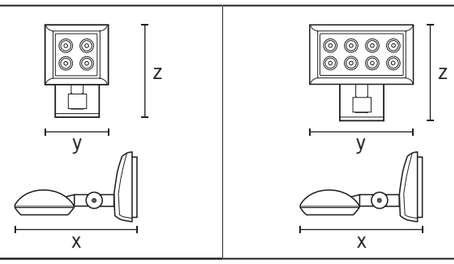


## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# OF
## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I STRAHLER



- Hochwertiges, seeluftgeschütztes, UV- und witterungsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse
- Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Einhand-Stecksockel für schnelle und einfache Montage
- Einfaches Durchverdrahten durch doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Einstellhilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF 120 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10523205 | 5000 K | 788 lm | 17 W | 46 lm/W | | • | | | | | | | X 340, Y 165, Z 192 | |
| OF 120 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10523212 | 5000 K | 788 lm | 17 W | 46 lm/W | | • | | | | | | | X 340, Y 165, Z 192 | |
| OF 240 LED 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10523304 | 5000 K | 1576 lm | 35 W | 45 lm/W | | • | | | | | | | X 340, Y 268, Z 192 | |
| OF 240 LED 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10523311 | 5000 K | 1576 lm | 35 W | 45 lm/W | | • | | | | | | | X 340, Y 268, Z 192 | |



- Gegen salzhaltige Seeluft geschützt
- Hohe Flexibilität durch frei drehbaren Zweiachsen-Leuchtenkopf



Ob als Fassaden-, Wege- oder Schilderbeleuchtung, ob punktgenau oder breitstrahlend – die hochwertigen OS LED-Spots setzen überall die richtigen Akzente. Die frei drehbaren Design-Leuchtenköpfe mit ihren beiden Achsen ermöglichen eine flexible Ausrichtung, die optionalen Wandausleger erhöhen bei Bedarf den Abstand zum Gebäude.





# OS
# FASSADEN AKZENTUIERT BELEUCHTEN

Hochwertiges, seeluftgeschütztes, UV- und witterungsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse

Einhand-Stecksockel für schnelle und einfache Montage


Einstellhilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte




Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl


Doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran


## PRODUKTTYPEN




## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# OS
## BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE I SPOTS



- Hochwertiges, seeluftgeschütztes, UV- und witterungsbeständiges Aluminiumdruckgussgehäuse
- Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Einhand-Stecksockel für schnelle und einfache Montage
- Doppelte Leitungseinführung mit elastischer Dichtungsmembran
- Einstellhilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS 40 LED SPOT 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10523007 | 5000 K | 197 lm | 4,6 W | 42 lm/W | | • | | | | | | | X 203, Y 82, Z 99 | |
| OS 40 LED SPOT 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10523014 | 5000 K | 197 lm | 4,6 W | 42 lm/W | | • | | | | | | | X 203, Y 82, Z 99 | |
| OS 80 LED SPOT 5K schwarz (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10523106 | 5000 K | 394 lm | 8,8 W | 44 lm/W | | • | | | | | | | X 267, Y 153, Z 99 | |
| OS 80 LED SPOT 5K weiss (weiß, ähnlich RAL 9010) | EL10523113 | 5000 K | 394 lm | 8,8 W | 44 lm/W | | • | | | | | | | X 267, Y 153, Z 99 | |






Die energieeffizienten LED-Arbeitsstrahler der Serie PL SUN ermöglichen ein präzises Arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten und an anderen Orten, wo die Beleuchtung fehlt oder nicht ausreicht. Besonders viel Flexibilität bietet die Akku-Variante - nicht nur bei Stromausfällen.





# PL SUN
# MOBILES LICHT ROBUST GEBAUT

Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, außenliegende Schrauben aus Edelstahl

H07RN-F Gummileitung mit Schutzkontaktstecker (Länge 5 m)


Variante mit Akkubetrieb erhältlich (RE), Akku-Ladegeräte für 230 V und 12 V im Lieferumfang

Stabiler, rutschfester Standfuß für störungsfreies Arbeiten


Teleskopstativ als optionales Zubehör




## PRODUKTTYPEN

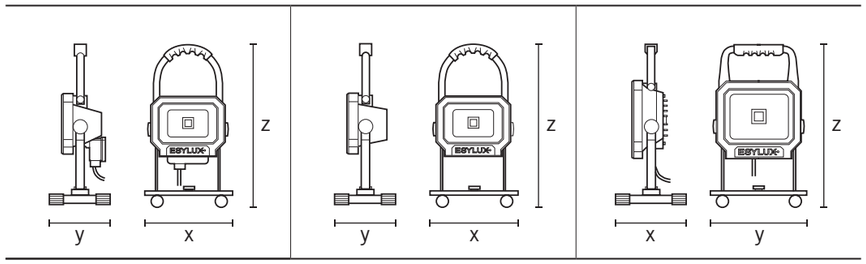


## LICHTVERTEILUNG




*C0, C90, C0 / C90*

Hinweis: Die produktspezifischen technischen Daten finden Sie auf www.esylux.com.

# PL SUN

**BELEUCHTUNG AUSSENBEREICHE | ARBEITSLEUCHTEN**



- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, außenliegende Schrauben aus Edelstahl
- Stabiler, rutschfester Standfuß für störungsfreies Arbeiten
- H07RN-F Gummileitung mit Schutzkontaktstecker (Länge 5 m)
- Teleskopstativ als optionales Zubehör
- Variante mit Akkubetrieb erhältlich (RE), Akku-Ladegeräte für 230 V und 12 V im Lieferumfang

| Produktgruppe / Produktname | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Lichtstrom (Leuchte) | Bemessungsleistung | Lichtausbeute | Unified Glare Rating | 230 V (ON / OFF) | 1 - 10 V | DALI | ELC | BT (Bluetooth) | KNX | Sensor | Abmessungen (mm) | Neuheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5000 K** | | | | | | | | | | | | | | | |
| PL SUN LED 10W 5K (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810305 | 5000 K | 900 lm | 10 W | 90 lm/W | | • | | | | | | | X 165, Y 147, Z 290 | |
| PL SUN LED 10W 5K RE (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810374 | 5000 K | 750 lm | 10 W | 75 lm/W | | • | | | | | | | X 165, Y 147, Z 290 | |
| PL SUN LED 30W 5K (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810329 | 5000 K | 2700 lm | 30 W | 90 lm/W | | • | | | | | | | X 230, Y 240, Z 390 | |
| PL SUN LED 50W 5K (schwarz, ähnlich RAL 9005) | EL10810343 | 5000 K | 4500 lm | 50 W | 90 lm/W | | • | | | | | | | X 230, Y 240, Z 390 | |





# EINFACH EIN GUTER PARTNER SEIN:
# VON DER PLANUNG BIS ZUM LETZTEN HANDGRIFF

**ESYLUX ACADEMY**

*Die Information und Qualifikation unserer Kunden ist für uns von herausragender Bedeutung.*

**PLANUNGS- UND PROJEKTIERUNGS-UNTERSTÜTZUNG**

*Von der Projektplanung bis zur Fertigstellung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie uns brauchen.*

**ERWEITERTE HERSTELLER-GARANTIE**

*Qualität ist oft nur ein leeres Versprechen. Wir dagegen verpflichten uns.*

**ONLINE-LITERATUR**

*Informationen sind wertvoll – wenn man sie leicht finden und nutzen kann.*

**LASSEN SIE UNS GEMEINSAM NEUE AUFGABEN ANSTEUERN**

Für ESYLUX bedeutet ein exzellenter Service vor allem Nähe zum Kunden. Unsere Experten beraten und unterstützen Sie in allen Projektphasen von der Planung energieeffizienter Lösungen über die Produktauswahl und Installation bis zum zuverlässigen Support über unsere Technik-Hotline. Zudem profitieren Sie bei uns von hilfreichen Tools, vom Schulungsangebot für Planer, Händler und Techniker in der ESYLUX Academy und von einer erweiterten Herstellergarantie.

Stellen Sie ESYLUX auf die Probe: Wir nehmen jede Herausforderung an und freuen uns darauf, spannende Projekte mit Ihnen umzusetzen. Dabei beweisen wir, dass eine bedarfsgesteuerte Automation von bestem Licht und guter Luft für alle ein Gewinn ist: für den Menschen, die Umwelt und die Erfolgsbilanz. Herzlich willkommen bei ESYLUX.

**DIESE PROGAMMÜBERSICHT DIENT ALS ARBEITSUNTERLAGE FÜR DEN DREISTUFIGEN FACHVERTRIEB**

ESYLUX Produkte werden ausschließlich über den Fachgroßhandel an Fachbetriebe des Handwerks geliefert. Diese Programmübersicht ist nicht für die Weitergabe an Endkunden bestimmt. Gerne stellen wir unseren Partnern in Architektur, Planung und Fachhandwerk für die Bauherrenberatung geeignete Broschüren zur Verfügung. Die Angaben in dieser Programmübersicht sind unverbindlich hinsichtlich Abbildungen, Ausführung, Größe und Farbe der gezeigten Produkte.

Änderungen bezüglich Technik und Design, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Bei technischen Fragen oder zur Bestellung von Werbematerial wenden Sie sich bitte an unsere Technik-Hotline. Irrtümer vorbehalten.

**ESYLUX Deutschland GmbH**
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

**ESYLUX Belgium nv**
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

**ESYLUX Danmark ApS**
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

**ESYLUX France SARL**
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

**ESYLUX Nederland B.V.**
Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

**ESYLUX Norge AS**
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

**ESYLUX Österreich GmbH**
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

**ESYLUX Portugal, Lda.**
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

**ESYLUX Russia**
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 I эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

**ESYLUX Suomi Oy**
Valimotie 21
00380 Helsinki I Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

**ESYLUX Sverige AB**
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

**ESYLUX Swiss AG**
Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

**ESYLUX Asia Ltd.**
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

**ESYLUX GmbH (Export)**
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

www.esylux.com

Bildnachweis:
Fotolia: 8904067, 90617590, 78426683, 90617590, 77477773, 59657957, 35852074, 71267036, Gettyimages: 707454797, 637249110, 518345403, 498111465, 488888801, 669105200, iStock: 000005872235, 495482808, 636344050, 485850141, 588391268, 108195326, Shutterstock: 153727712, 480633175, Thinkstock: 664765172, 848365574

ZPEX 02359 • 19/06 • 9,5 • DF
4 015120 923593