


Jetzt Preisvorteil sichern!

Gültig vom 1. März bis 31. Mai 2023

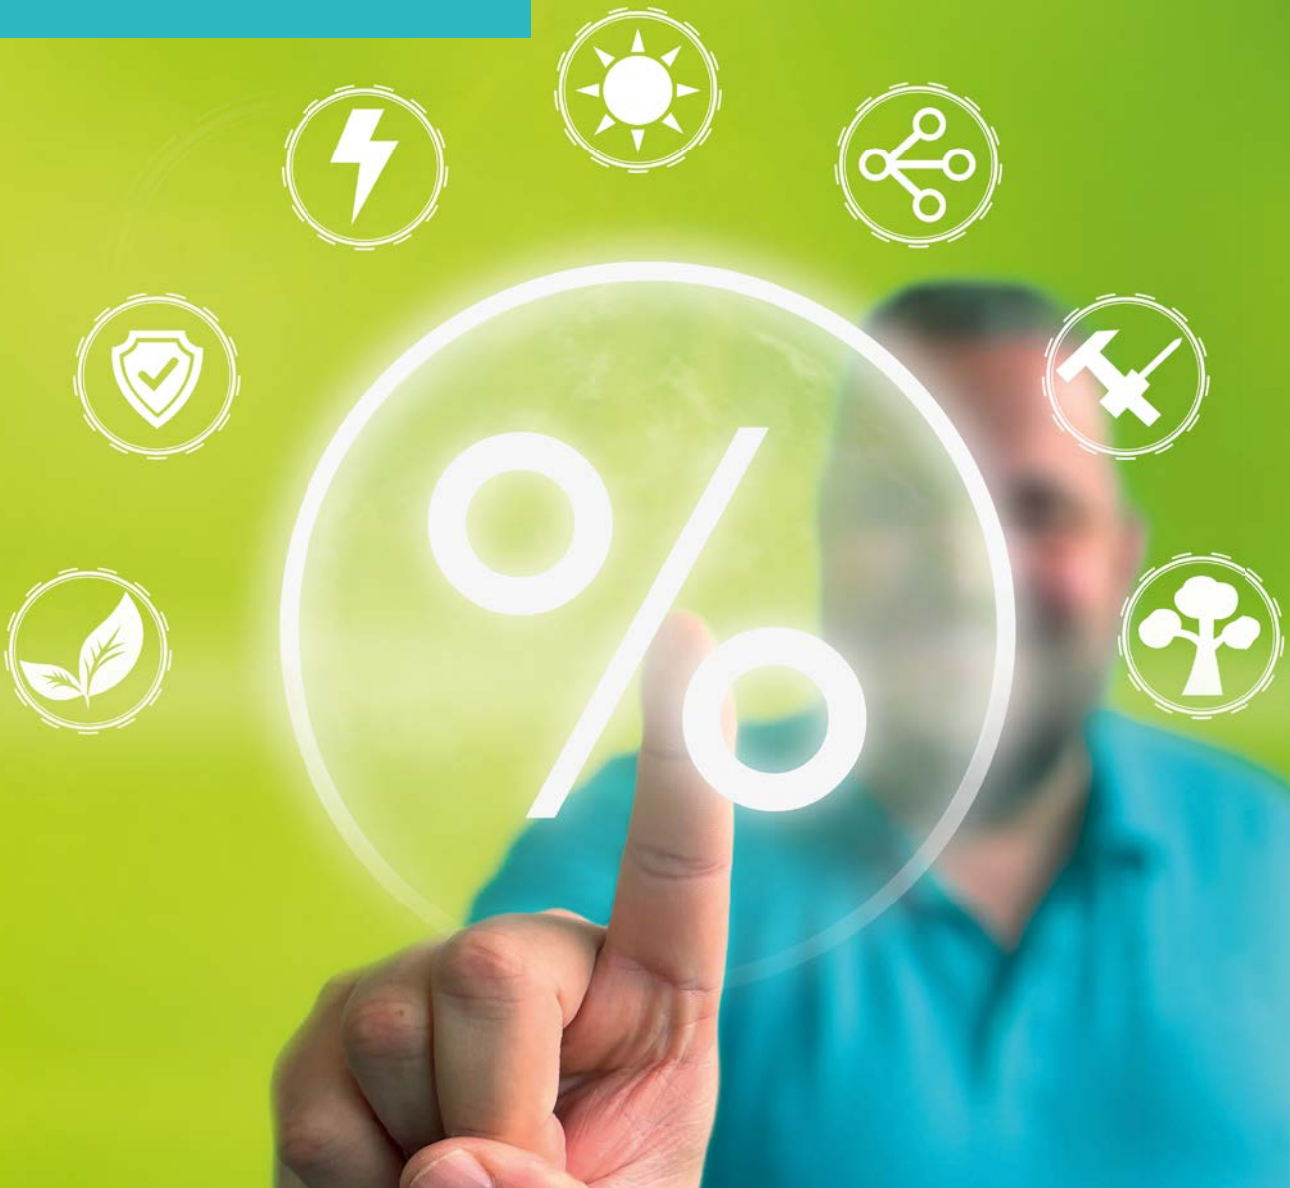

Elektromaterial für Profis

Frühjahrsaktion 2023

Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen

Laden ohne Risiko: Mit unseren Überspannungsschutzgeräten CHARX protect schützen Sie Ladestationen und Elektroautos vor Beschädigungen durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Netz entstehen können. Damit Ihre Ladeinfrastruktur hochverfügbar bleibt – jederzeit und bei Wind und Wetter – bieten wir Ihnen verschiedene Ableitertypen für ein umfassendes Schutzkonzept.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.de/emobility



Aktionsangebote Überspannungsschutz

Überspannungsschutz-Set

CHARX-PROTECT-11-22KW

Überspannungsschutz-Set zum Schutz von Ladestationen mit einer Leistung von 11 bis 22 kW, z. B. Wallboxen, Überspannungsableiter, bestehend aus Basiselement mit Push-in-Anschlussstechnik, Fernmeldekontakt und Schutzsteckern. Nennspannung: 230 V AC, 3+1-Schaltung.

Überspannungsschutz Typ 2

- Nennspannung: 230/400 V AC
- Nennstrom: 32 A (bei 6 mm²)
- Push-in-Doppelklemmen für Durchgangsverdrahtung
- Steckbare Schutzelemente
- Statusanzeige
- Potenzialfreier Fernmeldekontakt (Wechsler)
- Maße (H x B x T): 130 mm x 180 mm x 111 mm
- Schutzart: IP65

CHARX-PROTECT-11-22KW

Art.-Nr. 1380466



Überspannungsableiter Typ 2

VAL-SEC-T2-3S-350/40

Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2/Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitungssystem: L1, L2, L3, N, PE). Mit 40 kA Ableitvermögen gemäß Anforderungen der VDE 0100-543:2016-10 an SPDs am Speisepunkt der Anlage.

VAL-SEC-T2-3S-350/40


Art.-Nr. 2909637



Mein Drucker to GO

Mit dem mobilen Etikettendrucker THERMOMARK GO erstellen Sie Beschriftungen direkt vor Ort auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Das handliche und robuste Gerät verarbeitet eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien. So wird eine übersichtliche Beschriftung für zahlreiche Anwendungen im Umfeld der Elektroinstallation ermöglicht. Der Materialwechsel ist im Handumdrehen erledigt. Die automatische Materialerkennung macht die Beschriftung so einfach wie nie. Kennzeichnen Sie Ihre Elektroinstallationen übersichtlich, flexibel und zeitsparend.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.com/ThermomarkGo

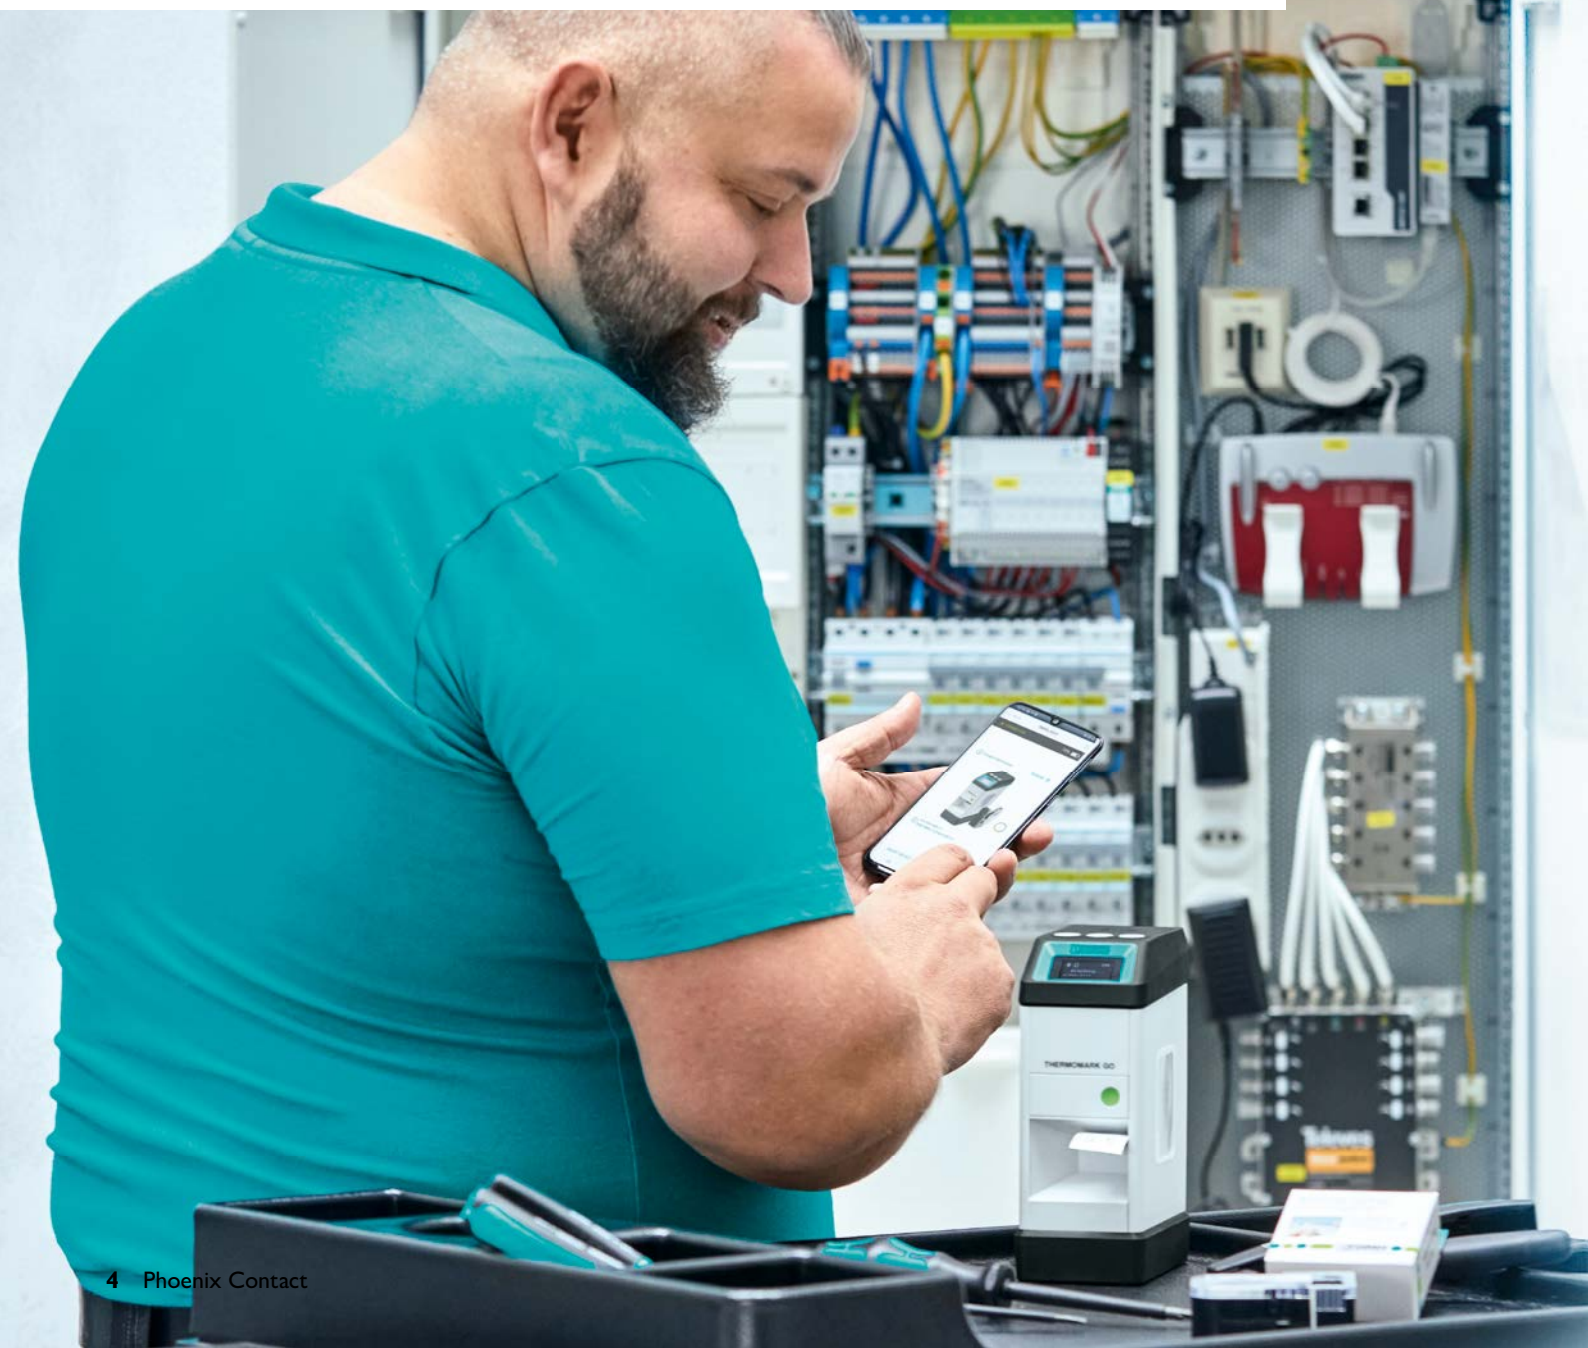

Aktionsangebote Drucker

Einfach mobil beschriften mit dem THERMOMARK GO

Einfach und überall beschriften: Steuern Sie den mobilen Etikettendrucker mit Ihrem Smart Device und erstellen Sie Beschriftungen einfach und flexibel auf vorgestanzten Etiketten oder Endlosetiketten bis zu einer Materialbreite von 24 mm.



neu

Lieferumfang:

Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO
Art.-Nr. 1090747



THERMOMARK GO Set Jetzt auch in der praktischen Sortimo L-BOXX®



neu

Lieferumfang:

Koffer, Akku, Netzteil inkl. vier Adapter, USB-Kabel, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

THERMOMARK GO SET
Art.-Nr. 1221548



Alles in Bestform

Die CRIMPFOX DUO 16S verarbeitet Aderendhülsen und Zwillingshülsen einfach und komfortabel. Das drehbare Gesenk ermöglicht es dem Anwender, die Aderendhülsen je nach Bedarf seitlich oder frontal einzuführen. Durch die Arretierung bleibt das Gesenk sicher in der gewählten Position. Die automatische Querschnittsanpassung gepaart mit der integrierten Zwangssperre ermöglicht eine prozesssichere Verarbeitung von Leiter und Hülse. Geringe Handkräfte und die ergonomische Griffgestaltung sorgen zusätzlich für eine ermüdungsarme Anwendung.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.de/werkzeug



Aktionsangebote Werkzeug

Werkzeug-Set

Abisolier-, Crimp- und Schneidset, verpackt im Werkzeug-Etui, bestehend aus:

- Abisolierwerkzeug WIREFOX 10, von 0,02 bis 10 mm²
- Presszange CRIMPFOX DUO 16S, von 0,14 bis 16 mm²
- Ersatzmesser WIREFOX 16/SB, von 4 bis 16 mm²
- Sortimentkasten mit Aderendhülsen AI SORTI BOX RD, von 0,5 bis 2,5 mm²
- Sortimentkasten mit Aderendhülsen AI SORTI BOX ANT, von 4 bis 16 mm²
- Werkzeutasche TOOL-KIT STANDARD EMPT

neu



CRIMPFOX DUO 16S SET
Art.-Nr. 1367687

Spannungsprüfer – DUSPOL EXPERT

Spannungsprüfer, für Gleich- und Wechselspannungen von 12 V bis 1000 V AC/1000 V DC, IP65

DUSPOL EXPERT
Art.-Nr. 1209091



Abisolierwerkzeug – WIREFOX 16

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 bis 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel/1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar.

WIREFOX 16
Art.-Nr. 1212155




Steckbares Installationssystem IPD

Einfache und werkzeuglose Energieverteilung

Das steckbare Installationssystem IPD ermöglicht die einfache und zeitsparende Energieverteilung in Gebäuden. Die werkzeuglose Konfektionierung wird durch Steckverbinder mit Push-Lock- und Wanddurchführungen mit Push-in-Anschluss realisiert. Mit der Schutzart IP67 sind die Steckverbinder auch für den Einsatz im Außen- und Feuchtbereich geeignet.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.com/installationconnectors

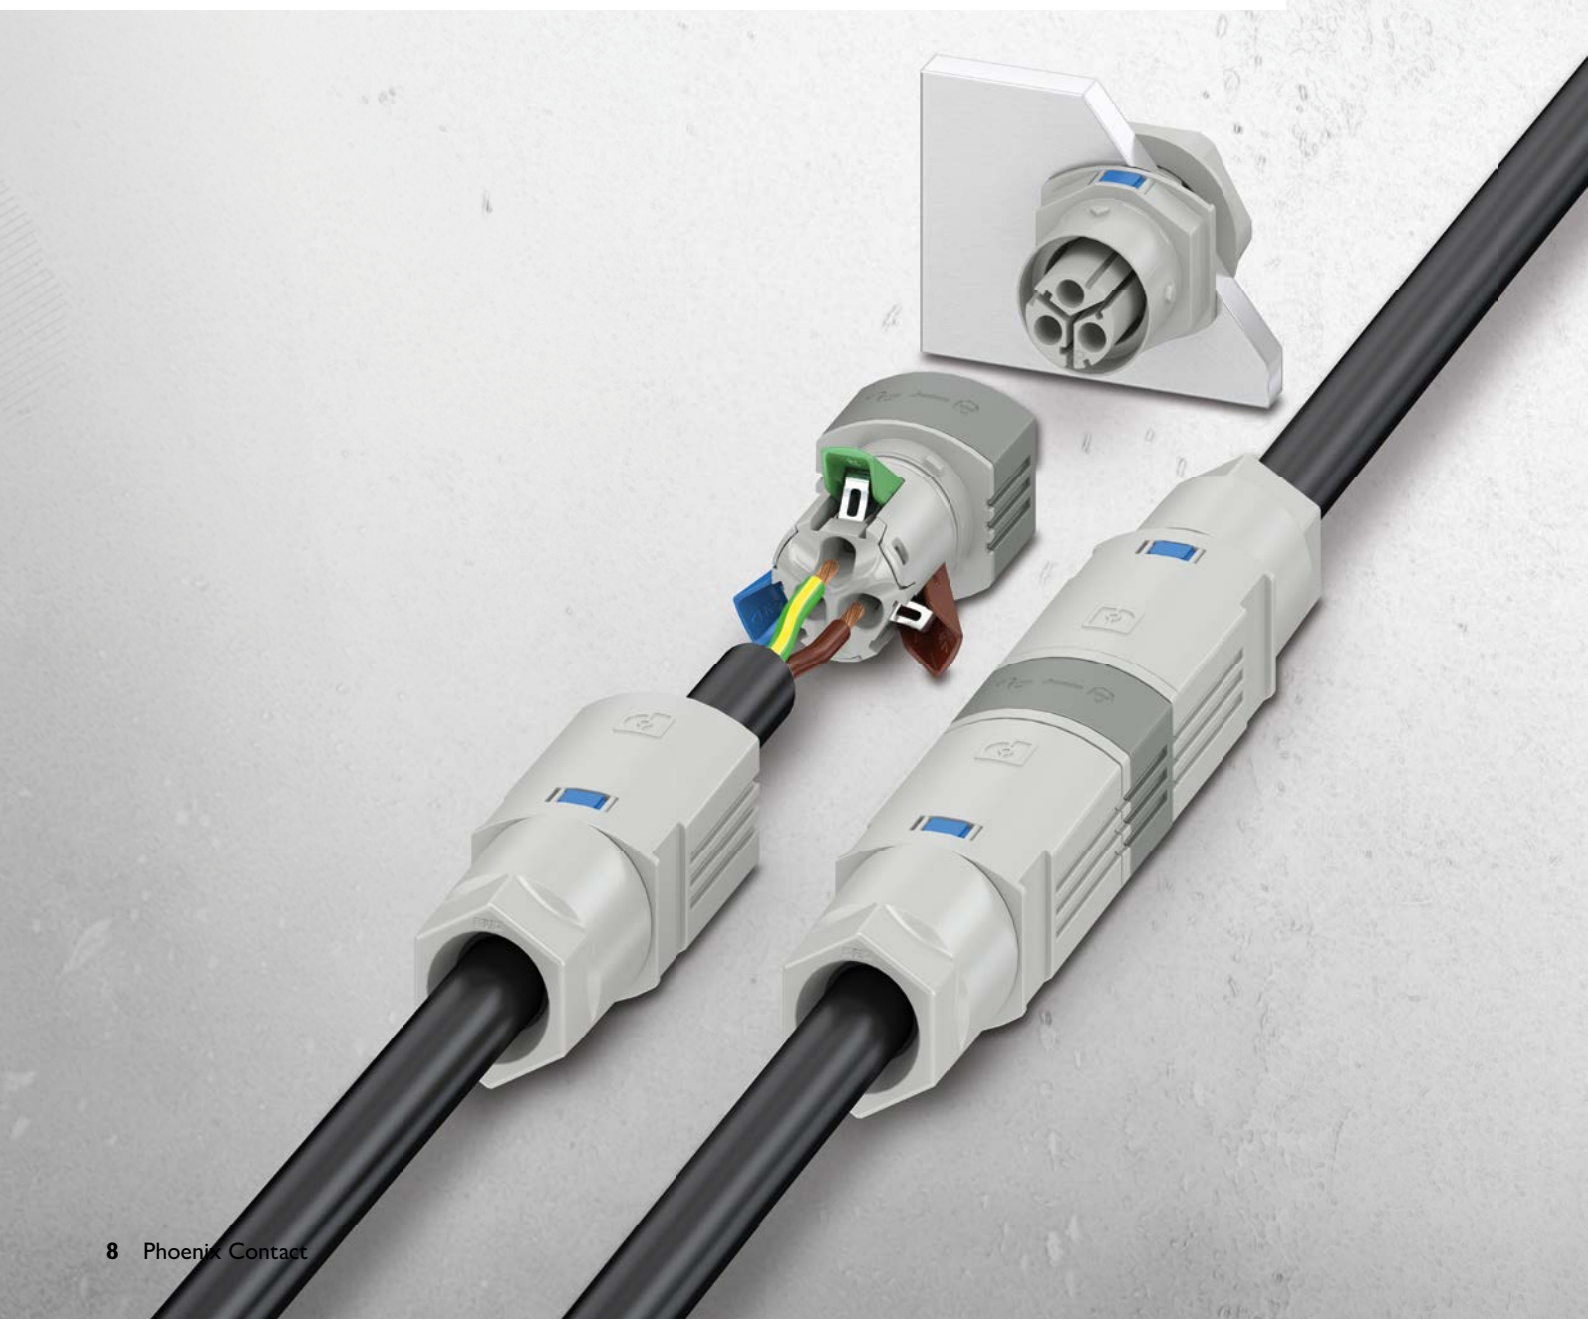

Aktionsangebot Steckverbinder

Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE
1 mm² bis 2,5 mm², 500 V, 20 A, schwarz, Leistungsaußen-
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Stift.

PL 3P2,5 M BK
Art.-Nr. 1088664



Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE
1 mm² bis 2,5 mm², 500 V, 20 A, schwarz, Leistungsaußen-
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Buchse.

P 3P2,5 F BK
Art.-Nr. 1088665



Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE
0,5 mm² bis 2,5 mm², 500 V, 20 A, lichtgrau, Leistungsaußen-
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Stift.

PL 3P2,5 M GY
Art.-Nr. 1088672



Steckverbinder IPD

Steckverbinder, Push-in-Anschluss, Polzahl: 2+PE
0,5 mm² bis 2,5 mm², 500 V, 20 A, lichtgrau, Leistungsaußen-
durchmesser: 6 mm bis 9 mm und 8 mm bis 13 mm,
Push-in-Anschluss. Steckgesicht: Buchse.

P 3P2,5 F GY
Art.-Nr. 1088673



QPD STAK 3 – Steckverbinder speziell für Motoranschlüsse

Der konfektionierbare Steckverbinder QPD STAK 3 ist speziell für den Motorenanschluss von Jalousien, Rollläden und Markisen konzipiert. Die Installation erfolgt dank IDC-Anschluss im Handumdrehen ohne Abisolieren oder Schrauben. Das robuste und spritzwassergeschützte Gehäuse ist optimal für den Außenbereich geeignet und garantiert eine zuverlässige und langlebige Elektroinstallation.

- Komfortabel – einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
- Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
- Innovativ und zeitsparend – QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort

QPD STAK 3PE1,5 BK
Art.-Nr. 1065121



QR-Code scannen
und Video anschauen

Mobil mit Stil

Nehmen Sie Ihr Installationsmaterial jetzt auch sicher verstaut und übersichtlich zu Ihrem Einsatzort mit. Mit den neuen Startersets in der praktischen L-BOXX® 102 oder L-BOXX® mini von Sortimo profitieren Sie nicht nur von Vorteilspreisen, sondern auch von einer auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Materialauswahl.

Mehr Informationen unter phoenixcontact.de/mobil-mit-stil



Mobil mit Stil

PTFIX L-BOXX® 2.0

Jetzt auch mit PTFIX für 10 mm² Einspeisungen

Sortimo L-BOXX® inklusive:

- 92 Verteilerblöcke mit Querschnitt 0,14 bis 6 mm²
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Art.-Nr. 1164787



PTFIX-Starterset

PTFIX L-BOXX® mini

Sortimo L-BOXX® mini inkl.:

- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 6 mm², Farbe: blau
- 5 Verteilerblöcke mit Einspeisekontakt bis 10 mm² und Abgriffkontakt bis 6 mm², Farbe: grün/gelb
- 10 Tragschienenadapter
- Markierungsmaterial selbstklebend, längs bedruckt mit fortlaufenden Zahlen: 1 bis 20

CASE PTFIX L-BOXX MINI DE
Art.-Nr. 1182117





Weitere Informationen zu unseren Aktionsangeboten finden Sie unter: phoenixcontact.de/installateur



Bestellinformationen

Bestellen Sie bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Dort gelten die genannten Preise als UVP zzgl. MwSt. Nur so lange der Vorrat reicht. Gültig vom 1. März bis zum 31. Mai 2023. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann rufen Sie unsere Hotline an: +49 5235 3-11760.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Lieferbedingungen, allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen, die Software License Terms sowie die Nutzungsbedingungen für Werke. Diese Bedingungen stellen wir Ihnen auf Anforderung zur Verfügung.

Phoenix Contact Deutschland GmbH
 Flachmarktstraße 8
 32825 Blomberg, Deutschland
 Tel.: +49 5235 3-12000
 Fax: +49 5235 3-12999
 E-Mail: info@phoenixcontact.de
phoenixcontact.de