

LIGHT-ESSENTIALS

DIE BASIS FÜR GUTES LICHT




INHALT

KAPITEL AUSWÄHLEN UND
ANKLICKEN

EINBAULEUCHTEN

01

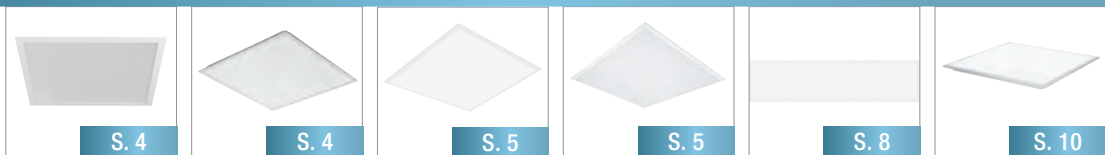

ANBAULEUCHTEN

02



WAND- UND DECKENLEUCHTEN

03



LICHTLEISTEN

04




EINBAUSTRALER UND DOWNLIGHTS

05



LICHTBANDSYSTEME

06

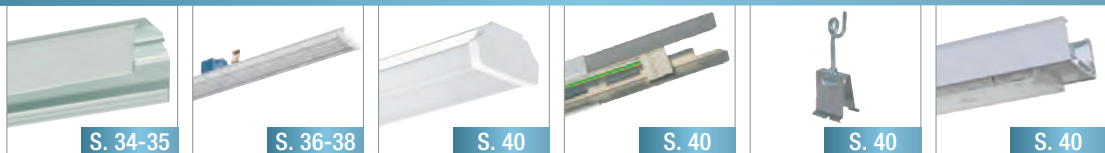

HALLENLEUCHTEN

07



FEUCHTRAUMLEUCHTEN



NOT- UND SICHERHEITSBELEUCHTUNG



EXPLOSIONSGESCHÜTZTE LEUCHTEN



STRAHLER UND FLUTER



MASTLEUCHTEN



LED-LAMPEN



LIGHT ESSENTIALS HOME



LED-Einbauleuchten Slim Panel EcoMax G4

- LED-Slim-Panel-Familie, einschließlich bürotauglicher Versionen (UGR19)
- DALI2 dimmbare Versionen verfügbar
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 130 lm/W
- Auch für Pendel- und Aufputzmontage geeignet
- Deckeneinbaurahmen und Anbaumodul als Zubehör erhältlich
- Ersatz für konventionelle 4x18W oder 2x36 W Leuchte
- DALI2 kompatibel mit 230 V Touch Dim Funktion
- Auch in Modul 600x600 mm verfügbar



Ein-Aus

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6887750	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4000 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x38 mm	● ● ● ●
6887751	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4100 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x38 mm	● ● ● ●
6965738	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4000 lm/3000 K	weiß	UGR ≤22	620x620x38 mm	● ● ● ●
6965739	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4100 lm/4000 K	weiß	UGR ≤22	620x620x38 mm	● ● ● ●

DALI2

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6887756	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4000 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x38 mm	● ● ● ●
6887757	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4100 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x38 mm	● ● ● ●
6965744	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4000 lm/3000 K	weiß	UGR ≤22	620x620x38 mm	● ● ● ●
6965745	Slim Panel EcoMax G4	32 W/4100 lm/4000 K	weiß	UGR ≤22	620x620x38 mm	● ● ● ●

Fabrikat OPPLE



Zubehör für Einlegeleuchte Slim Sq622

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5003822	LEDPanelRC-SI Sq625	Aufbaurahmen	weiß		625x625x65 mm	● ● ● ●
6105398	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	Mounting-Springs	weiß		-	● ● ● ●

Fabrikat OPPLE

LED-Einbauleuchten Slim Panel Basic G3

- Kostengünstiges LED-Slim-Panel, erhältlich in UGR 22 und UGR 19
- Hohe Lichtausbeute, bis zu 120 lm/W
- Geeignet für Einbau- und Aufbau-Anwendungen
- Deckeneinbaurahmen und Aufbaurahmen als Zubehör erhältlich
- Ersatz für konventionelle 4x18 W Leuchte
- Auch in Modul 600x600 mm verfügbar





DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6887762	Slim Panel Basic G3	32 W/3630 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x38 mm	● ● ● ●
6887763	Slim Panel Basic G3	32 W/3840 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x38 mm	● ● ● ●
6887764	Slim Panel Basic G3	32 W/3630 lm/3000 K	weiß	UGR ≤22	620x620x38 mm	● ● ● ●
6887765	Slim Panel Basic G3	32 W/3840 lm/4000 K	weiß	UGR ≤22	620x620x38 mm	● ● ● ●

Fabrikat OPPLE

LED-Einbauleuchten Slim Panel Performer UGR19 G6

- Tunable White DALI DT8 Version verfügbar
- Hochwertiges LED Slim Panel, geeignet für Büros (UGR19)
- Tunable white Smart-Version verfügbar (2700-6500 K)
- Verbesserte Effizienz von bis zu 140 lm/W, mit einer Leistung von bis zu 4760 lm
- Standard IP54 (frontseitig)
- Einbau-, Hänge- und Aufbaumontage möglich
- DALI2 kompatibel mit 230 V Touch Dim Funktion
- Auch in Modul 600x600 mm verfügbar

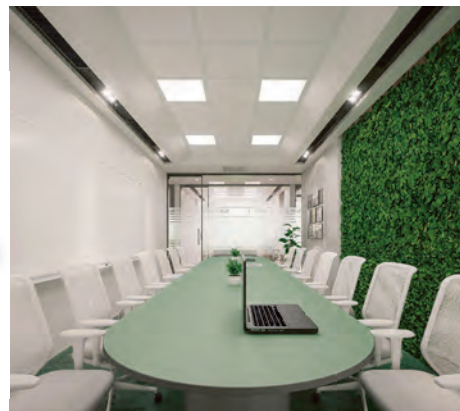


Ein-Aus

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	
6965755	LEDPanelS-P6 Sq620-30W-830-U19	30 W/3900 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	
6965756	LEDPanelS-P6 Sq620-30W-840-U19	30 W/4200 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	● ● ●
6965757	LEDPanelS-P6 Sq620-30W-865-U19	30 W/4200 lm/6500 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	●
6965783	LEDPanelS-P6 Sq620-34W-830-U19	34 W/4420 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	
6965784	LEDPanelS-P6 Sq620-34W-840-U19	34 W/4760 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	● ●
6965785	LEDPanelS-P6 Sq620-34W-865-U19	34 W/4760 lm/6500 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	●

DALI2

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	
6965762	LEDPanelS-P6 Sq620-30W-DALI-830-U19	30 W/3900 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	
6965763	LEDPanelS-P6 Sq620-30W-DALI-840-U19	30 W/4200 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	
6965790	LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-830-U19	34 W/4420 lm/3000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	
6965791	LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-840-U19	34 W/4760 lm/4000 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	●
6965792	LEDPanelS-P6 Sq620-34W-DALI-865-U19	34 W/4760 lm/6500 K	weiß	UGR ≤19	620x620x29 mm	

Fabrikat OPPLE

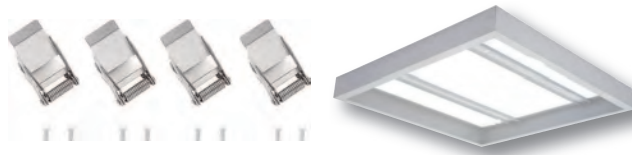

Zubehör für Einlegeleuchte Slim Sq622

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	
5003822	LEDPanelRC-SI Sq625	Aufbaurahmen	weiß		625x625x65 mm	● ● ● ●
6105398	LEDPanelRc-S-B2 Mounting-Springs	Mounting-Springs	weiß		-	● ●

Fabrikat OPPLE

LED-Einbauleuchte Panel COMPACT 625 quadratisch oder rechteckig, blendfrei

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Polystyrol-Diffusor
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen vormontiert
- Externes Vorschaltgerät enthalten
- Geeignet für den Betrieb mit Emergency Conversion Box
- Anschlussbox mit 5-poliger Klemme zur Durchverdrahtung für Kabelquerschnitte bis zu 2,5 mm² separat erhältlich



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933756	PL COMP 625 V 33W 840	33 W/3630 lm/4000 K	weiß		620x620x32 mm	● ● ● ●
6933758	PL COMP 625 V 33W 840 U19	33 W/3630 lm/4000 K	weiß		620x620x32 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance




PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchten PANEL COMPACT 625 DALI
Quadratische Einlegeleuchten für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 Technologie

- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Geeignet für Notstrombeleuchtung
- Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22
- Push-DIM-Funktion für das Schalten und Dimmen direkt am Wandschalter
- Polystyrol-Diffuser

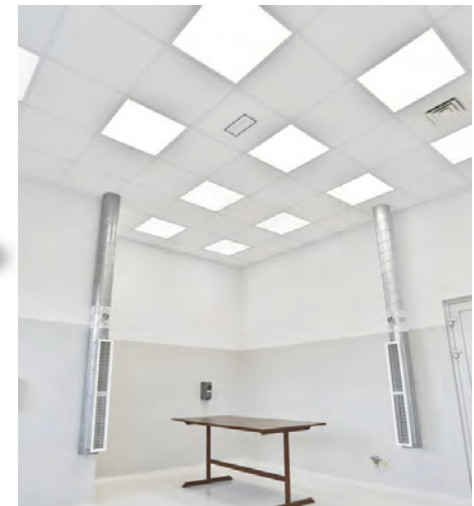

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933757	PL COMP 625 V 33W 840 DALI	33 W/3630 lm/4000 K	weiß		620x620x32 mm	● ● ● ●
6933759	PL COMP 625 V 33W 840 U19 DALI	33 W/3630 lm/4000 K	weiß		620x620x32 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance




PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchten PANEL COMPACT 625 UGR 19 2CCT mit wählbarer Lichtfarbe
Wattageneinstellung und starker Entblendung^{NEU}

- Sehr vielseitig durch eine wählbare CCT und Wattagen einstellung (Power Select - PS)
- Gute Entblendung (UGR < 19)
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Polystyrol-Diffuser
- Anschlussart Schraubenlose-Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
- 5 Jahre Garantie

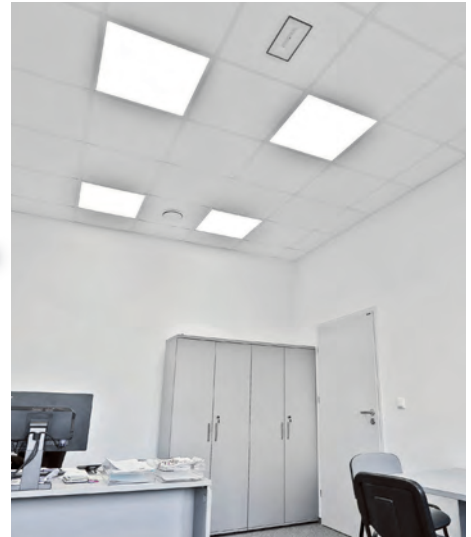

LED	IP20/ IP40	IK02	50.000 h Lebensdauer L80 B10	5 Jahre Garantie	-10 °C ... +50 °C	DALI	UGR <19	CRI >80	TECSELECT »
-----	---------------	------	------------------------------------	------------------------	-------------------------	------	------------	------------	-------------

DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
7171834	PL COMP 625 35W 830/840	35/30 W/3300/3850 lm/3000/4000 K	-	weiß	UGR <19	620x620x35 mm	
7171836	PL COMP 625 DALI 35W 830	35 W/3850 lm/3000/4000 K	DALI	weiß	UGR <19	620x620x35 mm	

Fabrikat Ledvance


PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchte Panel Comfort mit wählbarer Lichtfarbe und Wattageeinstellung, DALI-2 oder Zigbee 3.0 Technologie

- Rahmen aus stranggepresstem Aluminium
- Polystyrol-Diffuser
- 5-polige Anschlussklemme, Kabelquerschnitt bis zu 5x2,5 mm²
- Leuchtenversionen mit IoT-fähigem DALI-2 Treiber verfügbar
- Lebensdauer (L80/B10): 70.000 h (bei 25 °C)
- Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare Wattageeinstellung (Power Select - PS)
- Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme
- Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich
- Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen
- Externer Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Installation
- Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät
- Sicherheitsbeleuchtung möglich mit LEDVANCE Emergency Conversion Box



BEG-förderfähig



LED-Einbauleuchte Panel Comfort 625/1200 PS quadratische oder rechteckige Einlegeleuchten mit wählbarer Wattageeinstellung (Power Select - PS)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933702	PL CMFT 625 P 28W 830 PS	28 W/3640 lm/3000 K	weiß		620x620x32 mm	
6933703	PL CMFT 625 P 28W 840 PS	28 W/3640 lm/4000 K	weiß		620x620x32 mm	
6933721	PL CMFT 625 P 33W 830 PS	33 W/4320 lm/3000 K	weiß		620x620x32 mm	
6933722	PL CMFT 625 P 33W 840 PS	33 W/4320 lm/4000 K	weiß		620x620x32 mm	

Fabrikat Ledvance



PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchte Panel Comfort 625/1200 < 19 PS quadratische oder rechteckige Einlegeleuchten mit Power-Select-Funktion (PS) und geringer Blendung

UGR
<19

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933708	PL CMFT 625 P 28W 830 U19 PS	28 W/3640 lm/3000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	● ● ● ● ● ● ● ●
6933710	PL CMFT 625 P 28W 840 U19 PS	28 W/3640 lm/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	● ● ● ● ● ● ● ●
6933715	PL CMFT 625 P 33W 830 U19 PS	33 W/4320 lm/3000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	● ● ● ● ● ● ● ●
6933716	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 PS	33 W/4320 lm/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	● ● ● ● ● ● ● ●

Fabrikat Ledvance



PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchte Panel Comfort 625/1200 DALI quadratische oder rechteckige Einlegeleuchten mit DALI-2 IoT Technologie

DALI	DALI 2	CRI >80	UGR <19	VIVA-RES	IoT READY
------	--------	---------	---------	----------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933704	PL CMFT 625 P 28W 830 DALIVR	28 W/3640 lm/3000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	
6933705	PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR	28 W/3640 lm/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	
6933706	PL CMFT 625 P 33W 830 DALIVR	33 W/4320 lm/3000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	
6933709	PL CMFT 625 P 33W 840 DALIVR	33 W/4320 lm/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	

Fabrikat Ledvance



PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchte Panel Comfort 625/1200 UGR < 19 quadratische oder rechteckige Einlegeleuchten mit geringer Blendung und DALI-2 IoT-Technologie

DALI 2	UGR <19	VIVA-RES	IoT READY
--------	---------	----------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933711	PL CMFT 625 P 28W 830 U19 DALIVR	28 W/3640 lm/3000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	
6933713	PL CMFT 625 P 28W 840 U19 DALIVR	28 W/3640 lm/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	
6933718	PL CMFT 625 P 33W 830 U19 DALIVR	33 W/4320 lm/3000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	
6933723	PL CMFT 625 P 33W 840 U19 DALIVR	33 W/4320 lm/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x32 mm	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance



PANEL Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6149894	PL 625 SURFACE MOUNT KIT H75	Anbaurahmen	weiß		626x626x75 mm	● ● ● ● ● ●
6098023	PL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4X	Einbaurahmen	Stahl		25x45x33 mm	● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Einbauleuchte 2330 LED Raster 625x625 mm

Mit Multilumen kann der Leuchtenlichtstrom den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Anwendungsbereiche sind Büros, Flure, Foyers, Konferenzräume, Verkaufsflächen und Wartezonen.

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen-Funktion (3600 lm, 2900 lm)
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung, Bildschirmplatztauglich (UGR<19)
- Separates Betriebsgerät vereinfacht Montage (und Austausch)
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Kann mit Dämmmaterial bedeckt werden
- Hohe Effizienz (bis zu 116 lm/W) und solide Lebensdauer (50.000 h, L65)
- Zusätzliche Montagemöglichkeiten durch Abhängezubehör (separat erhältlich)



DALI dimmbar

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7259286	2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETDD	31 W/3600 lm/3000/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x34 mm	● ● ●

Multilumen (einstellbarer Leuchtenlichtstrom)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6652494	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET	24/31 W/2900/3600 lm/3000/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x34 mm	● ● ● ● ●


Wireless Connect

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7259290	2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETWD	31 W/3400 lm/3000/4000 K	weiß	UGR <19	620x620x34 mm	

Fabrikat Trilux

LiveLink Funktaster für Panel 2330

LiveLink Funktaster mit 4 Tastwippen zur Funkvernetzung mit einem LiveLink Basic Wireless Funknetzwerk (2,4 GHz Funk-Mesh-Netzwerk).



DEHA NR	Bezeichnung	Ma	L
6880892	LMS 23 EasyAir 4B Switch	81x81x14 mm	

Fabrikat Trilux

LiveLink Sensoreinheit für Panel 2330

LiveLink Sensoreinheit mit integriertem PIR-Anwesenheitssensor und Helligkeitssensor zur Integration in ein LiveLink Basic Wireless Funknetzwerk (2,4 GHz Funk-Mesh-Netzwerk).



DEHA NR	Bezeichnung	L
6880891	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	

Fabrikat Trilux

LED-Einlegeleuchte CoreLine Panel

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben und 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (9-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 600 und 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1: UGR_R ≤ 19; L65° ≤ 3.000 cd/m² und opale Optik (NOC): UGR_R 22
- Notlichtgeeignet zum Betrieb an Gleichspannungs-Zentralbatterie (PSED)
- Mit Steckanschlussklemme/mit QuickConnector (All-in-Version) für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage



LED-Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 19 (OC)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237840	RC133V G6 29_36_43S/830_40_22/26/31 W/2900-4300 lm/3000/3500/4000 K		weiß	UGR 19	620x620x35 mm	● ● ●

LED-Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237841	RC133V G6 29_36_43S/830_40_22/26/31 W/2900-4300 lm/3000/3500/4000 K		weiß	UGR 19	620x620x35 mm	●

LED-Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR_R 22 (NOC)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237835	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 NOC	26 W/3600 lm/4000 K	weiß	UGR 22	620x620x34 mm	

LED-Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR_R 19 (OC)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237837	RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC	26 W/3600 lm/4000 K	weiß	UGR 19	620x620x35 mm	● ●
7237838	RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC	26 W/3600 lm/4000 K	weiß	UGR 19	620x620x35 mm	●

Fabrikat Philips

CoreLine Panel Zubehör

Einbauklemmen für gesägte Decken^{NEU}

VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.




[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

DEHA NR	Bezeichnung	L
7233241	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	● ●

Fabrikat Philips

Anbaurahmen aus Aluminium, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)^{NEU}

Für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 76 mm.



DEHA NR	Bezeichnung	L
7237855	RC159Z SMB W62L62	●


Fabrikat Philips

LED-Einbauleuchten Ledinaire Panel, UGR ≤ 19

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikropismenoptik (OC) konform EN12464-1: $UGR_R \leq 19$; $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau und Deckenanbau



All-in, MultiColour 3-in-1, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU), elektronischem Betriebsgerät, UGR_R 19 (OC)^{NEU}

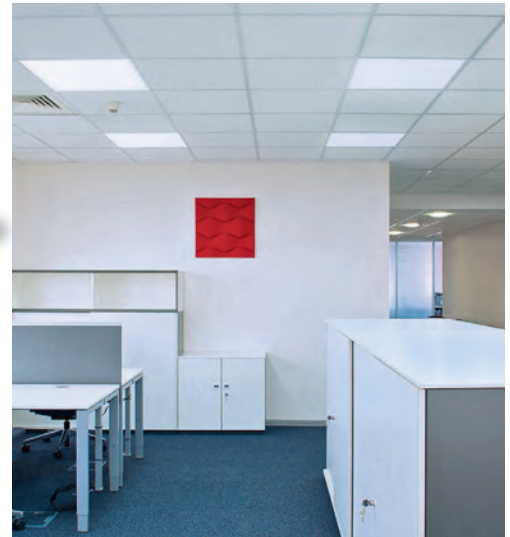

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237863	RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC 30 W/3000-3400/3500-3600/4000-3600 lm/3000/3500/4000 K		weiß	UGR 19	620x620x35 mm	● ●


BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD), elektronischem Betriebsgerät, UGR_R 19 (OC)

DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
7237861	RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC	28 W/3400 lm/4000 K	-	weiß	UGR 19	620x620x35 mm	●
7237862	RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC	28 W/3400 lm/4000 K	DALI	weiß	UGR 19	620x620x35 mm	

Fabrikat Philips

LED-Anbauleuchten 2350 G4 D/D2/D3 PW19

- Flexible Einstellung des Leuchtenlichtstroms dank Multilumen
- Mit Multicolour zwei Lichtfarben in einer Leuchte
- 1:1 Austausch von konventionellen Leuchten im Sanierungsfall
- Schnelle und einfache Montage bringt Zeitersparnis
- Angenehme Lichtwirkung durch homogene Ausleuchtung, bildschirmarbeitsplatztauglich

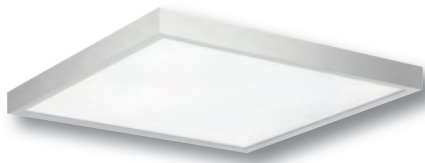

Quadratische Bauform Multilumen + Multicolour (Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe einstellbar)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7181354	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	25/33 W/2900/3600 lm/3000/4000 K	weiß		602x602x50 mm	● ● ● ● ● ●

Wireless Connect/Multicolour (Lichtfarbe einstellbar)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7181358	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	33 W/3600 lm/3000/4000 K	weiß		602x602x50 mm	

Multilumen + Multicolour (Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe einstellbar)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7181355	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	30/36 W/3000/4000 lm/3000/4000 K	weiß		1202x302x50 mm	● ● ● ● ● ●
7166101	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	38/54 W/4000/6000 lm/3000/4000 K	weiß		1502x302x50 mm	● ● ● ● ● ●

DALI + Multicolour

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7181356	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	36 W/4000 lm/3000/4000 K	weiß		1202x302x50 mm	● ● ● ● ● ●
7181357	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	54 W/6000 lm/3000/4000 K	weiß		1502x302x50 mm	● ● ● ● ● ●


Wireless Connect/Multicolour (Lichtfarbe einstellbar)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7181359	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	36 W/4000 lm/3000/4000 K	weiß		1202x302x50 mm	
7181360	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	40 W/4400 lm/3000/4000 K	weiß		1502x302x50 mm	

Fabrikat Trilux

Rechteckige LED-Anbauleuchten mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung Opendo Multilumen

- Für Einzel- oder Lichtbandanwendungen mittels separat zu bestellendem Zubehör
- Geeignet zur Ausführung von Durchgangsverdrahtungen
- Leuchtenlichtstrom 4-stufig einstellbar
- Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar

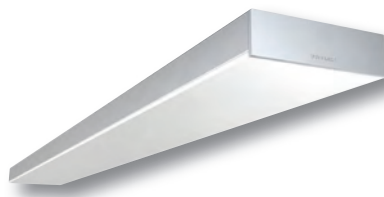

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6925663	Opendo D1-L PW19 20-36/4/ML-840 ET 01	17/29 W/2000/3600 lm/4000 K	weiß	UGR <19	1127x160x48 mm	● ● ● ●
6924401	Opendo D2-L PW19 20-47/5/ML-840 ET 01	36 W/4600 lm/4000 K	weiß	UGR <19	1408x161x48 mm	● ● ● ●

Fabrikat Trilux

Rechteckige LED-Anbauleuchten mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung Opendo

- Mit einer innen liegenden mikroprismatischen Abdeckscheibe sowie einer raumseitig glatten, opalen PMMA-Abdeckung
- Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI)
- Anschlussart: Steckklemme
- Touch-Dim-fähig: Ja



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6501690	Opendo D2 PW19 47-840 ETDD 01	37 W/4700 lm/4000 K	weiß	UGR <19	1408x161x48 mm	● ● ● ●

Fabrikat Trilux



Zubehör für LED-Anbauleuchten Opendo

Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern. Verpackungseinheit 2 Stück. Aus Kunststoff, Farbe weiß.

DEHA NR	Bezeichnung		L
6808728	Opendo D/H ZKS N 01	Kopfstücke für Einzelleuchten und Stirnseiten von Lichtbändern, Farbe weiß	● ● ● ●
6501722	Opendo D/H ZDV 515 L2	Durchgangsverdrahtung 5-adrige Ausführung Ø 1,5 mm ²	● ● ● ●
6501732	Opendo D/H ZLK 03	Lichtbandkupplung zur Gliederung eines Lichtbandes von Anbau- und Hängeleuchten, Kunststoff, Farbe silbergrau, BxH 40x180 mm	● ● ● ●

Fabrikat Trilux



Deckenanbauleuchten OFFICIUM OUT ECO^{NEU}

- ENEC-Zertifizierung
- 1:1 Austausch von konventionellen
- Power-Switch, schaltbar oder DALI
- Lichtfarbe und Leistung kann über Switch eingestellt werden
- notstromtauglich
- Aluminiumgehäuse, weiß matt, ähnlich RAL 9016
- Abdeckung Kunststoff opal
- Anbaugehäuse ohne sichtbare Schrauben



DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	
7257269	EPSU620125	20/25/30/35 W/2940/3675/4410/5145 lm/4000 K	schaltbar	weiß matt	UGR <19	625x625x48 mm	● ● ●
7257266	EPDU620125	35 W/5145 lm/4000 K	DALI	weiß matt	UGR <19	625x625x48 mm	
7257267	EPSU120125	23/29/35/40 W/3381/4263/5145/5880 lm/4000 K	schaltbar	weiß matt	UGR <19	1225x325x48 mm	● ● ● ●
7257264	EPDU120125	40 W/5880 lm/4000 K	DALI	weiß matt	UGR <19	1225x325x48 mm	
7257268	EPSU150125	25/31/37/42 W/3675/4557/5439/6174 lm/4000 K	schaltbar	weiß matt	UGR <19	1525x325x48 mm	● ● ● ●
7257265	EPDU150125	42 W/6174 lm/4000 K	DALI	weiß matt	UGR <19	1525x325x48 mm	

Fabrikat EVN

Wand- und Deckenleuchten LEDVANCE Surface Circular mit Hochfrequenzsensor

- Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung und Leuchtdauer
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6636320	SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 830 IP44	13 W/920 lm/3000 K	weiß		Ø 250, H 91 mm	● ● ● ● ● ●
6636321	SURFACE CIRCULAR 250 SENSOR 13W 840 IP44	13 W/960 lm/4000 K	weiß		Ø 250, H 91 mm	● ● ● ● ● ●
6636324	SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 830 IP44	18 W/1440 lm/3000 K	weiß		Ø 350, H 115 mm	● ● ● ● ● ●
6636325	SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR 18W 840 IP44	18 W/1440 lm/4000 K	weiß		Ø 350, H 115 mm	● ● ● ● ● ●
7072327	SURFACE CIRCULAR 350 V 18W 3CCT IP44	18 W/1440 lm/4000/5000 K	weiß		Ø 350, H 75 mm	● ● ● ● ● ●
7072330	SURFACE CIRCULAR 350 SENSOR V 18W 3CCT IP44	18 W/1440 lm/4000/5000 K	weiß		Ø 350, H 75 mm	● ● ● ● ● ●
6636328	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 830 IP44	24 W/1920 lm/3000 K	weiß		Ø 400, H 120 mm	● ● ● ● ● ●
6636329	SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 840 IP44	24 W/1920 lm/4000 K	weiß		Ø 400, H 120 mm	● ● ● ● ● ●
6950183	SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR 42W 830 IP44	42 W/3500 lm/3000 K	weiß		Ø 500, H 105 mm	● ● ● ● ● ●
6950184	SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR 42W 840 IP44	42 W/3500 lm/4000 K	weiß		Ø 500, H 105 mm	● ● ● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

Wand- und Deckenleuchten LEDVANCE Surface Circular

- Gehäuse: Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Kompaktleuchtstofflampen
- Material Abdeckung: Polymethylmethacrylat (PMMA)



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6636318	SURFACE CIRCULAR 250 13W 830 IP44	13 W/920 lm/3000 K	weiß		Ø 250, H 91 mm	● ● ● ● ● ●
6636319	SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44	13 W/960 lm/4000 K	weiß		Ø 250, H 91 mm	● ● ● ● ● ●
6636322	SURFACE CIRCULAR 350 18W 830 IP44	18 W/1440 lm/3000 K	weiß		Ø 350, H 115 mm	● ● ● ● ● ●
6636323	SURFACE CIRCULAR 350 18W 840 IP44	18 W/1440 lm/4000 K	weiß		Ø 350, H 115 mm	● ● ● ● ● ●
6636326	SURFACE CIRCULAR 400 24W 830 IP44	24 W/1920 lm/3000 K	weiß		Ø 400, H 120 mm	● ● ● ● ● ●
6636327	SURFACE CIRCULAR 400 24W 840 IP44	24 W/1920 lm/4000 K	weiß		Ø 400, H 120 mm	● ● ● ● ● ●
6950181	SURFACE CIRCULAR 500 42W 830 IP44	42 W/3500 lm/3000 K	weiß		Ø 500, H 105 mm	● ● ● ● ● ●
6950182	SURFACE CIRCULAR 500 42W 840 IP44	42 W/3500 lm/4000 K	weiß		Ø 500, H 105 mm	● ● ● ● ● ●

Fabrikat Ledvance



Sensorleuchten SURFACE SQUARE 330 SENSOR

Wand- und Deckenleuchten mit IP44 und Hochfrequenzsensor

- Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung und Leuchtdauer
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet
- Betriebsart: Integrierter LED-Treiber
- Gehäusematerial: Stahl
- Material Abdeckung: Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Anschlussart: Klemme 3-pin

LED	IP44	IK03	30.000 h Lebensdauer L80	3 Jahre Garantie	-20 °C ... +40 °C	Ra>80		
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------	--	--

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7072236	SF SQUARE 330 SEN	24 W/2000 lm/3000 K	weiß		330x330x75 mm	
7072326	SF SQUARE 330 SEN	24 W/2000 lm/4000 K	weiß		330x330x75 mm	
7072329	SF SQUARE 330 SEN	24 W/2000 lm/3000/4000/5000 K	weiß		330x330x75 mm	●

Fabrikat Ledvance



Wand- und Deckenleuchten SURFACE SQUARE 330 mit IP44

- Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute
- Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet
- Betriebsart: Integrierter LED-Treiber
- Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung
- Material Abdeckung: Polymethylmethacrylat (PMMA)
- Anschlussart: Klemme 3-pin

LED	IP44	IK03	30.000 h Lebensdauer L80	3 Jahre Garantie	-20 °C ... +40 °C	Ra>80		
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------	--	--



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7072331	SF SQUARE 330 V 24W 830	24 W/2000 lm/ 3000 K	weiß		330x330x75 mm	
7072332	SF SQUARE 330 V 24W 840	24 W/2000 lm/ 4000 K	weiß		330x330x75 mm	
7072328	SF SQUARE 330 V 24W 3CCT	24 W/2000 lm/ 3000/4000/5000 K	weiß		330x330x75 mm	●

Fabrikat Ledvance

Lichtleisten LINEAR COMPACT

- Gehäuse: PC, Linse: PC
- Nahtlose Reihenschaltung von bis zu 10 Leuchten
- In drei Ausführungen erhältlich: Switch, High Output und Batten mit rückseitiger Verdrahtung
- Geringes Flackern dank speziellem elektronischen Betriebsgerät
- Alle Zubehörteile für die Installation im Lieferumfang enthalten
- Effizienz: bis zu 100 lm/W, Ausstrahlwinkel: 140°



LED	IK03	5 Jahre Garantie	50.000 h Lebensdauer L70	TECSELECT
-----	------	------------------	--------------------------	-----------



LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5577562	LN COMP HO 600	10 W/1000 lm/3000 K	weiß		600 mm	●
5577563	LN COMP HO 600	10 W/1000 lm/4000 K	weiß		600 mm	●
5577560	LN COMP HO 900	15 W/1500 lm/3000 K	weiß		900 mm	
5577561	LN COMP HO 900	15 W/1500 lm/4000 K	weiß		900 mm	
5577564	LN COMP HO 1200	20 W/2000 lm/3000 K	weiß		1200 mm	● ●
5577565	LN COMP HO 1200	20 W/2000 lm/4000 K	weiß		1200 mm	●
5577566	LN COMP HO 1500	25 W/2500 lm/3000 K	weiß		1500 mm	● ● ●
5577567	LN COMP HO 1500	25 W/2500 lm/4000 K	weiß		1500 mm	● ● ●

LINEAR COMPACT SWITCH mit integriertem Schalter

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5577552	LN COMP SWITCH 300	4 W/400 lm/3000 K	weiß		300 mm	●
5577553	LN COMP SWITCH 300	4 W/450 lm/4000 K	weiß		300 mm	●
5577554	LN COMP SWITCH 600	8 W/800 lm/3000 K	weiß		600 mm	● ●
5577555	LN COMP SWITCH 600	8 W/800 lm/4000 K	weiß		600 mm	● ●
5577558	LN COMP SWITCH 900	12 W/1400 lm/3000 K	weiß		900 mm	● ●
5577559	LN COMP SWITCH 900	12 W/1500 lm/4000 K	weiß		900 mm	● ●
5577556	LN COMP SWITCH 1200	14 W/1200 lm/3000 K	weiß		1200 mm	● ●
5577557	LN COMP SWITCH 1200	14 W/1200 lm/4000 K	weiß		1200 mm	● ●

LINEAR COMPACT BATTEN mit Verdrahtung auf der Rückseite

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5577568	LN COMP BATTEN 600	10 W/1000 lm/3000 K	weiß		600 mm	
5577569	LN COMP BATTEN 600	10 W/1000 lm/4000 K	weiß		600 mm	
5577570	LN COMP BATTEN 1200	20 W/2000 lm/3000 K	weiß		1200 mm	
5577571	LN COMP BATTEN 1200	20 W/2000 lm/4000 K	weiß		1200 mm	
5577572	LN COMP BATTEN 1500	25 W/2500 lm/3000 K	weiß		1500 mm	
5577573	LN COMP BATTEN 1500	25 W/2500 lm/4000 K	weiß		1500 mm	

Fabrikat Ledvance

Lichtleiste EDOS slim T5

- Anschlussfertige lineare LED Leuchte, 230V AC
- Schlanke Bauform aus Aluminium, integriertes Betriebsgerät mit Schutzklasse II
- Sehr hohe Effizienz bis zu >140 lm/Watt
- Erhältlich in fünf verschiedenen Längen und zwei Lichtfarben (3000/4000 K)
- Einfache Montage mittels Befestigungsklammer oder Magnet
- 1x 1,2 Meter Anschlussleitung und 2x Montagehalter sind im Lieferumfang einer Leiste enthalten
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten als Einzeilleuchte oder kaskadierbar als Lichtbandleuchte

*Maximale Anzahl an koppelbaren Leisten je Länge



DEHA NR	Bezeichnung		W	Fa	UGR	Ma	L
4485941	7009098	*60 Stück	8 W/1050 lm/3000 K	weiß		400x29x33 mm	●
4485940	7009097	*60 Stück	8 W/1150 lm/4000 K	weiß		400x29x33 mm	● ●
4187087	7009007	*45 Stück	11 W/1450 lm/3000 K	weiß		565x29x33 mm	● ● ●
4187084	7009004	*45 Stück	11 W/1570 lm/4000 K	weiß		565x29x33 mm	● ● ●
4395960	7009046	*30 Stück	17 W/2230 lm/3000 K	weiß		870x29x33 mm	● ● ●
4395959	7009045	*30 Stück	17 W/2430 lm/4000 K	weiß		870x29x33 mm	● ● ●
4187088	7009008	*25 Stück	20 W/2630 lm/3000 K	weiß		1175x29x33 mm	● ● ●
4187085	7009005	*25 Stück	20 W/2860 lm/4000 K	weiß		1175x29x33 mm	● ● ●
4187089	7009009	*20 Stück	24 W/3150 lm/3000 K	weiß		1475x29x33 mm	● ● ●
4187086	7009006	*20 Stück	24 W/3430 lm/4000 K	weiß		1475x29x33 mm	● ● ●

Fabrikat LEDXON





Zubehör für EDOS slim T5

DEHA NR	Bezeichnung		L
4187090	4560015	Leuchtenkopplerstück für Direktverbindung T5 Leuchten	● ● ●
4187091	4560016	Kabelkoppler 250 mm zwischen T5 Leuchten	● ● ●
4824163	4560025	Kabelkoppler 500 mm zwischen T5 Leuchten	●
4824164	4560026	Kabelkoppler 1000 mm zwischen T5 Leuchten	●
4824165	4560024	2 Stück Magnethalter zur Befestigung von T5 Leuchten	● ● ●
4395961	4560018	Steckbarer Ein- und Ausschalter max. 2,5 Amp. 230 V AC	● ● ●

Fabrikat LEDXON

LED-Lichtleiste Ecopack® 31

- Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt, strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch
- Montageart: Anbau, EVG, mit Klemme, 3-polig
- Durchverdrahtung: 3x1,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Stirnwand, aus PC, weiß
- Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE

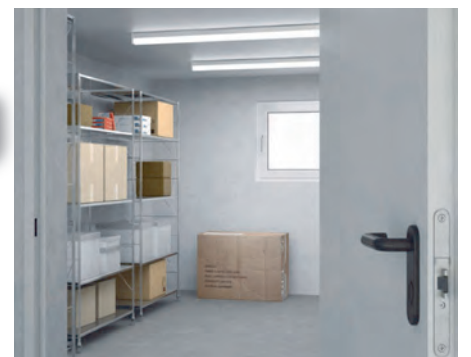

DEHA NR	Bezeichnung		W	Fa	UGR	Ma	L
6792688	51LJ12MDM20A		20 W/2600 lm/3000/4000/5000 K	weiß		600x56x68 mm	
6792689	51LJ12MKM40A		35 W/4800 lm/3000/4000/5000 K	weiß		1149x56x68 mm	●
6792690	51LJ12MNM70A		50 W/7000 lm/3000/4000/5000 K	weiß		1450x56x68 mm	●

Fabrikat Siteco

LED-Einbaustrahlerset BB03, rund, dimmbar

- Leuchtgehäuse: Aluminium
- Reflektor: Kunststoff, hochglänzend
- Montage: Einbaumontage, Decke
- Dimmbar mit Phasenabschnitt
- werkzeuglose Schnellmontage beim Deckeneinbau
- 30° schwenkbar, Abstrahlwinkel 38°
- inkl. Betriebsgerät




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5543019	39363073	6 W/630 lm/3000 K	weiß glänzend		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●
6880018	39363173	6 W/630 lm/3000 K	strukturweiß		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●
5546450	39363153	6 W/630 lm/3000 K	nickel matt		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●
6780018	39363183	6 W/630 lm/3000 K	strukturschwarz		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahlerset BB03, rund, schaltbar^{NEU}

- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar
- Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm
- Systemeffizienz: 105 lm/W, Abstrahlwinkel: 38°



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5546435	38363073	6 W/630 lm/3000 K	weiß glänzend		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●
6880019	38363173	6 W/630 lm/3000 K	strukturweiß		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●
5546436	38363153	6 W/630 lm/3000 K	nickel matt		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●
6797115	38363183	6 W/630 lm/3000 K	strukturschwarz		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahlerset BB13, rund, dimmbar

- Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Phasenabschnitt dimmbar
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Guss/Aluminium/Glas/Kunststoff



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5546460	39373073	6 W/430 lm/1800-3000 K	weiß glänzend		Ø 88, DA 68, ET 50 mm	● ● ● ● ●
5546461	39373153	6 W/430 lm/1800-3000 K	nickel matt		Ø 88, DA 68, ET 50 mm	● ● ● ● ●
6780020	39373083	6 W/430 lm/1800-3000 K	schwarz matt		Ø 88, DA 68, ET 50 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaudownlightset CH000SE, mit einstellbarer Farbtemperatur, rund, Multicolour, Phasenabschnitt dimmbar, IP44^{NEU}

- Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Abstrahlwinkel: 40°, Leistung: 4,5 W
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
- Lichtstromangabe für Lichtfarbe: 3000 K. Schutzart: IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken.
- Flexible Einstellung der gewünschten Farbtemperatur über frontseitigen Dip-Schalter
- Magnetische befestigte Blende in rund



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6906855	39253073	4,5 W/510 lm/2700 K/3000 K/4000 K	weiß matt		Ø 88, H 28, DA 68 mm	• •
6907268	39253153	4,5 W/510 lm/2700 K/3000 K/4000 K	nickel matt		Ø 88, H 28, DA 68 mm	• •
6907083	39253083	4,5 W/510 lm/2700 K/3000 K/4000 K	schwarz matt		Ø 88, H 28, DA 68 mm	•

Fabrikat Brumberg
Anschlussbox, 230 V AC, 3-polig mit Anschlussbox, quadratisch

- 3-polige Anschlussbox mit 100 mm Anschlussleitung
- Material: Kunststoff.
- Die Eingangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm² geeignet



DEHA NR	Bezeichnung	W	L
5959454	83330000	230 V, max. 16 A	• • •

Fabrikat Brumberg
LED-Einbaudownlightset CH000SE, mit einstellbarer Farbtemperatur, Phasenabschnitt dimmbar, IP44^{NEU}

- Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 80, Abstrahlwinkel: 40°, Leistung: 4,5 W
- Material: Aluminium/Stahl/Kunststoff
- inklusive Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
- Lichtstromangabe für Lichtfarbe: 3000 K. Schutzart: IP44 bei Einbau in geschlossenen Decken.
- Flexible Einstellung der gewünschten Farbtemperatur über frontseitigen Dip-Schalter
- Magnetische befestigte Blende



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6906852	39255073	4,5 W/510 lm/2700/3000/4000 K	weiß matt		88x88, DA 68, H 28 mm	
6907087	39255083	4,5 W/510 lm/2700/3000/4000 K	schwarz matt		88x88, DA 68, H 28 mm	
6907276	39255153	4,5 W/510 lm/2700/3000/4000 K	nickel matt		88x88, DA 68, H 28 mm	

Fabrikat Brumberg
Anschlussbox, 230 V AC, 3-polig mit Anschlussbox, quadratisch

- 3-polige Anschlussbox mit 100 mm Anschlussleitung
- Material: Kunststoff.
- Die Eingangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm² geeignet




DEHA NR	Bezeichnung	W	L
5959454	83330000	230 V, max. 16 A	• • •

Fabrikat Brumberg

NIVALIS LED-Einbaustrahler set inkl. Konverter

- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Phasenabschnitt dimmbar
- inkl. Konverter Maße LxBxH 85x38x22 mm
- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Inkl. 2-poliger Anschlußbox zur Schnellinstallation, Leuchtmittel: LED
- Abstrahlwinkel: 36°
- Material: Aluminiumdruckguss/Polycarbonat




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7187094	39263153	8 W/630 lm/3000 K	nickel matt		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	●
7187095	39263173	8 W/630 lm/3000 K	strukturweiß		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	●
7187096	39263183	8 W/630 lm/3000 K	strukturschwarz		Ø 82, DA 68, ET 36 mm	●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahler set BB05, quadratisch, Phasenabschnitt dimmbar^{NEU}

- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Phasenabschnitt dimmbar
- Systemeffizienz: 105 lm/W, Abstrahlwinkel: 38°
- Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5546452	39365073	6 W/630 lm/3000 K	weiß glänzend		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●
6880017	39365173	6 W/630 lm/3000 K	strukturweiß		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●
5546453	39365153	6 W/630 lm/3000 K	nickel matt		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●
6780019	39365183	6 W/630 lm/3000 K	strukturschwarz		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahler set BB05, quadratisch, schaltbar^{NEU}

- Material: Aluminium/Polycarbonat
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar
- Systemeffizienz: 105 lm/W, Abstrahlwinkel: 38°
- Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm

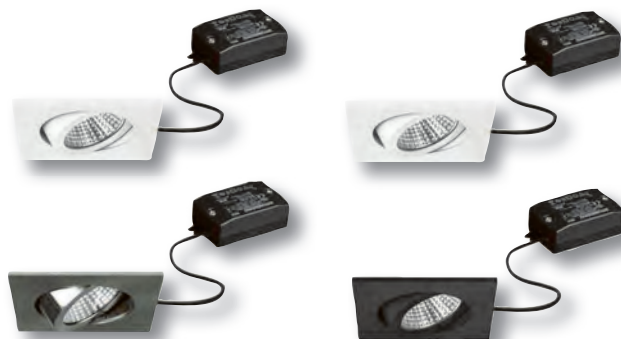

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5546438	38365073	6 W/630 lm/3000 K	weiß glänzend		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●
6880020	38365173	6 W/630 lm/3000 K	strukturweiß		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●
5546439	38365153	6 W/630 lm/3000 K	nickel matt		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●
6797114	38365183	6 W/630 lm/3000 K	strukturschwarz		L 82, B 82, DA 68, ET 38 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahler-Set IP65, dimmbar, schwenkbar

- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar
- Maße Konverter (LxBxH): 110x50x19 mm
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Leistung: 6 W
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Stahl/Silikonkautschuk/Polycarbonat
- IP65 bei Einbau in geschlossene Decken



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5959331	39353073	6 W/650 lm/3000 K	weiß matt		Ø 82, DA 68, ET 50 mm	● ● ● ● ●
5959332	39353253	6 W/650 lm/3000 K	alu matt		Ø 82, DA 68, ET 50 mm	● ● ● ● ●
6495485	39353083	6 W/650 lm/3000 K	schwarz matt		Ø 82, DA 68, ET 50 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahler-Set BB18, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, rund^{NEU}

- Material: Aluminium/Glas/Kunststoff
- Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Phasenabschnitt dimmbar
- Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm
- Systemeffizienz: 77 lm/W, Abstrahlwinkel: 38°
- Lieferung: inkl. Anschlussbox 3-polig



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6339963	39483073	6 W/460 lm/1800-3000 K	weiß matt		Ø 82, DA 68, ET 50 mm	
6339964	39483083	6 W/460 lm/1800-3000 K	schwarz matt		Ø 82, DA 68, ET 50 mm	
6339965	39483253	6 W/460 lm/1800-3000 K	alu matt		Ø 82, DA 68, ET 50 mm	

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahler-Set BB19, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar, mit Anschlussbox, quadratisch^{NEU}

- Material: Aluminium/Glas/Kunststoff
- Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Phasenabschnitt dimmbar
- Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm
- Systemeffizienz: 77 lm/W, Abstrahlwinkel: 38°
- Lieferung: inkl. Anschlussbox 3-polig



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6339969	39485073	6 W/460 lm/1800-3000 K	weiß matt		L 82, DA 68, ET 50 mm	
6339970	39485083	6 W/460 lm/1800-3000 K	schwarz matt		L 82, DA 68, ET 50 mm	
6339971	39485253	6 W/460 lm/1800-3000 K	alu matt		L 82, DA 68, ET 50 mm	

Fabrikat Brumberg



LED-Einbaudownlightset BB25, DAMITA-S, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, quadratisch

- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Phasenabschnitt dimmbar
- Maße Konverter: (LxBXH) 110x50x19 mm
- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel 38°
- Material: Aluminium/Stahl/Silikonkautschuk/Kunststoff

LED

IP20/
IP65

CRI
>80

TECSELECT



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5959336	39355073	6 W/730 lm/3000 K	weiß matt		Ø 68, H 50 mm	
6495486	39355083	6 W/730 lm/3000 K	schwarz matt		Ø 68, H 50 mm	
5959337	39355253	6 W/730 lm/3000 K	alu matt		Ø 68, H 50 mm	

Fabrikat Brumberg

LED-Einbaustrahler Spot FIX

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Inklusive DIMMBAREM Treiber (an TRIAC Dimmer)
- POWERSELECT (PS) via Dipswitches: 4 W/6 W/8 W
- Lichtfarben: 927, 930, 940, CRI90, SDCM<3
- IP44 raumseitig
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farben: Weiß (WT), Schwarz (BK) und Silber (SI)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L70/B10 @ 25 °C)
- **5 Jahre Garantie**





DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6886376	SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	8 W/640 lm/2700 K	weiß		Ø 68, H 50 mm	
6886379	SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	8 W/680 lm/3000 K	weiß		Ø 68, H 50 mm	●
6886380	SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	8 W/720 lm/4000 K	weiß		Ø 68, H 50 mm	
6886375	SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	8 W/640 lm/2700 K	schwarz		Ø 68, H 50 mm	
6886377	SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	8 W/680 lm/3000 K	schwarz		Ø 68, H 50 mm	
6886378	SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	8 W/680 lm/3000 K	silber		Ø 68, H 50 mm	

Fabrikat Ledvance

LED-Einbaustrahler Spot ADJUST

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- ADJUSTABLE Version (±25°)
- Inklusive dimmbarem Treiber (an TRIAC Dimmer)
- POWERSELECT (PS): 4 W/6 W/8 W
- Effizienz: bis zu 90 lm/W
- Lichtfarben: 927, 930, 940 CRI90 SDCM<3
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farben: Weiß (WT), Schwarz (BK) und Silber (SI)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 Stunden (L70/B10 @ 25 °C)
- **5 Jahre Garantie**

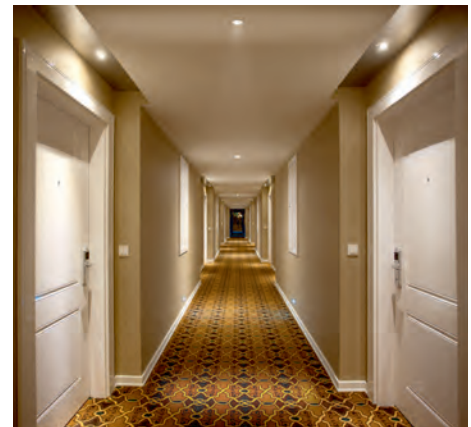

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6886347	SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	8 W/640 lm/2700 K	weiß		Ø 68, H 50 mm	
6886350	SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	8 W/680 lm/3000 K	weiß		Ø 68, H 50 mm	
6886351	SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	8 W/720 lm/4000 K	weiß		Ø 68, H 50 mm	
6886346	SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	8 W/640 lm/2700 K	schwarz		Ø 68, H 50 mm	
6886348	SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	8 W/680 lm/3000 K	schwarz		Ø 68, H 50 mm	
6886349	SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	8 W/680 lm/3000 K	silber		Ø 68, H 50 mm	

Fabrikat Ledvance

LED-Einbaustrahler Spot COMBO mit Multi Lumen und Multi Color in fester und verstellbarer Ausführung, IP65

- Multi Color: 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Leistungsauswahloption zur Auswahl zwischen 2 Lumenpaketen
- Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)
- Inklusive weißem Rundring
- Einstellung der Farbtemperatur über Schalter auf der Rückseite des Spots
- Multi Lumen: Einstellung der Helligkeit über einen Schalter am Treiber
- Abdeckbar mit den meisten thermisch isolierenden Materialien nach IEC 60598-2-2
- Bereits mit weißem Rundring ausgestattet
- Zusätzliche Abdeckringe separat erhältlich in runder und eckiger Form und in verschiedenen Farben
- Abdeckbarer Spot mit Multi Lumen und Multi Color in einstellbarer Ausführung
- 5 Jahre Garantie



LED-Einbaustrahler Spot COMBO FIX^{NEU}

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7239789	SP CBO FIX V 6W CPS DIM60DEG IP65WT	4/6 W/400/600 lm/2700/3000/4000 K	weiß		Ø 81,5, H 48 mm	

LED-Einbaustrahler Spot COMBO ADJUST^{NEU}

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7239790	SP CBO ADJ V 6W CPS DIM60DEG IP65WT	4/6 W/400/600 lm/2700/3000/4000 K	weiß		Ø 81,5, H 48 mm	● ● ●

Fabrikat Ledvance

Zubehör Spot COMBO Ring ADJUST^{NEU}

Auswechselbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST und FIX.
Material: Aluminium



DEHA NR	Bezeichnung	Fa	Ma	L
7072256	SP CBO RING ADJ ROUND BK	schwarz	Ø 81,5, H 3,7 mm	● ●
7072257	SP CBO RING ADJ ROUND BN	gebürsteter Nickel	Ø 81,5, H 3,7 mm	● ●
7072259	SP CBO RING ADJ SQUARE BN	gebürsteter Nickel	81,5x81,5x3,7 mm	●
7072260	SP CBO RING ADJ SQUARE WT	weiß	81,5x81,5x3,7 mm	●
7072258	SP CBO RING ADJ SQUARE BK	schwarz	81,5x81,5x3,7 mm	●

Fabrikat Ledvance

Zubehör Spot COMBO Ring FIX^{NEU}

Auswechselbarer Ring für SPOT COMBO ADJUST und FIX.
Material: Aluminium



DEHA NR	Bezeichnung	Fa	Ma	L
7072261	SP CBO RING FIX ROUND BK	schwarz	Ø 81,5, H 3,7 mm	
7072262	SP CBO RING FIX ROUND BN	gebürsteter Nickel	Ø 81,5, H 3,7 mm	
7072264	SP CBO RING FIX SQUARE BN	gebürsteter Nickel	81,5x81,5x3,7 mm	
7072265	SP CBO RING FIX SQUARE WT	weiß	81,5x81,5x3,7 mm	
7072263	SP CBO RING FIX SQUARE BK	schwarz	81,5x81,5x3,7 mm	

Fabrikat Ledvance

LED-Einbaustrahler Spot FIRE RATED, feuerbeständig, dimmbar

- Feuerhemmend 30 Min (in bestimmten Decken)
- Inklusive dimmbarem Treiber (an TRIAC Dimmer)
- POWERSELECT (PS): 4 W/6 W/8 W
- Lichtfarben: 927, 930, 940 CRI90 SDCM<3
- IP65 raumseitig
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farben: Weiß (WT) und Schwarz (BK)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h L70/B10 @ 25 °C)
- 5 Jahre Garantie



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6886371	SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	8 W/640 lm/2700 K	weiß		Ø 68, H 70 mm	
6886373	SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	8 W/680 lm/3000 K	weiß		Ø 68, H 70 mm	● ● ●
6886374	SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	8 W/720 lm/4000 K	weiß		Ø 68, H 70 mm	
6886370	SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	8 W/640 lm/2700 K	schwarz		Ø 68, H 70 mm	
6886372	SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	8 W/680 lm/3000 K	schwarz		Ø 68, H 70 mm	

Fabrikat Ledvance

LED-Einbaustrahler Spot DARKLIGHT

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Reduzierte Blendung mit UGR19
- Inklusiv dimmbarem Treiber (an TRIAC Dimmer)
- POWERSELECT (PS): 4 W/6 W/8 W
- Lichtfarben: 927, 930, 940 CRI90 SDCM<3
- IP44 raumseitig
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farben: Weiß (WT), Schwarz (BK) und Silber (SI)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L70/B10 @ 25 °C)
- 5 Jahre Garantie



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6886365	SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	8 W/640 lm/2700 K	weiß	UGR <19	Ø 68, H 60 mm	
6886368	SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	8 W/680 lm/3000 K	weiß	UGR <19	Ø 68, H 60 mm	
6886369	SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	8 W/720 lm/4000 K	weiß	UGR <19	Ø 68, H 60 mm	
6886364	SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	8 W/640 lm/2700 K	schwarz	UGR <19	Ø 68, H 60 mm	
6886366	SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	8 W/680 lm/3000 K	schwarz	UGR <19	Ø 68, H 60 mm	
6886367	SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	8 W/680 lm/3000 K	silber	UGR <19	Ø 68, H 60 mm	

Fabrikat Ledvance

LED-Einbaustrahler Spot AIR FIX

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss
- Luftdicht, für reduzierte Energie-Verluste
- Direkt mit Wärmedämmmaterial überdeckbar, passt in enge Deckenhohlräume
- IP65, raumseitig
- Inklusive dimmbarem Treiber (an TRIAC Dimmer)
- POWERSELECT (PS): 4 W/6 W
- Effizienz: bis zu 90 lm/W
- Lichtfarben: 927, 930, 940 CRI90 SDCM<3
- Cut-Out: 68 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farben: Weiß (WT), Schwarz (BK) und Silber (SI)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L70/B10 @ 25 °C)
- 5 Jahre Garantie




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6886359	SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	6 W/480 lm/2700 K	weiß		Ø 58, H 35 mm	●
6886362	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	6 W/510 lm/3000 K	weiß		Ø 58, H 35 mm	
6886363	SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	6 W/570 lm/4000 K	weiß		Ø 58, H 35 mm	
6886358	SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	6 W/480 lm/2700 K	schwarz		Ø 58, H 35 mm	●
6886360	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	6 W/510 lm/3000 K	schwarz		Ø 58, H 35 mm	
6886361	SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	6 W/510 lm/3000 K	silber		Ø 58, H 35 mm	

Fabrikat Ledvance

LED-Einbaustrahler Spot AIR ADJ

- Luftdicht, für reduzierte Energie-Verluste
- Direkt mit Wärmedämmmaterial überdeckbar, passt in enge Deckenhohlräume
- IP23, raumseitig
- Inklusive dimmbarem Treiber (an TRIAC Dimmer)
- Effizienz: bis zu 85 lm/W
- Lichtfarben: 927, 930, 940 CRI90 SDCM<3
- Cut-Out: 68 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farben: Weiß (WT), Schwarz (BK) und Silber (SI)
- ADJUSTABLE Version (± 25°)
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h (L70/B10 @ 25 °C)
- 5 Jahre Garantie



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6886353	SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4 W/300 lm/2700 K	weiß		Ø 68, H 35 mm	
6886356	SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4 W/320 lm/3000 K	weiß		Ø 68, H 35 mm	
6886357	SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4 W/340 lm/4000 K	weiß		Ø 68, H 35 mm	
6886352	SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4 W/300 lm/2700 K	schwarz		Ø 68, H 35 mm	
6886354	SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4 W/320 lm/3000 K	schwarz		Ø 68, H 35 mm	
6886355	SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4 W/320 lm/3000 K	silber		Ø 68, H 35 mm	

Fabrikat Ledvance

Einbaustrahler, rund, 6 W, 200-240 V, schwenkbar

- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
- Lichtaustritt/Lichtverteilung: direkt/symmetrisch
- Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent
- Reflektor: hochglänzend
- externes Netzgerät bereits enthalten
- Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Über Phasen- und abschnitt dimmbar



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6120402	ESW20N60102	6 W/683 lm/3000 K	weiß		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	● ● ● ●
6793040	ESW20N61302	6 W/683 lm/3000 K	edelstahloptik		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	
6120404	ESW20N61502	6 W/683 lm/3000 K	chrom matt		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	● ● ● ●
6793041	ESW20N61602	6 W/683 lm/3000 K	anthrazit		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	

Fabrikat EVN

Einbaustrahler, rund, 6 W, 200-240 V, schwenkbar

- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
- Lichtaustritt/Lichtverteilung: direkt/symmetrisch
- Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent
- Reflektor: hochglänzend
- externes Netzgerät bereits enthalten
- Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Über Phasen- und abschnitt dimmbar



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6120405	ESW44N60102	6 W/683 lm/3000 K	weiß		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	● ● ● ● ●
6793045	ESW44N61302	6 W/683 lm/3000 K	edelstahloptik		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	
6120406	ESW44N61502	6 W/683 lm/3000 K	chrom matt		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	● ● ● ● ●
6793046	ESW44N61602	6 W/683 lm/3000 K	anthrazit		ED 68, AD 83, ET 26, H/T 28 mm	●

Fabrikat EVN


LED-Deckeneinbauleuchten Cambio mit Reflektor

- Power-Switch
- CCT-Switch
- notstromtauglich
- Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung
- Netzgerät integriert



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6993684	DSR54070125	5,0/7,5 W/639/662/884/917 lm/3000/4000 K	weiß	UGR < 22	Ø 123, H 73, ET 71, LA 95 mm	● ● ● ●
6993685	DSR54180125	13,5/18,5 W/1837/1865/2312/2403 lm/3000/4000 K	weiß	UGR < 22	Ø 172, H 90, ET 88, LA 150 mm	● ● ● ● ●
6993686	DSR54200125	14,5/20,0 W/2091/2114/2690/2735 lm/3000/4000 K	weiß	UGR < 22	Ø 225, H 98, ET 96, LA 200 mm	● ● ● ● ●
7182052	DSR54190125	13,5/18,5 W/1837/1865/2312/2403 lm/3000/4000 K	weiß	UGR < 22	Ø 190, H 95, ET 93, LA 175 mm	● ● ● ●
7094298	DSR54250125	14,5/20,0 W/2091/2114/2690/2753 lm/3000/4000 K	weiß	UGR < 22	Ø 250, H 98, ET 96, LA 225 mm	● ● ● ●

Fabrikat EVN

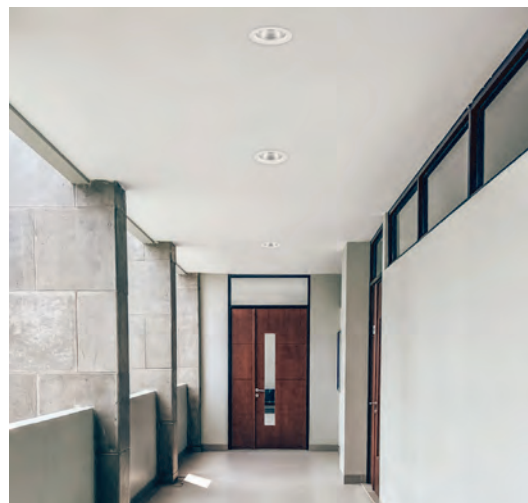

CoreLine Slim Downlight

- Drei Baugrößen mit drei Lichtstrompaketen:
- Micro mit 650 lm (2x10 W-Ersatz)
- Mini mit 1100 lm (2x18 W-Ersatz) und
- Compact mit 2100 lm (2x26 W-Ersatz)
- Inklusive Betriebsgerät:
- 650 lm-Version: externes, sehr flaches, regelbares elektronisches Betriebsgerät
- 1100 und 2100 lm-Einbauversion: externes, schaltbares, elektronisches Betriebsgerät
- 1100 und 2100 lm-Anbauversion: integriertes schaltbares, elektronisches Betriebsgerät
- Mit zusätzlicher Anschlussbox auch für Durchverdrahtung geeignet
- Passt in Standard-Deckenausschnitte von 68, 150 oder 200 mm
- Einfache Reinigung durch glatte, geschlossene Oberfläche



LED	IP44	IK02	50.000 h Lebensdauer L70	+10 °C ... +40 °C	5 Jahre Garantie	Multi Colour	TECSELECT
-----	------	------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------	-----------



CoreLine Slim Downlight Einbauvariante, schaltbar, All-in, MultiColour 2-in-1

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7119174	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W/650 lm/3000/4000 K	weiß		Ø 85, DA 68-73, H 31 mm	●
7119175	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11,0 W/1100 lm/3000/4000 K	weiß		Ø 166, DA 152-157, H 31 mm	●
7119176	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21,0 W/2100 lm/3000/4000 K	weiß		Ø 217, DA 203-208, H 31 mm	●

Fabrikat Philips

Ledinaire Downlight

- Passt in vorhandene Installationen mit den Standard-Deckenausschnitten 150 mm und 200 mm
- Facettenreflektor in modernem Design
- Zurückversetzte Lichtquelle für hohen Sehkomfort
- Kompaktes Design mit externem flickerfreiem Betriebsgerät
- Anschlussbox für einfache Installation
- Preisgünstigster Wechsel auf LED
- Hohe Energieeinsparung von über 50 % gegenüber konventionellen Leuchten
- Schutzart: IP54 raumseitig, IP20 deckenseitig



LED	IP 20/ IP 54 raumseitig	35.000 h Lebensdauer L70	3 Jahre Garantie	Ra>80	TECSELECT
-----	-------------------------------	--------------------------------	------------------------	-------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6641269	DN070B LED12/830 12W	12 W/1200 lm/3000 K	weiß		Ø 170, DA 150, H 82 mm	●
6641270	DN070B LED12/840 12W	12 W/1200 lm/4000 K	weiß		Ø 170, DA 150, H 82 mm	● ●
6641271	DN070B LED24/830 24W	24 W/2400 lm/3000 K	weiß		Ø 225, DA 200, H 100 mm	●
6641272	DN070B LED24/840 24W	24 W/2400 lm/4000 K	weiß		Ø 225, DA 200, H 100 mm	● ●


Fabrikat Philips

Ledinaire Slim Downlight Multicolour^{NEU}

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank externer Anschlussbox, perfekt geeignet für die Durchgangsverdrahtung
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)



IP20/ IP40	IK03	35.000 h Lebensdauer L70	3 Jahre Garantie	Ra>80	Multi Colour	TECSELECT
---------------	------	--------------------------------	------------------------	-------	--------------	-----------

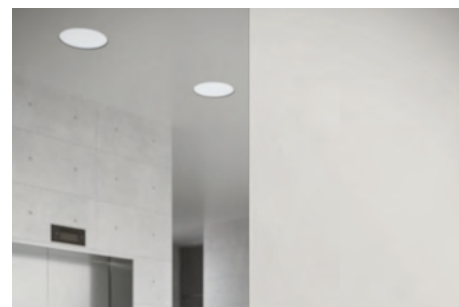

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7338120	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	12 W/1200 lm/3000/4000/6500 K	weiß		Ø 170, H 45 mm	●
7338121	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	19 W/2000 lm/3000/4000/6500 K	weiß		Ø 218, H 45 mm	

Fabrikat Philips



LED-Sanierungsdownlights TALAN, Multi-W+LF umschaltbar, Plug-and-play^{NEU}

- Aluminium-Druckguss (diffuse Leuchtfläche aus Kunststoff)
- Lichtfarben: 2700 K, 3000 K, 4000 K, umschaltbar
- Eingangsspannung: 220-240 V AC
- werkzeugloser Tausch der Leuchte
- Lebensdauer L70B50: 45.000 Stunden
- Einwurf-Betriebsgerät: Leistung und Lichtfarbe über Schieberegler am Gerät regelbar.
- stufen-dimmbar durch Umschalten der Leistung
- Plug-and-play vormontiert für leichten Einbau




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7137782	48500	5/7/9 W/470/670/880 lm/2700/3000/4000 K	weiß		Ø 118,5, DA 108, ET 30 mm	• •
7137783	48501	7/9/12 W/617/885/1136 lm/2700/3000/4000 K	weiß		Ø 168,0, DA 155, ET 30 mm	• •
7137784	48502	9/14/18 W/1025/1500/1930 lm/2700/3000/4000 K	weiß		Ø 220,0, DA 210, ET 30 mm	• •
7256470	48503	16/20/24 W/1630/2050/2390 lm/ 2700/3000/4000 K	weiß		Ø 300,0, DA 285, ET 30 mm	•

Fabrikat Rutech




RIDI LINIA EVO®

Systemübersicht

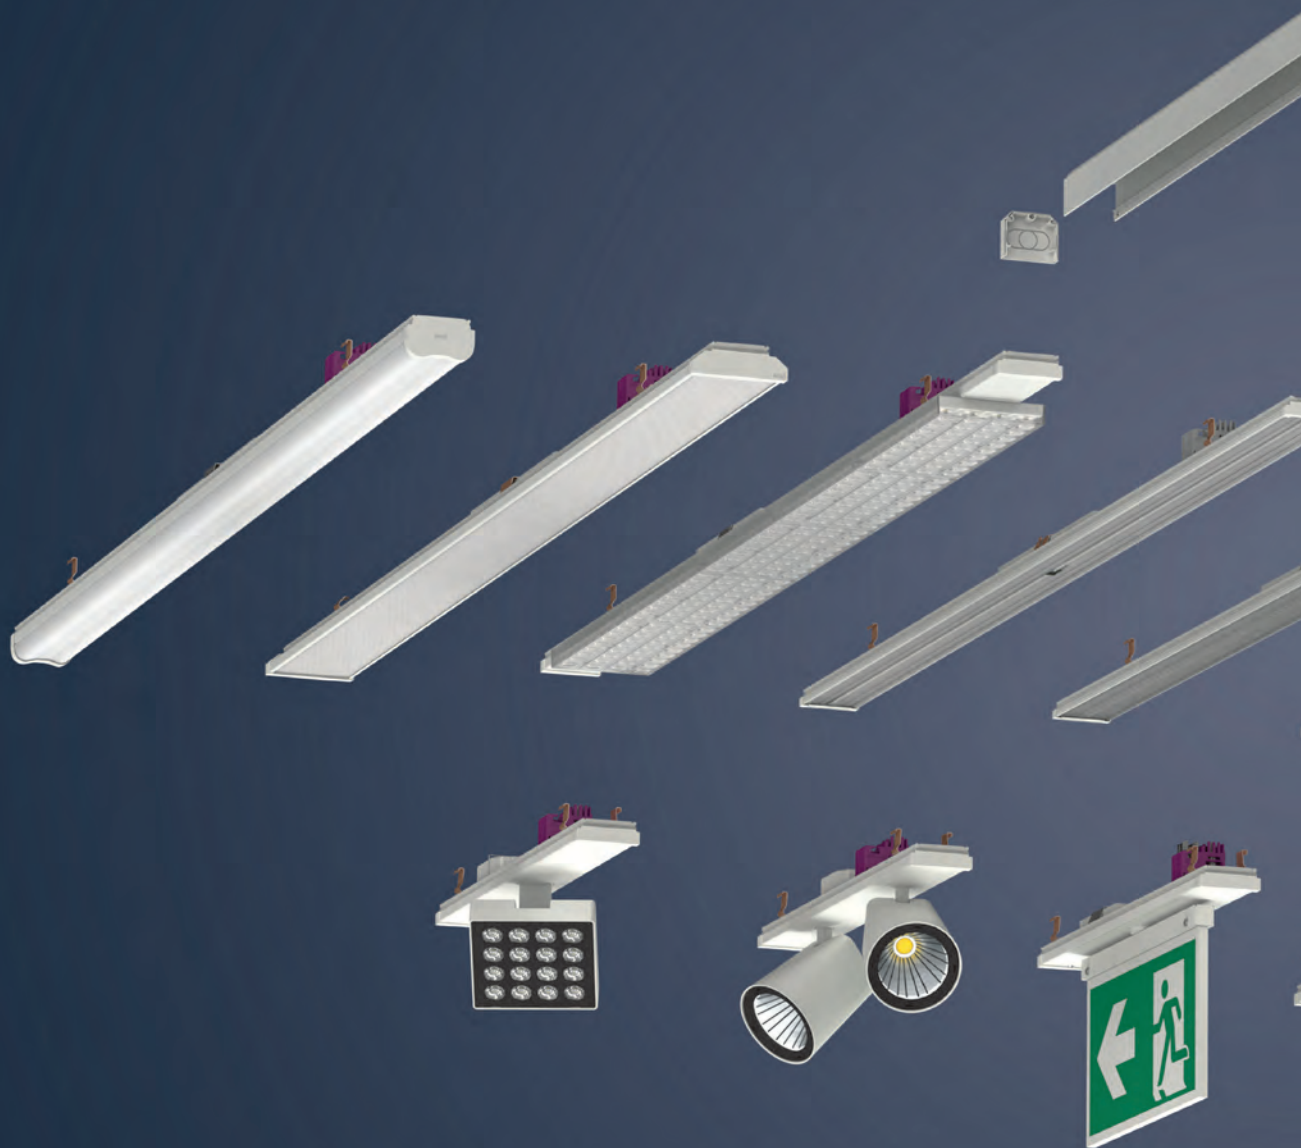

Diese Systemübersicht zu RIDI LINIA EVO bietet Ihnen eine einfache Orientierung. Eine vollständige Liste aller Komponenten wie Leuchteneinsätze, Module und Zubehör sowie weitere Gehäusefarben, Längen und Lichtfarben finden Sie auf www.ridi.de/de/leuchten-produkte/ridi-linia-evo.html

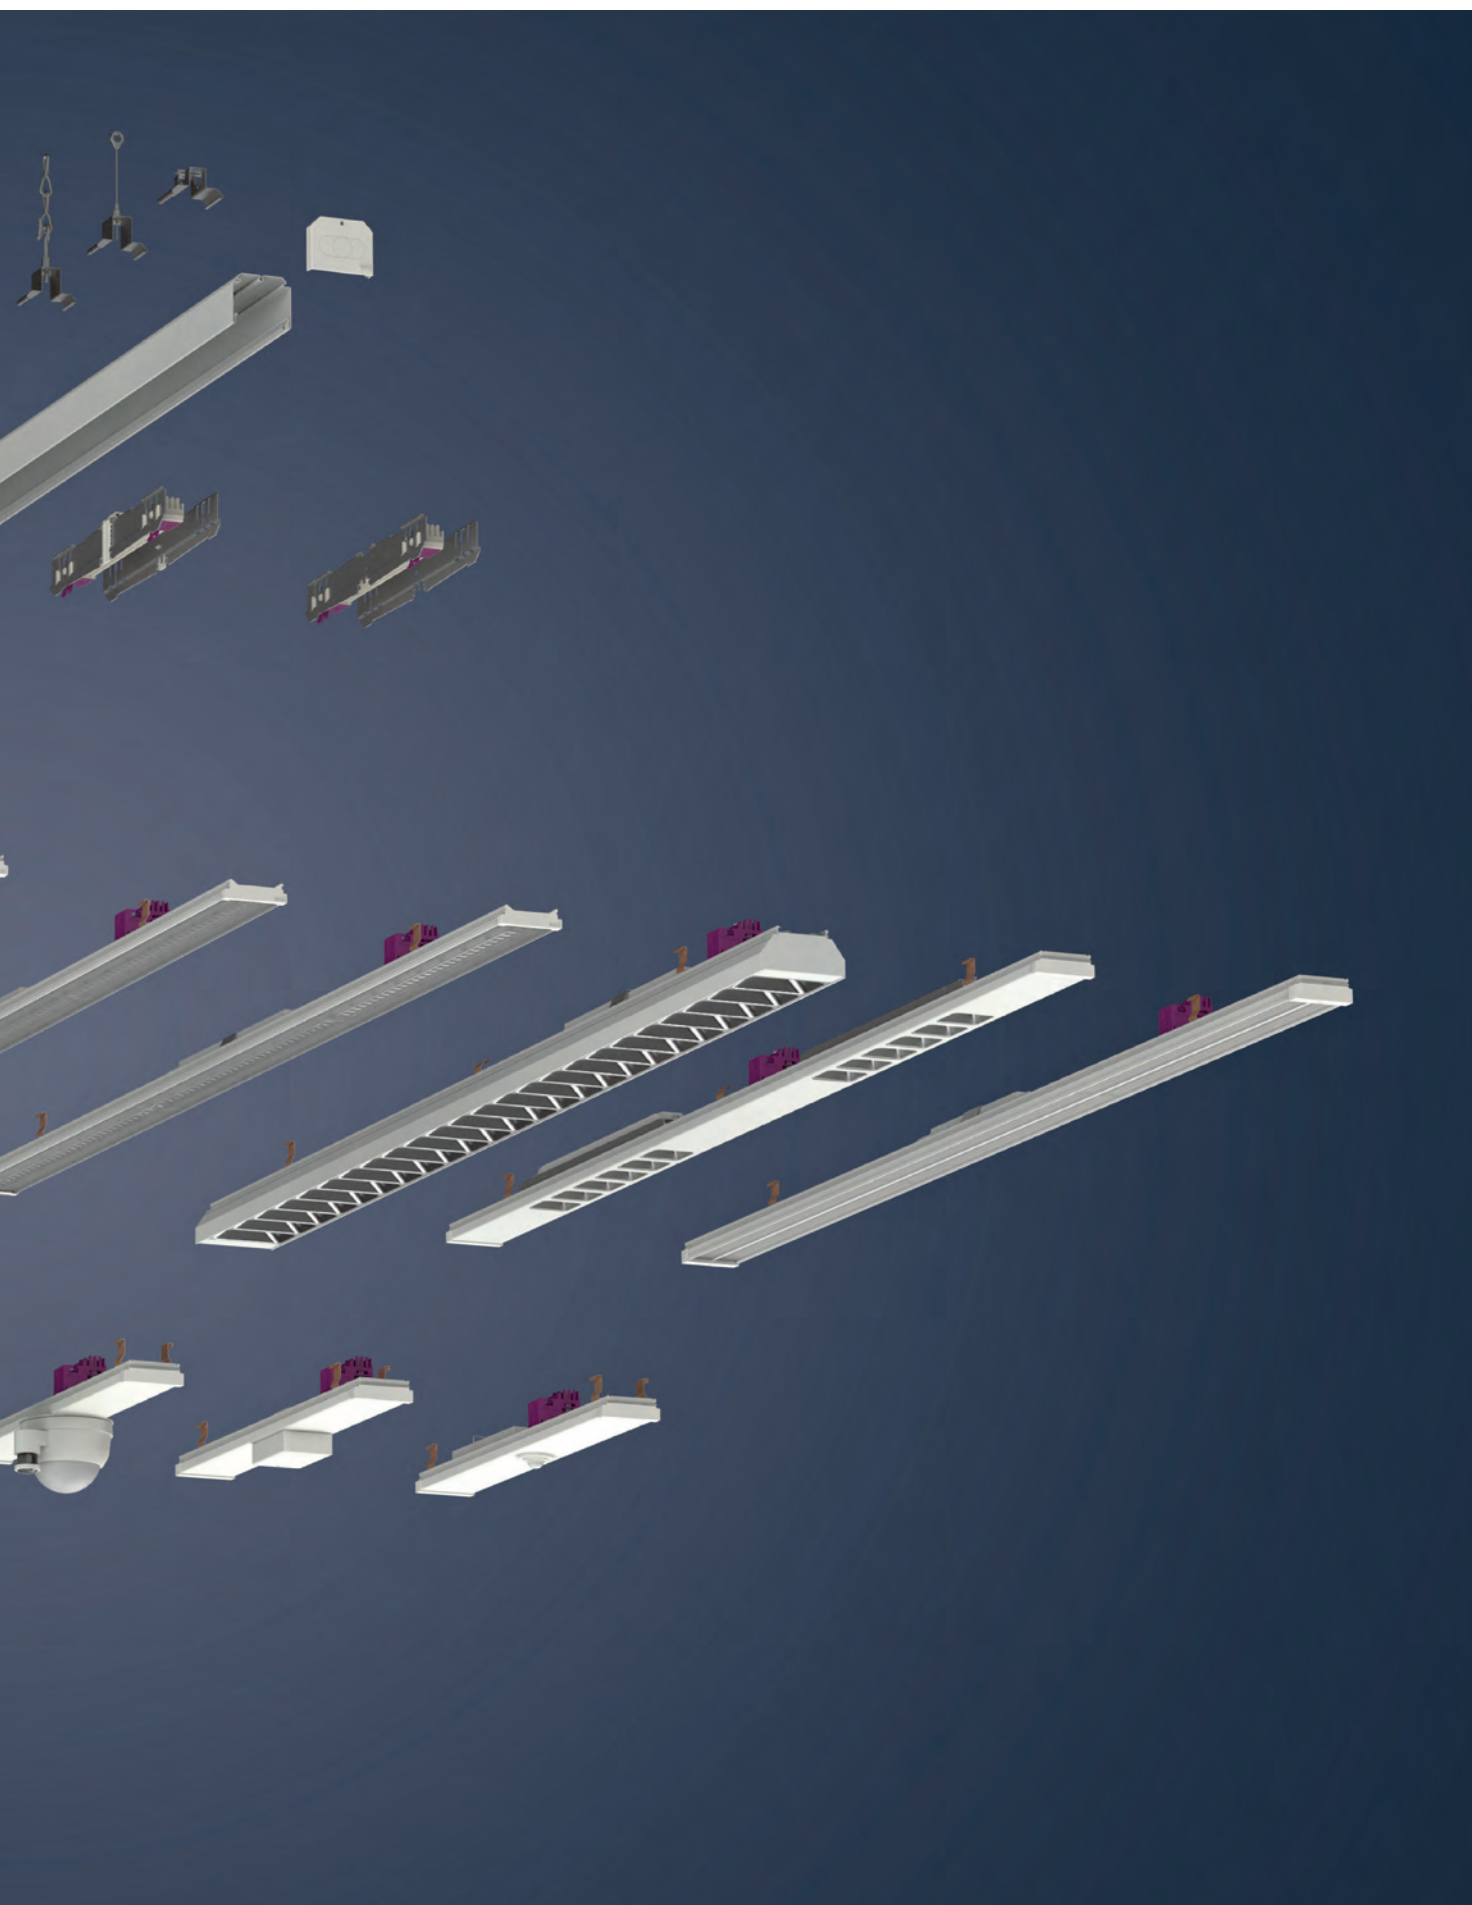

Tragschiene (VL2TM)

Die Tragschiene stellt ein essenzielles Element im RIDI LINIA EVO Lichtbandsystem dar. In Kombination mit Geräteträgern und Modulen bildet sie das grundlegende Gerüst des Systems. Erhältlich in den Farben Silber, Schwarz und Weiß, bietet die Tragschiene nicht nur eine strukturelle Basis, sondern ermöglicht auch eine ästhetische Anpassung an unterschiedliche Umgebungen. Die verschiedenen Pole, die durch das System geboten werden, erweitern die Anpassungsmöglichkeiten und sorgen für eine vielseitige Nutzung. Das RIDI LINIA EVO Lichtbandsystem vereint somit Funktionalität, Design und Flexibilität, um den individuellen Anforderungen an moderne Beleuchtung gerecht zu werden.

TECSELECT 

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7184113	VL2TM 1500-5	5x2,5 mm ²	verkehrsweiß		1500x64x54 mm	
7184122	VL2TM 1500-7	7x2,5 mm ²	verkehrsweiß		1500x64x54 mm	
7184116	VL2TM 3000-5	5x2,5 mm ²	verkehrsweiß		3000x64x54 mm	
7184125	VL2TM 3000-7	7x2,5 mm ²	verkehrsweiß		3000x64x54 mm	
7184119	VL2TM 4500-5	5x2,5 mm ²	verkehrsweiß		4500x64x54 mm	
7184128	VL2TM 4500-7	7x2,5 mm ²	verkehrsweiß		4500x64x54 mm	

Fabrikat RIDI

Projektübersicht

Setup

Produkte

Konfiguration

Optionen und Zubehör

Zusammenfassung

Übersicht

+ NEUES PROJEKT

Erstellen Sie schnell und einfach Ihre individuelle Lichtbandkonfiguration.

+ Neues RIDI LINIA EVO Lichtband

+ Neues RIDI LINIA Lichtband



RIDILINIA EVO®

RIDILINIA EVO®

Lichtbandkonfigurator

EN


↑ SHARE

→ ZUSAMMENFASSUNG

→ WEITER

Zubehör

Netzeinspeiseteil für Stromführung



DEHA NR	Bezeichnung	W	L
7187810	VL2NE-5F	5-polig, flexibel, IP20/54, ölfest, 1 Stück	
7187813	VL2NE-5S	5-polig, eindr., IP20/54, ölfest, 1 Stück	
7187811	VL2NE-7F	7-polig, flexibel, IP20/54, ölfest, 1 Stück	
7187814	VL2NE-7S	7-polig, eindr., IP20 / 54, ölfest, 1 Stück	


Fabrikat RIDI



Enddeckel für Tragschiene

DEHA NR	Bezeichnung	W	L
7187808	VL2TE	weiß, Kunststoff, IP54, 1 Stück	

Fabrikat RIDI



Aufhänger Deckenmontage maximal 20 kg, 1 Stück

DEHA NR	Bezeichnung	L
7187775	VL2THD	

Fabrikat RIDI



Aufhänger Kettenabhängung, einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück

DEHA NR	Bezeichnung	L
7187777	VL2THK	

Fabrikat RIDI



Aufhänger mit Seil 1,5 m und Ringöse, einstellbar, maximal 20 kg, 1 Stück

DEHA NR	Bezeichnung	L
7187778	VL2THS	

Fabrikat RIDI



Tragschienenverbinder, Stromführung IP20, 1 Stück

DEHA NR	Bezeichnung	W	L
7187796	VL2TV-5	5-polig	
7187797	VL2TV-7	7-polig	

Fabrikat RIDI



Tragschienenverbinder, Stromführung IP54, 1 Stück

DEHA NR	Bezeichnung	W	L
7187792	VL2TVS-5	5-polig	
7187793	VL2TVS-7	7-polig	

Fabrikat RIDI



Geräteträger RIDI LINIA EVO

Die Geräteträger des RIDI LINIA EVO Lichtbandsystems bieten neben unterschiedlichsten Optiken, Lichtverteilungen innovative Lösungen für eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen. Mit seinem bewährten Baukastensystem ermöglicht es flexible Konfigurationen und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.


- Geräteträger von bis zu 206 lm/W
- Blendfreies Arbeiten mit Geräteträgern mit einem UGR ≤ 19
- 2 Meter Geräteträger, die eine optimierte und schnelle Projektumsetzung ermöglichen

Durch das perfekte Zusammenspiel zwischen Optik + LED Technik gepaart mit hohen Lebensdauern bis zu 100.000 Betriebsstunden ist RIDI LINIA EVO auf ganzer Linie nachhaltig und effizient. Anwendungsmöglichkeiten in Industriehallen, Büros oder öffentlichen Einrichtungen.

Durch die Kombination von Innovation und bewährter Technologie schafft dieses Lichtbandsystem eine optimale Beleuchtungslösung für anspruchsvolle Anwendungen.

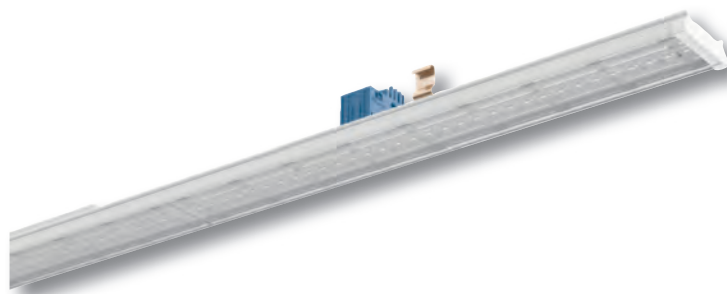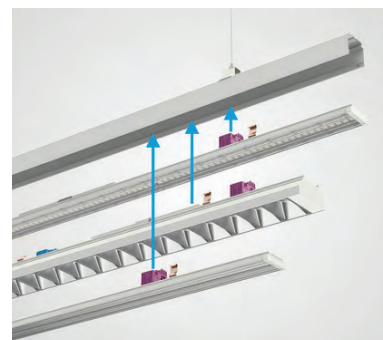

Aufschlüsselung der Typenbezeichnung

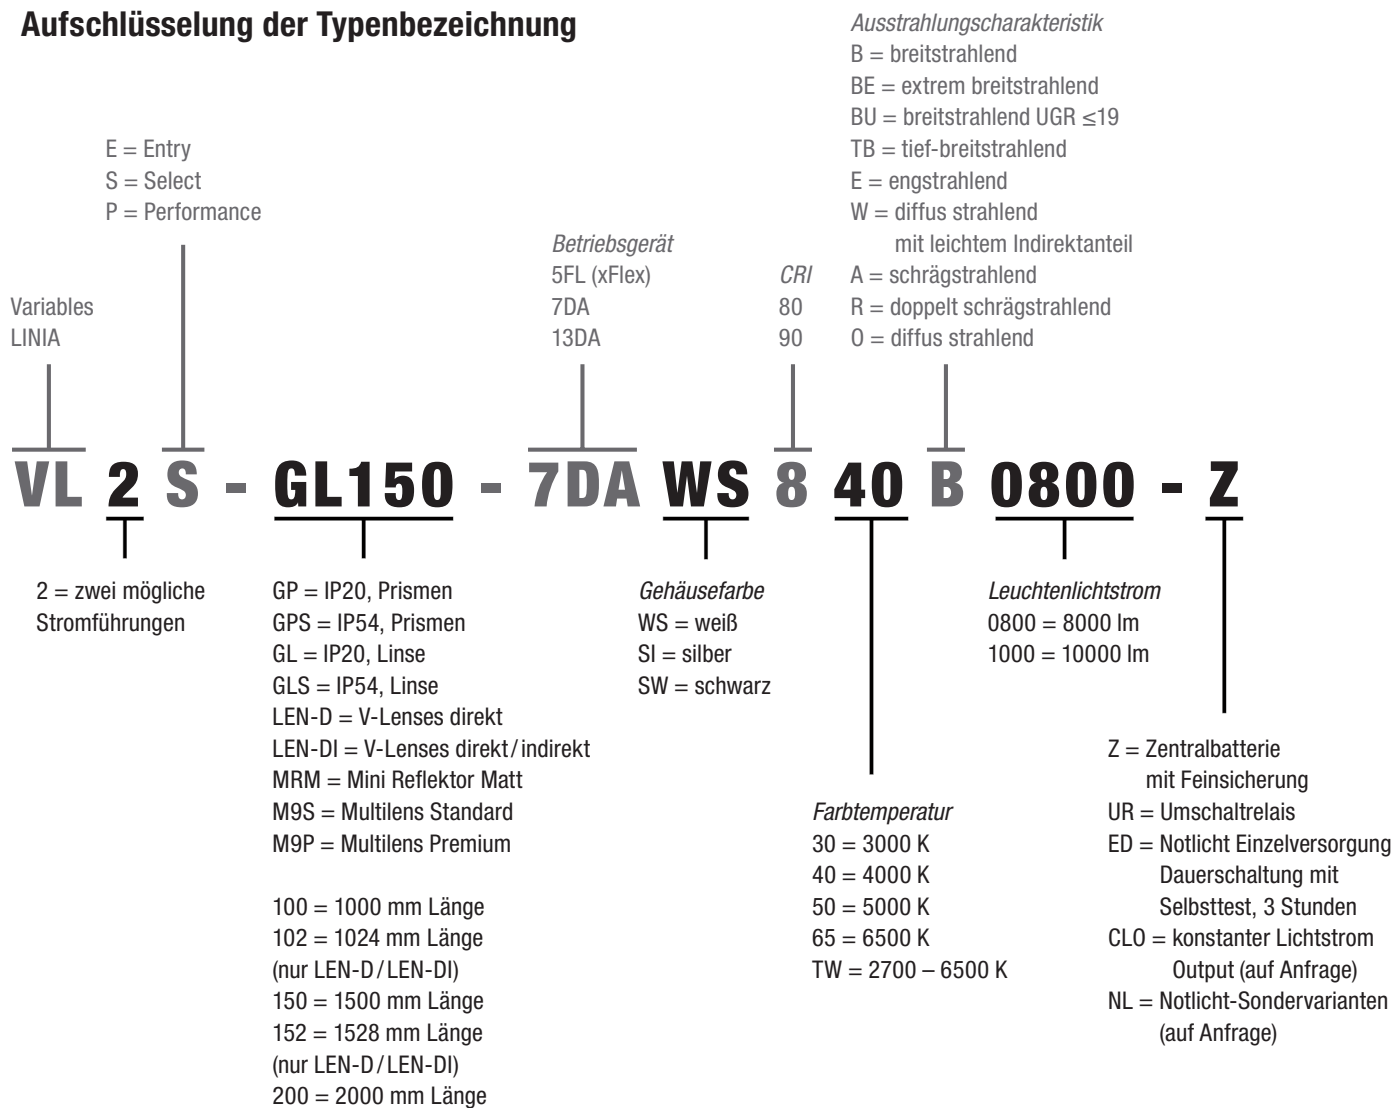



LEISTUNGSÜBERSICHT

UNSERE PACKAGES

PERFORMANCE VL2P

Maximale Leistung und überragende Lichtqualität mit langer Lebensdauer, bester Effizienz, erhöhtem CRI und Tunable White – perfekte PERFORMANCE

Max. Leuchtenlichtstrom	20.000 lm
Effizienz	bis zu 206 lm/W
Lebensdauer L80B50	100.000 h
Schutzart	IP20 + IP54
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 2700–6500 K
Gehäusefarben	weiß, silber, schwarz
CRI	80, 90

SELECT VL2S

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit hoher Leistung und zuverlässiger Lebensdauer – die optimale Wahl: SELECT

Max. Leuchtenlichtstrom	17.000 lm
Effizienz	bis zu 191 lm/W
Lebensdauer L80B50	100.000 h
Schutzart	IP20 + IP54
Gehäusefarben	weiß, silber, schwarz
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
CRI	80

ENTRY VL2E

Zugeschnittene Produktauswahl für Basis-Projekte bei optimalem Preis-Leistungsverhältnis – easy ENTRY

Max. Leuchtenlichtstrom	13.000 lm
Effizienz	bis zu 170 lm/W
Lebensdauer L80B50	50.000 h
Schutzart	IP20
Gehäusefarben	weiß
Farbtemperatur	4000 K
CRI	80

Geräteträger VL2.-GL...B..., Lichtverteilung: B breitstrahlend Linsenoptik

Die Universallösung

- Einsatzbereich bis zu 10 Meter
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- UGR-Optimierung für blendfreies Licht (≤ 22)

**Performance**

Gehäusefarben: weiß/silber/schwarz, Lichtfarben: 830/840/850/865/8TW

DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
7184150	VL2P-GL150-5FLWS840B1500	84 W/15140 lm/4000 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	● ●
7184156	VL2P-GL150-5FLWS865B1500	84 W/14760 lm/6500 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	

Select^{NEU}

Gehäusefarben: weiß/silber/schwarz, Lichtfarben: 830/840/865

DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
7184153	VL2S-GL150-5FLWS840B0900	50 W/8910 lm/4000 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	● ● ● ● ● ●
7184152	VL2S-GL150-5FLWS865B0900	50 W/8910 lm/6500 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	● ●
7343000	VL2S-GL150-5FLWS865B1200	71 W/12480 lm/6500 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	
7184165	VL2S-GL150-7DAWS840B0900	51 W/9070 lm/4000 K	DALI-2	weiß		1500x67x64 mm	● ● ●
7343002	VL2S-GL150-7DAWS865B0900	51 W/8920 lm/6500 K	DALI	weiß		1500x67x64 mm	
7184166	VL2P-GL150-7DAWS865B1500	84 W/14950 lm/6500 K	DALI-2	weiß		1500x67x64 mm	

Fabrikat RIDI

Geräteträger VL2.-GLS...BU... Lichtverteilung: BU breitstrahlende UGR-Linsenoptik

Exzellente Entblendung, robuster Schutz

- Einsatzbereich bis zu 6 Meter
- Exzellente Entblendung mit $UGR \leq 19$ (bis 7000 lm) oder $\leq UGR 22$ bei hohem Lichtstrom, kombiniert mit Schutzart IP54
- Verbesserte Arbeitsumgebung durch erstklassige Lichtqualität

**Performance^{NEU}**

DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
7187820	VL2P-GLS150-7DAWS840BU1500	83 W/14730 lm/4000 K	DALI-2	weiß		1500x67x70 mm	
7187818	VL2P-GLS150-5FLWS840BU1500	84 W/14850 lm/4000 K	xFlex	weiß		1500x67x70 mm	
7267117	VL2P-GLS150-5FLWS865BU1500	84 W/14800 lm/6500 K	xFlex	weiß		1500x67x61 mm	
7342777	VL2P-GLS150-7DAWS865BU1500	87 W/14320 lm/6500 K	DALI	weiß		1500x67x70 mm	

Fabrikat RIDI

Geräteträger VL2.-GPS...B..., Lichtverteilung: B breitstrahlend Prismenoptik

Prismenoptik IP54 – für höchste Ansprüche

- Geeignet für Höhen bis zu 10 Meter
- IP54-geschützt – ideal für Reifenlager sowie metall-, holz- und papierverarbeitende Betriebe
- Ideal für Retail, Data Center, Logistik

**Select^{NEU}**

Gehäusefarben: weiß/silber/schwarz, Lichtfarben: 830/840/865

DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
7186240	VL2S-GPS150-5FLWS840B0900	51 W/8910 lm/4000 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	● ●
7184238	VL2S-GPS150-7DAWS840B0900	51 W/8910 lm/4000 K	DALI 2	weiß		1500x67x64 mm	● ●
7343012	VL2S-GPS150-7DAWS865B0900	51 W/8730 lm/6500 K	DALI	weiß		1500x67x64 mm	
7184236	VL2S-GPS150-5FLWS840B1200	71 W/12480 lm/4000 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	
7184239	VL2S-GPS150-7DAWS840B1200	72 W/12480 lm/4000 K	DALI-2	weiß		1500x67x64 mm	
7189977	VL2S-GPS150-5FLWS865B0900	50 W/8730 lm/6500 K	xFlex	weiß		1500x67x64 mm	

Fabrikat RIDI


Modario 31

**Der Klassiker, jetzt
mit bis zu 12 Adern.**

- 12 Adern max.
- Effizienz > 180 lm/W
- Lebensdauer bis zu 70.000 h
- 4 Abstrahlcharakteristiken
- 2 Lichtfarben
- Farbwiedergabe CRI 80
- Schutzart max. IP50
- Umgebungstemperatur max. +40 °C

> 180
lm/W

12
Adern

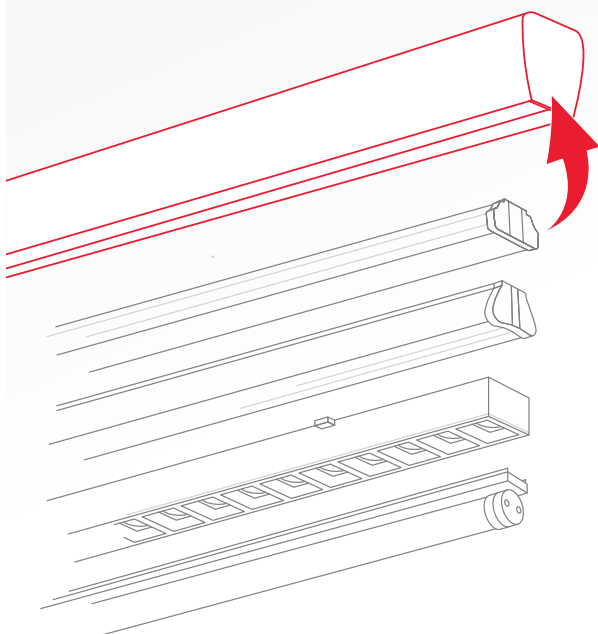

Lichtbandsysteme Modario® 31

Modario® 31 Gen.2 Leuchteneinsätze^{NEU}

- LED-Einsatz PS: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Abdeckung aus PMMA
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend
- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5 °C
- Anschluss: Stecker, 3-polig, mit Phasenwahl

LED	IP50	IK03	-35 °C ... +35 °C	UGR ≤28	CRI >80
-----	------	------	-------------------------	------------	------------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7215751	53BM812DV6A5C2	61 W/10550 lm/4000 K	DALI 2	weiß	1495x81x82 mm	
7340695	53BM812DV4A5C2D	61 W/10860 lm/4000 K	DALI 2	weiß	1495x81x82 mm	
7215753	53BM812MV4A5C2	61 W/10960 lm/4000 K	Multi EIN/AUS	weiß	1495x81x82 mm	● ●
7215747	53BM812CV685C2	61 W/8970 lm/6500 K	Multi EIN/AUS	weiß	1495x81x82 mm	●
7215746	53BM812CV4DXD2	69 W/13040 lm/4000 K	Multi EIN/AUS, CLOi	weiß	1495x81x82 mm	
7215754	53BM812MV4FXD2	82 W/15440 lm/4000 K	Multi EIN/AUS	weiß	1495x81x82 mm	
7215750	53BM812DV4F5D2	87 W/15730 lm/4000 K	DALI 2	weiß	1495x81x82 mm	


Fabrikat Siteco



Modario® 31 Tragschienen, IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
2582249	5TR10150Q	5-polig, max. 2,5 mm ²	weiß		1495 mm, einlängig	● ● ●
2936428	5TR101A0Q	10-polig, max. 2,5 mm ²	weiß		1495 mm, einlängig	● ● ●
2582250	5TR10250Q	5-polig, max. 2,5 mm ²	weiß		2990 mm, zweilängig	● ● ●
2643354	5TR102A0Q	10-polig, max. 2,5 mm ²	weiß		2990 mm, zweilängig	● ● ●
2582251	5TR10350Q	5-polig, max. 2,5 mm ²	weiß		4485 mm, dreilängig	● ● ●
2643360	5TR103A0Q	10-polig, max. 2,5 mm ²	weiß		4485 mm, dreilängig	● ● ●

Fabrikat Siteco

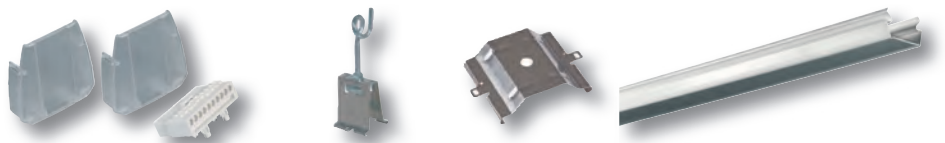


Modario® 31 Zubehör

DEHA NR	Bezeichnung	L
2582272	5TR9016	Stirnwand: PC, transparent mit 10-poliger Einspeisung (1 Set = 2 Stück)
2582285	5TR9012	Kettenabhängiger, aus Stahl, verzinkt, Tragkraft 30 kg
2083568	5LS91101EA	Deckenbefestigungselement, aus Federstahl (V2A)
6914617	5TR30200Q2	Blindabdeckung, 1495 mm, weiß

Fabrikat Siteco

Sanierungs-Leuchteneinsätze 31

Aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), für IP20.

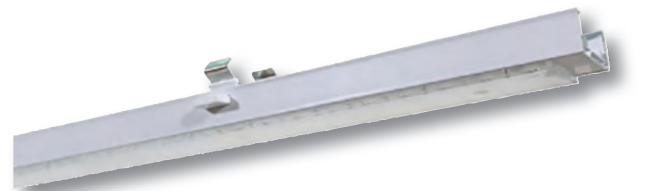

DEHA NR	Bezeichnung	L
7142341	51RE12MC48B005	Gen.2, inkl. 5-adriger DV
7142281	51RE12DC49B007	Gen.2, inkl. 7-adriger DV
6944114	59RC1D	Stirnwand
6944113	59RP007	Steckverbindung, Einsteckmontage
7000377	59RE10B	Blindabdeckung, Alu weiß
7142278	59RT007	Durchverdrahtung
7142279	59RT1FNK	Einspeisung, mit Buchse
7142280	59RT1FTK	Ausspeisung, mit Stecker

Fabrikat Siteco

LED-Hallenleuchten Highbay Performer G6

- Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit verbessertem ultraflachen Design
- Auch als Smart-Lighting-Lösung (BLE), oder als DALI2 dimmbar
- Flexible Lösung durch drei verschiedene Abstrahlwinkel: breit (W), eng (N) und asymmetrisch (AS)
- Versionen mit besonders hoher Leistung, bis zu 40.000 lm
- Inklusive Membrane zur Verhinderung Kondenswasserbildung
- Im Lieferumfang: IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil
- Geeignet für Turnhallen und Sportanlagen durch Ballwurfsicherheit
- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat
- Cover Material: Polycarbonat



Ein-Aus

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7268144	LEDHighbay-P6 70W-840-N	70 W/13300 lm/4000 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268145	LEDHighbay-P6 70W-840-W	70 W/14000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268146	LEDHighbay-P6 70W-840-AS	70 W/13300 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	● ●
7268147	LEDHighbay-P6 70W-857-N	70 W/13300 lm/5700 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268148	LEDHighbay-P6 70W-857-W	70 W/14000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268149	LEDHighbay-P6 70W-857-AS	70 W/13300 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268150	LEDHighbay-P6 95W-840-N	95 W/18050 lm/4000 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268151	LEDHighbay-P6 95W-840-W	95 W/19000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	●
7268152	LEDHighbay-P6 95W-840-AS	95 W/18050 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	● ●
7268153	LEDHighbay-P6 95W-857-N	95 W/18050 lm/5700 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268154	LEDHighbay-P6 95W-857-W	95 W/19000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268155	LEDHighbay-P6 95W-857-AS	95 W/18050 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268156	LEDHighbay-P6 130W-840-N	130 W/24700 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268157	LEDHighbay-P6 130W-840-W	130 W/26000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	● ● ● ●
7268158	LEDHighbay-P6 130W-840-AS	130 W/24700 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268159	LEDHighbay-P6 130W-857-N	130 W/24700 lm/5700 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268160	LEDHighbay-P6 130W-857-W	130 W/26000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268161	LEDHighbay-P6 130W-857-AS	130 W/24700 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268162	LEDHighbay-P6 170W-840-W	170 W/34000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	● ●
7268163	LEDHighbay-P6 170W-840-N	170 W/32300 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268164	LEDHighbay-P6 170W-840-AS	170 W/32300 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268165	LEDHighbay-P6 170W-857-W	170 W/34000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268166	LEDHighbay-P6 170W-857-N	170 W/32300 lm/5700 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268167	LEDHighbay-P6 170W-857-AS	170 W/32300 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268168	LEDHighbay-P6 200W-840-W	200 W/40000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268169	LEDHighbay-P6 200W-840-N	200 W/38000 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268170	LEDHighbay-P6 200W-840-AS	200 W/38000 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268171	LEDHighbay-P6 200W-857-W	200 W/40000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268172	LEDHighbay-P6 200W-857-N	200 W/38000 lm/5700 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268173	LEDHighbay-P6 200W-857-AS	200 W/38000 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	

Fabrikat OPPLE


DALI2

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7268083	LEDHighbay-P6 70W-DALI-840-N	70 W/13300 lm/4000 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268084	LEDHighbay-P6 70W-DALI-840-W	70 W/14000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268085	LEDHighbay-P6 70W-DALI-840-AS	70 W/13300 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268086	LEDHighbay-P6 70W-DALI-857-N	70 W/13300 lm/5700 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268087	LEDHighbay-P6 70W-DALI-857-W	70 W/14000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268088	LEDHighbay-P6 70W-DALI-857-AS	70 W/13300 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268089	LEDHighbay-P6 95W-DALI-840-N	95 W/18050 lm/5700 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268090	LEDHighbay-P6 95W-DALI-840-W	95 W/19000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268091	LEDHighbay-P6 95W-DALI-840-AS	95 W/18050 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268092	LEDHighbay-P6 95W-DALI-857-N	95 W/18050 lm/5700 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268093	LEDHighbay-P6 95W-DALI-857-W	95 W/19000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268094	LEDHighbay-P6 95W-DALI-857-AS	95 W/18050 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268095	LEDHighbay-P6 130W-DALI-840-N	130 W/24700 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268096	LEDHighbay-P6 130W-DALI-840-W	130 W/26000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	●
7268097	LEDHighbay-P6 130W-DALI-840-AS	130 W/24700 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268098	LEDHighbay-P6 130W-DALI-857-N	130 W/24700 lm/5700 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268100	LEDHighbay-P6 130W-DALI-857-W	130 W/26000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	●
7268101	LEDHighbay-P6 130W-DALI-857-AS	130 W/24700 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268102	LEDHighbay-P6 170W-DALI-840-N	170 W/32300 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268103	LEDHighbay-P6 170W-DALI-840-W	170 W/34000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	●
7268104	LEDHighbay-P6 170W-DALI-840-AS	170 W/32300 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268105	LEDHighbay-P6 170W-DALI-857-N	170 W/32300 lm/5700 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268106	LEDHighbay-P6 170W-DALI-857-W	170 W/34000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268107	LEDHighbay-P6 170W-DALI-857-AS	170 W/32300 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268138	LEDHighbay-P6 200W-DALI-840-N	200 W/38000 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268139	LEDHighbay-P6 200W-DALI-840-W	200 W/40000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268140	LEDHighbay-P6 200W-DALI-840-AS	200 W/38000 lm/4000 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268141	LEDHighbay-P6 200W-DALI-857-N	200 W/38000 lm/5700 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268142	LEDHighbay-P6 200W-DALI-857-W	200 W/40000 lm/5700 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268143	LEDHighbay-P6 200W-DALI-857-AS	200 W/38000 lm/5700 K/60°x100°	grau		Ø 390, H 97 mm	

Fabrikat OPPLÉ

LED-Hallenleuchten Highbay Performer Linear

- Erhältlich in den Versionen Smart Lighting (BLE2)
- Robuste und leistungsstarke Highbay-Lösung mit rechteckigem Design
- Ultrahoher Output bis zu 54000 lm
- Drei verschiedene Abstrahlwinkel: breit, asymmetrisch und extra asymmetrisch
- Inklusive Aufhängung (1 m)
- Notlichtversionen (EM) verfügbar
- Standardmäßig verfügbar in DALI2
- Kippbarer Montagebügel als Zubehör erhältlich
- Steuerbar: DALI2/BLE2
- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat

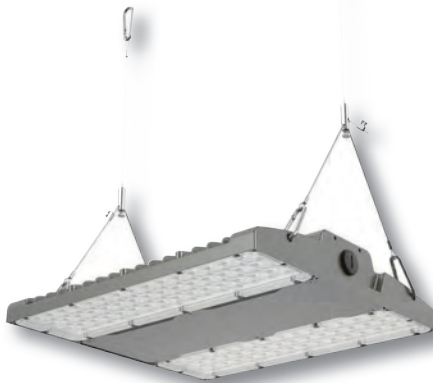

LED	IP66	IK10	80.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie	-30 °C ... +50 °C	DALI 2	CRI >80	Bluetooth	Flacker- frei	D	1 M	TECSELECT
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	--------	------------	-----------	------------------	---	-----	-----------

DALI2^{NEU}

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7189287	LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-W	150 W/27000 lm/4000 K/110°	grau		340x325x60 mm	
7189290	LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-AS	150 W/27000 lm/4000 K/60°x105°	grau		340x325x60 mm	
7189293	LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-XAS	150 W/27000 lm/4000 K/25°x85°	grau		340x325x60 mm	
7189288	LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-W	240 W/43200 lm/4000 K/110°	grau		680x325x60 mm	
7189291	LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-AS	240 W/43200 lm/4000 K/60°x105°	grau		680x325x60 mm	
7189294	LEDHighbay-Lin-P 240W-DALI-840-XAS	240 W/43200 lm/4000 K/25°x85°	grau		680x325x60 mm	
7189289	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-W	300 W/54000 lm/4000 K/110°	grau		680x325x60 mm	
7189292	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-AS	300 W/54000 lm/4000 K/60°x105°	grau		680x325x60 mm	
7189295	LEDHighbay-Lin-P 300W-DALI-840-XAS	300 W/54000 lm/4000 K/25°x85°	grau		680x325x60 mm	

Fabrikat OPPLÉ

LED-Hallenleuchten Highbay EcoMax G4

- Kostengünstige Highbay-Lösung mit elegantem schlanken Design
- Hohe Lichtausbeute von 170 lm/W
- Hoher Lumenoutput, bis zu 34.000 lm
- Versionen mit engem (N) Abstrahlwinkel erhältlich
- Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehör erhältlich
- Bis zu 60 % Energieeinsparung im Vergleich zu HID-Lösungen
- Steuerbar: DALI2
- Gehäusematerial: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat
- Cover Material: Polycarbonat



Maße Reflektor:

Reflektor Rd336: Ø 474, H 205 mm

Reflektor Rd390: Ø 550, H 228 mm



LED	IP66	IK08	70.000 h Lebensdauer L80
5 Jahre Garantie	-30 °C ... +50 °C	DALI 2	CRI >80

Flacker-
frei

TECSELECT

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7268176	LEDHighbay-E4 130W-840-N-DALI	130 W/22100 lm/4000 K/60°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268177	LEDHighbay-E4 130W-840-W-DALI	130 W/22100 lm/4000 K/100°	grau		Ø 336, H 97 mm	
7268178	LEDHighbay-E4 200W-840-N-DALI	200 W/34000 lm/4000 K/60°	grau		Ø 390, H 97 mm	
7268179	LEDHighbay-E4 200W-840-W-DALI	200 W/34000 lm/4000 K/100°	grau		Ø 390, H 97 mm	

Fabrikat OPPLE



LED-Hallenleuchten Highbay Basic

- Kostengünstige LED-Highbay-Lösung mit elegantem und schlankem Design
- Erhältlich in Lumenpaketen von 10800 bis 31200 Lumen
- Hohe Effizienz von bis zu 130 lm/W
- Reflektoren und Halterungen als Zubehör erhältlich
- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat
- Steuerbar: Ein-Aus
- Anschlusskabel: 1 m



LED	IP65	IK08	50.000 h Lebensdauer L70	5 Jahre Garantie	-30 °C ... +50 °C	CRI >80	D	Flacker- frei	1 M	TECSELECT »
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	------------	---	------------------	-----	-------------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7204019	LEDHighbay-B 80W-840-W	80 W/10400 lm/4000 K	mattschwarz		Ø 228, H 77 mm	●
7204020	LEDHighbay-B 80W-857-W	80 W/10400 lm/5700 K	mattschwarz		Ø 228, H 77 mm	
7204021	LEDHighbay-B 120W-840-W	120 W/15600 lm/4000 K	mattschwarz		Ø 291, H 78 mm	
7204022	LEDHighbay-B 120W-857-W	120 W/15600 lm/5700 K	mattschwarz		Ø 291, H 78 mm	
7204023	LEDHighbay-B 150W-840-W	150 W/19500 lm/4000 K	mattschwarz		Ø 291, H 78 mm	●
7204024	LEDHighbay-B 150W-857-W	150 W/19500 lm/5700 K	mattschwarz		Ø 291, H 78 mm	
7204025	LEDHighbay-B 200W-840-W	200 W/26000 lm/4000 K	mattschwarz		Ø 375, H 78 mm	
7204026	LEDHighbay-B 200W-857-W	200 W/26000 lm/5700 K	mattschwarz		Ø 375, H 78 mm	
7204027	LEDHighbay-B 240W-840-W	240 W/31200 lm/4000 K	mattschwarz		Ø 375, H 78 mm	
7204028	LEDHighbay-B 240W-857-W	240 W/31200 lm/5700 K	mattschwarz		Ø 375, H 78 mm	

Fabrikat OPPLÉ

LED-Hallenleuchten Highbay EcoMax G3


- Kostengünstige Highbay-Lösung
- Hohe Lichtausbeute von bis zu 155 lm/W
- Engstrahlende Versionen verfügbar (180/220W)
- Reflektoren, Halterung und IP68-Anschluss als Zubehör erhältlich
- Steuerbar: Ein-Aus
- Gehäusematerial: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat
- Cover Material: Polycarbonat
- Anschlusskabel: 1 m



LED	IP65	IK08	50.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie	-30 °C ... +50 °C	Ra>80	Flacker- frei	1 M	TECSELECT »
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	-------	------------------	-----	-------------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7144122	LEDHighbay-E3 70W-840-W	70 W/10850 lm/4000 K	grau		Ø 260, H 159 mm	
7144123	LEDHighbay-E3 70W-857-W	70 W/10850 lm/5700 K	grau		Ø 260, H 159 mm	
7144124	LEDHighbay-E3 110W-840-W	110 W/17050 lm/4000 K	grau		Ø 340, H 159 mm	
7144125	LEDHighbay-E3 110W-857-W	110 W/17050 lm/5700 K	grau		Ø 340, H 159 mm	
7144126	LEDHighbay-E3 140W-840-W	140 W/21700 lm/4000 K	grau		Ø 340, H 159 mm	
7144127	LEDHighbay-E3 140W-857-W	140 W/21700 lm/5700 K	grau		Ø 340, H 159 mm	
7144128	LEDHighbay-E3 180W-840-N	180 W/27900 lm/4000 K	grau		Ø 420, H 159 mm	
7144129	LEDHighbay-E3 180W-840-W	180 W/27900 lm/4000 K	grau		Ø 420, H 159 mm	
7144130	LEDHighbay-E3 180W-857-W	180 W/27900 lm/5700 K	grau		Ø 420, H 159 mm	
7144131	LEDHighbay-E3 220W-840-N	220 W/34100 lm/4000 K	grau		Ø 420, H 159 mm	
7144132	LEDHighbay-E3 220W-840-W	220 W/34100 lm/4000 K	grau		Ø 420, H 159 mm	
7144133	LEDHighbay-E3 220W-857-W	220 W/34100 lm/5700 K	grau		Ø 420, H 159 mm	

Fabrikat OPPLÉ

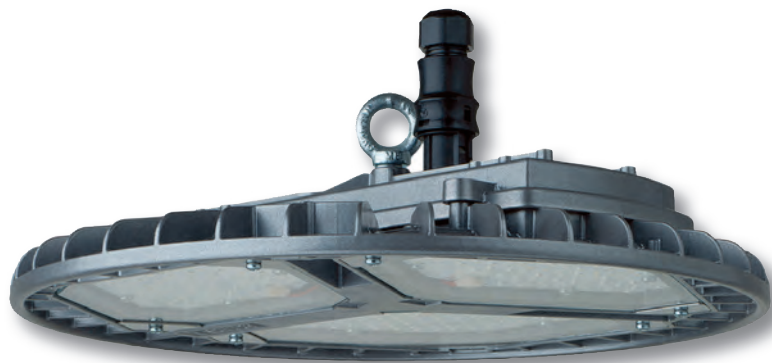

Hallenleuchte TRIANO *disc* 3410/3420/3430..., SKI^{NEU}

- Robuster Aluminiumdruckguss-Körper mit Kühlrippen und integriertem EVG-Gehäuse. 1-3 LED-Module mit PC-Abdeckungen und integrierten Optiken.
Alle Gehäuseteile pulverlackiert DB 702 glatt, matt
- Lichtverteilung: breit- (B) bzw. tiefbreitstrahlend (TB)
- Elektrischer Anschluss: 3-polige (DIMD 5-polige) Schnellsteckverbindung (FastConnect), Buchse beiliegend, Stecker an Gehäuse montiert
- Befestigung: 1-Punkt-Montage, hängend.
Ringöse im Lieferumfang enthalten
- **Optionen:** LIMAS Air Funkmodul (CASAMBI®) mit FastConnect Schnellsteckverbindung zum Steuern von DIMD Leuchten, breit-, tiefbreit- und tiefstrahlende Optiken, Konstantlichtstromfunktion, für Lebensmittelbereiche, zum Anschluss an zentrale Notversorgungssysteme bzw. Notlichtnetze etc.



LED	IP65	IK09	80.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie		-25 °C ... +50 °C		TECSELECT
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	--	-------------------------	--	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6206394	3410 L100B D	65 W/10000 lm/5000 K	grau		Ø 312, H 146 mm	
6206398	3420 L200B D	123 W/20000 lm/5000 K	grau		Ø 362, H 146 mm	
6206401	3420 L200TB D	112 W/18000 lm/5000 K	grau		Ø 362, H 146 mm	
6206405	3430 L300B D	195 W/30000 lm/5000 K	grau		Ø 392, H 146 mm	
6206409	3430 L300TB D	195 W/30000 lm/5000 K	grau		Ø 392, H 146 mm	
6897083	3410 L100B D 840	65 W/10000 lm/4000 K	grau		Ø 312, H 146 mm	
6897085	3420 L200B D 840	123 W/20000 lm/4000 K	grau		Ø 362, H 146 mm	
6897086	3420 L200TB D 840	123 W/20000 lm/4000 K	grau		Ø 362, H 146 mm	
6897088	3430 L300B D 840	195 W/30000 lm/4000 K	grau		Ø 392, H 146 mm	
6897089	3430 L300TB D 840	195 W/30000 lm/4000 K	grau		Ø 392, H 146 mm	

Fabrikat Schuch

LED-Hallenleuchte CoreLine Gen5

- Kompakte und robuste, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte aus Aluminium mit tief- oder breitstrahlender kreisförmiger Linsenoptik aus Polycarbonat
- Drei Baugrößen mit vier Leuchtenlichtströmen bis zu 30.000 lm
- Hohe Effizienz: bis zu 159 lm/W
- Neutralweißes (4.000 K) oder tageslichtweißes (6.500 K) Licht
- Mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), PSD-Betriebsgerät ist gleichspannungsgerecht
- Mit Montagehaken und elektrischem IP65-Anschluss
- Zubehör: Montagebügel
- Kompakte LED-Hallenleuchte für einfache Handhabung
- Geringes Gewicht: nur 1,9 – 5,5 kg
- Gute Entblendung aufgrund hochpräziser Linsenoptik
- Schnelle Montage mit Ein-Punkt-Aufhängung
- Industrie- und Lagerhallen, auch für Feuchtraumanwendungen
- 5 Jahre Garantie



schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweiß 4.000 K (/840) oder tageslichtweiß 6.500 K (/865)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6889111	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W/10500 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 290, H 90 mm	
6889112	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W/10500 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 290, H 90 mm	● ● ● ●
6889119	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W/10500 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 290, H 90 mm	
6889120	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W/10500 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 290, H 90 mm	
6889113	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W/20000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889114	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W/20000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	● ● ● ● ●
6889127	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W/25000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 393, H 99 mm	
6889128	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W/25000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 393, H 99 mm	●
6889121	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W/20000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889122	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W/20000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889129	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W/25000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 393, H 99 mm	
6889130	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W/25000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 393, H 99 mm	

DALI-regelbar (PSD), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB), neutralweiß 4000 K (/840) oder tageslichtweiß 6500 K (/865)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6889115	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W/10500 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 290, H 90 mm	
6889116	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W/10500 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 290, H 90 mm	
6889123	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W/10500 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889124	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W/10500 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889117	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W/20000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889118	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W/20000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889125	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W/20000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889126	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W/20000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 330, H 99 mm	
6889131	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W/25000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 393, H 126 mm	
6889132	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W/25000 lm/4000 K	dunkelgrau		Ø 393, H 126 mm	●
6889133	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W/25000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 393, H 126 mm	
6889134	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W/25000 lm/6500 K	dunkelgrau		Ø 393, H 126 mm	

Fabrikat Philips

Ledinaire Highbay Hallenleuchte Gen3, Multilumen und Multicolour

- All-in: 3 Lichtströme (15000, 22000, 28000 lm), sowie 3 Lichtfarben (4000 K, 5000 K, 6500 K) in einer Leuchte
- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender Lichtverteilung und schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU)
- Gleichmäßige, breitstrahlende Lichtverteilung



schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7237928	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB 100/145/195 W/15000/22000/28000 lm/4000/5000/6500 K		schwarz	Ø 320, H 119 mm	● ● ●
Fabrikat Philips					

Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2, 167... G2 VARIO, SK I mit variabel einstellbarem Lichtstrom (außer Ausführung LW)

- Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
- Abschlusswanne: PMMA satiniert, Verschlussklammern: Edelstahl
- Reflektor: Lackiert, aushängbar, elektrische Komponenten aufmontiert
- LED: Linearmodule 4000 K



Ausführung VARIO AUS für ungeschützte Außenbereiche:

Abschlusswanne UV-beständig, Silikondichtung, 1 Verschraubung und 1 Druckausgleichselement M20

Ausführung LW für Landwirtschaft und Tierhaltung: Hochresistente LED mit zusätzlicher Schutzlackierung, korrosionssicher gekapseltes EVG, dauerhaft ammoniakbeständig, Silikondichtung, DLG geprüft, Lebensdauer L80 > 70.000h

Optionen: Dimmbar (DALI), Durchgangsverdrahtung, Schnellsteckverbindung FastConnect (FC), diverse Farbtemperaturen, für Lebensmittelbereiche, Korridorfunktion usw., hocheffiziente HE VARIO Ausführung.



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
7164943	167 12LG2 VARIO	18/30 W/2700/4300 lm/4000 K	grau	35°	1185x85x88 mm	● ● ● ● ● ●
7164944	167 15LG2 VARIO	25/43 W/3800/6200 lm/4000 K	grau	35°	1477x85x88 mm	● ● ● ● ● ●
7164951	167 12LG2 VARIO AUS	18/30 W/2700/4300 lm/4000 K	grau	35°	1185x85x88 mm	● ● ● ● ● ●
7164952	167 15LG2 VARIO AUS	25/43 W/3800/6200 lm/4000 K	grau	35°	1477x85x88 mm	● ● ● ● ● ●
6173792	167 12L42G2 LW	23 W/4000 lm/4000 K	grau	35°	1185x85x88 mm	● ● ● ● ● ●
6173793	167 15L60G2 LW	37 W/6140 lm/4000 K	grau	35°	1477x85x88 mm	● ● ● ● ● ●

Fabrikat Schuch

Feuchtraumleuchte LEDVANCE Damp Proof Housing GEN 3

- Leuchte für T8-LED-Lampen mit werkzeuglosem Leuchtenanschluss
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Werkzeuglose Installation
- Integrierte elektrische Sicherung
- Gehäusematerial: Polycarbonat (PC)
- Material Abdeckung: Polycarbonat (PC)




DEHA NR	Bezeichnung	Fa	Ma	L
7072281	DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	grau	675x65x70 mm	● ● ● ● ● ●
7072282	DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	grau	675x95x70 mm	● ● ● ● ● ●
7072283	DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	grau	1280x65x70 mm	● ● ● ● ● ●
7072284	DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	grau	1280x95x70 mm	● ● ● ● ● ●
7072285	DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	grau	1585x65x70 mm	● ● ● ● ● ●
7072286	DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	grau	1585x95x70 mm	● ● ● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

Feuchtraumleuchten, klassische Form DAMP PROOF VALUE

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Gehäuse aus Polycarbonat, Material: Polycarbonat (PC)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Edelstahlklammern mit enthaltenen Sicherheitsschrauben
- Inklusive Montagezubehör (Aufhängungssatz, Diebstahlschutz)
- BEG-förderfähig




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5931735	DP VAL 600	9 W/1080 lm/4000 K	grau	600x77x66 mm	● ● ● ● ● ●
5931733	DP VAL 600	18 W/2160 lm/4000 K	grau	600x77x66 mm	● ● ● ● ● ●
5931731	DP VAL 1200	20 W/2400 lm/4000 K	grau	1200x77x66 mm	● ● ● ● ● ●
5931729	DP VAL 1200	40 W/4800 lm/4000 K	grau	1200x77x66 mm	● ● ● ● ● ●
5931727	DP VAL 1500	25 W/3000 lm/4000 K	grau	1500x77x66 mm	● ● ● ● ● ●
5931725	DP VAL 1500	50 W/6000 lm/4000 K	grau	1500x77x66 mm	● ● ● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED-Feuchtraumleuchten Waterproof Basic G2^{NEU}

- Kostengünstige, Feuchtraumwannenleuchte "Lebenslang wasserdicht"
- Standardmäßig mit Kabeldurchführung für eine schnellere Installation ausgestattet
- Verfügbar in zwei Farbtemperaturen (4000 K/6500 K)
- Einfache, werkzeuglose Installation für den elektrischen Anschluss
- Lieferung mit Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl
- Steuerbar: Ein-Aus
- Abstrahlwinkel: 110°
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Optisches Material: Polycarbonat
- Befestigungsclipsen: Rostfreier Stahl

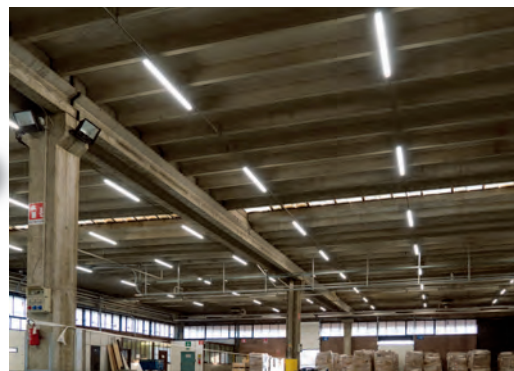

LED	IP65	IK08	30.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie	-20 °C ... +45 °C	Flacker- frei	CRI >80	D	HACCP	UV-beständig	TECSELECT
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------	---	-------	--------------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6930018	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-840	36 W/4680 lm/4000 K	grau		1211x66x67 mm	● ● ●
6930019	LEDWaterproof-B2 L1200-36W-865	36 W/4680 lm/6500 K	grau		1211x66x67 mm	● ● ●
6930020	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-840	50 W/6500 lm/4000 K	grau		1511x66x67 mm	● ● ●
6930021	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	50 W/6500 lm/6500 K	grau		1511x66x67 mm	● ● ●

Fabrikat OPPLÉ

LED-Feuchtraumleuchten Waterproof EcoMax G3

- Kompakte Feuchtraumwannenleuchte mit dem „Lebenslang wasserdicht“ Konzept
- Verbesserte Installation durch neue Twist-and-Lock-Endkappe
- Multilumen Versionen verfügbar
- Leistungsstarke Version mit 8250 lm Leistung
- Einschließlich vandalsicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl
- Ausgestattet mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5 mm²



LED	IP66	IK08	50.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie	-20 °C ... +45 °C	Flacker- frei	CRI >80	D	HACCP	UV-beständig	TECSELECT
-----	------	------	--------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------	---	-------	--------------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7094945	LEDWaterproof-E3 L600-10/19W-840	10/19 W/1400/2660 lm/4000 K	grau		680x62x56 mm	● ● ●
7094949	LEDWaterproof-E3 L1200-17W-840	17 W/2380 lm/4000 K	grau		1260x62x56 mm	● ● ●
7094950	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-840	19/35 W/2660/4900 lm/4000 K	grau		1260x62x56 mm	● ● ●
7094951	LEDWaterproof-E3 L1200-19/35W-865	19/35 W/2660/4900 lm/6500 K	grau		1260x62x56 mm	● ● ●
7094946	LEDWaterproof-E3 L1500-25W-840	25 W/3500 lm/4000 K	grau		1540x62x56 mm	● ● ●
7094952	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-840	25/47 W/3500/6580 lm/4000 K	grau		1540x62x56 mm	● ● ●
7094953	LEDWaterproof-E3 L1500-25/47W-865	25/47 W/3500/6580 lm/6500 K	grau		1540x62x56 mm	● ● ●
7094947	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-840	44/55 W/6600/8250 lm/4000 K	grau		1540x62x56 mm	● ● ●
7094948	LEDWaterproof-E3 L1500-44/55W-865	44/55 W/6600/8250 lm/6500 K	grau		1540x62x56 mm	● ● ●

Fabrikat OPPLÉ

LED-Feuchtraumleuchten Waterproof Performer G4

- NEU für BLE2-Versionen: verbesserte drahtlose Kommunikation auf Basis des zukunftssicheren, standardisierten Bluetooth SIG Mesh-Protokolls
- Feuchtraumwannenleuchte im speziellen „Lebenslang wasserdicht“ Design
- Hohe Lichtausbeute von 150 lm/w
- Auch als Smart-Lighting-Lösung (BLE2) und mit DALI2 erhältlich
- Schnelle Montage durch schraubenlose Endkappe (Drehverschluss)
- Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl
- Inklusive Durchgangsverdrahtung, spezielle PLUS-Version mit 2 zusätzlichen Leitungen (5-Adrigr)
- DALI2 kompatibel mit 230 V Touch Dim Funktion



LED	IP66	IK08	80.000 h Lebensdauer	5 Jahre Garantie	-25 °C ... +45 °C	DALI 2.0	D	HACCP	Flackerfrei	BLE 2	TECSELECT
-----	------	------	----------------------	------------------	-------------------	----------	---	-------	-------------	-------	-----------

On-Off

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6965947	LEDWaterproof-P4 L648-12W-840	12 W/1800 lm/4000 K	grau		648x75x63 mm	
6965948	LEDWaterproof-P4 L648-24W-840	24 W/3600 lm/4000 K	grau		648x75x63 mm	●
6965949	LEDWaterproof-P4 L1208-24W-840	24 W/3600 lm/4000 K	grau		1208x75x63 mm	
6965950	LEDWaterproof-P4 L1208-38W-840	38 W/5700 lm/4000 K	grau		1208x75x63 mm	●
6965951	LEDWaterproof-P4 L1208-38W-865	38 W/5700 lm/4000 K	grau		1208x75x63 mm	
6965952	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-840	31 W/4650 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	
6965953	LEDWaterproof-P4 L1489-47W-840	47 W/7050 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	
6965954	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840	54 W/8100 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	
6965955	LEDWaterproof-P4 L1489-54W-865	54 W/8100 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	
6965956	LEDWaterproof-P4 L1489-70W-840	70 W/10500 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	
6965957	LEDWaterproof-P4 L1489-85W-840	85 W/12750 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	

DALI2

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6965938	LEDWaterproof-P4 L1208-36W-DALI-840	31 W/4650 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	
6965937	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	36 W/5400 lm/4000 K	grau		1208x75x63 mm	
6965939	LEDWaterproof-P4 L1489-51W-DALI-840	51 W/7650 lm/4000 K	grau		1489x75x63 mm	●

Fabrikat OPPLÉ

LED-Feuchtraumleuchten Waterproof Batten^{NEU}

- Kostengünstige IP65-Feuchtraumleuchtenlösung
- Schlankes und kompaktes Design
- 1 m Kabel mit IP65-Stecker
- Geliefert mit Befestigungsklammern aus Edelstahl die über die gesamte Länge der Leuchte beweglich sind
- Steuerbar: Ein-Aus
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff des Gehäuses: Polycarbonat
- Optisches Material: Polycarbonat



LED	IP65	IK06	30.000 h Lebensdauer L70	5 Jahre Garantie	-20 °C ... +40 °C	CRI >80	1 M	Flackerfrei	TECSELECT
-----	------	------	--------------------------	------------------	-------------------	---------	-----	-------------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7203997	LEDWaterproof-Batten L06-18W-840	18 W/2000 lm/4000 K	grau		598x48x48 mm	
7203998	LEDWaterproof-Batten L12-36W-840	36 W/4000 lm/4000 K	grau		1198x48x48 mm	
7204000	LEDWaterproof-Batten L15-50W-840	50 W/5500 lm/4000 K	grau		1498x48x48 mm	

Fabrikat OPPLÉ

LED-Feuchtraumleuchten Waterproof Classic G2

- Schlankere, klassische, wasserdichte Lösung mit Clip-Design
- Optimiertes Diffusordesign für gleichmäßigere Beleuchtungsmuster
- Versionen mit Netzschalter verfügbar
- Verkabelung von hinten oder von der Seite möglich
- Einschließlich vandalensicherer Decken- und Aufhängeclipsen aus Edelstahl
- 3x2,5 mm² Drahtdurchführung Kit als Zubehör erhältlich
- Gehäusematerial: Polycarbonat



On-Off, Ein-Ausschalter

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7094954	LEDWP-CLA-P2 L600-10/18W-840	10/18 W/1500/2700 lm/4000 K	grau		607x78x72 mm	●
7094955	LEDWP-CLA-P2 L1200-18W-840	18 W/2700 lm/4000 K	grau		1208x78x72 mm	
7094956	LEDWP-CLA-P2 L1200-18/36W-840	18/36 W/2700/5400 lm/4000 K	grau		1208x78x72 mm	●
7094957	LEDWP-CLA-P2 L1500-24W-840	24 W/3600 lm/4000 K	grau		1508x78x72 mm	
7094958	LEDWP-CLA-P2 L1500-24/44W-840	24/44 W/3600/6600 lm/4000 K	grau		1508x78x72 mm	●
7094959	LEDWP-CLA-P2 L1500-44/56W-840	44/56 W/6600/8400 lm/4000 K	grau		1508x78x72 mm	●

DALI2

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7144134	LEDWP-CLA-P2 L600-18W-840-DALI	18 W/2700 lm/4000 K	grau		607x72x78 mm	
7144135	LEDWP-CLA-P2 L1200-36W-840-DALI	36 W/5400 lm/4000 K	grau		1208x72x78 mm	
7144136	LEDWP-CLA-P2 L1500-44W-840-DALI	44 W/6600 lm/4000 K	grau		1508x72x78 mm	
7144137	LEDWP-CLA-P2 L1500-56W-840-DALI	56 W/8400 lm/4000 K	grau		1508x72x78 mm	

Fabrikat OPPLÉ

Ledinaire LED-Feuchtraumleuchte Classic

- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW)

LED	IP65	IK08	50.000 h Lebensdauer L70	3 Jahre Garantie	-20 °C ... +35 °C	Multilumen	D	TECSELECT
-----	------	------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	------------	---	-----------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7013280	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	23/42 W/2900/4800 lm/4000 K	grau		1207x71x74 mm	● ●
7013282	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	23/42 W/4100/6800 lm/4000 K	grau		1507x71x74 mm	● ● ●

Fabrikat Philips



Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtubes

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LEDtube-Lampen
- Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC
- Mit G13 Fassung
- Leuchtengehäuse aus Polycarbonat
- Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
- Mit Edelstahlverschlüssen
- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare Montagebügel
- Große Auswahl an T8-LEDtube-Lampen
- Industrieräume (Deckenhöhe bis zu 4 m), Werkstätten, Nebenräume, Überdachte Parkplätze

LED	IP65	IK08	3 Jahre Garantie	-20 °C ... +35 °C	TECSELECT
-----	------	------	---------------------	-------------------------	-----------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7196123	WT050C 1xTLED L600	1xTLED L600	grau		670x69x70 mm	
7196124	WT050C 2xTLED L600	2xTLED L600	grau		670x93x70 mm	
6121391	WT050C 1xTLED L1200	1xTLED L1200	grau		1280x69x70 mm	● ●
6121392	WT050C 2xTLED L1200	2xTLED L1200	grau		1280x93x70 mm	● ●
6121393	WT050C 1xTLED L1500	1xTLED L1500	grau		1580x69x70 mm	● ●
6121394	WT050C 2xTLED L1500	2xTLED L1500	grau		1580x93x70 mm	● ● ●

Fabrikat Philips

Feuchtraumleuchten CoreLine WT120C G2 aus Polycarbonat

- 3 Leuchtenlängen mit 6 definierten Lumenpaketen (bis zu 8000 lm)
- All-in-Ausführung: MultiLumen 2-in-1 - 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte für mehr Flexibilität, schaltbar
- Mit abnehmbarer satinierter, prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat, mit integrierten LEDs und Edelstahlverschlüssen
- Mit schaltbarem oder DALI-regelbarem Betriebsgerät, gleichspannungsgerecht und flimmerfrei
- Mit Steckanschlussklemme (Durchgangs-Weiterverdrahtung bei jeder Leuchte bauseits möglich)
- Zwei Montagebügel aus Edelstahl
- Optional: schaltbar mit integriertem HF-Bewegungssensor (PSU MDU)



Vorteile

- Einfache und schnelle Montage mit horizontal flexibel positionierbaren Montagebügeln – bestehende Bohrlöcher oder bauliche Hindernisse können berücksichtigt werden
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- All-in: MultiLumen 2-in-1 ermöglicht die Lichtstromauswahl vor Ort:
 1. je nach Bedarf mehr oder weniger Licht
 2. einfache Sanierung 1- oder 2-lampiger herkömmlicher Feuchtraumleuchten – immer die passende Leuchte dabei
- *BEG-förderfähig



All-in, MultiLumen 2-in-1, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7013276	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	18/32 W/2700/4500 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	● ● ● ●
7013278	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	25/43 W/3700/6000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	● ● ● ●

mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237816	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	12,8 W/2000 lm/4000 K	grau		665x80x76 mm	
7013273	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	21,0 W/2700 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	● ●
7013275	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	29,0 W/4000 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	● ●
7013274	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	24,0 W/3400 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	● ●
7013277	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	43,0 W/6000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	● ● ● ●
7013279	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	57,0 W/8000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	● ● ● ●

mit satinierter, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
4828841	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16 W/1900 lm/4000 K	grau		665x80x76 mm	
4828842	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200*	22 W/2700 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	
4828844	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200*	30 W/4000 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	
4828843	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500*	26 W/3400 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	
4828845	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500*	46 W/6000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	
5630640	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500*	62 W/8000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	

High Lumen Output Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7237817	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	25,0 W/4000 lm/4000 K	grau		665x80x76 mm	
7237818	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	37,5 W/6000 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	
7237819	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	50,0 W/8000 lm/4000 K	grau		1215x80x76 mm	
7237820	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	62,0 W/10000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	
7237821	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	75,0 W/12000 lm/4000 K	grau		1515x80x76 mm	

Fabrikat Philips

Feuchtraum-Rohrleuchten CoreLine, IP67/IP69K

Schlanke, robuste, röhrenförmige LED-Feuchtraumleuchte für vielseitigen und flexiblen Einsatz

- Leuchtenkörper aus ammoniakbeständigem PMMA: auch für die Tierhaltung geeignet
- Hocheffizient: Bis zu 139 lm/W
- Mittlere Nutzlebensdauer (L80): 50.000 Stunden
- Schaltbar (PSU)
- Flexible Montage – horizontal flexibel positionierbare Montageschellen und Lichtabstrahlrichtung stufenlos drehbar einstellbar
- Anwendungen: Tierhaltung und Landwirtschaft, Industrie- und Lagerhallen in der Lebensmittel- und (chemischen) Industrie, Vordachbeleuchtung




mit opalem Rohr aus PMMA, schaltbar (PSU),
mit Durchgangsverdrahtung (TW1)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6889076	WT210C PSU TW1 PMMA L1500	54 W/7000 lm/4000 K	grau		1640x78x77 mm	
6889074	WT210C PSU TW1 PMMA L1200	39 W/5000 lm/4000 K	grau		1340x78x77 mm	
6889075	WT210C PSU TW1 PMMA L1500	28 W/3900 lm/4000 K	grau		1640x78x77 mm	

Fabrikat Philips

Ledinaire LED-Feuchtraumleuchte, IP66

- Bis zu 125 Lumen pro Watt
- 3 Jahre Garantie
- Diffuses, komfortables Licht mit Deckenaufhellung
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden
- Optional mit Durchgangsverdrahtung (TW1)
- Werkzeuglose Montage
- Überdachte Parkplätze, Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m), Kühlräume



DEHA NR	Bezeichnung	W		Fa	UGR	Ma	L
6107668	WT060C LED18S/840 PSU L600	15 W/1800 lm/4000 K	2-polig	grau		611x64x55 mm	●
6115515	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200	20 W/2500 lm/4000 K	3-polig	grau		1262x64x55 mm	
6107671	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	30 W/3600 lm/4000 K	3-polig	grau		1562x64x55 mm	
6115517	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500	28 W/3400 lm/4000 K	3-polig	grau		1562x64x55 mm	
6107672	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	46 W/5600 lm/4000 K	3-polig	grau		1562x64x55 mm	

Fabrikat Philips

Feuchtraum Profileuchte, KATLA BL, schlagfest, besonders für niedrige Decken geeignet

- Gehäuse: aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat
- Vorteile: Bis zu 141 lm/W, ENEC, D-Kennzeichen, breitstrahlend 120°
- Montage: geeignet für die Decken- waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienen Montage, mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMERSYSTEM (bestehende Bohrlöcher können weiterhin genutzt werden)
- Elektrischer Anschluss: Inklusive PRACHT SLIDER Anschluss
- Ab Werk inklusive 3x1,5 mm² Durchgangsverdrahtung
- Einsatzorte: Parkhäuser, Werkstätten, Produktionshallen, Kellerräume, Technikräume, Transport- und Flurwege
- Optimierte für den 1:1 Austausch von Leuchtstoffleuchten
- 5 Jahre Garantie
- BEG-förderfähig



LED	IP65	IK08	50.000 h Lebensdauer	5 Jahre Garantie	-20 °C ... +35 °C	120°	D	BEG- förderfähig
-----	------	------	-------------------------	---------------------	-------------------------	------	---	---------------------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6675909	5231004B-KATLA_BL	20 W/2800 lm/4000 K	weiß		1240x68x71 mm	● ● ● ● ●
6675911	5231014B-KATLA_BL	38 W/5400 lm/4000 K	weiß		1240x68x71 mm	● ● ● ● ●
6675910	5231005B-KATLA_BL	27 W/3800 lm/4000 K	weiß		1540x68x71 mm	● ● ● ● ●
6675912	5231015B-KATLA_BL	46 W/6500 lm/4000 K	weiß		1540x68x71 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Pracht

LED-Feuchtraumleuchte, LUNA BL ONE

- Gehäuse: PC Rezyklat, schlagfest, IK08, REMADE SCORE 98 %
- Abdeckung: PC Rezyklat mit integrierter LED Einheit
- Dichtungen: Alterungsbeständige Silikondichtungen
- Elektrische Komponenten: Hochleistungs-LED, LED-Konverter
- Montage: Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage
- Einsatzbereiche: Parkhäuser, Industrie, Produktion, Lager, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch und Neuplanung
- EL-Zertifiziert: Die LUNA BL ONE ist notlichttauglich
- Nachhaltig Aus 98 %, Rezyklat hergestellt
- Schnelle Montage
- 1:1 Austausch
- ENEC
- Staubdicht, EL-Zertifiziert, Homogens Licht
- Lichtquelle tauschbar



LED	IP65	IK08	100.000 h Lebensdauer L80 B50	5 Jahre Garantie	-20 °C ... +50 °C	D	Recycling	BEG- förderfähig
-----	------	------	-------------------------------------	---------------------	-------------------------	---	-----------	---------------------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7189360	5800222-LUNA_BL_ONE	17 W/2500 lm/4000 K	weiß		600x90x80 mm	● ●
7189358	5800114-LUNA_BL_ONE	19 W/2800 lm/4000 K	weiß		1200x90x80 mm	● ●
7189359	5800115-LUNA_BL_ONE	26 W/3800 lm/4000 K	weiß		1500x90x80 mm	● ●
7189362	5800225-LUNA_BL_ONE	26 W/3800-6500 lm/4000 K	weiß		1500x90x80 mm	● ●

Fabrikat Pracht

LED-Wannenleuchte, LUNA ECO

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, IK08
- Lampenabdeckung: Polycarbonat
- Dichtungen: Alterungsbeständige Silikondichtungen, Edelstahlclips
- Elektrische Komponenten: Hochleistungs-LED, LED-Konverter
- Elektrischer Anschluss: Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich
- Montage: Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMERSYSTEM. Geeignet für Decken-, Wand-, Pendel- und Trageschienenmontage
- Einsatzbereiche: Parkhäuser, Kellerräume, Werkstätten, 1:1 LL-Austausch
- 3 Jahre Garantie
- BEG-förderfähig



LED	IP65	IK08	3 Jahre Garantie	-20 °C ... +35 °C	CRI >80	BEG-förderfähig
-----	------	------	------------------	-------------------------	---------	-----------------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6973661	5221004-LUNA_ECO	28 W/3400 lm/4000 K	weiß		1285x72x79 mm	● ●
6973662	5221005-LUNA_ECO	39 W/4700 lm/4000 K	weiß		1585x72x79 mm	● ●
6973663	5221015-LUNA_ECO	24/30/33/39 W/3800/4700/5200/6000 lm/4000 K	weiß		1585x72x79 mm	● ● ●

Fabrikat Pracht

LED-Wannenleuchte, LUNA ECO MC^{NEU}

- DIP-Schalter



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7309431	5221615-LUNA_ECO	24/30/33/39 W/3800/4700/5200/6000 lm/3000/3500/4000 K	weiß	1585x72x79 mm	

Fabrikat Pracht

LED-Wannenleuchte, LUNA ECO, mit integriertem HF-Sensor

- Master-Slave kompatibel mit LUNA ECO
- Max. Erfassungsbereich ø 6 m
- DIP-Switch zur Einstellung von Erfassungsbereich, Nachhaltezeit und Sensitivität (lux)



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7018634	5221104-LUNA_ECO_SENSOR	28 W/3400 lm/4000 K	weiß		1289x72x79 mm	● ●
7018635	5221105-LUNA_ECO_SENSOR	39 W/4700 lm/4000 K	weiß		1585x72x79 mm	● ●
7018636	5221115-LUNA_ECO_SENSOR	24/30/33/39 W/3800/4700/5200/6000 lm/4000 K	weiß		1585x72x79 mm	● ●

Fabrikat Pracht



Rundrohrleuchte PRACHT TUBIS BL PO für den ungeschützten Außenbereich und die Landwirtschaft

- Gehäuse: Rundrohr und Endkappe aus PMMA
- Vorteile: Bis zu 158 lm/W, ENEC, D-Kennzeichen, justierbare Lichtausrichtung (135° breitstrahlend)
- Montage: geeignet für die Decken- waagerechte und senkrechte Wandmontage, Panel- und Trageschienenmontage mit Zubehör möglich
- Elektrischer Anschluss: direkt im verschraubbaren Anschlussstopfen, ab Werk inkl. 3x1,5 mm² Durchgangsverdrahtung
- Einsatzorte: ungeschützter Außenbereich, Waschanlagen, Waschräume, Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, uneingeschränkte Tierhaltung/Landwirtschaft



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6201080	5240024-TUBIS_BL	20 W/2800 lm/4000 K	opal		1330x80, Ø 70 mm	●
6201081	5240025-TUBIS_BL	24 W/3800 lm/4000 K	opal		1629x80, Ø 70 mm	● ● ● ● ●
6201082	5240034-TUBIS_BL	36 W/5400 lm/4000 K	opal		1330x80, Ø 70 mm	● ● ● ● ●
6201083	5240035-TUBIS_BL	42 W/6500 lm/4000 K	opal		1629x80, Ø 70 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat Pracht

Rundrohrleuchte PRACHT TUBIS BL FOOD für den ungeschützten Außenbereich und die Landwirtschaft ^{NEU}



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7463274	5242234-TUBIS_BL FOOD	20/26/30/36 W/2800/3800/4600/5400 lm/4000 K	weiß		1330x80, Ø 70 mm	
7463275	5242235-TUBIS_BL FOOD	24/30/35/40 W/3800/4900/5800/6500 lm/4000 K	weiß		1629x80, Ø 70 mm	

Fabrikat Pracht

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten, Exeo D

- Schutzklasse: II, Erkennungsweite: 24 m
- **Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung**
- Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh
- 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt
- Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben im Lieferumfang enthalten
- Spannungsart: AC, Akku: NiMH
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar

LED	IP54	IK03	50.000 h Lebensdauer	TECSELECT
-----	------	------	----------------------	-----------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5956416	672400.002	4,1 W/3 h	weiß		255x48x177 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat RZB

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten, GSUN® D

- Schutzklasse I, Erkennungsweite 24 m
- **Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung**
- Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau
- 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen beigelegt
- Spannungsart: AC, Akku: NiMH
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftsschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- **smart+IP:** Leuchte mit NFC-Schnittstelle

LED	IP30	IK03	50.000 h Lebensdauer	TECSELECT
-----	------	------	----------------------	-----------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7001780	652219.004	2,5 W/1 h/3 h/8 h	silber		247x45x200 mm	● ● ● ● ●
7001779	652219.002	2,5 W/1 h/3 h/8 h	weiß		247x45x200 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat RZB

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten, GSUN® S

- Schutzklasse I, Erkennungsweite 24 m
- **Decken- und Wandleuchten zur Rettungswegkennzeichnung**
- Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Universal-Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau
- 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Aufstecken beigelegt
- Spannungsart: AC, Akku: NiMH
- Serienmäßig mit automatischem Selbsttest
- Schaltungsart: wahlweise in Bereitschaftschaltung oder Dauerschaltung anschließbar
- **smart+IP:** Leuchte mit NFC-Schnittstelle

LED	IP30	IK03	50.000 h Lebensdauer	TECSELECT »
-----	------	------	----------------------	-------------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6887575	652217.004	2,5 W/1 h/3 h/8 h/24 m	silber		247x45x195 mm	● ● ● ● ●
6887574	652217.002	2,5 W/1 h/3 h/8 h/24 m	weiß		247x45x195 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat RZB

Einzelbatterieleuchten FlexiTech ED mit automatischer Prüfeinrichtung

- Dual bedeutet: Eine Leuchte für zwei unterschiedliche Montagearten (Wand- und Deckenmontage)
- Im Lieferumfang sind bereits die Piktogramme (Pfeil rechts, links, unten, oben und blind) enthalten
- die Helligkeit kann im Netzbetrieb in drei Stufen eingestellt werden (30 %, 70 % oder 100 %)
- Mögliche Betriebsdauer über DIP-Schalter einstellbar: 1 h, 3 h oder 8 h
- Wählbare Betriebsarten von Bereitschaftslicht und Dauerlicht über einen DIP-Schalter
- Umweltfreundliche Leuchte durch einen geringen Energieverbrauch und einer Lithium-Batterie
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED

Gehäusematerial: Polycarbonat
 Montageart: Wand- und Deckenaufbaumontage
 Erkennungsweite: 20 m

LED	IP43	IK07	LifePo
-----	------	------	--------



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6112045	FT2ED4IATL18	2 W/1 h/3 h/8 h/20 m	weiß		120x228x34 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat CEAG

Einzelbatterieleuchten FlexiTech SE mit automatischer Testfunktion

- Die Flächenausleuchtung kann durch das Aufstecken der Blende ermöglicht werden
- Die Lichtleistung kann im Netzbetrieb in vier Stufen verstellt werden (10 lm, 30 lm, 70 lm oder 100 lm)
- Mögliche Betriebsdauer über DIP-Schalter einstellbar: 1 h, 3 h oder 8 h
- Wählbare Betriebsarten von Bereitschaftslicht und Dauerlicht über DIP-Schalter
- Umfangreiches Zubehör: Decken- und Wandeinbaugeschäfte, Ballschutzkorb

Gehäusematerial: Polycarbonat
 Montageart: Wand- und Deckenaufbaumontage (Einbaumontage optional)
 Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 400 lm: 100 % bei 1 h, 40 % bei 3 h, 18 % bei 8 h

LED	IP43	IK07	60.000 h Lebensdauer
-----	------	------	----------------------




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6112047	FT2SE400ATL18	2 W/400 lm/6500 K	weiß		120x228x31,2 mm	● ● ● ● ●

Fabrikat CEAG

Ex-Wannenleuchte ExeLED 1 Baureihe e865... für Zone 1/21, SKI
ExeLED 2 Baureihe nD866... für Zone 2/22, SKI

Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, gespritzte PC-Wanne, satiniert, Silikondichtung, Edelstahlklammern, Stahlblechreflektor in Abschlusswanne eingerastet, lackiert, Kabeleinführung 3 x M25 x 1,5, Ra < 80, L90 > 80.000 h (e865), L90 > 90.000 h (nD866), bei Ta 25 °C, Explosionsschutz siehe Herstellerkatalog.
Optionen: Klare Wanne für höheren Lichtstrom, dimmbar (DALI), für tiefere/höhere U.Temp., zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatterieanlagen (ZB) bzw. Notlichtnetze, mit Überwachungsmodul, Durchgangsverdrahtung, usw.

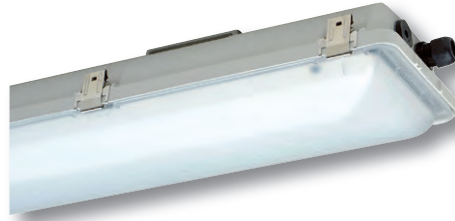

• BEG-förderfähig

LED	IP66	100.000 h Lebensdauer L80	-30 °C ... +55 °C	BEG förderfähig	TECSELECT
-----	------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	-----------




Zone 1/21

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	A G	L
4920828	e865F 12L42	28 W/4360 lm/6500 K	grau	1250x182x114 mm	C	● ● ● ●
4920829	e865F 12L60	40 W/6020 lm/6500 K	grau	1250x182x114 mm	C	● ● ● ●

Zone 2/22

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	A G	L
4570719	nD866F 12L42	28 W/4360 lm/5000 K	grau	1250x182x114 mm	C	● ● ● ●
4570720	nD866F 12L60	40 W/6020 lm/5000 K	grau	1250x182x114 mm	C	● ● ● ●

Fabrikat Schuch

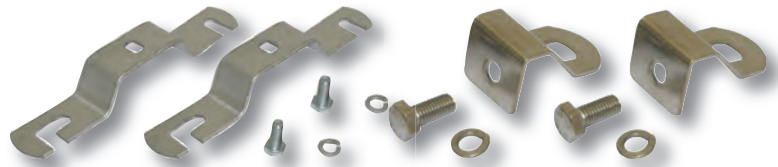

Befestigungsmaterial für ExeLED 1/2

DEHA NR	Bezeichnung	W	L
0854148	H8V P	Aufhängeöse (Paar) mit Schrauben, Edelstahl	● ● ● ● ●
0853295	15A P	Deckenschienen, Stahl sendzimirverzinkt	● ● ● ● ●

Fabrikat Schuch

Fluter LEDVANCE Floodlight, Scheinwerfer mit reflektorbasierender, symmetrischer Lichtverteilung^{NEU}

- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1,0 mm² gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Sehr vielseitig durch eine am Gehäuse wählbare Wattageneinstellung (MultiLumen)
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7229810	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	8/6 W/780/1100 lm/3000 K	schwarz		136x36x127 mm	● ●
7229811	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	8/6 W/780/1100 lm/3000 K	weiß		136x36x127 mm	● ●
7229812	FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	8/6 W/850/1200 lm/4000 K	schwarz		136x36x127 mm	● ●
7229813	FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	8/6 W/850/1200 lm/4000 K	weiß		136x36x127 mm	● ●
7229814	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	8/6 W/850/1200 lm/6500 K	schwarz		136x36x127 mm	● ●
7229815	FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	8/6 W/850/1200 lm/6500 K	weiß		136x36x127 mm	● ●
7229816	FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	17/11 W/1465/2200 lm/3000 K	schwarz		157x38x141 mm	● ● ●
7229817	FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	17/11 W/1465/2200 lm/3000 K	weiß		157x38x141 mm	● ● ●
7229818	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	17/11 W/1600/2400 lm/4000 K	schwarz		157x38x141 mm	● ● ●
7229819	FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	17/11 W/1600/2400 lm/4000 K	weiß		157x38x141 mm	● ● ●
7229820	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	17/11 W/1600/2400 lm/6500 K	schwarz		157x38x141 mm	● ● ●
7229821	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	17/11 W/1600/2400 lm/6500 K	weiß		157x38x141 mm	● ● ●
7229822	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	41/27 W/3670/5500 lm/3000 K	schwarz		201x43x179 mm	● ● ● ●
7229823	FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	41/27 W/3670/5500 lm/3000 K	weiß		201x43x179 mm	● ● ● ●
7229824	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	41/27 W/4000/6000 lm/4000 K	schwarz		201x43x179 mm	● ● ● ●
7229825	FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	41/27 W/4000/6000 lm/4000 K	weiß		201x43x179 mm	● ● ● ●
7229826	FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	41/27 W/4000/6000 lm/6500 K	schwarz		201x43x179 mm	● ● ● ●
7229827	FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	41/27 W/4000/6000 lm/6500 K	weiß		201x43x179 mm	● ● ● ●
7229828	FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	69/53 W/9150/7320 lm/3000 K	schwarz		236x52x236 mm	● ● ● ●
7229829	FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	69/53 W/9150/7320 lm/3000 K	weiß		236x52x236 mm	● ● ● ●
7229830	FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	69/53 W/10000/8000 lm/4000 K	schwarz		236x52x236 mm	● ● ● ●
7229831	FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	69/53 W/10000/8000 lm/4000 K	weiß		236x52x236 mm	● ● ● ●
7229832	FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	69/53 W/10000/8000 lm/6500 K	schwarz		236x52x236 mm	● ● ● ●
7229833	FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	69/53 W/10000/8000 lm/6500 K	weiß		236x52x236 mm	● ● ● ●
7229834	FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	100/83 W/14000/11670 lm/3000 K	schwarz		266x55x343 mm	● ● ● ●
7229835	FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	100/83 W/14000/11670 lm/3000 K	weiß		266x55x343 mm	● ● ● ●
7229836	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	100/83 W/15000/12500 lm/4000 K	schwarz		266x55x343 mm	● ● ● ●
7229837	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	100/83 W/15000/12500 lm/4000 K	weiß		266x55x343 mm	● ● ● ●
7229838	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	100/83 W/15000/12500 lm/6500 K	schwarz		266x55x343 mm	● ● ● ●
7229839	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	100/83 W/15000/12500 lm/6500 K	weiß		266x55x343 mm	● ● ● ●
7229840	FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	133/117 W/18600/16275 lm/3000 K	schwarz		294x58x376 mm	● ● ● ●
7229841	FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	133/117 W/18600/16275 lm/3000 K	weiß		294x58x376 mm	● ● ● ●
7229842	FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	133/117 W/20000/17500 lm/4000 K	schwarz		294x58x376 mm	● ● ● ●
7229843	FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	133/117 W/20000/17500 lm/4000 K	weiß		294x58x376 mm	● ● ● ●
7229844	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	133/117 W/20000/17500 lm/6500 K	schwarz		294x58x376 mm	● ● ● ●
7229845	FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	133/117 W/20000/17500 lm/6500 K	weiß		294x58x376 mm	● ● ● ●

Fabrikat LEDVANCE

Fluter LEDVANCE Floodlight Sensor mit Bewegungs- und Tageslichtsensor

- Flexibler Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Sensor 350° schwenkbar und 200° neigbar
- Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt
- Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel
- Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich
- Integrierter Spannungstreiber, geeignet für 220 - 240 V AC
- Bedarfsoptimierte Beleuchtung dank flexiblem, programmierbarem Sensor
- Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion
- Dauerbetrieb möglich, Aktivierung mittels speziellem Einschaltschema
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor
- Flimmerarm
- Art des Sensors: Bewegung/Licht
- Sensortechnologie: Passiv-Infrarot (PIR)
- Erkennungsschwelle des Tageslichtsensors: 10...2000 lx
- Erfassungsbereich des Bewegungssensors: 2...12 Meter
- Sensor Erfassungswinkel: 40°...160°
- Sensorgesteuerte Schaltzeit: 10 S ... 12 Min.
- BEG-förderfähig



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7229852	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	8/6 W/780/1100 lm/3000 K	weiß		136x57x170 mm	
7229853	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	8/6 W/780/1100 lm/3000 K	schwarz		136x57x170 mm	●
7229854	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	8/6 W/850/1200 lm/4000 K	weiß		136x57x170 mm	
7229855	FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	8/6 W/850/1200 lm/4000 K	schwarz		136x57x170 mm	●
7229856	FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	17/11 W/1465/2200 lm/3000 K	weiß		157x38x183 mm	●
7229857	FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	17/11 W/1465/2200 lm/3000 K	schwarz		157x38x183 mm	●
7229858	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	17/11 W/1600/2400 lm/4000 K	weiß		157x38x183 mm	
7229859	FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	17/11 W/1600/2400 lm/4000 K	schwarz		157x38x183 mm	●
7229860	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	41/27 W/3670/5500 lm/3000 K	weiß		201x57x219 mm	●
7229861	FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	41/27 W/3670/5500 lm/3000 K	schwarz		201x57x219 mm	●
7229862	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	41/27 W/4000/6000 lm/4000 K	weiß		201x57x219 mm	
7229863	FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	41/27 W/4000/6000 lm/4000 K	schwarz		201x57x219 mm	●

Fabrikat LEDVANCE

Ledinaire LED-Scheinwerfer MultiColour 3-in-1

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse mit Echtglasabdeckung
- Hohe Schlagfestigkeit (IK07: BVP167; IK08: BVP169)
- Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für einfache Installation
(1 m: 10 bis 50 W; 2 m: 70 bis 200 W)
- Geringes Montagegewicht und hochwertige Verarbeitung
- Optional: Beweglicher Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)



LED	IP65	IK07	IK08	50.000 h Lebensdauer L80	3 Jahre Garantie	Ra>80			TECSELECT
-----	------	------	------	--------------------------------	------------------------	-------	--	--	-----------

Symmetrische Optik (SWB), All-in, MultiColour 3-in-1

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7196111	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W	10 W/1200 lm/3000/4000/6500 K	grau		130x85x31 mm	
7196113	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W	30 W/3600 lm/3000/4000/6500 K	grau		182x133x29 mm	
7196112	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W	20 W/2400 lm/3000/4000/6500 K	grau		149x97x31 mm	
7196114	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W	50 W/6000 lm/3000/4000/6500 K	grau		232x173x30 mm	
7196105	BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W	100 W/12000 lm/3000/4000/6500 K	grau		304x220x36 mm	
7196106	BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W	150 W/18000 lm/3000/4000/6500 K	grau		401x282x37 mm	
7196107	BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W	200 W/24000 lm/3000/4000/6500 K	grau		474x336x41 mm	

Symmetrische Optik (SWB), flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU), All-in, MultiColour 3-in-1



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7196116	BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W	10 W/1200 lm/3000/4000/6500 K	grau		162x85x56 mm	
7196117	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W	20 W/2400 lm/3000/4000/6500 K	grau		181x97x56 mm	
7196118	BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W	30 W/3600 lm/3000/4000/6500 K	grau		220x133x56 mm	
7196119	BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W	50 W/6000 lm/3000/4000/6500 K	grau		264x173x57 mm	

Asymmetrische Optik (AWB), All-in, MultiColour 3-in-1

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7196108	BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W	90 W/10500 lm/3000/4000/6500 K	grau		232x173x30 mm	
7196109	BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W	135 W/15750 lm/3000/4000/6500 K	grau		401x282x37 mm	
7196110	BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W	180 W/21000 lm/3000/4000/6500 K	grau		474x336x41 mm	

Fabrikat Philips

Scheinwerfer CoreLine Tempo, IP66

- Entwickelt für den 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1 m) mit Kabelverbinder für schnelle Installation
- Gute Farbwiedergabe (Ra 70: „...4S/730“ Ra 80: „...4S/830..“)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK08)
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
- Abdeckung: Glas transparent
- Individuell um 260° dreh- und verstellbar
- Passive Kühlung für optimales Thermomanagement; robust und flach
- Hocheffiziente LEDs der neuesten Generation
- Einfacher elektrischer Anschluss mit außenliegendem Kabelverbinder (IP68)



LED	IP66	IK08	100.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie	Ra>80	TECSELECT
-----	------	------	---------------------------------	------------------------	-------	-----------

Symmetrische Optik (S)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7119186	BVP111 LED49-4S/730 S	31 W/4260 lm/3000 K	grau		287x255x64 mm	
7119187	BVP111 LED51-4S/740 S	31 W/4260 lm/4000 K	grau		287x255x64 mm	

Fabrikat Philips

LED-Fluter Floodlight FL 41, Multilumen

- Einfache und schnelle Montage
- Vormontierter 2 m Anschlussleitung und Tragbügelsystem
- Verschiedene Baugrößen, Montagemöglichkeiten und Multilumen-Funktion direkt an der Leuchte
- Mit Aluminium-Gehäuse und Optik-Abdeckung aus Sicherheitsglas
- Linsentechnologie (PC)
- Neigungsmöglichkeiten: von 0° bis +180°
- Steuerung: ON/OFF, Multilumen-Switch




Floodlight FL 41 mini

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7073265	5XA8571A1121	100 W/3900-13000 lm/3000 K	schwarz		263x245x115 mm	● ● ● ● ● ●
7073266	5XA8571A2121	100 W/3900-13000 lm/4000 K	schwarz		263x245x115 mm	● ● ● ● ● ●

Floodlight FL 41 midi

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7073267	5XA8581B1121	200 W/13000-26000 lm/3000 K	schwarz		298x335x143 mm	● ● ● ● ● ●
7073268	5XA8581B2121	200 W/13000-26000 lm/4000 K	schwarz		298x335x143 mm	● ● ● ● ● ●

Fabrikat Siteco

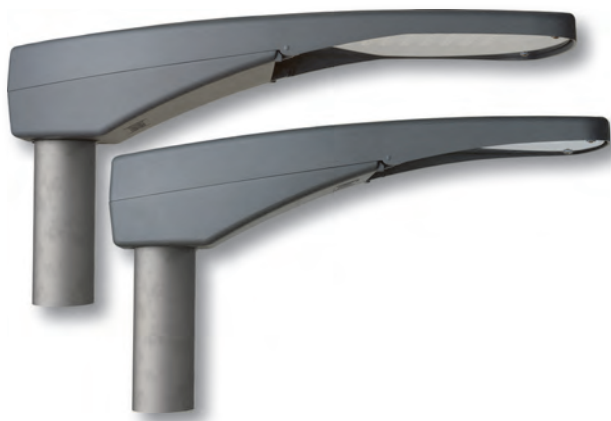

Mastleuchten mit Universal-Mastbefestigungssystem Camino Baureihen 48... VARIO/47..., SK II

- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702, Oberteil mit LED-Modul, Optik, Abdeckglas und EVG, aufklapp- und abnehmbar. Unterteil mit Mastbefestigungssystem, Neigungsverstellung, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichssystem
- Glas: Flaches Sicherheitsglas, IK09
- Type 48 L... VARIO: Lichtstrom über einen Schalter in der Leuchte variabel einstellbar.
- LED 4000 K, Ra > 70, Linsenoptiken mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung
- **Optionen:** 1800 K, 2200 K, 3000 K, diverse Lichtverteilungen, adaptives Licht EcoTune (ET), dimmbar (DALI), Schutzklasse I, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, seewasserresistente Ausführung, vorbereitet für Lichtmanagementsysteme (RFL), variabel einstellbarer Lichtstrom per App (VARIO NFC) usw.

LED	IP66	IK09	100.000 h Lebensdauer L90	Ra>70	5 Jahre Garantie	Multilumen	TECSELECT
-----	------	------	---------------------------------	-------	---------------------	------------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5664550	48 L50 VARIO	9-35 W/1330-5480 lm/4000 K	eisenglimmer		610x251x155 mm	● ● ●
5717581	48 L100 VARIO	16-70 W/2730-11140 lm/4000 K	eisenglimmer		610x251x155 mm	● ● ●
4207604	47 4803	106 W/16850 lm/4000 K	eisenglimmer		685x322x154 mm	
4207605	47 6403	140 W/22030 lm/4000 K	eisenglimmer		685x322x154 mm	

Fabrikat Schuch

Mastleuchten mit variabel einstellbarem Lichtstrom FILOS, Baureihe 42... VARIO, SK II

- Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, Ausführung unlackiert, bzw. Ausführung DB 702 lackiert (eisenglimmer)
- Abdeckung: UV-stabilisiertes PC, klar, abklapp- und aushängbar
- Geräteträger: Aluminium, mit LED-Modul, Optik und allen elektrischen Komponenten als Kompakteinheit berührungssicher mit der klaren Abdeckung verbunden (Sandwich-Bauweise), Trennstekverbindung und Zugentlastung
- Schalter zur Einstellung des Lichtstroms in der Leuchte
- LED 4000 K, Ra > 70, asymmetrisch breitstrahlend
- Befestigung: Aluminiumdruckguss, Mastaufsatz Ø 60/76 mm, Mastansatz Ø 60 mm, für Mastansatzmontage Ø 42 mm ist separates Reduzierzubehör erforderlich
- **Optionen:** 3000 K, 2200 K, 1800 K, diverse Lichtverteilungen, Schutzklasse II, Leistungsreduzierung, dimmbar (DALI), Konstantlichtstromfunktion, UV-schutzlackiertes Gehäuse RAL 7035, variabel einstellbarer Lichtstrom per App (VARIO NFC), vorbereitet für Lichtmanagementsysteme (RFL) usw.



LED

IP66

100.000 h
Lebensdauer
L905
Jahre
Garantie

DALI



TECSELECT

Farbtemperatur 4000 K (Lichtfarbe 740)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7164969	42 L50 VARIO	9-35 W/1400-5670 lm/4000 K	grau		545x240x142 mm	● ● ● ●
7164971	42 L80 VARIO	16-50 W/2840-8370 lm/4000 K	grau		545x240x142 mm	
7164973	42 L50 VARIO DB702	9-35 W/1400-5670 lm/4000 K	eisenglimmer		545x240x142 mm	●
7164975	42 L80 VARIO DB702	16-50 W/2840-8370 lm/4000 K	eisenglimmer		545x240x142 mm	

Farbtemperatur 3000 K (Lichtfarbe 730)

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7164970	42 L50 VARIO 730	9-35 W/1330-5390 lm/3000 K	grau		545x240x142 mm	● ●
7164972	42 L80 VARIO 730	16-50 W/2700-7950 lm/4000 K	grau		545x240x142 mm	
7164974	42 L50 VARIO 730 DB702	9-35 W/1330-5390 lm/3000 K	eisenglimmer		545x240x142 mm	
7164976	42 L80 VARIO 730 DB702	16-50 W/2700-7950 lm/4000 K	eisenglimmer		545x240x142 mm	

Fabrikat Schuch





**Außenleuchten VARIO mit variabel einstellbarem Lichtstrom,
Baureihe 51...VARIO/52...VARIO, SK II**

- GreenLine-Leuchte, herausragend nachhaltig designt
- Einfache, schnelle werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort über einen Schalter in der Leuchte
- Werkzeugloser Tausch des EVG sowie des LED-Moduls
- Gehäuse: Aluminiumdruckguss, pulverlackiert DB 702, Zentralverschluss, aufklappbar mit arretierbarem Sicherungsbügel. LED-Modul und EVG auf Trägerblechen im Gehäuseoberteil montiert, werkzeuglos austauschbar, Trennstekverbinding. Zugentlastung und Druckausgleichssystem im Gehäuseunterteil, Silikondichtung.
- Glas: Flaches Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK09
- Universal-Maststutzen für Mastzopf Ø 60/76 mm, vormontiert für Aufsatzmontage
- LED 4000 K, Ra > 70, Linsenoptiken mit asymmetrisch breitstrahlender Lichtverteilung
- **Optionen:** 1800 K, 2200 K, 3000 K, diverse Lichtverteilungen, Schutzklasse I, dimmbar (DALI), Leistungsreduzierung, Konstantlichtstromfunktion, Reduzierstück für Mastzopf Ø 42 mm, seewasserresistente Ausführung, variabel einstellbarer Lichtstrom per App (VARIO NFC), usw.



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6933406	51 L50 VARIO	9-35 W/1330-5480 lm/4000 K	eisenglimmer		643x313x218 mm	●
6933405	51 L100 VARIO	16-70 W/2720-10950 lm/4000 K	eisenglimmer		643x313x218 mm	●
6970560	52 L150 VARIO	24-106 W/4190-16730 lm/4000 K	eisenglimmer		693x368x222 mm	
6970561	52 L210 VARIO	32-140 W/5520-21980 lm/4000 K	eisenglimmer		693x368x222 mm	
7267546	52 L250 VARIO	37-175 W/6750-26520 lm/4000 K	eisenglimmer		693x368x222 mm	

Fabrikat Schuch

LED TUBE T5 HO AC-Mains (230 V Netzspannung), G5, Glaskolben, Splitterschutz, Performance Class

Nur zum Betrieb an 230 V geeignet
gute Farbwiedergabe Ra: 80
5 Jahre Garantie

5 Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981411	LEDTUBE T5 AC HO24 P 10W/830	10 W	1350 lm	24 W	50.000 h	3000 K	549/16 mm	-	D	
6981412	LEDTUBE T5 AC HO24 P 10W/840	10 W	1500 lm	24 W	50.000 h	4000 K	549/16 mm	-	D	●
6981413	LEDTUBE T5 AC HO24 P 10W/865	10 W	1500 lm	24 W	50.000 h	6500 K	549/16 mm	-	D	
6981408	LEDTUBE T5 AC HO39 P 16W/830	16 W	2160 lm	39 W	50.000 h	3000 K	849/16 mm	-	D	
6981409	LEDTUBE T5 AC HO39 P 16W/840	16 W	2400 lm	39 W	50.000 h	4000 K	849/16 mm	-	D	●
6981410	LEDTUBE T5 AC HO39 P 16W/865	16 W	2400 lm	39 W	50.000 h	6500 K	849/16 mm	-	D	
6981429	LEDTUBE T5 AC HO49 P 26W/830	26 W	3600 lm	49 W	50.000 h	3000 K	1449/19 mm	-	D	
6981430	LEDTUBE T5 AC HO49 P 26W/840	26 W	4000 lm	49 W	50.000 h	4000 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981431	LEDTUBE T5 AC HO49 P 26W/865	26 W	4000 lm	49 W	50.000 h	6500 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981426	LEDTUBE T5 AC HO54 P 26W/830	26 W	3600 lm	54 W	50.000 h	3000 K	1149/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981427	LEDTUBE T5 AC HO54 P 26W/840	26 W	4000 lm	54 W	50.000 h	4000 K	1149/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981428	LEDTUBE T5 AC HO54 P 26W/865	26 W	4000 lm	54 W	50.000 h	6500 K	1149/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981423	LEDTUBE T5 AC HO80 P 36W/830	36 W	5050 lm	80 W	50.000 h	3000 K	1449/19 mm	-	D	
6981424	LEDTUBE T5 AC HO80 P 36W/840	36 W	5600 lm	80 W	50.000 h	4000 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981425	LEDTUBE T5 AC HO80 P 36W/865	36 W	5600 lm	80 W	50.000 h	6500 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED TUBE T5 HE AC-Mains (230 V Netzspannung), G5, Glaskolben, Splitterschutz, Performance Class

Nur zum Betrieb an 230 V geeignet
gute Farbwiedergabe Ra: 80
5 Jahre Garantie

5 Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981384	LEDTUBE T5 AC HE14 P 7W/830	7 W	900 lm	14 W	50.000 h	3000 K	549/19 mm	-	E	
6981385	LEDTUBE T5 AC HE14 P 7W/840	7 W	1000 lm	14 W	50.000 h	4000 K	549/19 mm	-	D	●
6981386	LEDTUBE T5 AC HE14 P 7W/865	7 W	1000 lm	14 W	50.000 h	6500 K	549/19 mm	-	D	
6981390	LEDTUBE T5 AC HE21 P 10W/830	10 W	1350 lm	21 W	50.000 h	3000 K	849/19 mm	-	D	
6981391	LEDTUBE T5 AC HE21 P 10W/840	10 W	1500 lm	21 W	50.000 h	4000 K	849/19 mm	-	D	
6981392	LEDTUBE T5 AC HE21 P 10W/865	10 W	1500 lm	21 W	50.000 h	6500 K	849/19 mm	-	D	
6981435	LEDTUBE T5 AC HE28 P 16W/830	16 W	2150 lm	28 W	50.000 h	3000 K	1149/19 mm	-	E	
6981436	LEDTUBE T5 AC HE28 P 16W/840	16 W	2400 lm	28 W	50.000 h	4000 K	1149/19 mm	-	D	●
6981437	LEDTUBE T5 AC HE28 P 16W/865	16 W	2400 lm	28 W	50.000 h	6500 K	1149/19 mm	-	D	
6981432	LEDTUBE T5 AC HE35 P 18W/830	18 W	2550 lm	35 W	50.000 h	3000 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981433	LEDTUBE T5 AC HE35 P 18W/840	18 W	2800 lm	35 W	50.000 h	4000 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●
6981434	LEDTUBE T5 AC HE35 P 18W/865	18 W	2800 lm	35 W	50.000 h	6500 K	1449/19 mm	-	D	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED TUBE T8 EM (KVG, VVG, 230 V Netzspannung), G13, Glaskolben, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra: ≥ 80
3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie	Ra>80
------------------------	-------



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981265	LEDTUBE T8 EM V 5.4W/830	5,4 W	585 lm	15 W	30.000 h	3000 K	451/26,8 mm	-	F	
6981266	LEDTUBE T8 EM V 5.4W/840	5,4 W	650 lm	15 W	30.000 h	4000 K	451/26,8 mm	-	E	●
6981267	LEDTUBE T8 EM V 5.4W/865	5,4 W	650 lm	15 W	30.000 h	6500 K	451/26,8 mm	-	E	
6981268	LEDTUBE T8 EM V 6.6W/830	6,6 W	720 lm	18 W	30.000 h	3000 K	604/26,8 mm	-	F	● ● ●
6981269	LEDTUBE T8 EM V 6.6W/840	6,6 W	800 lm	18 W	30.000 h	4000 K	604/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981270	LEDTUBE T8 EM V 6.6W/865	6,6 W	800 lm	18 W	30.000 h	6500 K	604/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981198	LEDTUBE T8 EM V 7W/830	7,0 W	765 lm	16 W	30.000 h	3000 K	734/26,8 mm	-	F	● ● ●
6981200	LEDTUBE T8 EM V 7W/840	7,0 W	850 lm	16 W	30.000 h	4000 K	734/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981201	LEDTUBE T8 EM V 7W/865	7,0 W	850 lm	16 W	30.000 h	6500 K	734/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981214	LEDTUBE T8 EM V 10W/830	10,0 W	1080 lm	30 W	30.000 h	3000 K	908/26,8 mm	-	F	● ● ●
6981215	LEDTUBE T8 EM V 10W/840	10,0 W	1200 lm	30 W	30.000 h	4000 K	908/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981216	LEDTUBE T8 EM V 10W/865	10,0 W	1200 lm	30 W	30.000 h	6500 K	908/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981326	LEDTUBE T8 EM V 11.6W/830	11,6 W	1260 lm	38 W	30.000 h	3000 K	1061/26,8 mm	-	F	● ● ●
6981327	LEDTUBE T8 EM V 11.6W/840	11,6 W	1400 lm	38 W	30.000 h	4000 K	1061/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981325	LEDTUBE T8 EM V 11.6W/865	11,6 W	1400 lm	38 W	30.000 h	6500 K	1061/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981262	LEDTUBE T8 EM V 15W/830	15,0 W	1620 lm	36 W	30.000 h	3000 K	1213/26,8 mm	-	F	● ● ●
6981263	LEDTUBE T8 EM V 15W/840	15,0 W	1800 lm	36 W	30.000 h	4000 K	1213/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981264	LEDTUBE T8 EM V 15W/865	15,0 W	1800 lm	36 W	30.000 h	6500 K	1213/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981322	LEDTUBE T8 EM V 18.3W/830	18,3 W	2000 lm	58 W	30.000 h	3000 K	1514/26,8 mm	-	F	● ● ●
6981323	LEDTUBE T8 EM V 18.3W/840	18,3 W	2200 lm	58 W	30.000 h	4000 K	1514/26,8 mm	-	E	● ● ●
6981324	LEDTUBE T8 EM V 18.3W/865	18,3 W	2200 lm	58 W	30.000 h	6500 K	1514/26,8 mm	-	E	● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED TUBE T8 EM (KVG, VVG, 230 V Netzspannung), G13, Glaskolben, Splitterschutz, Performance Class

gute Farbwiedergabe Ra: ≥ 80
5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie	Ra>80
------------------------	-------



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981195	LEDTUBE T8 EM P 7W/830	7,0 W	990 lm	18 W	60.000 h	3000 K	603/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981196	LEDTUBE T8 EM P 7W/840	7,0 W	1100 lm	18 W	60.000 h	4000 K	603/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981197	LEDTUBE T8 EM P 7W/865	7,0 W	1100 lm	18 W	60.000 h	6500 K	603/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981313	LEDTUBE T8 EM P 13,5W/830	13,5 W	1890 lm	36 W	60.000 h	3000 K	1212/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981314	LEDTUBE T8 EM P 13,5W/840	13,5 W	2100 lm	36 W	60.000 h	4000 K	1212/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981315	LEDTUBE T8 EM P 13,5W/865	13,5 W	2100 lm	36 W	60.000 h	6500 K	1212/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981247	LEDTUBE T8 EM P 20W/830	20,0 W	2790 lm	58 W	60.000 h	3000 K	1513/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981248	LEDTUBE T8 EM P 20W/840	20,0 W	3100 lm	58 W	60.000 h	4000 K	1513/26,7 mm	-	D	● ● ●
6981249	LEDTUBE T8 EM P 20W/865	20,0 W	3100 lm	58 W	60.000 h	6500 K	1513/26,7 mm	-	D	● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED TUBE T8 EM Ultra Output (UO)
(KVG, VVG, 230 V Netzspannung),
G13, Glaskolben, Splitterschutz,
Performance Class

gute Farbwiedergabe Ra: ≥80
5 Jahre Garantie

5
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981651	LEDTUBE T8 EM UO P 15,6W/830	15,6 W	2250 lm	36 W	60.000 h	3000 K	1212/26,7 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981652	LEDTUBE T8 EM UO P 15,6W/840	15,6 W	2500 lm	36 W	60.000 h	4000 K	1212/26,7 mm	-	C	● ● ● ● ●
6981653	LEDTUBE T8 EM UO P 15,6W/865	15,6 W	2500 lm	36 W	60.000 h	6500 K	1212/26,7 mm	-	C	● ● ● ● ●
6981654	LEDTUBE T8 EM UO P 23,1W/830	23,1 W	3330 lm	58 W	60.000 h	3000 K	1513/26,7 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981655	LEDTUBE T8 EM UO P 23,1W/840	23,1 W	3700 lm	58 W	60.000 h	4000 K	1513/26,7 mm	-	C	● ● ● ● ●
6981656	LEDTUBE T8 EM UO P 23,1W/865	23,1 W	3700 lm	58 W	60.000 h	6500 K	1513/26,7 mm	-	C	● ● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

LED TUBE T8 HF (EVG), G13, Glaskolben, Splitterschutz, Performance Class

gute Farbwiedergabe Ra: 80
5 Jahre Garantie

5
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981229	LEDTUBE T8 HF P 7.5W/830	7,5 W	1000 lm	18 W	75.000 h	3000 K	603/27,8 mm	-	E	● ● ● ● ●
6981230	LEDTUBE T8 HF P 7.5W/840	7,5 W	1100 lm	18 W	75.000 h	4000 K	603/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981231	LEDTUBE T8 HF P 7.5W/865	7,5 W	1100 lm	18 W	75.000 h	6500 K	603/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981223	LEDTUBE T8 HF P 14W/830	14,0 W	1900 lm	36 W	75.000 h	3000 K	1211/27,8 mm	-	E	● ● ● ● ●
6981224	LEDTUBE T8 HF P 14W/840	14,0 W	2100 lm	36 W	75.000 h	4000 K	1211/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981225	LEDTUBE T8 HF P 14W/865	14,0 W	2100 lm	36 W	75.000 h	6500 K	1211/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981226	LEDTUBE T8 HF P 20W/830	20,0 W	2800 lm	58 W	75.000 h	3000 K	1513/27,8 mm	-	E	● ● ● ● ●
6981227	LEDTUBE T8 HF P 20W/840	20,0 W	3100 lm	58 W	75.000 h	4000 K	1513/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981228	LEDTUBE T8 HF P 20W/865	20,0 W	3100 lm	58 W	75.000 h	6500 K	1513/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●

* Kompatibilität muss vor dem Einbau anhand aktuellster Liste des Herstellers überprüft werden

Fabrikat Ledvance

LED TUBE T8 UNIVERSAL (EVG, KVG, VVG, 230 V Netzspannung), G13, Glaskolben, Performance Class

gute Farbwiedergabe Ra: 80
5 Jahre Garantie

5
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm	💡	t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981446	LEDTUBE T8 UN P 7.5W/830	7,5 W	1000 lm	18 W	60.000 h	3000 K	603/27,8 mm	-	E	● ● ● ● ●
6981447	LEDTUBE T8 UN P 7.5W/840	7,5 W	1100 lm	18 W	60.000 h	4000 K	603/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981448	LEDTUBE T8 UN P 7.5W/865	7,5 W	1100 lm	18 W	60.000 h	6500 K	603/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981457	LEDTUBE T8 UN P 14W/830	14,0 W	1900 lm	36 W	60.000 h	3000 K	1211/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981452	LEDTUBE T8 UN P 14W/840	14,0 W	2100 lm	36 W	60.000 h	4000 K	1211/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981454	LEDTUBE T8 UN P 14W/865	14,0 W	2100 lm	36 W	60.000 h	6500 K	1211/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981460	LEDTUBE T8 UN P 20W/830	20,0 W	2800 lm	58 W	60.000 h	3000 K	1513/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981458	LEDTUBE T8 UN P 20W/840	20,0 W	3100 lm	58 W	60.000 h	4000 K	1513/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●
6981459	LEDTUBE T8 UN P 20W/865	20,0 W	3100 lm	58 W	60.000 h	6500 K	1513/27,8 mm	-	D	● ● ● ● ●

* Kompatibilität muss vor dem Einbau anhand aktuellster Liste des Herstellers überprüft werden

Fabrikat Ledvance

DULUX S LED (KVG, 230 V Netzspannung), G23/2-Pin, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80

3 Jahre Garantie

3
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981515	DULUX LED S7 EM AC MAINS V 3.5W	3,5 W	360 lm	7 W	30.000 h	3000 K	135/32,3 mm	-	F	● ● ● ●
6981516	DULUX LED S7 EM AC MAINS V 3.5W	3,5 W	400 lm	7 W	30.000 h	4000 K	135/32,3 mm	-	E	● ● ● ●
6981498	DULUX LED S9 EM AC MAINS V 4W 830	4,0 W	500 lm	9 W	30.000 h	3000 K	165/32,3 mm	-	E	● ● ● ●
6981500	DULUX LED S9 EM AC MAINS V 4W 840	4,0 W	550 lm	9 W	30.000 h	4000 K	165/32,3 mm	-	D	● ● ● ●
6981501	DULUX LED S11 EM AC MAINS V 6W	6,0 W	630 lm	11 W	30.000 h	3000 K	220/32,3 mm	-	F	● ● ● ●
6981502	DULUX LED S11 EM AC MAINS V 6W	6,0 W	700 lm	11 W	30.000 h	4000 K	220/32,3 mm	-	E	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

DULUX F LED (KVG, 230 V Netzspannung), 4-Pin, 2G10, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80

3 Jahre Garantie

3
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981503	DULUX LED F18 EM AC MAINS V 8W	8 W	900 lm	18 W	30.000 h	3000 K	128/89,5 mm	-	E	● ● ● ●
6981504	DULUX LED F18 EM AC MAINS V 8W	8 W	1000 lm	18 W	30.000 h	4000 K	128/89,5 mm	-	E	● ● ● ●
6981509	DULUX LED F24 EM AC MAINS V 12W	12 W	1350 lm	24 W	30.000 h	3000 K	170/89,5 mm	-	E	● ● ● ●
6981510	DULUX LED F24 EM AC MAINS V 12W	12 W	1500 lm	24 W	30.000 h	4000 K	170/89,5 mm	-	E	● ● ● ●
6981511	DULUX LED F36 EM AC MAINS V 20W	20 W	2250 lm	36 W	30.000 h	3000 K	222/89,5 mm	-	E	● ● ● ●
6981512	DULUX LED F36 EM AC MAINS V 20W	20 W	2500 lm	36 W	30.000 h	4000 K	222/89,5 mm	-	E	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

DULUX LED SQUARE (KVG, 230 V Netzspannung), GR8, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80

3 Jahre Garantie

3
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981505	DULUX LED SQ16 EM AC MAINS V 7W	7 W	720 lm	16 W	30.000 h	3000 K	137/134 mm	-	F	● ● ● ●
6981506	DULUX LED SQ16 EM AC MAINS V 7W	7 W	720 lm	16 W	30.000 h	3500 K	137/134 mm	-	F	● ● ● ●
6981513	DULUX LED SQ28 EM AC MAINS V 13W	13 W	1350 lm	28 W	30.000 h	3000 K	204/202 mm	-	F	● ● ● ●
6981514	DULUX LED SQ28 EM AC MAINS V 13W	13 W	1350 lm	28 W	30.000 h	3500 K	204/202 mm	-	F	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

DULUX L LED (EVG, 230 V Netzspannung), 4-Pin/2G11, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80

3 Jahre Garantie

3
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981507	DULUX LED L18 HF AC MAINS V 8W	8 W	900 lm	18 W	30.000 h	3000 K	230/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981508	DULUX LED L18 HF AC MAINS V 8W	8 W	1000 lm	18 W	30.000 h	4000 K	230/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981517	DULUX LED L24 HF AC MAINS V 12W	12 W	1350 lm	24 W	30.000 h	3000 K	325/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981518	DULUX LED L24 HF AC MAINS V 12W	12 W	1500 lm	24 W	30.000 h	4000 K	325/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981519	DULUX LED L36 HF AC MAINS V 18W	18 W	2070 lm	36 W	30.000 h	3000 K	417/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981520	DULUX LED L36 HF AC MAINS V 18W	18 W	2300 lm	36 W	30.000 h	4000 K	417/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981521	DULUX LED L55 HF AC MAINS V 25W	25 W	2950 lm	55 W	30.000 h	3000 K	537/44 mm	-	E	● ● ● ●
6981522	DULUX LED L55 HF AC MAINS V 25W	25 W	3250 lm	55 W	30.000 h	4000 K	537/44 mm	-	E	● ● ● ●

* Kompatibilität muss vor dem Einbau anhand aktuellster Liste des Herstellers überprüft werden

Fabrikat Ledvance

DULUX D LED (KVG, 230 V Netzspannung), G24d1/-2/-3, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80
3 Jahre Garantie



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981523	DULUX LED D10 EM AC MAINS V 5W	5 W	540 lm	10 W	30.000 h	3000 K	110/35 mm	-	F	● ● ●
6981524	DULUX LED D10 EM AC MAINS V 5W	5 W	600 lm	10 W	30.000 h	4000 K	110/35 mm	-	E	● ● ●
6981525	DULUX LED D13 EM AC MAINS V 6W	6 W	600 lm	13 W	30.000 h	3000 K	148/35 mm	-	F	● ● ● ●
6981526	DULUX LED D13 EM AC MAINS V 6W	6 W	660 lm	13 W	30.000 h	4000 K	148/35 mm	-	E	● ● ● ●
6981527	DULUX LED D18 EM AC MAINS V 7W	7 W	700 lm	18 W	30.000 h	3000 K	148/35 mm	-	F	● ● ● ●
6981528	DULUX LED D18 EM AC MAINS V 7W	7 W	770 lm	18 W	30.000 h	4000 K	148/35 mm	-	E	● ● ● ●
6981529	DULUX LED D26 EM AC MAINS V 9W	9 W	990 lm	26 W	30.000 h	3000 K	171/35 mm	-	E	● ● ● ●
6981530	DULUX LED D26 EM AC MAINS V 9W	9 W	1100 lm	26 W	30.000 h	4000 K	171/35 mm	-	E	● ● ● ●

Fabrikat Ledvance

DULUX T LED (KVG, 230 V Netzspannung), GX24d1/-2/-3, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80
3 Jahre Garantie



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981531	DULUX LED T13 EM AC MAINS V 6W	6 W	630 lm	13 W	30.000 h	3000 K	132/38 mm	-	F	● ● ●
6981532	DULUX LED T13 EM AC MAINS V 6W	6 W	700 lm	13 W	30.000 h	4000 K	132/38 mm	-	E	● ● ●
6981533	DULUX LED T18 EM AC MAINS V 7W	7 W	720 lm	18 W	30.000 h	3000 K	132/38 mm	-	F	● ● ●
6981534	DULUX LED T18 EM AC MAINS V 7W	7 W	800 lm	18 W	30.000 h	4000 K	132/38 mm	-	E	● ● ●
6981535	DULUX LED T26 EM AC MAINS V 9W	9 W	1000 lm	26 W	30.000 h	3000 K	147/38 mm	-	E	● ● ●
6981536	DULUX LED T26 EM AC MAINS V 9W	9 W	1100 lm	26 W	30.000 h	4000 K	147/38 mm	-	E	● ● ●

* Kompatibilität muss vor dem Einbau anhand aktuellster Liste des Herstellers überprüft werden

Fabrikat Ledvance

DULUX D/E LED (EVG, 230 V Netzspannung), 4-Pin/G24q1/-2/-3, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80
3 Jahre Garantie



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M	dim	A G	L
6981541	DULUX LED D/E13 HF AC MAINS V 6W	6 W	600 lm	13 W	30.000 h	3000 K	143/33 mm	-	F	● ● ● ●
6981542	DULUX LED D/E13 HF AC MAINS V 6W	6 W	660 lm	13 W	30.000 h	4000 K	143/33 mm	-	E	● ● ● ●
6981543	DULUX LED D/E18 HF AC MAINS V 7W	7 W	700 lm	18 W	30.000 h	3000 K	143/33 mm	-	F	● ● ● ●
6981544	DULUX LED D/E18 HF AC MAINS V 7W	7 W	770 lm	18 W	30.000 h	4000 K	143/33 mm	-	E	● ● ● ●
6981558	DULUX LED D/E26 HF AC MAINS V 10W	10 W	990 lm	26 W	30.000 h	3000 K	170/33 mm	-	F	● ● ● ●
6981559	DULUX LED D/E26 HF AC MAINS V 10W	10 W	1100 lm	26 W	30.000 h	4000 K	170/33 mm	-	E	● ● ● ●

* Kompatibilität muss vor dem Einbau anhand aktuellster Liste des Herstellers überprüft werden

Fabrikat Ledvance

DULUX D LED VERTICAL (KVG, 230 V Netzspannung), G24d, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80
3 Jahre Garantie

3
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M		A G	
6981552	DULUX LED D13 VT EM AC MAINS V	5,5 W	640 lm	13 W	30.000 h	3000 K	103/37,7 mm	-	E	
6981553	DULUX LED D13 VT EM AC MAINS V	5,5 W	700 lm	13 W	30.000 h	4000 K	103/37,7 mm	-	E	
6981554	DULUX LED D18 VT EM AC MAINS V	7,5 W	870 lm	18 W	30.000 h	3000 K	117/37,7 mm	-	E	
6981555	DULUX LED D18 VT EM AC MAINS V	7,5 W	950 lm	18 W	30.000 h	4000 K	117/37,7 mm	-	E	
6981556	DULUX LED D26 VT EM AC MAINS V	9,5 W	1080 lm	26 W	30.000 h	3000 K	126/37,7 mm	-	E	
6981557	DULUX LED D26 VT EM AC MAINS V	9,5 W	1200 lm	26 W	30.000 h	4000 K	126/37,7 mm	-	E	

Fabrikat Ledvance

DULUX T/E LED (EVG, 230 V Netzspannung), GX24q1/-2/-3, Value Class

gute Farbwiedergabe Ra:>80
3 Jahre Garantie

3
Jahre
Garantie

Ra>80



DEHA NR	Bezeichnung	W	lm		t ₉₀	K	M		A G	
6981560	DULUX LED T/E13 HF AC MAINS V 6W	6 W	630 lm	13 W	30.000 h	3000 K	103/45 mm	-	F	
6981561	DULUX LED T/E13 HF AC MAINS V 6W	6 W	700 lm	13 W	30.000 h	4000 K	103/45 mm	-	E	
6981562	DULUX LED T/E18 HF AC MAINS V 7W	7 W	720 lm	18 W	30.000 h	3000 K	120/45 mm	-	F	
6981563	DULUX LED T/E18 HF AC MAINS V 7W	7 W	800 lm	18 W	30.000 h	4000 K	120/45 mm	-	E	
6981575	DULUX LED T/E26 HF AC MAINS V 10W	10 W	990 lm	26 W	30.000 h	3000 K	140/45 mm	-	F	
6981576	DULUX LED T/E26 HF AC MAINS V 10W	10 W	1100 lm	26 W	30.000 h	4000 K	140/45 mm	-	E	
6981577	DULUX LED T/E32 HF AC MAINS V 16W	16 W	1620 lm	32 W	30.000 h	3000 K	155/45 mm	-	F	
6981578	DULUX LED T/E32 HF AC MAINS V 16W	16 W	1800 lm	32 W	30.000 h	4000 K	155/45 mm	-	E	
6981579	DULUX LED T/E42 HF AC MAINS V 20W	20 W	2025 lm	42 W	30.000 h	3000 K	165/45 mm	-	F	
6981580	DULUX LED T/E42 HF AC MAINS V 20W	20 W	2250 lm	42 W	30.000 h	4000 K	165/45 mm	-	E	

* Kompatibilität muss vor dem Einbau anhand aktuellster Liste des Herstellers überprüft werden

Fabrikat Ledvance



Weitere Leuchtmittel finden Sie in unserer
Retrofit-Broschüre. Fordern Sie sie an !

LED-Wand- und Deckenleuchten WACO^{NEU}

- Inklusive SMD-LED
- Lichtfarbe direkt an der Leuchte einstellbar
- Extern dimmbar
- Korpus: Material Metall
- Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß und universalweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Mia	L
7096734	627413031	28 W/3200 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 310, H 65 mm	●
7096735	627413032	28 W/3200 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 310, H 65 mm	
7096737	627415031	52,5 W/6200 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 495, H 65 mm	
7096738	627415032	52,5 W/6200 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 495, H 65 mm	
7096740	627417531	100 W/12400 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 750, H 65 mm	
7096741	627417532	100 W/12400 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 750, H 65 mm	

Fabrikat Trio Leuchten

LED-Wand- und Deckenleuchte CARDONA^{NEU}

- SWITCH DIMMER: Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.
- Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Universalweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.
- Inklusive SMD-LED
- Korpus: Material Metall
- Dimmbar mit Schalter



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Mia	L
7190726	649614531	29 W/3300 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 465, H 100 mm	●
7190727	649614532	29 W/3300 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 465, H 100 mm	●
7190728	649616031	38 W/4400 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 620, H 100 mm	
7190729	649616032	38 W/4400 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 620, H 100 mm	
7190730	649617531	59 W/6900 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 750, H 100 mm	
7190731	649617532	59 W/6900 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 750, H 100 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Deckenleuchte PHOENIX, rund

- Inklusive SMD-LED
- Korpus: Material Metall
- Glas: Material Acryl
- Extern dimmbar



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Mia	L
5529194	674093007	15 W/1700 lm/3000 K	nickel matt	Ø 300, H 42 mm	
5529195	674094507	26 W/3000 lm/3000 K	nickel matt	Ø 450, H 42 mm	
5529196	674096207	31 W/3600 lm/3000 K	nickel matt	Ø 620, H 42 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten



LED-Deckenleuchte PHOENIX, quadratisch, rechteckig

- Inklusive SMD-LED
- Korpus: Material Metall
- Abdeckung: Material Acryl
- Extern dimmbar




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	
5529197	PHOENIX 674013007	15 W/1700 lm/3000 K	nickel matt		300x300x42 mm	• • •
5529198	PHOENIX 674014507	26 W/3000 lm/3000 K	nickel matt		450x450x42 mm	• • •
5529200	PHOENIX 674016207	31 W/3600 lm/3000 K	nickel matt		620x620x42 mm	• • •
5529201	PHOENIX 674011207	31 W/3600 lm/3000 K	nickel matt		1200x300x42 mm	• •

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Deckenleuchte CLARIMO, rund^{NEU}

- Inklusive SMD-LED
- Korpus: Material Kunststoff
- Abdeckung: Material Acryl

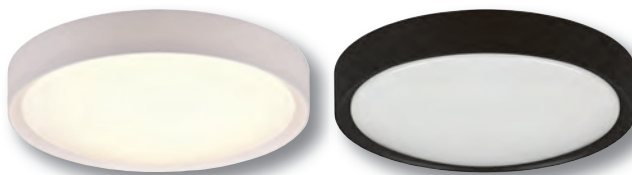


DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	
4725742	659011801	18 W/1850 lm/3000 K	weiß		Ø 265, AD 330, H 90 mm	•
6761929	659011832	18 W/1850 lm/3000 K	schwarz matt		Ø 265, AD 330, H 90 mm	• •

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Deckenleuchte HOTEL, 3xE27, rund^{NEU}

- Material: Metall Nickel matt, Stoffschirm: weiß
- exkl. 3xE27
- max. 60 W



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	
4080990	603900301	exkl. 3xE27, max. 60 W	weiß		Ø 500, H 170 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Wand- und Deckenleuchte MARLEY, 1-, 2- oder 3-fach, Metall^{NEU}

- Material Metall
- Ohne Leuchtmittel




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
3852497	802400101	exklusiv 1x GU10, max. 25 W	weiß		B 120, H 150 mm	
5746502	802400132	exklusiv 1x GU10, max. 25 W	schwarz		B 120, H 150 mm	
3851510	802400201	exklusiv 2x GU10, max. 35 W	weiß		B 300, H 150 mm	• •
5746504	802400232	exklusiv 2x GU10, max. 35 W	schwarz		B 300, H 150 mm	• •
3851513	802400301	exklusiv 3x GU10, max. 35 W	weiß		B 480, H 150 mm	• •
5746506	802400332	exklusiv 3x GU10, max. 35 W	schwarz		B 480, H 150 mm	• •

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Ein- und Anbauleuchte TAURUS^{NEU}

- Inklusiv SMD-LED
- Mehrere Lichtquellen,
die sich getrennt ein- und ausschalten lassen.
- Korpus: Material Metall

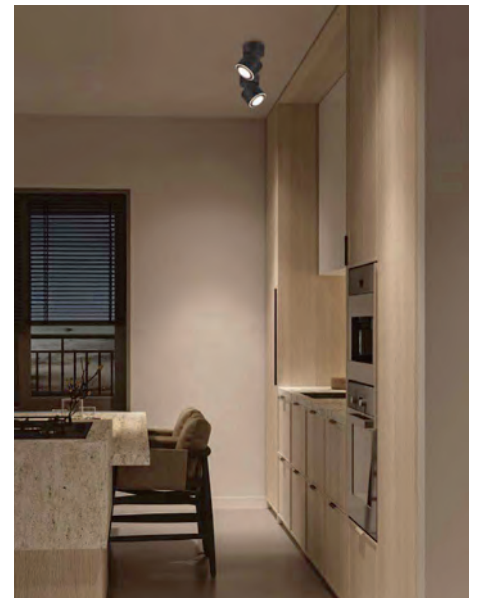


DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
6208426	652910131	5 W/450 lm/3000 K	weiß matt	1-fach	Ø 87, H 109 mm	• •
6208427	652910132	5 W/450 lm/3000 K	schwarz matt	1-fach	Ø 87, H 109 mm	• •
6208428	652910231	2x 5 W/2x 450 lm/3000 K	weiß matt	2-fach	Ø 87, L 180, H 106 mm	• •
6208429	652910232	2x 5 W/2x 450 lm/3000 K	schwarz matt	2-fach	Ø 87, L 180, H 106 mm	• •
6208430	652910331	3x 5 W/3x 450 lm/3000 K	weiß matt	3-fach	Ø 87, L 273, H 106 mm	• •
6208431	652910332	3x 5 W/3x 450 lm/3000 K	schwarz matt	3-fach	Ø 87, L 273, H 106 mm	• •

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Pendelleuchten DROP SWING linear

- Durch den großflächigen Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung
- Mittels Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden
- Die Kabel der Seilabhängung sind 2,50 m lang
- Up- und down-Beleuchtung
- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Lichtaustritt/Lichtverteilung: direkt und indirekt/symmetrisch
- Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
- Austauschbares Betriebsgerät
- Oberflächenschutz Gehäuse pulverbeschichtet
- Dimmbar, Phase

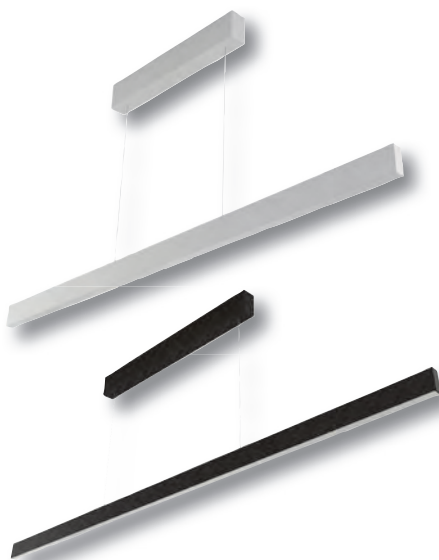

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7195740	LTS100125	40 W/1720/1840 lm/3000/4000 K	weiß	1000x18x45 mm	●
7195741	LTS100925	40 W/1720/1840 lm/3000/4000 K	schwarz	1000x18x45 mm	●
7195742	LTS140125	50 W/2150/2250 lm/3000/4000 K	weiß	1400x18x45 mm	
7195743	LTS140925	50 W/2150/2250 lm/3000/4000 K	schwarz	1400x18x45 mm	

Fabrikat EVN

LED-Pendelleuchte GALWAY, Touch^{NEU}

- 4-fach Touch: Diese Leuchte ist durch Berührung in 4 Helligkeitsstufen schaltbar.
- Die Lichtfarbe (Farbtemperatur in Kelvin) ist stufenlos einstellbar.
- Up- und down-Beleuchtung
- Höhenverstellung ohne Gegengewicht
- Inklusiv SMD-LED



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7190556	349710107	35 W/4200 lm/2700-6000 K	nickel matt	B 1500, H 600-1500 mm	●
7190557	349710132	35 W/4200 lm/2700-6000 K	schwarz matt	B 1500, H 600-1500 mm	●

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Pendelleuchte CARDONA^{NEU}

- Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Universalweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.
- SWITCH DIMMER: Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.
- Inklusiv SMD-LED
- Korpus: Material Metall
- Baldachinmaße: Ø 200/230 mm



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7190550	349614531	29 W/3300 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 465, H 150 mm	•
7190551	349614532	29 W/3300 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 465, H 150 mm	•
7190552	349616031	38 W/4400 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 620, H 150 mm	
7190553	349616032	38 W/4400 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 620, H 150 mm	
7190554	349617531	59 W/6900 lm/2300/3000/4000 K	weiß matt	Ø 750, H 150 mm	
7190555	349617532	59 W/6900 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 750, H 150 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Deckenleuchte Up & Down, Ring Drop Swing^{NEU}

- Aluminiumgehäuse
- Lichtfarbe kann über Switch eingestellt werden
- Seillänge 2,50 m
- geeignet zur Durchgangsverdrahtung





DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7195760	RTS400125	20/20 W/2x860/920 lm/3000/4000 K	weiß matt	UGR 19	Ø 400, H 45 mm	
7195761	RTS400925	20/20 W/2x860/920 lm/3000/4000 K	schwarz matt	UGR 19	Ø 400, H 45 mm	
7195762	RTS600125	30/30 W/2x1290/1380 lm/3000/4000 K	weiß matt	UGR 19	Ø 600, H 45 mm	
7195763	RTS600925	30/30 W/2x1290/1380 lm/3000/4000 K	schwarz matt	UGR 19	Ø 600, H 45 mm	
7195764	RTS800125	40/40 W/2x1720/1840 lm/3000/4000 K	weiß matt	UGR 19	Ø 800, H 45 mm	
7195765	RTS800925	40/40 W/2x1720/1840 lm/3000/4000 K	schwarz matt	UGR 19	Ø 800, H 45 mm	

Fabrikat EVN

LED-Wandleuchte FAIRFIELD mit USB-Ladefunktion^{NEU}

- SWITCH DIMMER: Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar.
- Induktive Ladestation
- USB Anschluss mit Ladefunktion
- USB-C Anschluss mit Ladefunktion
- Inklusiv SMD-LED
- Korpus: Material Metall

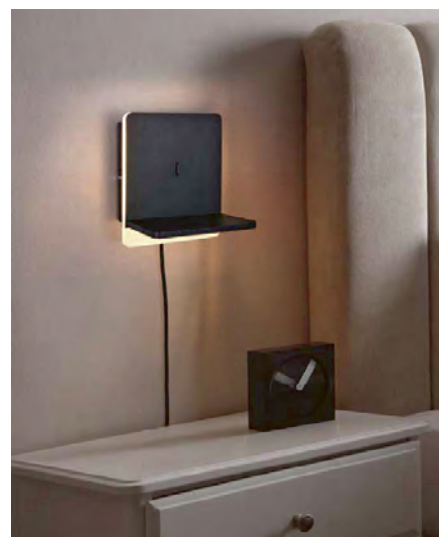

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7190502	248670131	9 W/950 lm/3000 K	weiß matt	B 160, T 140, H 200 mm	
7190503	248670132	9 W/950 lm/3000 K	schwarz matt	B 160, T 140, H 200 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Wandleuchte CONCHA^{NEU}

- Inklusiv SMD-LED
- SWITCH DIMMER: Helligkeit in 3 Stufen mit herkömmlichem Lichtschalter einstellbar
- Up- und Down-Beleuchtung
- Dimmbar
- Material Metall



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5746551	225172931	2x 6 W/2x 600 lm/3000 K	weiß matt	280x45x80 mm	●
5828002	225172942	2x 6 W/2x 600 lm/3000 K	anthrazit	280x45x80 mm	●
5746553	225174731	2x 9 W/2x 1000 lm/3000 K	weiß matt	470x45x80 mm	
5865150	225174742	2x 9 W/2x 1000 lm/3000 K	anthrazit	470x45x80 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

Stehleuchte HOTEL, E27^{NEU}

- Material: Metall, Nickel matt, Stoffschirm weiß
- Fußschalter
- exkl. 1xE27
- max. 60 W



IP20



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
4725985	401100101	1xE27, max. 60 W	Metall-Nickel matt		Ø 350, H 1600 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Schreibtischleuchte Sparrow

- Touch-Button-Steuerung für Dimmen und CCT-Änderung
- Professionelle, entspiegelte Wabenlinse
- Indirekte Hintergrundbeleuchtung für mehr Komfort
- Verschiedene Szenen/Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
- Abstrahlwinkel: 140°
- Gehäusematerial: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat
- 230 V Kabellänge: 1,8 m



LED	30.000 h Lebensdauer L80	5 Jahre Garantie	dimmbar	CRI >80	Flacker- frei	Multi Colour	TECSELECT
-----	--------------------------------	---------------------	---------	------------	------------------	--------------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7094289	LEDSparrow-E 15W-DIM-830/840/850	15 W/1000 lm/3000/4000/5000 K	weiß		405x120x410 mm	● ● ● ●

Fabrikat OPPLÉ

LED-Tischleuchte Balance

- Elegante Design-Schreibtischlampe mit 320-Grad-Drehung
- Fortschrittliche Optik mit größerem Beleuchtungsbereich und höherer Gleichmäßigkeit
- Nach vorne gerichtetes Lichtdesign, kein Schatten vor den Händen
- Touch-Button-Steuerung für Dimmen und Szenen/CCT-Wechsel
- Tageslichtsensor zur automatischen Optimierung des Lichts
- Steuerbar Touch Dim
- Gehäusematerial: Aluminium
- Optisches Material: Polycarbonat



LED	50.000 h Lebensdauer L70	5 Jahre Garantie	dimmbar	CRI >80	Multi Colour	Flacker- frei	1,8 M	TECSELECT
-----	--------------------------------	---------------------	---------	------------	--------------	------------------	-------	-----------

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
7189179	LEDBalance-P 14W-DIM-830/840/850	14 W/840 lm/3000/4000/5000 K	anthrazit		440x196x570 mm	● ●

Fabrikat OPPLÉ

LED-Spiegelleuchte FLAT MIRROR

- LED-Spiegelleuchte aus Aluminium, Abdeckung aus Kunststoff
- Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden
- Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich drei verschiedene Leistungen einstellen
- Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen
- Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300 V/DC
- Anschlussart: Steckklemme, geeignet für Durchgangsverdrahtung
- LED-Betriebsgerät stromgesteuert
- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
- Oberflächenschutz Gehäuse: pulverbeschichtet
- inklusive Leuchtmittel
- LED nicht austauschbar
- Lichtaustritt: direkt, symmetrisch
- Ausstrahlwinkel: >120°



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6993749	SL44120125	10/13/19 W/1050-2185 lm/3000-5700 K	weiß	47x602x73 mm	• • •
6993750	SL44121425	10/13/19 W/1050-2185 lm/3000-5700 K	silber	47x602x73 mm	• • •
7094308	SL44210125	10/13/19/21 W/1270-2648 lm/3000-5700 K	weiß	47x900x73 mm	• • •
7195767	SL44210925	10/13/19/21 W/1270-2648 lm/3000-5700 K	schwarz	47x900x73 mm	• • •

Fabrikat EVN

LED-Badleuchte PIERA, IP44^{NEU}

- Inklusive SMD-LED
- Mit Schalter und integrierter Steckdose
- Korpus: Material Kunststoff



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6761921	284074232	8 W/850 lm/3000 K	schwarz matt	L 415, T 55, H 70 mm	• • •
6761920	284074206	8 W/850 lm/3000 K	chrome	L 415, T 55, H 70 mm	• • •
6761923	284077932	16 W/1650 lm/3000 K	schwarz matt	L 790, T 55, H 70 mm	• • •
6761922	284077906	16 W/1650 lm/3000 K	chrome	L 790, T 55, H 70 mm	• • •

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Badleuchte MATTIMO, IP44^{NEU}

- Inklusiv SMD-LED
- Mit Ein- und Ausschalter
- Material Metall, Kunststoff



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5621026	283270106	4,3 W/450 lm/3000 K	chrome	L 404, H 50 mm	• • •
6761895	283270132	4,3 W/450 lm/3000 K	schwarz matt	L 404, H 50 mm	• • •
5621174	283270206	6,5 W/680 lm/3000 K	chrome	L 604, H 50 mm	• • •
6761896	283270232	6,5 W/680 lm/3000 K	schwarz matt	L 604, H 50 mm	• • •
5621164	283270306	8,6 W/880 lm/3000 K	chrome	L 804, H 50 mm	• • •
6761897	283270332	8,6 W/880 lm/3000 K	schwarz matt	L 804, H 50 mm	• • •


Fabrikat TRIO Leuchten

2-Phasen-Schiensystem DUOline Track-System

Das DUOline 2-Phasen-Schiensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Die verschiedenen Spots und Pendelleuchten lassen sich frei in der Schiene platzieren und können so gezielt in allen Wohnbereichen eingesetzt werden. Das 2-Phasensystem ermöglicht, dass mit nur einem Stromanschluss zwei Beleuchtungsgruppen getrennt voneinander geschaltet oder gedimmt werden können.

- Individuelle Lichtgestaltung • Nur ein Stromanschluss erforderlich • Kein Trafo notwendig • Leuchten frei kombinierbar und leicht versetzbar • Zwei verschiedene Lichtszenarien
- Getrenntes Schalten und Dimmen • Für Decken- und Wandmontage geeignet


ÜBERSICHT KOMPONENTEN

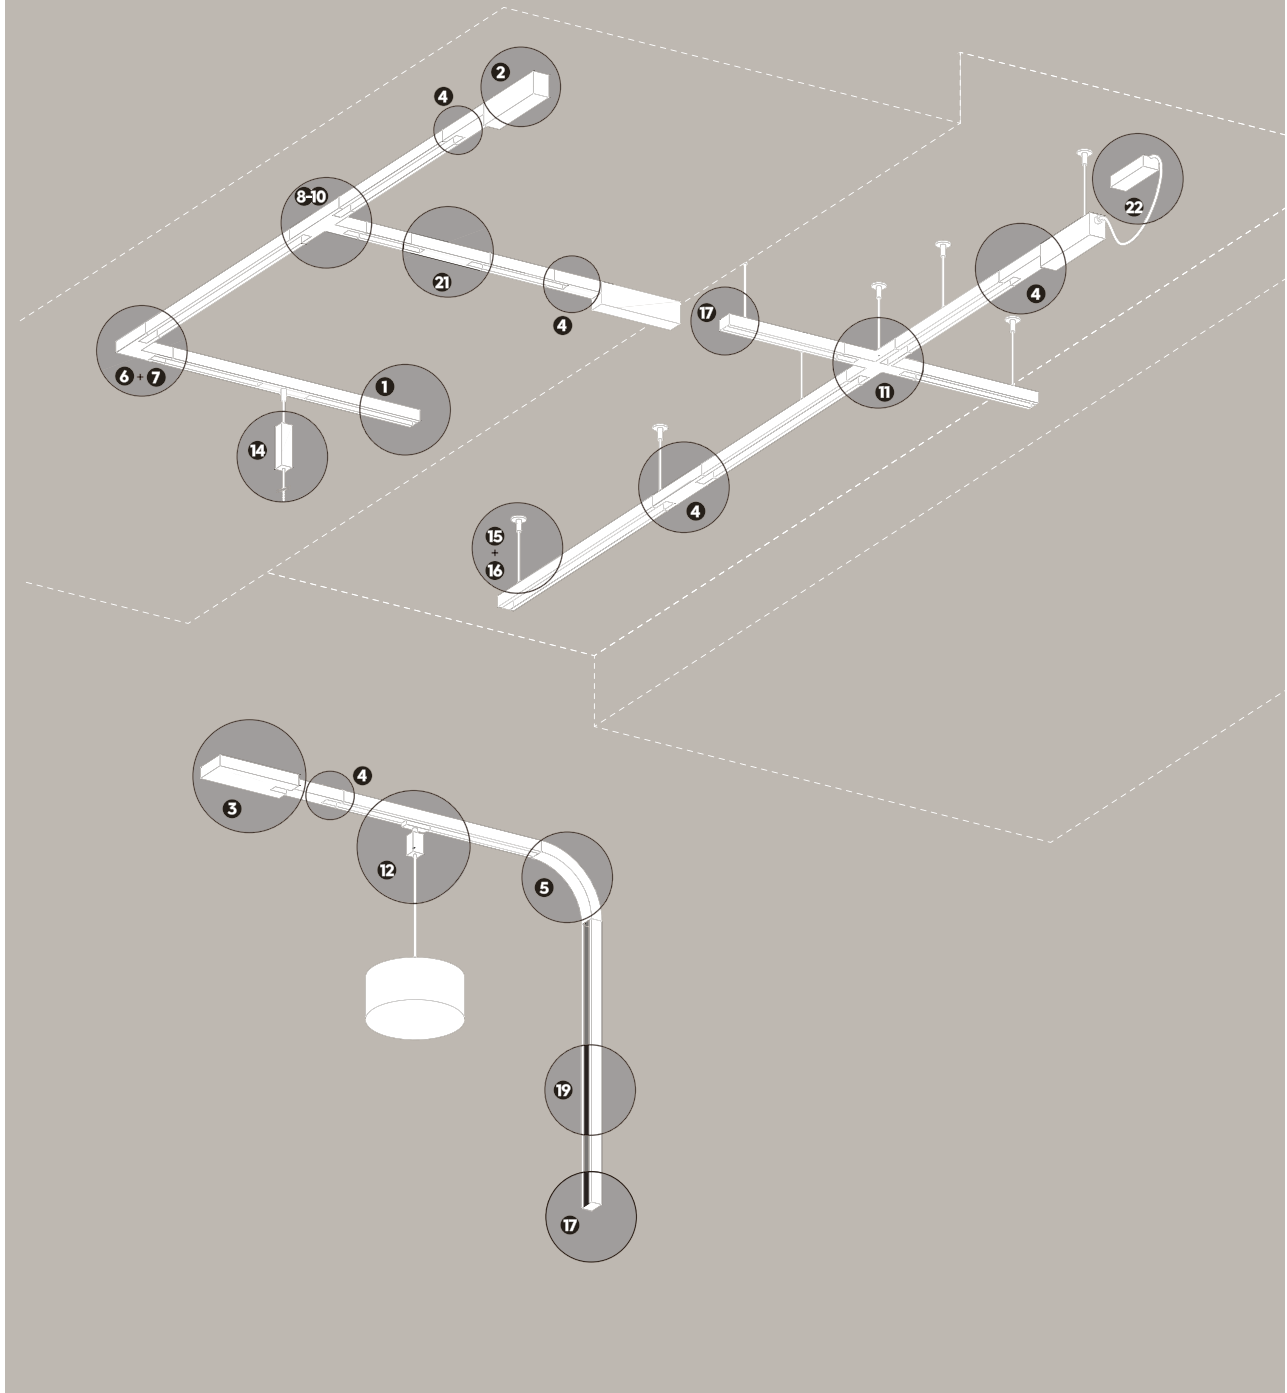

1 Stromschienen Tracking^{NEU}

Die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.
Material: Metall

IP20

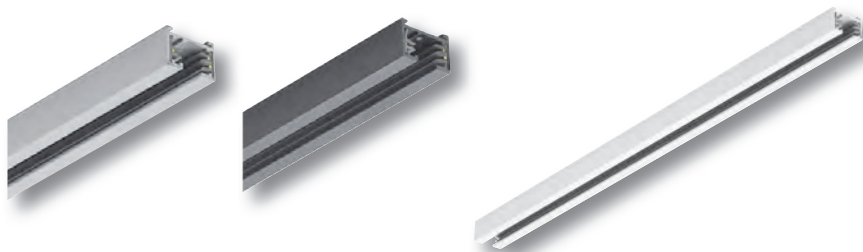


DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208687	700131		weiß matt	50 cm	
6208688	700132		schwarz matt	50 cm	
6208689	700187		titanfarbig	50 cm	
6208690	700231		weiß matt	100 cm	
6208691	700232		schwarz matt	100 cm	
6208692	700287		titanfarbig	100 cm	
7096829	700331		weiß matt	160 cm	
7096830	700332		schwarz matt	160 cm	
7096831	700387		titanfarbig	160 cm	

Fabrikat TRIO Leuchten

2 Mittel-/End-Einspeisung^{NEU}

Die Mittel-/Endeinspeisung wird direkt über dem Stromauslass angebracht und ermöglicht, Schienen auf einer Seite oder auf beiden Seiten anzuschließen.
Zur Stromversorgung der Schienen wird immer ein Verbinders benötigt.
Material: Kunststoff
max. 2x600 W

IP20

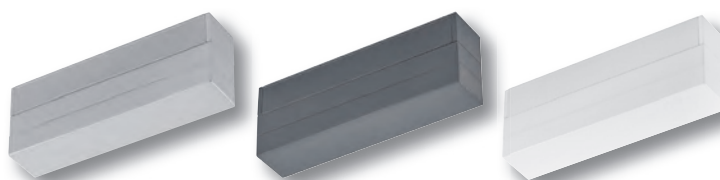


DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208693	701031		weiß matt	135x50,5x30 mm	
6208694	701032		schwarz matt	135x50,5x30 mm	
6208695	701087		titanfarbig	135x50,5x30 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

3 Mittel-/End-Einspeisung mit elektronischem Phasenwechsler^{NEU}

Mittels elektronischem Phasenwechsler lassen sich die zwei Phasen auch bei dreiadrigen Stromleitungen getrennt Schalten und Dimmen.
Zur Stromversorgung der Schienen wird immer ein Verbinders benötigt.
Material: Kunststoff
max. 2x600 W

IP20

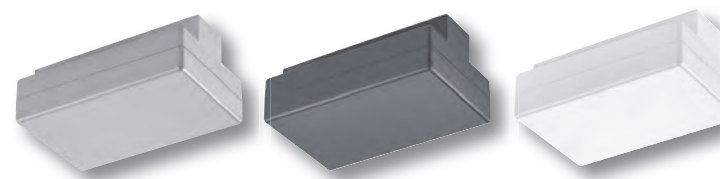


DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208696	701131		weiß matt	135x95x51 mm	
6208697	701132		schwarz matt	135x95x51 mm	
6208698	701187		titanfarbig	135x95x51 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

4 Längsverbinder^{NEU}

Verbindet zwei Schienen für gerade Strecken miteinander.
Material: Kunststoff
max. 2x600 W

IP20



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208706	702131		weiß matt	96x30x20 mm	
6208707	702132		schwarz matt	96x30x20 mm	
6208708	702187		titanfarbig	96x30x20 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

5 Flex-Verbinder^{NEU}

Verbindet zwei Schienen in einem beliebigen Winkel miteinander und ermöglicht die Verbindung zwischen Decken- und Wandmontage.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

IP20



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208703	702031		weiß matt	335x20 mm	
6208704	702032		schwarz matt	335x20 mm	
6208705	702087		titanfarbig	335x20 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten


6 L-Verbinder, Schutzleiter innen^{NEU}

Verbindet zwei Schienen im rechten Winkel miteinander.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

IP20

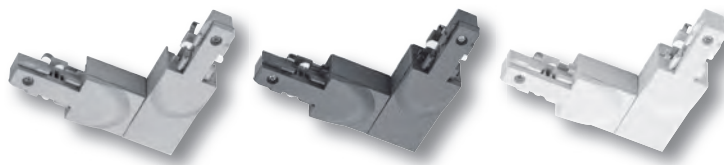

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208709	702231		weiß matt	100/90x30x20 mm	
6208711	702232		schwarz matt	100/90x30x20 mm	
6208713	702287		titanfarbig	100/90x30x20 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten


7 L-Verbinder (Typ A), Schutzleiter außen^{NEU}

Verbindet zwei Schienen im rechten Winkel miteinander.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

IP20

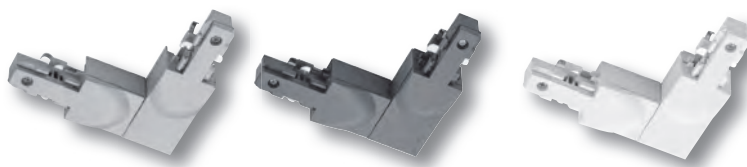

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208710	702231A		weiß matt	90/100x30x20 mm	
6208712	702232A		schwarz matt	90/100x30x20 mm	
6208714	702287A		titanfarbig	90/100x30x20 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten


8 T-Verbinder, Schutzleiter rechts innen^{NEU}

Verbindet drei Schienen im rechten Winkel miteinander.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

IP20

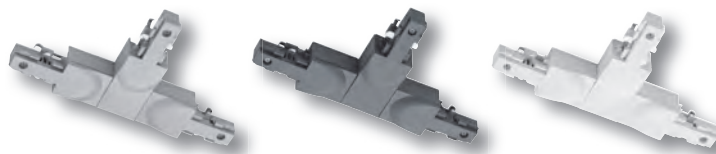

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208715	702331		weiß matt	160x100x20 mm	
6414549	702332		schwarz matt	160x100x20 mm	
6208718	702387		titanfarbig	160x100x20 mm	


Fabrikat TRIO Leuchten

9 T-Verbinder (Typ A), Schutzleiter links innen^{NEU}

Verbindet drei Schienen im rechten Winkel miteinander.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

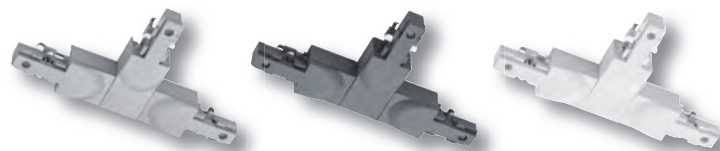

IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208716	702331A		weiß matt	170x90x20 mm	
6208717	702332A		schwarz matt	170x90x20 mm	
6208719	702387A		titanfarbig	170x90x20 mm	


Fabrikat TRIO Leuchten

10 T-Verbinder (Typ B), Schutzleiter links außen^{NEU}

Verbindet drei Schienen im rechten Winkel miteinander.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

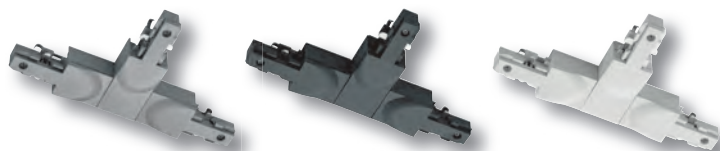

IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7096832	702331B		weiß matt	170x90x20 mm	
7096833	702332B		schwarz matt	170x90x20 mm	
7096834	702387B		titanfarbig	170x90x20 mm	


Fabrikat TRIO Leuchten

11 X-Verbinder^{NEU}

Verbindet vier Schienen im rechten Winkel miteinander.

Material: Kunststoff

max. 2x600 W

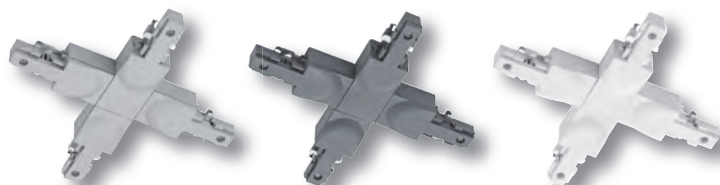

IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208720	702431		weiß matt	170x160x20 mm	
6208721	702432		schwarz matt	170x160x20 mm	
6208722	702487		titanfarbig	170x160x20 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

12 Pendeladapter^{NEU}

Dieser Pendel-Adapter ermöglicht es, herkömmliche Pendelleuchten in das DUOline Schienensystem zu integrieren.

Material: Kunststoff

max. 60 W

Traglast max. 2 kg



IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7096835	703631		weiß matt	B 60x28/30x30, L 100 mm	
7096836	703632		schwarz matt	B 60x28/30x30, L 100 mm	
7096837	703687		titanfarbig	B 60x28/30x30, L 100 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

13 Pendeladapter^{NEU}

Dieser Pendel-Adapter ermöglicht es, herkömmliche Pendelleuchten in das DUOline Schienensystem zu integrieren.

Material: Kunststoff

max. 60 W

Traglast max. 2 kg

IP20



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208731	703531		weiß matt	B 60x80/30x30, L 345 mm	
6208733	703587		titanfarbig	B 60x80/30x30, L 345 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

14 Kabelkürzer^{NEU}

Ermöglicht das Kürzen der Kabel von Pendelleuchten.

Material: Kunststoff

IP20



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6414379	703331		weiß matt	135x30 mm	
6414553	703332		schwarz matt	135x30 mm	
6414554	703387		titanfarbig	135x30 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

15 Distanzhalter Set^{NEU}

Material: Metall



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208724	703131		weiß matt	Ø 8/24, H 125 mm	
6208725	703132		schwarz matt	Ø 8/24, H 125 mm	
6208726	703187		titanfarbig	Ø 8/24, H 125 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

16 Distanzhalter Set

Material: Metall




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208727	703231		weiß matt	Ø 8/24, H 250 mm	
6208728	703232		schwarz matt	Ø 8/24, H 250 mm	
6208729	703287		titanfarbig	Ø 8/24, H 250 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

17 Endkappen^{NEU}

Material: Kunststoff

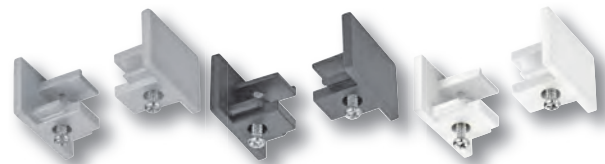

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208723	703031		weiß matt	30x20x13 mm	
6414377	703032		schwarz matt	30x20x13 mm	
6414378	703087		titanfarbig	30x20x13 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

18 Austauschcover für Adapter ^{NEU}

Material: Kunststoff



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
7096838	703731		weiß matt		62x30x18 mm	
7096839	703732		schwarz matt		62x30x18 mm	
7096840	703787		titanfarbig		62x30x18 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

19 Abdeckschiene ^{NEU}

Material: Kunststoff



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
6208734	703952		transparent		100x1,4 cm	

Fabrikat TRIO Leuchten

20 Abdeckplatte ^{NEU}

Material: Metall



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
6208730	703431		weiß matt		Ø 10 cm	

Fabrikat TRIO Leuchten

21 Isolator ^{NEU}

Mittels Isolator können zwei separate Schaltkreise optisch zu einem System verbunden werden.

Material: Kunststoff



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
6414550	702531		weiß matt		96x30 mm	
6414551	702532		schwarz matt		96x30 mm	
6414552	702587		titanfarbig		96x30 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

22 Flexible Stromversorgung^{NEU}

Die flexible Stromversorgung wird benötigt, wenn die Schienen nicht direkt über den Stromauslass verlegt werden können.
Nur in Verbindung mit einer Mittel-/Endeinspeisung.
Material: Kunststoff
max. 2x600 W




IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208700	701231		weiß matt	135x95 mm	
6208701	701232		schwarz matt	135x95 mm	
6208702	701287		titanfarbig	135x95 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

23 Einbauprofil 115 cm^{NEU}

Mit diesem Einbauprofil als Zubehör können die Stromschienen anstelle der Aufputz-Montage bündig in der Decke montiert werden.
Material: Aluminium



IP20

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7096841	703809		aluminium	1150 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Stromschienenstrahler RADIATOR^{NEU}

DIP SWITCH

Mittels DIP-SWITCH können drei Lichtfarben (Warmweiß, Neutralweiß, Universalweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden.

- Material: Metall
- inkl. SMD-LED



IP20




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7096858	78030132	15 W/1270 lm/2300/3000/4000 K	schwarz matt	Ø 90, B 223, H 230 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Stromschienenstrahler LEON, GU10^{NEU}

- Material: Metall
- exkl. 1xGU10, max. 25 W




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208469	78070107		nickel matt	Ø 110, B 130, H 220 mm	
6208470	78070131		weiß matt	Ø 110, B 130, H 220 mm	
6208471	78070132		schwarz matt	Ø 110, B 130, H 220 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten


LED-Stromschienenstrahler ANTIBES, E14^{NEU}

- exkl. 1xE14, max. 25 W





DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208472	78170107		nickel matt	Ø 90, B 140, H 160 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

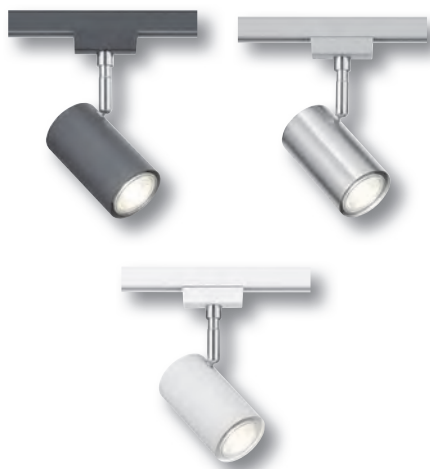LED-Stromschiennenstrahler MARLEY, GU10^{NEU}

- Material: Metall
- exkl. 1xGU10, max. 25 W

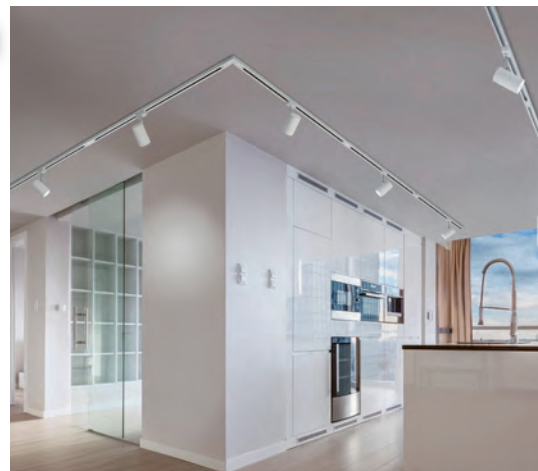


DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208473	78240107		nickel matt	Ø 60, B 105, H 160 mm	
6208474	78240131		weiß matt	Ø 60, B 105, H 160 mm	
6208475	78240132		schwarz matt	Ø 60, B 105, H 160 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Stromschiennenstrahler TOMMY, E14^{NEU}

- Stoffschirm
- exkl. 1xE14, max. 25 W




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6208477	78330111		grau	Ø 120, B 160, H 220 mm	
6208478	78330179		schwarz/goldfarbig	Ø 120, B 160, H 220 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Stromschiennenstrahler TOSH, E14^{NEU}

- Material: Metall, Holz
- exkl. 1xE14, max. 25 W



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7096864	78430132		schwarz matt	Ø 60, T 130, H 160 mm	

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Fassadenleuchte Arlon Round, dimmbar

Arlon Round ist eine schlanke und stilvolle Wandleuchte mit eingezogenem, leicht geneigtem Leuchtmittel. Geeignet zum Beispiel für Gänge und Flure. Hocheffizient mit hoher Lumenzahl pro Watt. Dimmbar mit Phasenabschnitt oder DALI-Dimmer (DALI auf Anfrage). Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, zwei Kabeleingängen und Schnellklemme. Hochwertiger pulverlackierter Aluminiumdruckguss. Arlon Round kann auch auf Pollern montiert werden.

- SDCM 3
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonat (PC), Optik opal auf Anfrage



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7142982	653603	10 W/1120 lm/3000 K	weiß	Ø 270, T 47 mm	
7142980	653601	10 W/840 lm/3000 K	schwarz	Ø 270, T 47 mm	

Fabrikat SG Leuchten

LED-Sensorleuchten BERMEJO, rund und quadratisch, IP54^{NEU}

- Lichtfarbe direkt an der Leuchte einstellbar
- Bewegungssensor
- Inklusiv SMD-LED
- Material Metall/Kunststoff
- inkl. Hausnummer-Set



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
7360309	630369242	14 W/1450 lm/2300/3000/4000 K	anthrazit/weiß	300x300x57 mm	●
7360607	630369142	14 W/1450 lm/2300/3000/4000 K	anthrazit/weiß	Ø 300, H 57 mm	●

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Fassadenleuchten FLAT WALL, 2x 3W, IP65^{NEU}

- 2-flammig
- Aluminiumgehäuse
- Lichtfarbe kann über Switch eingestellt werden




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6999896	WAF65060125	2x3 W/2x300/340/270 lm/5700/4000/3000 K	weiß	90x134x31 mm	
6999897	WAF65061525	2x3 W/2x300/340/270 lm/5700/4000/3000 K	anthrazit	90x134x31 mm	●

Fabrikat EVN

LED-Einbau-Fassadenleuchten Direxus, quadratisch, IP65^{NEU}

- Aluminiumgehäuse
- Abdeckung Glas matt/satiniert
- inklusive Einbautopf
- mit Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung




DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Mla	L
6610427	WEQ65051602	5 W/150 lm/3000 K	anthrazit	136x136x50 mm	

Fabrikat EVN

Wandleuchte Artes für außen und innen, up and down, dimmbar

Die Artes ist eine wunderschöne, höchst dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- oder Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverbeschichteter Oberfläche. Einfaches Installieren mit Montagerückplatte, inkl. Steckklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise hoch und/oder runter verstellbar. Bei Bedarf lässt sich das nach oben bzw. unten gerichtete Licht abschalten.

- Ra>80, SDCM 3
- Gehäuse: Aluminium
- Optik: Polycarbonat (PC)
- Einstellbarer Abstrahlwinkel
- Up-/Downlight individuell abschaltbar (15°, 30°, 45°, 60°)

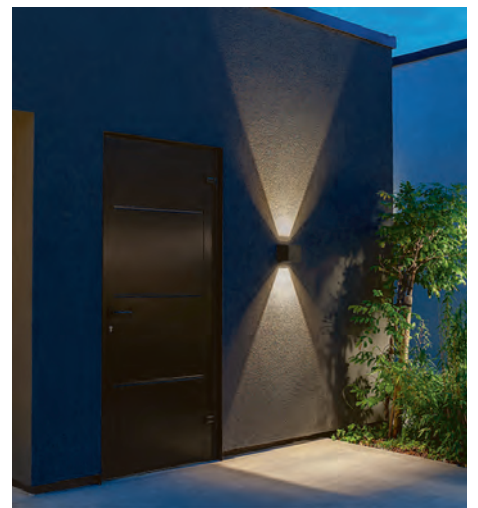

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Mla	L
6087345	641704	8 W/340 lm/3000 K	graphit	120x110x120 mm	● ● ●
6087348	641707	8 W/340 lm/3000 K	schwarz	120x110x120 mm	● ● ●
6087342	641701	8 W/480 lm/3000 K	weiß	120x110x120 mm	● ● ●

Fabrikat SG Leuchten

Wandleuchte Artes Round für außen und innen, up and down, dimmbar

Artes Round ist eine dekorative Leuchte zur Wandmontage im Außen- und Innenbereich. Druckgegossenes Aluminium mit pulverlackierter Oberfläche. Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer. Einfaches Installieren mit Wandwinkel, inkl. Anschlussklemmen und zwei Kabeleingängen. Lichtwinkel/-verteilung individuell stufenweise nach oben oder unten verstellbar. Bei Bedarf lässt sich das nach oben bzw. unten gerichtete Licht abschalten.

- SDCM 3
- Gehäuse: Aluminium, Optik: Polycarbonat (PC)
- Up-/Downlight individuell abschaltbar.
- Abstrahlwinkel einstellbar: 15°, 30°, 45°, 60°



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Mla	L
7074133	641732	8 W/360 lm/3000 K	schwarz	120x120x120 mm	●
7074139	641733	8 W/360 lm/3000 K	gratit	120x120x120 mm	●


Fabrikat SG Leuchten

LED-Fassadenleuchten Echo Deco GU10, IP54^{NEU}

Stilvolle, eckige Wandleuchte für den Außenbereich.
Ein Designing setzt einen ansprechenden Lichtakzent. Als Version mit Lichtaustritt nach oben und unten oder nur nach unten erhältlich. Eckmontage durch Zubehör (optional) möglich.

- 35° Abstrahlwinkel
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet für Außenbereiche
- Optik: Polycarbonat (PC)
- Eckadapter separat zu bestellen
- GU10 Leuchtmittel bei einzelnen Varianten bereits enthalten

LED	IP54	IK08	25.000 h Lebensdauer L70 B50	5 Jahre Garantie	10 Jahre Korrosionsschutz	dimmbar	
-----	------	------	------------------------------------	---------------------	------------------------------	---------	--

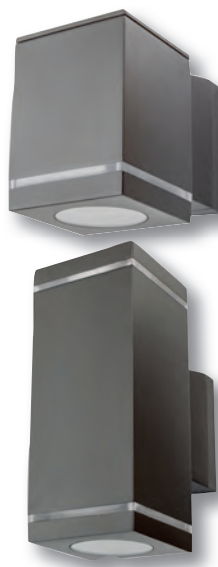

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5859477	623725	6,2 W/350 lm/3000 K	graphit	90x147x124 mm	
5859478	623726	2x6,2 W/700 lm/3000 K	graphit	90x147x223 mm	

Fabrikat SG Leuchten

Gartenspots Hovden für den Außenbereich

- Gehäuse aus robustem, zerspantem Aluminium mit Pulverbeschichtung
- 10-jährige Garantie gegen Korrosion
- Integriertes, versiegeltes LED-Leuchtmittel
- Montagebügel zur Montage an Wand, Boden oder an einem Erdspieß
- Der Strahler kann um 270° gedreht werden und sorgt so für flexible Beleuchtungsmöglichkeiten
- Plug-and-play, inklusive Anschlusskabel (2 m) mit Schuko-Stecker für den Außenbereich
- Dimmbar über Phasenabschnittsdimmer
- Der Aluminiumreflektor hat einen Abstrahlwinkel von 36° für Fluter-Effekte
- Zusätzliche Visiere für eine zielgerichtete Abstrahlung sind separat erhältlich



LED	IP67	IK10	5 Jahre Garantie	10 Jahre Garantie	dimmbar	36°	2 M
-----	------	------	---------------------	----------------------	---------	-----	-----

DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6489563	630048 Micro	4 W/250 lm/3000 K	graphit	82x36x85 mm	
5859482	630001 Mini	8 W/550 lm/3000 K	graphit	90x46x100 mm	
5859486	630005 Midi	12 W/1140 lm/3000 K	graphit	100x61x116 mm	
5859490	630009 Maxi	23 W/2010 lm/3000 K	graphit	150x89x147 mm	

Fabrikat SG Leuchten

Zubehör für Gartenspots Hovden

Gehäuse: Aluminium
Optik: Aluminium



DEHA NR	Bezeichnung	Fa	Ma	L
5859500	630026 Erdspieß	graphit	207x44x207 mm	
6590122	630058 Visier Micro	graphit	42x38x42 mm	
5859501	630027 Visier Mini	graphit	50x50x50 mm	
5859502	630028 Visier Midi	graphit	65x65x65 mm	
5859503	630029 Visier Maxi	graphit	93x83x93 mm	

Fabrikat SG Leuchten

LED-Pollerleuchten 6 Watt

- Aluminiumgehäuse
- 0,15 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²)
- mit integrierter Anschlussbox



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5364768	WLF65061502	6 W/218 lm/3000 K	anthrazit	120x40x650 mm	
5364767	WLF35061502	6 W/218 lm/3000 K	anthrazit	120x40x350 mm	

Fabrikat EVN

LED-Pollerleuchten Torra, dreieckig, IP54

- Aluminiumgehäuse
- 0,20 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²)
- mit integrierter Anschlussbox



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5364764	WLD35071502	7 W/345 lm/3000 K	anthrazit	104x104x350 mm	●
5364765	WLD65071502	7 W/345 lm/3000 K	anthrazit	104x104x650 mm	●
5364766	WLD65071502H	7 W/481 lm/3000 K	anthrazit	104x104x650 mm	●

Fabrikat EVN

LED-Pollerleuchten 7 Watt, IP54^{NEU}

- Aluminiumgehäuse
- Kopf: 100x134x25 mm (LxBxH)
- 0,20 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6009928	PLL65071502	7 Q/443 lm/ 3000 K	anthrazit	100x135x650 mm	●

Fabrikat EVN

LED-Pollerleuchten 6 Watt, IP54^{NEU}

- Aluminiumgehäuse
- Kopf schwenkbar



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
4575477	PL54150602	6 W/550 lm/3000 K	anthrazit	160x54x650 mm	

Fabrikat EVN

LED-Pollerleuchten GAMBO 10 Watt^{NEU}

- Aluminiumgehäuse
- inkl. 3 Bodenanker
- 0,20 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²)
- mit integrierter Anschlussbox



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5747923	WLRV63101502	10 W/782 lm/3000 K	anthrazit	Ø160, H 630 mm	

Fabrikat EVN

LED-Pollerleuchten PEARL, IP54^{NEU}

- Leuchtmittel: SMD – LED (fest verbaut)
- Material: Druckguss Aluminium, Kunststoff weiß



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
5147314	421160142	8 W/900 lm/3000 K	anthrazit, Kunststoff weiß	Poller	B 140, H 1000 mm	● ● ●
5147313	521160142	8 W/900 lm/3000 K	anthrazit, Kunststoff weiß	Poller	B 140, H 500 mm	● ● ●
5060237	221160142	8 W/900 lm/3000 K	anthrazit, Kunststoff weiß	Wandleuchte	B 100, H 160 mm	● ● ●

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Pollerleuchten PEARL, IP54^{NEU}

- mit Bewegungsmelder
- Leuchtmittel: SMD – LED (fest verbaut)
- Material: Druckguss Aluminium, Kunststoff weiß



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa		Ma	L
4505946	421169142	8 W/900 lm/3000 K	anthrazit, Kunststoff weiß	Poller, mit Bewegungssensor	B 140, H 1000 mm	● ● ●
4505945	521169142	8 W/900 lm/3000 K	anthrazit, Kunststoff weiß	Poller, mit Bewegungssensor	B 140, H 500 mm	● ● ●
4725679	221169142	8 W/900 lm/3000 K	anthrazit, Kunststoff weiß	Wandleuchte, mit Bewegungssensor	B 100, H 160 mm	● ● ●

Fabrikat TRIO Leuchten

LED-Bodeneinbauleuchten rund 2,5 Watt, IP67


- Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende
- Schutzglas satiniert
- mit Kunststoff-Einbauhülse
- 0,50 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden
- befahrbar bis 20 km/h, belastbar bis max. 1000 kg



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
5018070	6722502	2,5 W/90 lm/3000 K	edelstahl	Ø 100, H 70, ET 66, ED 90 mm	●
Fabrikat EVN					

LED-Bodeneinbauleuchten rund 2 Watt, IP65

- V4A-Edelstahlgehäuse
- Aluminium Einbauhülse
- Schutzglas geriffelt und satiniert
- 1,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden
- Einbauhülse: Lochausschnitt 59 mm
- befahrbar bis 20 km/h, belastbar bis max. 1000 kg



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
3922253	652120	2 W/82 lm/3000 K	edelstahl	Ø 63, H 73, ET 80, ED 55 mm	
Fabrikat EVN					

LED-Bodeneinbauleuchten Nemo II symmetrisch, IP67^{NEU}

- 32° Abstrahlwinkel (symmetrisch)
- Gehäuse: Aluminium und Edelstahl
- Optik: Gehärtetes Glas
- Anschlussleitung (3x1mm²) und Bodenhülse
- reduzierte Blendung durch tiefschwarzen Reflektor



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	Ma	L
6917315	630070	4 W/170 lm/ 3000 K		Ø 110, H 67 mm	
6917317	630072	9 W/460 lm/ 3000 K		Ø 130, H 70 mm	
Fabrikat SG Leuchten					

Alu-Bodeneinbauleuchte TALPA, GU10

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9 mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96 mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35 W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrge-
schwindigkeit beträgt bei edelstahl 20 km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

- Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
- Werkstoff der Abdeckung: Glas
- Überrollbar bei edelstahl
- Max. Belastung: 1000 kg bei edelstahl
150 kg bei anthrazit



IP67



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
2992859	679235	rund	edelstahl		ED 120, H 110, ET 120 mm	• • •
3618817	679435	quadratisch	edelstahl		L 120, B 120, H 110, ET 120 mm	• •

Fabrikat EVN

V2A-Bodeneinbauleuchte GU10, rund^{NEU}

- Polyester überzogenes Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende
- mit Kunststoff Einbauhülse
- dreh- und schwenkbar
- dimmbar über Phasen- und abschnitt
- 1x M-Verschraubung
- 1,00 m Anschlussleitung (H05RN-F 3x 0,75 mm²) mit freien Aderenden
- Befahrbar bis 20 km/h, belastbar bis 500 Kg



IP67



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
3618815	678710	max. 35 W	edelstahl		Ø 135, H 145, LA 125 mm	• •

Fabrikat EVN

V2A-Bodeneinbauleuchte PENTOLA, 7/15 Watt, rund

- Aluminiumgehäuse mit V2A-Edelstahlblende, Schutzglas klar
- selbstentlüftendes Ventil
- mit Kunststoff Einbauhülse
- 0,50 m Anschlussleitung (ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 3 x 0,75 mm²) mit freien Aderenden
- mittels beiliegendem Werkzeug kann das Leuchtenelement in der Leuchte im eingebauten Zustand über die Blende in einem Winkel von ±20° durch die Stellschraube individuell eingestellt werden
- edelstahl: befahrbar bis 20 km/h, belastbar bis max. 1500 kg



IP67



DEHA NR	Bezeichnung	W	Fa	UGR	Ma	L
5747832	PC67107002	7 W/373 lm/3000 K	edelstahl		AD 135, ET 135 mm	• •
6009916	PC67101502	15 W/1012 lm/3000 K	edelstahl		AD 180, ET 197 mm	•

Fabrikat EVN

»» IMPRESSUM

HERAUSGEBER

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Gesellschaft für Einkauf, Produktmanagement und Marketing
Weilimdorferstraße 74/2, D-70839 Gerlingen

VERANTWORTLICH FÜR KATALOGINHALT

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Gesellschaft für Einkauf, Produktmanagement und Marketing
Weilimdorferstraße 74/2, D-70839 Gerlingen

GESTALTUNG UND DATENBANKBEARBEITUNG

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Gesellschaft für Einkauf, Produktmanagement und Marketing
Weilimdorferstraße 74/2, D-70839 Gerlingen

DRUCK

KOMESO GmbH
Rebhalde 7
70191 Stuttgart

HINWEIS

Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Die Angaben stellen weder eine Zusicherung noch Garantie dar. Produktangaben beruhen auf den Herstellerangaben. Abbildungen können abweichen. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Vervielfältigung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweiligen Lieferprogramm. Dieser Katalog gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten für alle Geschlechter. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern

WEE-REG.-NR. DE 89717721

VERPACKUNGS-REG.-NR. DE 3513737456573

© COPYRIGHT

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Gesellschaft für Einkauf, Produktmanagement und Marketing
Weilimdorferstraße 74/2, D-70839 Gerlingen
Druck 05/2025

VERKAUF DURCH FOLGENDE DEHA-GESELLSCHAFTER

Alexander Bürkle

Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

Zentrale

Robert-Bunsen-Straße 5
79108 Freiburg
Telefon: +49 761/5106-0
Telefax: +49 761/5106-990
info@alexander-buerkle.de
www.alexander-buerkle.de



Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG

Zentrale Schorndorf

Gottlob-Bauknecht-Straße 9
73614 Schorndorf
Telefon: +49 711/5207-0
Telefax: +49 711/5207-285
info@loeffelhardt.de
www.loeffelhardt.de

/zajadacz

Adalbert Zajadacz & Co. KG

Zentrale

Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmsdorf
Telefon: +49 40/70077-0
Telefax: +49 40/70077-100
info@zajadacz.de
www.zajadacz.de



Hardy Schmitz GmbH

Zentrale Rheine

Am Stadtwalde 12
48432 Rheine
Telefon: +49 5971/999-0
Telefax: +49 5971/999-259
info@hardy-schmitz.de
www.hardy-schmitz.de




Oskar Böttcher GmbH & Co. KG

Fachgroßhandel Firmensitz

Motzener Straße 40
12277 Berlin-Marienfeld
Telefon: +49 30/72094-200
Telefax: +49 30/72094-201
info@obeta.de
www.obeta.de

STANDORTKARTE DER DEHA-GESELLSCHAFTER

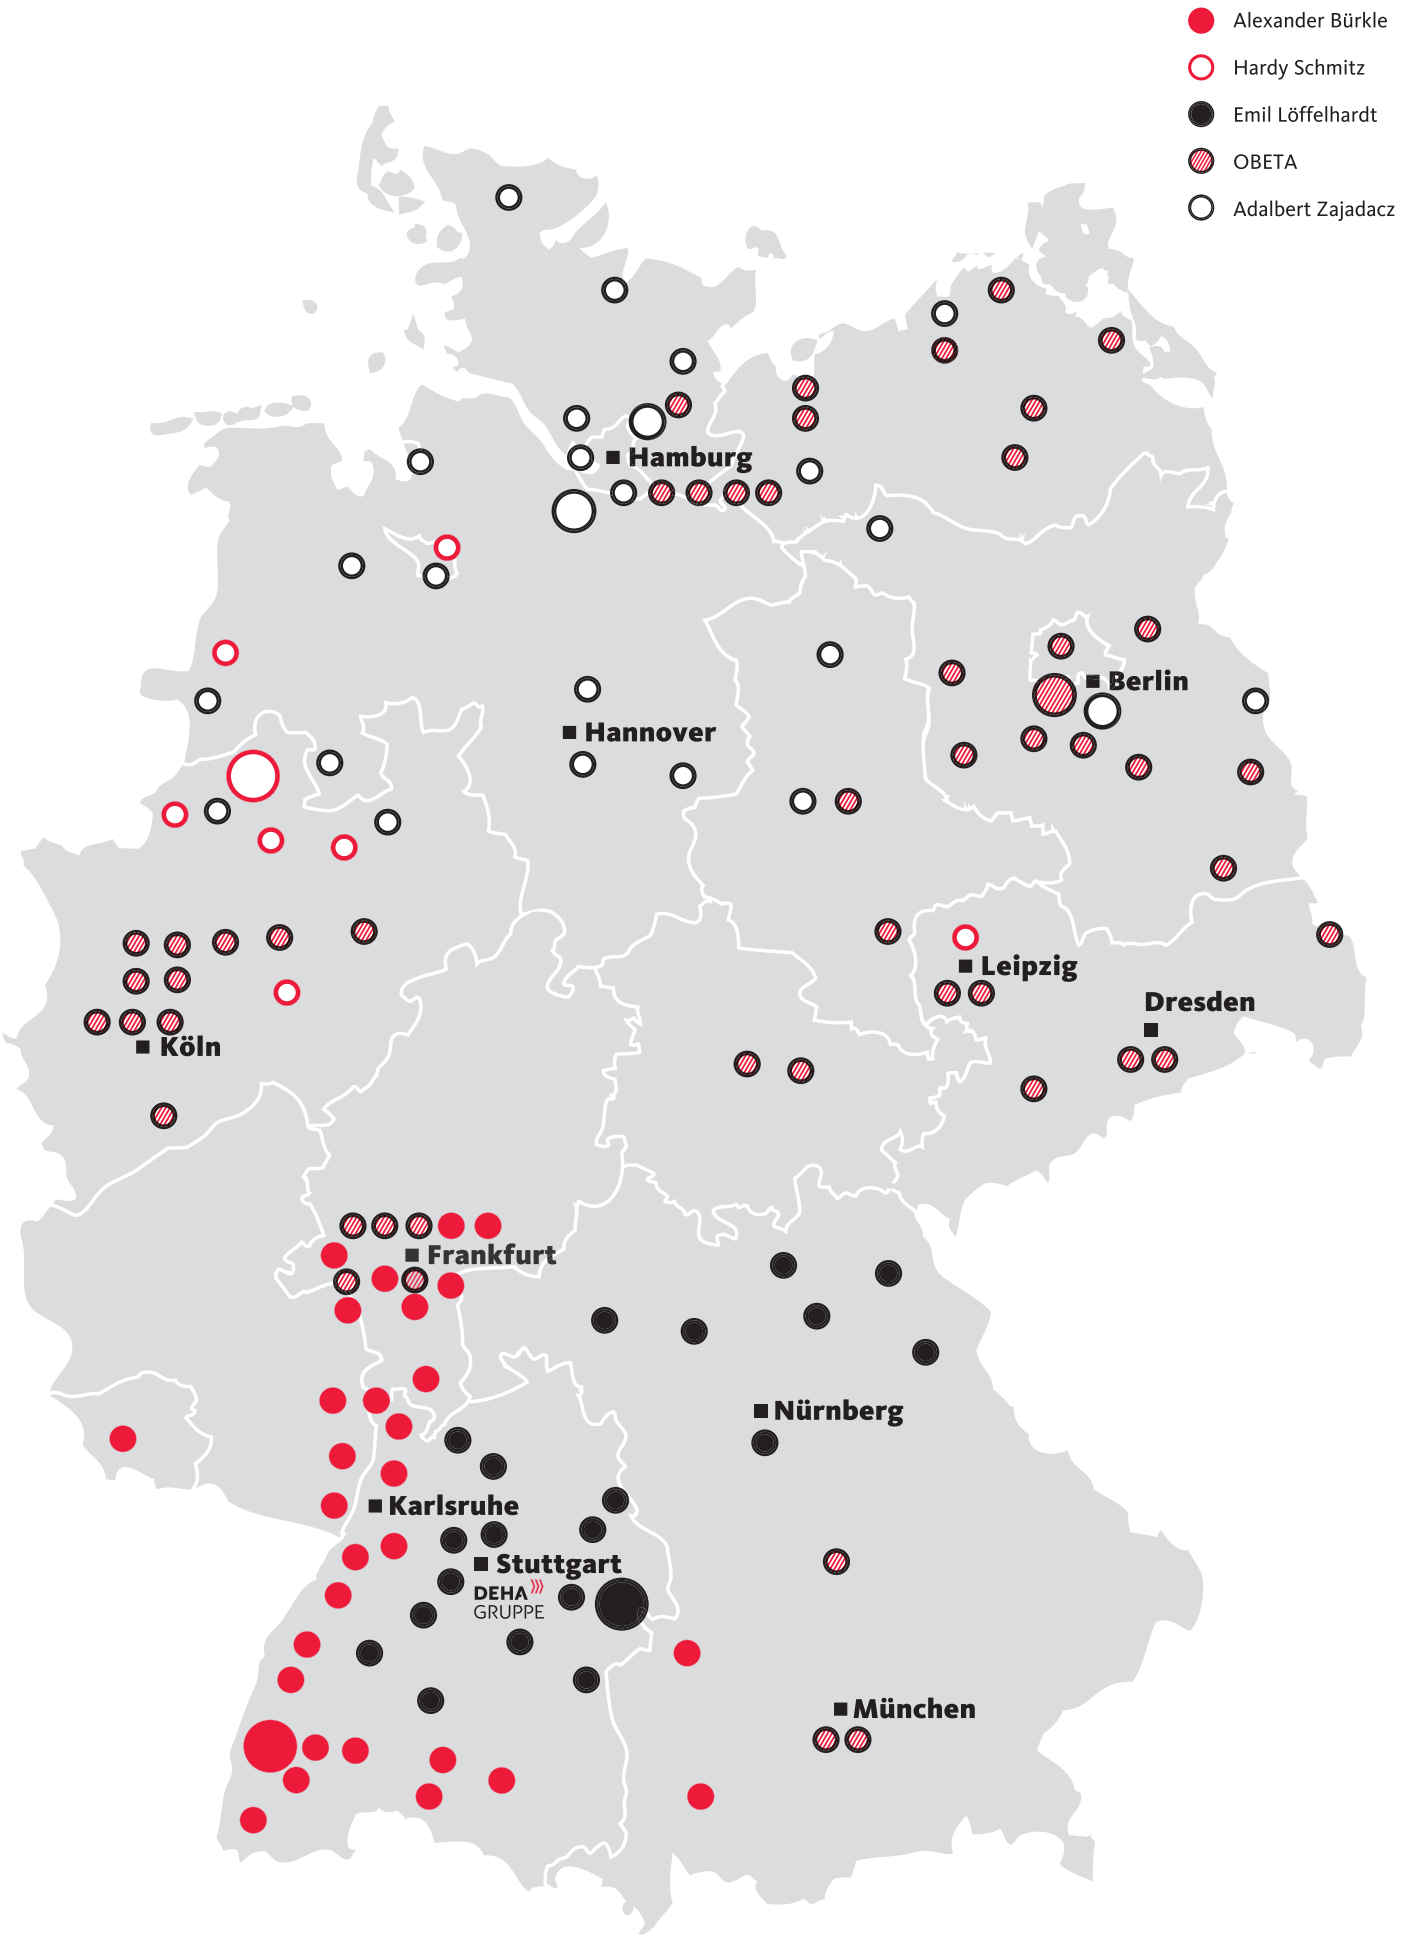

Die **DEHA-Gruppe** ist eine Kooperation mittelständischer unabhängiger Elektrogroßhändler. Die fünf Gesellschafter Adalbert Zajadacz, Alexander Bürkle, Emil Löffelhardt, Hardy Schmitz und Obeta sind Elektrogroßhandelsunternehmen, die in den Geschäftsfeldern Gebäude- und Industrietechnik an rund 150 Standorten vor Ort in Deutschland tätig sind und ihre Produkte und Leistungen jeweils unabhängig voneinander anbieten.

»»» Unsere Lieferanten-Partner

TECSELECT »»
BRUMBERG

 **CEAG**



L E D X O N

OPPLE
TECSELECT »» LIGHTING.



TECSELECT »»
PHILIPS

PRACHT®

TECSELECT »»
RIDI



RZB TECSELECT »»
LIGHTING



TECSELECT »»
SCHUCH

siteco



Mit unserem ausgewählten Programm „Light Essentials“ bieten Ihnen die DEHA-Gesellschafter ein Programm rund um Leuchten für Ihren täglichen Bedarf. Diese Markenprodukte von ausgewählten Lieferantenpartnern unterstützen Sie in Ihrem Tagesgeschäft. Fragen Sie Ihren Außendienst nach diesen Produkten.

DEHA

Elektrohandelsgesellschaft mbH&Co.KG
Weilimdorfer Straße 74/2
D- 70839 Gerlingen
Tel.: +49 7156 - 94 57-0
Fax: +49 7156 - 94 57-99
info@deha.de
www.deha.de

DEHA 
GRUPPE

DEHA Nr.: 0980665

DEHA-Gruppe: *

/zajadacz /küchenmeister

 **Alexander Bürkle**



 **HARDY SCHMITZ**
GRUPPE



*Die **DEHA**-Gruppe ist eine Kooperation mittelständischer unabhängiger Elektrogroßhändler.
Die fünf Gesellschafter Adalbert Zajadacz, Alexander Bürkle, Emil Löffelhardt, Hardy Schmitz und Obeta
sind Elektrogroßhandelsunternehmen, die in den Geschäftsfeldern Gebäude- und Industrietechnik an rund 150 Standorten
vor Ort in Deutschland tätig sind und ihre Produkte und Leistungen jeweils unabhängig voneinander anbieten.