

DAB Radio

Das neue UP-Radio empfängt DAB-, DAB+ und UKW-Radiosender. Weiterhin verfügt es um einen rückseitigen Aux-Eingang zum Anschluss von einer weiteren Tonquelle wie z.B. dem Bluetooth-Receiver BTR 55 MK2.

Es können je 9 DAB- und 9 UKW-Sender abgespeichert werden.

Das DAB-/UKW-Radio UP passt in alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte.


Die Leistung des integrierten Stereoverstärkers wurde im Vergleich zum bewährten Vorgängermodell – RDS-Radio – mehr als verdoppelt! Hieran können zwei Lautsprecher - oder der ebenfalls weiter verbesserte UP-Lautsprecher KEL 55 MK 2 angeschlossen werden.

Die Bedienung erfolgt kinderleicht über nur zwei Tasten und einen Drehregler. Über das Menü können viele weitere Funktionen wie z.B. Wecker, Sleep, Display-Helligkeit, Maximallautstärke ... eingestellt werden.

Für den Betrieb z.B. in einem Hotel können die erweiterten Funktionen gesperrt werden, so dass z.B. die Sender und die max. Lautstärke nicht verstellt werden können.

Das DAB-/UKW-Radio kann sogar über die optionale Fernbedienung gesteuert werden.

Das DAB-/UKW-Radio UP wird mit einer Wurfantenne ausgeliefert, die ins Leerrohr geschoben werden kann. Für den besten Empfang kann auch die Hausantenne angeschlossen werden.

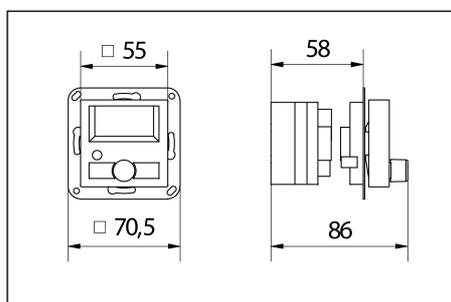

Technische Daten	DAB Radio	DAB Radio Set KEL 55
Audioeingänge	Line-In (umschaltbar)	Line-In (umschaltbar)
Audioausgänge	Line-Out (umschaltbar), Lautsprecher 2x3W stereo	Line-Out (umschaltbar), Lautsprecher 2x3W stereo
Weitere Schnittstellen	Antenneneingang für enthaltene Wurf- oder Hausantenne (75 Ohm Koax)	Antenneneingang für enthaltene Wurf- oder Hausantenne (75 Ohm Koax)
Betriebsspannung	110-230V	110-230V
Material	Frontplatte (55x55mm): Kunststoff	Frontplatte (55x55mm): Kunststoff
Zubehör	inkl. RC DAB: Fernbedienung	inkl. KEL 55-4 Music: Unterputzlautsprecher und RC DAB: Fernbedienung